

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓHOZ

LP-8Y

A termék egyaránt alkalmas hagyományos és halogén izzó működtetésére.

A termék kapható még fehér, arany, elefántcsont, titán és ezüst változatban is.

PN-EN 60669-2-1

Technikai adatok

Névleges feszültség :230 – 50Hz

Védelem :IP-20


Teljesítmény: 20-400W

Szerelési útmutató

A szerelés előtt kapcsoljuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.

Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni. Az egyes keret cikkszám: R-1Y. A többszörös keret cikkszám: R-...Y.

1. Ellenőrizze a fázisvezetékét a falba lévő csatlakozódobozban.
2. Egy csavarhúzó segítségével óvatosan vegye ki helyéről a tekerőgombot.
3. Vegye le a fedelet a keretről a fém kereten található jelzések alapján.
4. Csatlakoztassa a fázis vezetékét a készülék belsejébe a megfelelő helyre.
5. Csatlakoztassa a második vezetékét a nyíllal jelölt helyre.
6. Ha két áramkör van a telepítéskor, a második és harmadik kábelt együttesen kell a nyíllal jelölt helyre illeszteni.

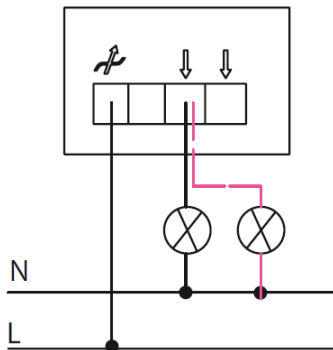

7. Helyezze be a készüléket a süllyesztődobozba.
8. Tegye rá a keretet, majd utána a tekerőgombot.
9. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és tesztelje le, hogy a készülék jól működik-e

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL
Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510
info@mentavil.hu www.mentavill.hu
Származási hely: EU

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VARIATORUL DE LUMINA

LP-8Y

Produsul se poate utiliza atit pentru becuri halogen cit si pentru becuri normale.

Produsul se poate cumpara in culorile:alb,satin,ivoir,titan precum si in culoarea argintie.

PN-EN 60669-2-1

Date tehnice:

Tensiune nominal:230-50Hz


Capacitate maxima:20-400W

Instructiuni de montare:

Inainte de montare, decuplati siguranta principala.

Observatie:Cutia produsului NU contine rama ornamentala.Acesta se achizitioneaza separat.

Codul ramei ornamentale simple este: R-1Y iar a ramelor multiple: R-...Y.

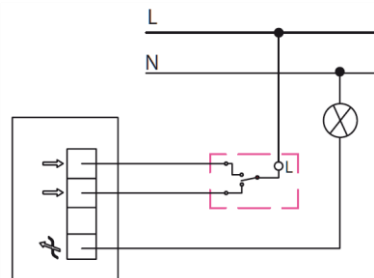

1. Verificati faza si nulul in cutia de montare aflat in perete
2. Scoateti cu grija cu ajutorul unei surubelnite discul de reglare a produsului.
3. Scoateti capacul de pe rama conform cu desenelor aflate pe rama metalica.
4. Cuplati faza la locul indicat pe produs
5. Cuplati celalalt conductor in orificiul notat cu sageata
6. Daca exista doua circuite la montare, atunci cablul 2 si 3 se monteaza ambele in orificiul notat cu sageata.
7. Montati produsul in doza aflata in perete.
8. Montati rama ornamental si discul de reglare.
9. Cuplati siguranta principala si testati produsul daca functioneaza.

Atentie:

Pentru evitarea deteriorarii produsului precum si a unui scurt circuit-montarea sa se execute de o persoana autorizata si de specialitate.

Distribuitor: MENTAVILL SRL.

540240 Târgu Mureş, Str. Libertăţii nr. 120

Tel./Fax: 0265-208-108 info@mentavill.ro

Ţară de origine : EU

NÁVOD NA POPUŽIVANIE STMIEVAČA

LP-8Y

Výrobok je možné použiť aj s klasickými aj halogénovými žiarovkami

Výrobok je v ponuke v nasledovných farbách: biela, saténová, slonová kosť, titánová a strieborná.

PN-EN 60669-2-1



Technické údaje

Menovitá napätie 230 – 50Hz

Krytie IP20

Výkon 20-400W

Návod na montáž

Pred montážou treba vypnúť poistku v budove.

Upozornenie: balenie neobsahuje rámik k spínaču, treba dokúpiť samostatne! Obj. číslo jedno rámika: R-1Y. Obj. číslo viacnásobných rámikov: R-...Y.

1. Skontrolujte fázu v krabičke.
2. Opatrne odmontujte kryt pomocou skrutkovača
3. Odmontujte aj druhý kryt a rámik podľa uvedených šípok
4. Pripojte fázu na šípku uvedené miesto
5. Pripojte aj druhý vodič na príslušné miesto
6. Ak pri montáži sú dva obvody, pripojte aj tretí vodič spolu s druhým vodičom na to isté miesto
7. Položte na svoje miesto stmievač
8. Vráťte naspäť rámik a obi dva rámiky
9. Zapnite poistku a otestujte funkčnosť prístroja.

Pozor: pre zabránenie zranení s úrazom, montáž nechajte na kvalifikovaného odborníka!

Montážny návod pre štandardné napojenie stmievača

Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.

Družstevná 2584 Komárno 945 01

Tel:421-35-7721-141 info@mentavill.sk

Krajina pôvodu: EU