

SK

Snímač pohybu je pohodlný, bezpečný, úsporný a praktický. Zapne svietidlo len keď je potrebné, tým šetri peniaze. Záber snímaču má široký uhol, hľavu môžete nastaviť smerom hore-dole, podľa pohybu reguluje zapnutie svietidiel.

VLASTNOSTI:

Typ:	ST12
siet' :	220-240V AC, 50/60 Hz
Spotr.energie (aktívny / pohot. režim)	0,45/0,1W
Max spínací výkon. Štandard:	1200 W
Max spínací výkon. kompaktné:	300 W
Trieda ochr.:	II.
IP krytie:	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>
Rýchlosť vnímaneho pohybu	0,6-1,5 m/s
Uhol detektie:	180°
Rozsah:	12 m (<24°C)
Oneskorenie:	10mp +/-3mp - 7 min. +/- 2min. (nastaviteľné)
Okolité osvetlenie:	<3-2000 lux (nastaviteľné)
Montážna výška:	1,5-2,5 m
Pracovná teplota:	-20°C - +40°C
vlhkost:	<93RH%

FUNKCIE:

- Oblast snímania: hľava snímača je nastaviteľná smerom hore-dole v rozsahu 180°;
- Rozozná denné a nočné svetlo: je možnosť nastaviť citlosť svetla. Pre denné aj nočné fungovanie treba nastaviť na pozíciu "SUN" (max). Teraz snímač pohybu zapína nepretržite. V pozícii "MOON" prístroj zapína len vtedy, ak síla svetla je menšia, ako 3 LUX (v noci). (Pomoc pri nastavení v bode TEST);
- Spomaľovanie spínania: keď prístroj dostane druhý signál po sebe, prepočíta čas spomaľovania od druhého signálu. (Set time).
- Nastavenie omeškaného vypinania: podľa potreby 10sec±3sec - max. 7min±2min.

INŠTALÁCIA:

- Pred inštaláciou prístroja treba odpojiť elektrickú siet;
- Uvoľnite skrutku na zadnej strane snímača, odmontujte kryt, a ľahkaje vodiče cez kryt;
- Pripojené kryt na požadované miesto pomocou priložených skrutiek;
- Pripojte elektrické vedenie podľa priloženého montážneho výkresu;
- Priskrutkujte kryt k snímaču a otestujte prístroj.

TEST:

- Nastavte gombík "LUX" (Lux) na maximum a "TIME" gombík na minimum; zapnite prúd a počkajte.
- 5-10 sekúnd po prvom sa treba pohnúť, vtedy sa svietidlo zapne, a po 7-13 sekúnd sa vypne.
 - Nastavte gombík "LUX" na minimum (proti chodu hodinových ručičiek), teraz snímač pohybu funguje len v noci. Ak teraz tesne pred senzorom položíte nepriesvitný predmet, tak sa svietidlo zapne, a po 7-13 sekúnd sa vypne.

Upozornenie! Ak testujete cez deň, treba nastaviť hodnotu "LUX" Lux na maximum, inak snímač nebude fungovať.

UPOZORNENIE:

Prístroj môže montovať len odborník!

Pohybujúce sa predmety v blízkosti senzora môžu ovplyvniť jeho činnosť!

Neuvádzat prístroj do prevádzky v blízkosti klimatizácií, ústredného kúrenia!

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Nedostatočné napätie

- Skontrolujte okruh napäťia
- Skontrolujte teplotu okolia
- Skontrolujte, či snímaný objekt je v dosahu senzora
- Skontrolujte namontovanú výšku senzora
- Skontrolujte nastavenia

Slabé snímanie

- Skontrolujte, či nemáte pred snímačom prekážku, ktorá môže ovplyvniť jeho funkčnosť
- Skontrolujte teplotu okolia
- Skontrolujte, či snímaný objekt je v dosahu senzora
- Skontrolujte namontovanú výšku senzora
- Skontrolujte nastavenia

Senzor sa nevypne automaticky:

- Ked senzor má stály impulz.
- Ked máme nastavený na najdlhší časový interval.
- Niečo ruší - v blízkosti je napr. elektromagnet
- Ked je veľmi vysoký výkvy teploty.



Likvidácia a zber elektrického odpadu musí byť separovaný od komunálneho odpadu. Žiarivky, ktoré sa používajú so svietidlom, môžu obsahovať látky ako ortút a iné, ktoré sú definované ako nebezpečný odpad a pri nedodržaní pokynov na použitie môžu byť nebezpečné na ľudský organizmus. Užívateľ takýto odpad je povinný odovzdať na vybraných zbernych miestach nebezpečného odpadu, na mieste predaja elektronického materiálu alebo na miestach vyznačených na tento účel bez poplatku. Ďalšie informácie týkajúce sa nebezpečného odpadu získate u predajcu tohto výrobku.

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Ďakujeme, že ste si vybrali nás produkt!

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru!

Falra szerelhető


infravörös mozgásérzékelő

Senzor demis care

Snímač pohybu

1200W/300W

(ST12)

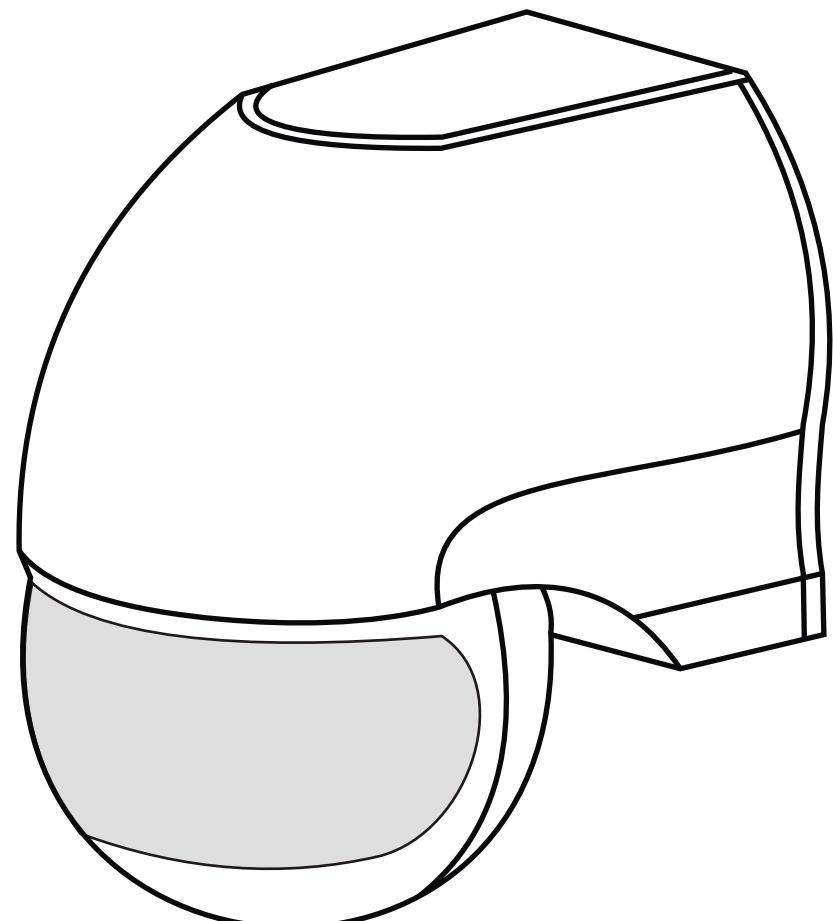

220-240 V
50/60 Hz

IP44 <3-2000 LUX



19903 - fehér

19904 - fekete



19905 - ezüst

Importör és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.
8000 Székesfehérvár, Budapest utca 177.
T: +36-22-515-515 F: +36-22-515-510
info@mentavill.hu www.mentavill.hu

Importator și distribuitor:

SC MENTAVILL SRL
Tg-Mureș str.Libertății nr 120.
T: 0265-208-108 T: 0265-208-118
tgm@mentavill.ro www.mentavill.ro

Importér a distribútor:

MENTAVILL s.r.o.
MEĐERČSKÁ 4944, 945 01 Komárno
T: +421 35 7721 218 F: +421 35 7721 218
info@mentavill.sk www.mentavill.sk
Krajina pôvodu: ČLR

Származási hely: Kína

Terde de origine: China

