

HU

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.
Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fénycsöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a működtetéshez.
A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)! A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztésével jár!

Termékek megnevezése: LED panel 206140 (ZPL-66-40W/M1)
Teljesítmény: 40W
Fényáram: 3200 lm
Védettség: IP20
Bemeneti feszültség: 220-240V ~ 50Hz
Méret: 595mm x 595 mm
Színhőmérséklet: 4000 K hidegfehér

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Először a tápegység kiefeszültségű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni.
A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékéhez:
- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.


Beépítés:

A gipszkarton álmennyezetekbe, illeszthető, a lámpatest mérete megegyezik a fénycsöves lámpatestek méretével. Falon kívüli felszereléshez rögzítő keret használata szükséges.



A hulladékká vált elektromos, elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható. A termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ez a termék vagy ehhez hasonló jellegű és funkciójú használt vagy hulladékká vált más termék a forgalmazás helyén- új termék házhozszállítása esetén a házhozszállításkor- térítésmentesen átadható. A hulladékkezeléssel kapcsolatos további részletekért keresse a forgalmazót.

LED PANEL

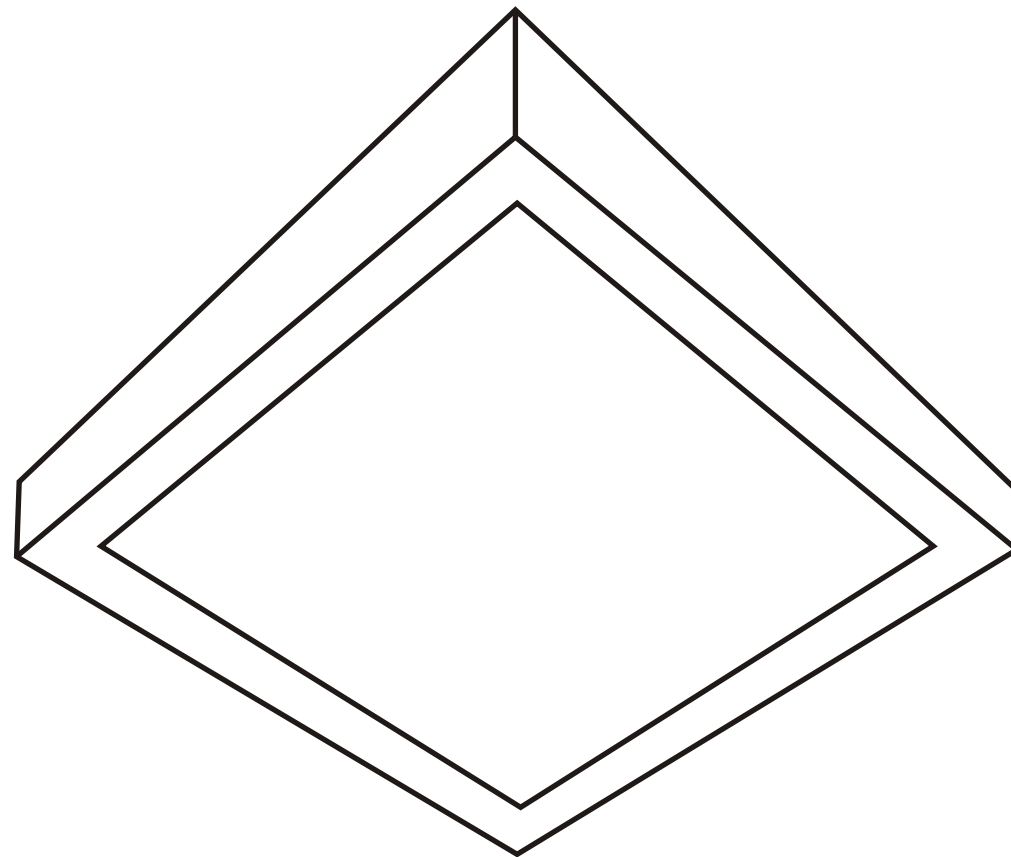

220-240V/50HZ · 40W · IP20
3200 lm · 4000 K · 240 LED



206140
(ZPL-66-40W/M1)