


1000W/2000W

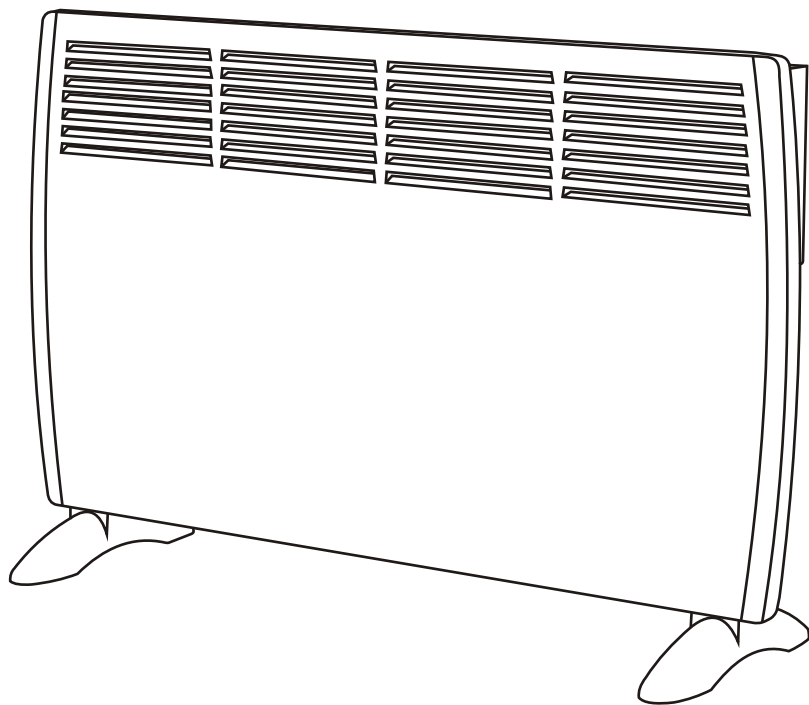

HU

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A fűtőberendezés használata:

Csomagolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az sértetlen. Amennyiben kétségei vannak efelől, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal. A csomagolóanyagokat, mint pl. zacskók és kapcsok, tartsa távol a gyermekektől. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezik-e a készüléken feltüntetett értékkel. A készüléket az érvényes érintésvédelmi előírások szerint kell csatlakoztatni a hálózathoz. A villamos hálózathoz alkalmasnak kell lennie a készülék névleges teljesítménye kiszámítására, és tartalmaznia kell egy földvezetékét. A készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni, azaz házi használatú hőszugárzóként. A készüléket ne használjuk semmi más céra, mivel az veszélyessé válhat. A gyártó nem felel a helytelen vagy hibás használatból adódó esetleges károkért.

Minden villamos készülék használatánál szem előtt kell tartani bizonyos alapszabályokat, úgy mint:


- Ne érintsük meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- Soha ne tegyük ki a készüléket a külső időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.)
- A radiátor nem lehet fürdőszobában vagy vízforrás közelében.
- A készüléket mindig sík és stabil felületre kell helyezni.
- Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a dugóját a hálózati aljzatból.
- Amikor a készüléket nem használjuk, kapcsoljuk ki, és húzzuk ki a csatlakozóját. Így tegyük ártalmatlanná a készülék azon részeit, melyek veszélyt jelenthetnek a gyerekekre játék közben.
- Ne tegyük a felforrósodott készülékekre annak vezetékét.
- A készülék helyes használatához a hőszugárzót függőleges állásban helyezük üzembe. Ne kapcsoljuk be a készüléket bútorok, függönyök, polcok, stb. közelében.
- Ne használjuk a készüléket folyadékok vagy gyúlékony anyagok közelében!
- Ne tegyük a hőszugárzót hálózati aljzat alá!
- Ne használjuk a készüléket időkapcsolóval vagy más olyan eszközzel, mely önműködően kapcsolja a készüléket, mivel fennáll annak a veszélye, hogy azt közben letakarják vagy áthelyezik.
- Ne takarjuk le a működésben lévő készüléket! Kerüljük el a túlmelegedésből adódó veszélyeket!
- Ne csatlakoztassuk a készüléket hosszabbító zsinórhoz vagy elosztó aljzatához.
- Ügyeljünk rá, hogy a hálózati zsinór ne sérüljön meg. Sérülés esetében szakszervízben lehetséges.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsoljuk ki az egész rendszert.
- Ha a készülék nem működik, kapcsoljuk ki, és forduljon szakszervízhez. Ellenkező esetben a készülék biztonsága csorbat szenvedhet.
- Hosszabb üzemzset után ha enyhe füstszag érezhető nem utal hibára, ennek oka a fűtőszára rakódott por lehet.
- E készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek (gyermekeket is beleértve) vagy a kellő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személytől megfelelő felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék üzemeltetését illetően.

Összeszerelés:


A használat megkezdése előtt szerelje fel a készülék lábait.

Abban az esetben, ha falra szerelve kívánja használni a berendezést, távolítsa el a lábakat és az (A.ábra) alapján a fali rögzítőfülek segítségével szerelje fel a falra.

Talpakon való használat, illetve falra szerelt használat esetén tartsa meg a megfelelő távolságot a készülék körül. (B.ábra)

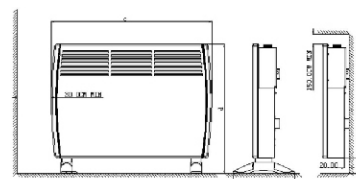

A ábra

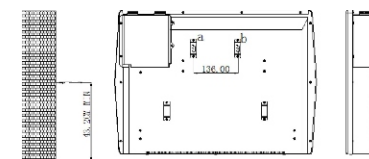


B ábra

Termék leírás és használat:

KI/BE kapcsoló két fokozatban kapcsolható: 1000W / 2000W

Hőmérsékletszabályozó 0-85°C; 270°-ban elforgatható.

A hőmérsékletszabályozót tekerje MAX állásba, majd kapcsolja be a készüléket! Amikor a hőmérséklet elérte a kívánt szintet, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja a hőmérsékletszabályozót egészen addig, míg a készülék nem kapcsol ki. (Hallható kattánás) Ezt követően a berendezés automatikusan a beállított hőmérsékletet tartja a helyiségben. Használatot követően kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból és hagyja kihűlni. A teljesen ki nem hűlt készülék elcsomagolása tűzveszélyes!

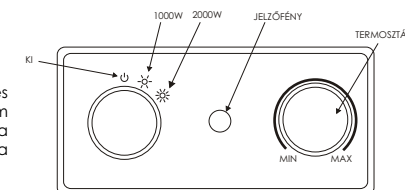

220-240V~
50Hz



IP20



600421
(PH60-2000)

Kezelő panel:

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be a főkapcsolót.

A bekapcsolást követően az LCD kijelzőn a helyiség pillanatnyi hőmérséklete látható.

Az ON/OFF gomb megnyomásával a berendezés készenléti állapotba kerül ezzel egy időben felgyullad a működést jelző lámpa(POWER).

A „+” és a „-” gombok segítségével állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

A HEATER gomb megnyomásával megkezdődik a fűtés, ekkor a HEATER visszajelző lámpa világít.(1. fokozat: zöld; 2.fokozat:piros)

Abban az esetben, ha a kívánt hőmérséklet megegyezik a helyiség aktuális hőmérsékletével, a HEATER visszajelző lámpa rövid időre felvillog, majd a fűtés kikapcsol.

A fűtés újra bekapcsol, ha a hőmérséklet 1-2°C-al csökken a helyiségben.

A TIMER funkció segítségével időzíthető a készülék KI/BE kapcsolása. A „+” és a „-” gombok segítségével állíthatja be, hogy mikor kapcsoljon a készülék. (max 24 óra, állítási egység óránként)

A készülék képes a beállítások megtartására átmeneti áramszünet esetén is.(ez a beállított hőmérsékletre vonatkozik, az időzítő beállításai nem tárolódnak.)

A készülék képes a beállítások megtartására átmeneti áramszünet esetén is.(ez a beállított hőmérsékletre vonatkozik, az időzítő beállításai nem tárolódnak.)

Műszaki adatok:

Névleges tápfeszültség	AC220-240V~50Hz
Teljesítményfelvétel	1000W / 2000W
Érintésvédelmi osztály	I.osztály (IP20)
Kábel	H05VV-F 3G1.0mm ² , 1.5m