

4) Telecomanda a fost împerecheată cu aparatul

Alegerea melodiei

Melodia se poate alege cu ajutorul butonului S, aflat lângă bateriile din telecomandă. Se pot alege 8 tonuri și melodii diferite.

SK: BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK NA BATÉRIE VIBRO S FUNKCIOU VIBROVANIA

Charakteristické vlastnosti:

- výborný ako zvonček pri dverách, interiérový privolávací zvonček alebo osobný alarm,
- vzhľadom na vibračnú signalizáciu, zvonček je ideálny pre nedoslýchavé osoby, pre rodičov s malými deťmi alebo pre osoby nachádzajúce sa v podmienkach intenzívneho hluku.
- zariadenie má štyri funkcie: a) zvuková signalizácia, b) zvuková + vibračná signalizácia, c) vibračná signalizácia, d) LED dióda
- zvonček s klipom zaisťujúcim pohodlné nosenie na opasku,
- nevyžaduje zvončekový obvod,
- zvonček a tlačidlo napájané z batérie,
- rádiový prenos (frekvencia 433,92 MHz),
- dosah*: 100m v otvorenom teréne,
- napájacie batérie nie sú súčasťou balenia,
- hlasitosť: 75dB.

Technické údaje:

Vysielač – zvončekové tlačidlo
 Napájanie: 1 x batéria 3V (typ CR2032)
 Komunikácia: rádiová
 Frekvencia: 433,92 MHz
 Čas trvania vysielania: t=2 sekundy
 Výkon vysielača: <5mW
 Kódovanie: 256 kanálov
 Dosah signálu*: 100m v otvorenom teréne
 Trieda bezpečnosti: III
 Stupeň ochrany: IP44
 Rozsah pracovných teplôt: od -20°C do +35°C
 Rozmery [mm]: 85 x 26 x 32

Prijímač – zvonček na batérie VIBRO

Napájanie: 2 x batéria 1,5V (typ R6)
 Odber prúdu: - pohotovostný 0,3mA; - zvuk 70mA; - vibrácie 90mA
 Frekvencia: 433,92MHz
 Zvuk: 8 zvukov na výber
 Trieda bezpečnosti: III
 Stupeň ochrany: IP 20
 Rozmery [mm]: 95 x 32 x 60
 Rozsah pracovnej teploty: od 0°C do +35°C
 Hladina hluku: 75dB

*Uvedený dosah signálu sa vzťahuje na otvorený terén, t.j. ideálne podmienky bez prekážok. Ak sa medzi vysielačom a prijímačom nachádzajú prekážky, je treba počítať s určitým zmenšením dosahu pôsobenia zariadenia, a to: pre drevo a sadru o 5-20%, pre tehlu od 20 do 40%, pre železobetón od 40 do 80%. V prípade kovových prekážok sa vzhľadom na výrazné obmedzenie dosahu používanie systémov rádiovkej komunikácie nedoporučuje. Negatívny vplyv na dosah pôsobenia majú taktiež nadzemné a podzemné elektrické vedenie vysokého napätia, rovnako ako aj vysielače siete GSM umiestnené v blízkosti týchto zariadení.

Mod fungovania.

Zvonček funguje v troch modoch. Na výber modov stlačte tlačidlo MODE na zadnej časti výrobku. a) zvukový a optický mod
 b) zvukový+ optický + vibračný mod
 c) vibračný mod

Nastavenie diaľkového ovládača:



- 1) vyberte batériu a čakajte 10 sekund
- 2) vložte batériu do zvončeka / pípne dvakrát na dôkaz, že zvonček funguje/
- 3) počas 60 sekund stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- 4) Diaľkový ovládač je pripravený na použitie

Výber melodie

Na nastavenie tonov a melodie je možné po stlačení tlačítka S, ktorý sa nachádza v zásuvke pre batérie. Možnosť výberu 8 tonov a melodií

VEZETÉK NÉLKÜLI DALLAMCSENGŐ (HU)
 SONERIE FĂRĂ FIR PE BATERII (RO)
 BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK NA BATÉRIE (SK)

VIBRO

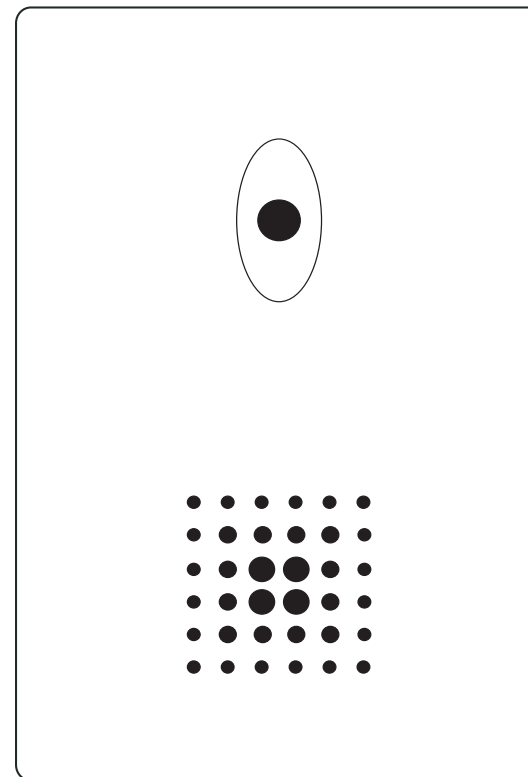

IP44

IP20

Importőr és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.
 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
 T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510
info@mentavill.hu www.mentavill.hu
 Származási hely: Kína

Importator și distribuitor:

MENTAVILL SRL
 Țărgu Mureș, Libertății Nr. 120
 T: +40-265-208-108 F: +40-265-252-713
tgm@mentavill.ro www.mentavill.ro
 Țară de origine: China





Importér a distribútor:

MENTAVILL s.r.o.
 Meďerčská 4944, 945 01 Komárno
 T: +42-135-7721-141 F: +42-135-7721-218
info@mentavill.sk www.mentavill.sk
 Krajina pôvodu: ČR

2x1,5V R6 "AA"
 1x3V CR2032



354018
 (ST-229)

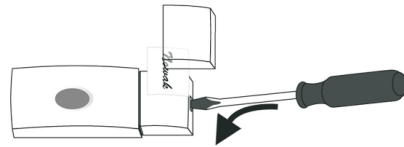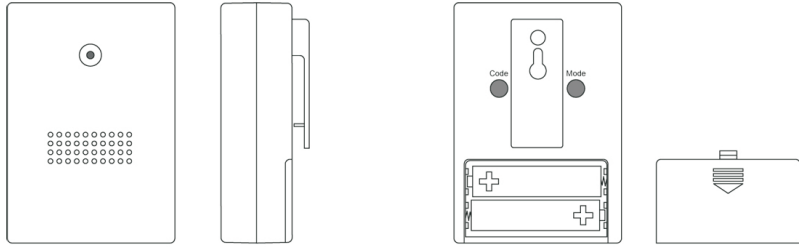

HU: VIBRO VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ VIBRÁLÓ FUNKCIÓVAL

Jellemzők:

- ideális külső ajtócsengőnek, beltéri hívógombként, vagy személyes riasztóként,
- a vibráló jelzésnek köszönhetően a csengő ideális halláskárosult személyek, valamint kisgyerekes családok számára
- négyfunkciójú berendezés:
 - a) akusztikus jelzés,
 - b) akusztikus + vibráló jelzés,
 - c) vibráció,
 - d) LED
- nem igényel csengőrendszer kiépítését,
- a csengő és a nyomógomb elemről működnek,
- névkártyás nyomógomb,
- rádióhullámú jeladás (433,92 MHz frekvencia),
- tárerő*: 100m nyílt területen - egyéni felhasználói kód beállításának lehetősége (256 kód),
- változó légköri viszonyokban is működő nyomógomb (pl kapunál),
- 8 választható dallam Pl: kutyaugatás, telefoncsörgés, bim-bam és egyéb népszerű dallamok
- a készlet nem tartalmazza a csengőt tápláló elemeket,
- hangerő: 75dB.

Műszaki adatok:

Jeladó - csengő gomb Tápfeszültség: 1 db CR2032 típusú gombelem (3V)
 Rádióhullámú jeladás: 433,92 MHz
 Jelközvetítés ideje: t = 2 másodperc
 Frekvencia: 433,92 MHz
 Kódolás: 256 kód
 Jeladó teljesítménye: < 5 mW
 Tárerő*: 100m nyílt területen
 Érintésvédelmi osztály: III
 Védettség: IP44
 Külső méretek [mm]: 85 x 26 x 32
 Munkaüzem hőmérsékleti határai: -20°C -tól +35°C –ig

Készülék: VIBRO elemes csengő
 Tápellátás: 2x 1,5V elem (R6 típus)
 Tápszükséglet: - nyugalmi áramfelvétel : 0,3mA,
 - hang: 70mA, - vibrálás: 90mA
 Frekvencia: 433,92 Mhz
 Hang: 8 választható dallam
 Érintésvédelmi osztály: III
 Védettség: IP20
 Külső méretek [mm]: 95 x 32 x 60
 Munkaüzem hőmérsékleti határai: 0°C-tól +35°C–ig
 Hangerő: 75dB

*A megadott működési terjedelem nyílt térre, azaz ideális körülményekre érvényes. Amennyiben az adó- és vevőkészülék közé akadály kerül, a terjedelem csökkenni fog, az akadály anyagától függően: fa és gipsz esetén 5 -20%, téglá esetén 20-40%, vasbeton esetén 40-80%. Fém akadályok esetén rádiós rendszerek használata nem ajánlott a jelentős terjedelemcsökkenés miatt. A készülék terjedelmére szintén negatív hatással vannak a nagyfeszültségű földbe helyezett és légvezetékek, a készülék közelben lévő GSM adók.

Felszerelési utasítás

Üzem módok

A csengő három üzemmóddal rendelkezik, ezek kiválasztásához nyomja meg a készülék hátuljában található MODE gombot.

- a) hang+optikai jelzés
- b) hang+optikai+vibráló jelzés
- c) vibráló jelzés

Távvezérlő felvétele:

- 1) vegye ki az elemet és várjon 10 másodpercet,
- 2) helyezze be az elemet a csengőbe (két hangjelzés bizonyítja, hogy a készülék használatra kész);
- 3) 60 másodperc alatt nyomja be a távirányító gombját;
- 4) a távirányító rögzítésre került a készülékbe.

Dallam kiválasztása:

A csengőhangok és dallamok kiválasztása az S gomb megnyomásával történik, mely gomb a távirányító elem-reteszében található. 8 féle csengőhang és dallam választható.

RO: SO NERIE FĂRĂ FIR PE BATERII CU FUNCȚIA DE VIBRARE VIBRO

Trăsături caracteristice:

- ideal ca sonerie pentru ușă, aparat de interior de chemare sau alarmă personală,
- datorită semnalizării prin vibrații, soneria este ideală pentru persoanele care au probleme cu auzul, pentru părinții copiilor mici și pentru persoanele care se află în condiții în care intensitatea zgomotelor este foarte ridicată,
- aparat cu patru funcții: a) semnalizarea sonoră, b) semnalizarea sonoră + vibrații, c) vibrațiile, d) dioda LED
- soneria este echipată într-o clemă care permite purtarea confortabilă la curea, - soneria și butonul acesteia alimentate Cu ajutorul bateriei,
- buton cu carte de vizită,
- transmisje prin radio (frevența 433,92MHz),
- raza de acțiune de funcționare*: 100m în teren deschis,
- opt sunete la alegere ex lătrat de câine, telefon electronic, bim-bam cât și melodii populare –

- posibilitatea de a recunoaște locul de unde s-a sunat
- setul nu zonele baterii de alimentare pentru sonerie,
- nivelul sunetului: 75dB.

Date tehnice:

Aparatul de emisie – butonul soneriei Alimentarea: 1x baterie 3V (de tip CR2032)
 Modul de transmitere: prin radio
 Frevența: 433,92MHz
 Timpul de transmisje: t = 2 secunde
 Puterea transmītorului: <5 mW
 Codificarea: 256 de coduri
 Raza de activitate*: 100m în teren deschis
 Clasa de protecție: IP44
 Gradul de protecție: IP44
 Domeniul de funcționare în funcție de temperatură: de la -20°C până la +35°C
 Mărimi [mm]: 85 x 26 x 32

Aparatul de recepție – soneria pe baterii Alimentare: 2xbaterii 1,5V (de tip R6)

Consumul de energie: pe timp de odihnă – 0,3 mA; - soneria: 70mA, - vibrația 90mA
 Frevența: 433,92 MHz
 Sunet: 8 sunete la alegere
 Clasa de protecție: III
 Gradul de protecție: IP 20
 Mărimi [mm]: 95 x 32 x 60
 Domeniul de funcționare din punctul de vedere al temperaturii: de la 0°C până la +35°C
 Intensitatea sunetului: 75dB

*Raza de acțiune despre care este vorba se referă la spațiul deschis deci cu condiții ideale, fără obstacole. Dacă între aparatul de emisie și cel de recepție se află obstacole, trebuie prevăzută micșorarea razei de acțiune pentru: lemn și gips cu 5 – 20%, țiglă de la 20-40%, beton armat de la 40-80%. Atunci când obstacolele sunt din metal, folosirea sistemelor radio nu este recomandată datorită limitării razei de acțiune. Influența negativă asupra razei de acțiune o au și liniile energetice de deasupra și de sub pământ cât și aparatele de emisie a GSM care se află în imediata apropiere a acestor aparate.

Moduri de funcționare

Soneria dispune de trei moduri de operare. La alegerea acestora apăsați butonul MODE situat pe spatele aparatului.
 a) Sunet+semnale optice
 b) sunet+semnale optice+vibrații
 c) vibrații

Adăugarea unei telecomenzi

- 1) Scoateți bateriile și așteptați 10 secunde
- 2) Puneți bateriile înapoi (două semnale sonore va confirmă funcționarea aparatului)
- 3) În decurs de un minut apăsați un buton pe telecomandă