

Montáž môže vykonať len odborník prihládajúc na technické parametre.

1. Vlastnosti:

montáž na DIN lištu.
Programovanie na týždeň
Digitálny spínač s dennými a týždňovými programami
Možnosť nastavenia 10 programov (ON - OFF)
Na LCD paneli je znázornený čas (hod. Min.) a stav (zap.- Automat.- vyp.)
Presnosť na minúty

2. Technické parametre

Napätie: AC 180V ~ 260V (50/60Hz)
Príkonnosť: 4,5VA (max)
Záložný zdroj pri výpadku prúdu na 15 dní.
Zaťažiteľnosť: 16A 250V AC
Vlhkosť: 35 ~ 85%
Kontakty: striedavé
Nastavenie času: min 1 hod. - max. 168 hod.
Váha 125g

3. Návod na použitie

Výrobok pred prvým použitím napojte na sieť a potom stlačte RESET. Nastavte čas a počkajte kým sa zdroj nabije. Pri základnom nastavení spínacie hodiny sú nastavené na 24 hodinový režim. Keď to chcete zmeniť na 12 hodinový režim stlačte tlačidlo ☹ na 5 sekúnd a displej sa zobrazí nápis AM, keď chcete nastaviť znovu 24 hod. Režim stlačte tlačidlo ☺ znovu na 5 sekúnd.

Krok	Tlačidlo	program
1.	P	nastavenie programu č 1.
2.*	D+	nastavenie dátumu v hornom riadku
3.	H+/M+	nastavenie hodín a minút,
4.	P	výstup
5.	P	voľba dní, keď programy sa zhodujú netreba nastavovať.
6.	H+/M+	nastavenie hodín a minút,
7.	zopakujte kroky 2-6.	
8.	☹	koniec


Poznámka: pri vymazávaní programov stlačte tlačidlo „MANUAL“ a zobrazí sa vám znak --,--, stlačte tlačidlo „MANUAL“ na potvrdenie. Stlačením tlačidla D+ môžeme vybrať medzi dňami:
MO - pondelok, TU utorok, WE streda, TH štvrtok, FR piatok, SA sobota, SA nedeľa.

4. Nastavenie

Spoločným tlačením tlačidiel ☹ a D+ nastavíme dni v týždni.
Spoločným tlačením tlačidiel ☹ a H+ nastavíme hodiny.
Spoločným tlačením tlačidiel ☹ a M+ nastavíme minúty.
Stlačte tlačidlo „MANUAL“ a zobrazí sa „AUTO ON/OFF“
AUTO ON - zapnutie programu
AUTO OF - vypnutie programu

5. Zvoľte si program a stlačte tlačidlo „MANUAL“

230V~ / 16A
(TP8A16)

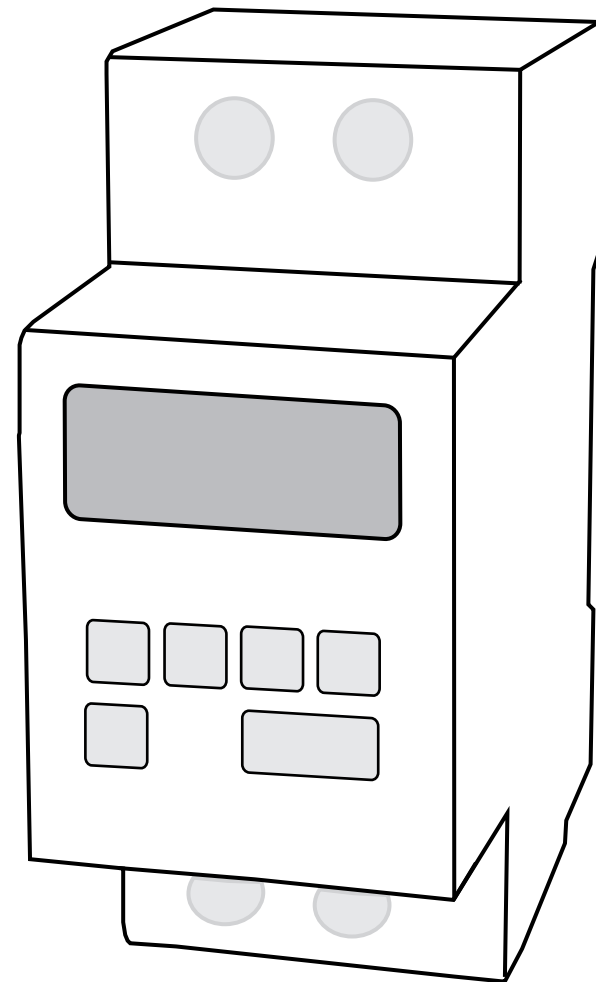

Importőr és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510
info@mentavill.hu www.mentavill.hu
Szármasási hely: Kína

Importator și distribuitor:

SC MENTAVILL SRL
Tg-Mures str.Libertatii nr 120.
T: 0265-208-108 T: 0265-208-118
tgm@mentavill.ro www.mentavill.ro
Țară de origine: China

Importér a distribútor:

MENTAVILL s.r.o.
Družstevná 2584, 945 01 Komárno
T: +421 35 7721 141 F: +421 35 7721 218
info@mentavill.sk www.mentavill.sk
Krajina pôvodu: CLR

230V~
16A



424520

A terméket csak szakember szerelheti!
Vege figyelembe a műszaki paraméterekeket szerelés előtt!

1. Tulajdonságai:



- Síre helyezhető
- Egy hetes programozhatóságú
- Digitális elektronikus időkapcsoló napi és heti programokkal
- 16 Programot lehet beállítani (ON OFF)
- az LCD kijelző az aktuális időt mutatja (Óra/Perc) és az állapotot(Be/AUTO/ Ki kapcsolás)
- percre pontos


2. Műszaki paraméterek

Feszültség: AC 180V ~ 260V (50/60Hz)
Teljesítményfelvétel: 4,5VA (max)
Működési tartalék áramkimaradás esetén: >= 15 nap
Terhelhetőség: 16A 250VAC
Páratartalom: 35~85%
Üzemi hőmérséklet: -10 - 55 °C
Kontaktusok száma: 1 váltóérintkező
Időintervallum: 1 min. - 168 óra
Minimum beállítható idő: 1 min.
Súly: 125g

3. Használati utasítás

• Az első bekapcsolásnál csatlakoztassa a hálózatra és nyomja meg a Reset gombot.
Állítsa be az időt és hagyja feltöltődni az akkumulátort.

1. Alap helyzetben a kapcsolóóra 24 órás módra van állítva. Ha változtatni szeretne 12 órás módra nyomja meg az  gombot/billentyűt 5 másodpercig és az LCD kijelzőn megjelenik az AM felirat ha vissza akarja állítani a 24 órás módot ismét nyomja meg az  5 másodpercig.

Lépés	Gomb	Program
1	P	1. Program beállítása
2	D+	Dátum kiválasztása (felső sorban)
3	H+/M+	Óra és Perc beállitás
4	P	"1 off" (egy idő) kilépés
5	P	Hét napjainak kiválasztása (ha ugyanaz a program, minden napra nem kell megnyomni)
6	H+/M+	Óra és Perc beállitás
7	Ismételje meg a 2-6 lépést	
8		Vége

Megjegyzés




A programok törléséhez nyomja meg a „Manual” gombot, ezután a képernyőn megjelenik "--:--".

Nyomja meg a "Manual" gombot a törlés megerősítéséhez.

A D+ gomb megnyomásával választhatunk

A napváriációk közül: MO - hétfő, TU - kedd, WE - szerda, TH- csütörtök, FR - Péntek, SA - szombat, SU - vasárnap

4. Beállítás

1. Az gombot  és D+ együtt lenyomva tartjuk a hét napjainak beállításához.
2. Az gombot  és H+ együtt lenyomva tartjuk az órák beállításához.
3. Az gombot  és M+ együtt lenyomva tartjuk a percek beállításához.
4. Nyomja meg a "Manual" gombot és megjelenik az AUTO ON/OFF.
AUTO ON - program bekapcsolása
AUTO OFF - program kikapcsolása

5. Válassza ki a programot, majd nyomja meg újra a "Manual" gombot.

Montarea produsului se face de personal autorizat.
Sa luati in considerare datele tehnice si parametric inainte de montaj

1.Date tehnice:

- Montabil pe sina
- Programabil pe 7 zile
- comutator digital electronic cu program pe zi si saptamana
- 16 programe
- pe afisajul LCD apare ora si minutul, modul(pornit/oprit/auto)

2. Parametri

- Tensiunea AC180-260V(50-60Hz)
- Consum 4.5VA
- functionare fara alimentare de la retea 15 zile
- sarcina maxima 16A 250v
- umiditate:35-85%
- Nr contacte:1 contact
- Interval de timp: minim 1 minut-maxim 168 ore
- Greutate 125g


3.Ghid de utilizare :

La prima punere in functiune dupa conectarea la retea apasati butonu RESET.

Reglati ora si lasati un timp pentru a se incarca acumulatorul.

La pornire ceasul e reglat la mod de 24 ore, daca doriti sa schimbati atunci apasati tasta




 si tineti apasat timp de 5 secunde, pana apare pe ecran AM.

1	P	Reglarea programului
2	D+	Selectarea datei
3	H+/M+	Reglarea orei
4	P	"1 off (ora)"
5	P	Daca e aselasi program in fiecare zi nu trebuie apasat
6	H+/M+	Reglarea orei
7	Repetati pasul 2-6	
8		Gata

Observatii:

Pentru a sterge un program se apasa butonul Manual, cand apare semnul "--:--"se apasa din nou semnul Manual Prin apasarea butonului D+ putem alege din MO-luni, TU-marti, WE-miercuri, TH-joi, FR-vineri

4.Reglare

- Tinand apasat  si D+ se regleaza zilele saptamanii
 - Tinand apasat  si H+ se regleaza ora
 - Tinand apasat  si M+ se regleaza minutele
- AUTO ON-program pornit
Auto OFF-program oprit

- 5.alegeti programul si apasati din nou tasta MANUAL