


LÉPCSŐHÁZI IDŐKAPCSOLÓ AUTOMAT DE SCARA CASA SCĂRII

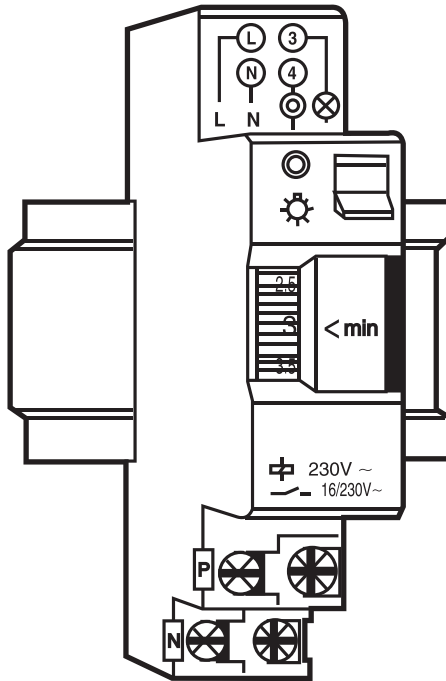

(HU)

Leírás

Ez az időkapcsoló egy elektromos kapcsolódobozban való alkalmazásra készült, lehetővé téve egy adott áramkör automatikus kikapcsolását az előre beállított visszaszámlálási idő lejártával (1–7 perc). Emellett hagyományos be- és kikapcsoló kapcsolóként is használható. Az időkapcsoló több kapcsolóval is összeköthető (glimmlámpás és glimmlámpa nélküli kapcsolókkal egyaránt) különböző helyeken, így kényelmesebb vezérlést biztosít.

Szerelés és csatlakoztatás

1. Rögzítés az elektromos kapcsolódobozban

Az időkapcsoló könnyen telepíthető: egyszerűen akassza fel a sántartóra, majd nyomja be, amíg egy „kattanás” hallható. Eltávolításhoz húzza lefelé az időkapcsoló alján található kioldókart.

2. Kapcsolók csatlakoztatása

Az időkapcsoló glimmlámpás és glimmlámpa nélküli kapcsolókkal egyaránt működik.

Bekötés:

a) Csatlakoztassa a vezetékeket az 1. ábra szerint (glimmlámpás kapcsoló esetén) vagy a 2. ábra szerint (glimmlámpa nélküli kapcsoló esetén).

b) Állítsa a kapcsolót bekapcsolt állásba (folyamatos tápellátás).

c) A visszaszámlálási funkció aktiválásához forgassa el az időbeállító gombot a kívánt visszaszámlálási időre (1–7 perc).

d) Ezután állítsa a kapcsolót kikapcsolt állásba. Az időkapcsoló készenléti módba kerül.

e) Nyomja meg a glimmlámpás kapcsolót a visszaszámlálási funkció aktiválásához, ekkor a tápellátás bekapcsol. Az áramellátás automatikusan kikapcsol az előre beállított időtartam lejárta után.

f) A glimmlámpa áramfelvétele nem haladhatja meg az 50 mA-t. Ha egy glimmlámpa 1 mA áramot vesz fel, legfeljebb 50 glimmlámpás kapcsolót lehet csatlakoztatni az időkapcsolóhoz.

g) Glimmlámpa nélküli kapcsolók esetén tetszőleges számú kapcsolót lehet különböző helyeken elhelyezni a kényelmes vezérlés érdekében.

3. Visszaszámlálási mód működése

A visszaszámlálási üzemmód aktív állapotában a következő műveletek nem befolyásolják annak működését:

- A csatlakoztatott kapcsoló (glimmlámpás és glimmlámpa nélküli) ismételt megnyomása.
- Az időbeállító gomb elforgatása más visszaszámlálási időre.

(RO)

Descriere

Acest produs este montat într-o cutie de comutare electrică și are rolul de a opri un anumit circuit cu o perioadă de numărătoare inversă de la 1 minut la 7 minute. Poate funcționa și ca un comutator normal de pornire/oprire.

Comutatorul de timp cu numărătoare inversă permite conectarea cu mai multe întrerupătoare (ambele cu sau fără întrerupător led) în diferite locații pentru un control mai confortabil.

Scheme de cablare

1. Proiectat pentru o instalare ușoară, pur și simplu agățați temporizatorul pe balustradă și apăsați până când auziți „clic”. Pentru a scoate, trageți în jos prinderea situată în partea de jos a cronometrului și acesta se va elibera.

2. Comutatorul de timp permite conectarea cu comutator (cu sau fara led).

a) Conectați firele așa cum este indicat în Diagrama 1 pentru comutatorul cu led și Diagrama 2 pentru comutatorul fără led.

b) Rotiți comutatorul în poziții, alimentarea mereu pornită.

c) Pentru funcțiile de numărătoare inversă, rotiți butonul de timp la perioada dorită de numărătoare inversă (de la 1 minut la 7 minute).

d) Apoi, puneți comutatorul în poziții, alimentarea se oprește. Comutatorul de timp este în modul de așteptare pentru funcția de numărătoare inversă.

e) Apăsați comutatorul cu led pentru a activa funcția de numărătoare inversă, alimentarea se pornește. Se va opri automat în funcție de ora prestabilită.

f) Curentul total pentru led nu trebuie să depășească 50 mA. Dacă un led transportă curent de 1 mA, atunci nu ar trebui să conecteze mai mult de 50 de comutatoare de led la comutatorul de timp pentru numărătoare inversă.


g) Pentru comutatorul fără led, puteți conecta cât de multe este necesar în locații diferite pentru controale ușoare.

3. Când Timeswitch este în modul numărătoare inversă, nu va exista nicio interfață prin:


- Apăsarea comutatorului conectat (atât cu sau fără întrerupător led)
- Rotirea butonului de timp la o perioadă diferită de numărătoare inversă.

Termékspecifikáció / Specificatii

Tápfeszültség / Tensiune de alimentare	230V ~50Hz
Ciklus / Ciclu	1-7min
Ohmos terhelés / Sarcina ohmica	16A, max 3680W
Induktív terhelés / Sarcina inductivă	230V, 4A/cos Φ 0,4
Működési pontosság / Precizie de lucru	0-1min: $\pm 10s$ 0-7min: $\pm 18s$
Üzemelési hőmérséklet / Temperatura de depozitare	-10°C – +55°C
Csatlakozási keresztmetszet / Capacitatea de conectare	1-6mm ²
Védettség / Evaluare	IP20

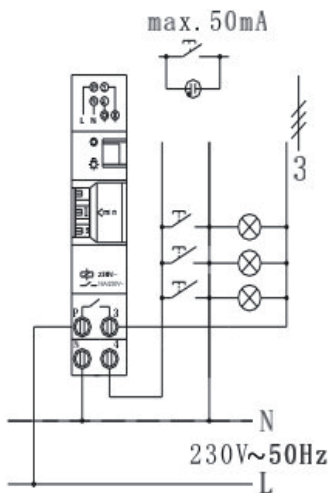

1. Ábra / Diagram 1.

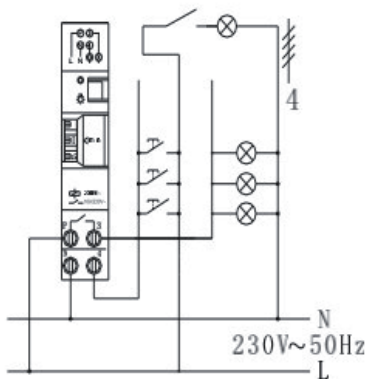

2. Ábra / Diagram 2.



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseurilor.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China