

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓS KAPCSOLÓHOZ

LP-8YE

A készülék egyaránt alkalmas hagyományos és halogén izzó működtetésére.

A termék kapható még fehér, arany, elefántcsont, titán és ezüst változatban is.

PN-EN 60669-2-1

Technikai adatok

Névleges feszültség 230 – 50Hz

Védelem IP-20


Teljesítmény 20-400 W

Szerelési útmutató

A szerelés előtt kapcsoljuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.

Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni. Az egyes keret cikkszám: R-1Y. A többszörös keret cikkszám: R-...Y.

1. Ellenőrizze a fázisvezetékét a falba lévő csatlakozódobozban.
2. Óvatosan vegye le a fényerő-szabályozó fedelet egy csavarhúzó segítségével
3. Szerelje le a második fedelet és a keretet a nyilakkal jelölt módon
4. Csatlakoztassa a fázis vezetékét a nyíllal megjelölt helyre.
5. Csatlakoztassa a második vezetékét is a megfelelő helyre.
6. Ha a telepítéskor két áramkör van, a harmadik vezetékét a második vezetékkel azonos helyre csatlakoztassa.
7. Helyezze vissza a dimmert a helyére.

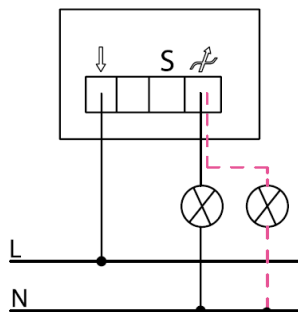

8. Helyezze vissza a keretet, és mindkettő fedelet.
9. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL
Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510
info@mentavil.hu www.mentavill.hu
Szarmazási hely: EU

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VARIATORUL DE LUMINA CU TELECOMANDA

LP-8YE

Produsul se poate utiliza atât pentru becuri halogen cât și pentru becuri normale.

Produsul se poate cumpara în culorile: alb, satin, ivoir, titan precum și în culoarea argintie.

PN-EN 60669-2-1

Date tehnice:

Tensiune nominală: 230-50Hz


Capacitate maximă: 20-400W

Instructiuni de montare:

Înainte de montare, decuplați siguranța principală.

Observație: Cutia produsului NU conține rama ornamentală. Aceasta se achiziționează separat.

Codul ramei ornamentale simple este: R-1Y iar a ramei multiple: R-...Y.

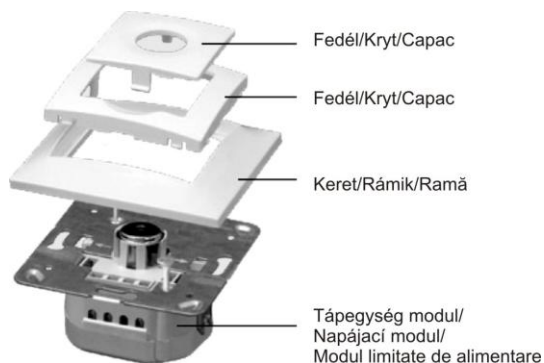

1. Verificati faza si nulul in cutia de montare aflata in perete
2. Scoateti cu grija cu ajutorul unei surubelnite discul de reglare a produsului .
3. Scoateti capacul de pe rama conform cu desenul aflate pe rama metalica.
4. Cuplati faza la locul indicat pe produs
5. Cuplati celalalt conductor in orificiul notat cu sageata
6. Daca exista doua circuite la montare, atunci cablu 2 si 3 se monteaza ambele in orificiul notat cu sageata.
7. Montati produsul in doza aflata in perete.
8. Montati rama ornamental si discul de reglare.
9. Cuplati siguranta principala si testati produsul daca functioneaza.

Atentie:

Pentru evitarea deteriorarii produsului precum și a unui scurt circuit-montarea sa se execute de o persoana autorizata si de specialitate.

Distribuitor: MENTAVILL SRL.
540240 Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 120
Tel./Fax: 0265-208-108 info@mentavill.ro
Țară de origine : EU

NÁVOD NA POPUŽÍVANIE STMIEVAČA NA DIALKOVÉ OVLÁDANIE

LP-8YE

Výrobok je možné použiť aj s klasickými aj halogénovými žiarovkami

Výrobok je v ponuke v nasledovných farbách: biela, saténová, slonová kosť, titánová a strieborná.

PN-EN 60669-2-1

Technické údaje

Menovitá napätie 230 – 50Hz

Krytie IP20

Výkon 20-400W

Návod na montáž

Pred montážou treba vypnúť poistku v budove.

Upozornenie: balenie neobsahuje rámik k spinaču, treba dokúpiť samostatne! Obj. číslo jedno rámika: R-1Y. Obj. číslo viacnásobných rámikov: R-...Y.

1. Skontrolujte fázu v krabičke.
2. Opatrne odmontujte kryt pomocou skrutkovača
3. Odmontujte aj druhý kryt a rámik podľa uvedených šípok
4. Pripojte fázu na šípku uvedené miesto
5. Pripojte aj druhý vodič na príslušné miesto
6. Ak pri montáži sú dva obvody, pripojte aj tretí vodič spolu s druhým vodičom na to isté miesto
7. Položte na svoje miesto stmievač
8. Vráťte naspäť rámik a obidva rámiky
9. Zapnite poistku a otestujte funkčnosť prístroja.

Pozor: pre zabránenie zranení s úrazom, montáž nechajte na kvalifikovaného odborníka!

Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.
Družstevná 2584 Komárno 945 01
Tel:421-35-7721-141 info@mentavill.sk
Krajina pôvodu: EU