


## LED UTCAI LÁMPATEST LAMPA STRADALA LED



- 5700K
- AC 175V - 305V

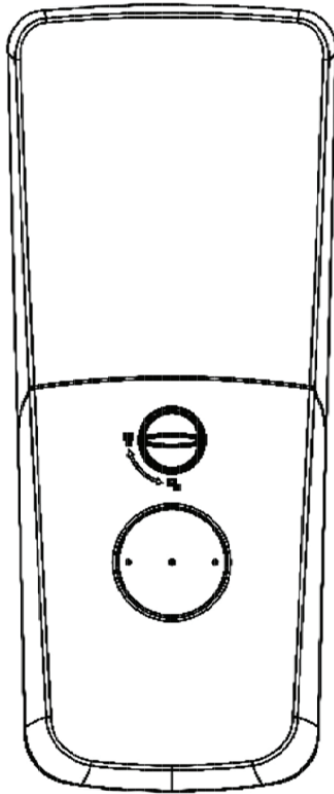

**206450**  
(SRL13-15)

(HU)

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A lámpatestek felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A lámpatesteket csak szakképzett villanyszerelő telepítheti, csatlakoztathatja a hálózathoz és tesztelheti a helyi előírásoknak megfelelően.
- A lámpatesteket mindig körültekintően kell felszerelni, vagy cserélni.
- Beszerelés előtt ellenőrizze a hálózati feszültséget a termékkövetelményeknek megfelelően.
- A termék javítása csak kikapcsolt és teljesen lehűlt állapotban lehetséges.
- A lámpát csak kikapcsolt, teljesen lehűlt állapotban lehet tisztítani. Puha ronggyal és PH semleges mosószerrel kell rendszeren karbantartani a rozsdamentes acél alkatrészeket.
- Ne takarja le a lámpatestet gyúlékony anyagból készült tárggyal.
- A termék cseréjét meghibásodás esetén a gyártó szervizképviselőtének vagy szakképzett villanyszerelőnek kell elvégezni az esetleges veszélyek, balesetek elkerülése érdekében.

## ALKALMAZÁS

A termék főleg a városi gyorsforgalmi utak MÁSODLAGOS megvilágítására alkalmas. Felhasználható továbbá közösségi udvarok világításra is (pl. gyár, iskola, kert, park).

A beépítési magasság 6-13m. A beépítés forgatónyomatéka: 16Nm.

## JELLEMZŐK

- IP66 vízálló/porálló/ IK09
- Jó hőelvezetésű forma kialakítás alumíniumból
- A lámpaoszlop +/- 15°-ban állítható, függőlegesen is szerelhető.
- 100 000 be-ki kapcsolás
- Harmonikus torzítás THD <10%
- Kiváló utófényvezérlési kialakítás: T II-M, T III-M elérése

## TELEPÍTÉS

1. Felszerelés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék, a névleges feszültség és a teljesítmény megegyezik a tervezési paraméterekkel.
3. Ellenőrizze a vezetékek specifikációját.
4. Vízálló csatlakozón keresztül csatlakoztassa az utcai L/N vezetékét a lámpa L/N vezetékéhez.
5. Helyezze a lámpát a szárba.
6. Rögzítse a fogantyú csavarját
7. Ellenőrizze a lámpa felszerelését.
8. Állítsa be a kívánt szöveget.
9. Ellenőrizze, hogy a fogantyú csavarja megfelelően rögzítve van-e, ha laza, akkor szorítani kell rajta 16Nm nyomatékkal.

(RO)

## NORME DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a instala corpurile de iluminat.
- Corpurile de iluminat trebuie instalate, conectate și testate numai de un electrician calificat în conformitate cu reglementările locale.
- Corpurile de iluminat trebuie întotdeauna instalate sau înlocuite cu grijă.
- Înainte de instalare, verificați tensiunea rețelei în conformitate cu cerințele produsului.
- Repararea produsului este posibilă numai atunci când este oprit și complet răcit.
- Lampa poate fi curățată numai când este stinsă și s-a răcit complet. Piese din oțel inoxidabil trebuie întreținute pe sistem cu o cârpă moale și detergent cu PH neutru.
- Nu acoperiți corpul cu un obiect din material inflamabil.
- În cazul unei defecțiuni, produsul trebuie înlocuit de către reprezentantul de service al producătorului sau un electrician calificat pentru a evita posibilele pericole și accidente.

## UTILIZARE

Produsul este potrivit în principal pentru iluminarea SECUNDARĂ a autostrăzilor urbane.

Poate fi folosit și pentru iluminarea curților (ex. fabrică, școală, grădină, parc).

Înălțimea de instalare este de 6-13m. Cuplu de instalare: 16 Nm.

## CARACTERISTICI




- IP66 impermeabil / rezistent la praf / IK09
- Design din aluminiu cu o bună disipare a căldurii.
- Stâlpul poate fi reglat +/- 15 °, poate fi montat și pe verticală.
- 100.000 de intreruperi pornit-oprit
- Distorsiune armonică THD <10%
- Design excelent de control al luminii: Realizează T II-M, T III-M

## INSTALARE

1. Opriți alimentarea înainte de instalare.
2. Asigurați-vă că produsul, tensiunea nominală și puterea corespund parametrilor de proiectare.
3. Verificați specificațiile cablajului
4. Conectați firul L / N strada la firul L / N al lămpii printr-un conector impermeabil.
5. Introduceți lampa în tijă.
6. Strângeți șurubul mânerului.
7. Verificați instalarea lămpii.
8. Setați unghiul dorit.
9. Verificați dacă șurubul mânerului este strâns corect, dacă este slăbit, strângeți-l la 16 Nm.

<b>Cikkszám / Cod</b>	<b>206450</b>
<b>Feszültség / Tensiune</b>	90-306V
<b>Frekvencia / Frecvență</b>	50/60Hz
<b>Fényáram / Flux luminos</b>	5200lm
<b>Színhőmérséklet / Temperatura de culoare</b>	5700K
<b>Teljesítmény / Putere</b>	40W
<b>Méret / Dimensiuni</b>	↔830 mm ↕340 mm ↗170 mm
<b>LED</b>	64x
<b>Súly / Greutate</b>	3,3 kg
	 <p>Ez a termék egy &lt;F&gt; energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Aceast produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică &lt;F&gt;.</p>

## TELEPÍTÉS / INSTALARE

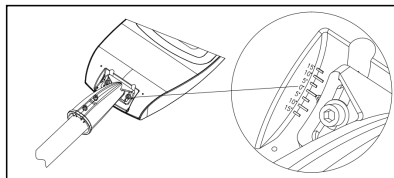

A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a [www.mentavill.hu/hulladekkezes](http://www.mentavill.hu/hulladekkezes) weboldalunkat.

Gyártja és forgalmazza:  
MENTAVILL KFT  
8000 Székesfehérvár,  
Budai út 177.  
Tel.:22/515-515 Fax: 22/515-510  
[www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)  
[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu)  
Szarmazási hely: Kína

Producător/Importator/Distributor:  
MENTAVILL SRL  
540240 Targu Mures  
Str Libertatii 120  
Tel 0265-208-108  
Fax 0265-208-118  
[www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)  
[info@mentavill.ro](mailto:info@mentavill.ro)