

SK

Pred použitím pozorne prečítajte!

### Bežné použitie

Interiér, vonkajšie chodby, záhrada, kúpalsisko, skladové priestory, tunely, šachta, lode atď.

### Návod na montáž

Najprv skontrolujte, či sa nepoškodila lampa pri preprave tovaru. Pokiaľ sa lampa poškodila počas prepravy, zodpovedný je prepravca a nie výrobca. Pred montážou vypnúť prúd, a dávajte pozor na nasledovné:

1. Cez tesniaci krúžok vtiahnite kábel do telesa.
2. Vložte kábel do ochranej silikónovej bužírky. Ak ste dobre pripojili kábel, tak kryt lampy dosadá na teleso.
3. Pomocou skrutiek pripevnite svietidlo na požadované miesto.
4. Naskrutkujte žiarovku, nie väčšiu ako je predpísaná výrobcom.
5. Pripevnite k telesu sklenené tienidlo, a naskrutkujte mriežku.

### Bezpečnostné opatrenia



Nechytať voľnou rukou ak je žiarovka horúca.

Pri výmene treba svietidlo vypnúť a nechať vychladnúť (pre podrobnosti prečítajte časť o výmene žiarovky).


### Výmena žiarovky

- vypnite svietidlo
- odmontujte mriežku a odstráňte sklo
- opatrne vyskrutkujte už vychladnutú žiarovku
- naskrutkujte novú žiarovku
- pred zapnutím vložte naspäť sklo a namontujte mriežku

### Montážny výkres



1041B/1042/1042A/1044/1054/1058

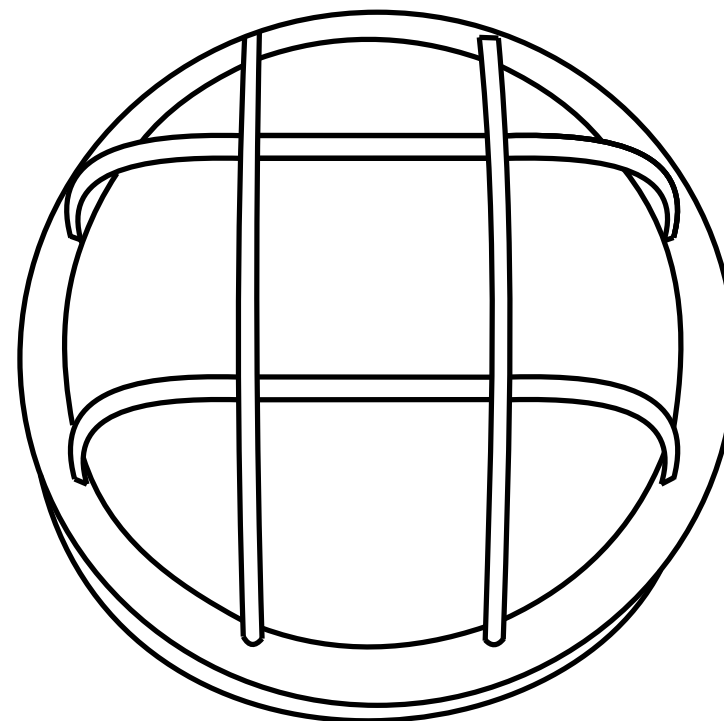

Likvidácia a zber elektrického odpadu musí byť separovaný od komunálneho odpadu. Žiarivky, ktoré sa používajú so svietidlom, môžu obsahovať látky ako ortuť a iné, ktoré sú definované ako nebezpečný odpad a pri nedodržaní pokynov na použitie môžu byť nebezpečné na ľudský organizmus. Užívateľ takýto odpad je povinný odovzdať na vybraných zberných miestach nebezpečného odpadu, na mieste predaja elektroinštalačného materiálu alebo na miestach vyznačený na tento účel bez poplatku. Āalšie informácie týkajúce sa nebezpečného odpadu získate u predajcu tohto výrobku.

Importőr és forgalmazó:  
 MENTAVILL KFT.  
 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.  
 T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510  
[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu) [www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)  
 Származási hely: Pakisztán

Importator și distribuitor:  
 SC MENTAVILL SRL  
 Tg-Mures str.Libertatii nr 120.  
 T: 0265-208-108 T: 0265-208-118  
[tgm@mentavill.ro](mailto:tgm@mentavill.ro) [www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)  
 Țară de origine: Pakistan

Importér a distribőr:  
 MENTAVILL s.r.o.  
 MEĀERĀSKÁ 4944, 945 01 Komárno  
 T: +421 35 7721 218 F: +421 35 7721 218  
[info@mentavill.sk](mailto:info@mentavill.sk) [www.mentavill.sk](http://www.mentavill.sk)  
 Krajina pôvodu: Pakistan

220-240V  
 50Hz



**E27 IP44**



**231041**  
**231042**  
**231043**  
**231044**  
**231054**  
**231058**

## HU

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.  
Csak szakember szerelheti!

### Felhasználási területek

Belsőépítészet, külső folyosó, kert, strand, folyópart, raktárpépület, alagút, akna és hajó, stb.

### Felszerelési útmutató

Először ellenőrizze, hogy a szállítás során nem-e sérült a lámpa.

A felszerelés előtt áramtalanítson, és fordítson figyelmet az alábbiakra:

1. A vezetékét húzza át a lámpatesten található védőgyűrűn ( a védelem megőrzése érdekében használjon 3×1mm<sup>2</sup> gumikábelt)
2. Helyezze a vezetékét a védőcsőbe és amennyire lehet fedje be. Ha jól csatlakoztatta a vezetékét a lámpa burkolata pontosan illeszkedik.
3. Rögzítse a lámpatestet a csavarokat használva.
4. Csavarja be az izzót, ami nem haladja meg a megengedett watt-értéket.
5. Rögzítse a lámpatesthez a burát (ha van a védőrácsot is) a műanyag csavarokkal.

### Biztonsági figyelmeztetések

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a lámpa követelményeinek!

Bekapcsolás után az izzó hamar felforrósodik. Ha a lámpa fel van kapcsolva, vagy az izzó még túl forró, ne érintse pusztá kézzel!


Ha a búra megsérül cserélje ki! Ne használja a lámpatestet búra nélkül!

Ha izzót cserél, először kapcsolja ki a készüléket, majd hagyja lehűlni, és utána cserélje ki (a részletekért olvassa el az izzócseréről szóló részt).

### Izzócseré

- Kapcsolja ki a készüléket
- Távolítsa el a burát és a védőrácsot (ha van)
- Csavarja ki óvatosan a már lehűlt izzót
- Csavarja be a helyére az új izzót ( a megengedett watt-értékig)
- Bekapcsolás előtt helyezze vissza a burát, és a védőrácsot (ha van)

### Bekötési rajz:

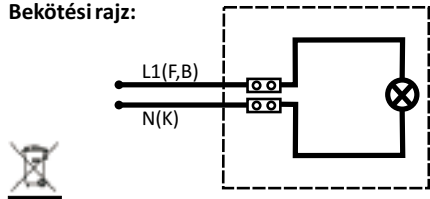

A hulladékká vált elektromos, elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható. A termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ez a termék vagy ehhez hasonló jellegű és funkciójú használt vagy hulladékká vált más termék a forgalmazás helyén- új termék házhozszállítása esetén a házhozszállításkor- térítésmentesen átadható. A hulladékkezeléssel kapcsolatos további részletekért keresse a forgalmazót.

## RO

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ,inainte de montarea apliciei.

### Domenii de utilizare

Interioare,holuri exterioare,grădină,stranduri,malul apelor,depozite,subterane,in medii umede ambarcațiuni,guri de canale..etc..

### Instrucțiuni de montare

Înainte de montare verificați starea generală a produsului ca nu cumva produsul să fi suferit orice deteriorare în timpul transportului.Dacă paguba s-a produs în timpul transportului ea nu se poate imputa producătorului ci firmei transportatoare.

Înainte de montare intrerupeți curentul și puneți accent pe următoarele:

1. Treceți firul conductorului prin inelul de protecție a corpului apliciei.
2. Introduceți firul conductorului în tubul protector și dacă este posibil acoperiți capătul tubului.Dacă a-ți cuplat corect legăturile , carcasa se va închide în mod corespunzător.
3. Fixați aplica utilizând șuruburile din dotare.
4. Înșurubați becul în dulie,avînd grijă să utilizăm întotdeauna becul corespunzător ca și putere,prescrisă de fabricant.
5. Montați bura din sticlă și grilajul metalic utilizînd șuruburile aferente.

Precauții:


După cuplarea la rețea și utilizare directă becul se încălzește repede.Dacă aplica funcționează sau s-a încălzit Nu atingeți capacul din sticlă cu mîna neprotejată,pericol de arsuri.

Dacă vreți să înlocuiți becul ars întotdeauna decuplați aplica de la rețea prin acționarea intrerupătorului,lăsați să se răcească sticla și doar după răcirea sticlei schimbați becul ars-pentru detalii citiți capitolul schimbarea becului.

### Schimbarea becului

- Decuplați aplica de la rețea
- Îndepărtați grilajul și bura de pe aplică
- Deșurubați cu atenție becul doar cînd s-a răcit
- Înșurubați în dulie becul nou
- Înainte de utilizare montați la loc bura și grilajul protector

### Schema de montaj

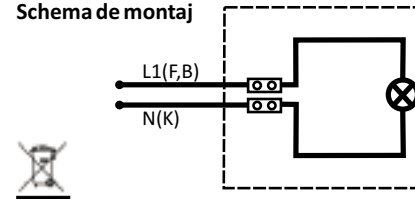

Deșeurile electrice, produsele electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale. Lămpile fluorescente pot conține deseuri periculoase, mercur, fosfor, care sunt dăunătoare pentru sănătate si au un impact negativ asupra mediului în cazul în care echipamentul nu este îndepărtat în conformitate cu standardele de mediu aplicabile. Aceste produse neconforme sau devenite deșeu ca natură și funcție, pot fi transferate cu titlu gratuit la furnizor în momentul cumpararii produsului nou. Pentru mai multe informații despre gestionarea deșeurilor, vizitați dealer-ul local.

