

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS HOTELKAPCSOLÓ BEÉPÍTETT JELZŐFÉNNYEL

LP-15Y

A hotelkapcsoló alkalmas minden szabványos méretű hotel kártyához, melynek mérete 86x54x0,8 mm.

A termék kapható fehér, szatén, elefántcsont, titán és ezüst változatban is.

PN-EN 60669-2-1

Technikai adatok

Névleges feszültség: 230 – 50Hz

Védelem: IP-20

Teljesítmény: 16A


Késleltetési idő: 3 mp

Szerelési útmutató

A szerelés előtt kapcsoljuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.

Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni. Az egyes keret cikkszám: R-1Y. A többszörös keret cikkszám: R-...Y.

1. Szerelje szét a fedelet úgy, hogy a fedél oldalán található körmököt nyomja be óvatosan egy lapos fejjű csavarhúzóval.
2. Csavarja ki a kapcsolóház két sarkában található csavarokat.
3. Vegye ki a vezérlő modul és a keretet a tápegység modulból.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.
5. Csatlakoztassa a tápegység modulát a szüllyesztődobozba a karmokkal vagy csavarokkal, amelyeket a szerelvény dobozában talál.

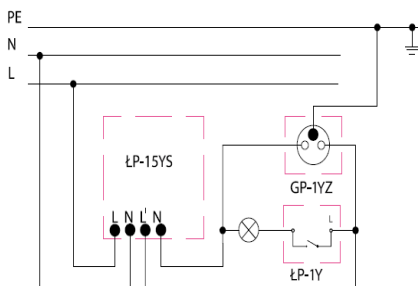

6. Helyezze rá a keretet a fém keretre, és óvatosan nyomja be a központi modult a helyére.
7. Szorítsa meg a csavarokat.
8. Helyezze vissza a fedelet.
9. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és tesztelje le a készülék működését egy szabványos 86x54x0,8 mm-es kártyával.

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL
Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510
info@mentavil.hu www.mentavill.hu
Származási hely: EU

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE ELEKTRONICKÉHO KARTOVÉHO SPÍNAČA SO SIGNÁLKOU

Kartový spínač je vhodný na všetky hotelové karty podľa noriem, s rozmermi 86x54x0,8 mm.

Výrobok je v ponuke v nasledovných farbách: biela, saténová, slonová kosť, titánová a strieborná.

PN-EN 60669-2-1

Technické údaje

Menovitá napätie: 230 – 50Hz

Krytie: IP20


Prúd: 16A

Čas oneskorenia: 3 s

Návod na montáž

Pred montážou treba vypnúť poistku v budove.

Upozornenie: balenie neobsahuje rámik k spínaču, treba dokúpiť samostatne! Obj. číslo jedno rámika: R-1Y.

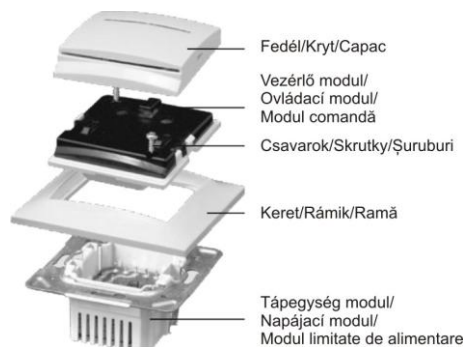

Obj. číslo viacnásobných rámkov: R-...Y.

1. Odmontujte kryt s opatrným stlačením bočných nožičiek pomocou plochého skrutkovača.
2. Odskrutkujte dve skrutky v rohoch strojčka.
3. Vyberte ovládací modul aj s rámikom z napájacieho modulu.
4. Pripojte vodiče podľa priloženého obrázku.
5. Pripojte napájací modul do montážnej krabice.
6. Priložte rámik na kovový rámik a opatrne pritlačte ovládací modul na svoje miesto.
7. Pripevnite skrutky.
8. Zatlačte kryt na svoje miesto.
9. Zapnite poistku a otestujte funkčnosť prístroja pomocou hotelovej karty podľa noriem s rozmermi 86x54x0,8 mm.

Pozor: pre zabránenie zranení s úrazom, montáž nechajte na kvalifikovaného odborníka!

Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.
Družstevná 2584 Komárno 945 01
Tel:421-35-7721-141 info@mentavill.sk
Krajina pôvodu: EU

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU INTRERUPATORUL CU CARD PENTRU HOTELURI CU LED

Produsul se poate utiliza cu orice card standard de 86*54*0.8 mm.

Produsul se poate cumpara in culorile:alb,satin,ivoir,titan precum si in culoarea argintie.
PN-EN 60669-2-1

Date tehnice:

Tensiune nominal:230-50Hz

Grad de protective:IP-20

Capacitate:16A

Timp de raspuns:3 secunde.

Instructiuni de montare:

Inainte de montare, decuplati siguranta principala. Observatie:Cutia produsului NU contine rama ornamentala.Acesta se achizitioneaza separat. Codul ramei ornamentale simple este: R-1Y iar a ramei multiple: R-...Y.

1. Scoateti capacul modulului ,apasind usor ghiarele laterale utilizind o surubelnita.
2. Desurubati suruburile laterale aflate in cele doua culturi diametral opuse ale produsului.
3. Scoateti modulul de comanda si rama metalica din modulul de alimentare.
4. Cuplati firele conform desenului alaturat.
5. Montati modulul de alimentare in doza aflata in perete utilizind ori suruburile aflate in cutie ,ori ghiarele de montare.
6. Asezati rama ornamentala pe rama metalica si usor introduceti modulul de comanda in orificiul modulului de alimentare.
7. Stringeti suruburile.
8. Asezati capacul la loc .
9. Cuplati siguranta principala si testati produsul daca functioneaza utilizind un card standard de 86*54*0.8 mm.

Atentie:

Pentru evitarea deteriorarii produsului precum si a unui scurt circuit-montarea sa se execute de o persoana autorizata si de specialitate.

Desen de montare pentru tutrerupatorul cu cartela . LP-15YS.

Distributor: MENTAVILL SRL.

540240 Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 120

Tel./Fax: 0265-208-108 info@mentavill.ro

Țară de origine : EU