


## LED UTCAI LÁMPATEST LAMPA STRADALA LED



- 5700K
- AC 175V - 305V

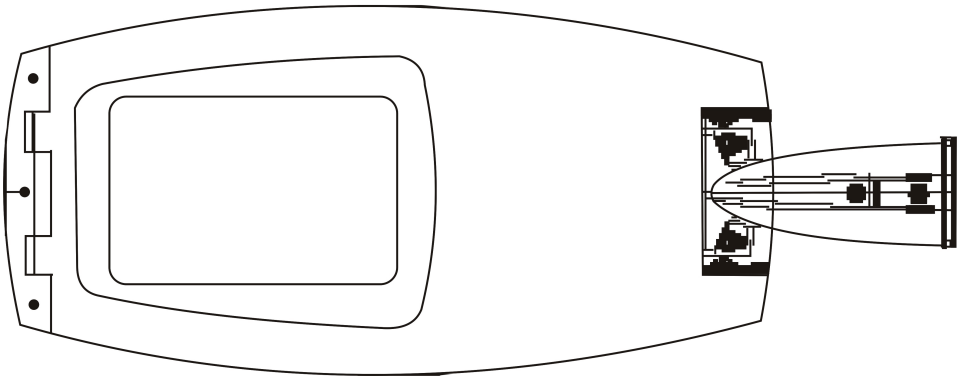

**206451**  
(SLRT18)

**206454**  
(SLRT115)

(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A ledes utcai lámpák a hagyományossal szemben ergiatakarékosabb működésre képesek. Időjárásálló kivitelének köszönhetően alkalmasak városi és vidéki utak, nyilvános terek, iskolák, parkok, vállalati és egyéb kültéri épületek, utak megvilágítására.


## TERMÉKJELLEMZŐK

- Modern kivitel
- Alkalmas a városi és vidéki úton, a nyilvános téren, iskolákban, parkokban, lakóhelyeken vállalati és egyéb kültéri megvilágításként.
- Vezeték specifikáció: H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>. A vezetéket csatlakoztassa a szabványnak megfelelően az N (kék), L (barna vagy fekete), és a föld (zöld/sárga) jelöléshez.

| Cikkszám        | 206454                  | 206451                  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Feszültség      | 175-305V                | 175-305V                |
| Frekvencia      | 50/60Hz                 | 50/60Hz                 |
| Teljesítmény    | 150W                    | 75W                     |
| Méret           | ↔922 mm ↕360 mm ↗144 mm | ↔641 mm ↕241 mm ↗114 mm |
| LED             | 192 db                  | 96 db                   |
| Oszlop magasság | 12 m                    | 6 m                     |
| Csatl. átmérő   | 70 mm                   | 60 mm                   |
| Súly            | 9,8/11,3 kg             | 3,9/4,6 kg              |




Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

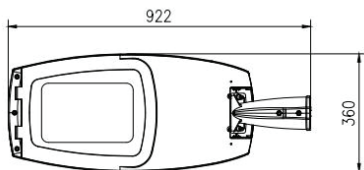

206454



Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

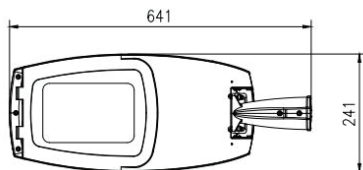


206451


## BEÜZEMELÉS

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e a szállítás során.


1. Mielőtt elkezdené a telepítést, áramtalanítson!
2. Győződjön meg róla, hogy a termék paraméterei megfelelnek a helyszíni adottságoknak (feszültség, teljesítmény)
3. Ellenőrizze a kábel specifikációját!
4. Csatlakoztassa a lámpa L, N, földelés vezetékét a vízálló csatlakozón keresztül az utcai elektromos hálózat L, N, földelés kábeleire.
  - a. Helyezze a lámpatestet a lámpaoszlop fogantyújába!(1. ábra)
  - b. Szorítsa meg a csavarokat!! (2. ábra)
  - c. Ellenőrizze, hogy működik a készülék!
  - d. Állítsa be a fényszórás szögét! (3.ábra)
  - e. Ellenőrizze, hogy a fogantyún lévő csavar rögzítve van-e, ha laza szorítsa meg ismét! (nyomaték: 32,5Nm)



1. ábra

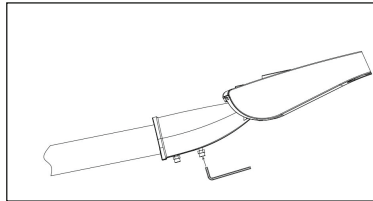

2. ábra

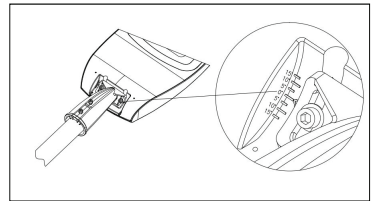

3. ábra

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal szükséges lehet a készülék tisztítása. Tisztításához ne használjon maró oldószert!

## HIBAJELENSÉG ÉS MEGSZÜNTETÉSE

Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatása megfelelő-e! A csavar rögzítése megfelelő-e! A bemeneti feszültség és a lámpatest tápellátása megfelelő-e!

## FIGYELEM!

- Figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót és őrizze meg a későbbi használat érdekében!
- Mielőtt bármilyen munkát végezne, áramtalanítson!
- A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szerveze vagy egy hasonló képezített személy cserélheti ki.
- Ha a lámpa kábele sérült, akkor annak cseréjét kizárólag a gyártó vagy annak szerveze vagy hasonlóan képezített személy végezheti a veszély elkerülése érdekében.

## NYILATKOZAT

1. A kivitelezőnek megfelelő képesítéssel és mérnöki tapasztalattal kell rendelkeznie. A beüzemelés során használjon megfelelő szerszámot és felszerelést. A telepítéskor a készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani.
2. A kivitelezőnek a gyártói specifikációk szerint kell eljárnia, beleértve a használt szerszámokat és az alkalmazott technikákat is, úgy mint munkaterület, óvintézkedések, sisak, egyéb védőeszközök, stb.
3. A telepítés során győződjön meg róla, hogy az időjárás megfelel a kültéri szerelés feltételeinek.
4. Győződjön meg róla, hogy a lámpatest beüzemelése megfelelően és stabil körülmények között történik.
5. Az utcai lámpák telepítése során a munkaterületet a megfelelő védő- és munkaeszközökkel biztosítani szükséges.
6. Ha a lámpatest vagy annak kábele felszínén sérülést észlel, a veszély elkerülése érdekében kérjük, keresse fel a gyártót vagy más, megfelelő képesítéssel rendelkező személyt, a hiba kijavítására.
7. Tilos magasfeszültség alá helyezni!



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a [www.mentavill.hu/hulladekkezes](http://www.mentavill.hu/hulladekkezes) weboldalunkat.

Gyártja és forgalmazza:  
MENTAVILL KFT  
8000 Székesfehérvár,  
Budai út 177.  
Tel.: 22/515-515 Fax: 22/515-510  
[www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)  
[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu)  
Szarmazási hely: Kína

Producător/Importator/Distributor:  
MENTAVILL SRL  
540240 Targu Mures  
Str Libertatii 120  
Tel 0265-208-108  
Fax 0265-208-118  
[www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)  
[info@mentavill.ro](mailto:info@mentavill.ro)