
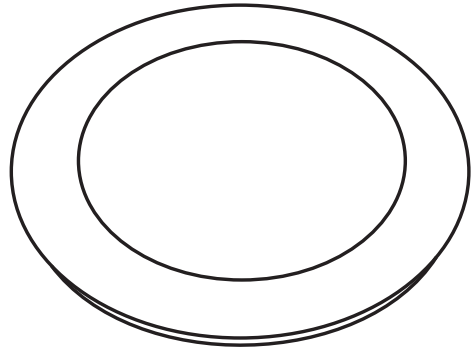


LED PANEL - KEREK SPOT LED - ROTUND

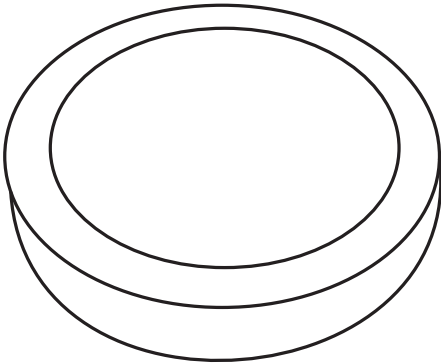

- LED
- 200-240V ~50Hz
- IP20

206200

PL120-6W

206202

PL170-12W

206204

PL225-18W

206206

CL120-6W

206207

CL170-12W

206208

CL225-18W

206210

PL120-6W

206212

PL170-12W

206214

PL225-18W

206216

CL120-6W

206217

CL170-12W

206218

CL225-18W

206220

PL120-6W

206222

PL170-12W

206224

PL225-18W

206226

CL120-6W

206227

CL170-12W

206228

CL225-18W



(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fénycsöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a működéséhez.

A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)!

A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztését vonja maga után.

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Először a tápegység kifeszültségű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni.

A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékéhez:

- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.

Beépítés:

A süllyesztett kivitel gipszkarton álmennyezetekbe illeszthető, a falon kívüli felszereléshez válassza a falon kívüli változatot.

Élettartam: ~30 000h

Átmérő	Teljesítmény	Fényerő	Cikkszám					
			3000K (melegfehér)		4000K (természetes fehér)		6500K (hidegfehér)	
			Süllyesztett	Falon kívüli	Süllyesztett	Falon kívüli	Süllyesztett	Falon kívüli
120 mm	6W	320lm	206200	206206	206210	206216	206220	206226
170 mm	12W	780lm	206202	206207	206212	206217	206222	206227
225 mm	18W	1300lm	206204	206208	206214	206218	206224	206228

(RO)

Înainte de utilizare va rugăm citiți instrucțiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Caracteristici comune ale panourilor cu LED este ca au fost dezvoltate pentru a înlocui lămpile de tavan convenționale și lămpile fluorescente, toate acestea necesită o sursă de alimentare pentru funcționare.

Datorită designului plat pot fi montate în tavan fals, cu o adâncime de minim 5 cm.

Poate fi montat numai de personal calificat, după deconectare circuitului de la rețea.

În timpul punerii în funcțiune, țineți cont de contactul de protecție!

Nu montați în locuri accesibile, (pe dulap)

Demontarea aparatului este INTERZISĂ și PERICULOASĂ! Demontarea aparatului duce la pierderea garanției!

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrată în pachet.

Dacă se folosește sursa de alimentare diferită, corpul de iluminat se poate defecta.

Acesta nu face obiectul garanției.

Conectare:

Prima oară trebuie conectată sursa de alimentare la corpul de iluminat.

Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare:

Conector L- curent alternativ, firul maro fază

-Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul

Instalare:

Varianta incastribila este destinata montajului in tavan fals, iar varianta aplicata este destinata montajului pe perete.

Durata de viata: ~30 000h

Dimensiuni	Putere	Flux luminos	Numar articol					
			3000K (alb cald)		4000K (alb natural)		6500K (alb rece)	
			Incastrat	Aplicat	Incastrat	Aplicat	Incastrat	Aplicat
120 mm	6W	320lm	206200	206206	206210	206216	206220	206226
170 mm	12W	780lm	206202	206207	206212	206217	206222	206227
225 mm	18W	1300lm	206204	206208	206214	206218	206224	206228

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.



206200



206202



206204



206206



206207



206208



206210



206212



206214



206216



206217



206218



206220



206222



206224



206226



206227



206228



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezes weboldalunkat.

Gyártja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.:22/515-515; Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Producător/Importator/Distributor:
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tara de origină: China