


LED PANEL - NÉGYZETES SPOT LED - PATRAT

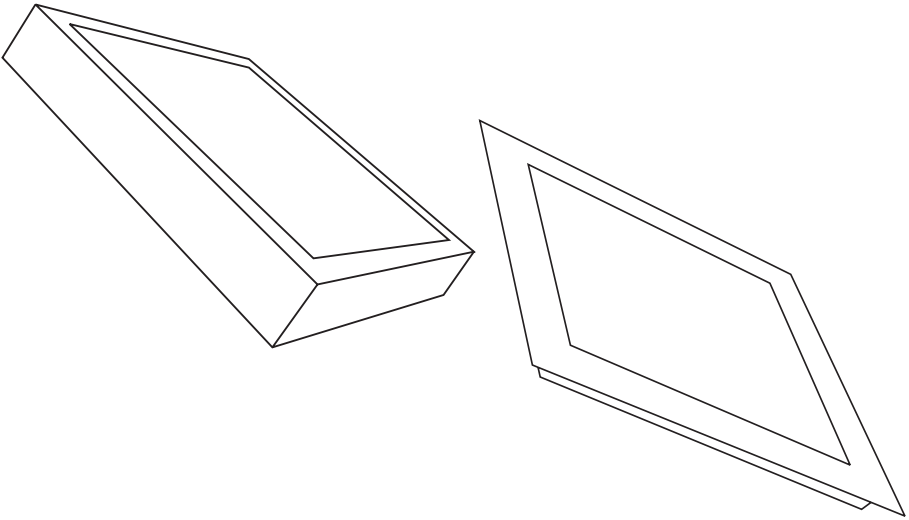

- LED
- 200-240V ~50Hz
- IP20

206230

AL1002-06C

206240

AL1002-06C

206250

AL1002-06C

206232

AL1002-12C

206242

AL1002-12C

206252

AL1002-12C

206234

AL1002-18C

206244

AL1002-18C

206254

AL1002-18C

206236

AL1004-06C

206246

AL1004-06C

206256

AL1004-06C

206237

AL1004-12C

206247

AL1004-12C

206257

AL1004-12C

206238

AL1004-18C

206248

AL1004-18C

206258

AL1004-18C



(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fénycsöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a működéséhez.

A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)!

A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztését vonja maga után.

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Először a tápegység kifeszültségű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni.

A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékéhez:

- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.

Beépítés:

A sülyesztett kivitel gipszkarton álmennyezetekbe illeszthető, a falon kívüli felszereléshez válassza a falon kívüli változatot.

Élettartam: ~30 000h

Méret	Teljesítmény	Fényerő	Cikkszám					
			3000K (melegfehér)		4000K (természetes fehér)		6500K (hidegfehér)	
			Sülyesztett	Falon kívüli	Sülyesztett	Falon kívüli	Sülyesztett	Falon kívüli
120 mm	6W	320lm	206230	206236	206240	206246	206250	206256
170 mm	12W	780lm	206232	206237	206242	206247	206252	206257
225 mm	18W	1300lm	206234	206238	206244	206248	206254	206258

(RO)

Înainte de utilizare va rugăm citiți instrucțiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Caracteristici comune ale panourilor cu LED este ca au fost dezvoltate pentru a înlocui lămpile de tavan convenționale și lămpile fluorescente, toate acestea necesită o sursă de alimentare pentru funcționare.

Datorită designului plat pot fi montate în tavan fals, cu o adâncime de minim 5 cm.

Poate fi montat numai de personal calificat, după deconectare circuitului de la rețea.

În timpul punerii în funcțiune, țineți cont de contactul de protecție!

Nu montați în locuri accesibile, (pe dulap)

Demontarea aparatului este INTERZISĂ și PERICULOASĂ! Demontarea aparatului duce la pierderea garanției!

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrată în pachet.

Dacă se folosește sursa de alimentare diferită, corpul de iluminat se poate defecta.

Acesta nu face obiectul garanției.

Conectare:

Prima oară trebuie conectată sursa de alimentare la corpul de iluminat.

Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare:

Conector L- curent alternativ, firul maro fază

-Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul

Instalare:

Varianta incastribila este destinată montajului în tavan fals, iar varianta aplicata este destinată montajului pe perete.

Durata de viață: ~30 000h

Dimensiuni	Putere	Flux luminos	Numar articol					
			3000K (alb cald)		4000K (alb natural)		6500K (alb rece)	
			Incastrat	Aplicat	Incastrat	Aplicat	Incastrat	Aplicat
120 mm	6W	320lm	206230	206236	206240	206246	206250	206256
170 mm	12W	780lm	206232	206237	206242	206247	206252	206257
225 mm	18W	1300lm	206234	206238	206244	206248	206254	206258

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Aceast produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.



206230



206232



206234



206236



206237



206238



206240



206242



206244



206246



206247



206248



206250



206252



206254



206256



206257



206258



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezes weboldalunkat.

Gyártja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.:22/515-515; Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Producător/Importator/Distributor:
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tara de origină: China