





Fővezetési elágazó sorkapocs

HLAK sorozat a HORA eTec-től

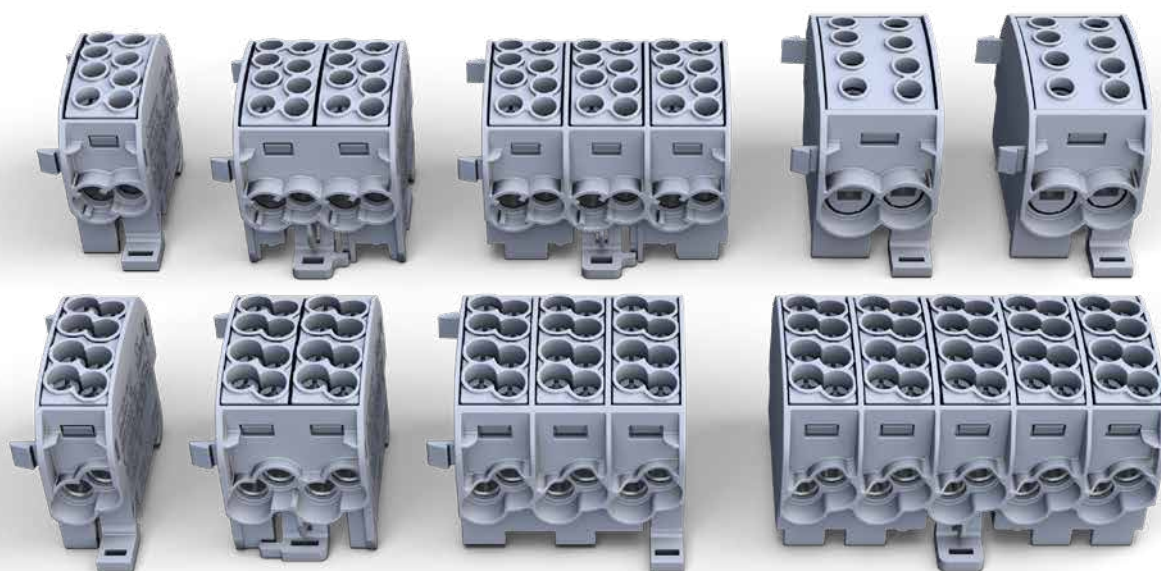

HORA
eTec




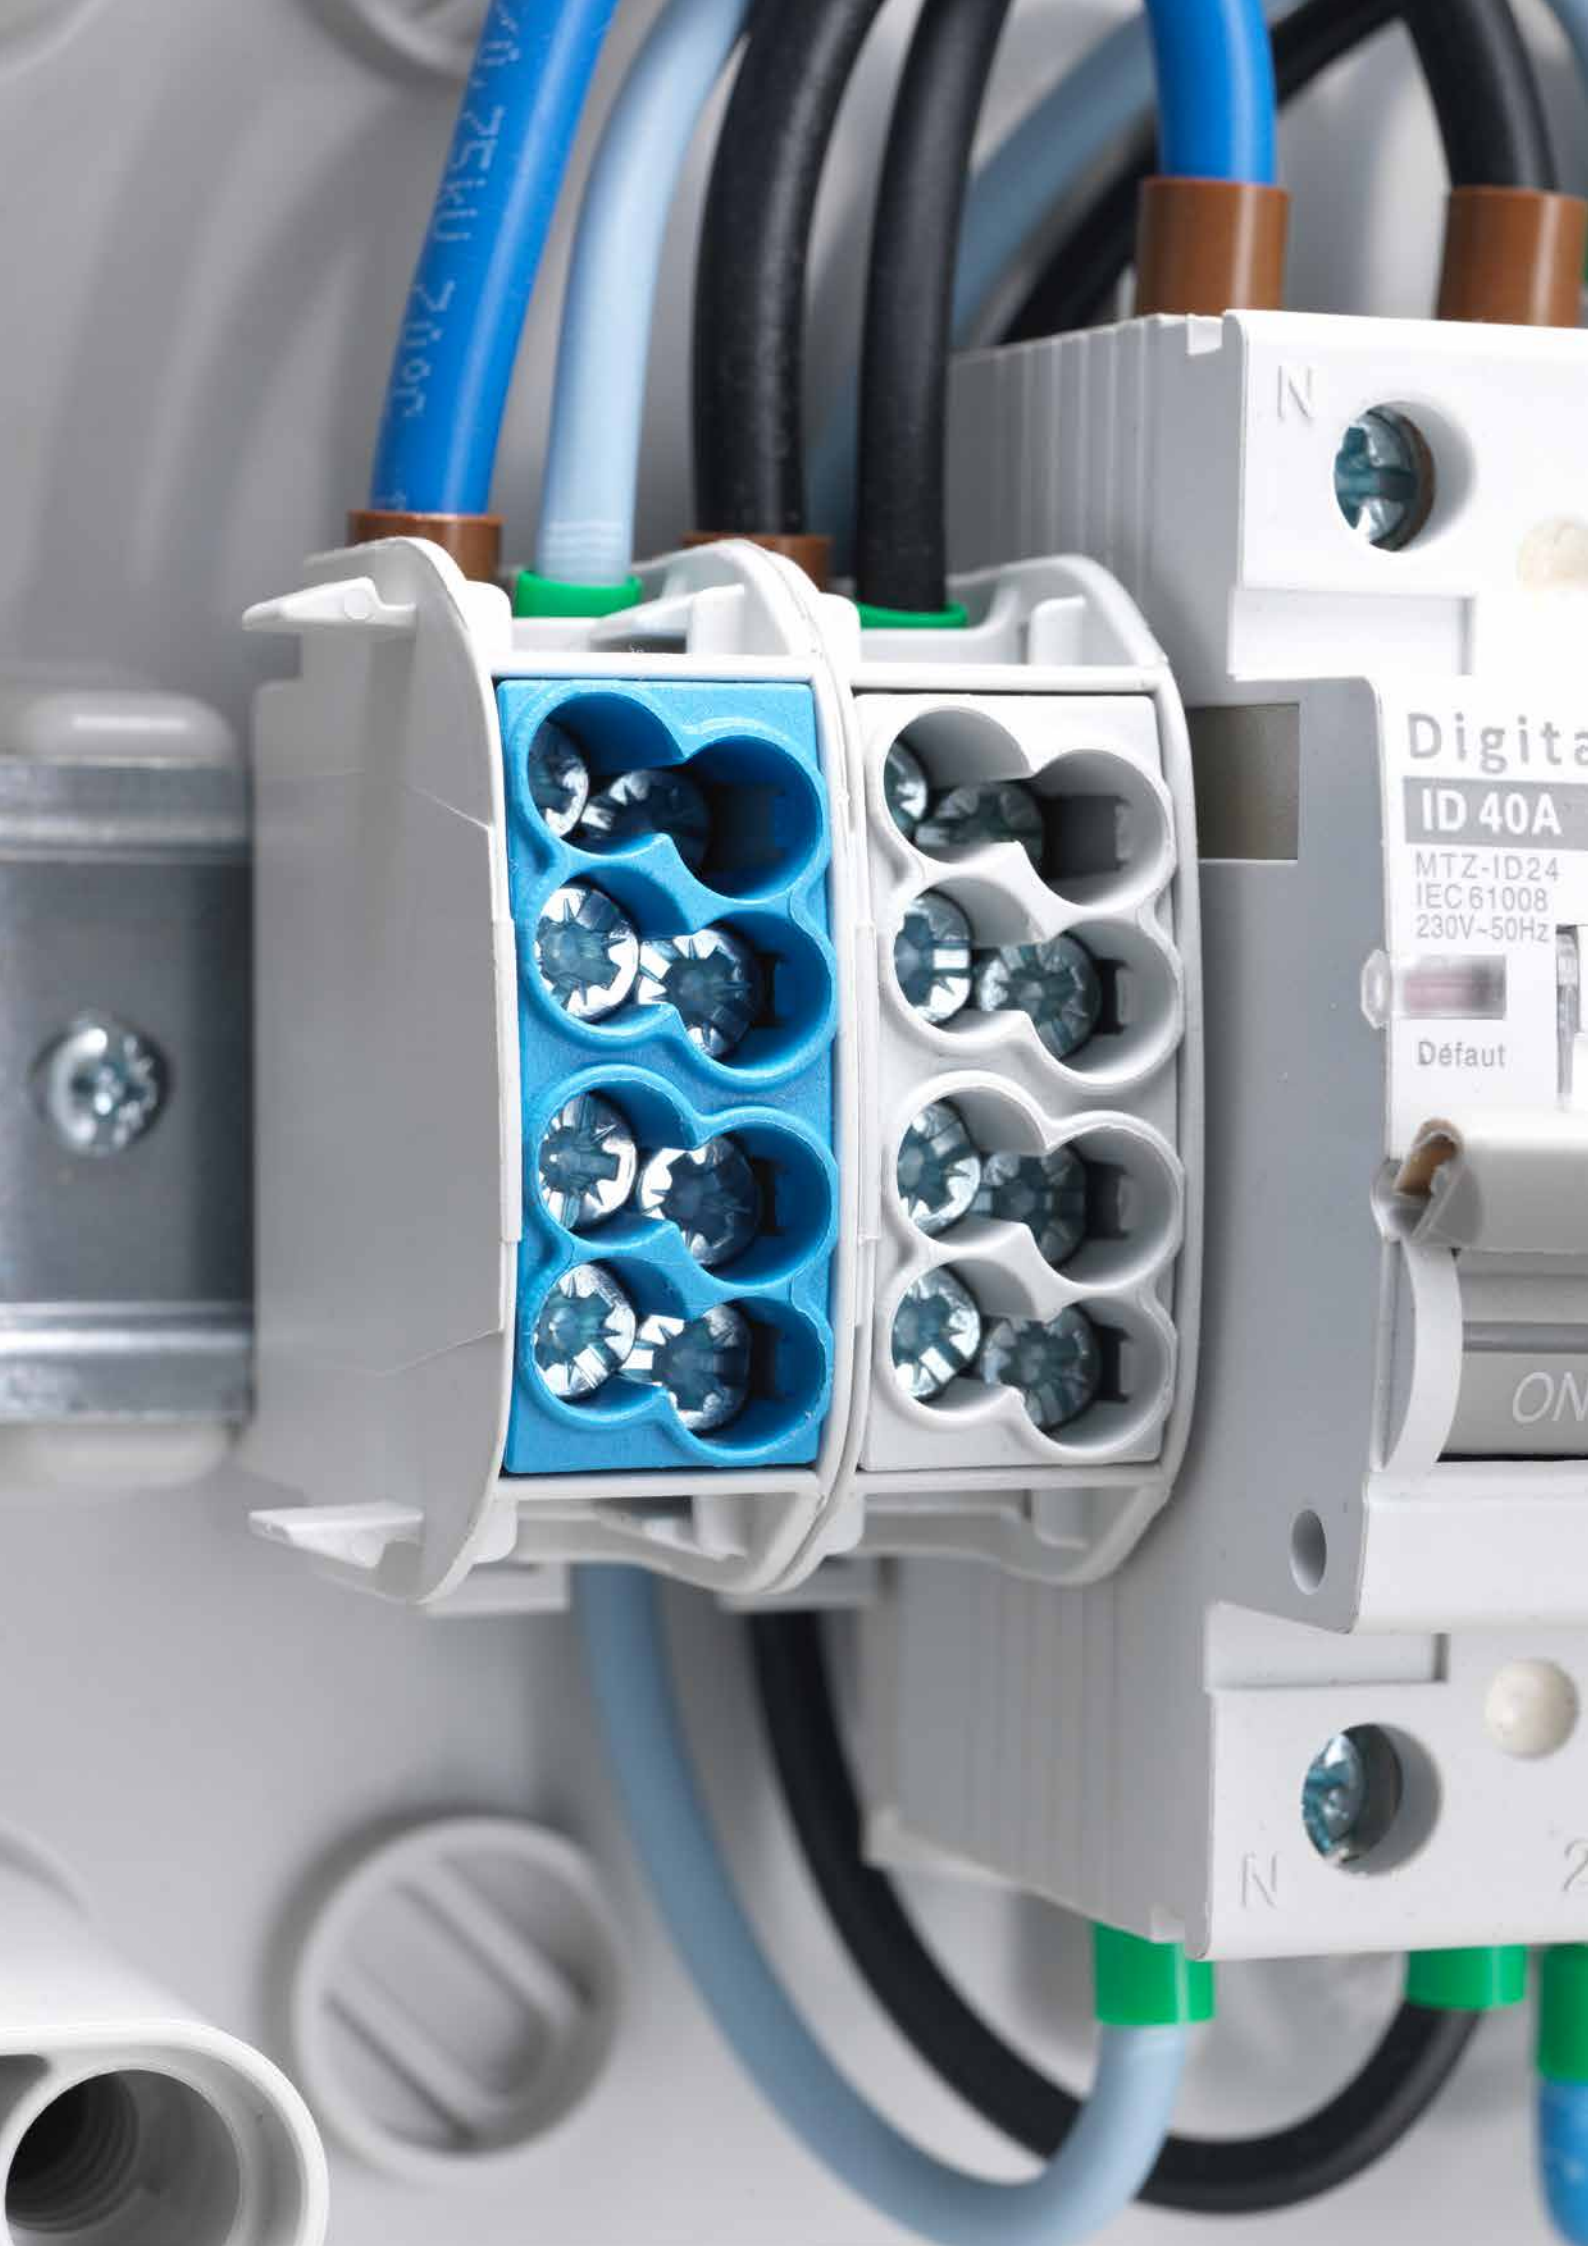

HLAK 25 C 1-pólus



HLAK 25D C 1-pólus




HLAK 25 C 3-pólus



HLAK 25 C 5-pólus



HLAK 35 C 1-pólus

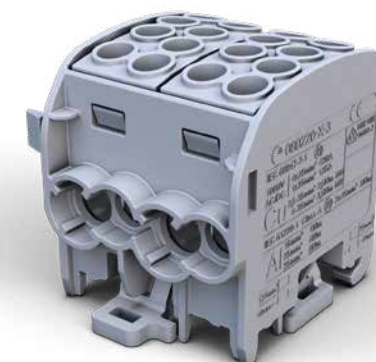

HLAK 35D C 1-pólus



HLAK 35 C 3-pólus



HLAK 70 C 1-pólus

HLAK sorozat áttekintése

TULAJDONSÁGOK ÉS TARTOZÉKOK

- Kompatibilis alumínium és réz vezetékekre
- 1000 V AC/DC feszültségszintig alkalmazható
- Kompakt és robusztus kialakítás
- Egymáshoz illeszthető és variálható
- Érintésbiztos kivitel (IP20)
- Egyszerűsített csavaros rögzítés miatt rövidebb szerelési idő
- Optimalizált messing testnek köszönhetően jelentős költségmegtakarítás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gépészet
- Elektromos elosztó berendezések
- Ipari berendezések
- Megújuló energia
- Automatizálás
- Villamos mérő környezet

SZABVÁNY | BIZTONSÁG | MEGFELELŐSÉG

- ▶ IEC 60947-7-1
- ▶ IEC 61238-1 (Class A)
- ▶ UL-1059
- ▶ CSA C22.2 No.158-10
- ▶ DIN VDE 0603-2



Érintésbiztos kialakítás
DIN EN 50274

Csavar elvesztése
elleni védelem

Fékezés nélküli
csavarok

Keskeny építési forma
(Modulszélesség 17,8
mm a HLAK 25)

Lekerekített
ívek


Nyitottabb
csatlakozótér

Egymáshoz csatlakoztatható

Csatlakozás
AL és rézvezető részére

TS 35 kalapsínre szerelhető a
DIN EN 60715 és EN 50022
(vízszintes) szabvány szerint

TS 35 kalapsínre szerelhető a
DIN EN 60715 és EN 50022
(függőleges) szabvány szerint

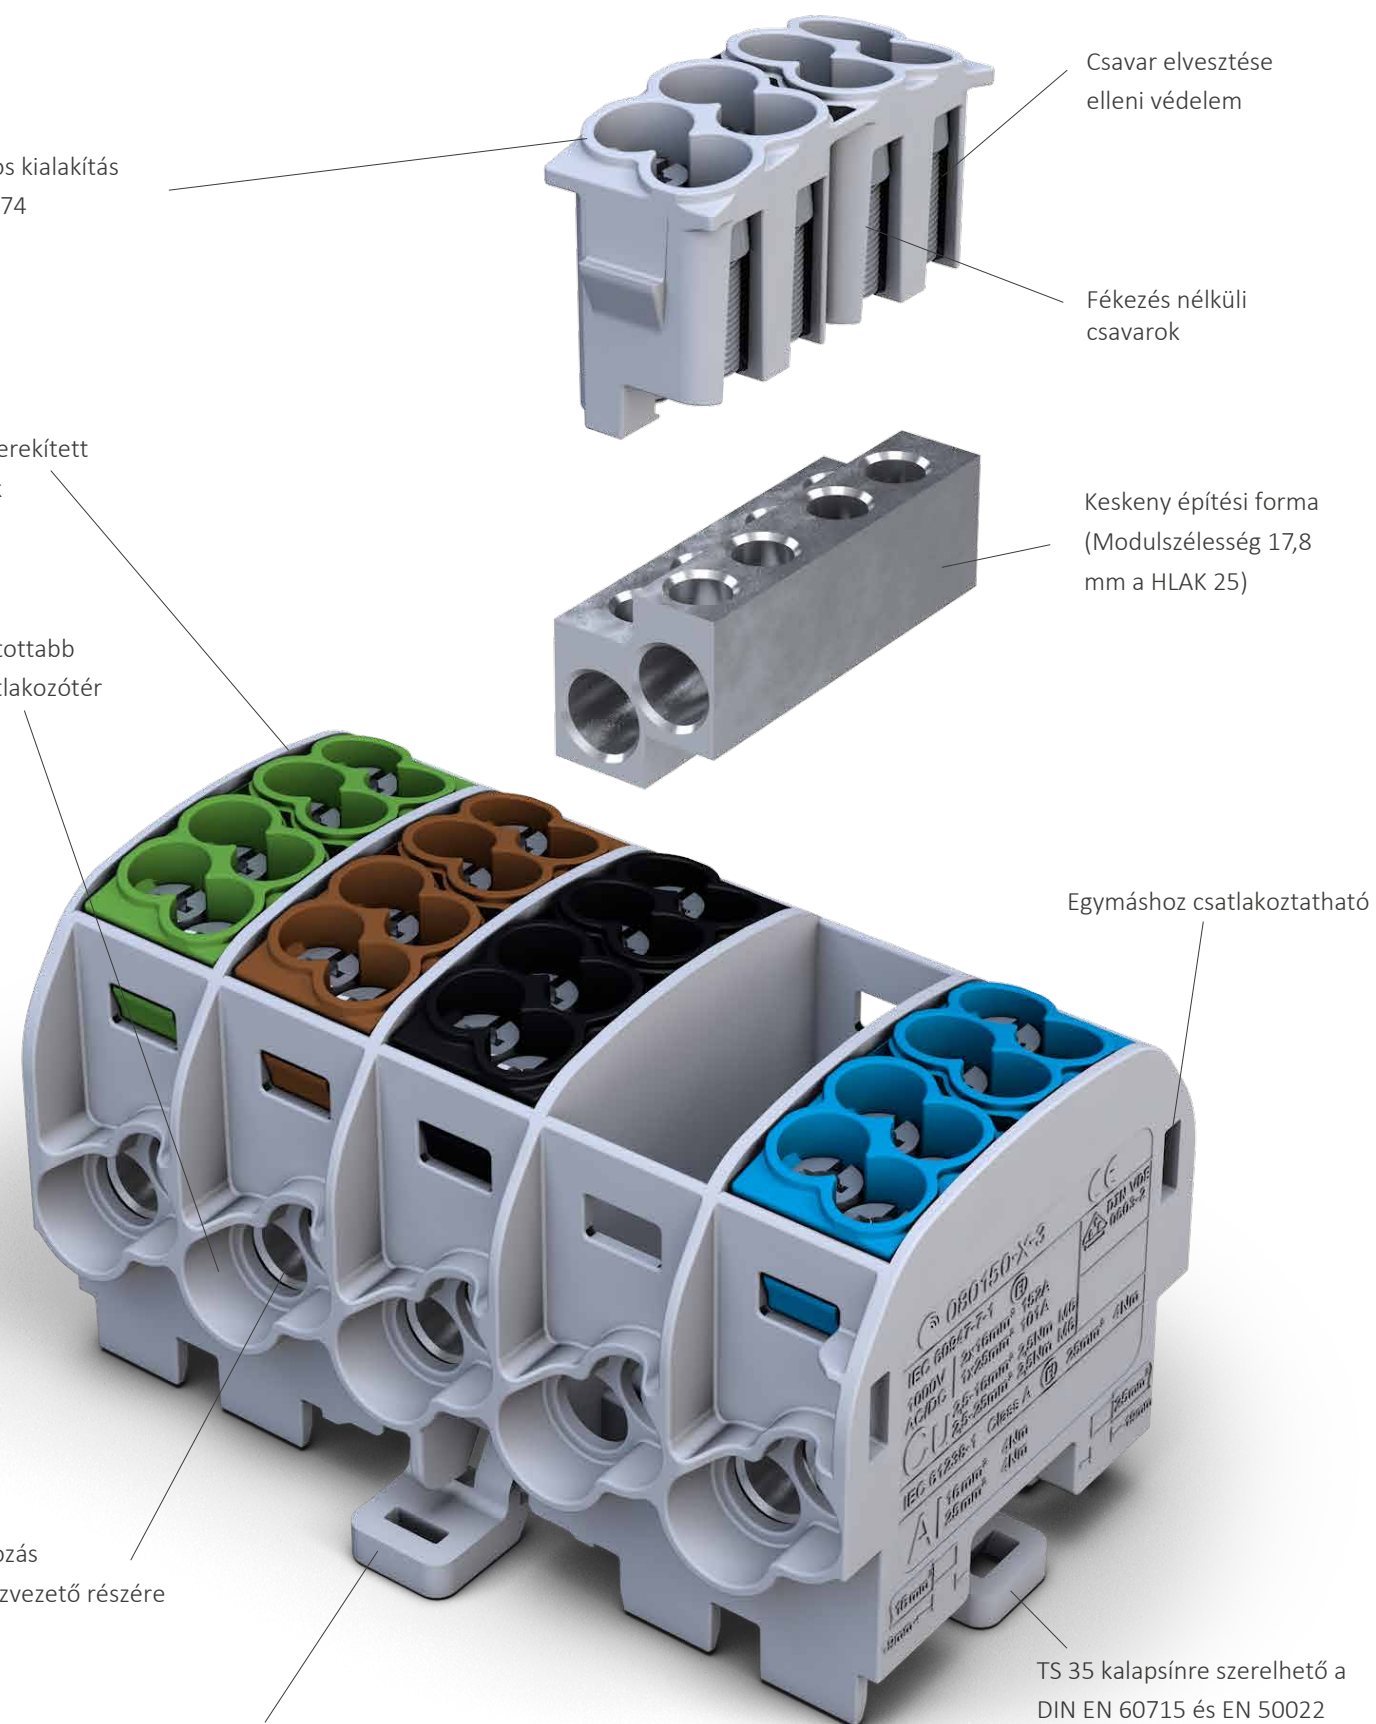

Technikai adatok: HLAK

HLAK 25 C - 1 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC 600 V AC	152 A Cu Betáplálás 2 x 16 mm² 100 A Al 100 A Cu 90 A Cu / 70 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
FŐVEZETÉK	LEÁGAZÁS	
2 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)	2 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG) 10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)	



HLAK 25D C - 1 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC 600 V AC	152 A Cu Betáplálás 2 x 16 mm² 100 A Al 100 A Cu 90 A Cu / 70 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
FŐVEZETÉK	LEÁGAZÁS	
4 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)	4 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG) 10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)	



HLAK 25 C - 3 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC 600 V AC	152 A Cu Betáplálás 2 x 16 mm² 100 A Al 100 A Cu 90 A Cu / 70 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
FŐVEZETÉK (MINDEN PÓLUS)	LEÁGAZÁS(MINDEN PÓLUS)	
2 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)	2 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG) 10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)	



HLAK 25 C - 5 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC	152 A Cu Betáplálás 2 x 16 mm² 100 A Al 100 A Cu	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2
FŐVEZETÉK (MINDEN PÓLUS)	LEÁGAZÁS (MINDEN PÓLUS)	
2 x 25 mm² - 2,5 mm² 16 mm² - 1,5 mm²	2 x 16 mm² - 2,5 mm² 10 mm² - 1,5 mm²	



HLAK 35 C - 1 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC 600 V AC	202 A Cu Betáplálás 2 x 25 mm² 125 A Al 125 A Cu 125 A Cu / 100 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
FŐVEZETÉK	LEÁGAZÁS	
2 x 35 mm² - 4 mm² (2 - 12 AWG) 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)	2 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)	



HLAK 35D C - 1 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC	428 A Cu Betáplálás 4 x 25 mm² 125 A Al 125 A Cu	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2
FŐVEZETÉK	LEÁGAZÁS	
4 x 35 mm² - 4 mm² 25 mm² - 2,5 mm²	4 x 25 mm² - 2,5 mm² 16 mm² - 1,5 mm²	



HLAK 35 C - 3 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC	202 A Cu Betáplálás 2 x 25 mm² 125 A Al 125 A Cu	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2
FŐVEZETÉK (MINDEN PÓLUS)	LEÁGAZÁS (MINDEN PÓLUS)	
2 x 35 mm² - 4 mm² 25 mm² - 2,5 mm²	2 x 25 mm² - 2,5 mm² 16 mm² - 1,5 mm²	



HLAK 70 C - 1 pólus

NÉVLEGES FESZÜLTSG	TERHELHETŐSÉG	SZABVÁNY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 690 V AC/DC 600 V AC	300 A Cu Betáplálás 2 x 50 mm² 185 A Al 160 A Cu 160 A Cu / 120 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) DIN VDE 0603-2 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
FŐVEZETÉK	LEÁGAZÁS	
2 x 70 mm² - 10 mm² (2/0 - 8 AWG) 50 mm² - 6 mm² (1/0 - 10 AWG)	2 x 50 mm² - 6 mm² (1/0 - 10 AWG) 35 mm² - 4 mm² (2 - 12 AWG)	





Forgalmazó:

:hager

EFEN 

HAGER KFT • H-1044 Budapest, Ezred utca 1-3, C2/22. • +36 (1) 369 5689 • info@hager.hu

HAGER KFT • H-7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 87. • +36 (82) 417 559 • info@efen-hungaria.hu

