SLV

EXPERIENCE LIGHT



BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue











VILÁGÍTÁS TERVEZÉS
SZÁLLÍTÁS 2-3 MUNKANAP ALATT
5 ÉV GARANCIA A LÁMPATESTEKRE
SZAKÉRTŐ TÁMOGATÁS
100 m² BEMUTATÓTEREM
ORSZÁGOS VISZONTELADÓI HÁLÓZAT

TOVÁBBI VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK KATALÓGUSUNK HÁTSÓ BORÍTÓ OLDALAIN TALÁLHATÓK

BEMUTATÓTEREM: 1116 Budapest, Építész u. 26. **NYITVATARTÁS:** H-P: 9:00-17:30 **TELEFON:** +36 1 371 1983
E-MAIL: bigwhite@luminis.hu **WEB:** www.luminis.hu

BIG WHITE®

Nyomtatva vagy digitálisan: ahogy Önnek megfelel.

SLV.COM – RAGYOGÓ MEGOLDÁSOK ONLINE

Online platformunkon megtalálhatja a teljes SLV-kínálatot minden termékinformációval, leírással, elérhetőséggel és egyebekkel. A szűrővel egyszerűen kereshet a termékek között. A világítástervezést hasznos tervezési segédletek, 3D adatok, konfigurátorok és kalkulátorok (például a DIAL FastCalc) segítik. Mindig naprakész információk számos világítástechnikai hírrel – platformunk a 2019-es Shop Usability Award díj nyertese. Látogasson el az **slv.com** oldalra




DIGITÁLIS BIG WHITE® – SEGÍT A VÁLASZTÁSBAN



Digitális lapozható katalógusunk olyan eszközt kínál, amely minden eddiginél hatékonyabbá teszi a munkát: nemcsak hivatalos katalógusunk digitális verzióját biztosítja, hanem olyan kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyekkel alaposabb betekintést nyerhet az SLV termékeinek tulajdonságaiba.

SLV EXPERIENCE LIGHT ALKALMAZÁS: VIRTUÁLIS INSPIRÁCIÓ A RAGYOGÓ MEGOLDÁSOKHOZ.

Tekintse meg előre, milyen hatást keltenének az SLV lámpái az ügyfeleknél. Az SLV EXPERIENCE LIGHT nevű, kiterjesztett valóságot használó alkalmazásunkkal közvetlenül a helyszínen, kültéren és beltérben is könnyedén megtalálhatja a tökéletes világítási megoldásokat. Az egyszerű használatnak köszönhetően az eszköz a villanyszerelők és a világítástervezők számára is rendkívül hasznos információkkal szolgál. Az alkalmazás szárnyakat ad az ügyfél képzeletének: mutassa be a virtuális valóságban, hogyan mutatnának lámpáink a tervezett telepítési helyszínen.

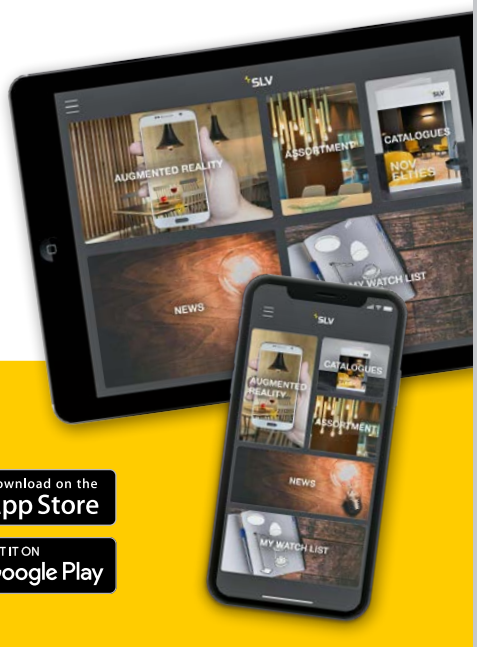

SLV EXPERIENCE LIGHT alkalmazás ingyenes letöltése.
Töltse le az ingyenes kiterjesztettvalóság-alkalmazást közvetlenül az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból okostelefonjára vagy táblagépére.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

Az SLV márka 1979 óta mindig képes volt arra, hogy meghallja az idők szavát és megújuljon: akárcsak a logójában található szimbolikus **sarkcsillag**, a márka napjainkban már nemcsak Németországban, hanem az egész világon utat mutat az iparág számára.

3500+

TÖBB MINT 3500 TERMÉK A BIG WHITE 2021 KATALÓGUSBAN

A fény hihetetlenül sokoldalú, és az élet minden területére hatással van. Ugyanilyen sokoldalú lehetőségeket kínálnak az SLV világítási megoldásai, hogy a fényt egyedülálló élménnyé varázsolják.

Mit jelent az Experience Light mottó?

Az Experience Light azt jelenti, hogy termékeink teljes körű élményt kínálnak. A különféle bel- és kültéri világítási megoldások minden igényt kielégítenek és számtalan alkalmazási területet lefednek. Garantált a gyors szállítás és az egyszerű telepítés, hogy Ön maradéktalanul elégedett legyen. És végül, de nem utolsósorban: a kiváló márkaminőséghez elérhető árakon juthat hozzá.

- Gyors és megbízható szállítás
- Ár és teljesítmény tökéletes összhangja
- 5 év garancia*
- Német minőség
- 98 %-os elérhetőség készletről

A kiváló minőség három alappillérre: Németországban zajló saját fejlesztés, hosszú távú tervezés és szigorú minőség-ellenőrzés. Az SLV márkában megbízhat, még a nehéz időkben is. A folyamatos, 98 %-os készletről való elérhetőségnek köszönhetően minden ügyfelünket megbízhatóan és gyorsan szolgálunk ki saját németországi logisztikai központunkból.

* Olvassa el a garanciafeltételeket az slv.com oldalon a → Szolgáltatás → Letöltések → Garanciafeltételek pont alatt.

NEW


100+

A termékek folyamatos továbbfejlesztése és új megoldások kidolgozása: ezek az SLV céljai. Legyen szó akár az új technológiák vagy szabványok bevezetéséről vagy az eszközök intelligens összekapcsolásáról és vezérléséről, az SLV-nél a jövőbiztos megvilágítási megoldások állnak a középpontban.

DALI ZIGBEE

TÖBB MINT 100 ÚJ TERMÉK A BIG WHITE 2021 KATALÓGUSBAN

Ellenőrzött minőség.
Az SLV tesztlaboratóriumai, amelyek a német SLV székhelyén, Übach-Palenbergben (Észak-Rajna-Vesztfália) és az ázsiai Sanghajban találhatók, jelentős szerepet játszanak a minőségbiztosításban és a fejlesztésben.

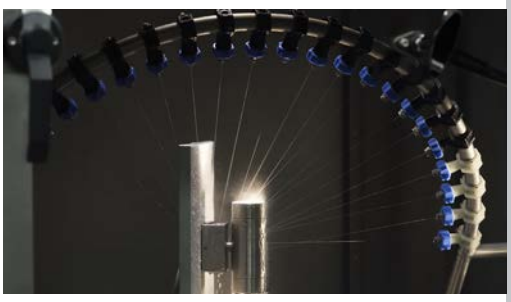

Kiváló dizájn.
Az SLV lámpáinak fejlesztését a világ számos táján tevékenykedő iparművészek végzik, akik lenyűgöző terveikkel rangos díjakat nyernek.



BENDO



MALU




ESKINA

Megbízható partner.
A siker egyik fontos összetevője a szoros együttműködés. Az SLV mindig számíthat meglévő partnereire a világítástechnikai iparban és azon túl is.

ZÖLD MEGOLDÁSOK
A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

A fenntarthatóságot erőforrás-takarékos működéssel és ökológiai innovációk révén biztosítjuk. Minden alapvető folyamatunkban. Olyan termékekkel, amelyek jobbak a környezetnek és bolygónknak.

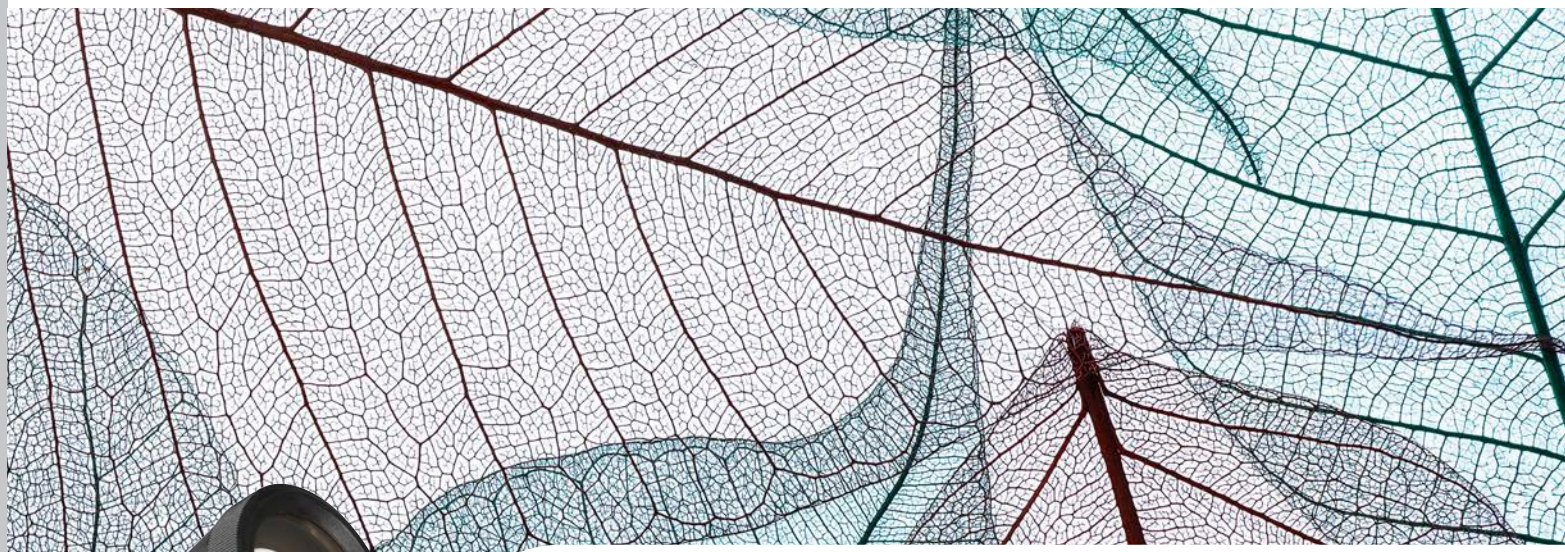



Újrahasznosított másodlagos nyersanyagokból készült termékek.

A fenntarthatóság érdekében az elsődleges nyersanyagokat másodlagos nyersanyagokkal helyettesítjük. Új SAMRINA, RUBA és SIMA termékeink az első fontos lépést jelentik a fenntartható termékválaszték felé. Ezek a már jelenleg is részben újrahasznosított műanyagból készülő lámpák ragyogó példák arra, hogyan lehet a minőséget és az élettartamot a lehető legmegfelelőbben kombinálni.

Az SLV-nél a fő hangsúly a megelőzésen, csökkentésen, újrafelhasználáson és újrafeldolgozáson van: a termékeket és a csomagolást környezetbarát módon tervezzük, csökkentjük a rejtett hulladékok mennyiségét, csökkentjük a kibocsátást és optimalizáljuk a logisztikai folyamatokat. A világítástechnika fejlesztésében már ma is ügyelünk a fenntarthatóságra, ami a jövőben még inkább középpontba kerül majd – a környezet, a klímavédelem és mindannyiunk érdekében.



LED INSIDE

Energiahatékony LED-es világítás.

Nagy hatékonyság, hosszú élettartam, környezetbarát ártalmatlanítás: a hagyományos fényforrásokhoz képest a LED-ekkel akár 90 %-os energiamegtakarítás érhető el. Természetesen az SLV is ezt az energiatakarékos megoldást használja lámpáiban.



Kevesebb csomagolási hulladék.

Újrahasznosított papír a polisztirolhab helyett, kisebb csomagolási térfogat és kartondobozok a műanyag helyett: a csomagolás terén kifejezetten a jól átgondolt anyagkörforgásra törekszünk. Emellett minimalizálni akarjuk a szállítás során keletkező közvetett kibocsátást és ezáltal a szén-dioxid-lábnyomunkat.



Kidobás helyett javítás.

A fenntarthatóságot erősíti, hogy lámpáink több mint 80 %-a szakműhelyben javítható. Ez nyersanyagtakarékos, csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét és elégedettebbé teszi ügyfeleinket.

SAMRINA, RUBA és SIMA – Ragyogó példák a fenntartható minőségre.



SAMRINA
Cikksz.
1004757




RUBA
Cikksz.
1005090

SIMA
Cikksz.
1005087




SIMA
Cikksz.
1005085

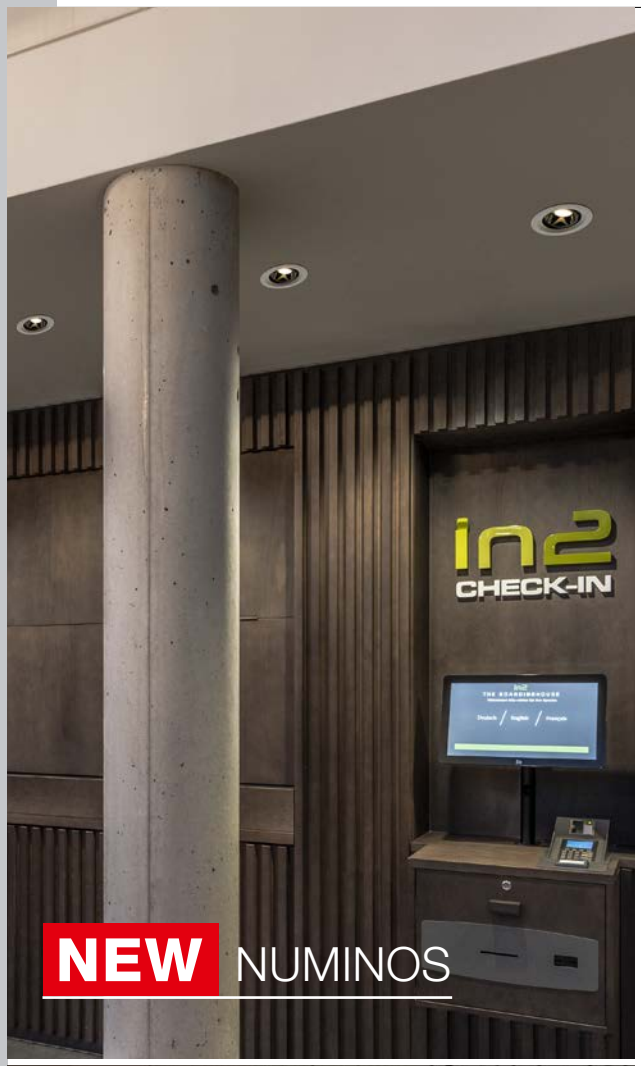

NEW NUMINOS



NEW OCULUS

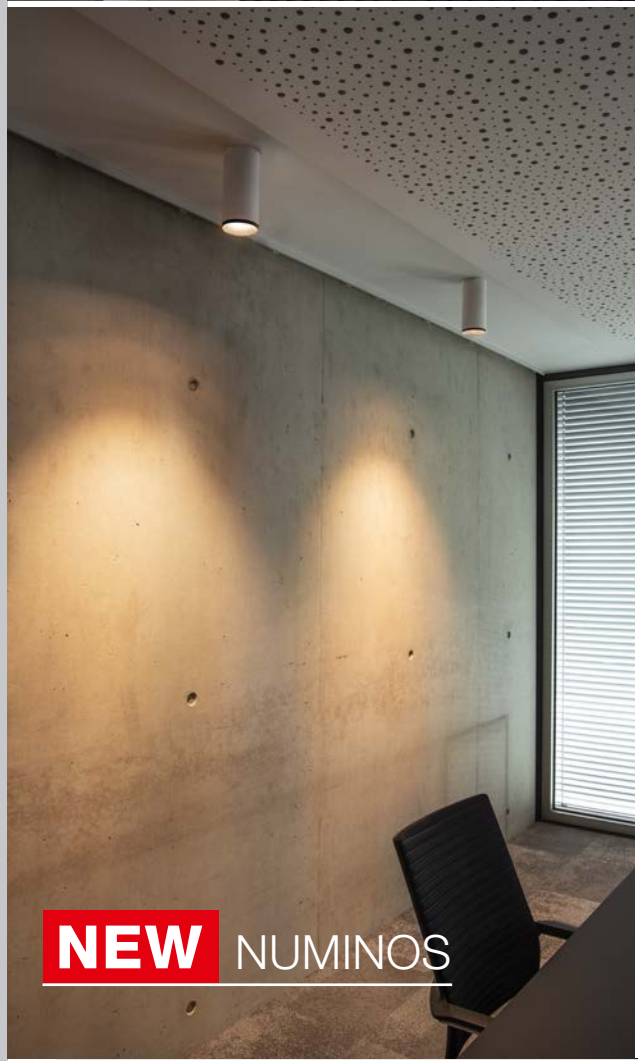


NEW NUMINOS



NEW OVALISK





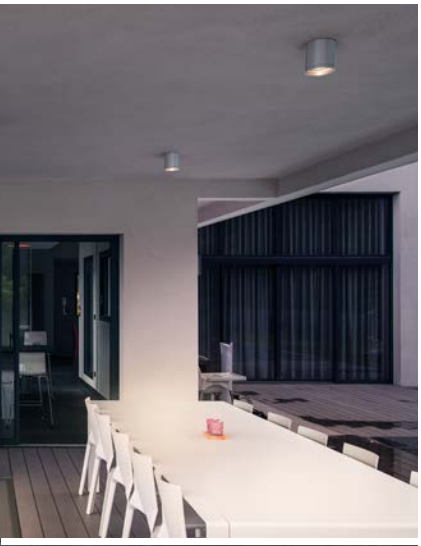



NUMINOS **010 - 065**

Lámparendszer ..... 010 - 025
Mélysugárzók ..... 026 - 041
Spotlámpák ..... 042 - 065

BELTÉRI **066 - 557**

Asztali és állólámpák ..... 066 - 089
Függesztett lámpák ..... 090 - 185
Falilámpák ..... 186 - 277
Mennyezeti lámpák ..... 278 - 325
Fali és mennyezeti lámpák ..... 326 - 375

Süllyesztett lámpák ..... 376 - 463

3 fázisú nagyfeszültségű sín ..... 464 - 505
1 fázisú nagyfeszültségű sín ..... 506 - 529
Easytec® II nagyfeszültségű sín ..... 530 - 539
Kisfeszültségű kötélrendszer és vitrinsín ..... 540 - 557

KÜLTÉRI **558 - 765**

Mobil lámpák és állólámpák ..... 558 - 613
Reflektor ..... 614 - 637
Fali és mennyezeti lámpák ..... 638 - 723

Falba süllyeszthető lámpák ..... 724 - 733
Süllyesztett mennyezeti lámpák ..... 734 - 743
Padlóba süllyesztett lámpák ..... 744 - 765

PROFILMEGOLDÁSOK **766 - 787**

LED-SZALAGOK ÉS FÉNYRUDAK **788 - 805**

LED-szalagok ..... 788 - 803
Fényrudak ..... 804 - 805

CONNECTED LIGHTING **806 - 823**

DALI – Professzionális világítási hálózatok. ..... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – Az intelligens rádiós protokoll. ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® VEZÉRLŐ ..... 822 - 823

TARTOZÉKOK **824 - 843**

Tartozékok ..... 824 - 843

FÉNYFORRÁSOK **844 - 857**

Fényforrás ..... 844 - 857

LÁMPACSALÁDOK ÉS INDEX **858 - 898**

SLV lámpacsaládok ..... 858 - 875
Numerikus ..... 876 - 887
Alfabetikus ..... 888 - 893

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.

Minden ár nem kötelező érvényű ajánlott kiskereskedelmi ár, hozzáadottérték-adó (héa) nélkül.







ELÉRHETŐ
2020. NOVEMBERTŐL !

NUMINOS.
EGY LÁMPARENDSZER – EZERNYI LEHETŐSÉG.

SZABADON KONFIGURÁLHATÓ LÁMPARENDSZER, AMELY MINDEN KÖRNYEZETBEN A LEGJOBB MEGVILÁGÍTÁST BIZTOSÍTJA.

Minden projekt más. De sok esetben van szükség egységes világítási és dizájnkoncepcióra. A NUMINOS tökéletesen kialakított világítási rendszer, amelynél a funkció, a dizájn és a technika összhangban vannak egymással. Tervezőknek és kivitelezőknek. Minden igényhez. Maximális sokoldalúság, minimális erőfeszítéssel.

VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK MINDEN IGÉNYHEZ.

NUMINOS.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LED-MODUL RAGYOGÓ SZÍNVISSZAADÁSSAL



MÉLYSUGÁRZÓK ÉS SPOTLÁMPÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA A HARMONIKUS DIZÁJNKONCEPCIÓKHOZ.


TÖBB SZABADSÁG RENDSZERMEGOL-DÁSSAL.

BÁRMIT IS TERVEZ, A NUMINOS VILÁGÍTÁSI RENDSZERREL MEGVALÓSÍTHATJA.



A NUMINOS lámparendszer konstans fénykarakterisztikát és modern dizájnt kínál minden felhasználáshoz:

- **irodákba**
- **üzletekbe és butikokba**
- **szállodákba és éttermekbe**
- **múzeumokba**
- **otthoni felhasználásra**
- **és számos egyéb területre**

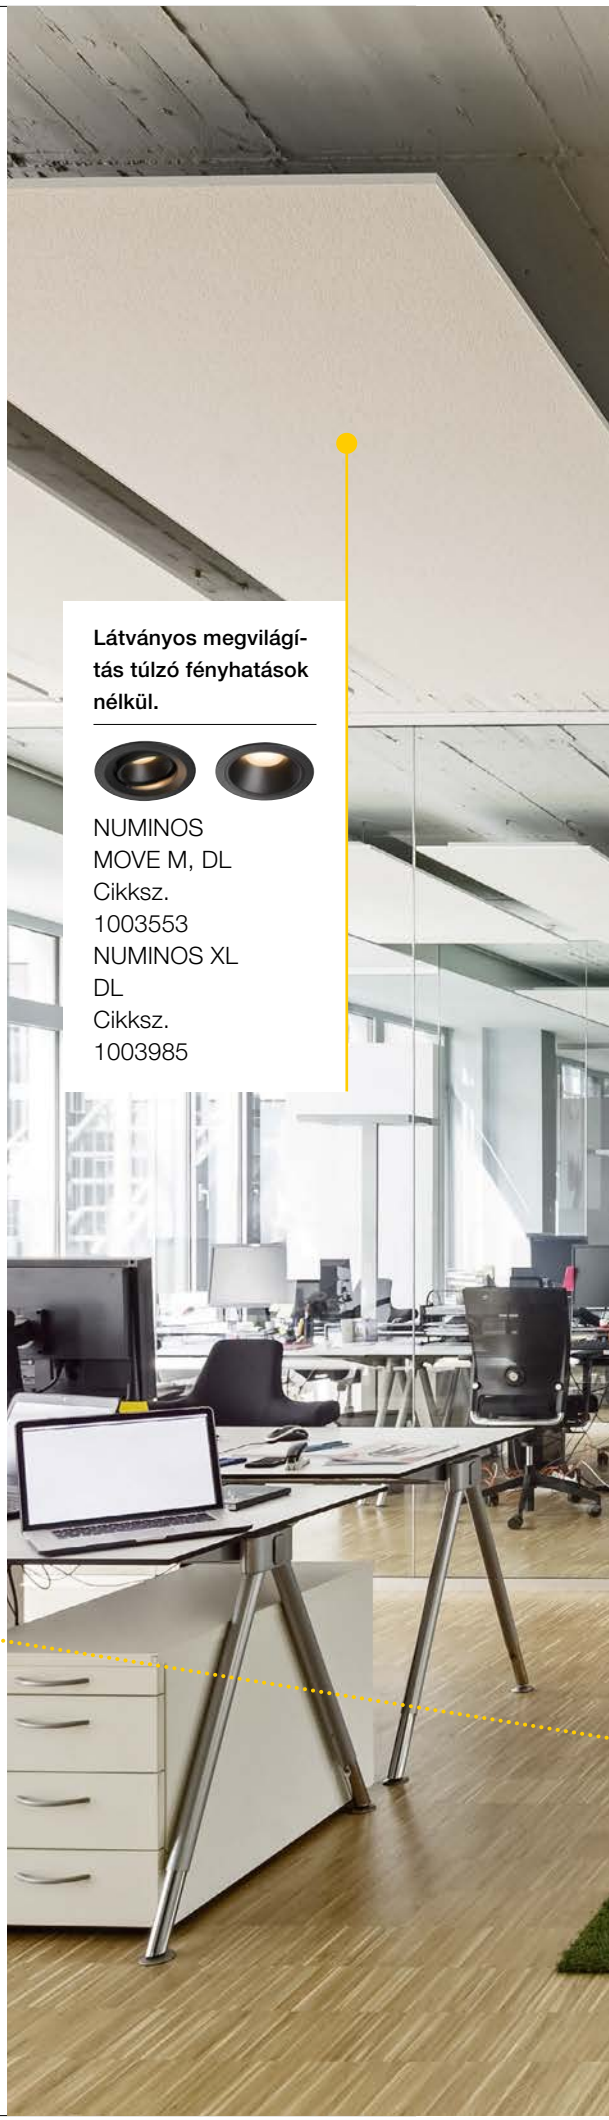

Látványos megvilágítás túlzó fényhatások nélkül.

NUMINOS MOVE M, DL
Cikksz. 1003553
NUMINOS XL DL
Cikksz. 1003985

A hotelektől az irodákig, a kereskedelmi egységektől az otthoni felhasználásig. A technológiai alkalmazástól kezdve egészen a részletes tervezésig nagyon hasznos, hogy a moduláris mélysugárzók és spotlámpák pontosan úgy konfigurálhatók, ahogyan azt az alaprajz vagy a helyiség sajátosságai megkövetelik. És minél több felületet kell megvilágítani, annál többet profitálhat a NUMINOS lámparendszer előnyeiből.

Lefelé sugárzó kiemelő megvilágítás.



NUMINOS S, CL
Cikksz.
1004139

Minden dimenzióban szabad.



NUMINOS L, 3 fázisú
Cikksz.
1004554

Ideális a felfüggesztéshez, állítható magasságú.



NUMINOS L, PD
Cikksz.
1004530

EGYEDÜLÁLLÓ SOKOLDALÚSÁG, EGYSÉGES MEGVILÁGÍTÁS.

Válasszon:

- mélysugárzó vagy spotlámpa
- különféle méretek és átmérők
- különböző színek (fekete/fehér)
- fényszabályozós változatok
- forgatható és merev változatok
- különböző teljesítményosztályok

A különböző változatok a következőkkel rendelkeznek:

- Nagy teljesítményű LED-modul 2700K/3000K/4000K színhőmérséklettel
- Színvisszaadási minőség CRI>90
- Káprázási mutató UGR min. <22



MÉLYSUGÁRZÓK

Hét változatban (68-75mm-től 176-186mm-ig), nagy teljesítményű LED-modullal, három színhőmérséklettel (2700K, 3000K, 4000K) és három káprázási mutatóval (UGR 16, 19, 22) érhetők el.

Választható fényszabályozók 20°, 40° vagy 55° sugárzási félszöggel.

Tartozékként kapható effektszűrőkkel (csiszolt/prizmatikus/elliptikus/méhsejt) egészíthető ki.

Látszó lezárásként opcionális fehér, fekete vagy króm díszgyűrűvel.

A NUMINOS mélysugárzók merev vagy forgatható változatban (4x fix és 3x forgathatók és dönthetők) érhetők el.



S **M** **L** **XL**

Rendszerbe integrálható tartozékok:
Az opcionális vezérlők (be/ki, fázishasításos fényerő-szabályozás, DALI) és a megfelelő diffúzorok a színkódolásnak köszönhetően könnyedén hozzáadhatók.

Az SLV NUMINOS mélysugárzórendszer vezérlőit és diffúzorait a 40-41. oldalon találja.

EGY LÁMPARENDSZER.
A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG MEGTERVEZVE.

A széles modulválasztéknak köszönhetően minden igényre van megfelelő megoldás. Fix konfiguráció. Gyors és biztonságos telepítés.



SPOTLÁMPÁK

Három méretben (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm), nagy teljesítményű LED-modullal, három különböző színhőmérséklettel (2700K, 3000K, 4000K) érhetők el.

Az integrált LED-vezérlőnek (fázishasításos fényerő-szabályozás, DALI) köszönhetően minden spotlámpa közvetlenül csatlakoztatható a 230V-os hálózati feszültségre.

Opcionális lencsék 24°, 36° vagy 60° sugárzási félszöggel.

A NUMINOS spotlámpák forgatható vagy merev mennyezeti spotlámpaként, függesztett lámpaként és 3 fázisú sínrendszerre szerelhető spotlámpaként is kaphatók.



Könnyen telepíthető.

Mivel a hatékonyság mindig kifizetődő, az SLV lámpái könnyedén, gyorsan és biztonságosan telepíthetők. A mélysugárzók szerelőlemezes, sínrendszeres, gyorscsatlakozós és rugókapcsos csatlakoztatása, valamint a színkóddal ellátott vezérlők előnye, hogy idő- és költségtakarékos rendszertelepítést tesznek lehetővé.



EGY LÁMPARENDSZER. MINDEN IGÉNYHEZ.

A sikerhez olyan csapatjátékosokra van szükség, akik egyéni erősségekkel rendelkeznek. Ismerje meg, milyen alkalmazásokra különösen alkalmasak a NUMINOS lámpák.

Mélysugárzók.
Visszafogott, modern és helytakarékos világítás, amely az egyes tárgyakra vagy az egész helyiségre koncentrál. A NUMINOS lámparendszer mélysugárzói kereskedelmi és otthoni környezetben egyaránt sokoldalúan felhasználhatók.



Tárgyalóhelyiségek professzionális megvilágítása.



NUMINOS S
DL
Cikksz.
1003798



Lakóterületek elegáns megvilágítása.

NUMINOS
MOVE M, DL
Cikksz.
1003593

A legfontosabb részletek kiemelése világítással.



NUMINOS M
DL
Cikksz.
1003809




Hangulatos világítási környezetek kialakítása.




NUMINOS
MOVE M, DL
Cikksz.
1003620

Megvilágítás egyéni igények szerint.
A fényszabályozók nagy választékának köszönhetően a NUMINOS lámparendszer egyaránt alkalmas a kiemelő világításra és a munkaterületek, folyosók vagy irodák egyenletes megvilágítására.

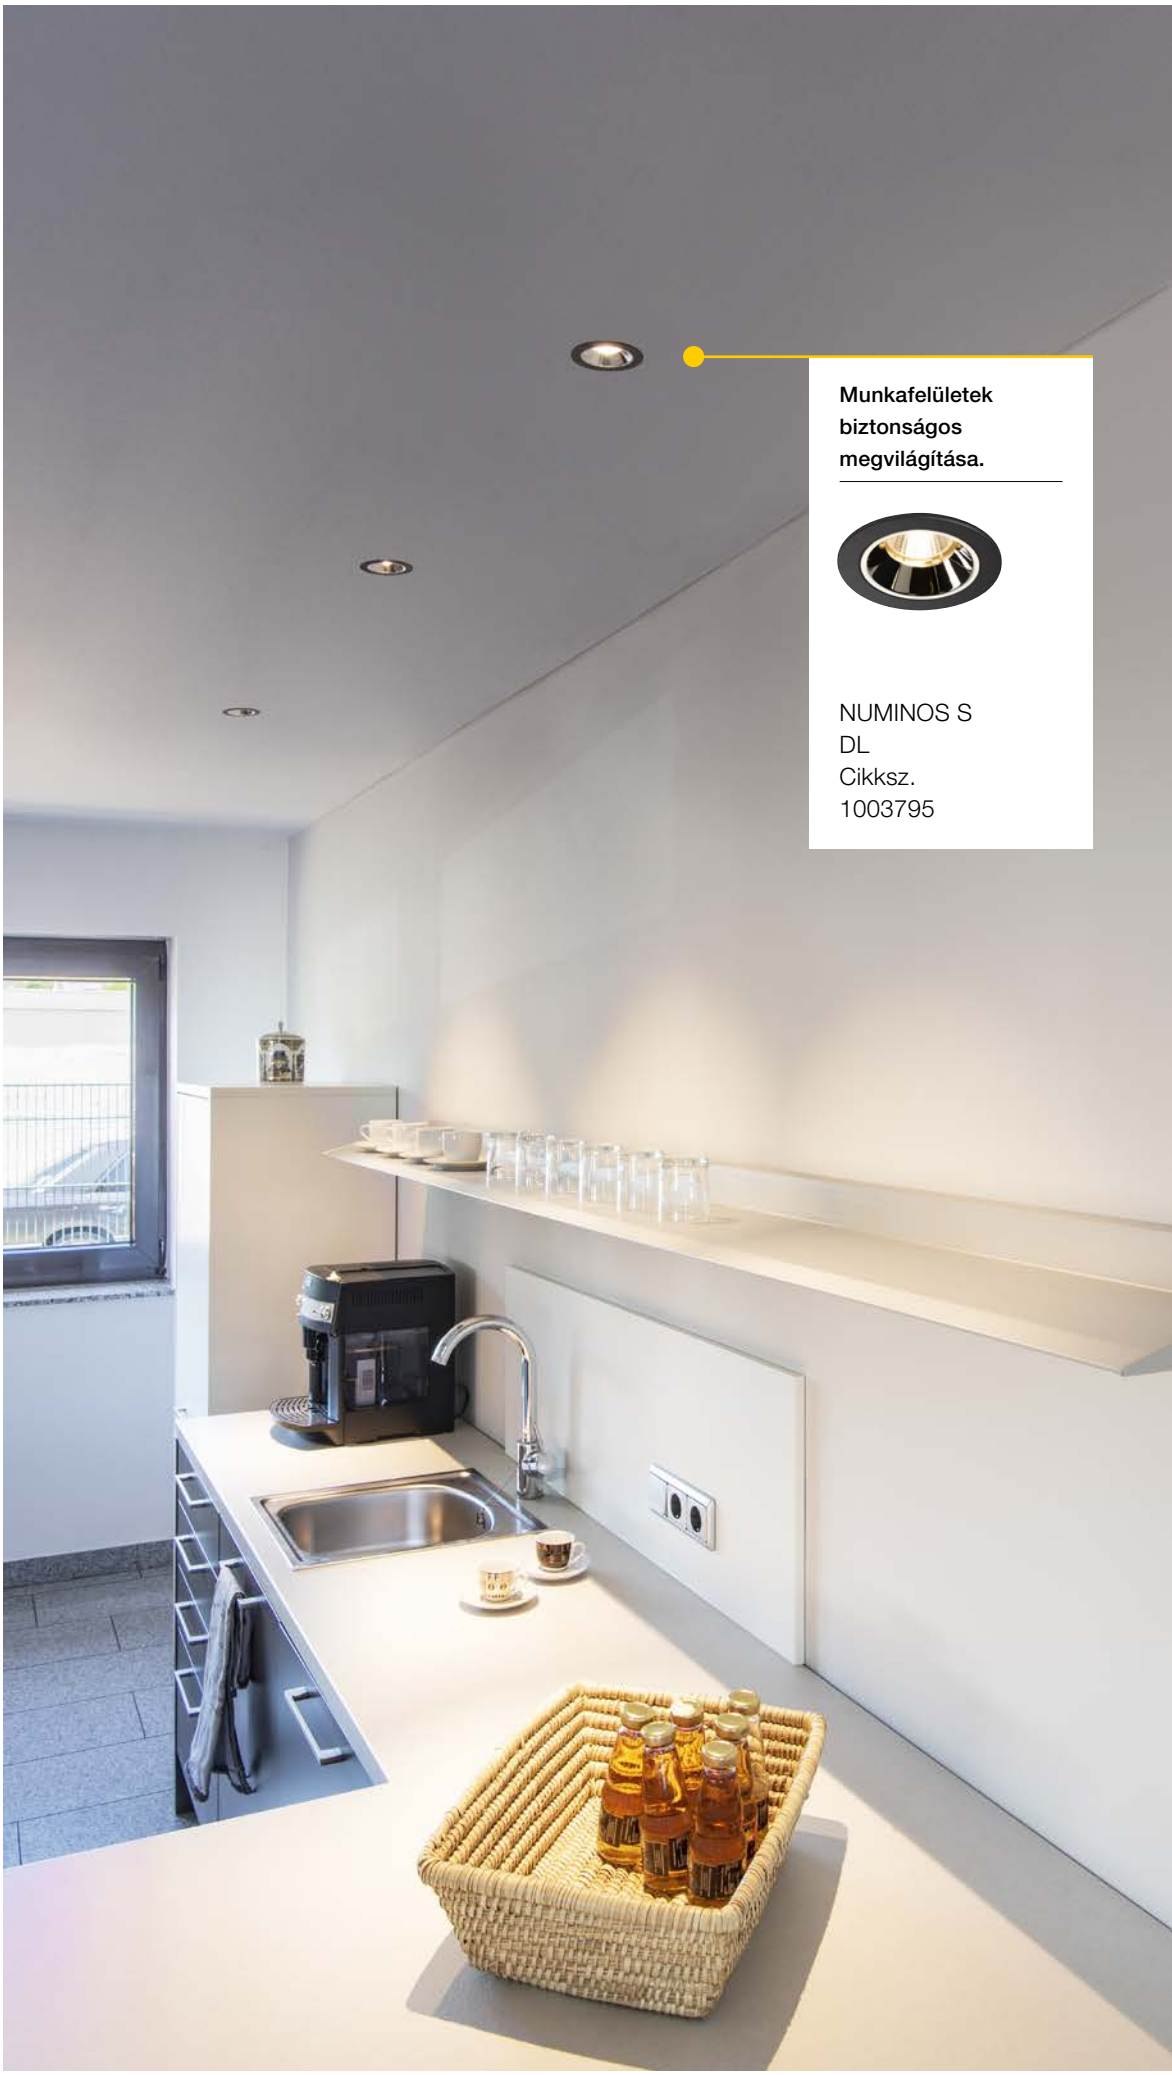


Munkafelületek biztonságos megvilágítása.

NUMINOS S
DL
Cikksz.
1003795

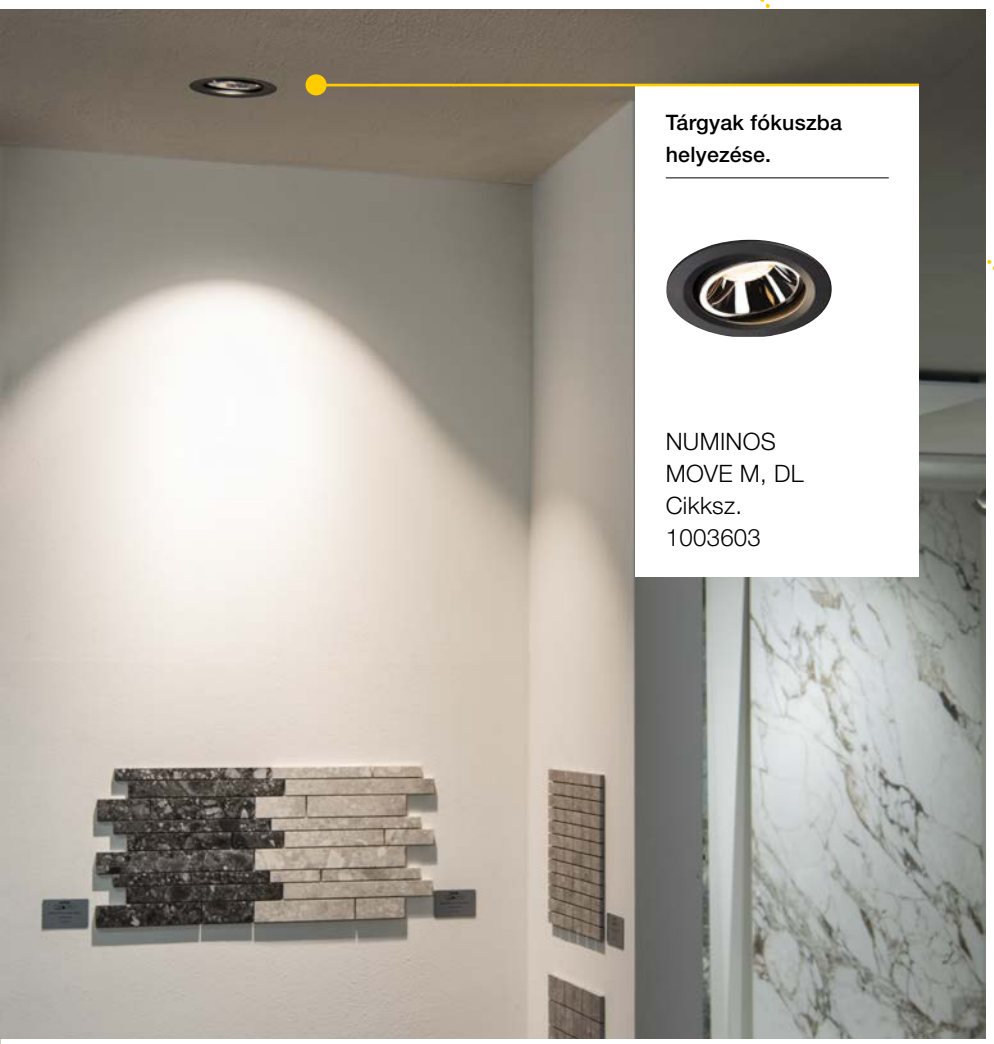


Tárgyak fókuszba helyezése.

NUMINOS
MOVE M, DL
Cikksz.
1003603

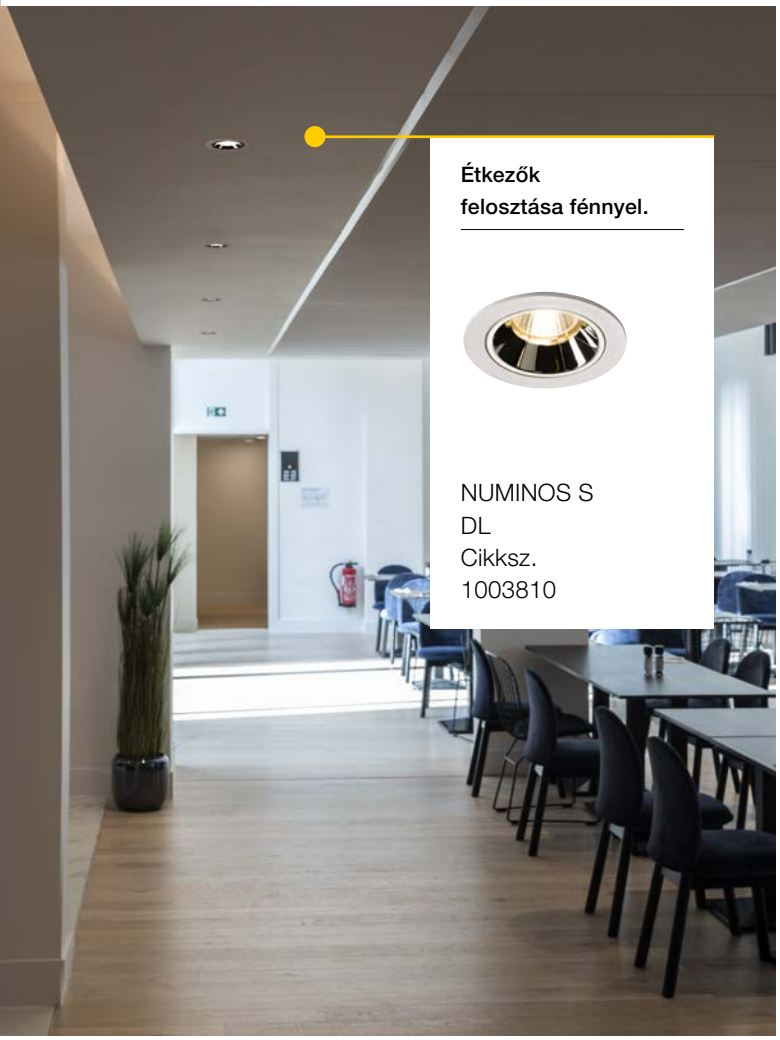


Étkezők felosztása fénnyel.

NUMINOS S
DL
Cikksz.
1003810

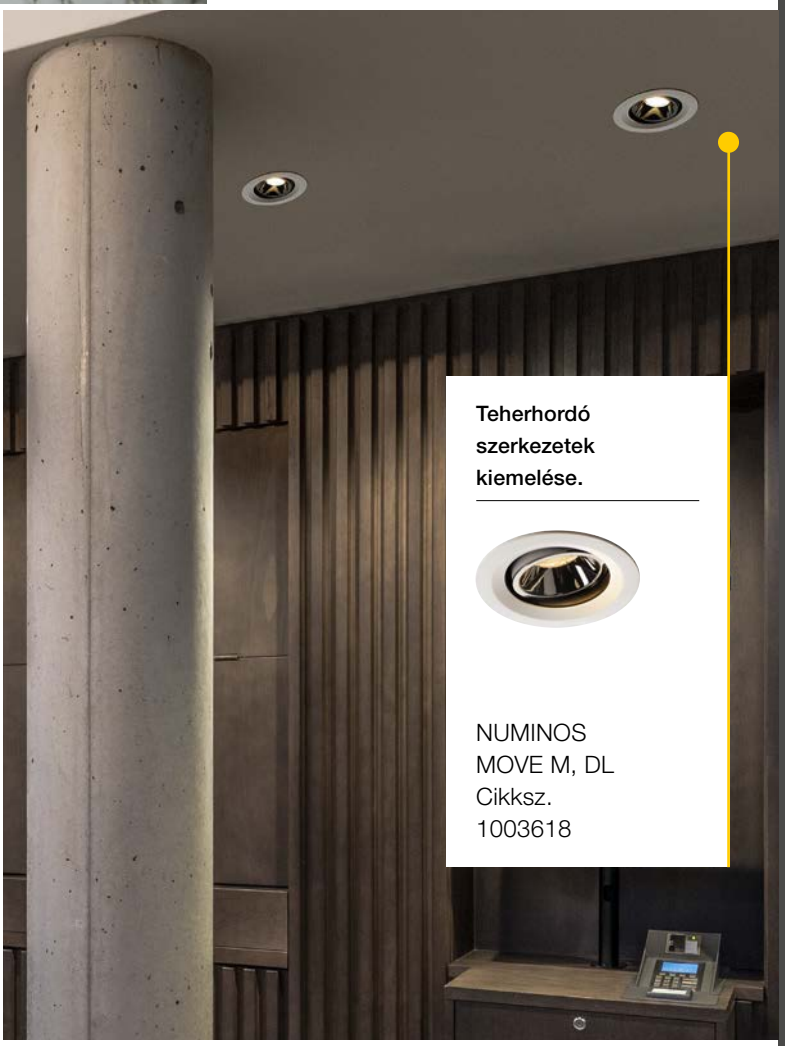

Teherhordó szerkezetek kiemelése.

NUMINOS
MOVE M, DL
Cikksz.
1003618

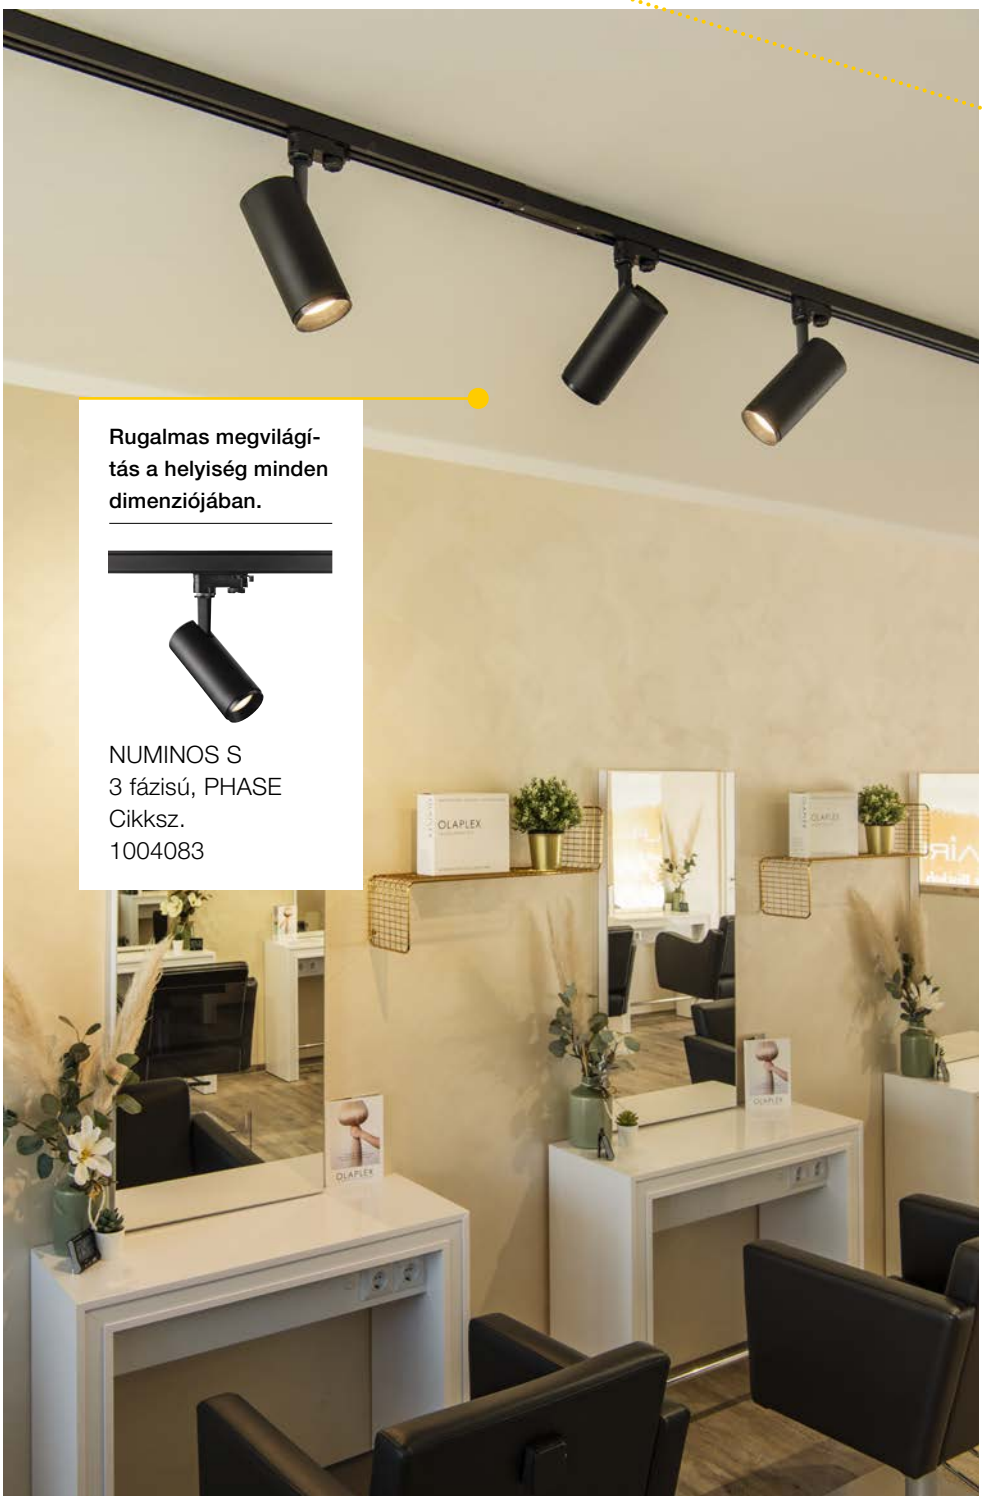

Rugalmas megvilágítás a helyiség minden dimenziójában.

NUMINOS S
3 fázisú, PHASE
Cikksz.
1004083

Ha a fénynek a struktúrateremtő bútorokhoz kell alkalmazkodnia.



NUMINOS S
CL, PHASE
Cikksz.
1004135

Spotlámpák.
Üzletekben és butikokban, éttermekben, bárokban, múzeumokban, stúdiókban és rendelőkben: minden helyiségben fontos a tudatosan kialakított kiemelő világítás. A spotlámpák ugyanúgy alkalmasak a nagyobb felületek megvilágítására, mint a fénnyel történő pontos kiemelésre.





Kellemes atmoszféra megteremtése az étkezésekhez.

NUMINOS L
PD, DALI
Cikksz.
1004435



A kellemesebb otthoni légkörért.




NUMINOS M
PD, PHASE
Cikksz.
1004154



A textúrák kiemeléséhez.




NUMINOS L
3 fázisú, PHASE
Cikksz.
1004287

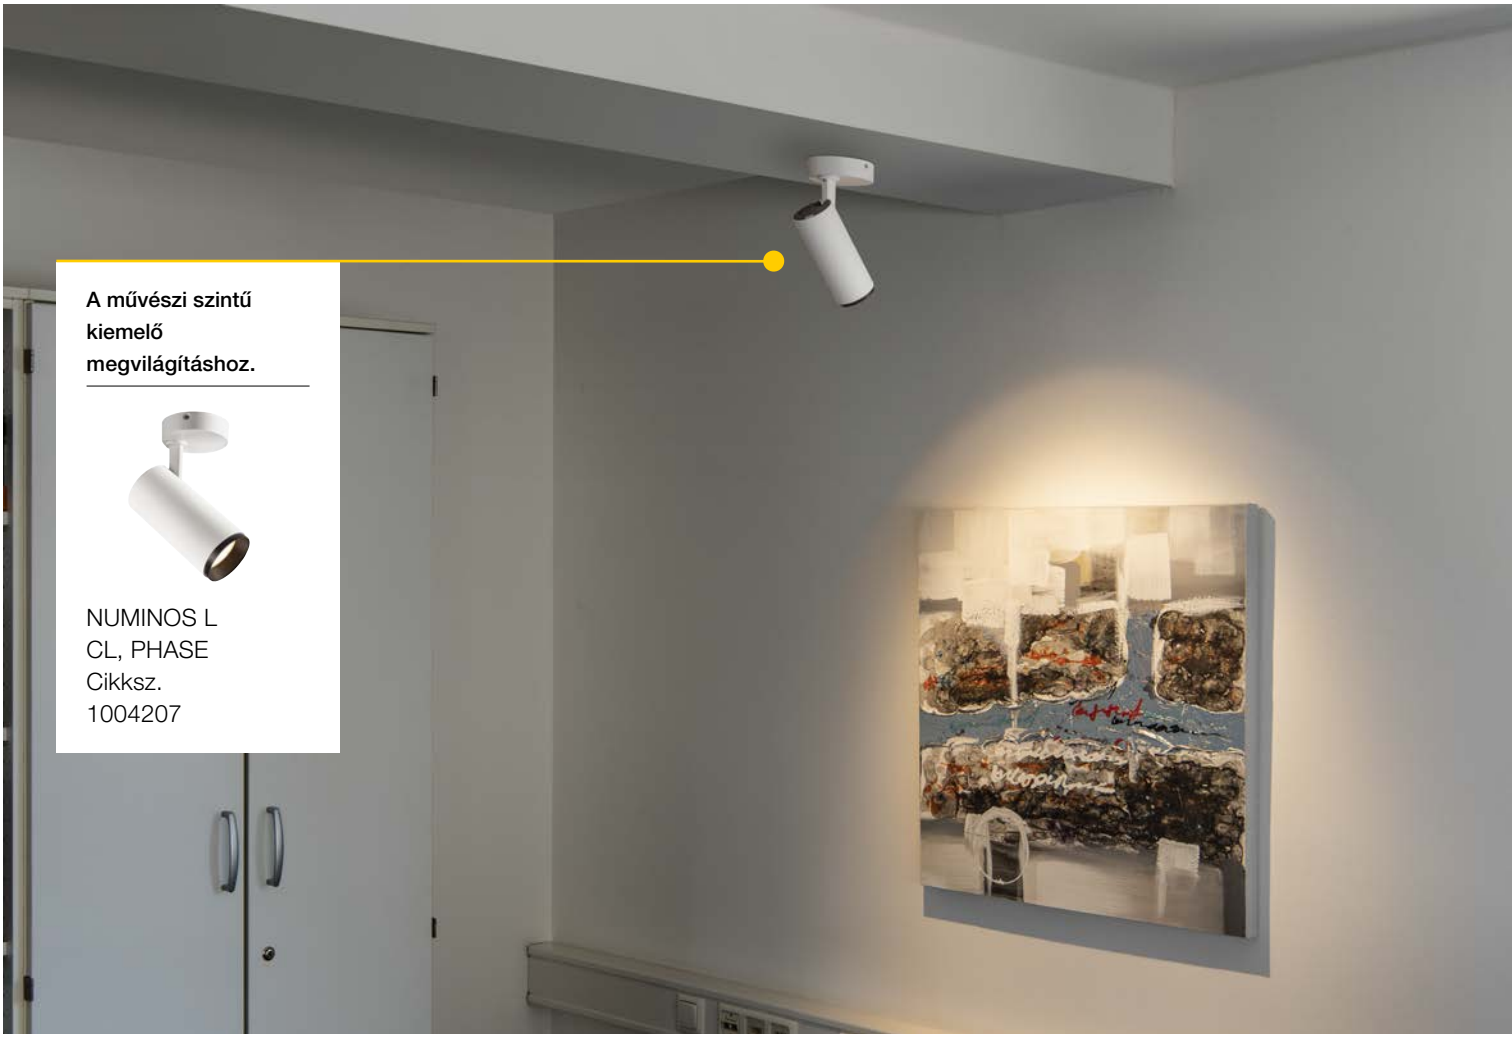

A művészi szintű kiemelő megvilágításhoz.

NUMINOS L
CL, PHASE
Cikksz.
1004207

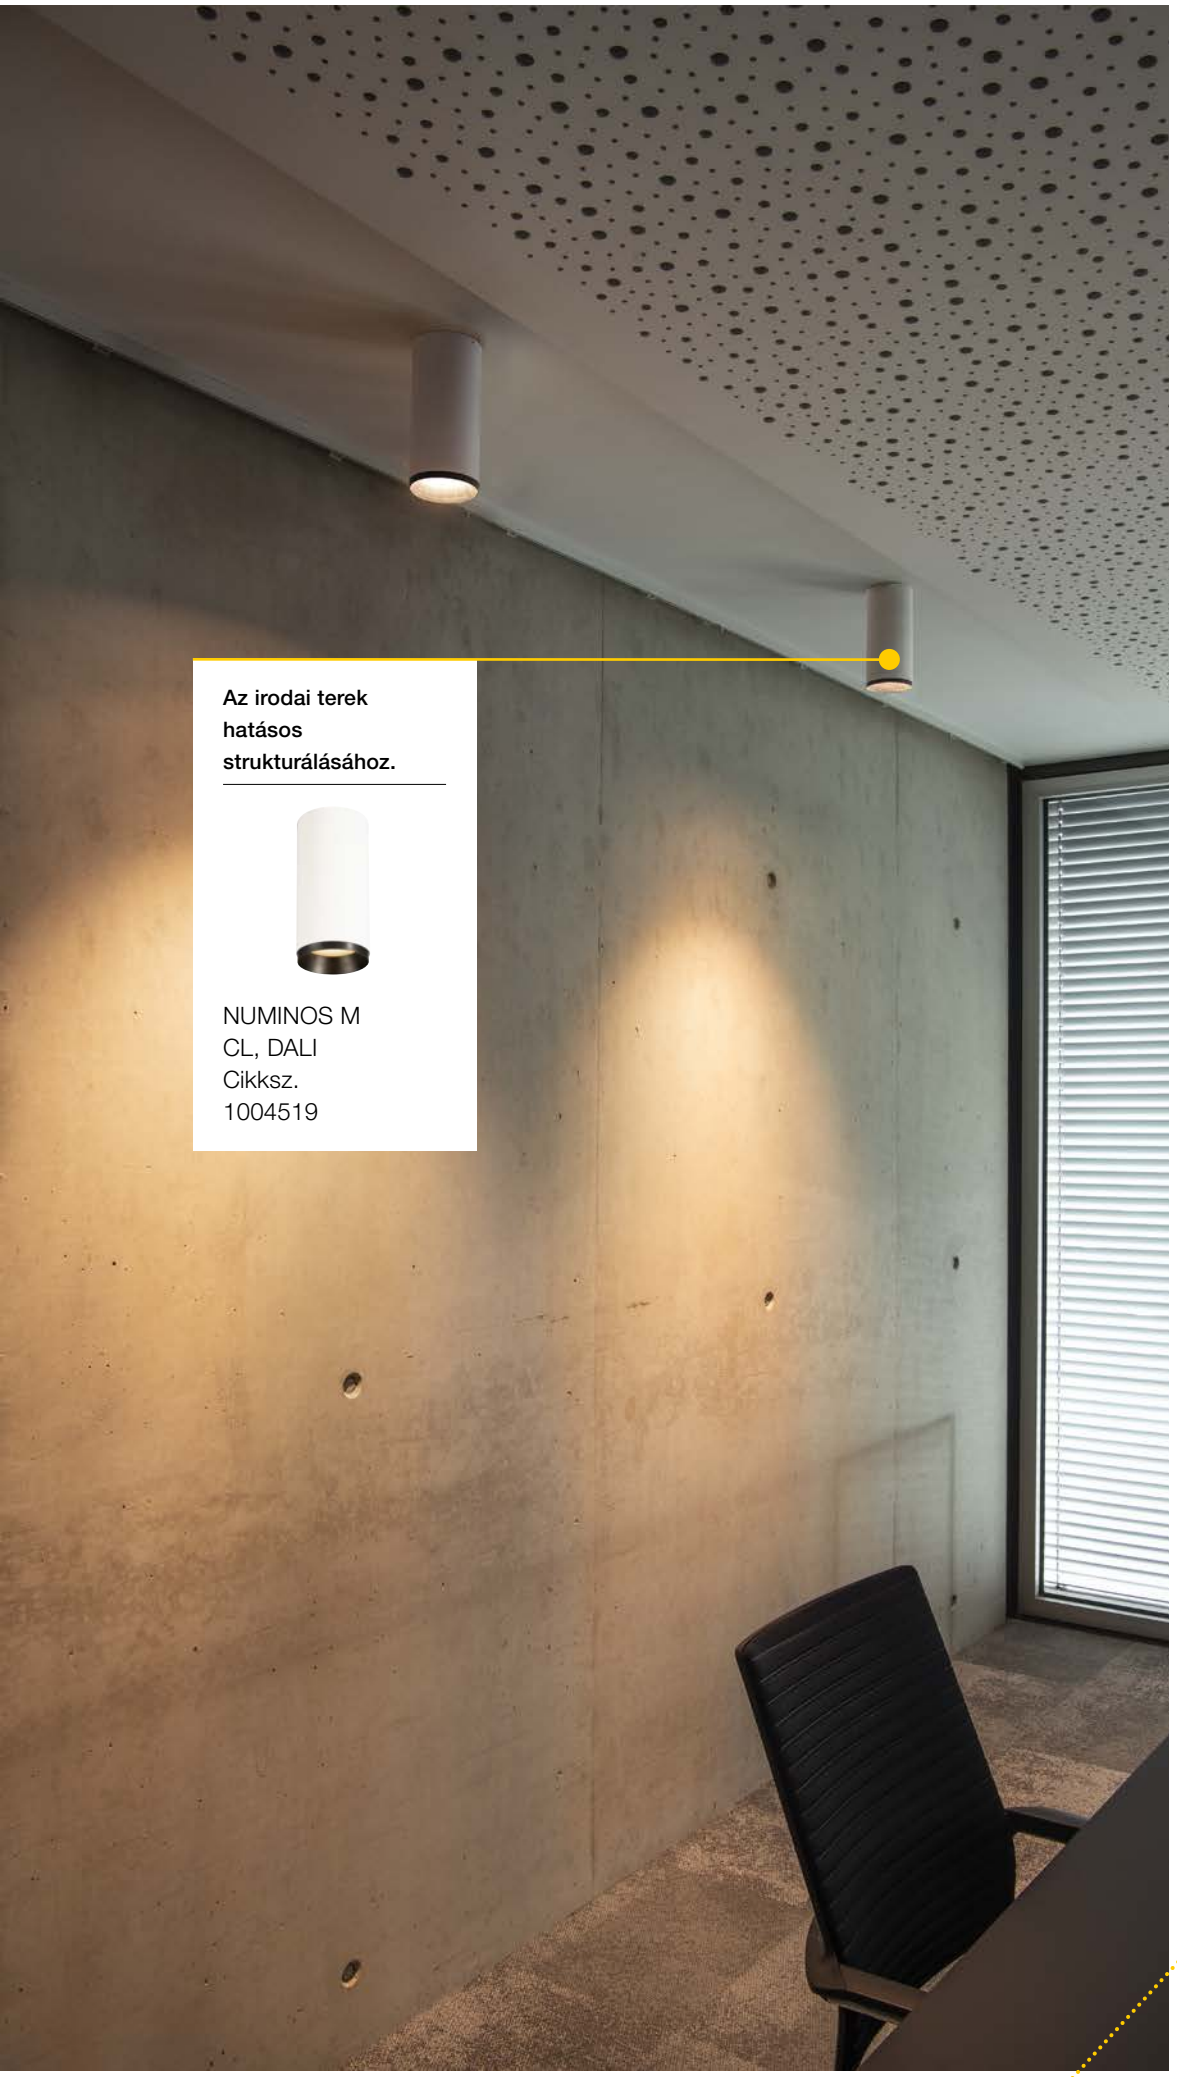

Az irodai terek hatásos strukturálásához.

NUMINOS M
CL, DALI
Cikksz.
1004519

Rugalmasság minden felületen.
Legyen szó akár hangulatos helyiségvilágításról vagy hatásos kiemelő világításról, a megfelelő spotlámpákkal semmi sem lehetetlen. A NUMINOS forgatható és dönthető modelljei mellett a sínre szerelhető spotlámpák is megfelelnek a legmagasabb rugalmassági elvárásoknak.



RENDSZER
AZ ÖN CÉLJAIHOZ.

A NUMINOS online konfigurátorral.

A konfigurátor ilyen egyszerűen használható:
Az első kérdés: mélysugárzó vagy spotlámpa? Ezután válasszon az előre konfigurált és tovább alakítható felhasználási forgatókönyvek, illetve a szabad konfiguráció között.

Ha a tulajdonságok kiválasztásánál még bizonytalan, semmi probléma: minden kiválasztott konfigurációhoz megfelelő ismertetőt biztosítunk.

A NUMINOS konfigurátort itt éri el:


www.numinos.SLV.com

Csak három lépés, és máris kész:

1. **MŰSZAKI KONFIGURÁCIÓ**
2. **OPTIKAI KONFIGURÁCIÓ**
3. **VIZUÁLIS MEGJELENÉS ÉS LEZÁRÁS**

Minden célra megfelel – konfigurálja lámpáit a BIG WHITE® segítségével.

Állítsa össze álmai lámpáit a következő oldalakon.
A következő termékáttekintésekkel hamar célba érhet: lapozzon a kívánt lámpatípushoz, kövesse az oszlopokat balról jobbra, és válassza ki a kívánt modellt. A kiválasztott terméknél megtalálja a közvetlen megrendeléshez szükséges cikkszámot.

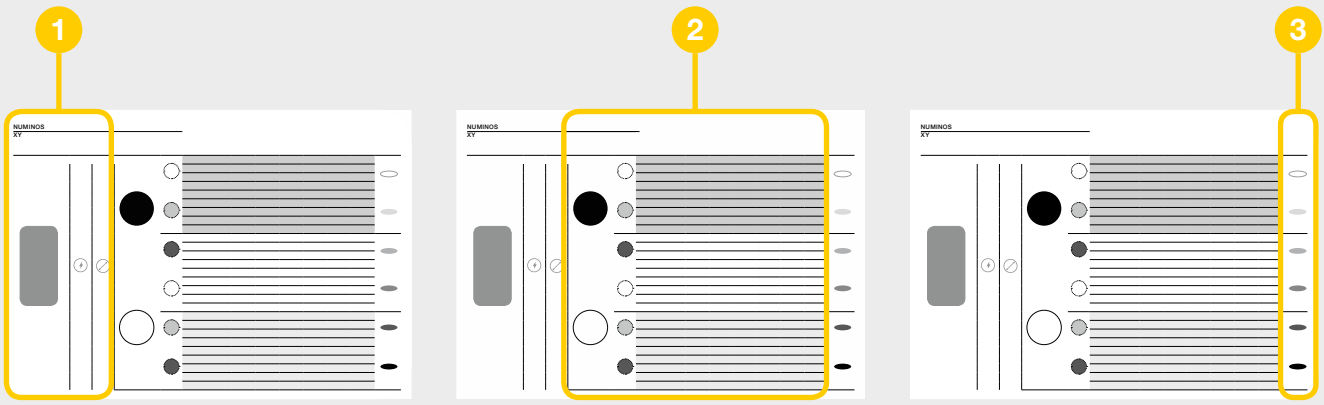

1. LÉPÉS
SPOTLÁMPA VAGY MÉLYSUGÁRZÓ?

Válassza ki az igényeinek megfelelő lámpatípust. Az átmérő (mélysugárzók) és a lámaptest mérete (spotlámpák) a rendszerteljesítményhez igazodik.

2. LÉPÉS
MŰSZAKI KONFIGURÁCIÓ ÉS FORMATERV KIVÁLASZTÁSA

Oszlopról oszlopra haladva válassza ki az olyan optikai és műszaki tulajdonságokat, mint a lámpatest vagy a díszgyűrű színe, a színhőmérséklet, a sugárzási félszög és egyebek.

3. LÉPÉS
TERMÉK

Tekintse meg a konfigurált lámpa megjelenését, és már meg is rendelheti a megfelelő cikkszám segítségével.

TOVÁBBI KÉRDÉSEI VANNAK?

Nézzen meg egy videót, amely bemutatja, mennyire egyszerűen konfigurálhatók a NUMINOS lámpák.

A katalógusból ismert ikonok mellett ebben a fejezetben a következő további ikonokat találja:

UGR	**Káprázási mutató**
	Színhőmérséklet
	Sugárzási félszög
lm	**Lumen**
	Vezérlés

NUMINOS S

DL


S



Termékadatok:

250mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm Mé: 5,5 cm



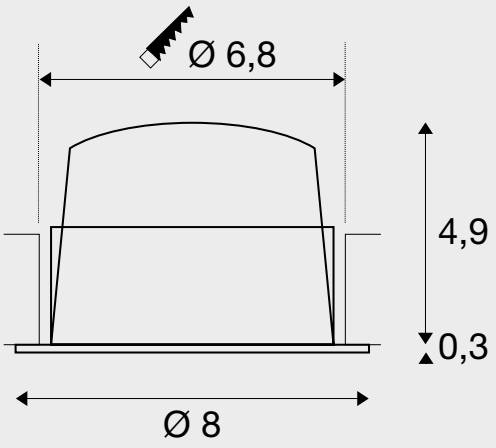


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül
A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete



fekete




fehér



króm




fekete



fehér



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	670lm	20°	18	**1003769**	**20.820**	
2700K	670lm	40°	19	**1003772**	**20.820**	
	670lm	55°	21	**1003775**	**20.820**	
	690lm	20°	18	**1003793**	**20.820**	
3000K	690lm	40°	18	**1003796**	**20.820**	
	690lm	55°	20	**1003799**	**20.820**	
	730lm	20°	18	**1003817**	**20.820**	
4000K	730lm	40°	19	**1003820**	**20.820**	
	730lm	55°	21	**1003823**	**20.820**	
	720lm	20°	19	**1003770**	**20.820**	
2700K	720lm	40°	18	**1003773**	**20.820**	
	720lm	55°	20	**1003776**	**20.820**	
	730lm	20°	18	**1003794**	**20.820**	
3000K	730lm	40°	18	**1003797**	**20.820**	
	730lm	55°	20	**1003800**	**20.820**	
	790lm	20°	19	**1003818**	**20.820**	
4000K	790lm	40°	18	**1003821**	**20.820**	
	790lm	55°	20	**1003824**	**20.820**	
	690lm	20°	16	**1003771**	**20.820**	
2700K	690lm	40°	16	**1003774**	**20.820**	
	690lm	55°	19	**1003777**	**20.820**	
	700lm	20°	16	**1003795**	**20.820**	
3000K	700lm	40°	16	**1003798**	**20.820**	
	700lm	55°	18	**1003801**	**20.820**	
	750lm	20°	16	**1003819**	**20.820**	
4000K	750lm	40°	16	**1003822**	**20.820**	
	750lm	55°	19	**1003825**	**20.820**	
	670lm	20°	18	**1003781**	**20.820**	
2700K	670lm	40°	19	**1003784**	**20.820**	
	670lm	55°	21	**1003787**	**20.820**	
	690lm	20°	18	**1003805**	**20.820**	
3000K	690lm	40°	18	**1003808**	**20.820**	
	690lm	55°	20	**1003811**	**20.820**	
	730lm	20°	18	**1003829**	**20.820**	
4000K	730lm	40°	19	**1003832**	**20.820**	
	730lm	55°	21	**1003835**	**20.820**	
	720lm	20°	19	**1003782**	**20.820**	
2700K	720lm	40°	18	**1003785**	**20.820**	
	720lm	55°	20	**1003788**	**20.820**	
	730lm	20°	18	**1003806**	**20.820**	
3000K	730lm	40°	18	**1003809**	**20.820**	
	730lm	55°	20	**1003812**	**20.820**	
	790lm	20°	19	**1003830**	**20.820**	
4000K	790lm	40°	18	**1003833**	**20.820**	
	790lm	55°	20	**1003836**	**20.820**	
	690lm	20°	16	**1003783**	**20.820**	
2700K	690lm	40°	16	**1003786**	**20.820**	
	690lm	55°	19	**1003789**	**20.820**	
	700lm	20°	16	**1003807**	**20.820**	
3000K	700lm	40°	16	**1003810**	**20.820**	
	700lm	55°	18	**1003813**	**20.820**	
	750lm	20°	16	**1003831**	**20.820**	
4000K	750lm	40°	16	**1003834**	**20.820**	
	750lm	55°	19	**1003837**	**20.820**	













NUMINOS M

DL


M



Termékadatok:

500mA
Teljesítményfelvétel: 17,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 9 cm Mé: 7,5 cm



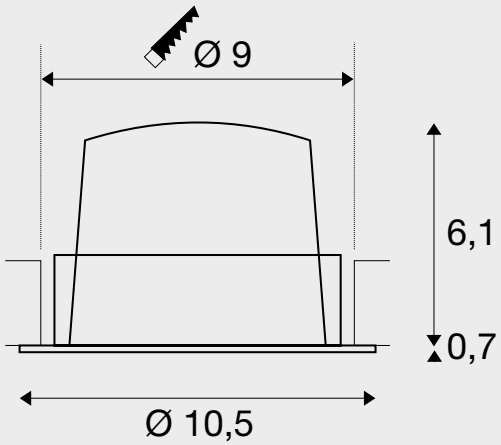


Információ:


Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül
A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete



fehér



fekete



fehér



króm



fekete



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	1460lm	20°	19	**1003841**	**24.984**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003844**	**24.984**	
	1460lm	55°	21	**1003847**	**24.984**	
	1500lm	20°	19	**1003865**	**24.984**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003868**	**24.984**	
	1500lm	55°	21	**1003871**	**24.984**	
	1600lm	20°	19	**1003889**	**24.984**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003892**	**24.984**	
	1600lm	55°	21	**1003895**	**24.984**	
	1600lm	20°	20	**1003842**	**24.984**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003845**	**24.984**	
	1600lm	55°	20	**1003848**	**24.984**	
	1600lm	20°	20	**1003866**	**24.984**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003869**	**24.984**	
	1600lm	55°	21	**1003872**	**24.984**	
	1750lm	20°	20	**1003890**	**24.984**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003893**	**24.984**	
	1750lm	55°	21	**1003896**	**24.984**	
	1550lm	20°	17	**1003843**	**24.984**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003846**	**24.984**	
	1550lm	55°	18	**1003849**	**24.984**	
	1550lm	20°	17	**1003867**	**24.984**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003870**	**24.984**	
	1550lm	55°	19	**1003873**	**24.984**	
	1660lm	20°	17	**1003891**	**24.984**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003894**	**24.984**	
	1660lm	55°	19	**1003897**	**24.984**	
	1460lm	20°	19	**1003853**	**24.984**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003856**	**24.984**	
	1460lm	55°	21	**1003859**	**24.984**	
	1500lm	20°	19	**1003877**	**24.984**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003880**	**24.984**	
	1500lm	55°	21	**1003883**	**24.984**	
	1600lm	20°	19	**1003901**	**24.984**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003904**	**24.984**	
	1600lm	55°	21	**1003907**	**24.984**	
	1600lm	20°	20	**1003854**	**24.984**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003857**	**24.984**	
	1600lm	55°	20	**1003860**	**24.984**	
	1600lm	20°	20	**1003878**	**24.984**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003881**	**24.984**	
	1600lm	55°	21	**1003884**	**24.984**	
	1750lm	20°	20	**1003902**	**24.984**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003905**	**24.984**	
	1750lm	55°	21	**1003908**	**24.984**	
	1550lm	20°	17	**1003855**	**24.984**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003858**	**24.984**	
	1550lm	55°	18	**1003861**	**24.984**	
	1550lm	20°	17	**1003879**	**24.984**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003882**	**24.984**	
	1550lm	55°	19	**1003885**	**24.984**	
	1660lm	20°	17	**1003903**	**24.984**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003906**	**24.984**	
	1660lm	55°	19	**1003909**	**24.984**	













NUMINOS L

DL


L



Termékadatok:

700mA
Teljesítményfelvétel: 25,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 11,7 cm Mé: 9 cm

10 50000 0,2

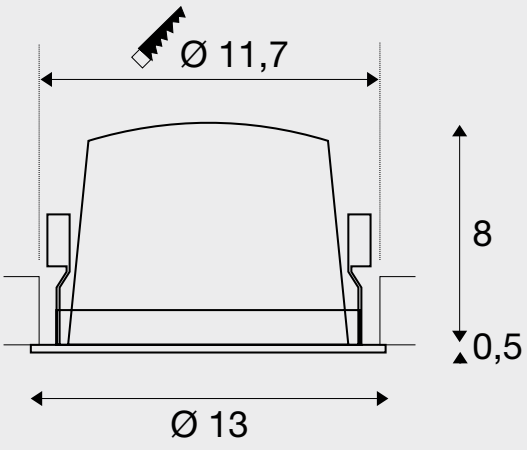


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete



fekete




fehér



króm



fekete



fehér



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	2150lm	20°	20	**1003913**	**30.536**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003916**	**30.536**	
	2150lm	55°	22	**1003919**	**30.536**	
	2150lm	20°	20	**1003937**	**30.536**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003940**	**30.536**	
	2150lm	55°	23	**1003943**	**30.536**	
	2350lm	20°	20	**1003961**	**30.536**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003964**	**30.536**	
	2350lm	55°	23	**1003967**	**30.536**	
	2250lm	20°	18	**1003914**	**30.536**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003917**	**30.536**	
	2250lm	55°	20	**1003920**	**30.536**	
	2300lm	20°	18	**1003938**	**30.536**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003941**	**30.536**	
	2300lm	55°	20	**1003944**	**30.536**	
	2450lm	20°	18	**1003962**	**30.536**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003965**	**30.536**	
	2450lm	55°	20	**1003968**	**30.536**	
	2150lm	20°	17	**1003915**	**30.536**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003918**	**30.536**	
	2150lm	55°	19	**1003921**	**30.536**	
	2200lm	20°	17	**1003939**	**30.536**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003942**	**30.536**	
	2200lm	55°	19	**1003945**	**30.536**	
	2350lm	20°	17	**1003963**	**30.536**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003966**	**30.536**	
	2350lm	55°	19	**1003969**	**30.536**	
	2150lm	20°	20	**1003925**	**30.536**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003928**	**30.536**	
	2150lm	55°	22	**1003931**	**30.536**	
	2150lm	20°	20	**1003949**	**30.536**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003952**	**30.536**	
	2150lm	55°	23	**1003955**	**30.536**	
	2350lm	20°	20	**1003973**	**30.536**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003976**	**30.536**	
	2350lm	55°	23	**1003979**	**30.536**	
	2250lm	20°	18	**1003926**	**30.536**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003929**	**30.536**	
	2250lm	55°	20	**1003932**	**30.536**	
	2300lm	20°	18	**1003950**	**30.536**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003953**	**30.536**	
	2300lm	55°	20	**1003956**	**30.536**	
	2450lm	20°	18	**1003974**	**30.536**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003977**	**30.536**	
	2450lm	55°	20	**1003980**	**30.536**	
	2150lm	20°	17	**1003927**	**30.536**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003930**	**30.536**	
	2150lm	55°	19	**1003933**	**30.536**	
	2200lm	20°	17	**1003951**	**30.536**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003954**	**30.536**	
	2200lm	55°	19	**1003957**	**30.536**	
	2350lm	20°	17	**1003975**	**30.536**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003978**	**30.536**	
	2350lm	55°	19	**1003981**	**30.536**	













NUMINOS XL

DL


XL



Termékadatok:

1050mA
Teljesítményfelvétel: 37,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 14,5 cm Mé: 11,5 cm



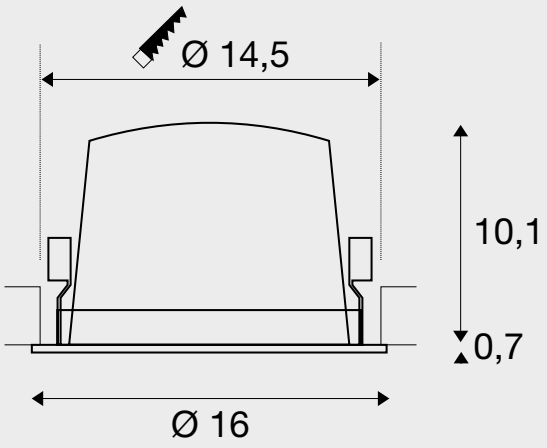


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete




fekete



fehér



króm



fehér



fekete



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	3300lm	20°	21	**1003985**	**38.170**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003988**	**38.170**	
	3300lm	55°	22	**1003991**	**38.170**	
	3300lm	20°	21	**1004009**	**38.170**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004012**	**38.170**	
	3300lm	55°	22	**1004015**	**38.170**	
	3600lm	20°	21	**1004033**	**38.170**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004036**	**38.170**	
	3600lm	55°	23	**1004039**	**38.170**	
	3500lm	20°	18	**1003986**	**38.170**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003989**	**38.170**	
	3500lm	55°	19	**1003992**	**38.170**	
	3550lm	20°	18	**1004010**	**38.170**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004013**	**38.170**	
	3550lm	55°	19	**1004016**	**38.170**	
	3800lm	20°	18	**1004034**	**38.170**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004037**	**38.170**	
	3800lm	55°	19	**1004040**	**38.170**	
	3400lm	20°	17	**1003987**	**38.170**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003990**	**38.170**	
	3400lm	55°	19	**1003993**	**38.170**	
	3500lm	20°	17	**1004011**	**38.170**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004014**	**38.170**	
	3500lm	55°	19	**1004017**	**38.170**	
	3750lm	20°	18	**1004035**	**38.170**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004038**	**38.170**	
	3750lm	55°	19	**1004041**	**38.170**	
	3300lm	20°	21	**1003997**	**38.170**	
2700K	3300lm	40°	21	**1004000**	**38.170**	
	3300lm	55°	22	**1004003**	**38.170**	
	3300lm	20°	21	**1004021**	**38.170**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004024**	**38.170**	
	3300lm	55°	22	**1004027**	**38.170**	
	3600lm	20°	21	**1004045**	**38.170**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004048**	**38.170**	
	3600lm	55°	23	**1004051**	**38.170**	
	3500lm	20°	18	**1003998**	**38.170**	
2700K	3500lm	40°	18	**1004001**	**38.170**	
	3500lm	55°	19	**1004004**	**38.170**	
	3550lm	20°	18	**1004022**	**38.170**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004025**	**38.170**	
	3550lm	55°	19	**1004028**	**38.170**	
	3800lm	20°	18	**1004046**	**38.170**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004049**	**38.170**	
	3800lm	55°	19	**1004052**	**38.170**	
	3400lm	20°	17	**1003999**	**38.170**	
2700K	3400lm	40°	18	**1004002**	**38.170**	
	3400lm	55°	19	**1004005**	**38.170**	
	3500lm	20°	17	**1004023**	**38.170**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004026**	**38.170**	
	3500lm	55°	19	**1004029**	**38.170**	
	3750lm	20°	18	**1004047**	**38.170**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004050**	**38.170**	
	3750lm	55°	19	**1004053**	**38.170**	













NUMINOS MOVE M

DL


M



Termékadatok:

500mA
Teljesítményfelvétel: 17,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 12 cm Mé: 10 cm



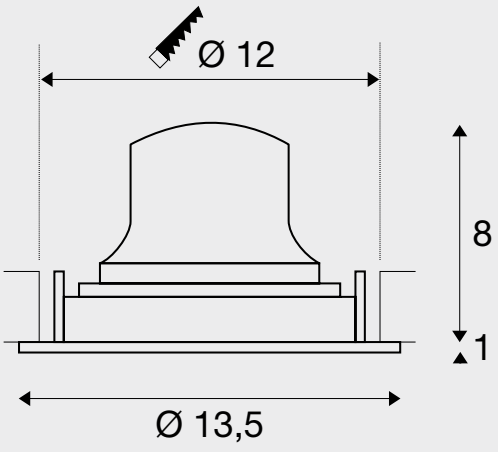


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete




fekete



fehér



króm




fehér



fekete



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	1460lm	20°	19	**1003553**	**29.148**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003556**	**29.148**	
	1460lm	55°	21	**1003559**	**29.148**	
	1500lm	20°	19	**1003577**	**29.148**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003580**	**29.148**	
	1500lm	55°	21	**1003583**	**29.148**	
	1600lm	20°	19	**1003601**	**29.148**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003604**	**29.148**	
	1600lm	55°	21	**1003607**	**29.148**	
	1600lm	20°	20	**1003554**	**29.148**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003557**	**29.148**	
	1600lm	55°	20	**1003560**	**29.148**	
	1600lm	20°	20	**1003578**	**29.148**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003581**	**29.148**	
	1600lm	55°	21	**1003584**	**29.148**	
	1750lm	20°	20	**1003602**	**29.148**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003605**	**29.148**	
	1750lm	55°	21	**1003608**	**29.148**	
	1550lm	20°	17	**1003555**	**29.148**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003558**	**29.148**	
	1550lm	55°	18	**1003561**	**29.148**	
	1550lm	20°	17	**1003579**	**29.148**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003582**	**29.148**	
	1550lm	55°	19	**1003585**	**29.148**	
	1660lm	20°	17	**1003603**	**29.148**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003606**	**29.148**	
	1660lm	55°	19	**1003609**	**29.148**	
	1460lm	20°	19	**1003565**	**29.148**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003568**	**29.148**	
	1460lm	55°	21	**1003571**	**29.148**	
	1500lm	20°	19	**1003589**	**29.148**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003592**	**29.148**	
	1500lm	55°	21	**1003595**	**29.148**	
	1600lm	20°	19	**1003613**	**29.148**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003616**	**29.148**	
	1600lm	55°	21	**1003619**	**29.148**	
	1600lm	20°	20	**1003566**	**29.148**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003569**	**29.148**	
	1600lm	55°	20	**1003572**	**29.148**	
	1600lm	20°	20	**1003590**	**29.148**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003593**	**29.148**	
	1600lm	55°	21	**1003596**	**29.148**	
	1750lm	20°	20	**1003614**	**29.148**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003617**	**29.148**	
	1750lm	55°	21	**1003620**	**29.148**	
	1550lm	20°	17	**1003567**	**29.148**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003570**	**29.148**	
	1550lm	55°	18	**1003573**	**29.148**	
	1550lm	20°	17	**1003591**	**29.148**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003594**	**29.148**	
	1550lm	55°	19	**1003597**	**29.148**	
	1660lm	20°	17	**1003615**	**29.148**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003618**	**29.148**	
	1660lm	55°	19	**1003621**	**29.148**	








NUMINOS MOVE L

DL


L



Termékadatok:

750mA
Teljesítményfelvétel: 25,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 14,5 cm Mé: 10,5 cm



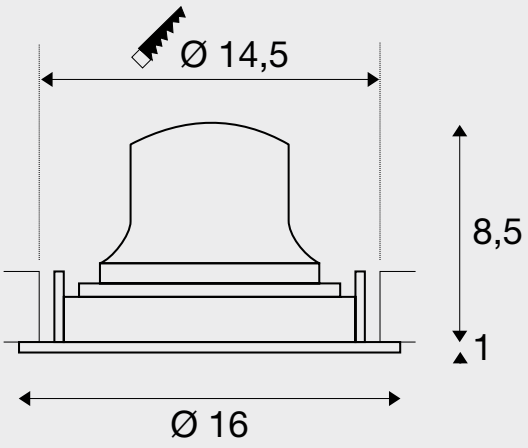


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete




fekete



fehér



króm



fehér



fekete



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	2150lm	20°	20	**1003625**	**34.006**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003628**	**34.006**	
	2150lm	55°	22	**1003631**	**34.006**	
	2150lm	20°	20	**1003649**	**34.006**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003652**	**34.006**	
	2150lm	55°	23	**1003655**	**34.006**	
	2350lm	20°	20	**1003673**	**34.006**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003676**	**34.006**	
	2350lm	55°	23	**1003679**	**34.006**	
	2250lm	20°	18	**1003626**	**34.006**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003629**	**34.006**	
	2250lm	55°	20	**1003632**	**34.006**	
	2300lm	20°	18	**1003650**	**34.006**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003653**	**34.006**	
	2300lm	55°	20	**1003656**	**34.006**	
	2450lm	20°	18	**1003674**	**34.006**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003677**	**34.006**	
	2450lm	55°	20	**1003680**	**34.006**	
	2150lm	20°	17	**1003627**	**34.006**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003630**	**34.006**	
	2150lm	55°	19	**1003633**	**34.006**	
	2200lm	20°	17	**1003651**	**34.006**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003654**	**34.006**	
	2200lm	55°	19	**1003657**	**34.006**	
	2350lm	20°	17	**1003675**	**34.006**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003678**	**34.006**	
	2350lm	55°	19	**1003681**	**34.006**	
	2150lm	20°	20	**1003637**	**34.006**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003640**	**34.006**	
	2150lm	55°	22	**1003643**	**34.006**	
	2150lm	20°	20	**1003661**	**34.006**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003664**	**34.006**	
	2150lm	55°	23	**1003667**	**34.006**	
	2350lm	20°	20	**1003685**	**34.006**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003688**	**34.006**	
	2350lm	55°	23	**1003691**	**34.006**	
	2250lm	20°	18	**1003638**	**34.006**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003641**	**34.006**	
	2250lm	55°	20	**1003644**	**34.006**	
	2300lm	20°	18	**1003662**	**34.006**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003665**	**34.006**	
	2300lm	55°	20	**1003668**	**34.006**	
	2450lm	20°	18	**1003686**	**34.006**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003689**	**34.006**	
	2450lm	55°	20	**1003692**	**34.006**	
	2150lm	20°	17	**1003639**	**34.006**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003642**	**34.006**	
	2150lm	55°	19	**1003645**	**34.006**	
	2200lm	20°	17	**1003663**	**34.006**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003666**	**34.006**	
	2200lm	55°	19	**1003669**	**34.006**	
	2350lm	20°	17	**1003687**	**34.006**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003690**	**34.006**	
	2350lm	55°	19	**1003693**	**34.006**	








NUMINOS MOVE XL

DL


XL



Termékadatok:

1050mA
Teljesítményfelvétel: 37,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Ø: 17,5 cm Mé: 13 cm



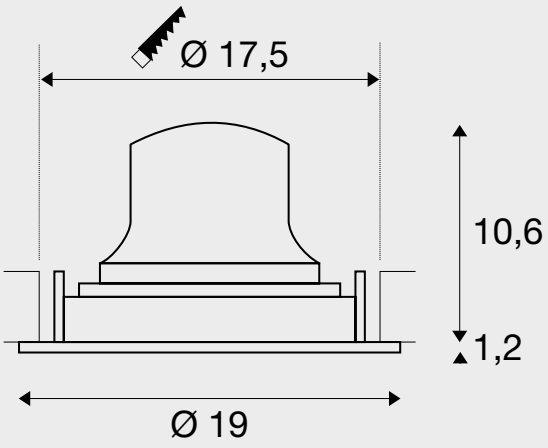


Információ:

Kisfeszültségű csatlakozó
Vezérlő nélkül

A megfelelő vezérlők és diffúzorok a 40-41. oldalon találhatók.





fekete




fekete



fehér



króm



fehér



fekete



fehér



króm

			UGR	CIKKSZ.	FT+ÁFA	
	3300lm	20°	21	**1003697**	**44.416**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003700**	**44.416**	
	3300lm	55°	22	**1003703**	**44.416**	
	3300lm	20°	21	**1003721**	**44.416**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003724**	**44.416**	
	3300lm	55°	22	**1003727**	**44.416**	
	3600lm	20°	21	**1003745**	**44.416**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003748**	**44.416**	
	3600lm	55°	23	**1003751**	**44.416**	
	3500lm	20°	18	**1003698**	**44.416**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003701**	**44.416**	
	3500lm	55°	19	**1003704**	**44.416**	
	3550lm	20°	18	**1003722**	**44.416**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003725**	**44.416**	
	3550lm	55°	19	**1003728**	**44.416**	
	3800lm	20°	18	**1003746**	**44.416**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003749**	**44.416**	
	3800lm	55°	19	**1003752**	**44.416**	
	3400lm	20°	17	**1003699**	**44.416**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003702**	**44.416**	
	3400lm	55°	19	**1003705**	**44.416**	
	3500lm	20°	17	**1003723**	**44.416**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003726**	**44.416**	
	3500lm	55°	19	**1003729**	**44.416**	
	3750lm	20°	18	**1003747**	**44.416**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003750**	**44.416**	
	3750lm	55°	19	**1003753**	**44.416**	
	3300lm	20°	21	**1003709**	**44.416**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003712**	**44.416**	
	3300lm	55°	22	**1003715**	**44.416**	
	3300lm	20°	21	**1003733**	**44.416**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003736**	**44.416**	
	3300lm	55°	22	**1003739**	**44.416**	
	3600lm	20°	21	**1003757**	**44.416**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003760**	**44.416**	
	3600lm	55°	23	**1003763**	**44.416**	
	3500lm	20°	18	**1003710**	**44.416**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003713**	**44.416**	
	3500lm	55°	19	**1003716**	**44.416**	
	3550lm	20°	18	**1003734**	**44.416**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003737**	**44.416**	
	3550lm	55°	19	**1003740**	**44.416**	
	3800lm	20°	18	**1003758**	**44.416**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003761**	**44.416**	
	3800lm	55°	19	**1003764**	**44.416**	
	3400lm	20°	17	**1003711**	**44.416**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003714**	**44.416**	
	3400lm	55°	19	**1003717**	**44.416**	
	3500lm	20°	17	**1003735**	**44.416**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003738**	**44.416**	
	3500lm	55°	19	**1003741**	**44.416**	
	3750lm	20°	18	**1003759**	**44.416**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003762**	**44.416**	
	3750lm	55°	19	**1003765**	**44.416**	



















Tartozékok

Megfelelő vezérlő kiválasztása

						
	LED-vezérlő 250mA, 10W	**LED-vezérlő 250mA, 10W, PHASE**	**LED-vezérlő 250mA, 20W, DALI**	**LED-vezérlő 700mA, 30W**	**LED-vezérlő 500mA, 30W, PHASE**	**LED-vezérlő 500mA, 40W, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
						
	250mA	**250mA**	**250/350/500/700mA**	**500/600/700mA**	**500mA**	**250/350/500/700mA**
Anyag	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Primer feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Szekunder feszültség	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Kimeneti áram	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Szek. kimenetek száma	1	1	1	1	1	1
Teljesítmény ettől	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Teljesítmény eddig	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Környezeti hőm. min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Környezeti hőm. max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Hővédelem	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP védelem	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Szabályozható fényerejű	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Hossz	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Szélesség	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Magasság	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Súly	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Cikk sz.	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**
FT+ÁFA	**6.940**	**11.972**	**23.943**	**8.849**	**17.003**	**23.943**

	S				**M**			
								
Primer feszültség	SL153 elliptikus	SL154 prizmatikus	SL155 csiszolt	SL305 méhsejtes	SL153A elliptikus	SL154A prizmatikus	SL155A csiszolt	SL306 méhsejtes
Cikk sz.	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
FT+ÁFA	**1.215**	**1.388**	**1.388**	**2.256**	**1.215**	**1.562**	**1.562**	**3.383**

						
	LED-vezérlő 1050mA, 40W	**LED-vezérlő 700mA, 30W, PHASE**	**LED-vezérlő 700mA, 40W, DALI**	**LED-vezérlő 1050mA, 40W**	**LED-vezérlő 1000mA, 40W, PHASE**	**LED-vezérlő 1050mA, 50W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700mA	**700mA**	**700mA**	**800/900/1050mA**	**1000mA**	**1050mA**
Anyag	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)	Polikarbonát (PC)
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Primer feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Szekunder feszültség	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28~40V	6-58V
Kimeneti áram	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Szek. kimenetek száma	1	1	1	1	1	1
Teljesítmény ettől	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Teljesítmény eddig	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Környezeti hőm. min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Környezeti hőm. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Hővédelem	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP védelem	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Szabályozható fényerejű	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Hossz	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Szélesség	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Magasság	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Súly	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Cikk sz.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**
FT+ÁFA	**8.849**	**17.003**	**23.943**	**8.849**	**18.044**	**23.943**


	L				**XL**			
								
Primer feszültség	SL153B elliptikus	SL154B prizmatikus	SL155B csiszolt	SL307 méhsejtes	SL153C elliptikus	SL154C prizmatikus	SL155C csiszolt	SL308 méhsejtes
Cikk sz.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
FT+ÁFA	**1.562**	**1.735**	**1.735**	**4.424**	**1.735**	**1.909**	**1.909**	**5.812**


NUMINOS S

3 fázisú


Termékadatok:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / műanyag



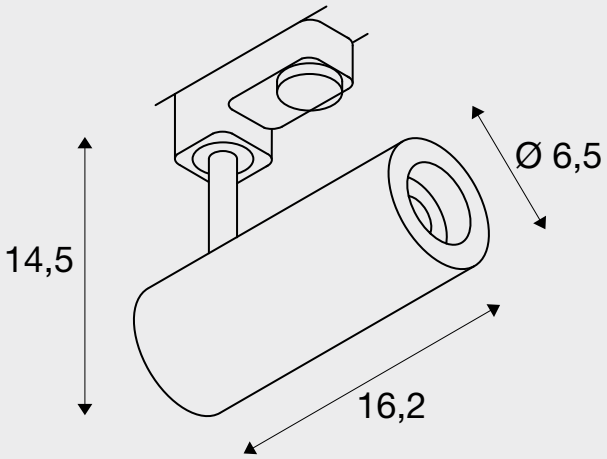

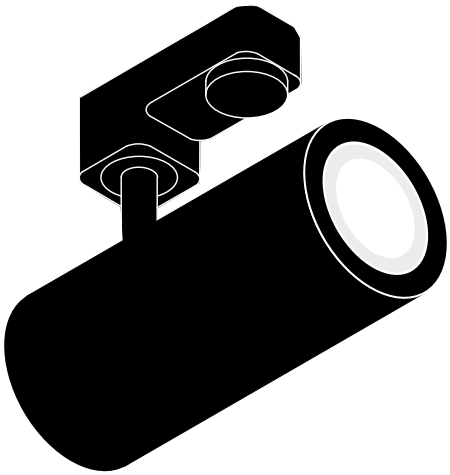

fekete

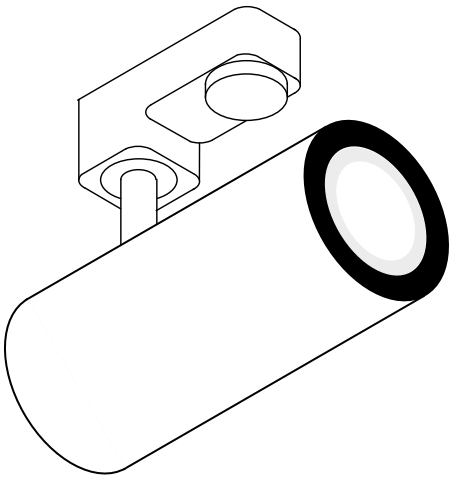

fehér


				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	985lm	24°	**1004074**	**33.659**	
		985lm	36°	**1004075**	**33.659**	
		980lm	60°	**1004076**	**33.659**	
	3000K	1020lm	24°	**1004082**	**33.659**	
		1020lm	36°	**1004083**	**33.659**	
		1020lm	60°	**1004084**	**33.659**	
	4000K	1100lm	24°	**1004090**	**33.659**	
		1100lm	36°	**1004091**	**33.659**	
		1100lm	60°	**1004092**	**33.659**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004362**	**49.968**	
		985lm	36°	**1004363**	**49.968**	
		980lm	60°	**1004364**	**49.968**	
	3000K	1020lm	24°	**1004370**	**49.968**	
		1020lm	36°	**1004371**	**49.968**	
		1020lm	60°	**1004372**	**49.968**	
	4000K	1100lm	24°	**1004378**	**49.968**	
		1100lm	36°	**1004379**	**49.968**	
		1100lm	60°	**1004380**	**49.968**	
C	2700K	980lm	24°	**1004078**	**33.659**	
		985lm	36°	**1004079**	**33.659**	
		980lm	60°	**1004080**	**33.659**	
	3000K	1020lm	24°	**1004086**	**33.659**	
		1020lm	36°	**1004087**	**33.659**	
		1020lm	60°	**1004088**	**33.659**	
	4000K	1090lm	24°	**1004094**	**33.659**	
		1100lm	36°	**1004095**	**33.659**	
		1090lm	60°	**1004096**	**33.659**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004366**	**49.968**	
		985lm	36°	**1004367**	**49.968**	
		980lm	60°	**1004368**	**49.968**	
	3000K	1020lm	24°	**1004374**	**49.968**	
		1020lm	36°	**1004375**	**49.968**	
		1020lm	60°	**1004376**	**49.968**	
	4000K	1100lm	24°	**1004382**	**49.968**	
		1100lm	36°	**1004383**	**49.968**	
		1100lm	60°	**1004384**	**49.968**	


NUMINOS M

3 fázisú


Termékadatok:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / műanyag



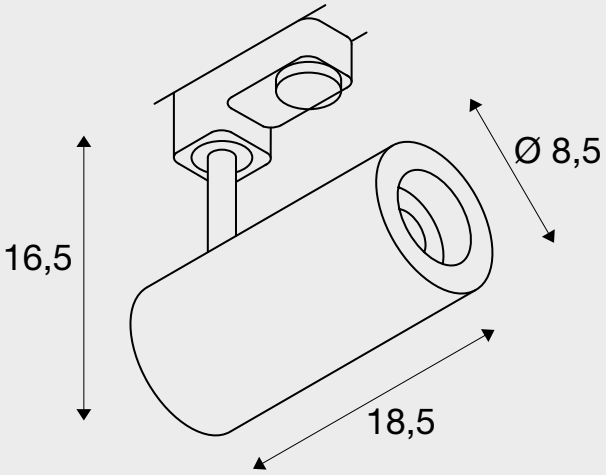

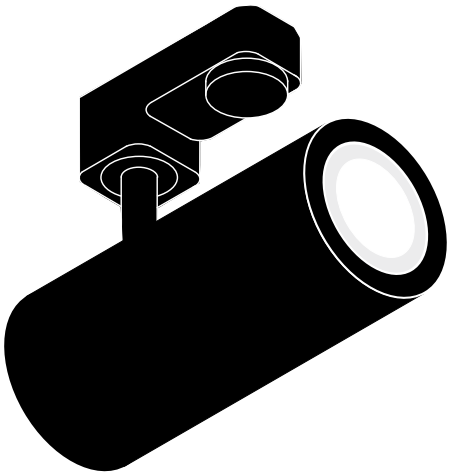

fekete

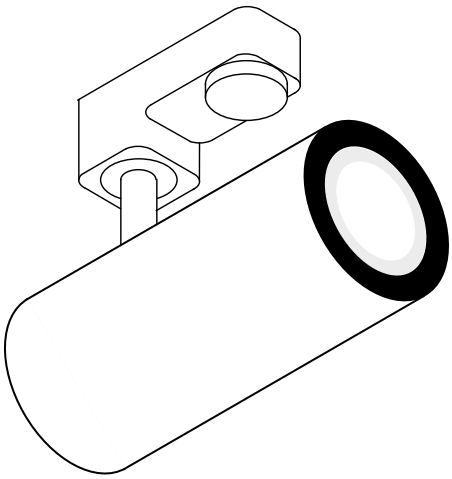

fehér


				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	1925lm	24°	**1004170**	**41.640**	
		1935lm	36°	**1004171**	**41.640**	
		1885lm	60°	**1004172**	**41.640**	
	3000K	1955lm	24°	**1004178**	**41.640**	
		1970lm	36°	**1004179**	**41.640**	
		1880lm	60°	**1004180**	**41.640**	
	4000K	2125lm	24°	**1004186**	**41.640**	
		2120lm	36°	**1004187**	**41.640**	
		2060lm	60°	**1004188**	**41.640**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004458**	**54.826**	
		1935lm	36°	**1004459**	**54.826**	
		1885lm	60°	**1004460**	**54.826**	
	3000K	1930lm	24°	**1004466**	**54.826**	
		1970lm	36°	**1004467**	**54.826**	
		1880lm	60°	**1004468**	**54.826**	
	4000K	2125lm	24°	**1004474**	**54.826**	
		2120lm	36°	**1004475**	**54.826**	
		2060lm	60°	**1004476**	**54.826**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004174**	**41.640**	
		1935lm	36°	**1004175**	**41.640**	
		1870lm	60°	**1004176**	**41.640**	
	3000K	1955lm	24°	**1004182**	**41.640**	
		1970lm	36°	**1004183**	**41.640**	
		1870lm	60°	**1004184**	**41.640**	
	4000K	2125lm	24°	**1004190**	**41.640**	
		2120lm	36°	**1004191**	**41.640**	
		2060lm	60°	**1004192**	**41.640**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004462**	**54.826**	
		1935lm	36°	**1004463**	**54.826**	
		1885lm	60°	**1004464**	**54.826**	
	3000K	1955lm	24°	**1004470**	**54.826**	
		1970lm	36°	**1004471**	**54.826**	
		1880lm	60°	**1004472**	**54.826**	
	4000K	2125lm	24°	**1004478**	**54.826**	
		2120lm	36°	**1004479**	**54.826**	
		2060lm	60°	**1004480**	**54.826**	


NUMINOS L

3 fázisú


Termékadatok:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / műanyag



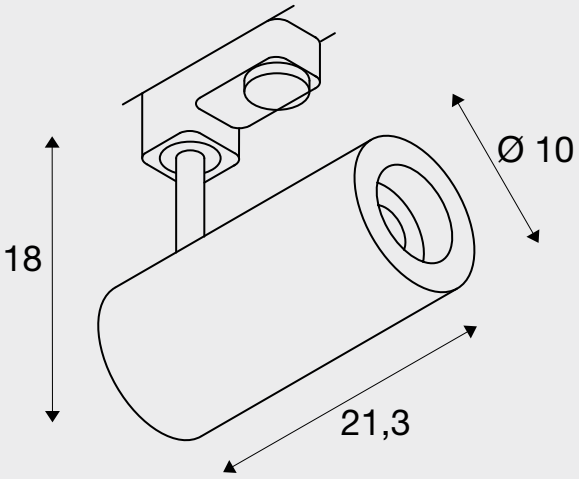

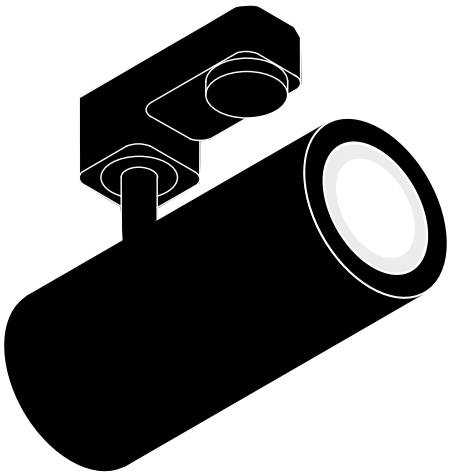

fekete

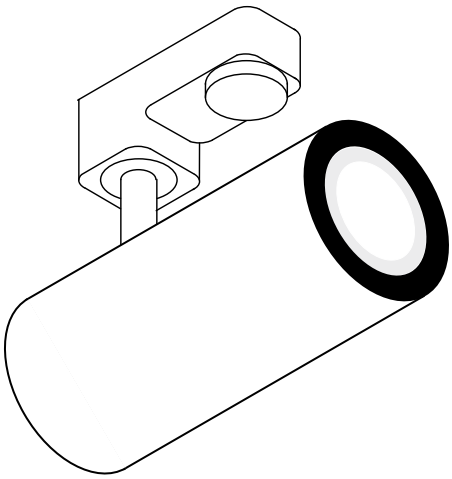

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	2440lm	24°	**1004266**	**46.151**	
		2400lm	36°	**1004267**	**46.151**	
		2475lm	60°	**1004268**	**46.151**	
	3000K	2430lm	24°	**1004274**	**46.151**	
		2340lm	36°	**1004275**	**46.151**	
		2400lm	60°	**1004276**	**46.151**	
	4000K	2675lm	24°	**1004282**	**46.151**	
		2620lm	36°	**1004283**	**46.151**	
		2715lm	60°	**1004284**	**46.151**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004554**	**64.889**	
		2400lm	36°	**1004555**	**64.889**	
		2475lm	60°	**1004556**	**64.889**	
	3000K	2430lm	24°	**1004562**	**64.889**	
		2340lm	36°	**1004563**	**64.889**	
		2400lm	60°	**1004564**	**64.889**	
	4000K	2675lm	24°	**1004570**	**64.889**	
		2620lm	36°	**1004571**	**64.889**	
		2715lm	60°	**1004572**	**64.889**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004270**	**46.151**	
		2400lm	36°	**1004271**	**46.151**	
		2475lm	60°	**1004272**	**46.151**	
	3000K	2430lm	24°	**1004278**	**46.151**	
		2340lm	36°	**1004279**	**46.151**	
		2400lm	60°	**1004280**	**46.151**	
	4000K	2675lm	24°	**1004286**	**46.151**	
		2620lm	36°	**1004287**	**46.151**	
		2715lm	60°	**1004288**	**46.151**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004558**	**64.889**	
		2400lm	36°	**1004559**	**64.889**	
		2475lm	60°	**1004560**	**64.889**	
	3000K	2430lm	24°	**1004566**	**64.889**	
		2340lm	36°	**1004567**	**64.889**	
		2400lm	60°	**1004568**	**64.889**	
	4000K	2675lm	24°	**1004574**	**64.889**	
		2620lm	36°	**1004575**	**64.889**	
		2715lm	60°	**1004576**	**64.889**	


NUMINOS S


CW

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / műanyag



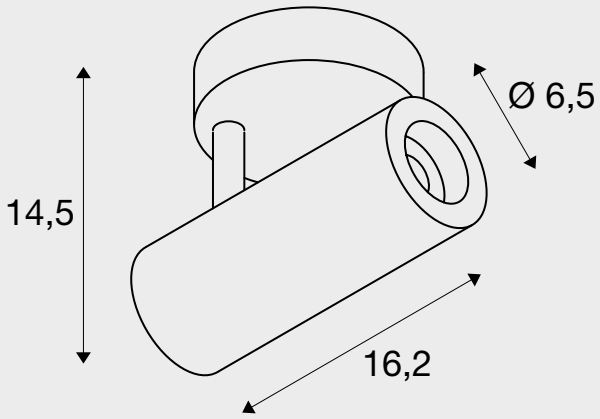

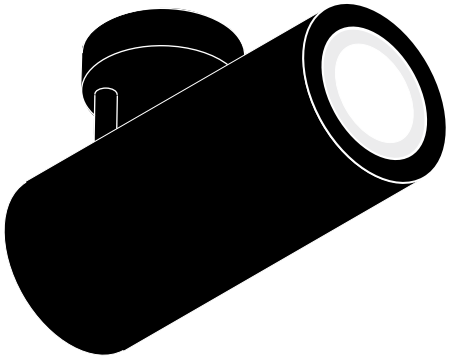

fekete

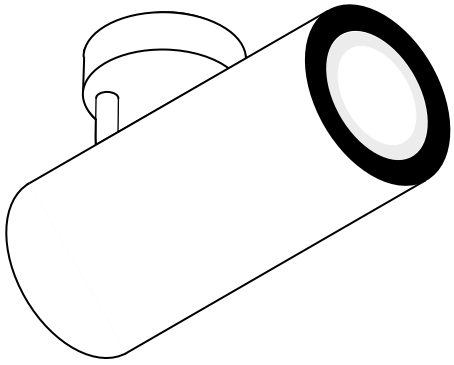

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	985lm	24°	**1004098**	**33.659**	
		985lm	36°	**1004099**	**33.659**	
		980lm	60°	**1004100**	**33.659**	
	3000K	1020lm	24°	**1004106**	**33.659**	
		1020lm	36°	**1004107**	**33.659**	
		1020lm	60°	**1004108**	**33.659**	
	4000K	1100lm	24°	**1004114**	**33.659**	
		1100lm	36°	**1004115**	**33.659**	
		1100lm	60°	**1004116**	**33.659**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004386**	**49.968**	
		980lm	36°	**1004387**	**49.968**	
		980lm	60°	**1004388**	**49.968**	
	3000K	1020lm	24°	**1004394**	**49.968**	
		1020lm	36°	**1004395**	**49.968**	
		1020lm	60°	**1004396**	**49.968**	
	4000K	1090lm	24°	**1004402**	**49.968**	
		1100lm	36°	**1004403**	**49.968**	
		1100lm	60°	**1004404**	**49.968**	
C	2700K	985lm	24°	**1004102**	**33.659**	
		985lm	36°	**1004103**	**33.659**	
		980lm	60°	**1004104**	**33.659**	
	3000K	1020lm	24°	**1004110**	**33.659**	
		1020lm	36°	**1004111**	**33.659**	
		1020lm	60°	**1004112**	**33.659**	
	4000K	1100lm	24°	**1004118**	**33.659**	
		1100lm	36°	**1004119**	**33.659**	
		1090lm	60°	**1004120**	**33.659**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004390**	**49.968**	
		985lm	36°	**1004391**	**49.968**	
		980lm	60°	**1004392**	**49.968**	
	3000K	1020lm	24°	**1004398**	**49.968**	
		1020lm	36°	**1004399**	**49.968**	
		1020lm	60°	**1004400**	**49.968**	
	4000K	1090lm	24°	**1004406**	**49.968**	
		1100lm	36°	**1004407**	**49.968**	
		1100lm	60°	**1004408**	**49.968**	


NUMINOS M


CL

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / műanyag



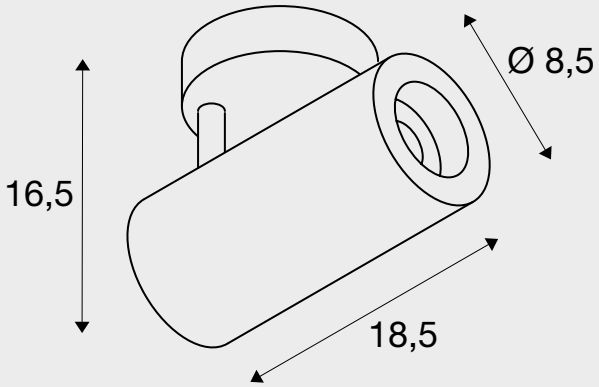

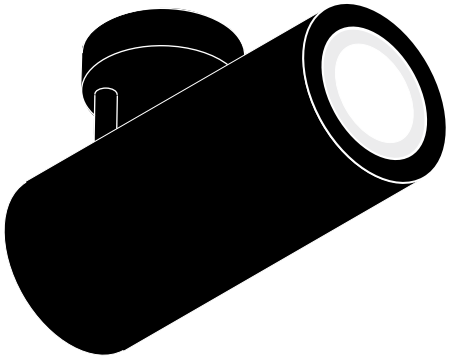

■ fekete

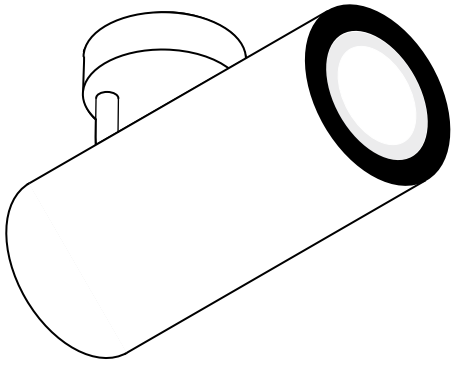

□ fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	1925lm	24°	**1004194**	**41.640**	
		1935lm	36°	**1004195**	**41.640**	
		1870lm	60°	**1004196**	**41.640**	
	3000K	1955lm	24°	**1004202**	**41.640**	
		1950lm	36°	**1004203**	**41.640**	
		1870lm	60°	**1004204**	**41.640**	
	4000K	2125lm	24°	**1004210**	**41.640**	
		2120lm	36°	**1004211**	**41.640**	
		2060lm	60°	**1004212**	**41.640**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004482**	**54.826**	
		1935lm	36°	**1004483**	**54.826**	
		1885lm	60°	**1004484**	**54.826**	
	3000K	1955lm	24°	**1004490**	**54.826**	
		1950lm	36°	**1004491**	**54.826**	
		1880lm	60°	**1004492**	**54.826**	
	4000K	2125lm	24°	**1004498**	**54.826**	
		2120lm	36°	**1004499**	**54.826**	
		2060lm	60°	**1004500**	**54.826**	
C	2700K	1930lm	24°	**1004198**	**41.640**	
		1930lm	36°	**1004199**	**41.640**	
		1885lm	60°	**1004200**	**41.640**	
	3000K	1955lm	24°	**1004206**	**41.640**	
		1970lm	36°	**1004207**	**41.640**	
		1880lm	60°	**1004208**	**41.640**	
	4000K	2125lm	24°	**1004214**	**41.640**	
		2120lm	36°	**1004215**	**41.640**	
		2060lm	60°	**1004216**	**41.640**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004486**	**54.826**	
		1935lm	36°	**1004487**	**54.826**	
		1885lm	60°	**1004488**	**54.826**	
	3000K	1930lm	24°	**1004494**	**54.826**	
		1970lm	36°	**1004495**	**54.826**	
		1880lm	60°	**1004496**	**54.826**	
	4000K	2120lm	24°	**1004502**	**54.826**	
		2120lm	36°	**1004503**	**54.826**	
		2060lm	60°	**1004504**	**54.826**	


NUMINOS L


CL

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / műanyag



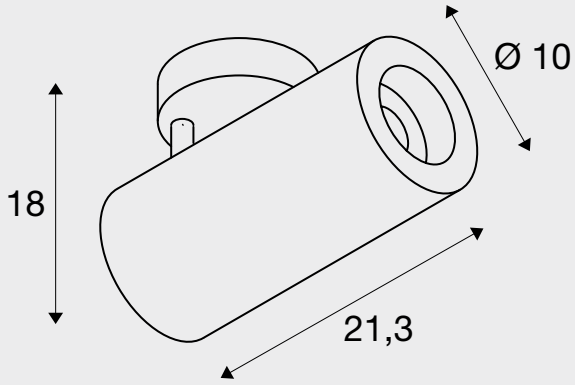

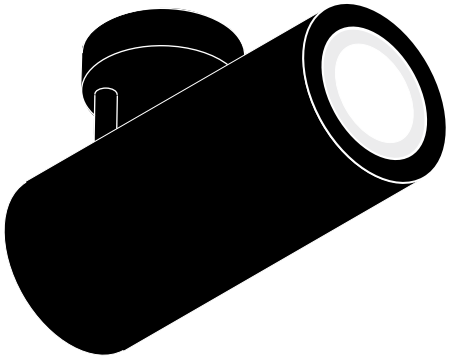

fekete

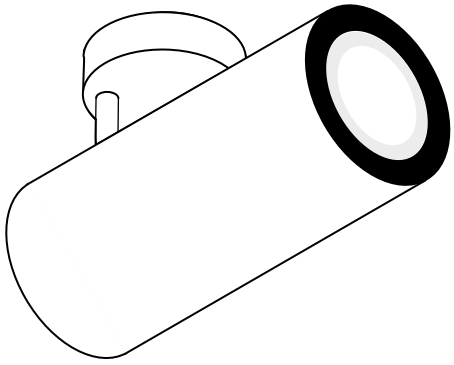

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	2440lm	24°	**1004290**	**46.151**	
		2400lm	36°	**1004291**	**46.151**	
		2475lm	60°	**1004292**	**46.151**	
	3000K	2430lm	24°	**1004298**	**46.151**	
		2340lm	36°	**1004299**	**46.151**	
		2400lm	60°	**1004300**	**46.151**	
	4000K	2675lm	24°	**1004306**	**46.151**	
		2620lm	36°	**1004307**	**46.151**	
		2715lm	60°	**1004308**	**46.151**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004578**	**64.889**	
		2400lm	36°	**1004579**	**64.889**	
		2475lm	60°	**1004580**	**64.889**	
	3000K	2430lm	24°	**1004586**	**64.889**	
		2340lm	36°	**1004587**	**64.889**	
		2400lm	60°	**1004588**	**64.889**	
	4000K	2675lm	24°	**1004594**	**64.889**	
		2620lm	36°	**1004595**	**64.889**	
		2715lm	60°	**1004596**	**64.889**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004294**	**46.151**	
		2400lm	36°	**1004295**	**46.151**	
		2475lm	60°	**1004296**	**46.151**	
	3000K	2430lm	24°	**1004302**	**46.151**	
		2340lm	36°	**1004303**	**46.151**	
		2400lm	60°	**1004304**	**46.151**	
	4000K	2675lm	24°	**1004310**	**46.151**	
		2620lm	36°	**1004311**	**46.151**	
		2720lm	60°	**1004312**	**46.151**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004582**	**64.889**	
		2400lm	36°	**1004583**	**64.889**	
		2475lm	60°	**1004584**	**64.889**	
	3000K	2430lm	24°	**1004590**	**64.889**	
		2340lm	36°	**1004591**	**64.889**	
		2400lm	60°	**1004592**	**64.889**	
	4000K	2675lm	24°	**1004598**	**64.889**	
		2620lm	36°	**1004599**	**64.889**	
		2715lm	60°	**1004600**	**64.889**	


NUMINOS S


CL

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / műanyag



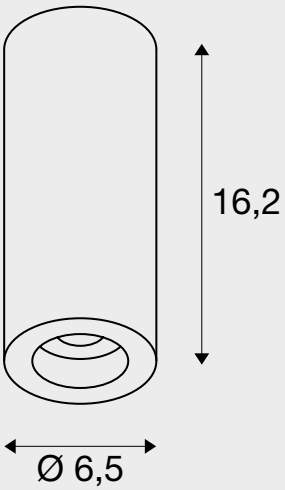

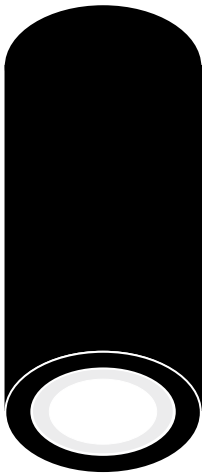

fekete

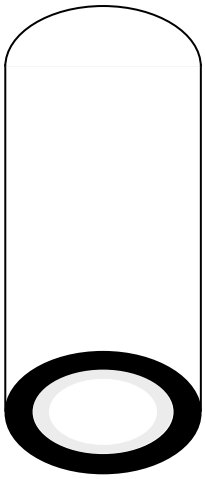

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	985lm	24°	**1004122**	**29.495**	
		985lm	36°	**1004123**	**29.495**	
		980lm	60°	**1004124**	**29.495**	
	3000K	1020lm	24°	**1004130**	**29.495**	
		1020lm	36°	**1004131**	**29.495**	
		1020lm	60°	**1004132**	**29.495**	
	4000K	1100lm	24°	**1004138**	**29.495**	
		1100lm	36°	**1004139**	**29.495**	
		1100lm	60°	**1004140**	**29.495**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004410**	**43.375**	
		985lm	36°	**1004411**	**43.375**	
		980lm	60°	**1004412**	**43.375**	
	3000K	1020lm	24°	**1004418**	**43.375**	
		1020lm	36°	**1004419**	**43.375**	
		1010lm	60°	**1004420**	**43.375**	
	4000K	1100lm	24°	**1004426**	**43.375**	
		1100lm	36°	**1004427**	**43.375**	
		1100lm	60°	**1004428**	**43.375**	
C	2700K	980lm	24°	**1004126**	**29.495**	
		985lm	36°	**1004127**	**29.495**	
		980lm	60°	**1004128**	**29.495**	
	3000K	1010lm	24°	**1004134**	**29.495**	
		1020lm	36°	**1004135**	**29.495**	
		2620lm	60°	**1004136**	**29.495**	
	4000K	1100lm	24°	**1004142**	**29.495**	
		1100lm	36°	**1004143**	**29.495**	
		1090lm	60°	**1004144**	**29.495**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004414**	**43.375**	
		980lm	36°	**1004415**	**43.375**	
		980lm	60°	**1004416**	**43.375**	
	3000K	1010lm	24°	**1004422**	**43.375**	
		1020lm	36°	**1004423**	**43.375**	
		1020lm	60°	**1004424**	**43.375**	
	4000K	1100lm	24°	**1004430**	**43.375**	
		1100lm	36°	**1004431**	**43.375**	
		1100lm	60°	**1004432**	**43.375**	


NUMINOS M


CL

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / műanyag

50000

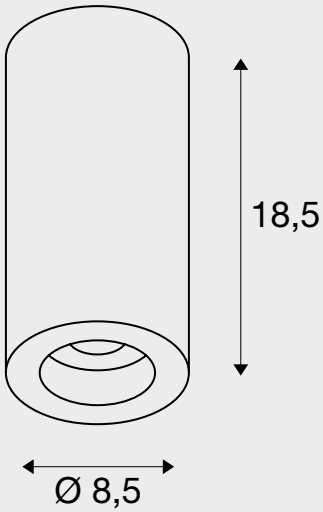

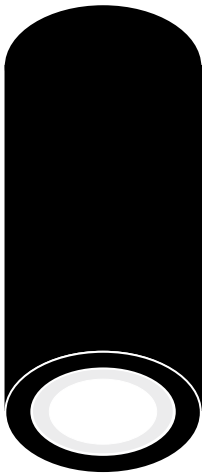

fekete

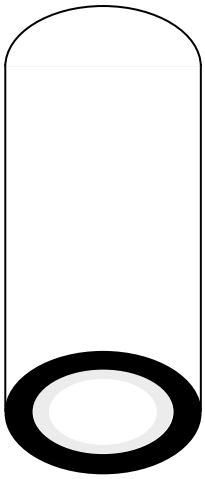

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	1925lm	24°	**1004218**	**36.435**	
		1930lm	36°	**1004219**	**36.435**	
		1870lm	60°	**1004220**	**36.435**	
	3000K	1950lm	24°	**1004226**	**36.435**	
		1970lm	36°	**1004227**	**36.435**	
		1880lm	60°	**1004228**	**36.435**	
	4000K	2125lm	24°	**1004234**	**36.435**	
		2120lm	36°	**1004235**	**36.435**	
		2060lm	60°	**1004236**	**36.435**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004506**	**46.498**	
		1935lm	36°	**1004507**	**46.498**	
		1885lm	60°	**1004508**	**46.498**	
	3000K	1930lm	24°	**1004514**	**46.498**	
		1970lm	36°	**1004515**	**46.498**	
		1870lm	60°	**1004516**	**46.498**	
	4000K	2125lm	24°	**1004522**	**46.498**	
		2120lm	36°	**1004523**	**46.498**	
		2060lm	60°	**1004524**	**46.498**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004222**	**36.435**	
		1935lm	36°	**1004223**	**36.435**	
		1885lm	60°	**1004224**	**36.435**	
	3000K	1955lm	24°	**1004230**	**36.435**	
		1950lm	36°	**1004231**	**36.435**	
		1870lm	60°	**1004232**	**36.435**	
	4000K	2125lm	24°	**1004238**	**36.435**	
		2120lm	36°	**1004239**	**36.435**	
		2060lm	60°	**1004240**	**36.435**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004510**	**46.498**	
		1935lm	36°	**1004511**	**46.498**	
		1885lm	60°	**1004512**	**46.498**	
	3000K	1950lm	24°	**1004518**	**46.498**	
		1950lm	36°	**1004519**	**46.498**	
		1880lm	60°	**1004520**	**46.498**	
	4000K	2125lm	24°	**1004526**	**46.498**	
		2120lm	36°	**1004527**	**46.498**	
		2060lm	60°	**1004528**	**46.498**	


NUMINOS L


CL

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / műanyag

50000

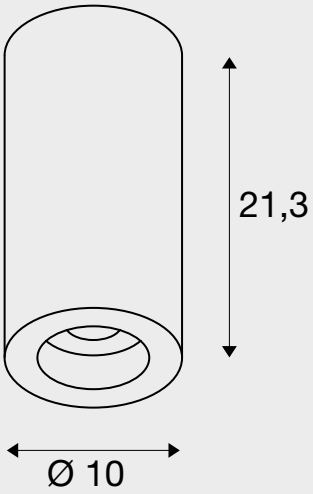

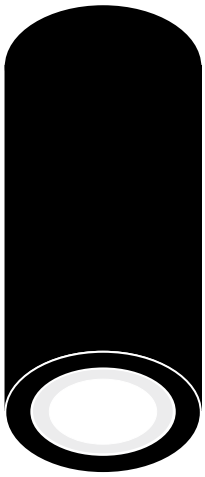

fekete

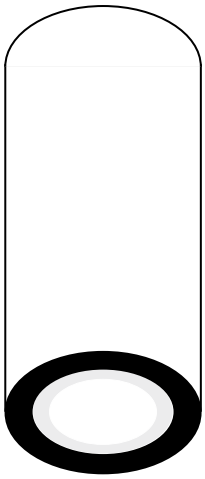

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	2440lm	24°	**1004314**	**42.334**	
		2400lm	36°	**1004315**	**42.334**	
		2475lm	60°	**1004316**	**42.334**	
	3000K	2430lm	24°	**1004322**	**42.334**	
		2340lm	36°	**1004323**	**42.334**	
		2400lm	60°	**1004324**	**42.334**	
	4000K	2675lm	24°	**1004330**	**42.334**	
		2620lm	36°	**1004331**	**42.334**	
		2715lm	60°	**1004332**	**42.334**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004602**	**57.255**	
		2400lm	36°	**1004603**	**57.255**	
		2475lm	60°	**1004604**	**57.255**	
	3000K	2430lm	24°	**1004610**	**57.255**	
		2340lm	36°	**1004611**	**57.255**	
		2400lm	60°	**1004612**	**57.255**	
	4000K	2675lm	24°	**1004618**	**57.255**	
		2620lm	36°	**1004619**	**57.255**	
		2715lm	60°	**1004620**	**57.255**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004318**	**42.334**	
		2400lm	36°	**1004319**	**42.334**	
		2475lm	60°	**1004320**	**42.334**	
	3000K	2430lm	24°	**1004326**	**42.334**	
		2340lm	36°	**1004327**	**42.334**	
		2400lm	60°	**1004328**	**42.334**	
	4000K	2670lm	24°	**1004334**	**42.334**	
		2620lm	36°	**1004335**	**42.334**	
		2715lm	60°	**1004336**	**42.334**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004606**	**57.255**	
		2400lm	36°	**1004607**	**57.255**	
		2475lm	60°	**1004608**	**57.255**	
	3000K	2430lm	24°	**1004614**	**57.255**	
		2340lm	36°	**1004615**	**57.255**	
		2400lm	60°	**1004616**	**57.255**	
	4000K	2675lm	24°	**1004622**	**57.255**	
		2620lm	36°	**1004623**	**57.255**	
		2715lm	60°	**1004624**	**57.255**	


NUMINOS S


PD

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / műanyag

50000

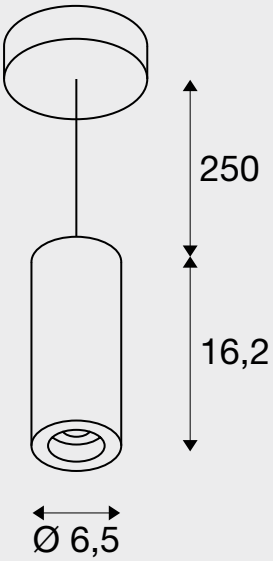

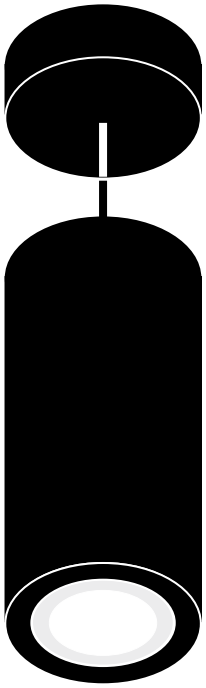

fekete

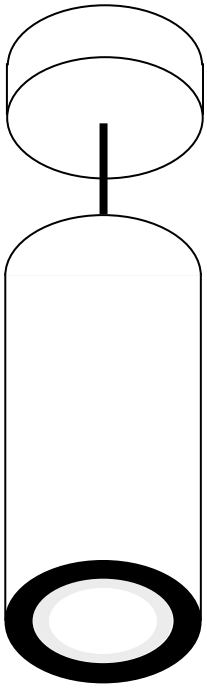

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	980lm	24°	**1004146**	**39.905**	
		985lm	36°	**1004147**	**39.905**	
		980lm	60°	**1004148**	**39.905**	
	3000K	1020lm	24°	**1004154**	**39.905**	
		1020lm	36°	**1004155**	**39.905**	
		1020lm	60°	**1004156**	**39.905**	
	4000K	1100lm	24°	**1004162**	**39.905**	
		1100lm	36°	**1004163**	**39.905**	
		1100lm	60°	**1004164**	**39.905**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004434**	**56.908**	
		985lm	36°	**1004435**	**56.908**	
		980lm	60°	**1004436**	**56.908**	
	3000K	1020lm	24°	**1004442**	**56.908**	
		1020lm	36°	**1004443**	**56.908**	
		1020lm	60°	**1004444**	**56.908**	
	4000K	1100lm	24°	**1004450**	**56.908**	
		1100lm	36°	**1004451**	**56.908**	
		1100lm	60°	**1004452**	**56.908**	
C	2700K	985lm	24°	**1004150**	**39.905**	
		985lm	36°	**1004151**	**39.905**	
		980lm	60°	**1004152**	**39.905**	
	3000K	1020lm	24°	**1004158**	**39.905**	
		1020lm	36°	**1004159**	**39.905**	
		1020lm	60°	**1004160**	**39.905**	
	4000K	1100lm	24°	**1004166**	**39.905**	
		1100lm	36°	**1004167**	**39.905**	
		1100lm	60°	**1004168**	**39.905**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004438**	**56.908**	
		985lm	36°	**1004439**	**56.908**	
		980lm	60°	**1004440**	**56.908**	
	3000K	1020lm	24°	**1004446**	**56.908**	
		1020lm	36°	**1004447**	**56.908**	
		1020lm	60°	**1004448**	**56.908**	
	4000K	1100lm	24°	**1004454**	**56.908**	
		1100lm	36°	**1004455**	**56.908**	
		1100lm	60°	**1004456**	**56.908**	


NUMINOS M


PD

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / műanyag

50000

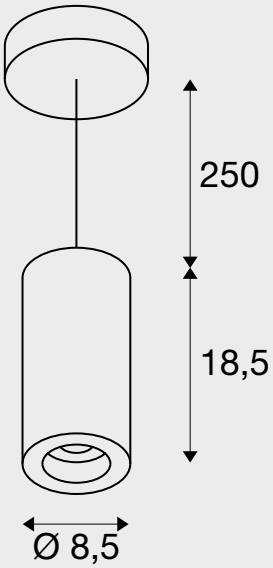

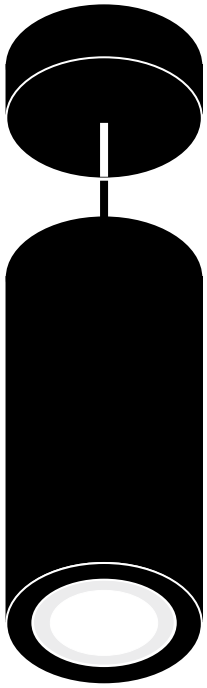

fekete

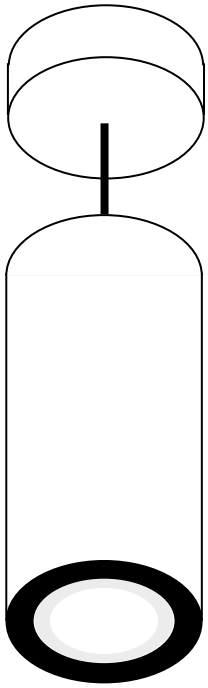

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	1925lm	24°	**1004242**	**47.192**	
		1935lm	36°	**1004243**	**47.192**	
		1885lm	60°	**1004244**	**47.192**	
	3000K	1955lm	24°	**1004250**	**47.192**	
		1970lm	36°	**1004251**	**47.192**	
		1870lm	60°	**1004252**	**47.192**	
	4000K	2125lm	24°	**1004258**	**47.192**	
		2120lm	36°	**1004259**	**47.192**	
		2060lm	60°	**1004260**	**47.192**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004530**	**60.378**	
		1935lm	36°	**1004531**	**60.378**	
		1885lm	60°	**1004532**	**60.378**	
	3000K	1955lm	24°	**1004538**	**60.378**	
		1970lm	36°	**1004539**	**60.378**	
		1880lm	60°	**1004540**	**60.378**	
	4000K	2125lm	24°	**1004546**	**60.378**	
		2120lm	36°	**1004547**	**60.378**	
		2060lm	60°	**1004548**	**60.378**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004246**	**47.192**	
		1935lm	36°	**1004247**	**47.192**	
		1885lm	60°	**1004248**	**47.192**	
	3000K	1955lm	24°	**1004254**	**47.192**	
		1950lm	36°	**1004255**	**47.192**	
		1880lm	60°	**1004256**	**47.192**	
	4000K	2125lm	24°	**1004262**	**47.192**	
		2120lm	36°	**1004263**	**47.192**	
		2060lm	60°	**1004264**	**47.192**	
DALI	2700K	1930lm	24°	**1004534**	**60.378**	
		1935lm	36°	**1004535**	**60.378**	
		1885lm	60°	**1004536**	**60.378**	
	3000K	1955lm	24°	**1004542**	**60.378**	
		1970lm	36°	**1004543**	**60.378**	
		1870lm	60°	**1004544**	**60.378**	
	4000K	2125lm	24°	**1004550**	**60.378**	
		2120lm	36°	**1004551**	**60.378**	
		2060lm	60°	**1004552**	**60.378**	


NUMINOS L


PD

Termékadatok:


220-240V ~50/60Hz| 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / műanyag

50000

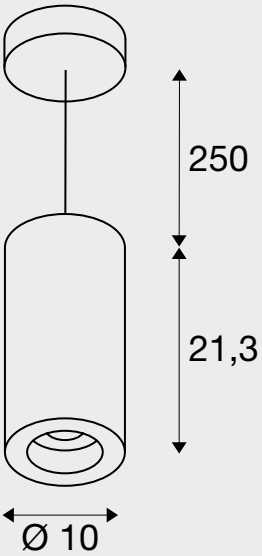

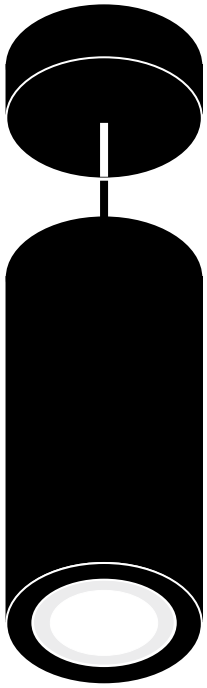

fekete

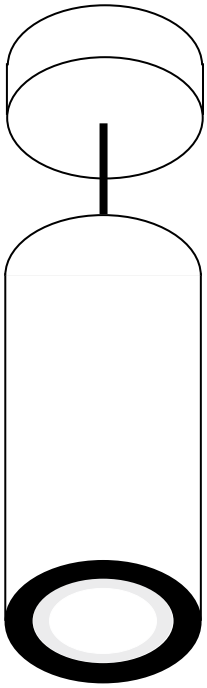

fehér

				CIKKSZ.	FT+ÁFA	
C	2700K	2440lm	24°	**1004338**	**53.091**	
		2400lm	36°	**1004339**	**53.091**	
		2475lm	60°	**1004340**	**53.091**	
	3000K	2430lm	24°	**1004346**	**53.091**	
		2340lm	36°	**1004347**	**53.091**	
		2400lm	60°	**1004348**	**53.091**	
	4000K	2670lm	24°	**1004354**	**53.091**	
		2620lm	36°	**1004355**	**53.091**	
		2715lm	60°	**1004356**	**53.091**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004626**	**69.400**	
		2400lm	36°	**1004627**	**69.400**	
		2475lm	60°	**1004628**	**69.400**	
	3000K	2430lm	24°	**1004634**	**69.400**	
		2340lm	36°	**1004635**	**69.400**	
		2400lm	60°	**1004636**	**69.400**	
	4000K	2675lm	24°	**1004642**	**69.400**	
		2620lm	36°	**1004643**	**69.400**	
		2715lm	60°	**1004644**	**69.400**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004342**	**53.091**	
		2400lm	36°	**1004343**	**53.091**	
		2475lm	60°	**1004344**	**53.091**	
	3000K	2430lm	24°	**1004350**	**53.091**	
		2340lm	36°	**1004351**	**53.091**	
		2400lm	60°	**1004352**	**53.091**	
	4000K	2670lm	24°	**1004358**	**53.091**	
		2620lm	36°	**1004359**	**53.091**	
		2720lm	60°	**1004360**	**53.091**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004630**	**69.400**	
		2400lm	36°	**1004631**	**69.400**	
		2475lm	60°	**1004632**	**69.400**	
	3000K	2430lm	24°	**1004638**	**69.400**	
		2340lm	36°	**1004639**	**69.400**	
		2400lm	60°	**1004640**	**69.400**	
	4000K	2675lm	24°	**1004646**	**69.400**	
		2620lm	36°	**1004647**	**69.400**	
		2715lm	60°	**1004648**	**69.400**	

IDŐTÁLLÓ KLASSZIKUSOK

MINDEN TÉRHEZ ILLESZKEDŐ ASZTALI ÉS ÁLLÓLÁMPÁK.

A klasszikusok a fényben: Asztali és állólámpáink egyszerű és vékony kivitelüknek köszönhetően bármilyen belső térhez illeszkednek és az irodában, a nappaliban vagy épp az üzletben egyaránt jól mutatnak.





1000763 + 1000764 79 + 81


1002146 85



ASZTALI ÉS ÁLLÓLÁMPÁK

70 | 71 | FOLLOWER 72 | 72 | 75 | 78 | 78 | 79
79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82
83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88
89

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE








• Kapcsoló a tápkábelen



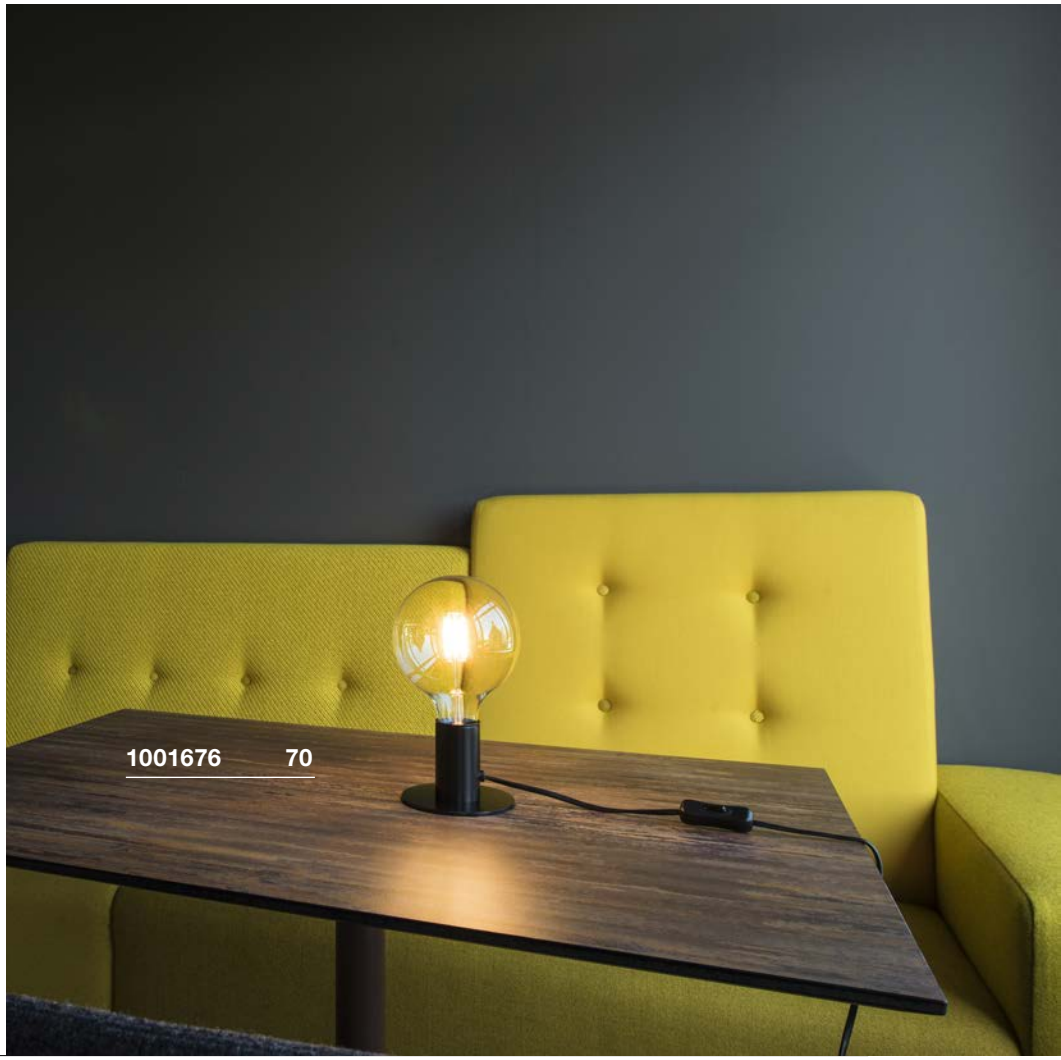


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó és kapcsoló

Ajánlott fényforrás



LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003092 | 4.164 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 10W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 ■ fekete	**1001676**	**18.044**
E27 □ fehér	**1001677**	**18.044**
E27 ▫ alumínium	**1001678**	**19.085**







TONILA
TL

LED INSIDE








- Mobil vezetékmentes lámpa
- Kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható fényerejű
- Kényelmes töltés USB-n keresztül

Termékadatok

Akkumulátoros üzem
Rendszerteljesítmény: 1,6W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: kapcsoló



Méretrajz



Információ

Tápegység nélkül, 5V DC/1-2A USB-töltő szükséges.
MINI-USB töltőkábelhez

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
90lm | 2700K | CRI>80 fehér / alumínium	**1002582**	**32.271**
90lm | 2700K | CRI>80 fekete / sárgaréz	**1002583**	**32.271**

MAGANDA
TL









- 3-szoros optikai nagyítás
- 3 választható fényszín
- Érintésérzékeny kapcsoló

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: acél / üveg

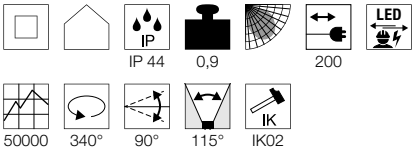

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90		
króm	1004970	51.703

VINCELLI D
TL









- Vékony kialakítás
- Valódi bambusz lámpatest

Termékadatok

220-240V ~50Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: bambusz / acél

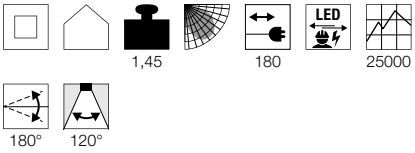


Méretrajz



Információ

AC adapter

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 2700K | CRI>80		
antracit / barna	1002068	68.012

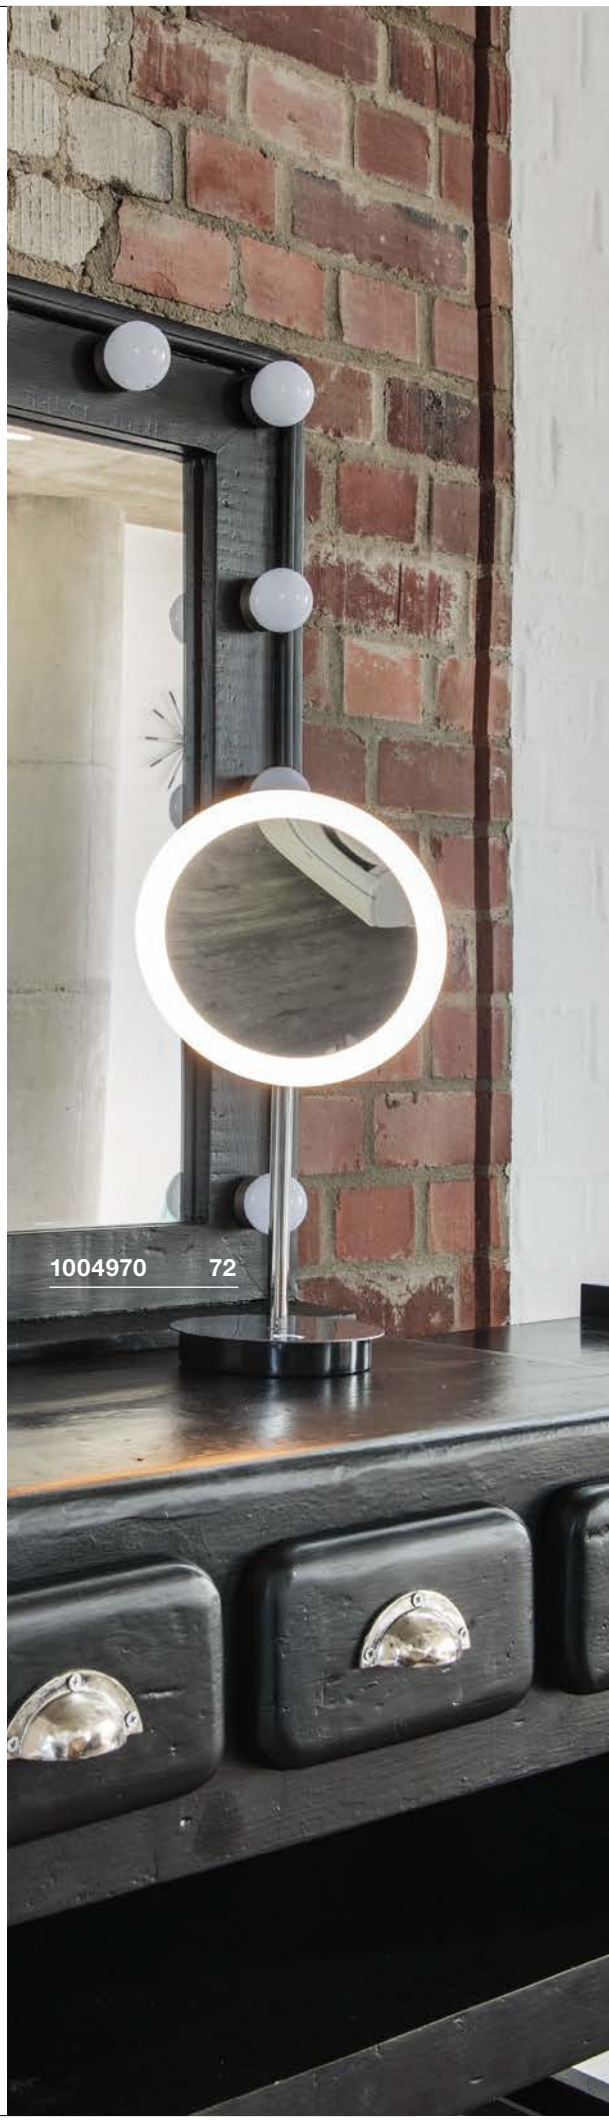



1004970 72




1002068 73

146111 75



DESIGNED BY
Johannes Tomm

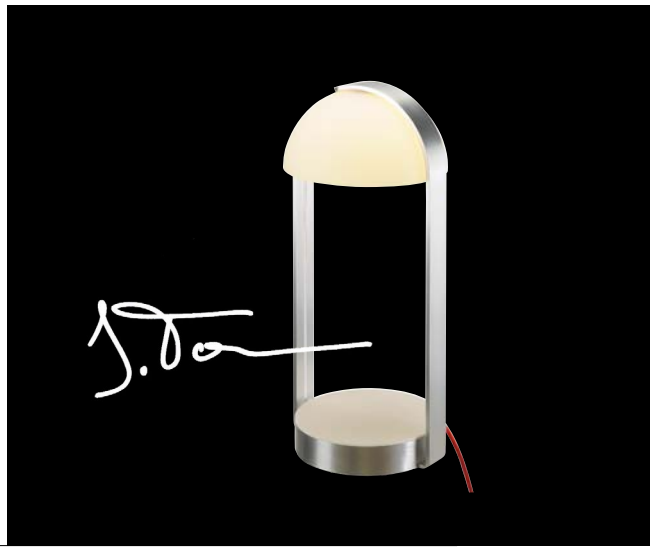





BRENDA

TL, vezeték nélküli töltés

LED INSIDE

FR


reddot award 2018 winner




- Kapcsolóval három fokozatban szabályozható fényerejű
- Töltőcsatlakozó okostelefonok vezeték nélküli töltéséhez
- USB-csatlakozó

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

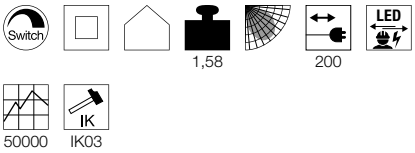

Méretrajz



Információ


Éjszaka külön kapcsolható
Euro csatlakozó

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetett: 460lm | 3000K | CRI>80 Éjszakai: 50lm | 3000K | CRI>80		
fehér / alumínium	**146111**	**110.693**

SLV FENDA. MIX & MATCH.





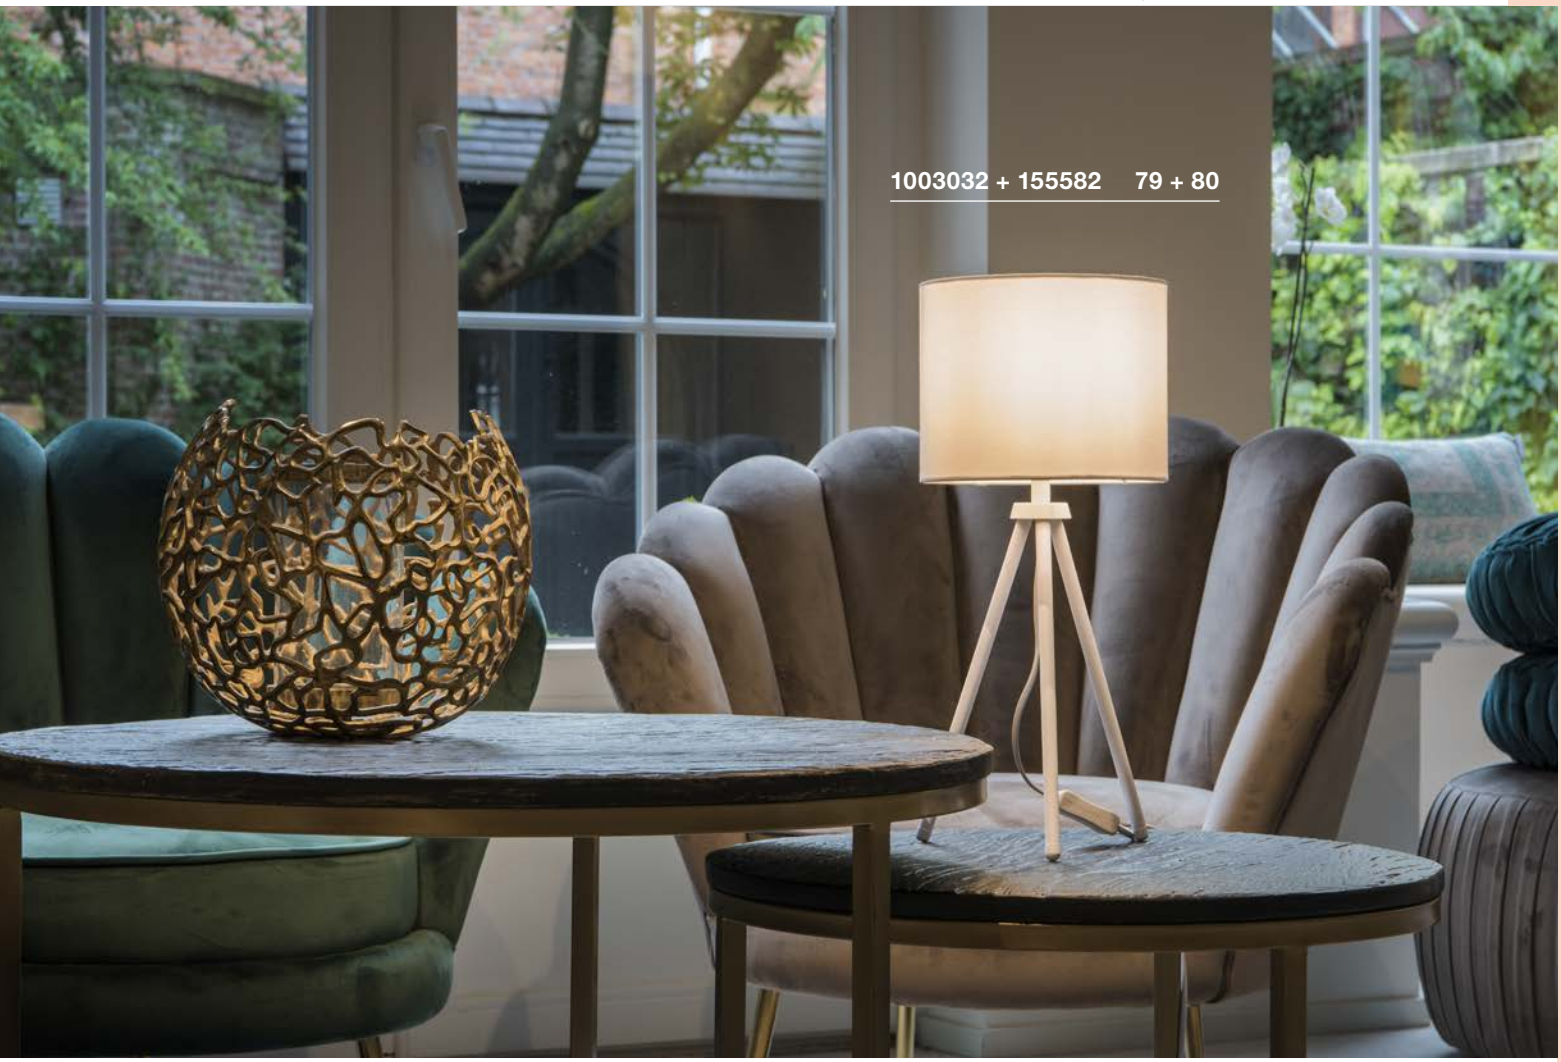

1003032 + 155582 79 + 80



1003029 + 156122 79 + 81



1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Kapcsoló a tápkábelen

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Információ
Euro csatlakozó és kapcsoló

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1003030**	**21.514**
E27		
matt fekete	**155780**	**21.514**
E27		
csiszolt nikkel	**155785**	**25.331**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Lábkapcsoló a tápkábelen

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Információ
Euro csatlakozó és kapcsoló

Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA




LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1003031**	**39.558**
E27		
matt fekete	**155790**	**39.558**
E27		
csiszolt nikkel	**155795**	**43.028**



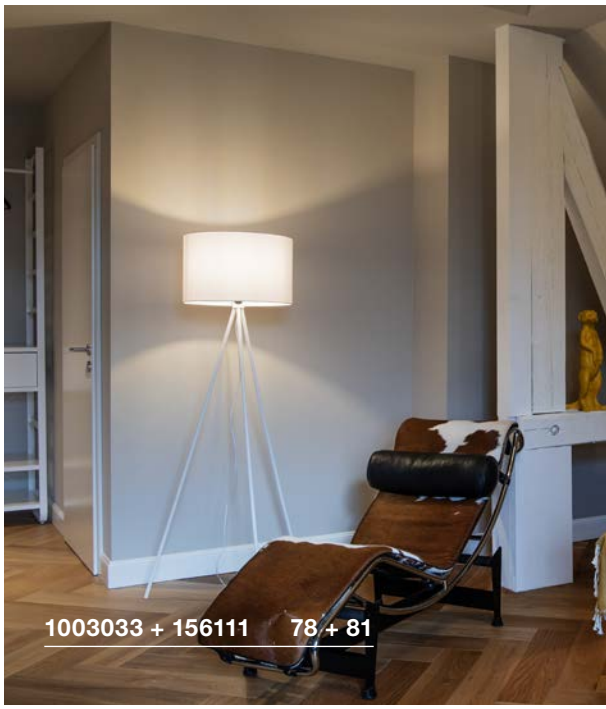

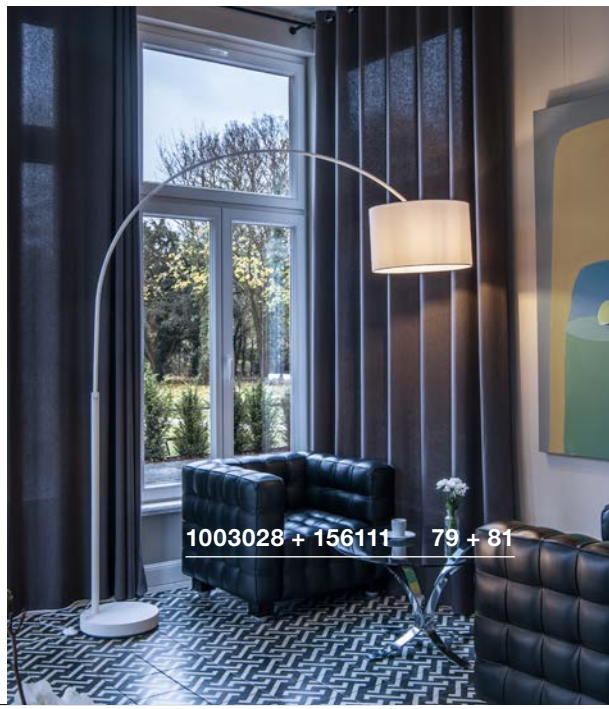

FENDA
TL, E27








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Kapcsoló a tápkábelen

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1003032**	**21.514**
E27		
matt fekete	**155540**	**21.514**

FENDA
FL, E27








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Kapcsoló a lámpafejen

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó

Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1003033**	**35.741**
E27		
matt fekete	**155490**	**35.741**
E27		
króm	**155492**	**39.558**

FENDA BOW BASIS
FL, E27








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Lábkapcsoló a tápkábelen

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Információ

lámpaernyő max. megengedett súlya 900 g
Euro csatlakozó és kapcsoló

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 25W
H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1003028**	**71.482**
E27		
matt fekete	**1003029**	**71.482**
E27		
króm	**1000763**	**74.952**

FENDA
Ø 15 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz



Információ

max. 40W







Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	156141	12.752
bézs	156143	12.752
fekete / réz	156152	14.574

FENDA
Ø 30 cm, kerek






- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz




Információ


max. 60W








Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	155582	14.574
bézs	155583	14.574
fekete / réz	155592	20.126

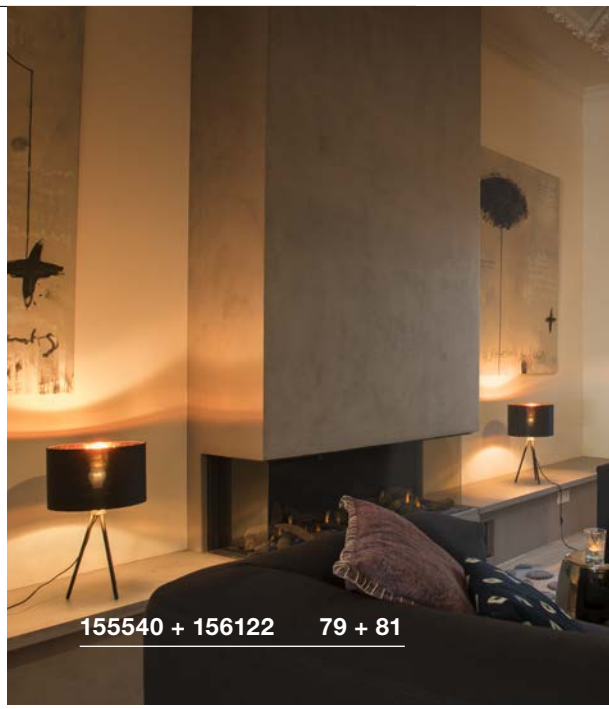

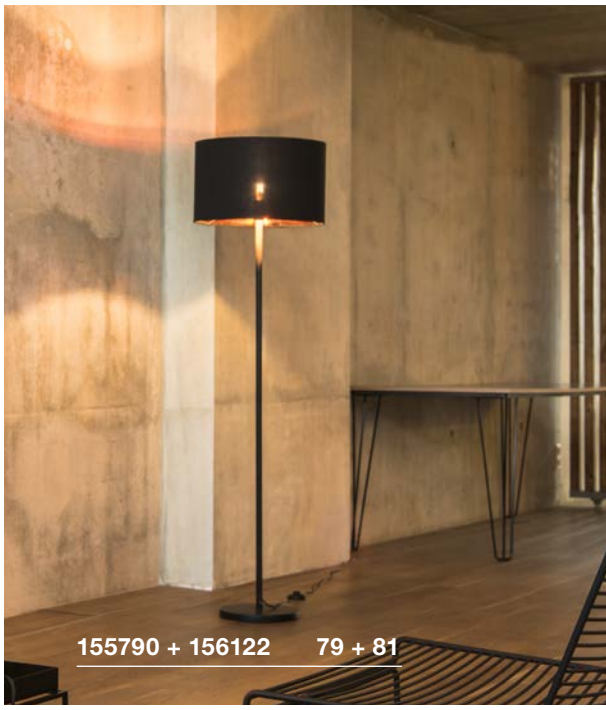



FENDA
Ø 45 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz




Információ

max. 60W








Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg burkolat
Cikk sz. 156100 | 12.752 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	156111	23.943
bézs	156113	23.943
fekete / réz	156122	25.678

FENDA
Ø 70 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél





Méretrajz



Információ

max. 60W





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1000579	32.965
fekete / réz	1000580	36.435

FENDA
Ø 40 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA)



Méretrajz



Információ

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fehér	1000764	29.148

KARPO
TL

LED INSIDE







- Prémium LED, CRI>90
- Gomb a lámpafejen
- Kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható fényerejű


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

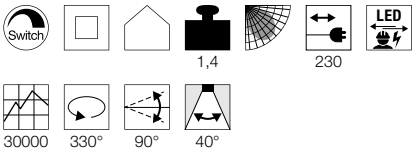

Méretrajz



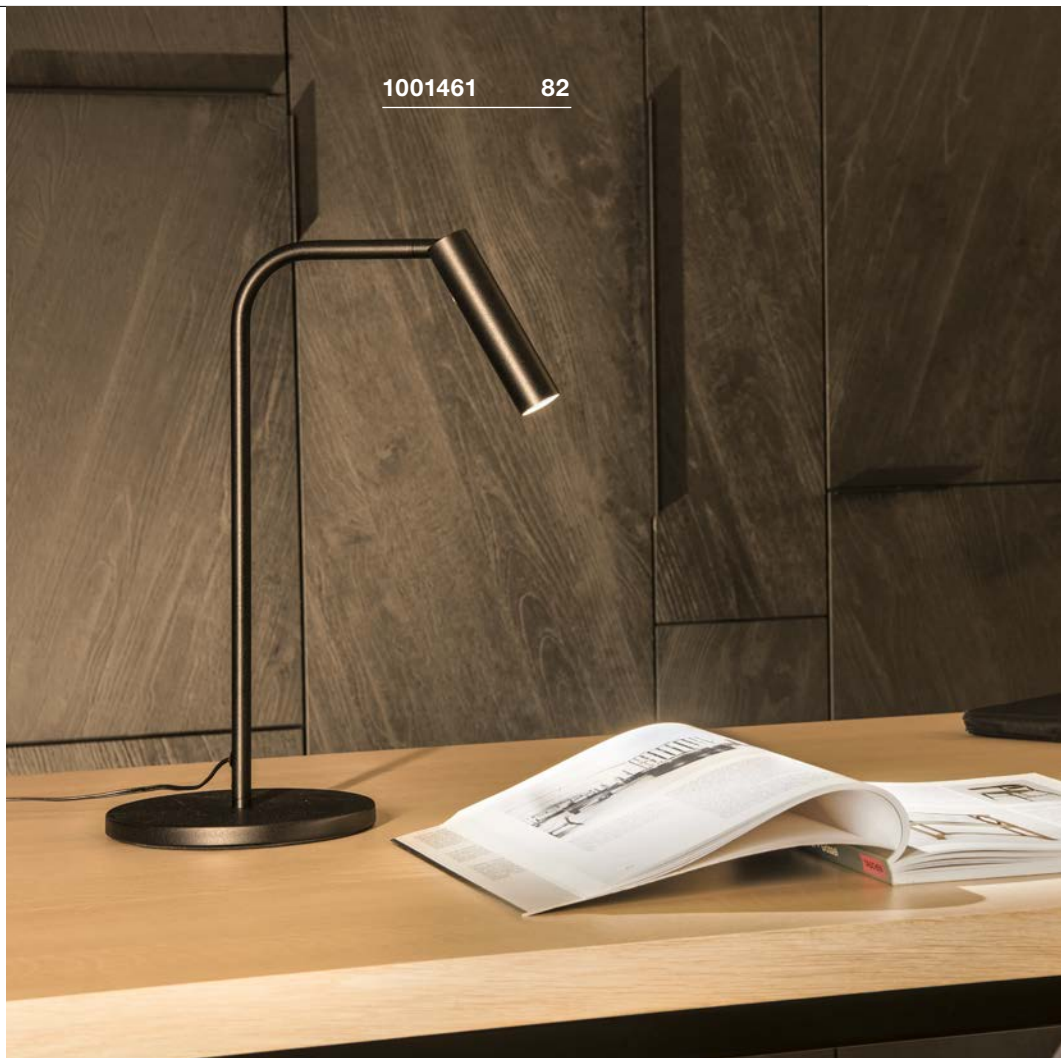




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>90		
matt fehér	1001460	53.785
330lm | 3000K | CRI>90		
matt fekete	1001461	53.785



KARPO
FL

LED INSIDE

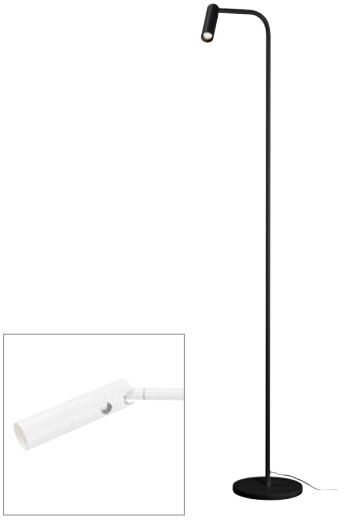


- Prémium LED, CRI>90
- Gomb a lámpafejen
- Kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható fényerejű


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: kapcsoló





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>90		
matt fehér	**1001462**	**71.482**
330lm | 3000K | CRI>90		
matt fekete	**1001463**	**71.482**

PHELIA
TL, QPAR51


SOCKET INSIDE






- Kapcsoló a lámpafejen
- 90°-ban dönthető lámpafej
- Belül fehérre festett lámpaernyő

Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
Biztonsági dugasz és kapcsoló

Ajánlott fényforrás



GU10 LED 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003101 | 13.880 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 10,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fekete / króm	**146000**	**55.520**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE









- Kapcsoló a lámpafejen
- 90°-ban dönthető lámpafej
- Belül fehérre festett lámpaernyő

Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
Biztonsági dugasz és kapcsoló

Ajánlott fényforrás



LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003100 | 19.085 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 23W
Ø: 5,3 cm max. H: 18 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fekete / króm	**146010**	**73.564**







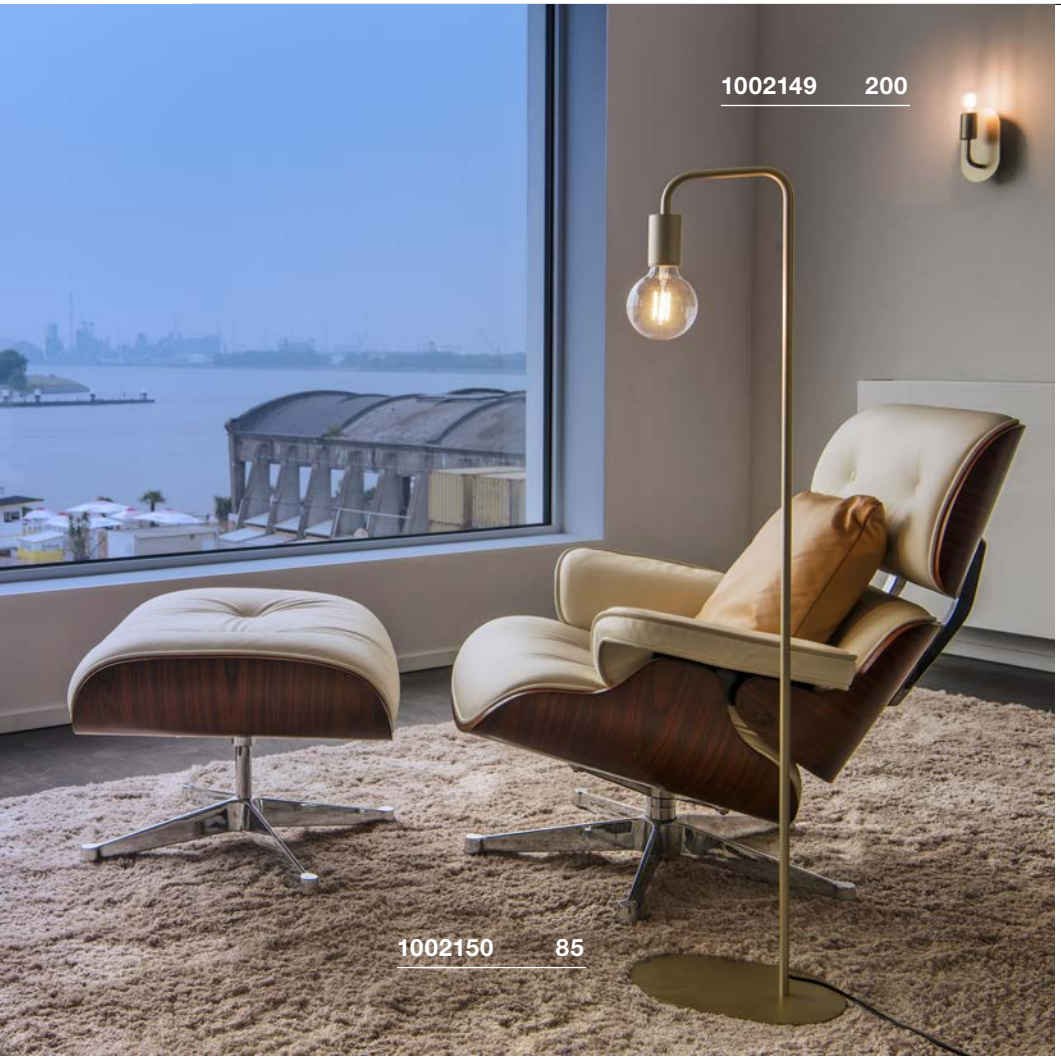

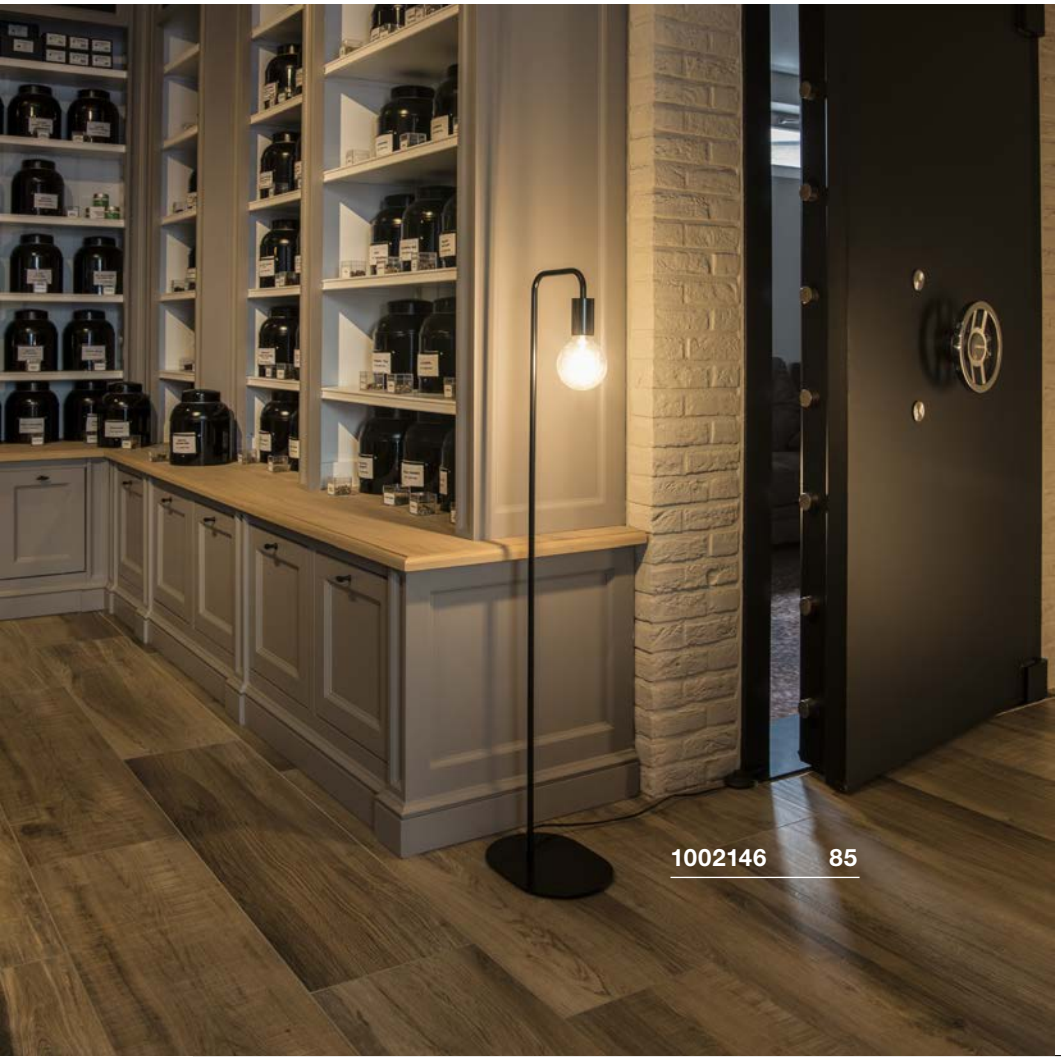

FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE




• Lábkapcsoló a tápkábelen

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó és kapcsoló

Ajánlott fényforrás

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003100 | 19.085 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003092 | 4.164 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 24W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**1002145**	**71.482**
E27		
matt fekete	**1002146**	**71.482**
E27		
matt arany	**1002150**	**74.952**

MECANICA PLUS
TL









• Fényerő-szabályozás és színhangolás

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: kapcsoló



Méretrajz



Információ

AC adapter

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002404**	**57.255**

MECANICA PLUS
FL









• Fényerő-szabályozás és színhangolás

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: kapcsoló




Méretrajz



Információ

AC adapter

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002405**	**89.179**

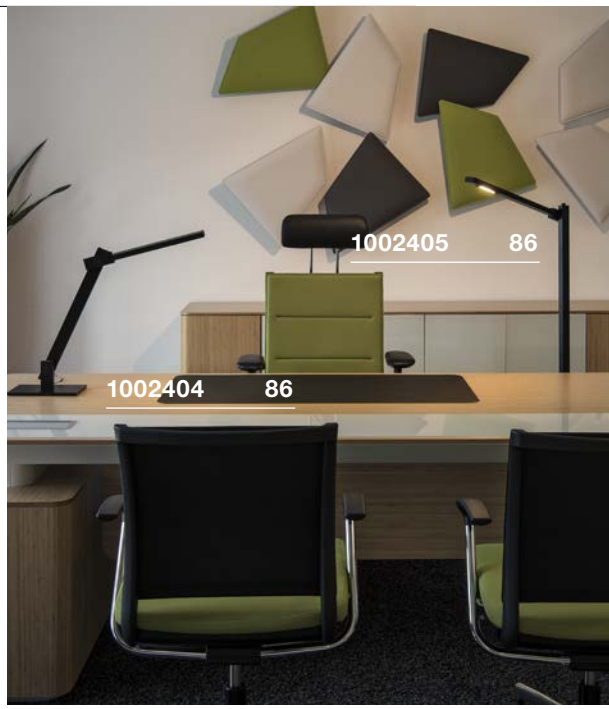









LIGHT PIPE 60/90/140

Pole, PHASE

LED INSIDE




- Beltéri és kültéri használatra

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L

C, L | IP 55 | LED | 20000 | IK IK02

Méretrajz



Információ

A lámpához nem tartozék a szerelőlemez
Beltéri szerelőlemez lábkapcsolóval a tápkábelen
Kültéri szerelőlemez kapcsoló nélkül, IP44 biztonsági dugasszal

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 234430 | 14.574 FT+ÁFA

Kültéri szerelőlemez
Cikk sz. 234431 | 16.396 FT+ÁFA

Beltéri szerelőlemez
Cikk sz. 234441 | 16.396 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 60 cm | 1,5 kg		
fehér	**234401**	**60.725**
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 90 cm | 1,71 kg		
fehér	**234411**	**74.952**
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 140 cm | 2,06 kg		
fehér	**234421**	**92.649**

WORKLIGHT
FL




• Közvetlen és közvetett megvilágítás



Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 226mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / akril

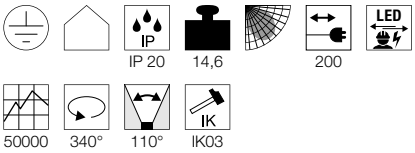

IP 20 | 14,6 | 200

50000 | 340° | 110° | IK03

Méretrajz



Információ

Kapcsoló a lámpaszáron
Biztonsági dugasz

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetlen: 1850lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1850lm | 3000K | CRI>80 matt fehér	**157901**	**296.685**
Közvetlen: 1850lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1850lm | 3000K | CRI>80 matt antracit	**157905**	**296.685**
Közvetlen: 1850lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1850lm | 4000K | CRI>80 matt fehér	**1003520**	**296.685**
Közvetlen: 1850lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1850lm | 4000K | CRI>80 matt antracit	**1003521**	**296.685**



WORKLIGHT PLUS
FL


LED INSIDE




- Intelligens jelenlét-érzékelés és fényerőszenzor
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Rendszerteljesítmény: 48W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

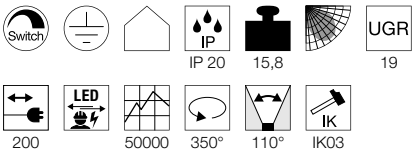

Méretrajz



Információ

Kapcsoló a lámpaszáron
Biztonsági dugasz

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetlen: 3600lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 3000K | CRI>80 matt fehér	**1002847**	**425.075**
Közvetlen: 3600lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 3000K | CRI>80 matt antracit	**1002848**	**425.075**
Közvetlen: 3600lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 4000K | CRI>80 matt fehér	**1003523**	**425.075**
Közvetlen: 3600lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 4000K | CRI>80 matt antracit	**1003524**	**425.075**


MAGÁVAL RAGADJA A TEKINTETET

STÍLUSTEREMTŐ FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK.

Tegye az egyes helyiséget egyedivé: A megfelelő függesztett lámpatestekkel hangulatosan megvilágíthatja és a különböző stílusoknak megfelelően kiemelheti az egyes helyiségeket. Hogy az étteremben, kávézóban, bárban vagy otthon-e - a lámpák megteremtik a meghittség helyét és ízlésessé varázsolják.




1004766 159

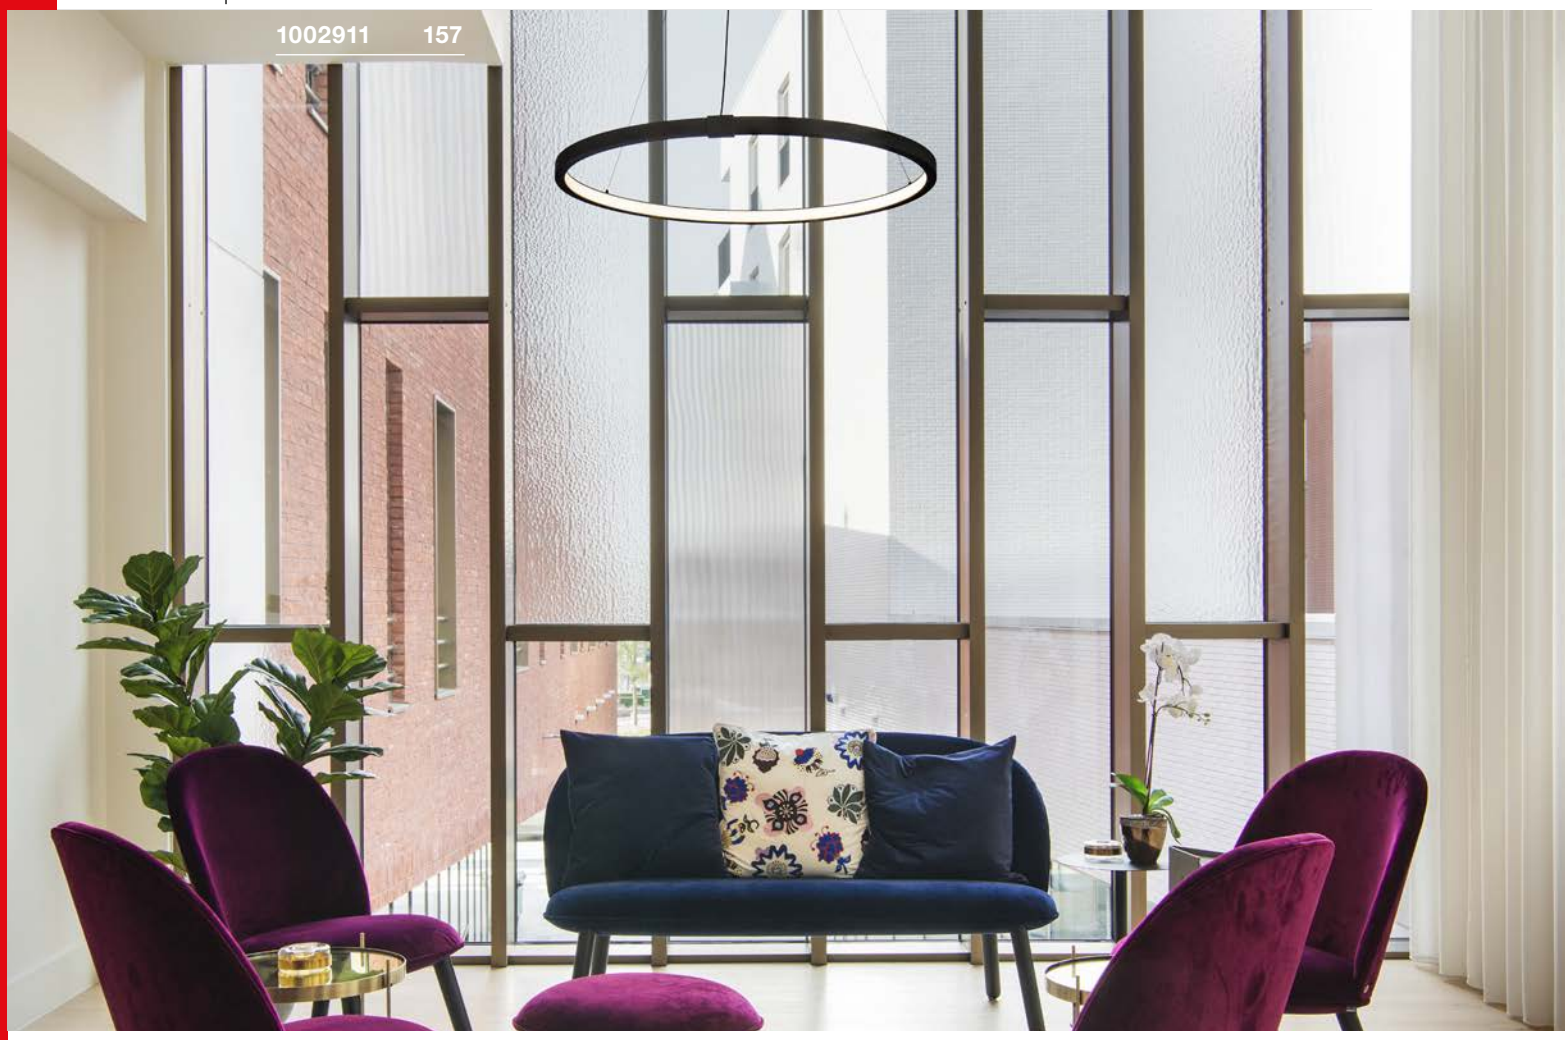

FÜGGESZTETT LÁMPÁK


94


95

96

97


102


102


102


104

105


105


105


106

NEW



107


108


108


111


111


111


113


113


114


115


115


115


116


116


116


117


118


118


119


119


120


120


121



122


122


123

124

124

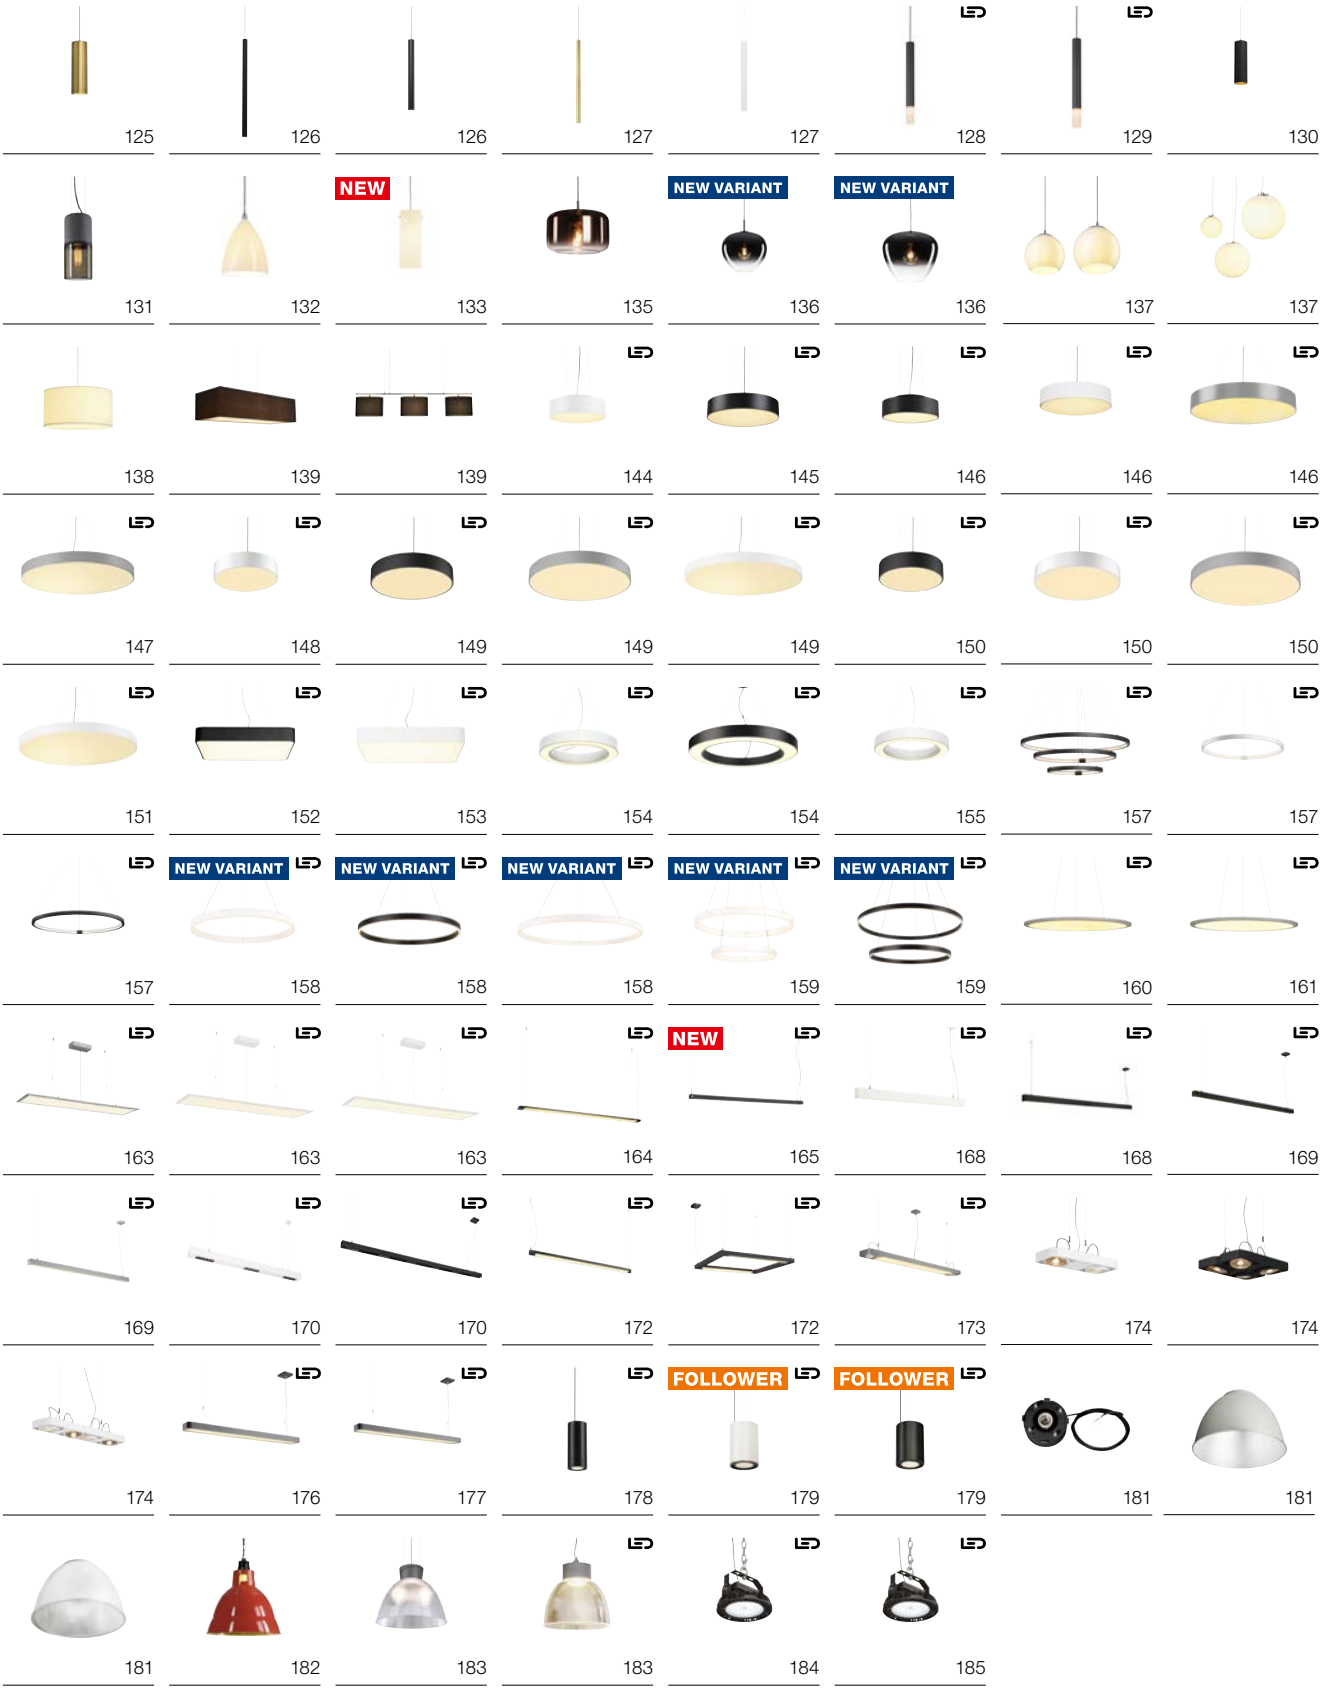

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- 2,5 m hosszú kábel
- Szabadon kombinálható a Fitu mennyezeti rozettákkal és tartozékainkkal

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel
Nyitott kábelvég

Ajánlott fényforrás

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003096 | 24.290 FT+ÁFA

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 ■ fekete	**132650**	**14.314**
E27 □ fehér	**132651**	**14.314**
E27 ■ arany	**1002167**	**18.044**





FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- 5 m hosszú kábel
- Szabadon kombinálható a Fitu mennyezeti rozettákkal és tartozékainkkal

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel
Nyitott kábelvég

Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete	**132690**	**16.136**
E27		
fehér	**132691**	**16.136**
E27		
arany	**1002168**	**21.514**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- 2,5 m hosszú kábel
- Szabadon kombinálható a Fitu mennyezeti rozettákkal és tartozékainkkal
- Extra hosszú lámpatest

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel
Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA



LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 ■ fekete	1002159	32.271
E27 □ fehér	1002160	32.271
E27 ▫ csiszolt alumínium	1002161	35.741
E27 ▫ arany	1002162	35.741



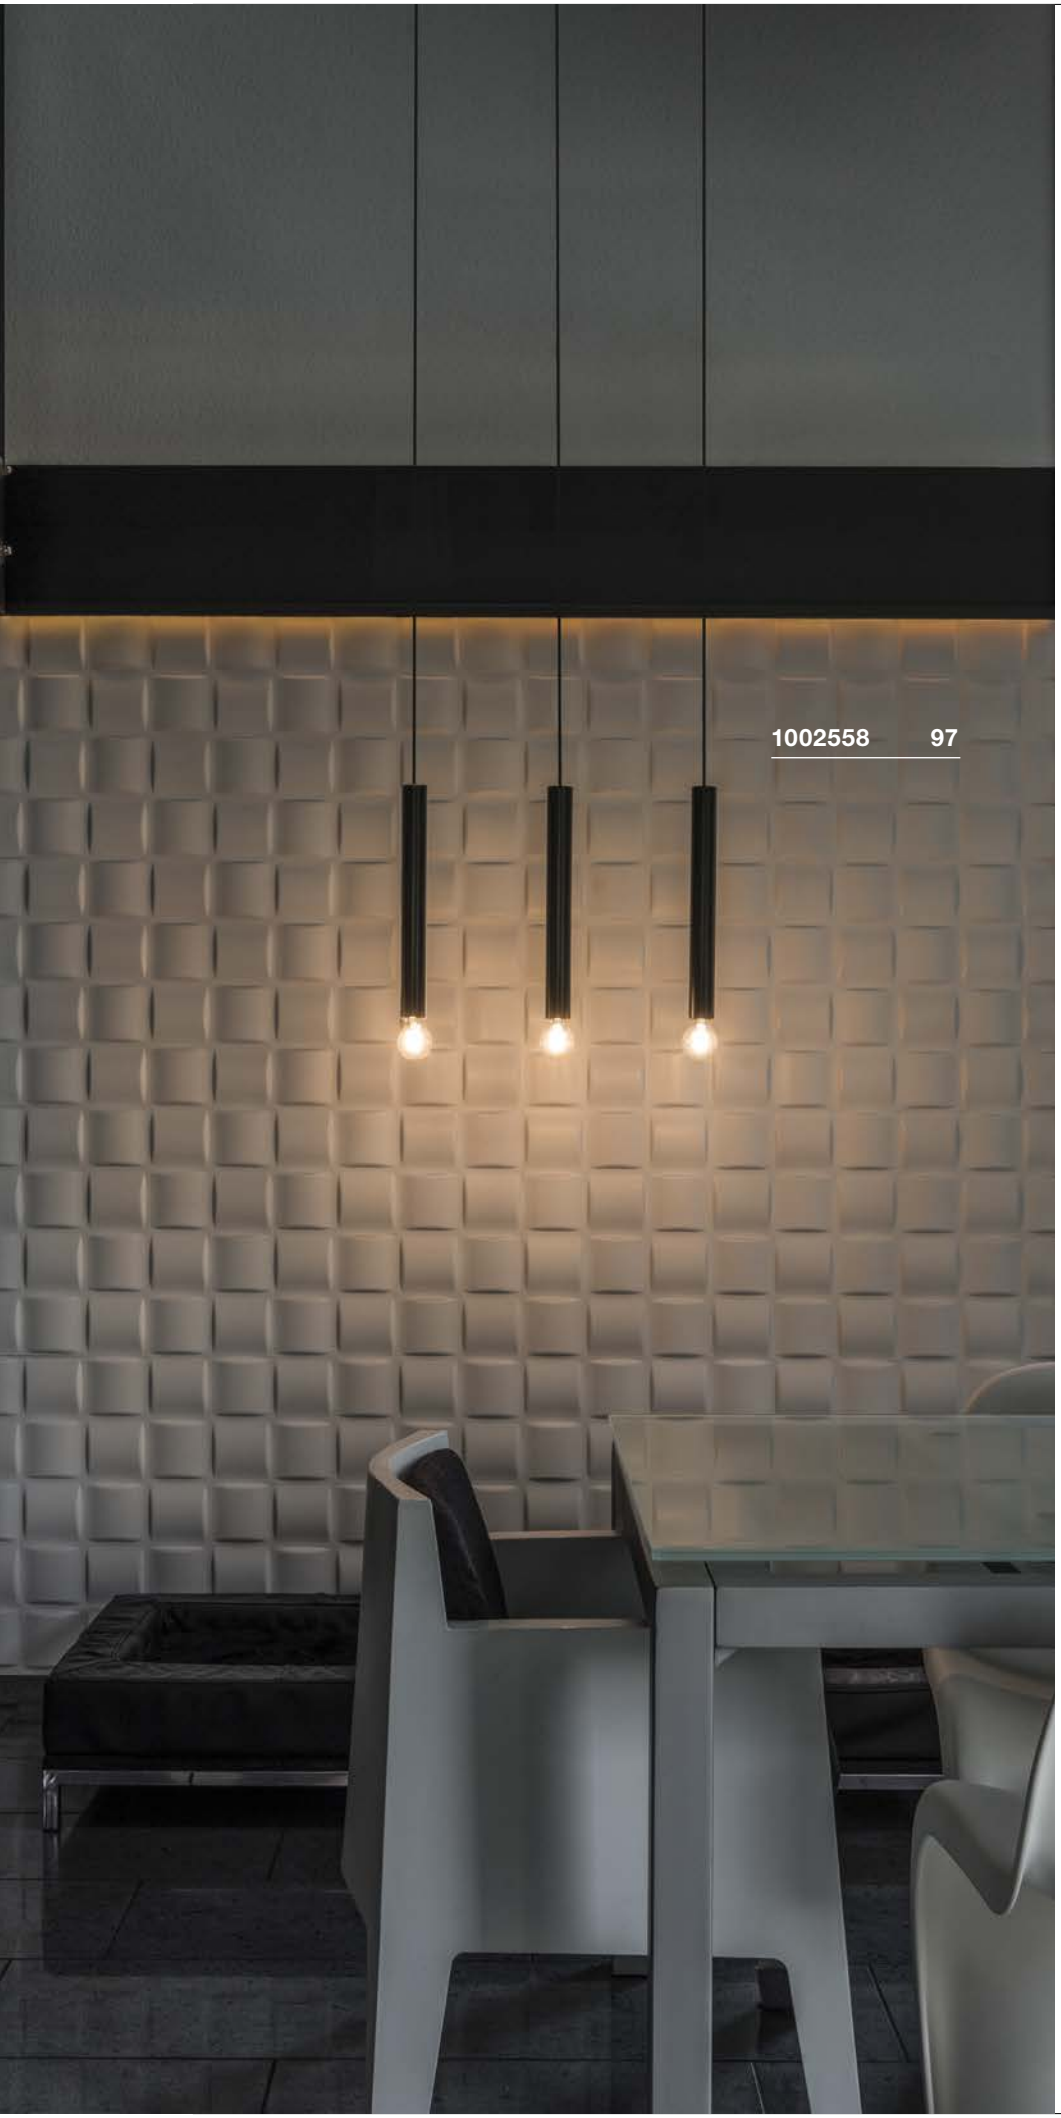

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- 5 m hosszú kábel
- Szabadon kombinálható a Fitu mennyezeti rozettákkal és tartozékainkkal

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel
Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA





Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete	1002558	35.741
E27 fehér	1002562	35.741
E27 csiszolt alumínium	1002563	39.558
E27 arany	1002564	39.558

FITU MIX & MATCH TARTOZÉKOK

Fitu 1-es mennyezeti rozetta

16A max.
Acél
Ø: 8,5 cm M: 3,9 cm
kábel-tehermentesítéssel
Súly: 0,14 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	132600	7.287
fehér	132601	7.287
króm	132605	8.415
arany	1002163	8.415

Beépítőrozetta csatlakozódobozzal

16A max.
Acél / poliamid 66 (PA 66)
Ø: 8,5 cm M: 3,3 cm
kábel-tehermentesítéssel
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fekete	1004674	6.593
matt fehér	1004675	6.593
króm	1004676	7.634

1 fázisú lámpaadapter

230V ~50Hz, 6A max.
Műanyag (PC)
Max. mechanikai terhelés 2 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143120	4.164
fehér	143121	4.164
ezüstszürke	143124	4.164

Fitu 3-as mennyezeti rozetta

16A max.
Acél
Ø: 22 cm M: 5,4 cm
kábel-tehermentesítéssel
Súly: 0,5 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	132610	18.391
fehér	132611	18.391
króm	132615	20.126
arany	1002164	20.126

Fitu 3-as mennyezeti rozetta

Acél
Súly: 1,08 kg
H: 60 cm Sz: 8,5 cm M: 5 cm
kábel-tehermentesítéssel



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	1001818	29.148
fehér	1001819	29.148
arany	1002264	32.965

3 fázisú lámpaadapter

230V ~50Hz, 10A max.
Műanyag
Súly: 0,07 kg
Max. mechanikai terhelés 5 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145990	5.483
fehér	1001542	5.483
ezüstszürke	145994	5.483

Fitu 5-ös mennyezeti rozetta

16A max.
Acél
Ø: 33 cm M: 6 cm
kábel-tehermentesítéssel
Súly: 1,25 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	132620	25.678
fehér	132621	25.678
króm	132625	27.413
arany	1002165	27.413

Fitu 5-ös mennyezeti rozetta

16A max.
Acél
Súly: 2,06 kg
H: 120 cm Sz: 8,5 cm M: 5 cm
kábel-tehermentesítéssel



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	1001820	36.435
fehér	1001821	36.435
arany	1002265	40.252

Kábelbilincs

16A max.
Acél
Súly: 0,01 kg
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	132680	3.644
fehér	132681	3.644

Mennyezeti rozetta

16A max.
Acél
Ø: 9 cm M: 2,6 cm
kábel-tehermentesítéssel
Súly: 0,15 kg
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fekete	1004744	9.716
matt fehér	1004745	9.716
matt króm	1004746	10.931

Mennyezeti kampó

Acél
Súly: 0,04 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	132670	5.483
fehér	132671	5.483





1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH.






132660 + 1000580 102 + 105


132661 + 1000773 102


132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / műanyag



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található
Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete	**132660**	**8.415**
E27		
fehér	**132661**	**8.415**
E27		
króm	**132662**	**9.109**

FENDA
üveg lámpaernyő

MIX & match








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: üveg



Méretrajz



Információ

max. 40W
Kombinálható a 98. oldalon található
Fitu Mix & Match tartozékokkal

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
barna átlátszó	**1000773**	**18.391**
fehér	**1002217**	**9.109**

FENDA
Ø 40 cm, kerek

MIX & match








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA)




Méretrajz




Információ

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fehér	**1000764**	**29.148**

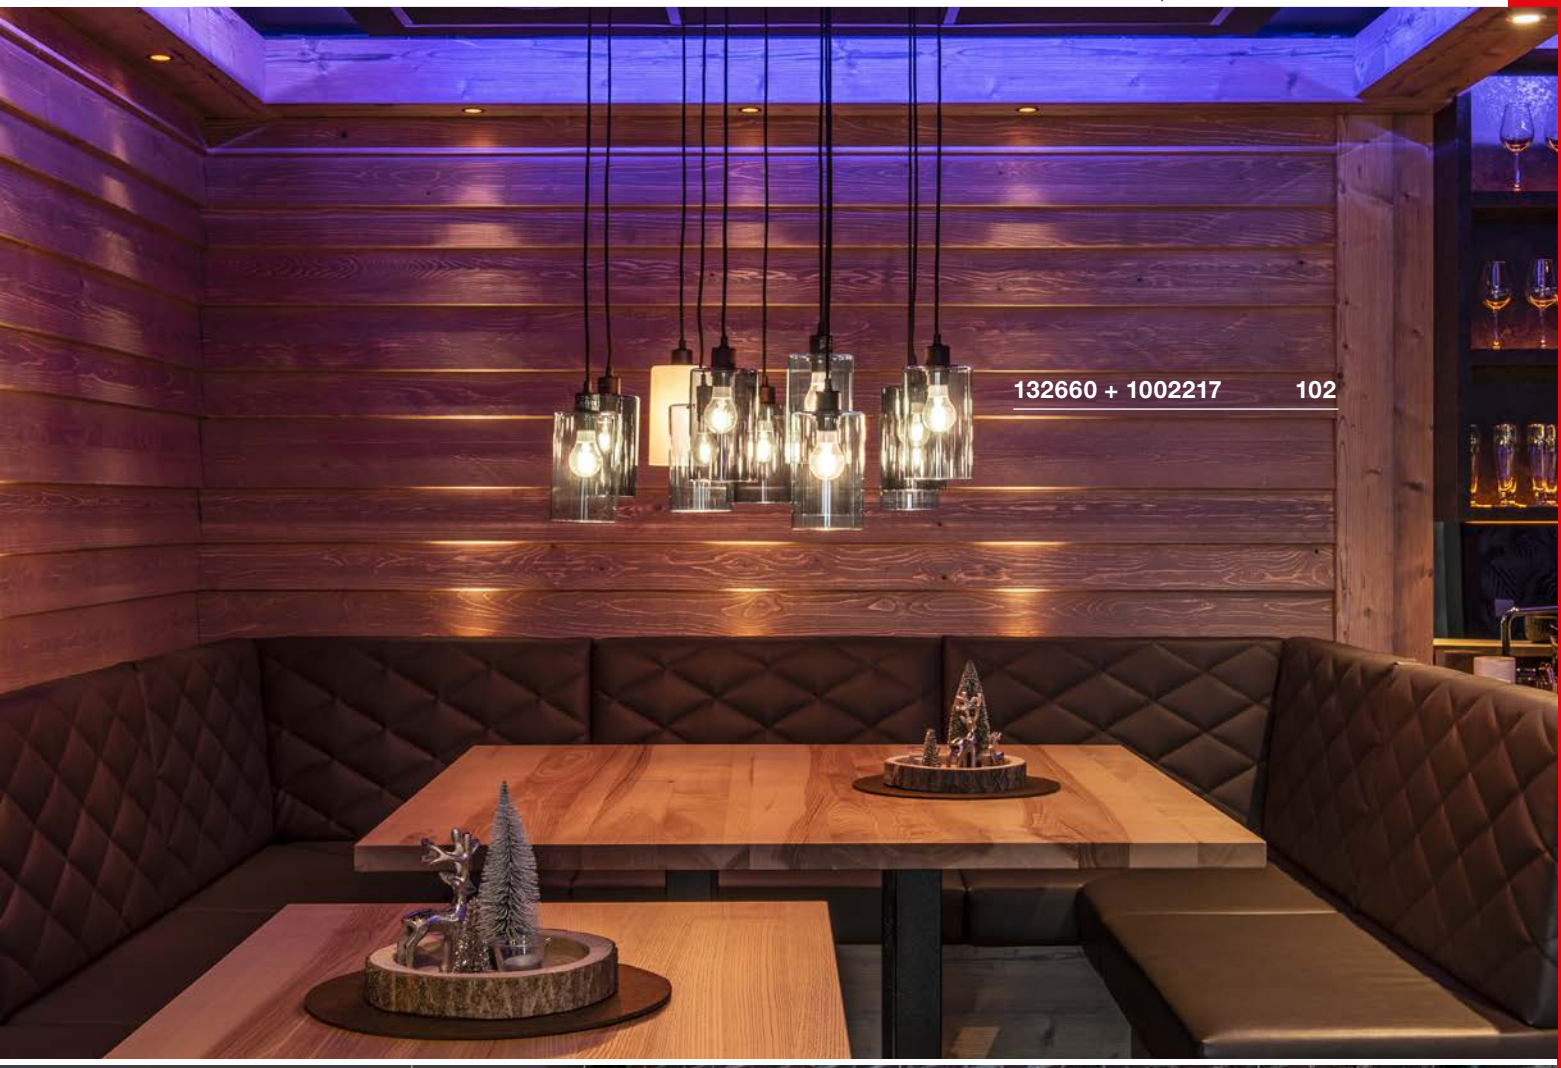

132660 + 1002217 **102**

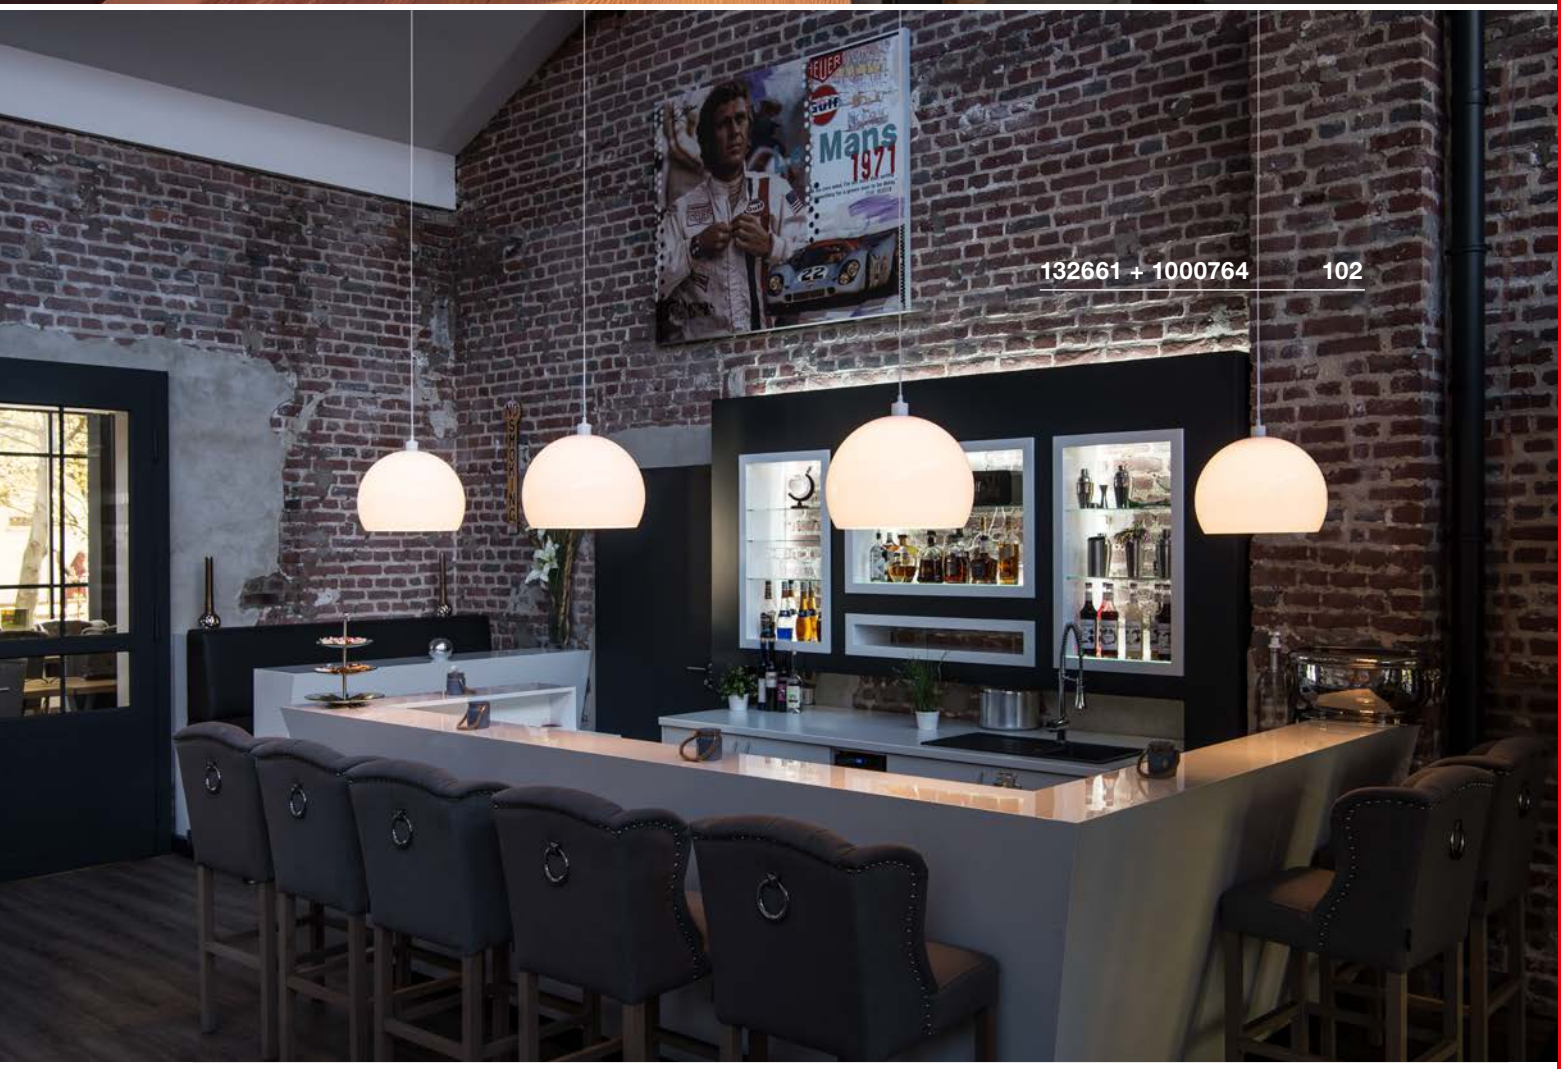

132661 + 1000764 **102**

FENDA
Ø 15 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz



Információ


max. 40W







Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	156141	12.752
bézs	156143	12.752
fekete / réz	156152	14.574

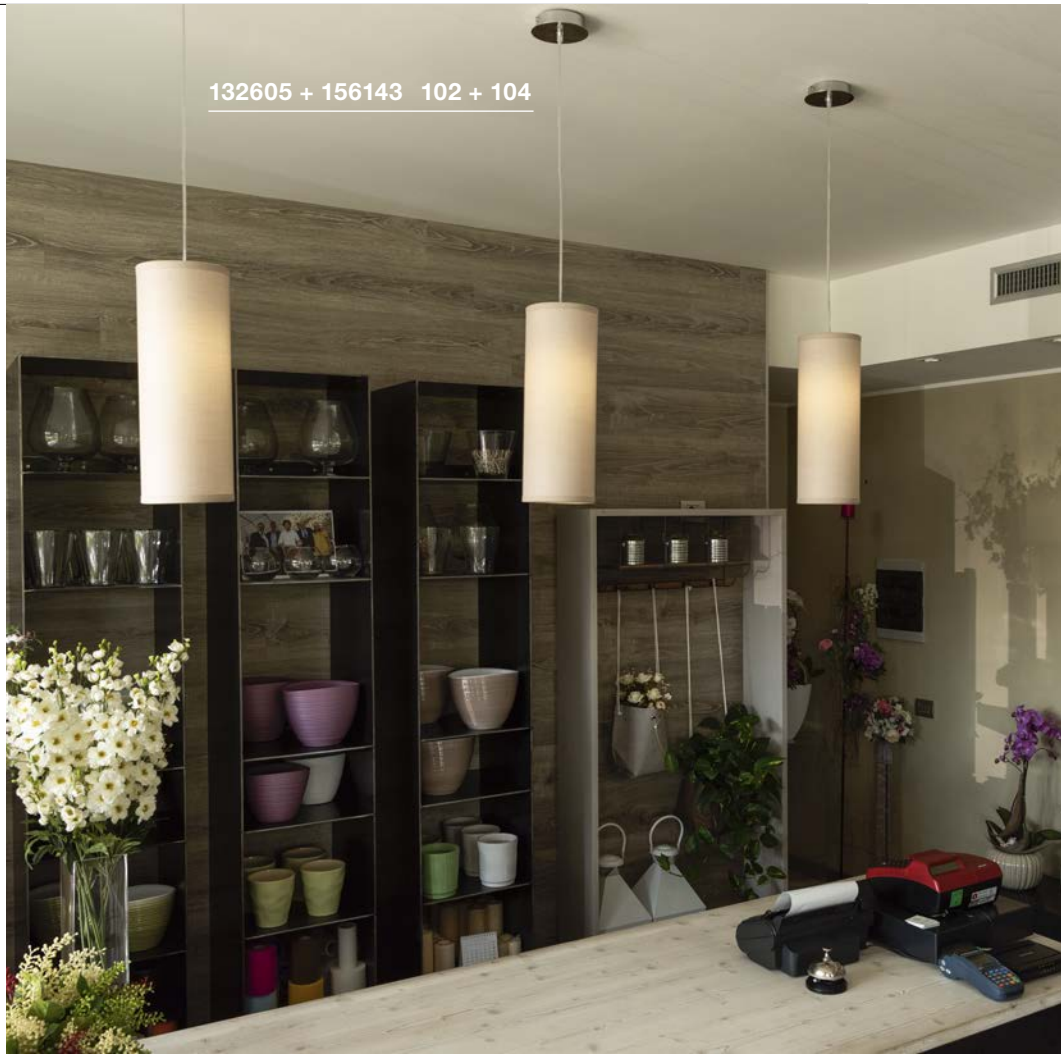



FENDA
Ø 30 cm, kerek







- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz




Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (155570) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.







Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg fedél
Cikk sz. 155570 | 8.415 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	155582	14.574
bézs	155583	14.574
fekete / réz	155592	20.126

FENDA
Ø 45 cm, kerek









- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz




Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (156100) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.








Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg fedél
Cikk sz. 156100 | 12.752 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	156111	23.943
bézs	156113	23.943
fekete / réz	156122	25.678

FENDA
Ø 70 cm, kerek








- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél





Méretrajz



Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (1000957) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.





Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg fedél
Cikk sz. 1000957 | 27.413 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1000579	32.965
fekete / réz	1000580	36.435

PLASTRA 25
PD, kerek, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 8,2W 120°
3000K 600lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550073 | 6.940 FT+ÁFA


LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA


Fényforrás adatai

max. 11W TCR-TSE

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
matt fehér	**1002047**	**37.823**



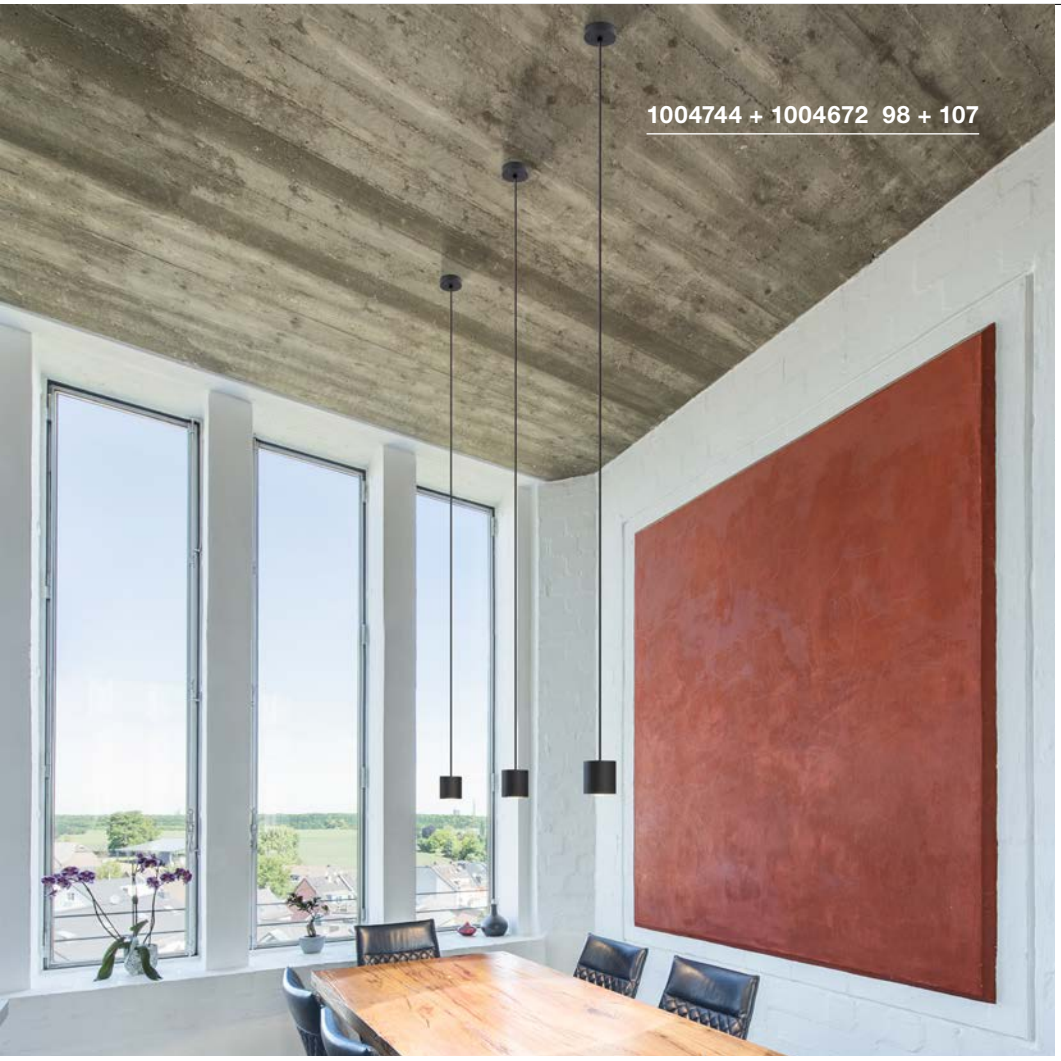

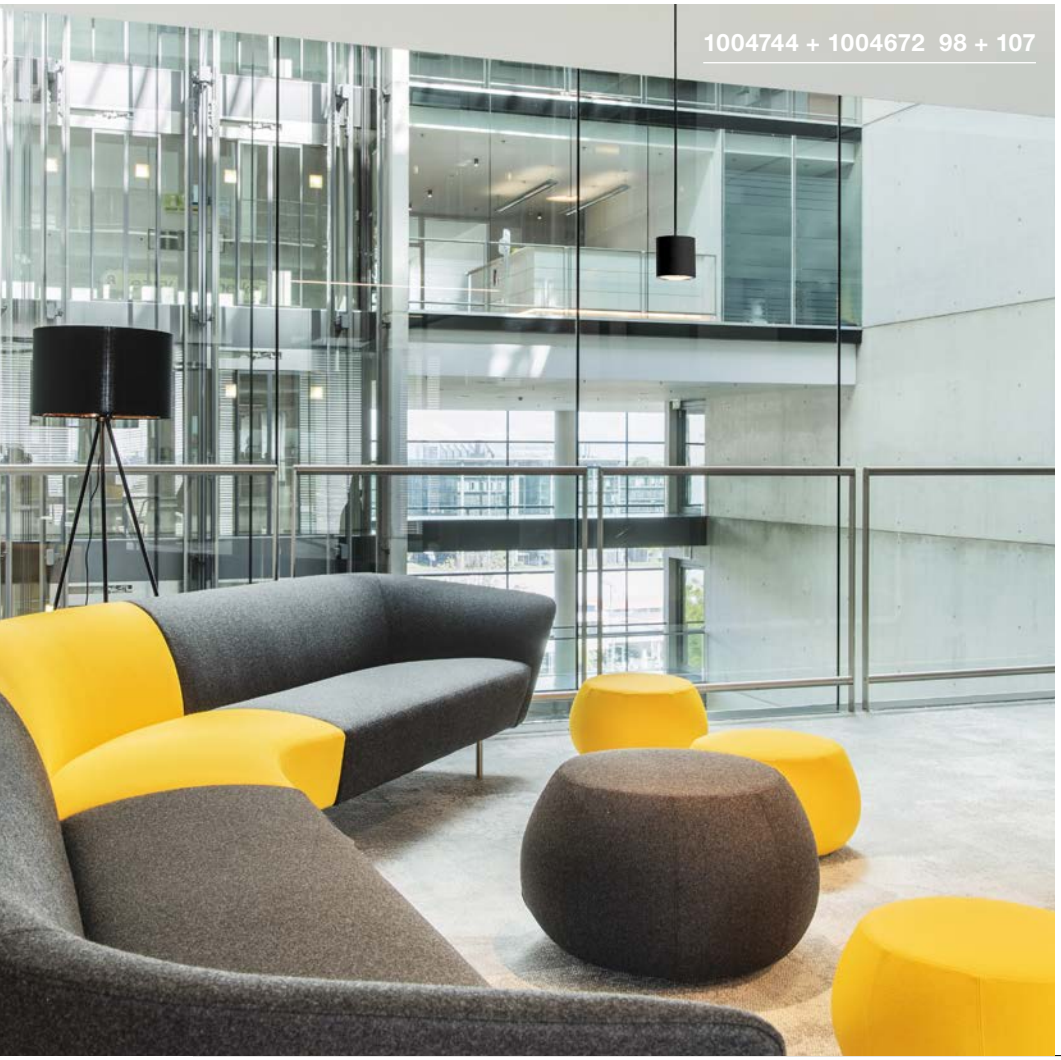

OCULUS
PD, egyszeres, PHASE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 10,5W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

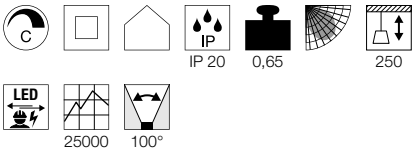

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004672**	**71.135**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004673**	**71.135**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE








- A fényforráshoz illeszkedő színű opcionális díszgyűrű csökkenti a burkolat és a fényforrás közötti távolságot

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

0,31 150

Méretrajz



Információ
Textilkábel

Ajánlott kiegészítők
■ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151040 | 1.457 FT+ÁFA

□ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151041 | 1.457 FT+ÁFA

▨ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151049 | 2.186 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás
LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 6W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ▨ fekete / króm	133490	23.943
GU10 | QPAR51 ▨ fehér / króm	133491	23.943

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

0,7 150

Méretrajz



Információ
Textilkábel

Ajánlott fényforrás
GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 ▨ fehér / króm	133481	32.618
GU10 | QPAR111 ▨ króm	133482	34.353
GU10 | QPAR111 ■ réz	133489	43.722






133481 108

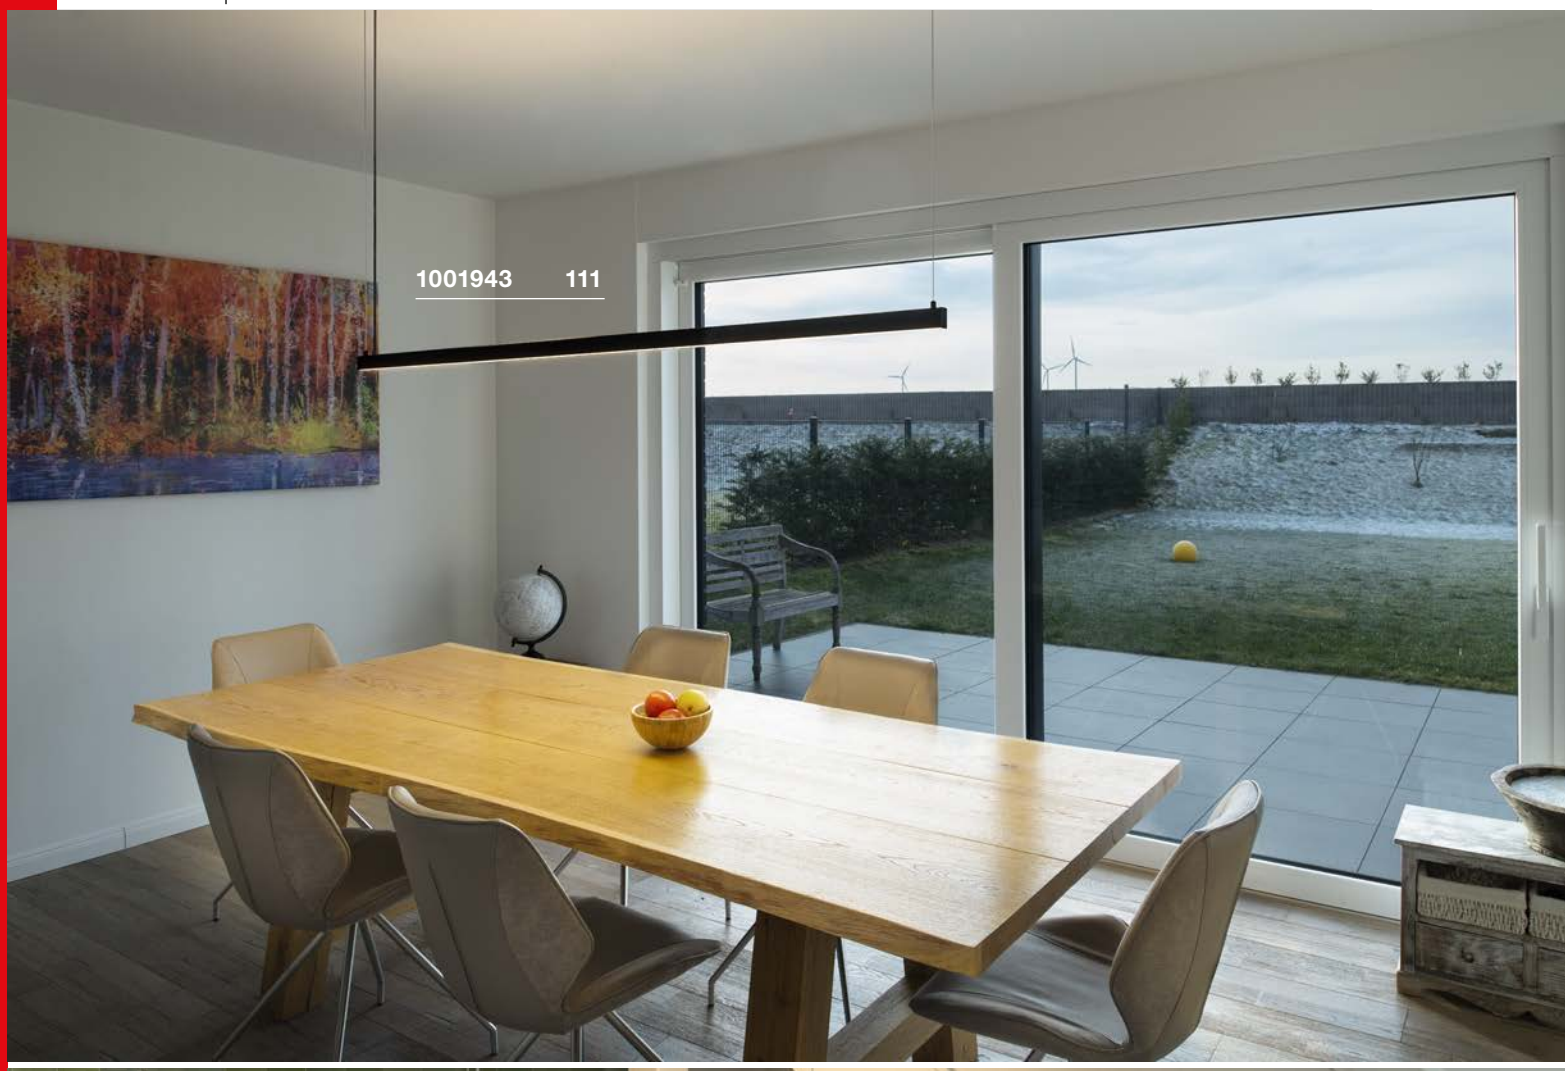
1001943 111


1001941 111


VINCELLI D
PD, PHASE




- Vékony kialakítás
- Valódi bambusz lámpatest

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: bambusz / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

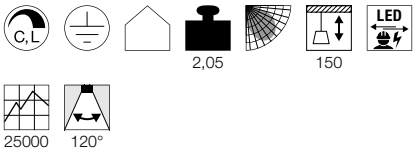

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400lm | 2700K | CRI>80		
antracit / barna	**156268**	▼ **135.677**


AROSA
PD, 1,25m, PHASE




- Minimalista formaterv
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 32W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

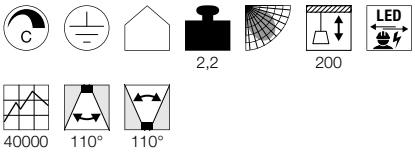


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 750lm | 3000K | CRI>80 Le: 950lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete	**1001940**	**155.803**
Fel: 750lm | 3000K | CRI>80 Le: 950lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**1001941**	**155.803**
Fel: 750lm | 3000K | CRI>80 Le: 950lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	**1001942**	**155.803**


AROSA
PD, 2m, PHASE

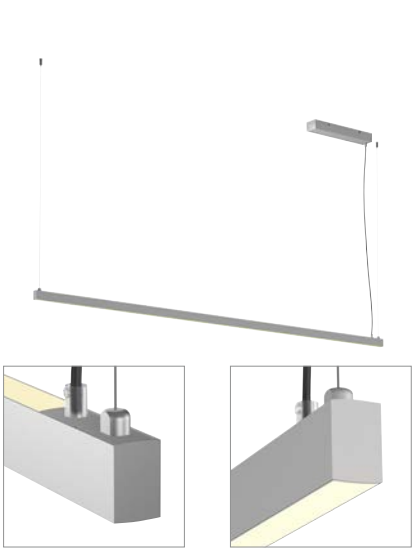


- Minimalista formaterv
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 65W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

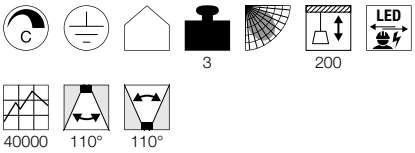


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 1800lm | 3000K | CRI>80 Le: 1800lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete	**1001943**	**173.153**
Fel: 1800lm | 3000K | CRI>80 Le: 1800lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**1001944**	**173.153**
Fel: 1800lm | 3000K | CRI>80 Le: 1800lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	**1001945**	**173.153**


155970 113

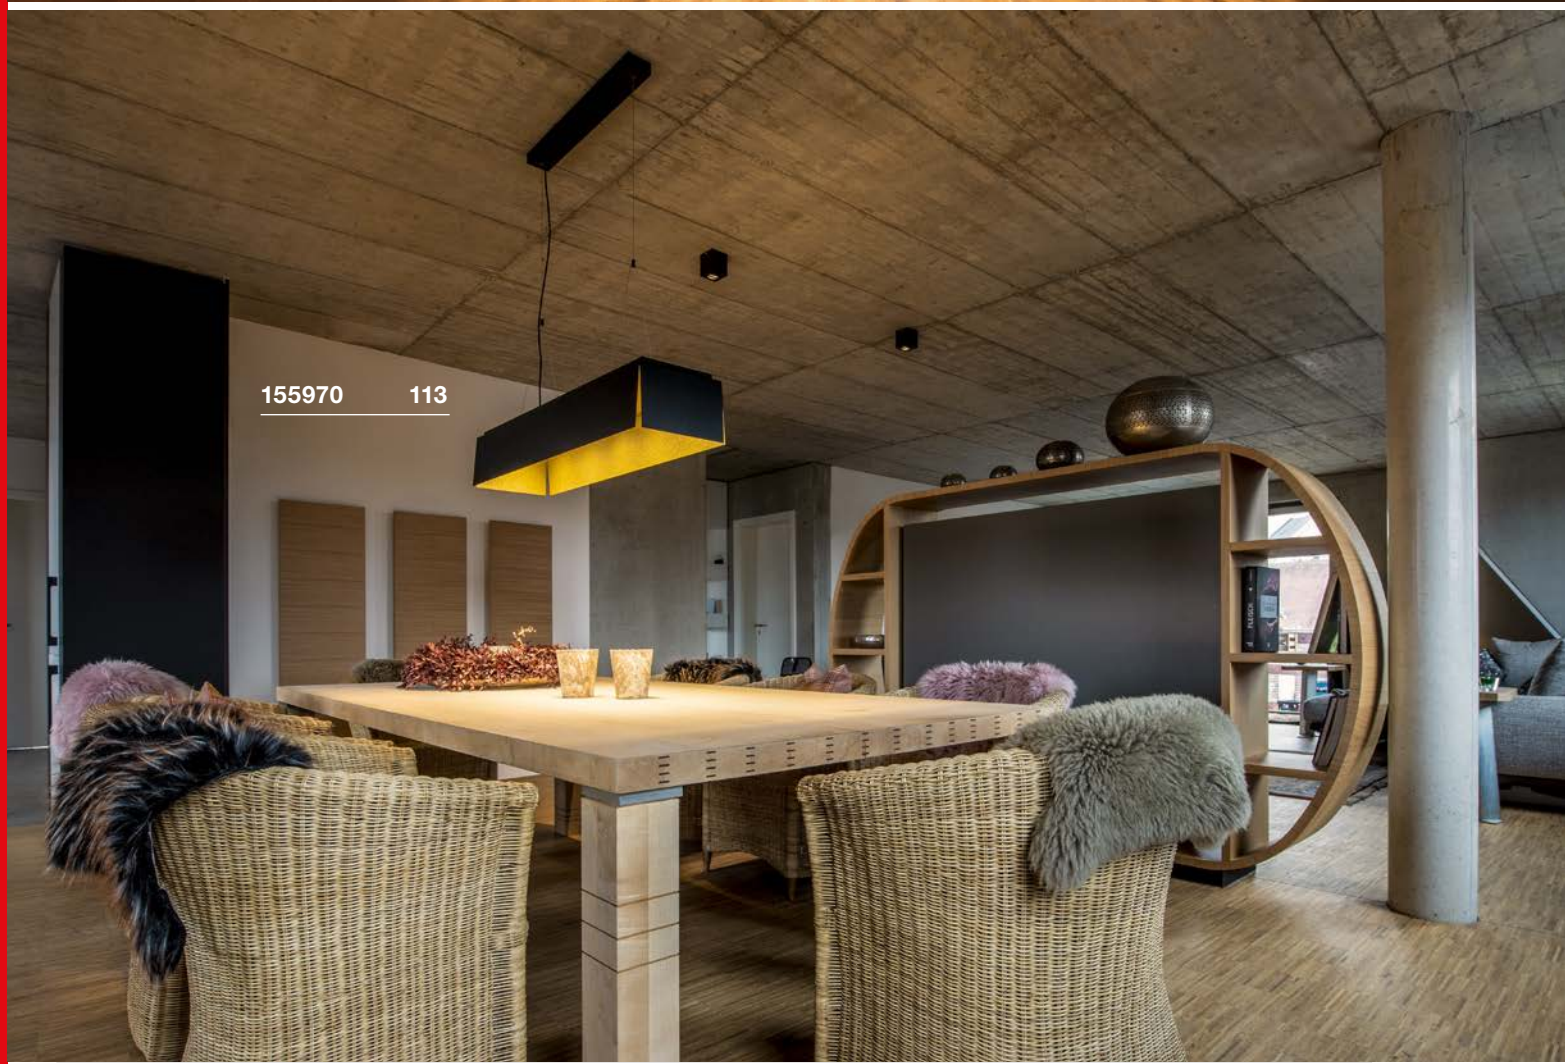
155970 113






AVENTO 30
PD

LED INSIDE








• Strukturált belső bevonat arany színben


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Információ


Textilkábel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
660lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete / arany	**155960**	**106.876**

AVENTO 110
PD

LED INSIDE








• Strukturált belső bevonat arany színben


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Információ

Textilkábel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete / arany	**155970**	**214.099**

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Egyedi lámpafej-kialakítás
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA


LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 23W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / arany	1002951	39.558
E27 fekete / fehér	133330	37.823
E27 fehér	1002139	37.823



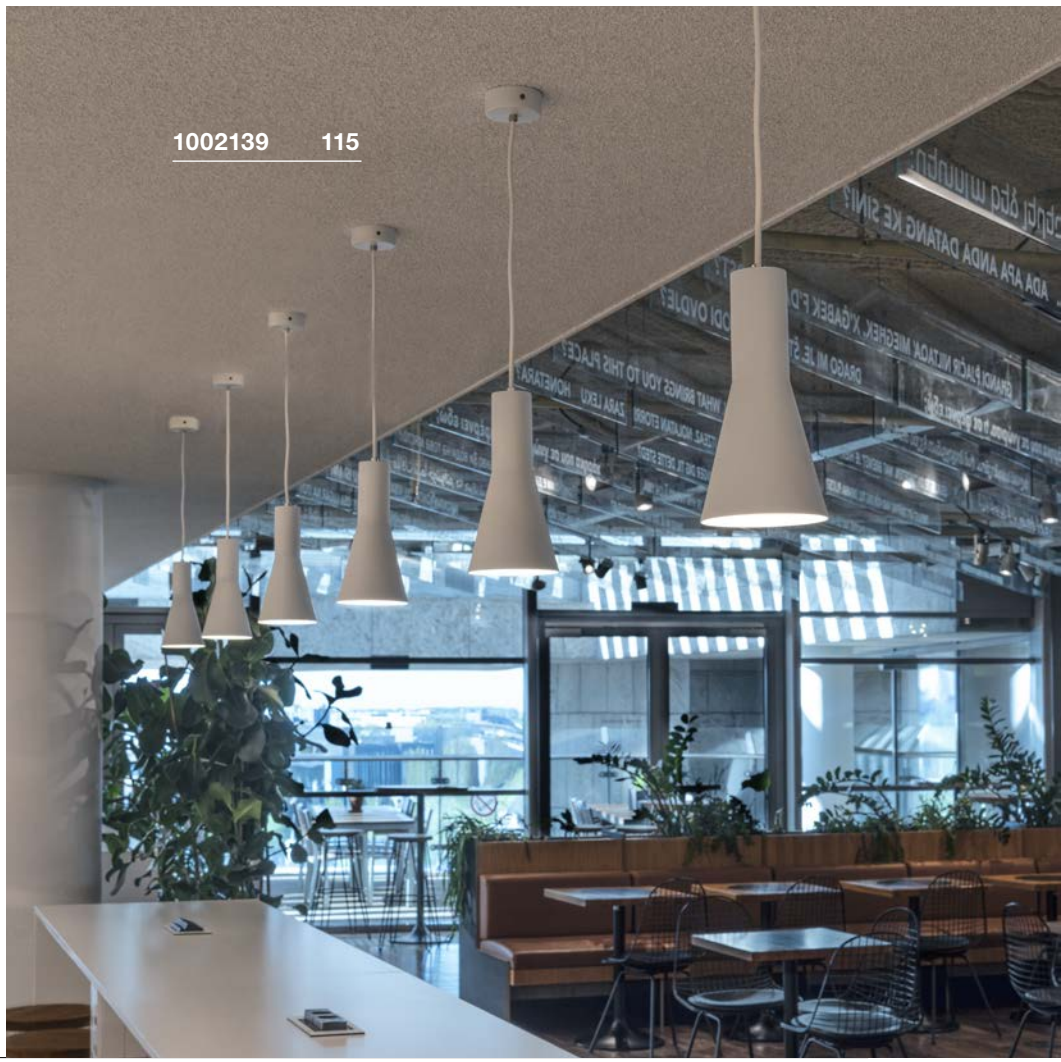

PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE






- Egyedi lámpafej-kialakítás
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai


max. 23W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete / arany	**1002948**	**43.028**
E27		
fekete / fehér	**133300**	**41.293**
E27		
fehér	**1002136**	**41.293**

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE



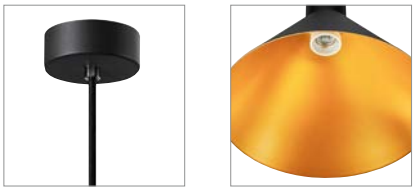


- Egyedi lámpafej-kialakítás
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 23W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete / arany	**1002949**	**48.580**
E27		
fekete / fehér	**133310**	**44.763**
E27		
fehér	**1002137**	**44.763**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE






- Egyedi lámpafej-kialakítás
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 23W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete / arany	**1002950**	**57.255**
E27		
fekete / fehér	**133320**	**55.520**
E27		
fehér	**1002138**	**55.520**

BATO 35
PD, PHASE


LED INSIDE




- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

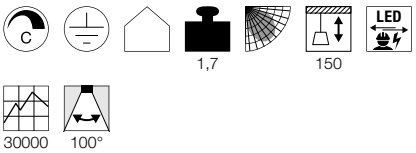

Méretrajz



Információ

Textilkábel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 2700K | CRI>80		
matt fekete / matt sárgaréz	**1001351**	**103.406**
1300lm | 2700K | CRI>80		
matt fekete	**1000436**	**99.936**
1500lm | 2500K | CRI>80		
matt sárgaréz	**1000441**	**103.406**

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE




- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fekete / matt sárgaréz	**1001266**	**85.709**
E27		
matt fekete	**1000434**	**78.422**
E27		
matt sárgaréz	**1000439**	**85.709**

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE









- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

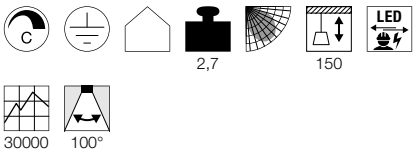

Méretrajz



Információ

Textilkábel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1450lm | 2700K | CRI>80		
matt fekete / matt sárgaréz	**1001350**	**132.207**
1450lm | 2700K | CRI>80		
matt fekete	**1000435**	**124.920**
1900lm | 2500K | CRI>80		
matt sárgaréz	**1000440**	**132.207**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Textilkábel

Ajánlott fényforrás


LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003096 | 24.290 FT+ÁFA

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003099 | 24.290 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fekete / matt sárgaréz	**1001265**	**110.693**
E27		
matt fekete	**1000433**	**103.406**
E27		
matt sárgaréz	**1000438**	**110.693**

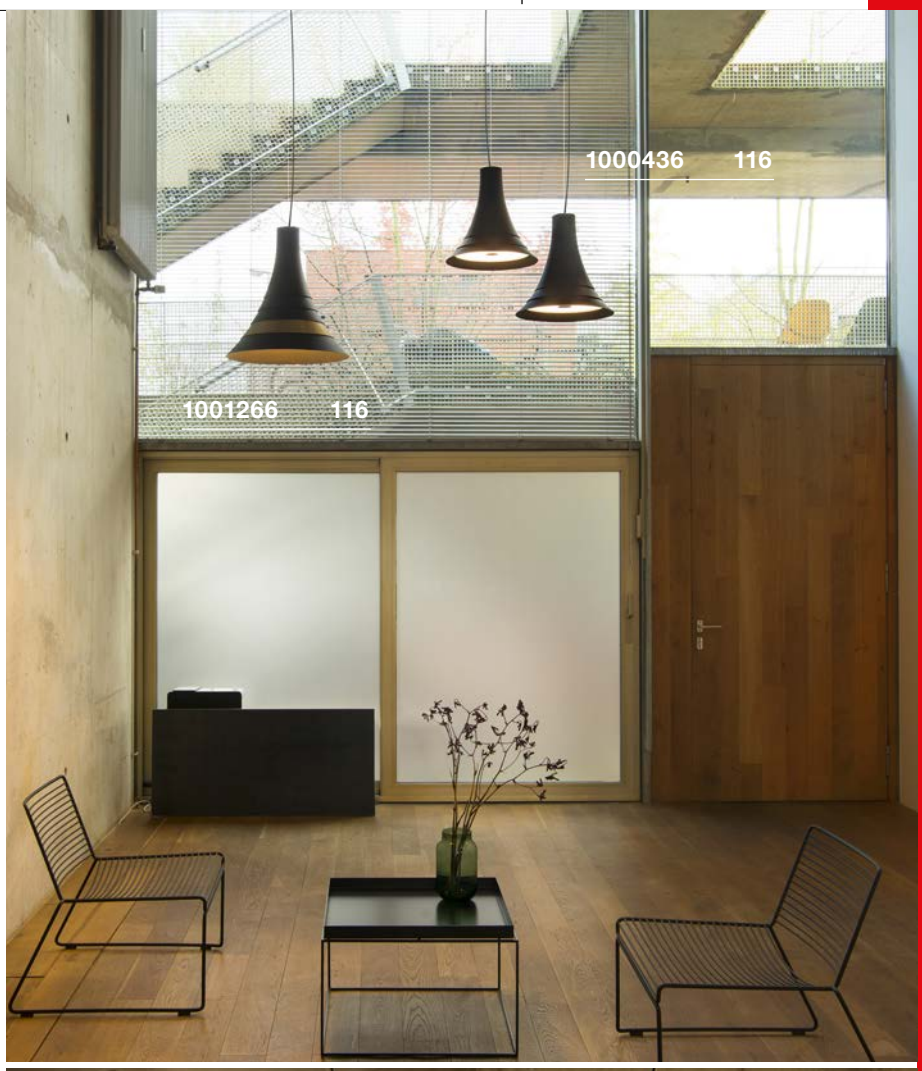



FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Minden lámpa egyedi darab
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: GFK



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W
H: 20 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / ezüst	155520	61.072
E27 fekete / arany	155530	62.807
E27 fehér / arany	155531	62.807

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Minden lámpa egyedi darab
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: GFK



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003099 | 24.290 FT+ÁFA

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001038 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W
H: 20 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / arany	1001701	117.633









FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Dupla falú konstrukció belső fényszabályozóval
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 40W
H: 15,2 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / arany	**155910**	**62.807**
E27 fehér / arany	**155911**	**62.807**

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Dupla falú konstrukció belső fényszabályozóval
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003099 | 24.290 FT+ÁFA



LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001357 | 10.410 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 40W
H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / arany	**155930**	**73.564**
E27 fehér / arany	**155931**	**73.564**

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE






- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható
- Nagy szín- és méretválaszték

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Textilkábel
fekete/arany változat aranyszínű
fényszabályozóval

Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fényes fehér	133001	32.271
E27		
matt alumínium	133005	34.006
E27		
matt réz	133009	46.498
E27		
fényes fekete / arany	133050	34.006

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE






- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható
- Nagy szín- és méretválaszték

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Textilkábel
fekete/arany változat aranyszínű
fényszabályozóval

Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fényes fehér	133011	53.785
E27		
matt alumínium	133015	57.255
E27		
matt réz	133019	64.542
E27		
fényes fekete / arany	133060	57.255









MALANG
CW






- Integrálható az SLV VALETO® rendszerbe és más ZigBee® rendszerekbe
- Szabályozható fényerejű, a panel külön vezérelhető a meleg fehértől a hideg fehérig
- Szabályozható fényerejű, a gyűrű külön vezérelhető RGBW színekben

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19 | 30000 | 110°

Méretrajz



Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével. A gyűrű (RGBW) és a panel (2700-6500K) külön vezérelhető. Zigbee 3.0

Ajánlott kiegészítők

Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

CCT/RGBW távvezérlés
Cikk sz. 1002994 | 16.396 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Gyűrű: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
fehér	1002858	242.553

SPHERA 45
PD, PHASE

LED INSIDE









- Vékony lámpatest
- Magas fényű lakkozott felület

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: C

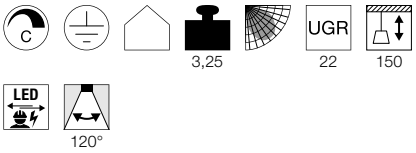

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 2700K | CRI>80		
fényes fehér	**133341**	**99.936**

SPHERA 75
PD, PHASE

LED INSIDE









- Vékony lámpatest
- Magas fényű lakkozott felület

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: C

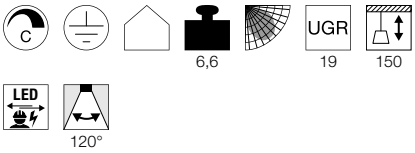

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 2700K | CRI>80		
fényes fehér	**133351**	**124.920**







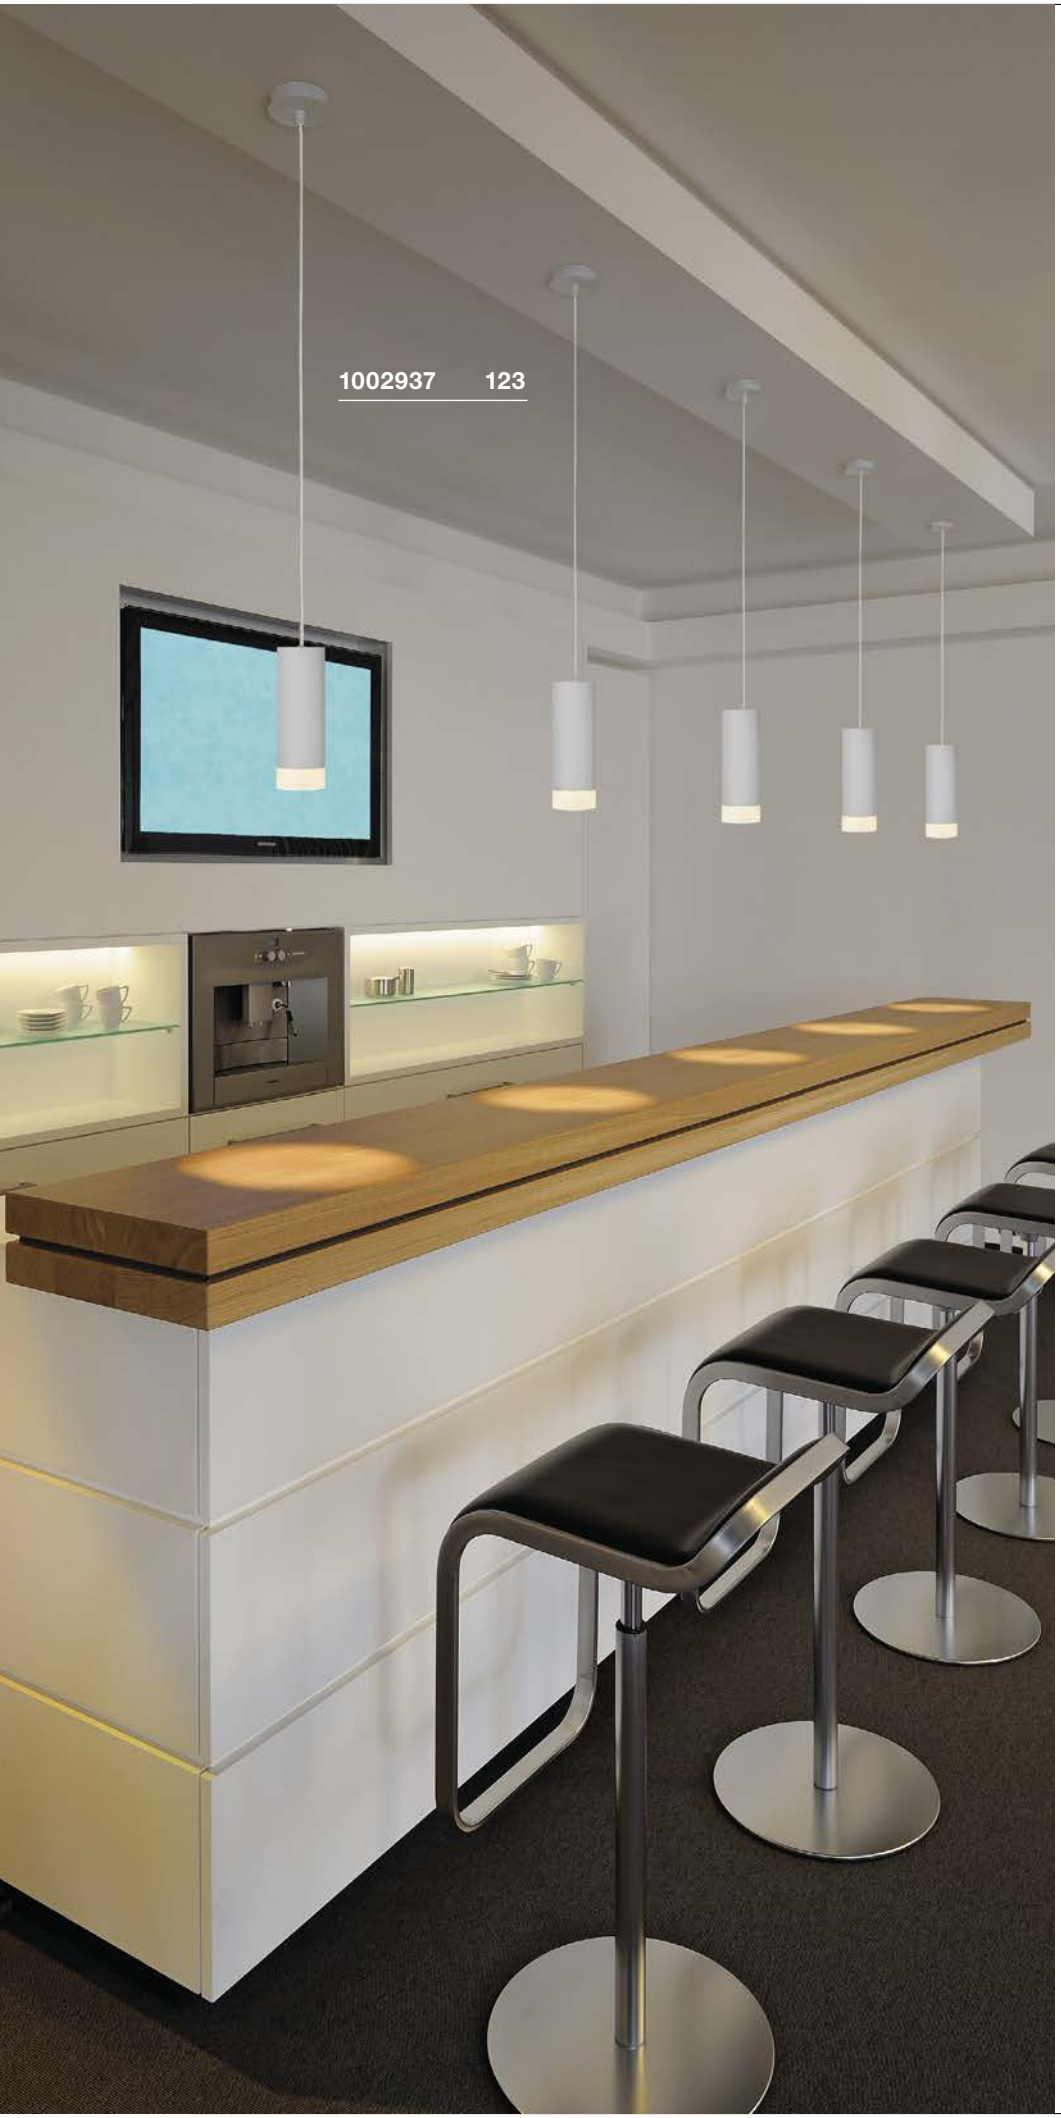

ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Minőségi szatinált üveg
- 2,5 m hosszú kábel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

GU10 QPAR51 max. 10W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 matt fekete	1002939	33.659
GU10 | QPAR51 matt fehér	1002937	33.659
GU10 | QPAR51 matt szürke	1002938	33.659

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél

1 150

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 7W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148042**	**27.066**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

0,75 150

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA


LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**151850**	**34.006**
GU10 | QPAR51		
fehér	**151851**	**34.006**
GU10 | QPAR51		
matt arany	**151853**	**35.741**
GU10 | QPAR51		
ezüstszürke	**151854**	**34.006**





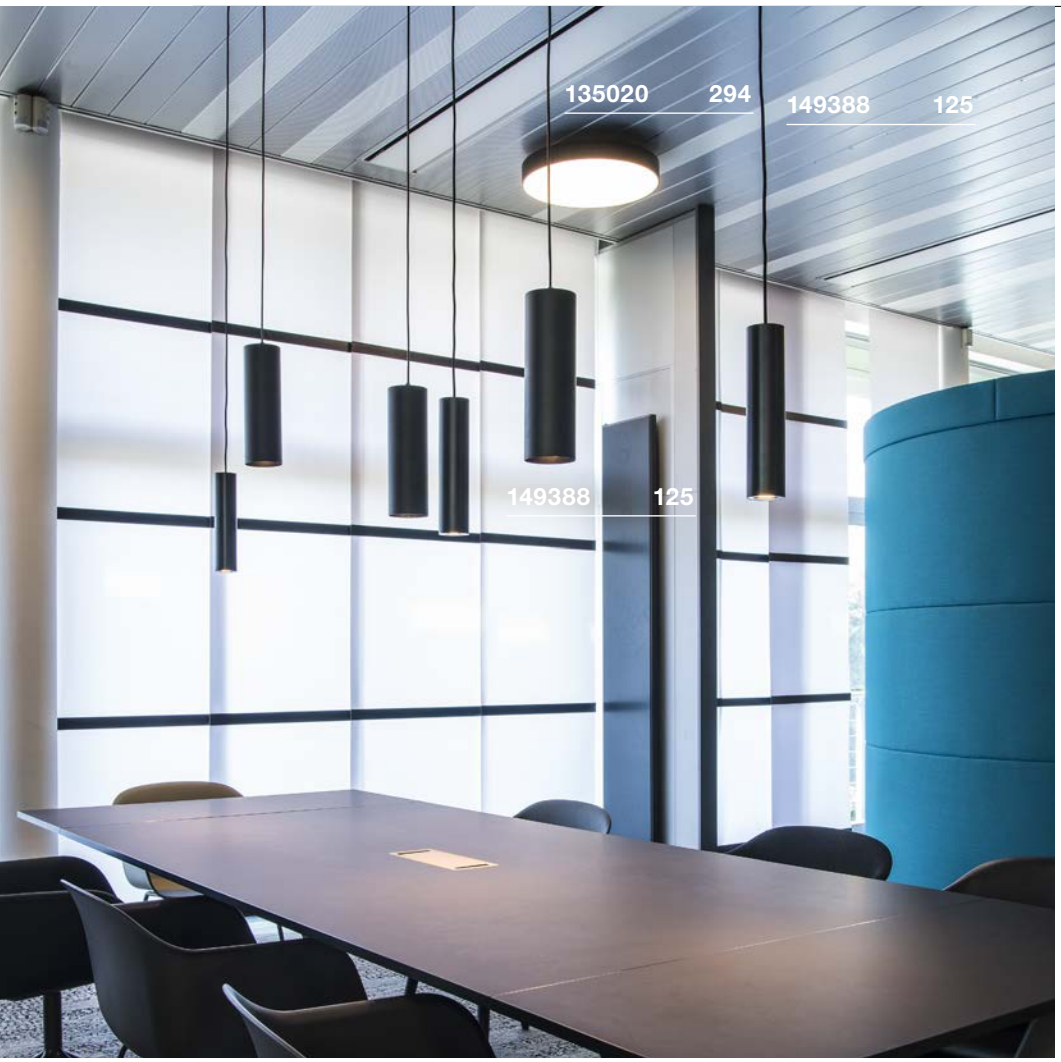



ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 ■ fekete	**149388**	**26.719**
E27 □ fehér	**149381**	**26.719**
E27 matt arany	**149387**	**28.801**
E27 ezüstszürke	**149385**	**28.801**

HELIA 30
PD

LED INSIDE







- Prémium LED, CRI>90
- Vékony, extra hosszú lámpatest
- Rozetta a mennyezeti beépítéshez


Termékadatok

500mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium
Beépítési méretek: Beép. átm.: 6,8 cm
Mé: 3 cm





Méretrajz



Információ

LED-vezérlő nélkül
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA



LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 | 10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**158400**	**54.479**
550lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**158401**	**54.479**
550lm | 3000K | CRI>90		
matt arany	**1002170**	**56.214**

HELIA 40
PD

LED INSIDE







- Prémium LED, CRI>90
- Hosszabb lámpatest
- Rozetta a mennyezeti beépítéshez


Termékadatok

500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium
Beépítési méretek: Beép. átm.: 6,8 cm
Mé: 3 cm





Méretrajz



Információ

LED-vezérlő nélkül
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA




LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 | 10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**158410**	**61.766**
720lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**158411**	**61.766**
720lm | 3000K | CRI>90		
matt arany	**1002169**	**63.848**





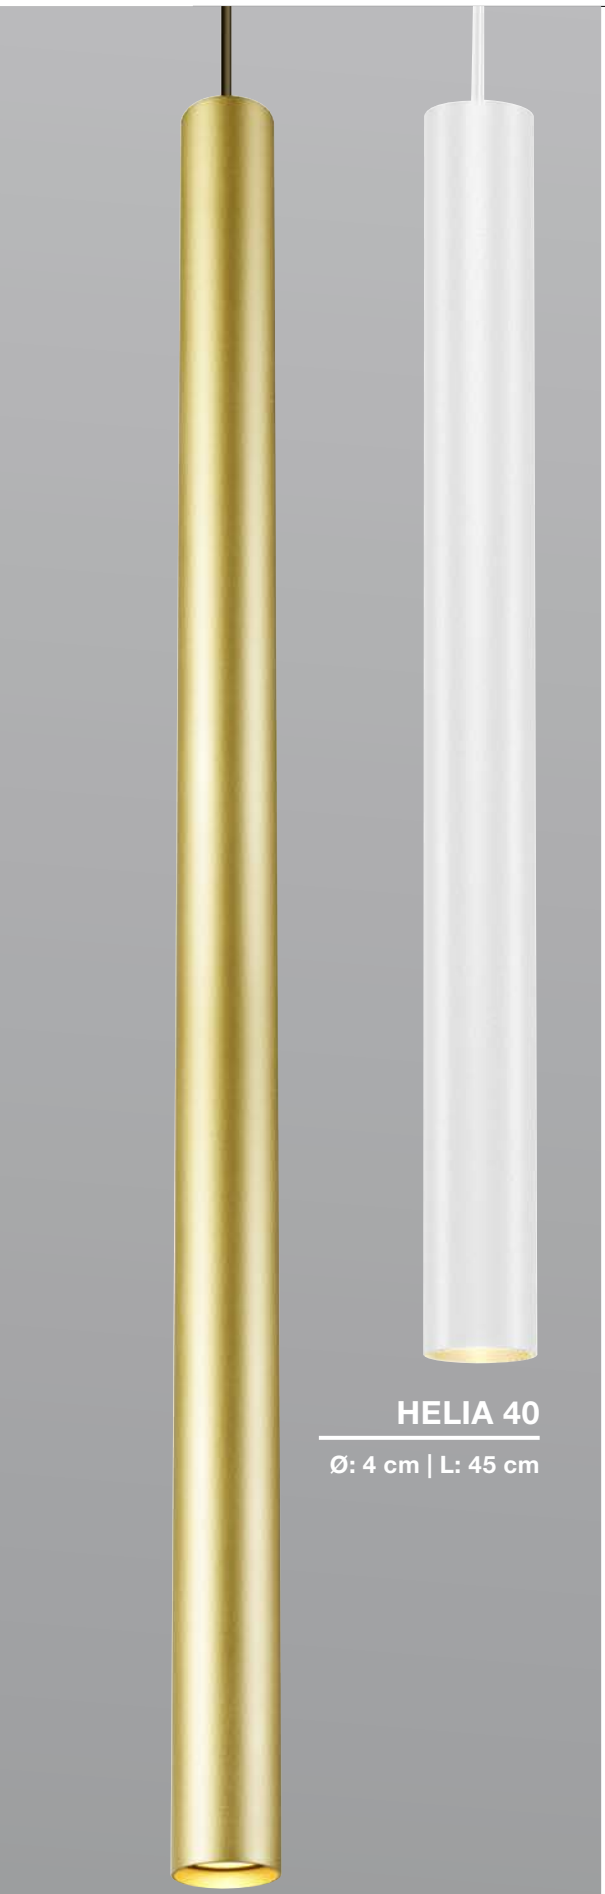

HELIA 40
Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30
Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE


LED INSIDE




- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152360**	**68.706**
550lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**152361**	**68.706**
550lm | 3000K | CRI>90		
▨ matt arany	**1002172**	**72.870**

HELIA 40
PD, PHASE


LED INSIDE




- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152370**	**79.810**
720lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**152371**	**79.810**
720lm | 3000K | CRI>90		
▨ matt arany	**1002171**	**83.280**

HELIA AMBIENT 35 PD

NEW VARIANT

LED INSIDE









Termékadatok

500mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / akril
Beépítési méretek: Beép. átm.: 6,8 cm
Mé: 3 cm



Méretrajz



Információ

Mennyezeti beépítőrozetta nyitott kábelvéggel.
Vezérlő nélkül
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA



LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 | 10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
425lm | 3000K | CRI>90		
matt fekete	1003435	57.255



HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
425lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	1003436	71.135

ANELA
PD, PHASE

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90
- Káprázáscsökkentés
- Színes fényszabályozók tartozékként elérhetők


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Információ

Fényszabályozó nélkül
Fényáram 1000809 fényszabályozóval = 500lm
Fényáram 1000810 fényszabályozóval = 620lm
Fényáram 1000811 fényszabályozóval = 200lm
Fényáram 1000812 fényszabályozóval = 600lm

Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000809 | 5.483 FT+ÁFA

Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000810 | 5.483 FT+ÁFA

Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000811 | 5.483 FT+ÁFA

Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000812 | 5.483 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200-620lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**1000813**	**62.460**
200-620lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1000814**	**62.460**







Fényszabályozó 28° – ezeknél a lámpáknál a fényszabályozó cseréjével a különféle színeknek köszönhetően (arany, szürke, fekete és fehér) új fényhatást érhet el.



LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Bazalt és füstüveg
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA



LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke / tükrös felületű barna	**155714**	**71.482**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE










Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA



LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
fehér / ezüst	**133444**	**37.823**



QUADRASS
PD, E27

NEW

SECKET INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található
Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér / króm	**1003432**	**29.495**



1003006 135



PANTILO 28

PD, E27

SOCKET INSIDE








- Krómozott minőségi üveg lámpaernyő
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

200-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001038 | 6.940 FT+ÁFA





Fényforrás adatai

max. 15W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
króm	1003006	62.113
E27		
réz	1003007	62.113

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Krómozott minőségi üveg lámpaernyő
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg / acél



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található
Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003100 | 19.085 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
króm	1003443	72.870

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Krómozott minőségi üveg lámpaernyő
- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001038 | 6.940 FT+ÁFA

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001035 | 5.205 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
króm	1003444	104.100









SUN / BIG SUN
PD, E27


SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég
Kombinálható a 98. oldalon található
Fitu Mix & Match tartozékokkal

Ajánlott fényforrás
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 60W
Ø: 7 cm max. H: 17 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg		
fehér / króm	**1002045**	**25.331**
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg		
fehér / króm	**1002046**	**46.498**

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE









- Állítható magasság

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 24W
Ø: Cikk sz. 165390 7 cm max.
Ø: Cikk sz. 165410 9,5 cm max.
Ø: Cikk sz. 165400 9,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
fehér / ezüstszürke	**165390**	**46.498**
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg		
fehér / ezüstszürke	**165410**	**53.785**
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg		
fehér / ezüstszürke	**165400**	**64.542**

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Állítható magasság
- Akrilüveg fedél a lámpaernyő alján

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: textil / akril



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

3x max. 60W
H: 16,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fehér	155462	66.277
E27 bézs	155463	66.277







ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Akrilfedél a lámpaernyő alján
- Állítható magasság

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / textil
Termékméretek: H: 80 cm Sz: 30 cm M: 20 cm



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
3x max. 40W
H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / króm	1002946	81.892
E27 fehér / króm	1002947	81.892

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Állítható magasság

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: textil / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
3x max. 60W
H: 14 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fekete / króm	155870	132.207
E27 fehér / króm	155871	132.207

MEDO LÁMPACSALÁD.
FÜGGESZTETT VAGY MENNYEZETI LÁMPÁK.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Szabályozható fényerejű	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Példa		
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE
Méret-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Fényerő	1200lm	2125lm
UGR	25	25
Szabályozható fényerejű	C, L	C, L
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

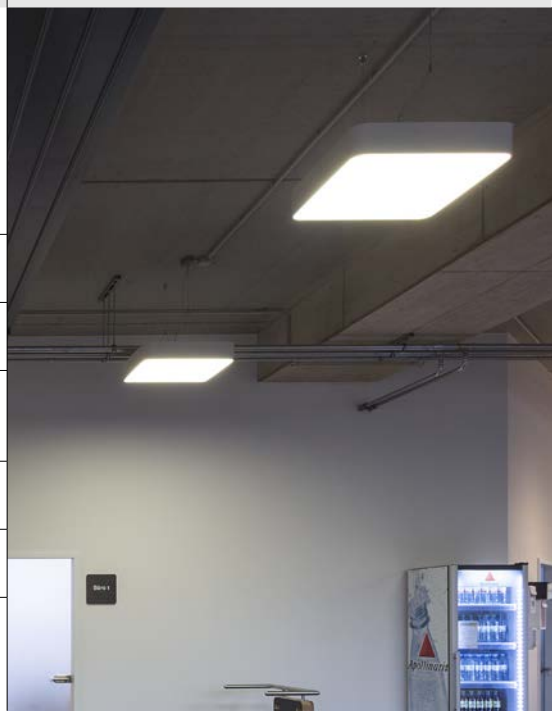

	MEDO 60 CL, négyszögletes, 1-10V	MEDO 60 CL, négyszögletes, DALI	
Példa			
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	
Méret	Sz | H: 60 cm	Sz | H: 60 cm	
Fényerő	3300lm	3300lm	
UGR	22	22	
Szabályozható fényerejű	1-10V	DALI	
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Példa			
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Méret	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Fényerő	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Szabályozható fényerejű	1-10V	1-10V	DALI
Függesztőkészlet	nem szükséges, (tartozék) – egyszerű függesztett lámpa	nem szükséges, (tartozék) – egyszerű függesztett lámpa	nem szükséges, (tartozék) – egyszerű függesztett lámpa

MEDO LÁMPACSALÁD.
FÜGGESZTETT VAGY MENNYEZETI LÁMPÁK.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	Le: 1230/1280lm Fel: 20lm	Le: 2750/2900lm Fel: 50lm	Le: 4350/4750lm Fel: 120lm	Le: 9500/10100lm Fel: 125lm
UGR	25	25	25	25
Szabályozható fényerejű	C	C	C	C
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	Le: 1230/1280lm Fel: 20lm	Le: 2750/2900lm Fel: 50lm	Le: 4350/4750lm Fel: 120lm	Le: 9500/10100lm Fel: 125lm
UGR	25	25	25	25
Szabályozható fényerejű	DALI	DALI	DALI	DALI
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m







Atmoszférikus hatás – Ezek a MEDO lámpák felfelé homogén megvilágítást adnak.

Színhőmérsékle – Ezeken a MEDO lámpákon kiválasztható a színhőmérséklet. A hátoldali kapcsolóval 3000K és 4000K között lehet váltani.

MEDO 30
CL, PHASE








- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135020**	**73.911**
1200lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135021**	**73.911**
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135024**	**73.911**





MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135070**	**91.955**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135071**	**91.955**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135074**	**91.955**

MEDO 30
CL, 1-10V

LED INSIDE







- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 1,6 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1000855**	**73.911**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1000856**	**73.911**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1000857**	**73.911**

MEDO 40
CL, 1-10V

LED INSIDE







- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható


Termékadatok

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 1,75 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1000864**	**91.955**
2000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1000865**	**91.955**
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1000866**	**91.955**

MEDO 60
CL, 1-10V

LED INSIDE







- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 5,5 | UGR 22 | LED

20000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135120**	**165.519**
3500lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135121**	**165.519**
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135124**	**165.519**



MEDO 90
CL, 1-10V

LED INSIDE









- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Rendszerteljesítmény: 119W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V



Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 |3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135170**	**332.079**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135171**	**332.079**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135174**	**332.079**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE








- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001877	84.668
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001881	84.668
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001882	84.668



MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE






- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

2,14 | UGR 25 | 25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001883**	**91.955**
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	**1001884**	**91.955**
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	**1001885**	**91.955**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE






- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

4,84 | UGR 25 | 25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001886**	**184.257**
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	**1001887**	**184.257**
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	**1001888**	**184.257**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE






- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 78W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

9 | UGR 25 | 25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001878**	**357.063**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	**1001879**	**357.063**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	**1001880**	**357.063**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI








- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

1,53 25 25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001889	91.955
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001893	91.955
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001894	91.955

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI








- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

2,2 25 25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék


Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001895	128.390
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001896	128.390
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001897	128.390

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI








- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

5,15 25 25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők


■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA
□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA
■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001898	197.443
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001900	197.443
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001899	197.443



MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- Atmoszférikus hatással
- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 78W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

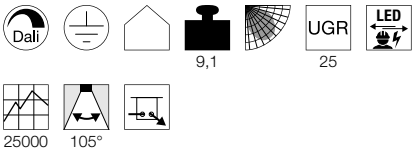

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001890**	**428.545**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	**1001891**	**428.545**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	**1001892**	**428.545**

MEDO 60
CL, négyszögletes, 1-10V

LED INSIDE









- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: 1-10V

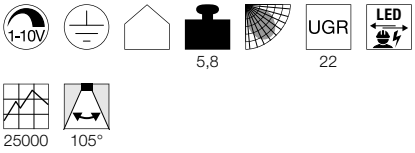

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA


□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA


□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1000725**	**165.519**
3300lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1000726**	**165.519**
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1000727**	**165.519**

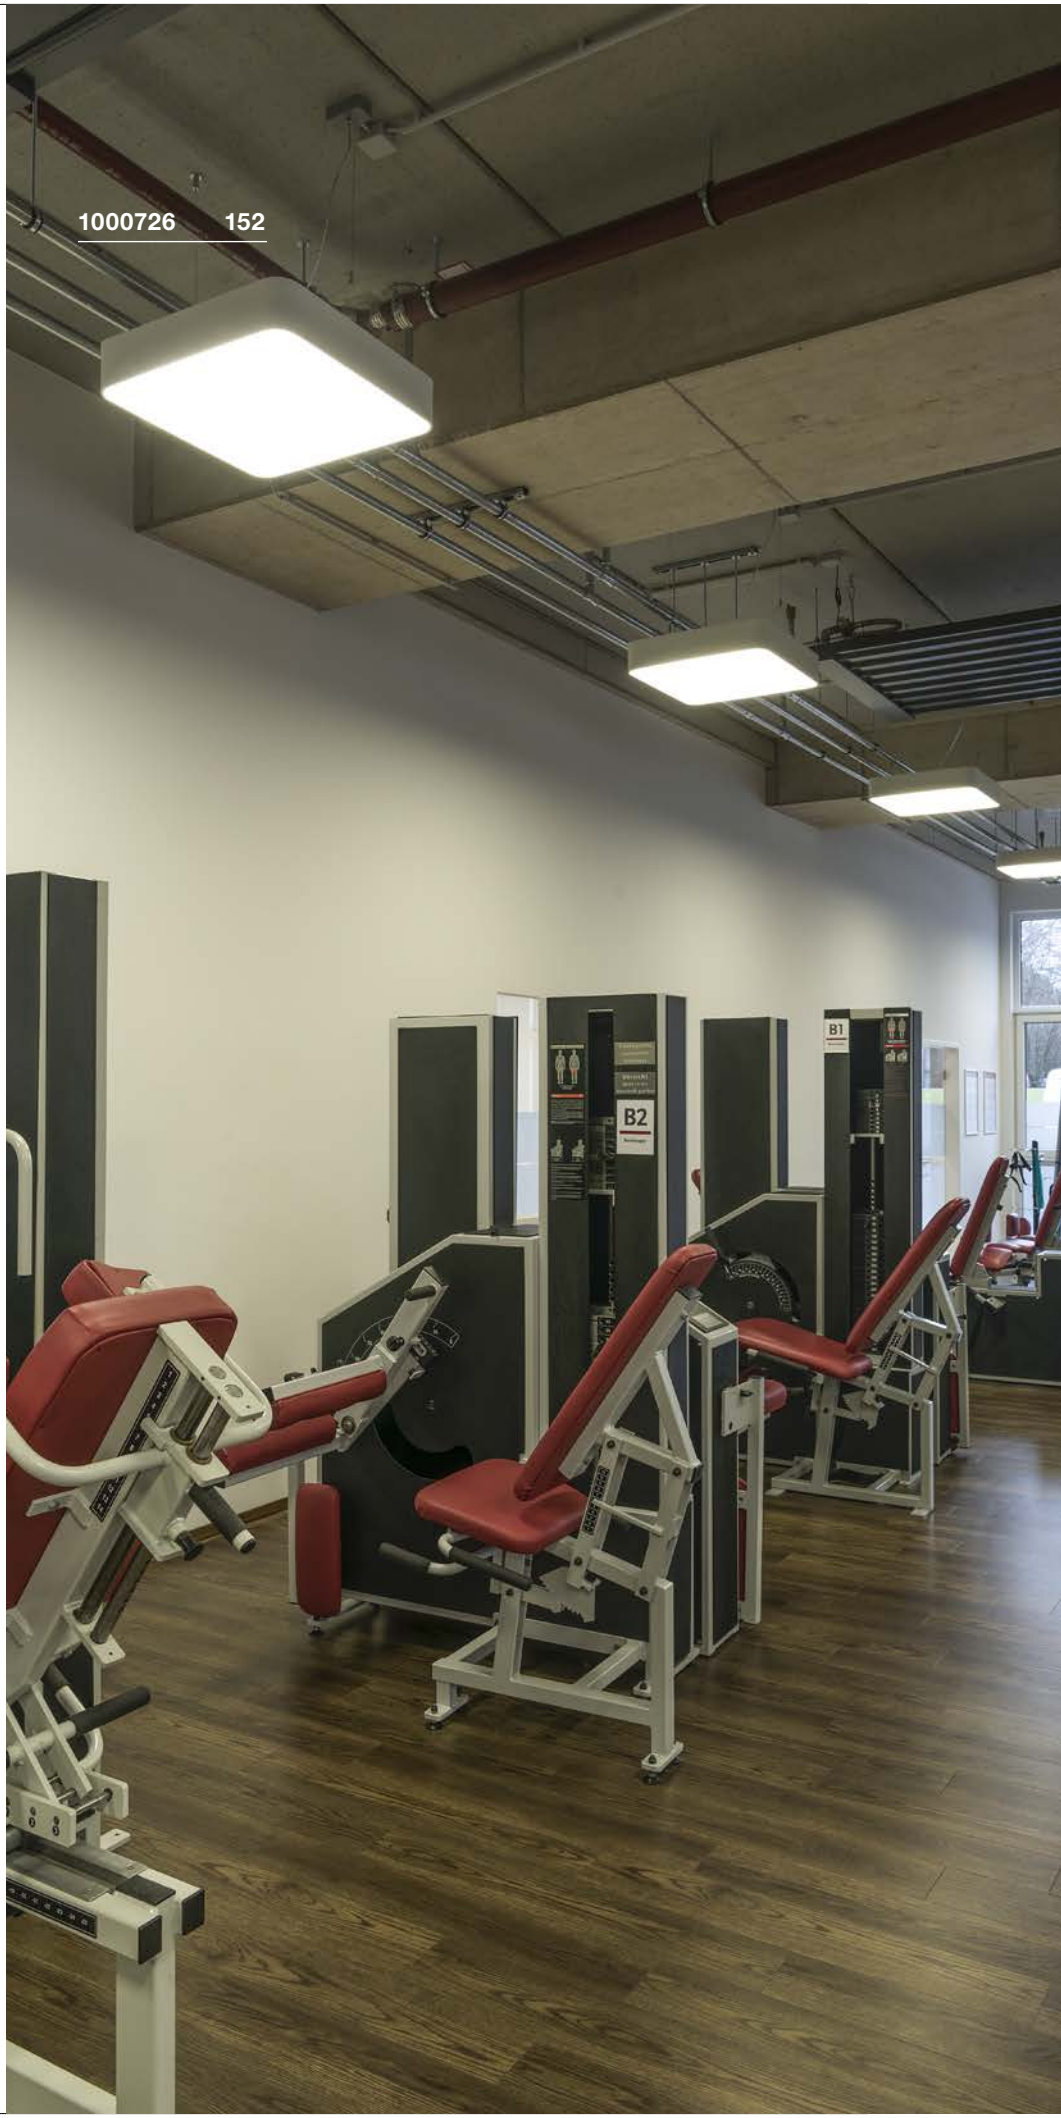

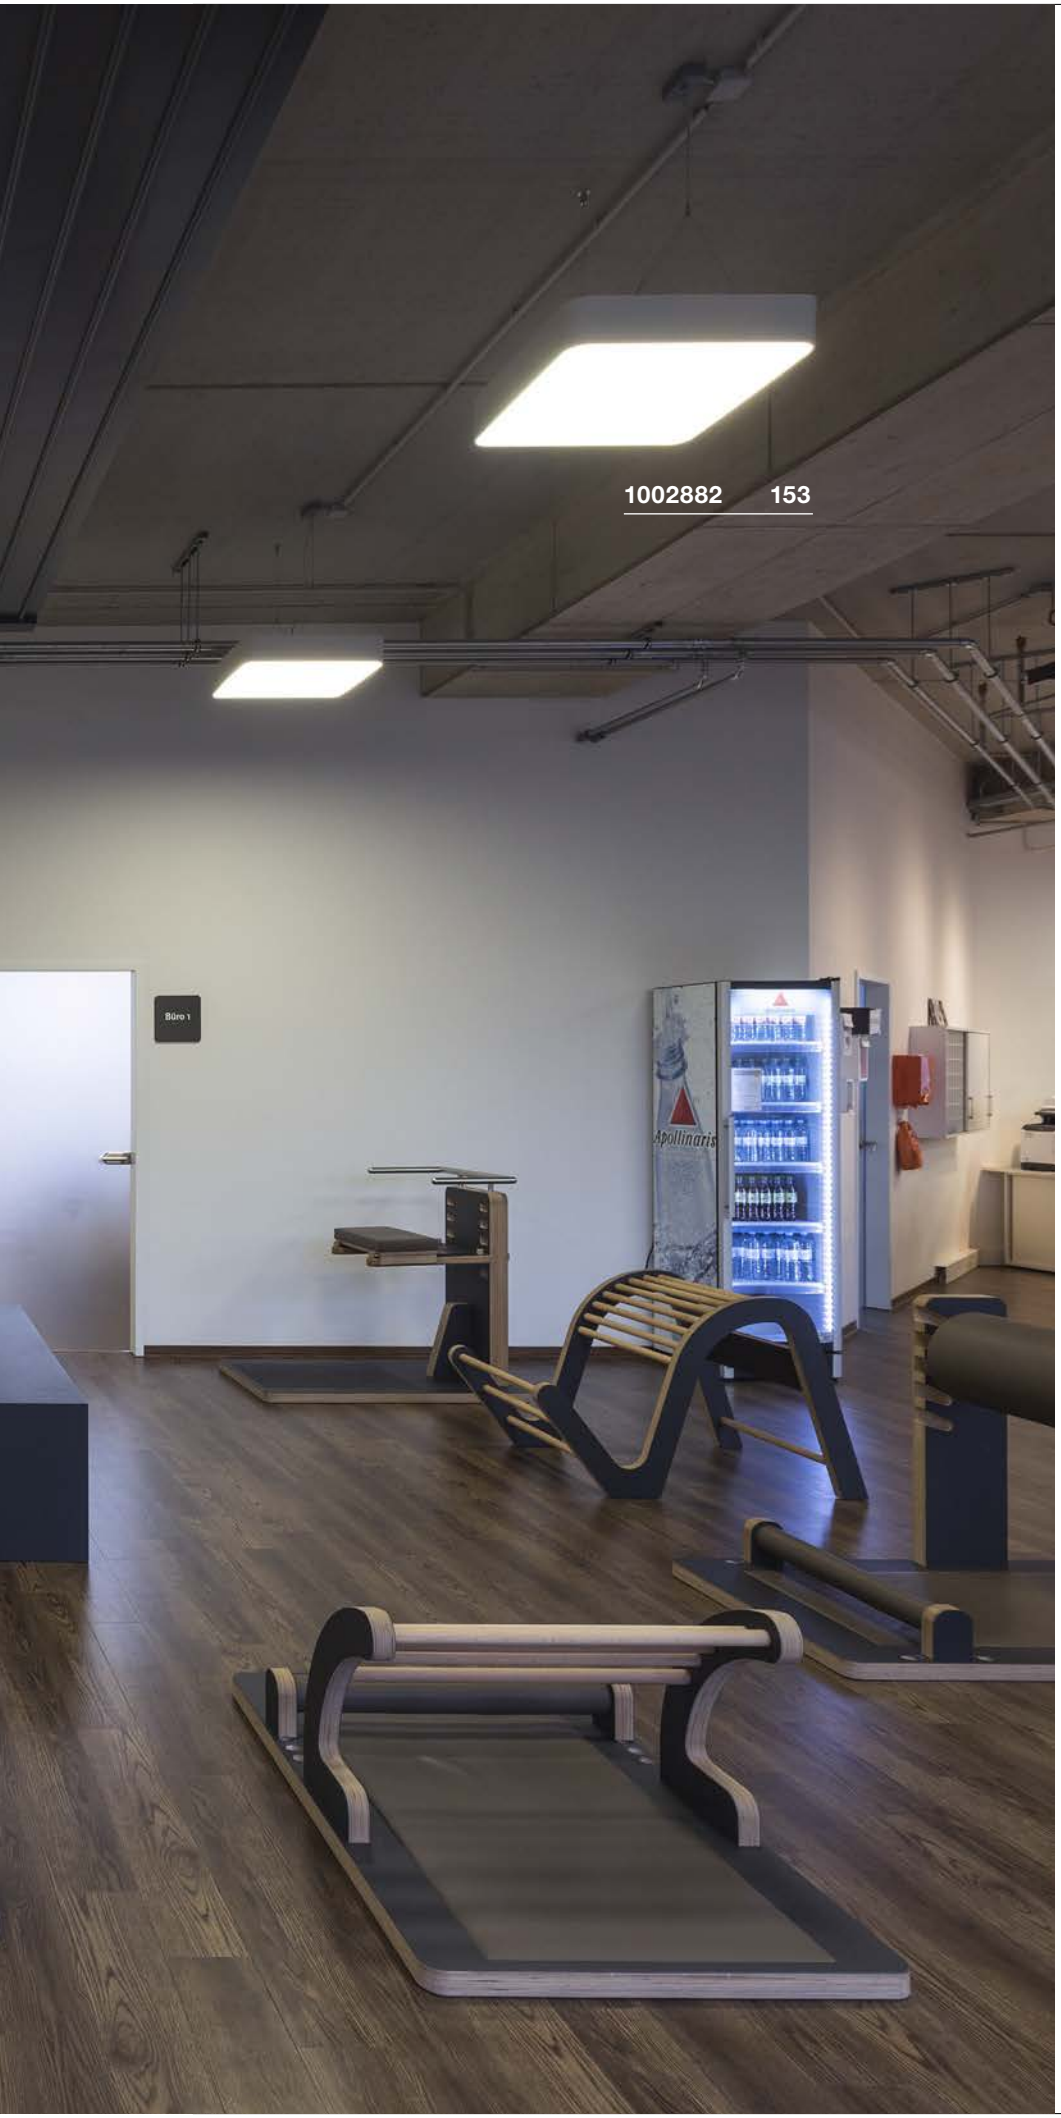

MEDO 60
CL, négyszögletes, DALI









- A külön kapható tartozékkal függesztett lámpává alakítható

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: Dali

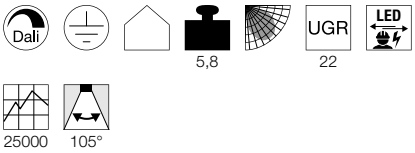

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002882**	**176.970**

MEDO RING 60
PD,1-10V


LED INSIDE




• Állítható magasság

Termékadatok

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

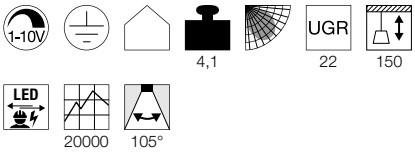

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**133840**	**203.689**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**133841**	**203.689**

MEDO RING 90
PD,1-10V


LED INSIDE




• Állítható magasság

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1200mA
Rendszerteljesítmény: 58W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

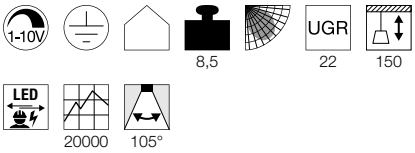

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3945lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**133850**	**257.127**
4185lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**133851**	**257.127**









MEDO RING 60
PD, DALI









- Állítható magasság

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 34W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

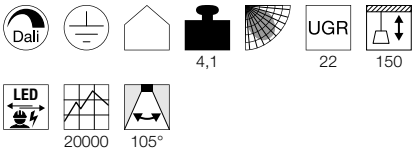


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1002890**	**212.711**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002891**	**212.711**

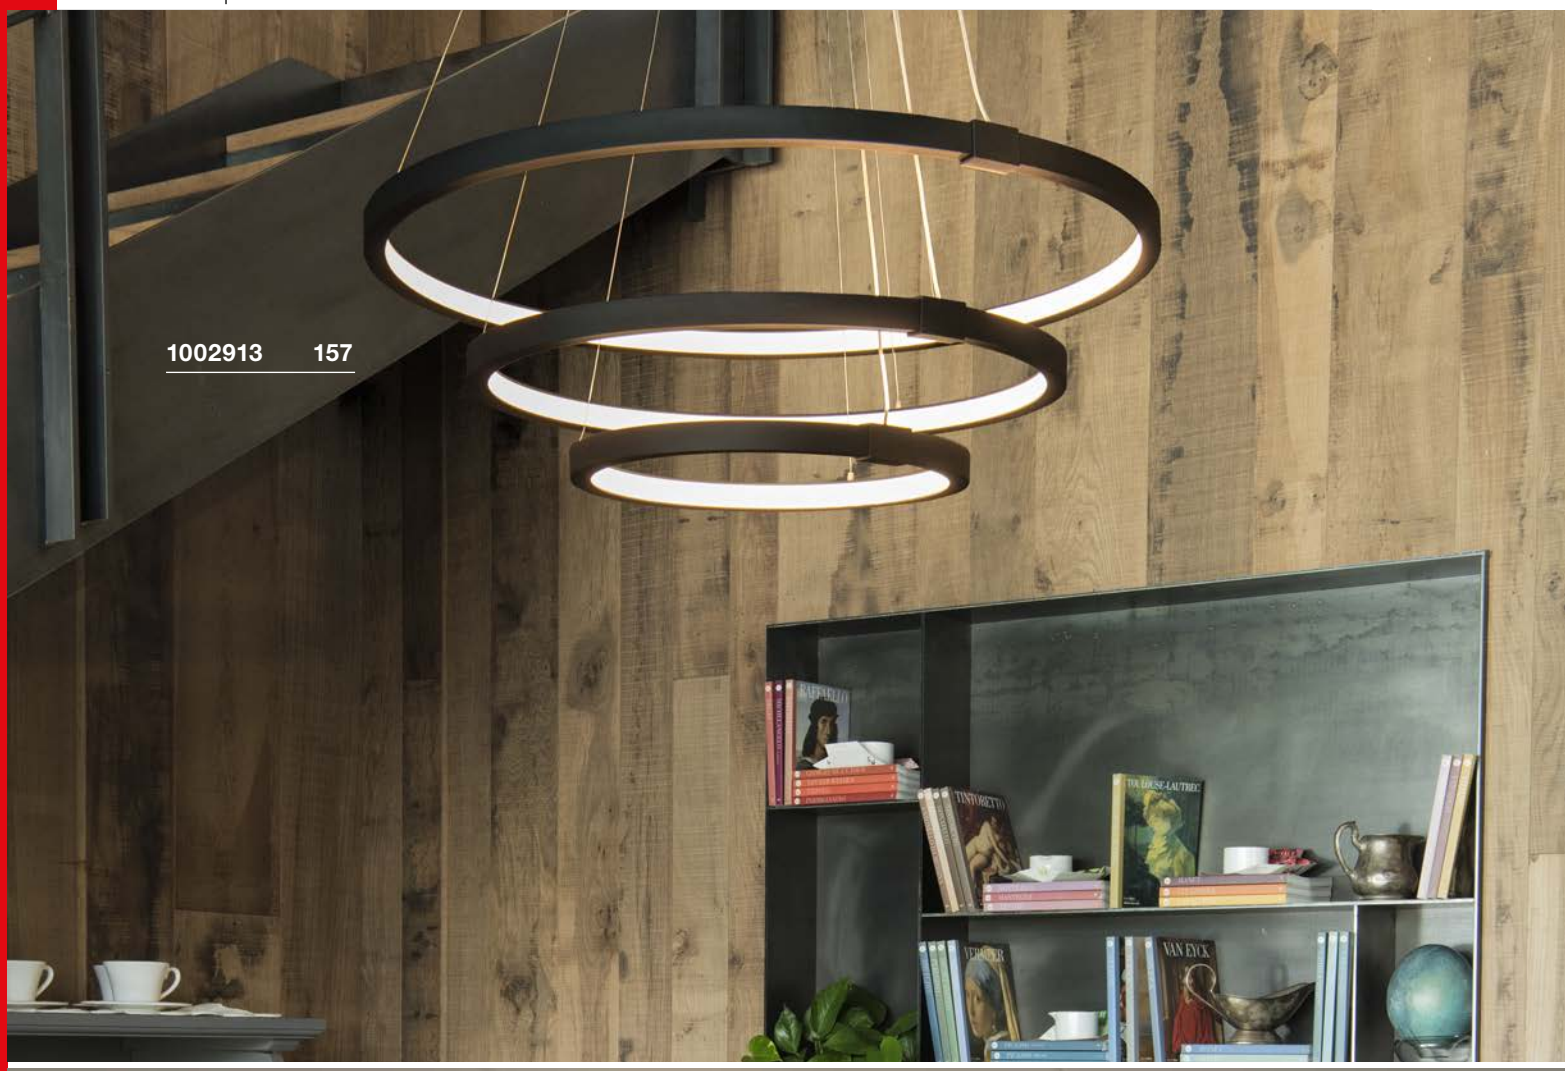
1002913 157

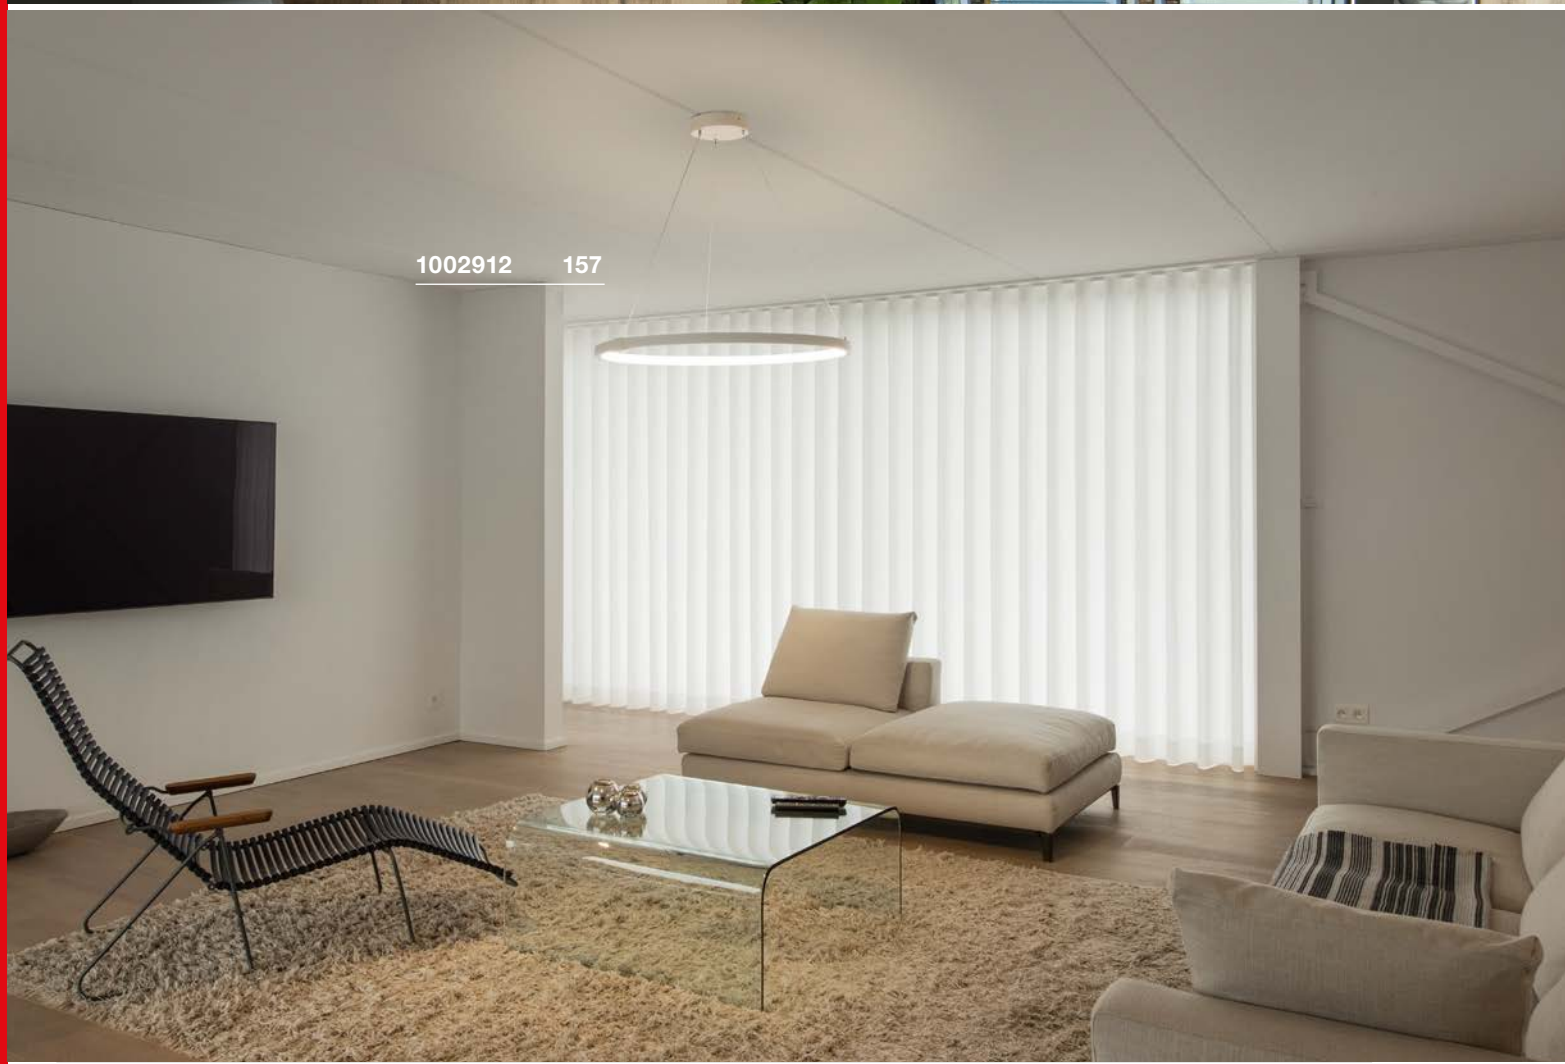
1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI







- Állítható magasság
- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Rendszerteljesítmény: 65W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002913**	**357.063**
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002914**	**357.063**

ONE 60
PD, DALI







- Állítható magasság
- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002909**	**124.573**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002910**	**124.573**

ONE 80
PD, DALI








- Állítható magasság
- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002911**	**141.923**
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002912**	**141.923**

ONE 60
PD, PHASE, fel/le









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C

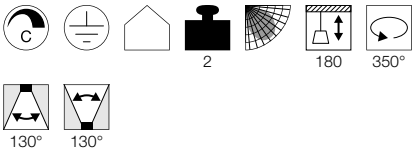

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
Le: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
■ matt fekete	1004759	145.740
Fel: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
Le: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
□ matt fehér	1004760	145.740

ONE 60
PD, DALI, fel/le









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali

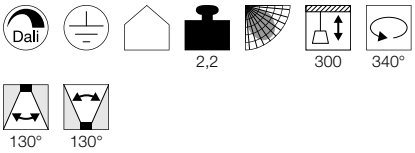

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
Le: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
■ matt fekete	1004761	161.355
Fel: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
Le: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
□ matt fehér	1004762	161.355

ONE 80
PD, DALI, fel/le









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Rendszerteljesítmény: 34W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali

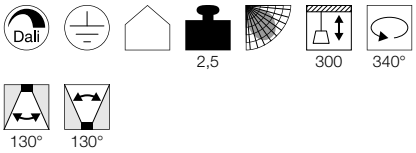


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
Le: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
■ matt fekete	1004763	190.850
Fel: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
Le: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
□ matt fehér	1004764	190.850



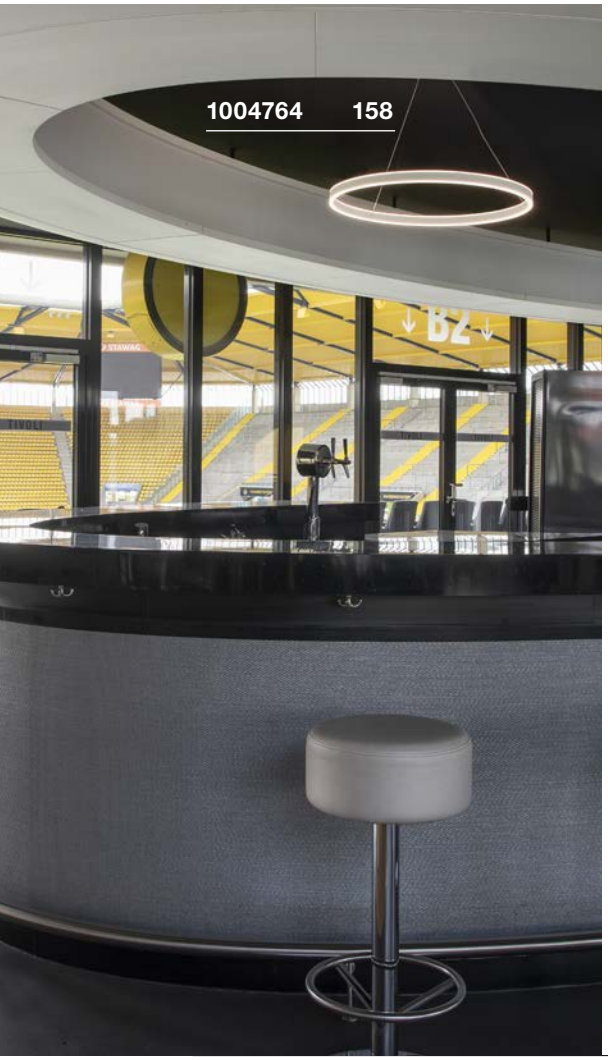

ONE DOUBLE
PD, PHASE, fel/le

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C

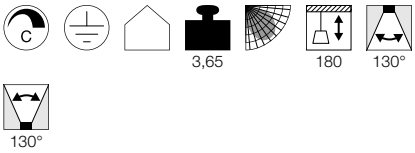

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Le: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90		
matt fekete	1004765	246.370
Fel: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Le: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90		
matt fehér	1004766	246.370

ONE DOUBLE
PD, DALI, fel/le

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

DALI









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Rendszerteljesítmény: 55W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali

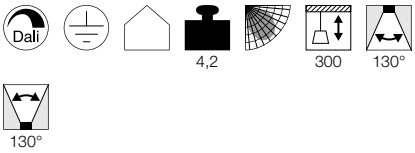

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Le: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90		
matt fekete	1004767	357.063
Fel: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Le: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90		
matt fehér	1004768	357.063

PANEL 60
PD, 1-10V

LED INSIDE








• Állítható magasság




Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

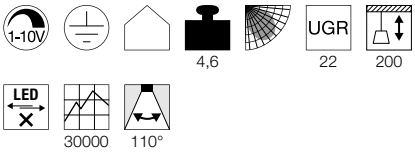

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3150lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1001344**	**96.813**
3350lm | 4000K | CRI>80 fehér	**1001345**	**96.813**
3150lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1001347**	**96.813**
3350lm | 4000K | CRI>80 szürke	**1001348**	**96.813**



PANEL 60

PD, kerek, DALI









- Állítható magasság

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

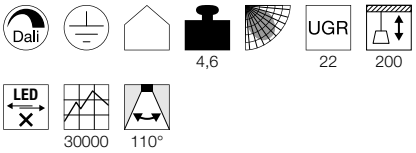


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3150lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1003044**	**96.813**
3350lm | 4000K | CRI>80 fehér	**1003045**	**96.813**
3150lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1003046**	**96.813**
3350lm | 4000K | CRI>80 szürke	**1003047**	**96.813**


1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, 1-10V

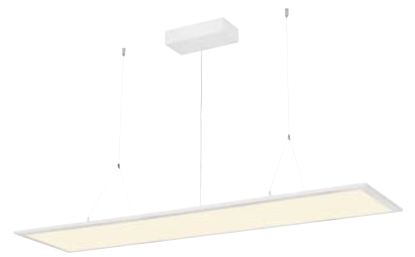







- Állítható magasság

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: 1-10V

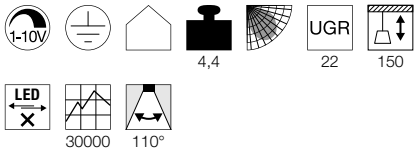

Méretrajz




Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80 fehér	**158723**	**69.053**
3550lm | 4000K | CRI>80 fehér	**158724**	**69.053**
3100lm | 3000K | CRI>80 szürke	**158733**	**69.053**
3550lm | 4000K | CRI>80 szürke	**158734**	**69.053**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V

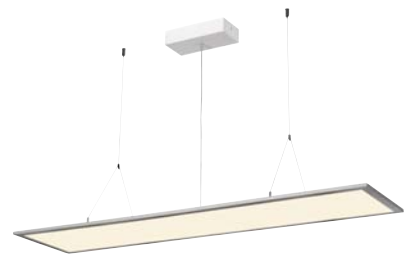







- Állítható magasság
- UGR<19
- Képernyős munkahelyekre alkalmas

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

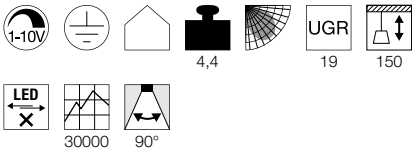

Méretrajz




Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3750lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1001447**	**103.753**
3800lm | 4000K | CRI>80 fehér	**1001448**	**103.753**
3750lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1001647**	**103.753**
3800lm | 4000K | CRI>80 szürke	**1001648**	**103.753**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

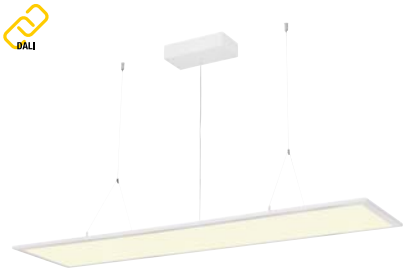







- Állítható magasság
- UGR<19
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

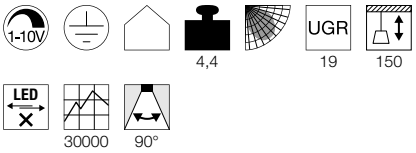

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3750lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1003048**	**114.163**
3800lm | 4000K | CRI>80 fehér	**1003049**	**114.163**
3750lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1003050**	**114.163**
3800lm | 4000K | CRI>80 szürke	**1003051**	**114.163**

HANG UP 120
PD, PHASE











- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 41W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C

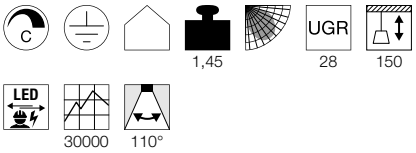

Méretrajz



Információ

Rozetta nélkül
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ Mennyezeti rozetta
Cikk sz. 210060 |9.109 FT+ÁFA



□ Mennyezeti rozetta
Cikk sz. 210061 |9.109 FT+ÁFA



■ Mennyezeti rozetta
Cikk sz. 210064 |9.109 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**160900**	**64.542**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**160901**	**64.542**
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**160904**	**64.542**








NOYA
PD, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

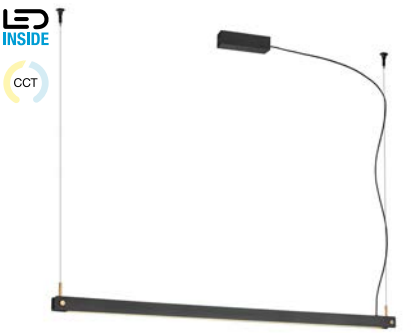







Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 32W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

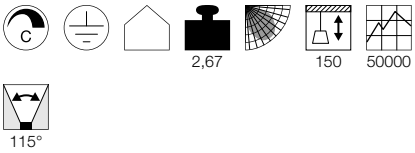


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1003530**	**138.106**
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1003532**	**138.106**

RAGYOGÓ AJÁNLATOK.
TÖKÉLETES MEGVILÁGÍTÁS AZ ÖN MUNKAHELYÉRE.

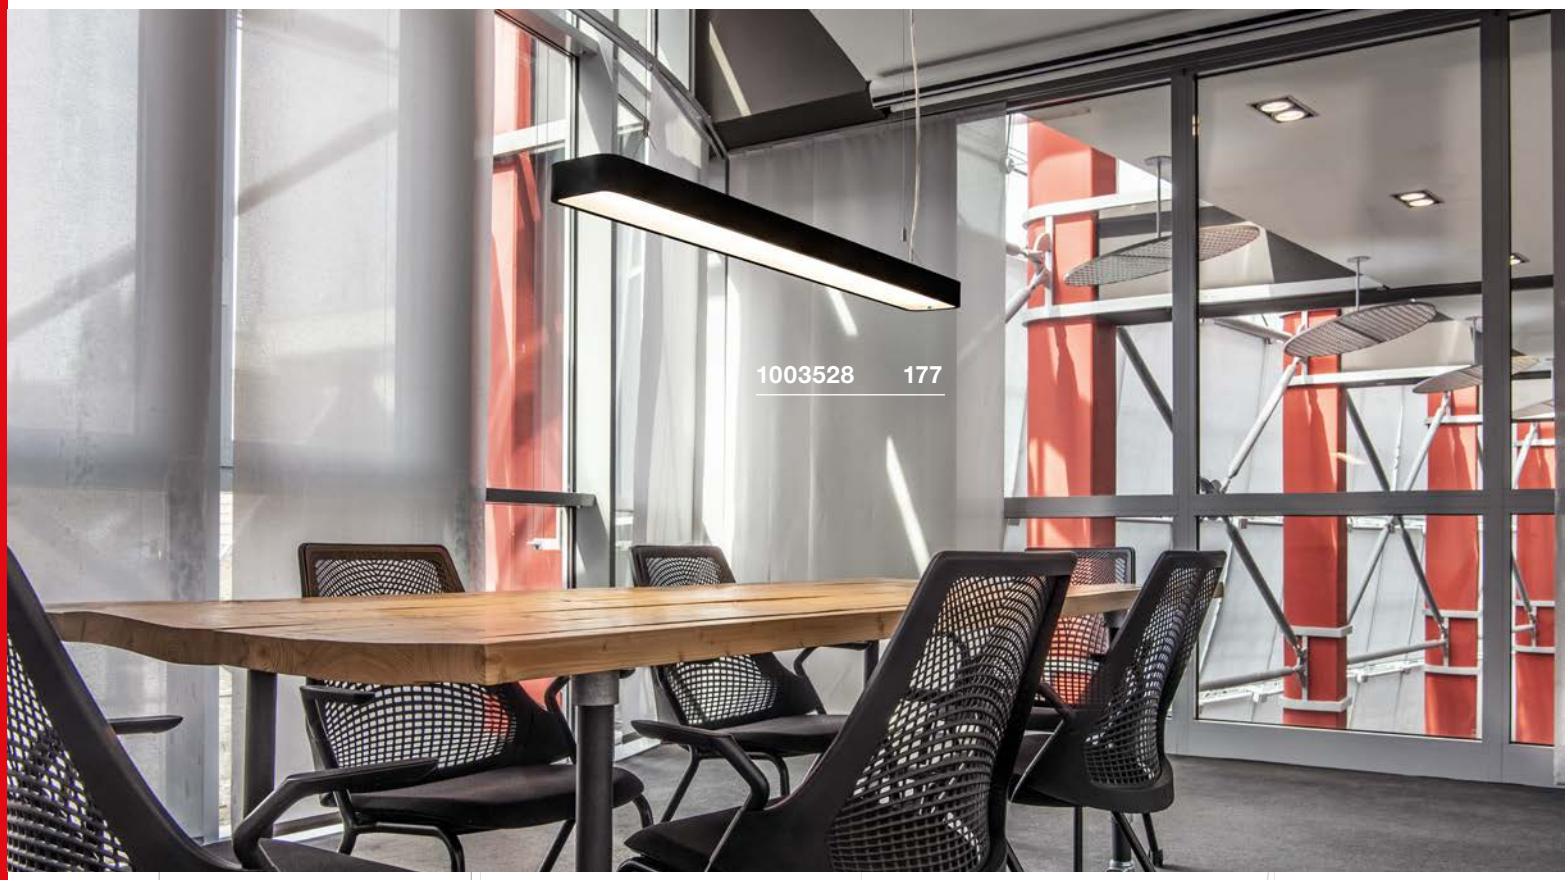



GLENOS® 1m | 2m | 168



Q-LINE® PD, egyszeres | 169



Q-LINE® PD, DALI egyszeres| 169


1001403 168

GLENOS
PD, 1m, 1-10V


LED INSIDE




• Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: 1-10V

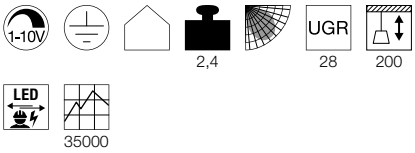

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2850lm | 3000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1001400**	**121.103**
2850lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**1001401**	**121.103**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1001403**	**121.103**
3300lm | 4000K | CRI>80		
matt fehér	**1001404**	**121.103**

GLENOS
PD, 2m, 1-10V


LED INSIDE




• Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 85W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: 1-10V

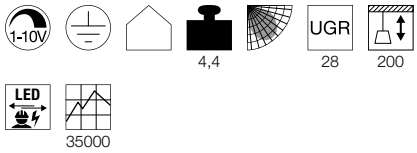

Méretrajz





Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
5700lm | 3000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1001406**	**166.213**
5700lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**1001407**	**166.213**
6600lm | 4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1001409**	**166.213**
6600lm | 4000K | CRI>80		
matt fehér	**1001410**	**166.213**



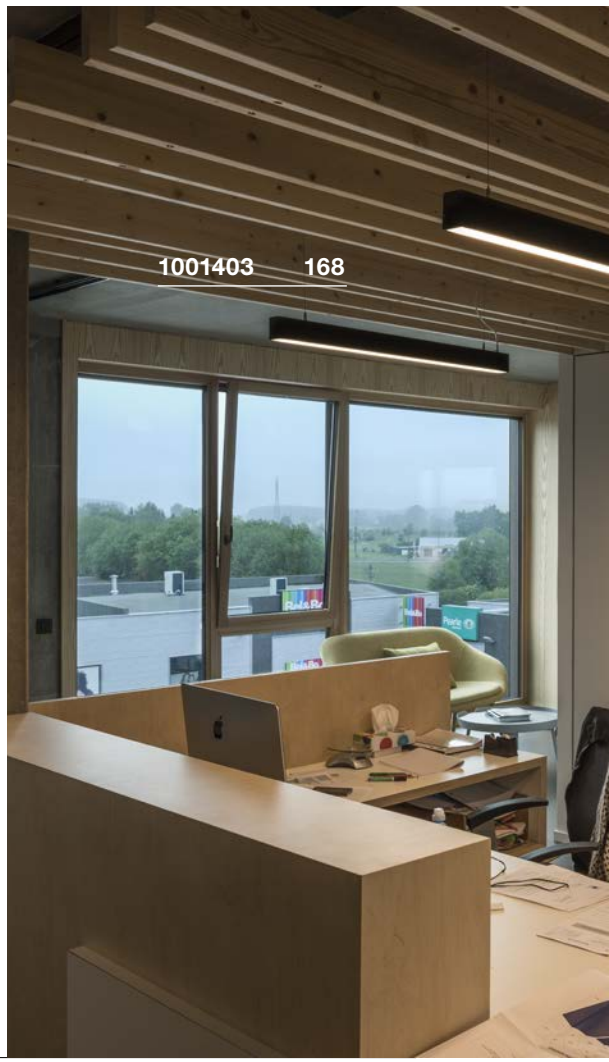

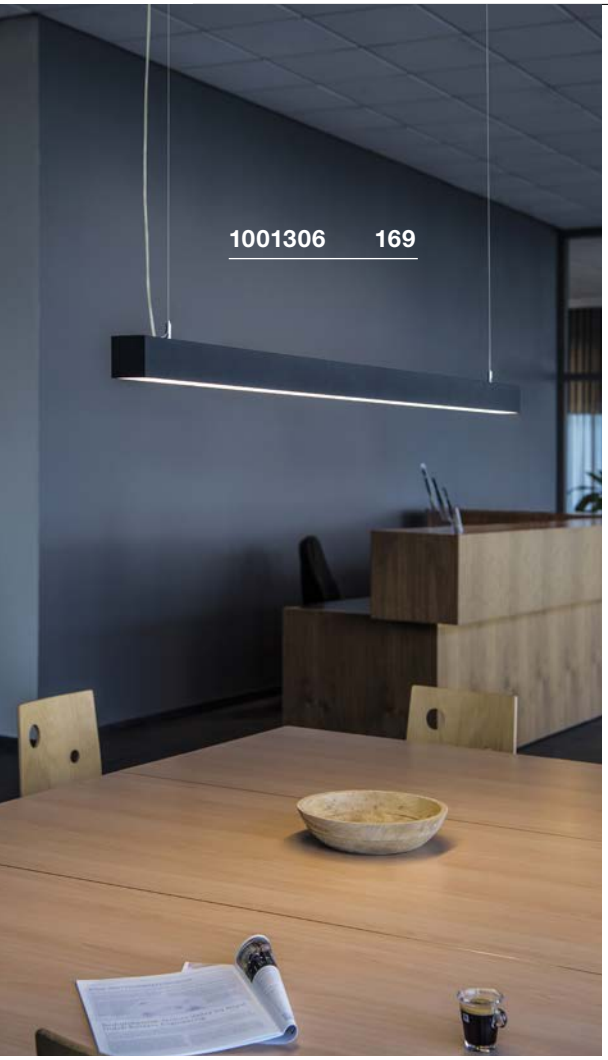




Q-LINE®
PD, egyszeres




- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 45,8W
Anyag: alumínium / akril

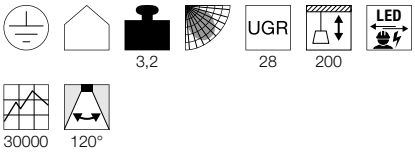

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3700lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001306**	**149.904**
3700lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001307**	**149.904**
3700lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**1001308▼**	**149.904**


Q-LINE®
PD, DALI, egyszeres




- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA-1050mA
Rendszerteljesítmény: 47W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: Dali, kapcsoló

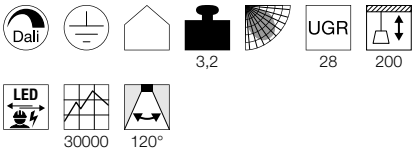

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3700lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001309**	**178.358**
3700lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001310**	**178.358**
3700lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**1001312▼**	**178.358**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2100lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	1000927	149.904
2100lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	1000926	149.904
2100lm | 3000K | CRI>90		
■ szürke	1000928▼	149.904
2300lm | 4000K | CRI>90		
■ fekete	1000933	149.904
2300lm | 4000K | CRI>90		
□ fehér	1000932	149.904
2300lm | 4000K | CRI>90		
■ szürke	1000934▼	149.904

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 85W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: L




Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4200lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	1000930	224.856
4200lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	1000929	224.856
4200lm | 3000K | CRI>90		
■ szürke	1000931▼	224.856
4600lm | 4000K | CRI>90		
■ fekete	1000936	224.856
4600lm | 4000K | CRI>90		
□ fehér	1000935	224.856
4600lm | 4000K | CRI>90		
■ szürke	1000937▼	224.856



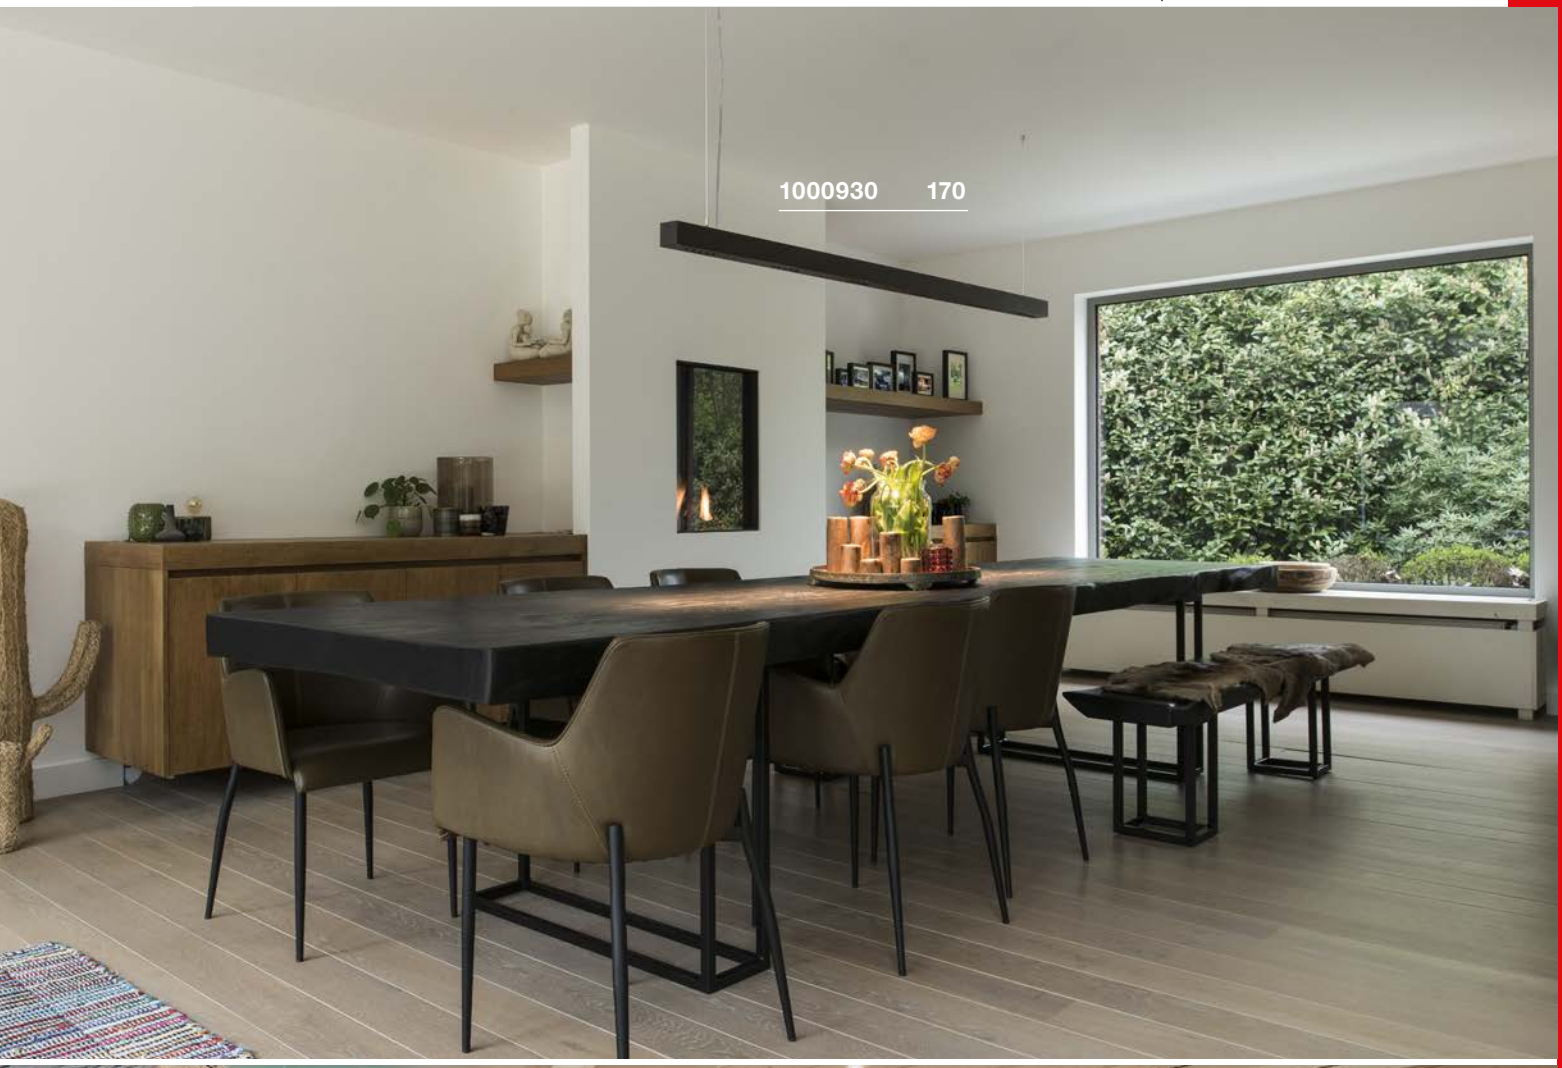


1000930 170

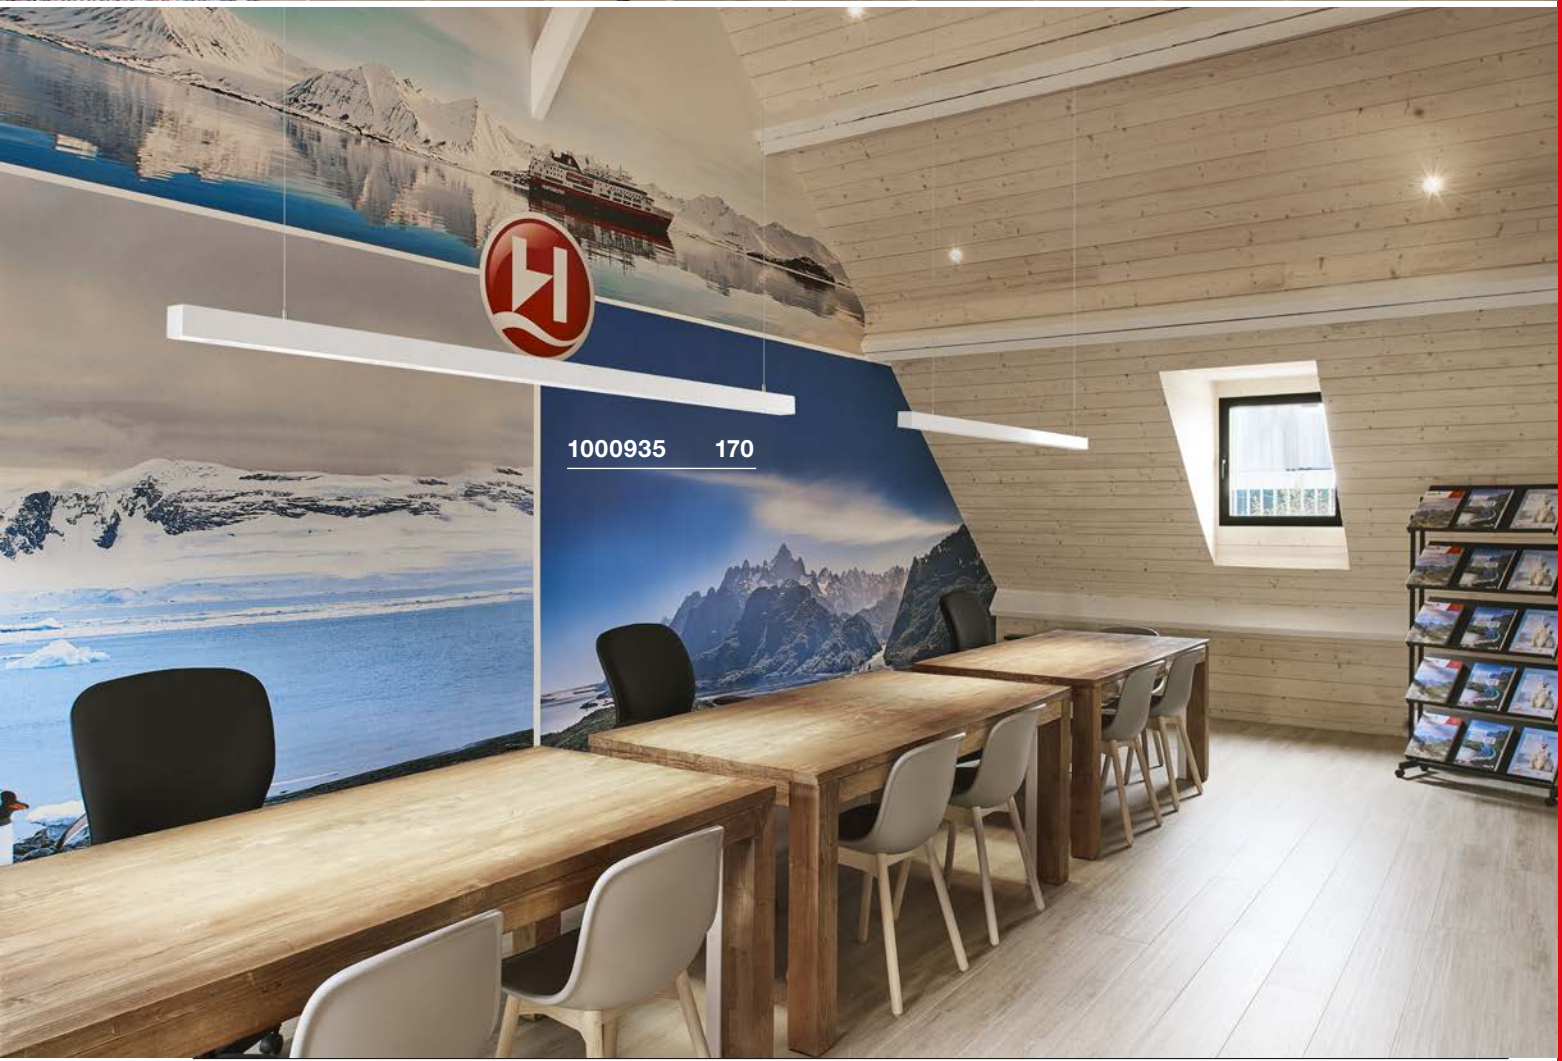
1000935 170

OPEN GRILL
PD, egyszeres, forgatható









- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 38W
Anyag: alumínium / akril

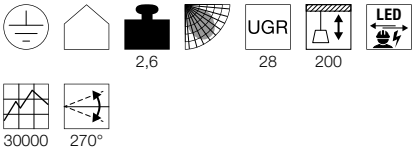

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3160lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001297**	**117.633**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**157671**	**117.633**

OPEN GRILL
PD, dupla, forgatható









- Állítható magasság

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 54W
Anyag: alumínium / akril

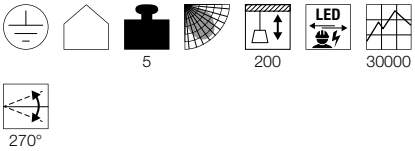


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001295**	**160.661**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001296**	**160.661**



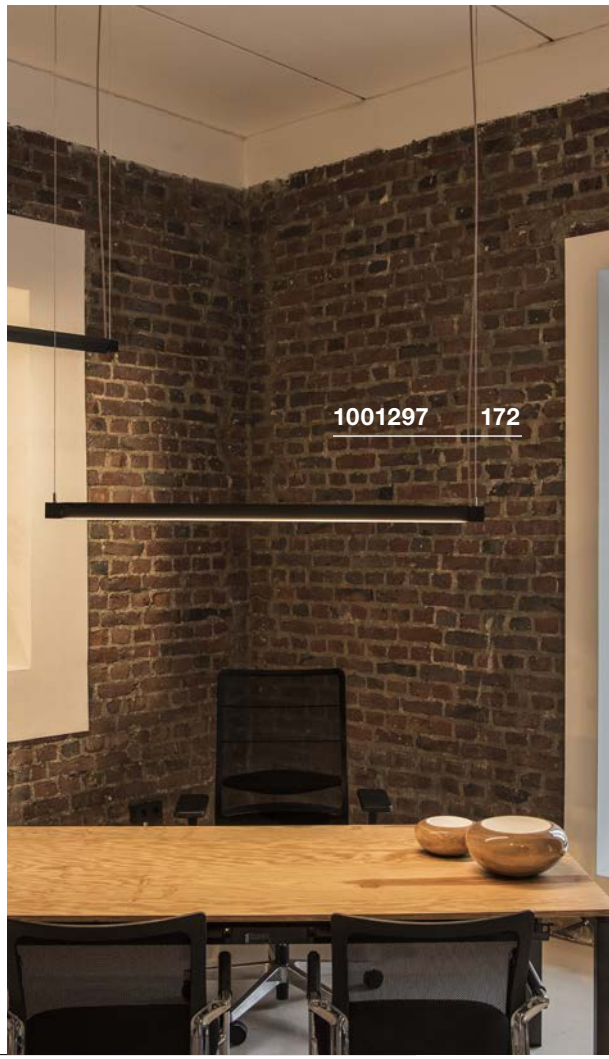



AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

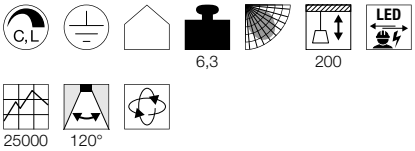

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ■ fekete	**159140**	**183.910**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 □ fehér	**159141**	**183.910**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ◪ szürke / átlátszó	**159144**	**183.910**

AIXLIGHT®
PD, R2, dupla, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1001921 | 17.350 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**159210**	**74.258**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**159211**	**74.258**

AIXLIGHT®
PD, R2, négyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
4x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**159230**	**129.431**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**159231**	**129.431**

AIXLIGHT®
PD, R2, négyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003095 | 29.495 FT+ÁFA




LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1001920 | 17.350 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
4x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**159220**	**129.431**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**159221**	**129.431**

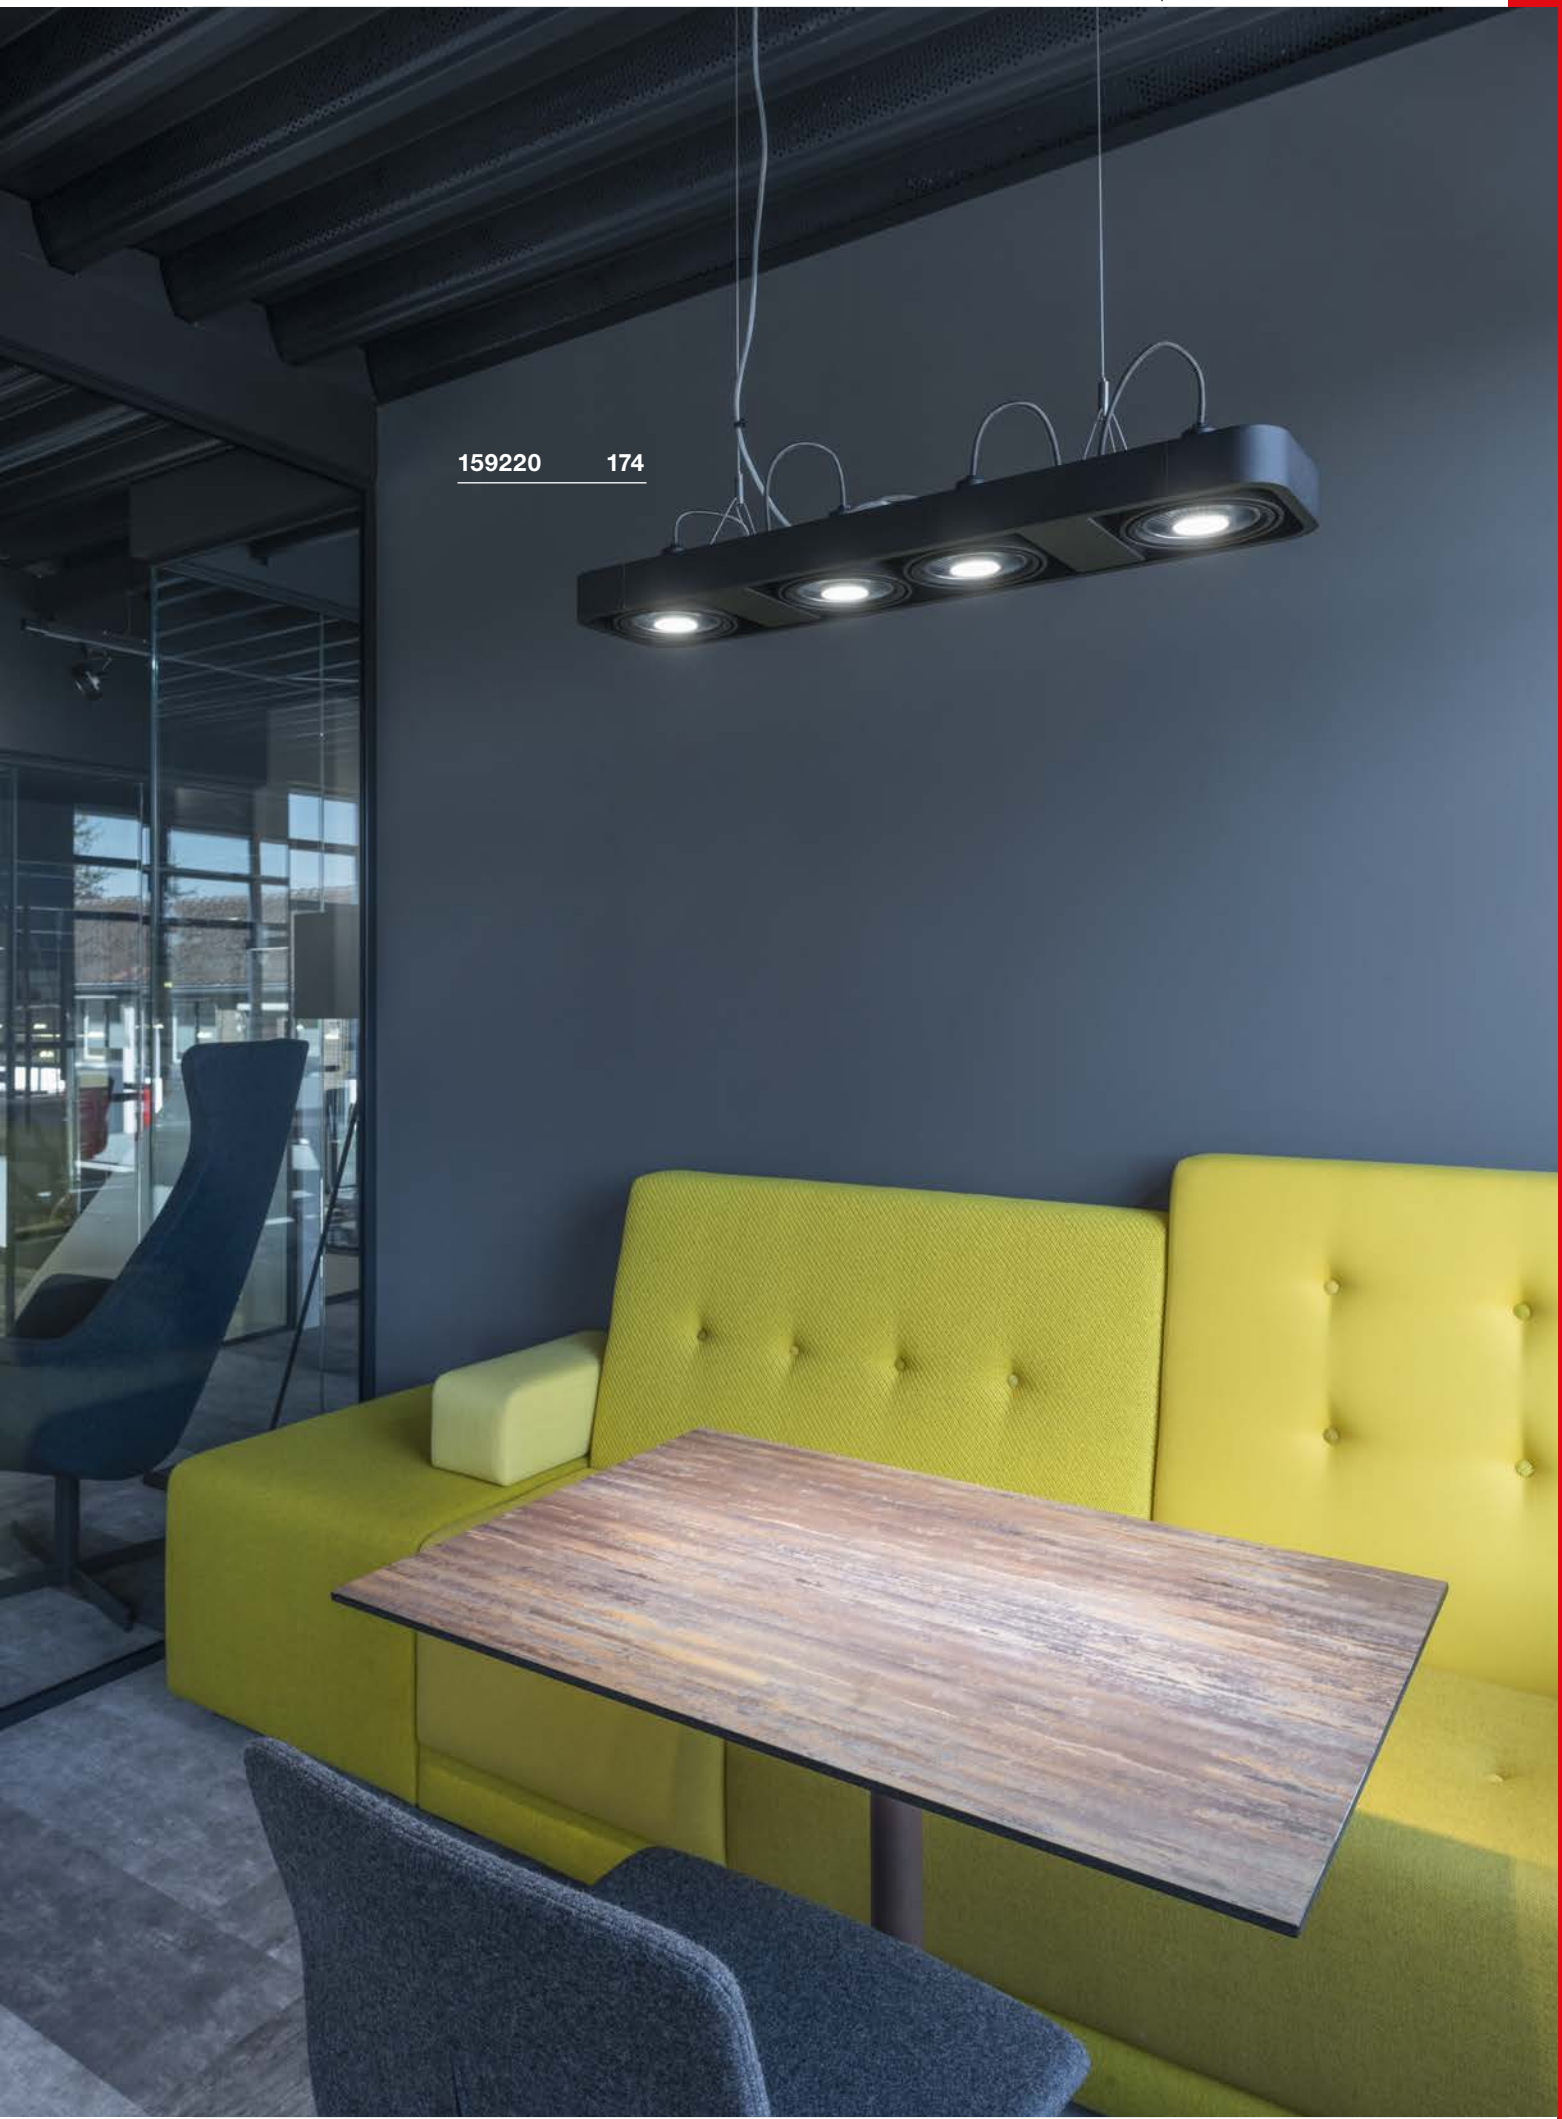
159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI

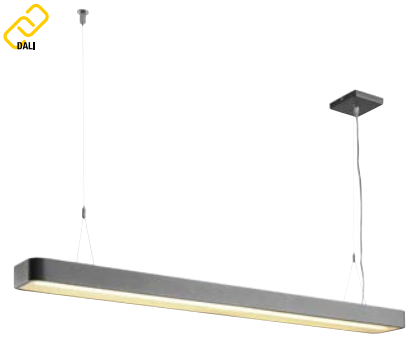







- Állítható magasság
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 226mA
Rendszerteljesítmény: 49W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: Dali

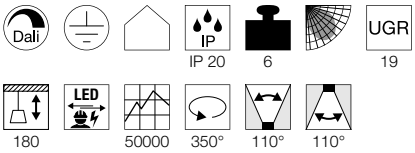

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetlen: 3700lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002838**	**230.755**
Közvetlen: 3700lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002839**	**230.755**
Közvetlen: 3700lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**1003525**	**230.755**
Közvetlen: 3700lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1800lm | 4000K | CRI>80		
antracit	**1003526**	**230.755**

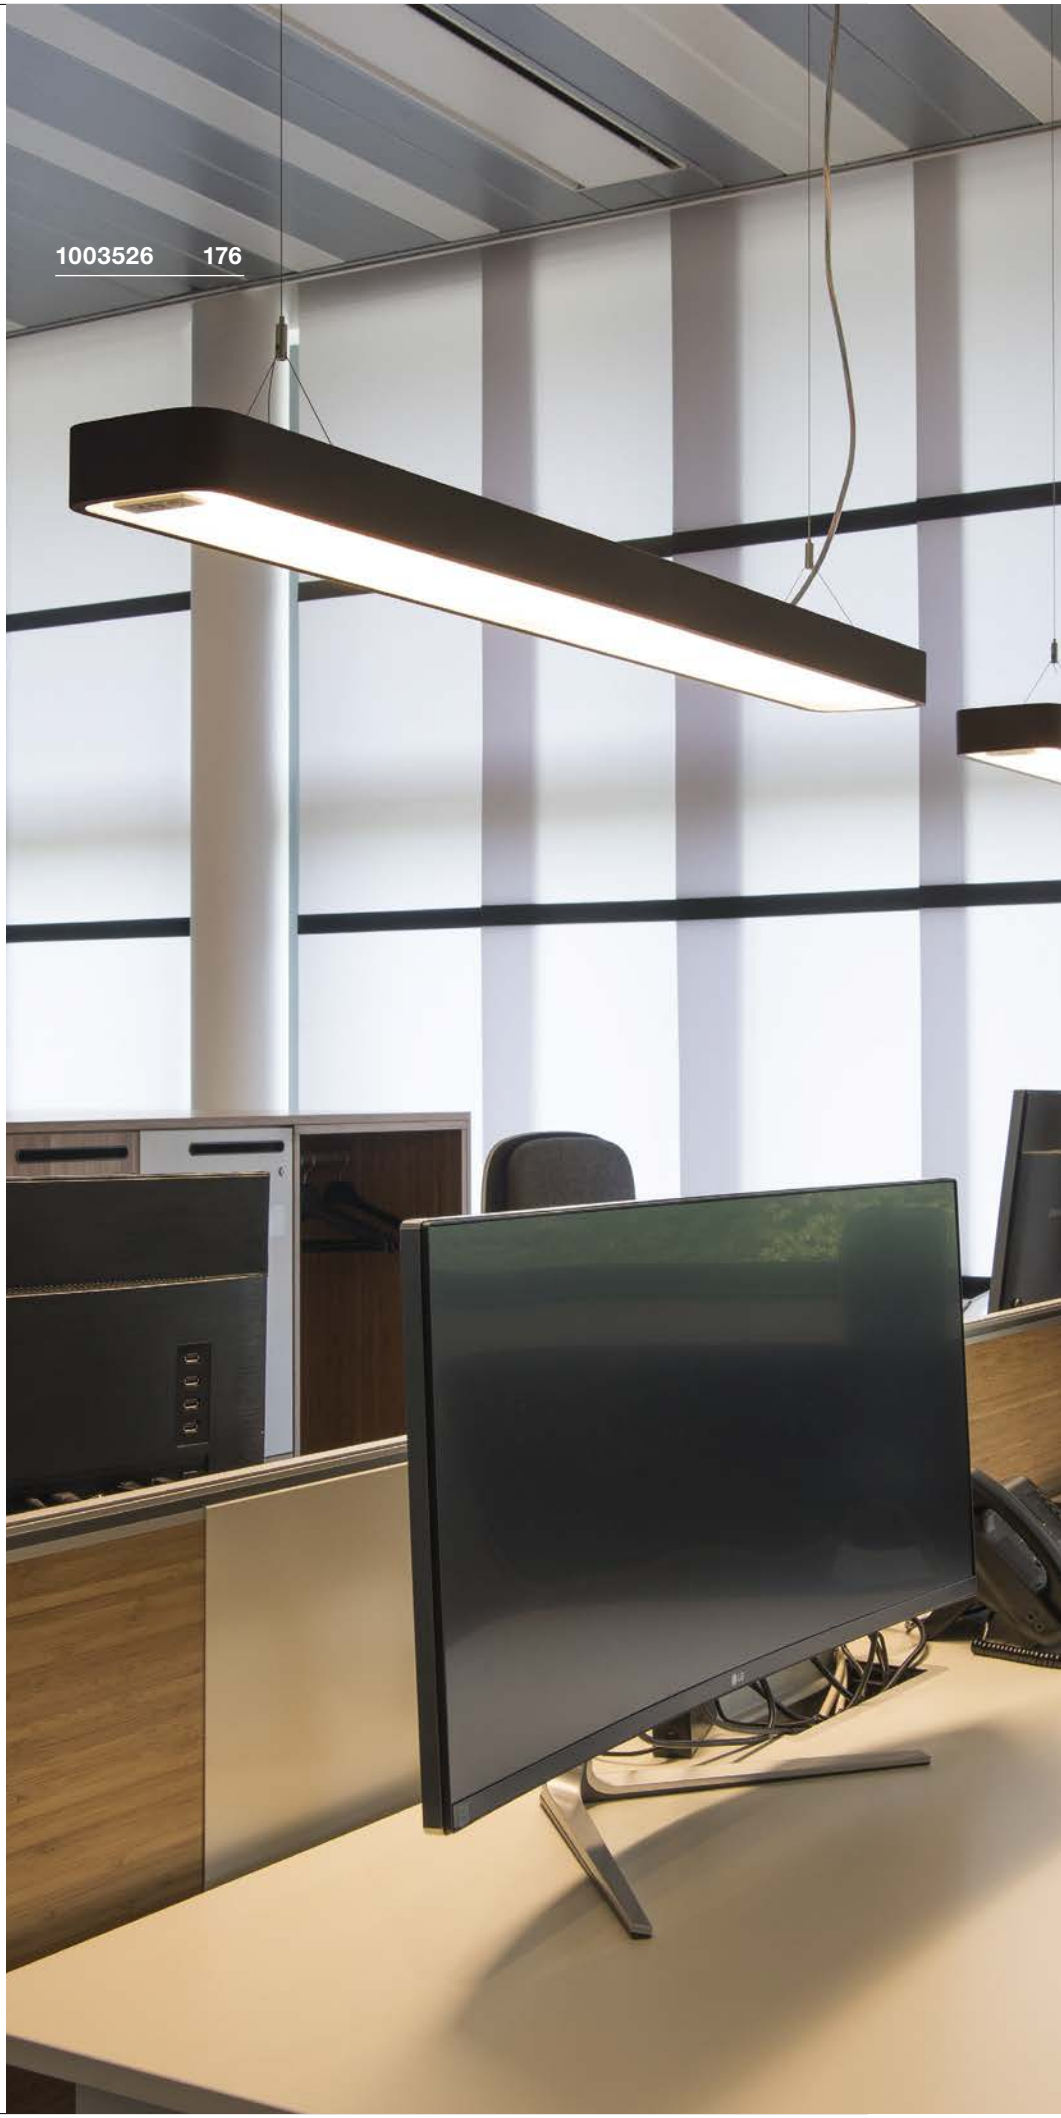



WORKLIGHT PLUS
PD, kapcsoló

LED INSIDE









- Intelligens jelenlét-érzékelés és fényerőszenzor
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Rendszerteljesítmény: 48W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

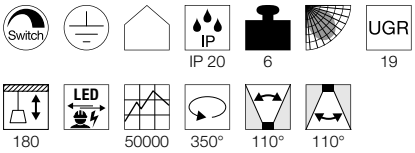

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetlen: 3600lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1920lm | 3000K | CRI>80 fehér	1002849	329.650
Közvetlen: 3600lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 1920lm | 3000K | CRI>80 antracit	1002850	329.650
Közvetlen: 3600lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1920lm | 4000K | CRI>80 fehér	1003527	329.650
Közvetlen: 3600lm | 4000K | CRI>80 Közvetett: 1920lm | 4000K | CRI>80 antracit	1003528	329.650

SUPROS 78
PD

LED INSIDE











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

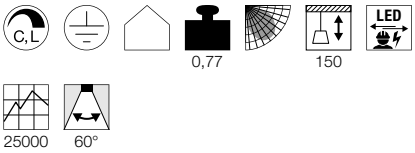

Méretrajz




Ajánlott kiegészítők

Lencse 20°
Cikk sz. 116302 | 1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 | 1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**133120**	**46.845**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ fehér	**133121**	**46.845**

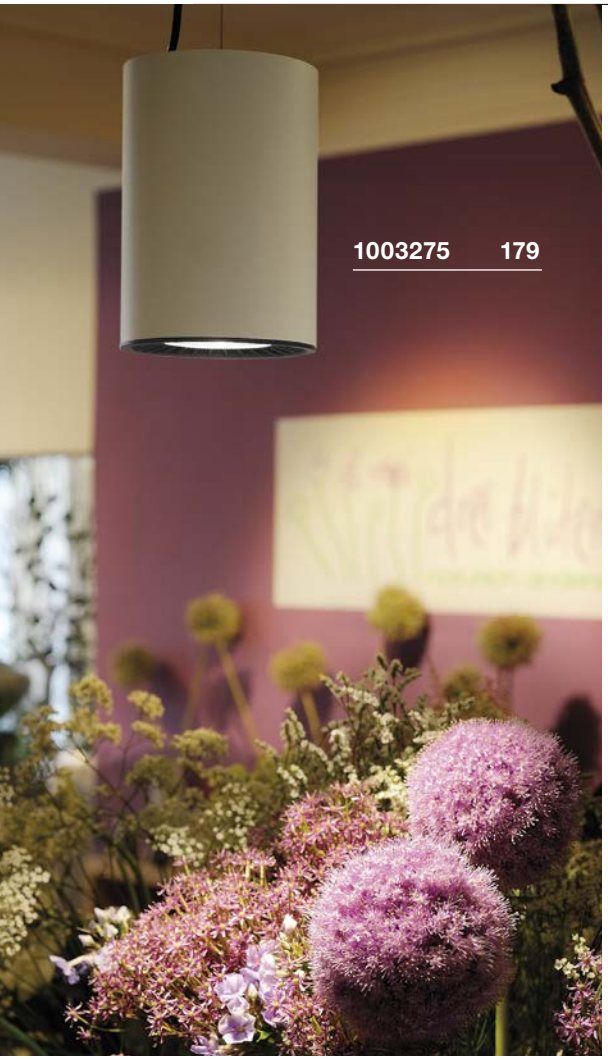



SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium




IP 20 1,71 200



50000 60°

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA



Fényszabályozó 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003275**	**81.545**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003276**	**81.545**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003277**	**81.545**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003278**	**81.545**

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium




IP 20 1,71 200



50000 60°

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA



Fényszabályozó 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003279**	**85.015**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003280**	**85.015**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003281**	**85.015**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003282**	**85.015**


1002059 • 181 •


1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott fényforrás

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1003097 | 31.230 FT+ÁFA



LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 150W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete	**1002053**	**21.514**
E27		
fehér	**1002054**	**21.514**
E27		
szürke	**1002055**	**21.514**

PARA DOME
lámpaernyő







Termékadatok

Anyag: alumínium
Termékméretek: Ø: 30,8 cm M: 20,6 cm



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**1002056**	**29.148**
fehér	**1002057**	**29.148**
szürke	**1002058**	**29.148**

PARA DOME
lámpaernyő







Termékadatok

Anyag: polikarbonát (PC)
Termékméretek: Ø: 31,5 cm M: 20,5 cm



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
átlátszó	**1002059**	**29.148**

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE












Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 160W HME-SB

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | HME-SB fekete	165359	46.498
E27 | HME-SB szürke	165350	46.498
E27 | HME-SB magasfényű piros	165356	46.498
E27 | HME-SB alumínium	165358	47.539

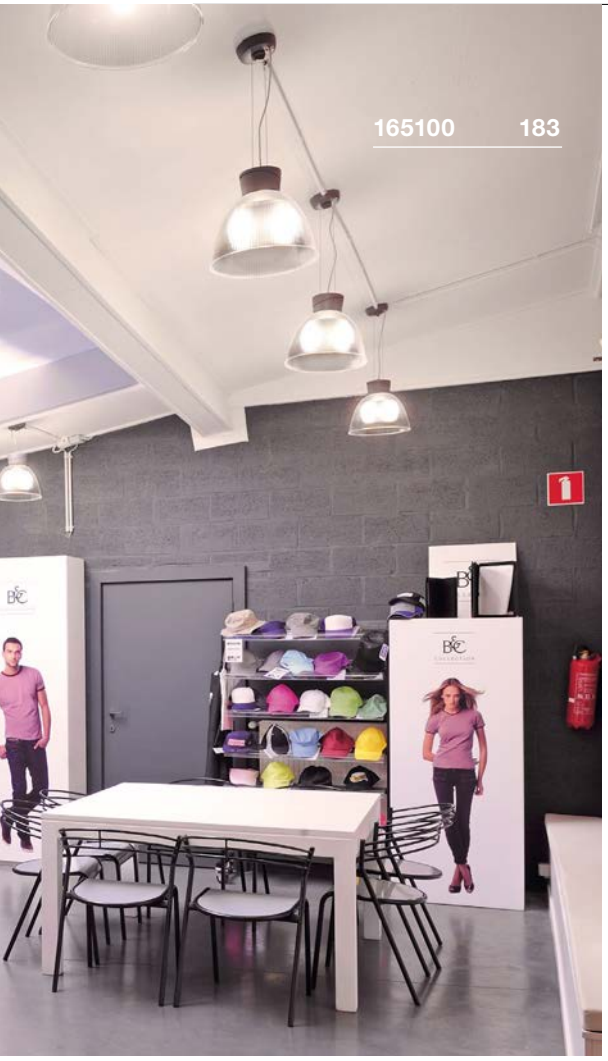



PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








• Széles nyílású lámpaernyő

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1003097 | 31.230 FT+ÁFA



LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 150W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ antracit	**165100**	**53.785**

PARA MULTI
PD, DLMI

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: acél / akril

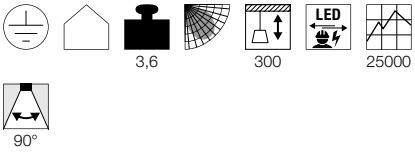

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2040lm | 4000K | CRI>80		
■ szürke	**165221**	**117.633**
1940lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**165222**	**117.633**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE









• Magas fényhasznosítás: >100lm/W

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 2400mA
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

A termékhez nem tartozék a lánc, és a kereskedelemben kapható láncokkal felfüggeszthető
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



■ Fényszabályozó
Cikk sz. 1000918 | 14.574 FT+ÁFA



□ Refraktor
Cikk sz. 1001691 | 18.391 FT+ÁFA



□ Refraktorfedél
Cikk sz. 1001692 | 9.109 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
12800lm | 4000K | CRI>80 | 104W		
■ matt fekete	**1000827**	**124.920**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W		
■ matt fekete	**1000828**	**160.661**





PARA FLAC
PD/CL, DALI









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Rendszerteljesítmény: 104W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

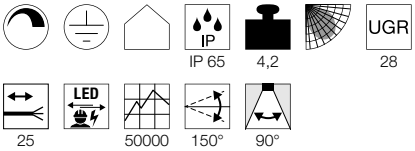

Méretrajz



Információ

A termékhez nem tartozék a lánc, és a kereskedelemben kapható láncokkal felfüggeszthető
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



◪ Fényszabályozó
Cikk sz. 1000918 | 14.574 FT+ÁFA



□ Refraktor
Cikk sz. 1001691 | 18.391 FT+ÁFA



□ Refraktorfedél
Cikk sz. 1001692 | 9.109 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
12800lm | 4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1003107**	**138.453**

MEGLEPŐ VÁLTOZATOSSÁG.

A FALI LÁMPATESTEK EGYEDI FÉNYEKET TEREMTENEK.

Dísz a falon - fény a lakásban: A fali lámpatestek helytakarékos megoldást nyújtanak a hangulatfények létrehozásához. A formatervek és színek nagy választékában mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő darabot.




1004733 211



FALILÁMPÁK


190


190


191


191

NEW


192

NEW


192

NEW


193

NEW


193


194


194

NEW


196


197


198


199


199

199


200

NEW


200

NEW


201

NEW

201


202


202


204


205

205


206


206


207

207

NEW


208


209


210


210

NEW


211


212


212


213


213


214

214

215

215

216

NEW

217

NEW

217

2018

218

219

219

220

220


220

222

223


223

223

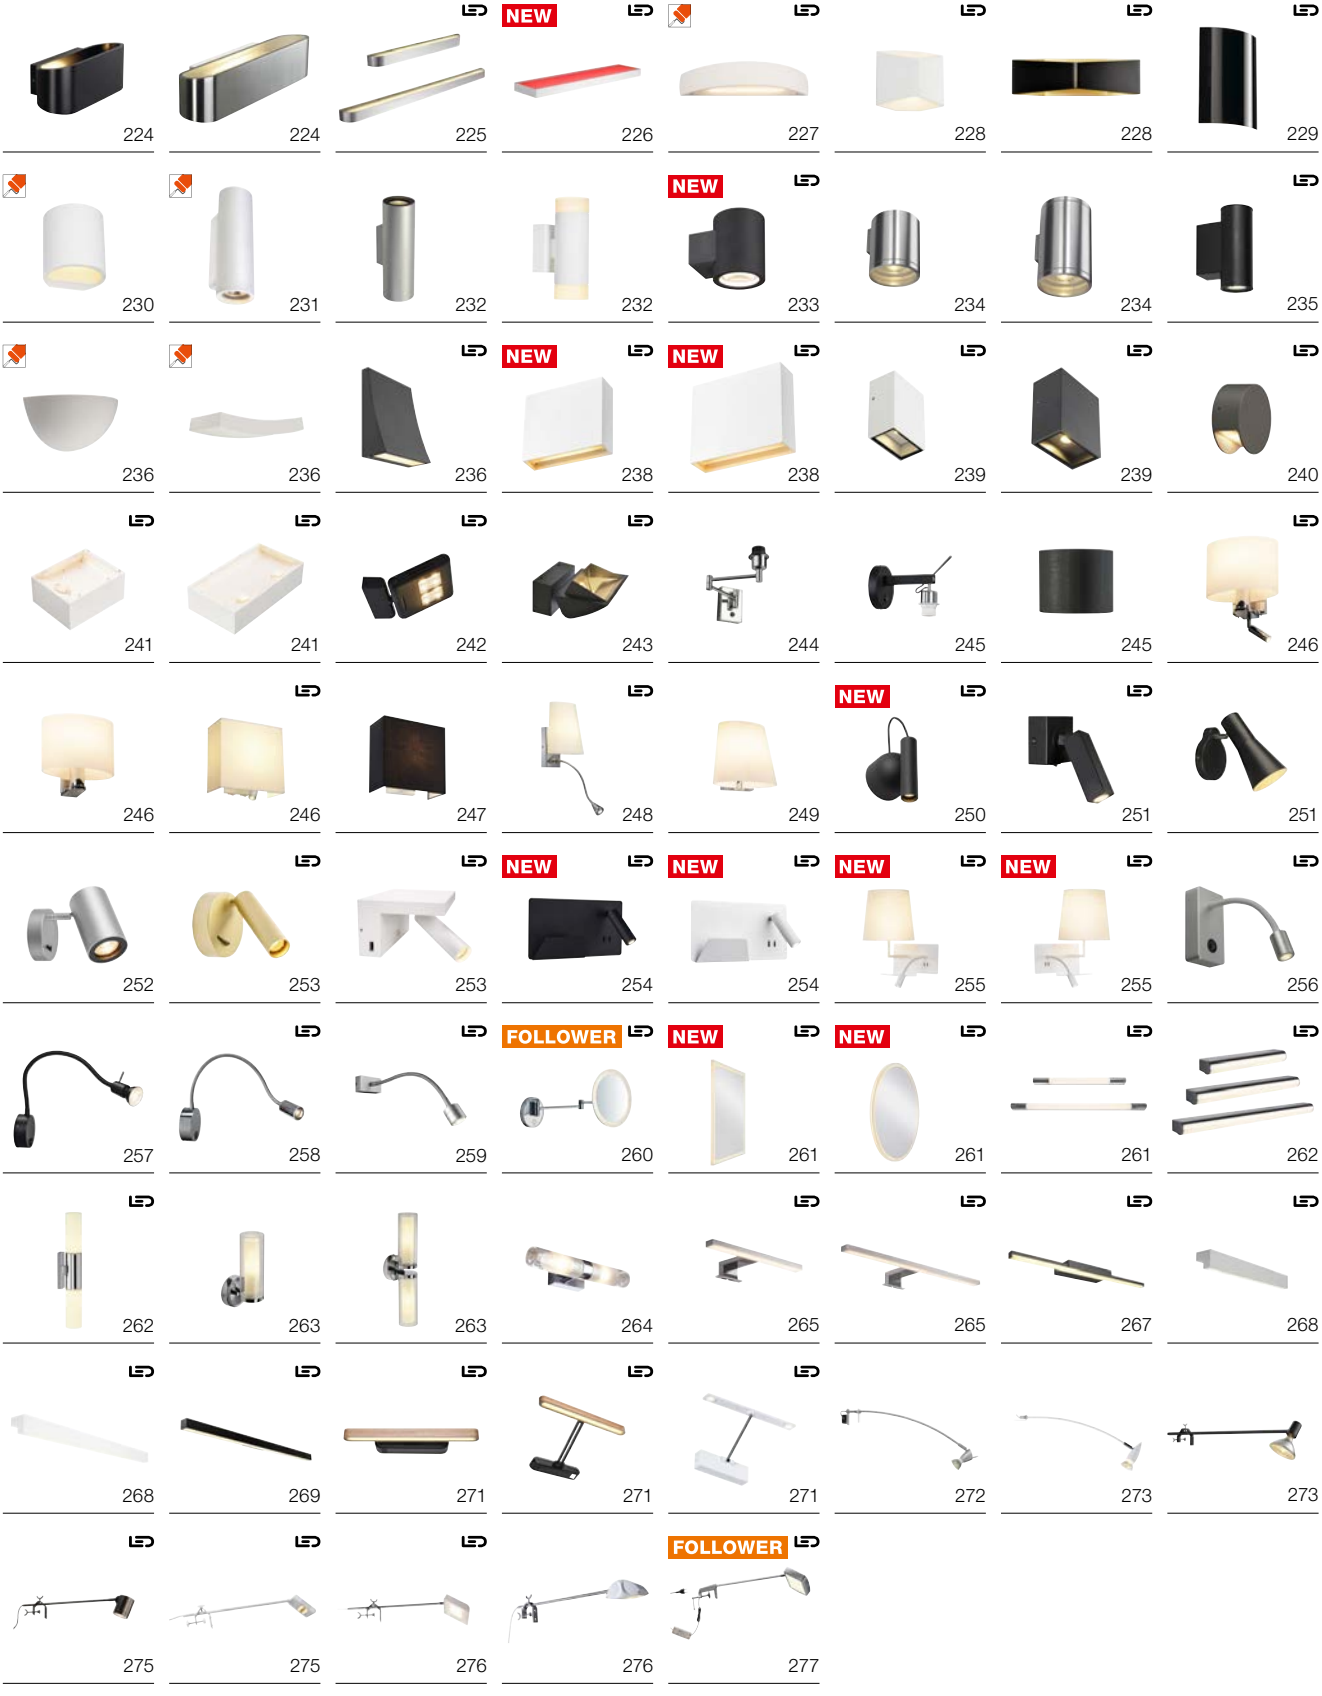

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

PLASTRA
WL, kerek

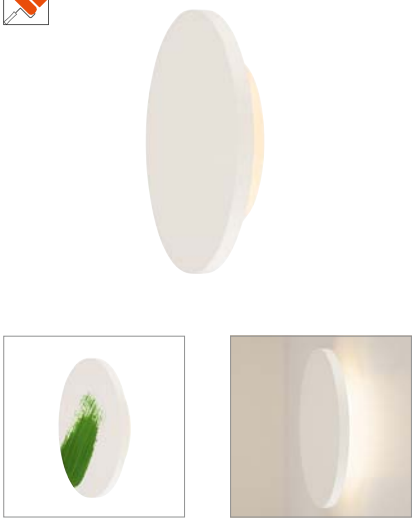


- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 7,4W
Anyag: gipsz / acél




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 matt fehér	**148091**	**49.274**

PLASTRA
WL, négyszögletes








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: gipsz / acél



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 matt fehér	**148019**	**64.195**










BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

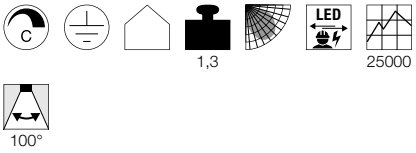

Méretrajz





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 2700K | CRI>80		
■ matt fekete	**1000743**	**68.012**
1050lm | 2500K | CRI>80		
■ matt sárgaréz	**1000745**	**71.482**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ matt fekete	**1000746**	**50.315**
E27		
■ matt sárgaréz	**1000748**	**53.785**

MANA BASE
WL, kerek, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT









- Megvilágított talp a MANA sorozat kerek lámpaernyőihez
- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

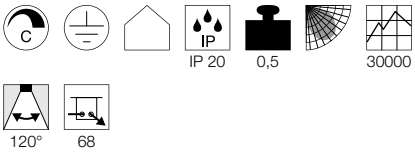

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800/820lm | 2700/3000K | CRI>90		
antracit	1004657	56.908

MANA BASE
kerek

NEW








- Megvilágítatlan talp kerek MANA lámpaernyőkhöz

Termékadatok

Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
antracit	1004969	7.808





MANA 40
lámpaernyő, kerek

NEW








- A filcborítás hozzájárulhat a beltéri zaj csillapításához

Termékadatok

Anyag: filc / alumínium



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt bézs	1004660	29.148
matt szürke	1004661	29.148

MANA 60
lámpaernyő, kerek

NEW








- A filcborítás hozzájárulhat a beltéri zaj csillapításához

Termékadatok

Anyag: filc / alumínium




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt bézs	1004662	41.640
matt szürke	1004663	41.640

ONE 40
WL, DALI








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002915**	**107.223**
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002917**	**107.223**

ONE 60
WL, DALI








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60H | 600mA
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: Dali




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002918**	**124.573**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002919**	**124.573**



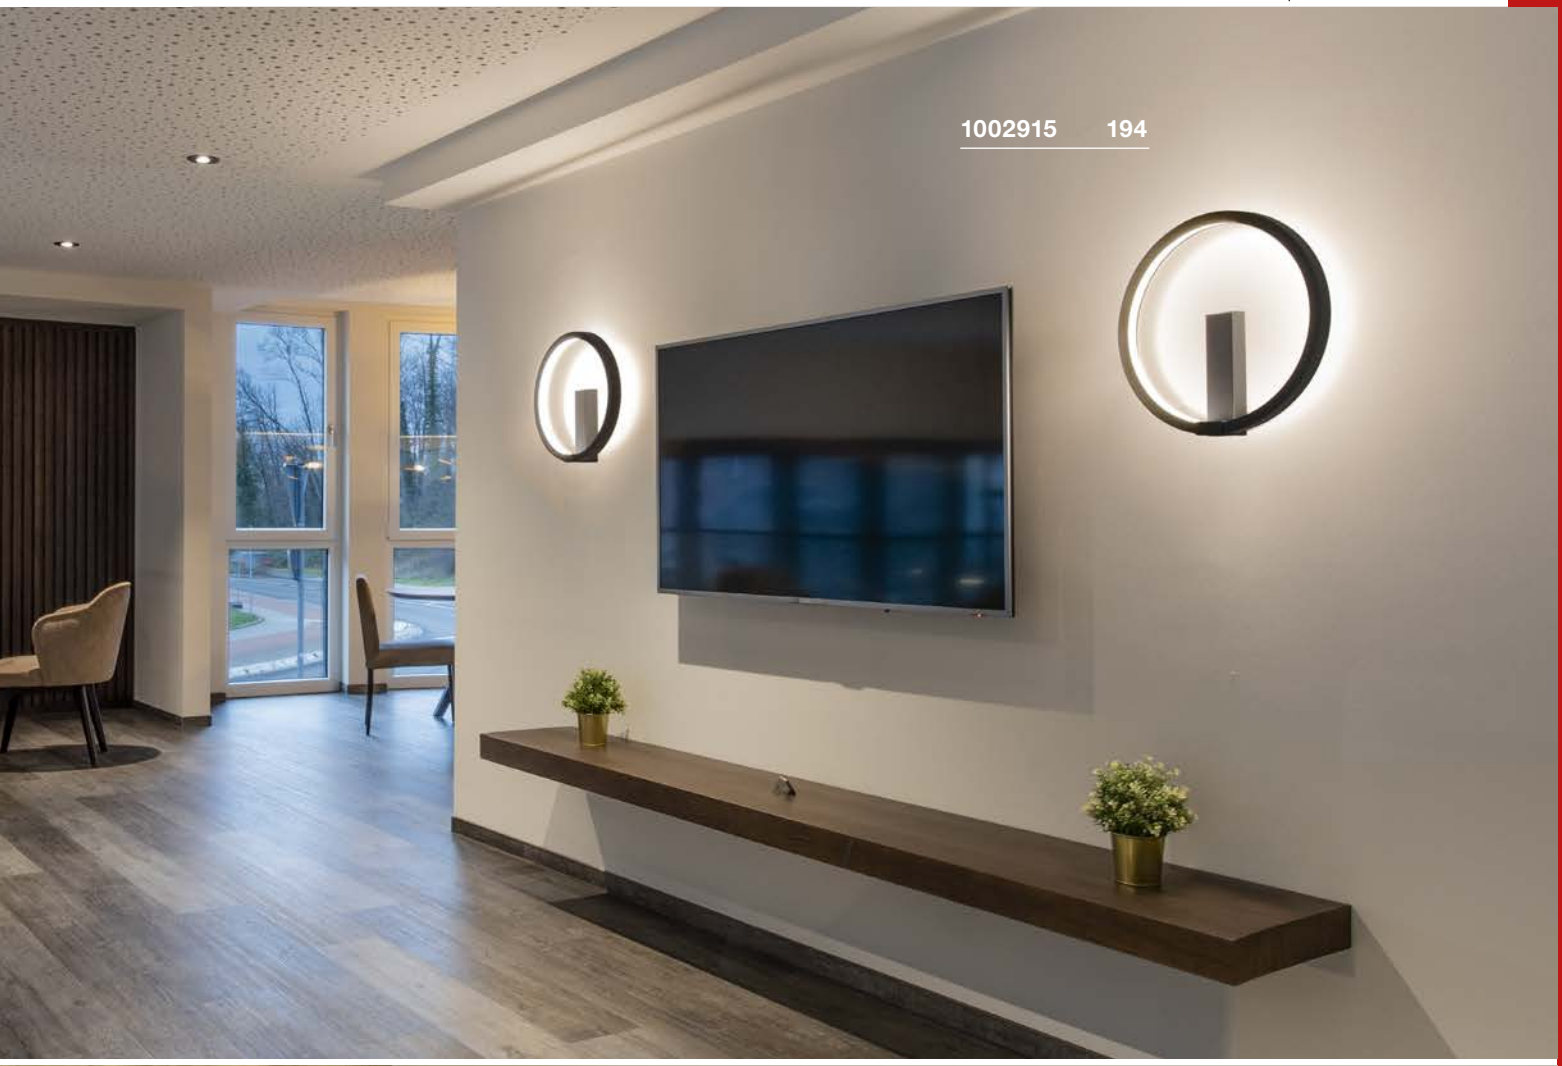


1002915 194


1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE










1004739 196

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

IP 20 0,51

Méretrajz



Információ

A lámpát csak felfelé néző fényforrással szabad felszerelni

Ajánlott fényforrás

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003096 | 24.290 FT+ÁFA

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003100 | 19.085 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 20W LED E27
Ø: 12,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ matt fekete	1004738	23.596
E27		
□ matt fehér	1004739	23.596



155752 197



155752 197

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE









- Bazalt és füstüveg

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke / tükrös felületű barna	**155752**	**71.482**


ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE







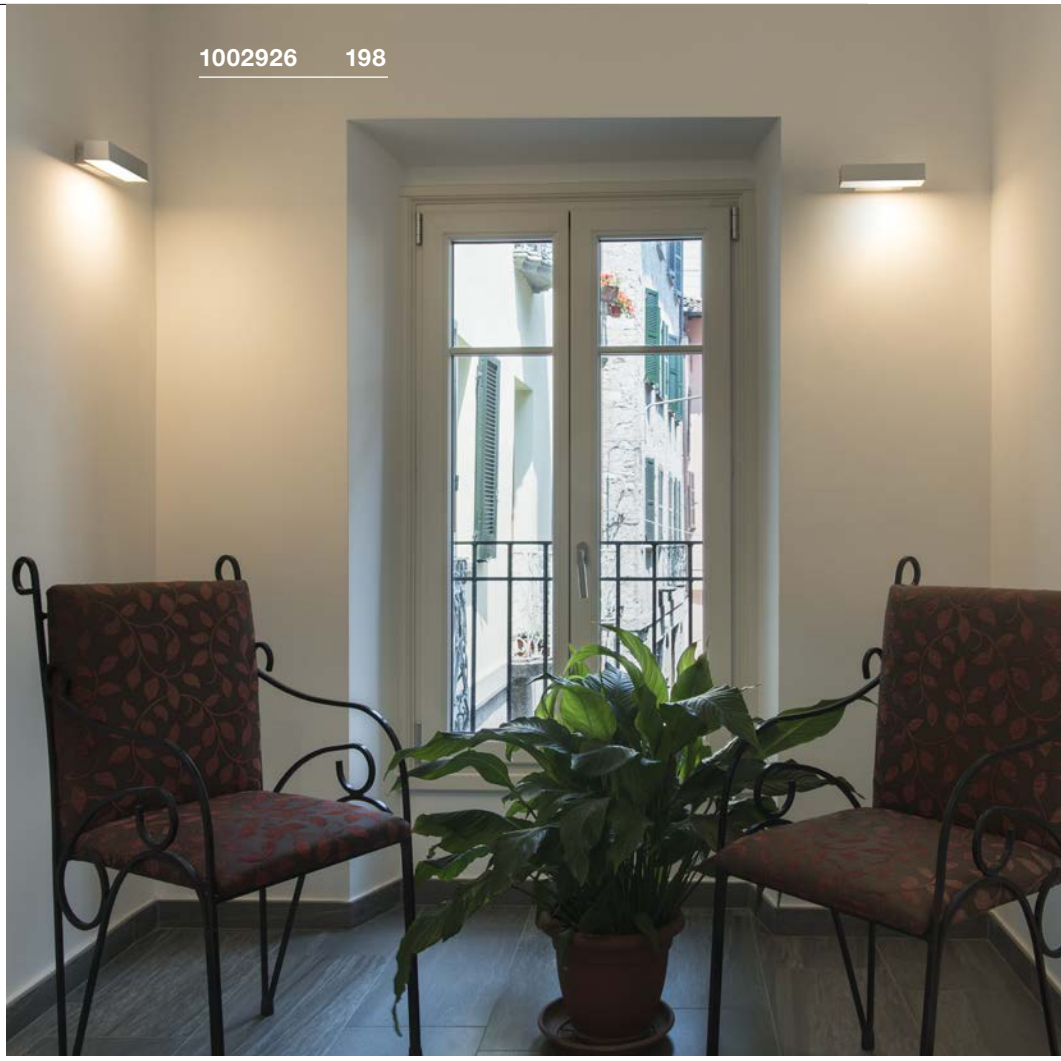


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz





Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 80W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm ■ fekete	1002927	30.883
R7s 118mm □ fehér	1002925	30.883
R7s 118mm ■ szürke	1002926	30.883

DENA 30
WL, E14


SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA



LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 40W C35
Ø: 5 cm max. H: 9,6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
fehér / alumínium	**147529**	**28.801**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE








• Minőségi szatinált üveg

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 40W
Ø: 8 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**1002993**	**32.271**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 60W
Ø: 5,2 cm max. H: 15,2 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**151591**	**25.331**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

0,81

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 24W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 fehér	1002147	28.801
E27 fekete	1002148	28.801
E27 arany	1002149	30.536

FITU
falitartó

NEW








• Falitartó FITU függesztett lámpákhoz

Termékadatok

Anyag: acél

IP 20 0,47

Méretrajz




Információ

A FITU függesztett lámpák az aktuális BIG WHITE katalógusban találhatók, a 94. oldaltól

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fekete	1004682	18.738
matt fehér	1004683	18.738





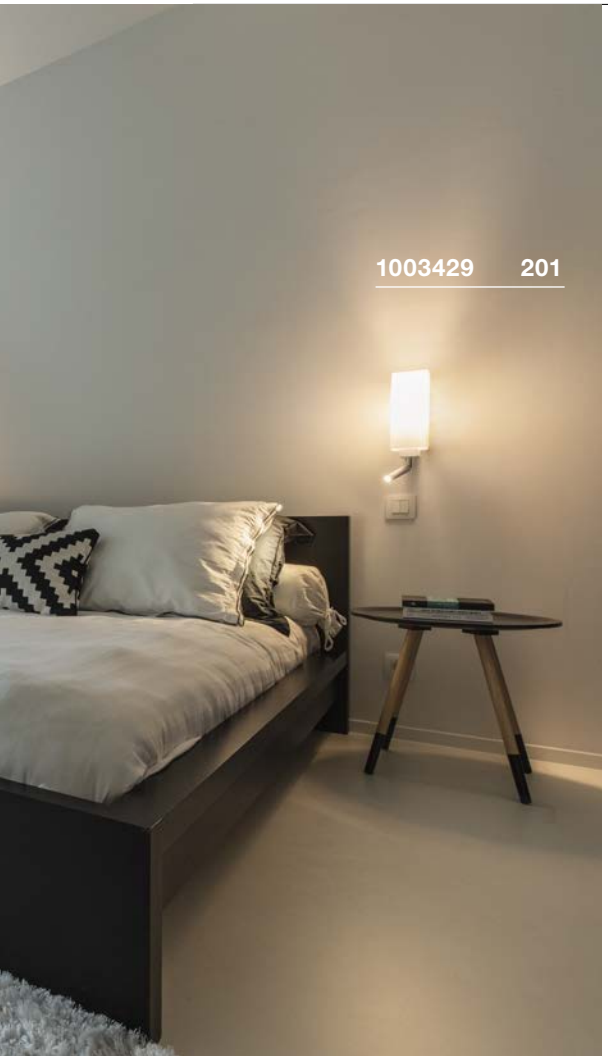



QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE









- Külön kapcsolható fényforrások

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Anyag: acél / üveg

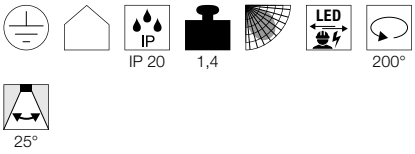

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete / fehér	**1003428** NEW	**60.725**
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér / fehér	**1003429** NEW	**60.725**

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fekete / fehér	**1003430** NEW	**39.905**
E27		
matt fehér / fehér	**1003431** NEW	**39.905**

FENDA
WL, talp, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: acél / műanyag

0,35

Méretrajz



FENDA
félernyő








Termékadatok
Anyag: textil / acél

0,23

Méretrajz



Információ
max. 40W

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W
Ø: 5 cm max. H: 20 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	1001272	14.314

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	1001273	10.931
fekete / réz	1001274	12.752
fehér	1001275	10.931
bézs	1001276	10.931







1001272 + 1001273 202

MANA
WL, talp, PHASE






- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
320lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	1000613	43.028



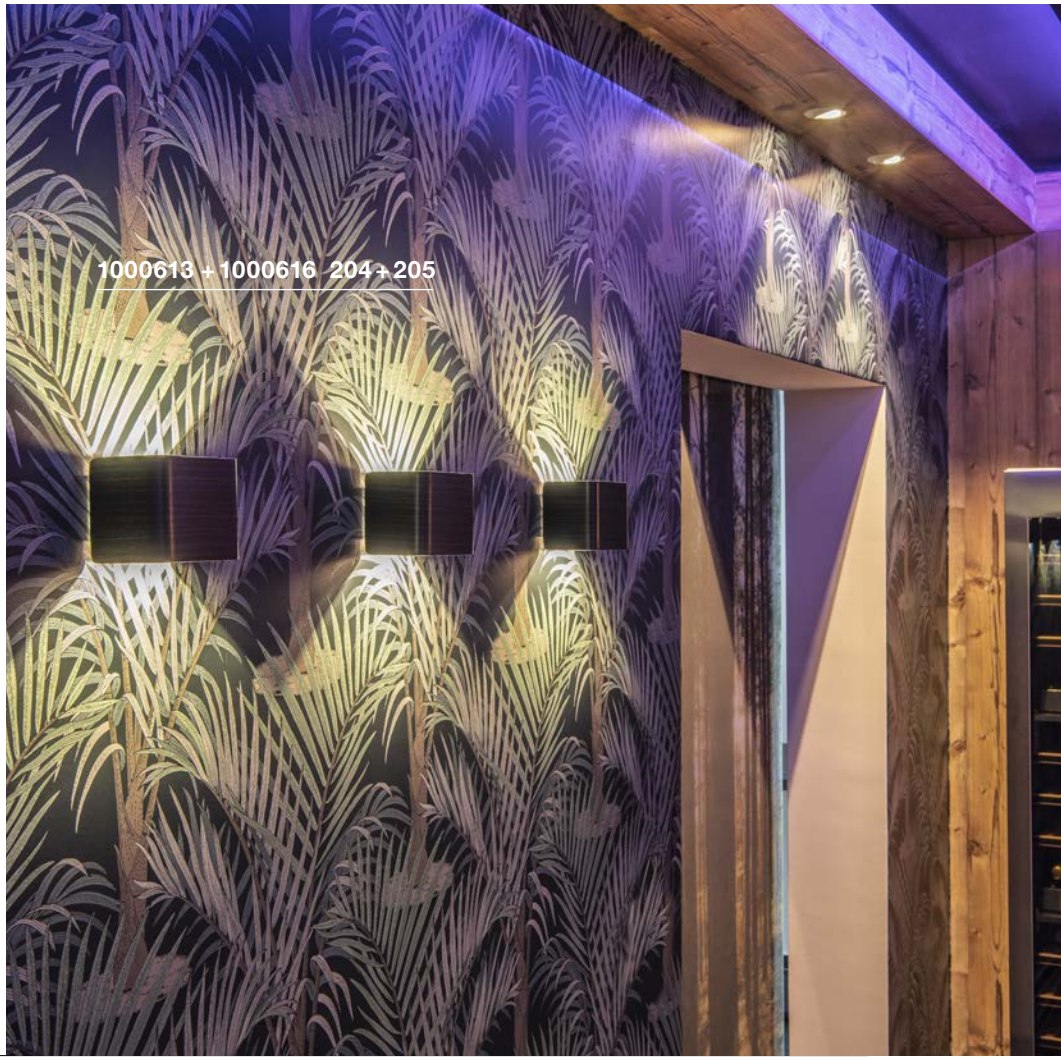





MANA
lámpaernyő







MANA
lámpaernyő







- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok


Anyag: gipsz / acél





0,65


Méretrajz



Információ

csak az 1000613 modellhez használható

Méretrajz



Információ

csak az 1000613 modellhez használható

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fa | 0,11 kg		
szürke / barna	**1000616**	**13.880**
Alumínium | 0,29 kg		
fehér	**1000618**	**13.880**
Alumínium | 0,29 kg		
alumínium	**1000619**	**16.396**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fehér	**1000824**	**10.237**

MANA
WL, talp, PHASE






- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	**1000614**	**50.315**

MANA
WL, talp








- Prémium LED, CRI>90
- Állítható olvasófénnyel, külön kapcsolható fényforrásokkal

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 320mA/500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / acél




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetett: 490lm | 3000K | CRI>90 Spot: 80lm | 3000K | CRI>90		
fehér / króm	**1000615**	**64.542**



1000614 + 1000621 206 + 207

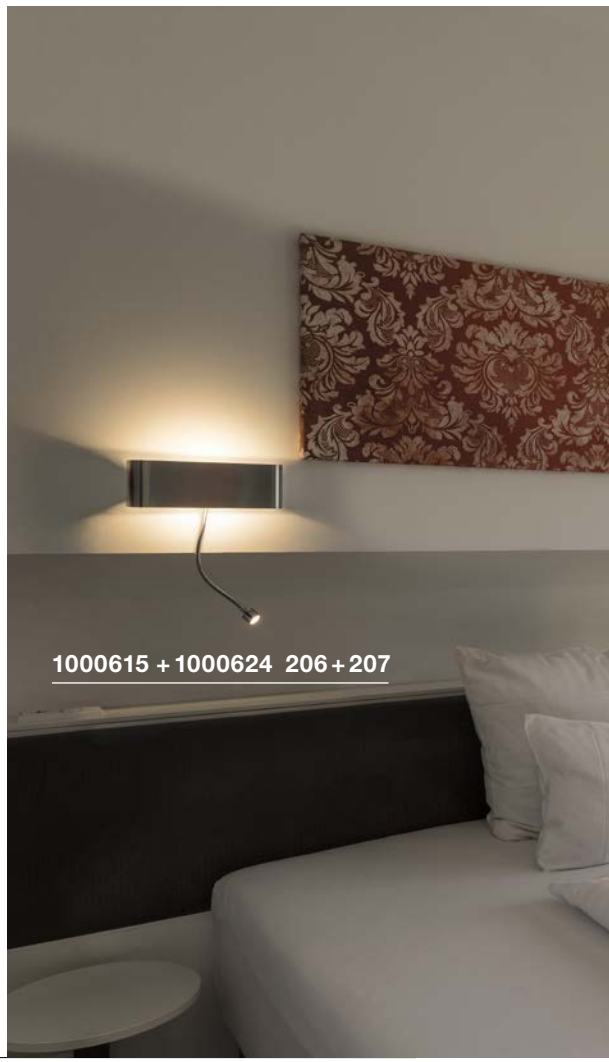

1000615 + 1000624 206 + 207





MANA
lámpaernyő










Információ

csak az 1000614/1000615 modellekhez használható

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fa | 0,16 kg		
szürke / barna	1000621	17.350
Alumínium | 0,39 kg		
fehér	1000623	17.350
Alumínium | 0,39 kg		
alumínium	1000624	20.126

MANA
lámpaernyő








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok


Anyag: gipsz / acél



Információ

csak az 1000614/1000615 modellekhez használható

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fehér	1000825	9.543

PLASTRA
WL, félköríves










Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

IP 20 1,5

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm | QT-DE12		
matt fehér	**1004732**	**20.473**



PLASTRA

WL, négyszögletes, QT-DE12

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

1,6

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 20W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm		
matt fehér	**1002238**	**22.555**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: beton



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA



Fénforrás adatai

max. 25W QT14


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
szürke	**1000910**	**25.331**
G9 | QT14		
fekete	**1000911**	**25.331**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás


G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA



Fénforrás adatai

max. 42W QT14

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
matt fehér	**148018**	**15.095**

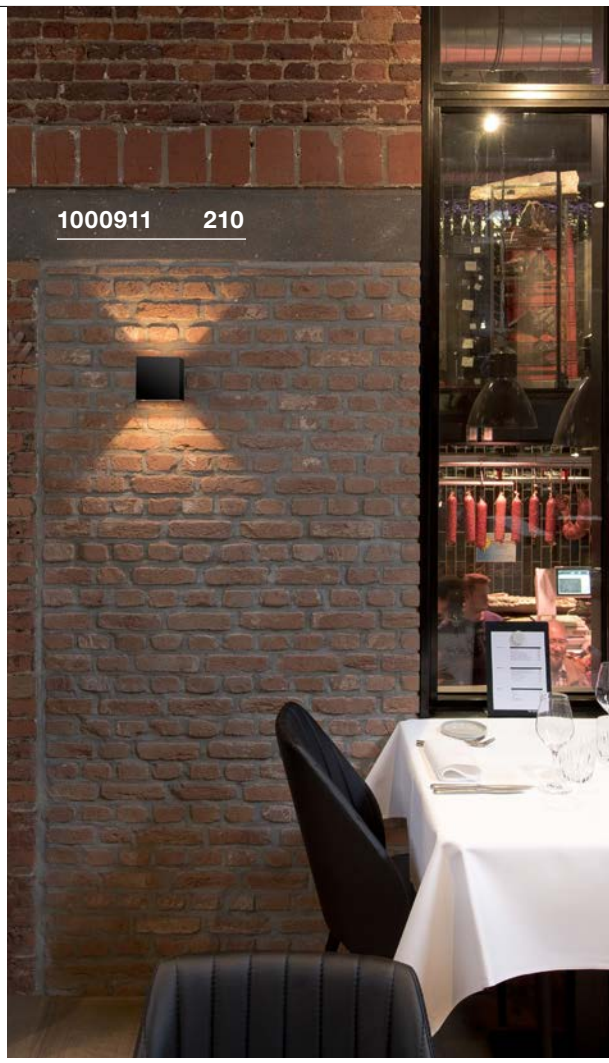






1004733 211

PLASTRA
WL, cubes

NEW

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

IP 20 1,36

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x 15W QT14
opcionális: LED G9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
matt fehér	**1004733**	**16.656**


LOGS IN
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
290lm | 2000-3000K | CRI>90		
fekete / arany	1000638	54.479
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	1000639	52.744
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	1000640	54.479

LOGS IN
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,9W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
390lm | 3000K | CRI>90		
fekete / arany	151320	38.864
440lm | 3000K | CRI>90		
fehér	151321	35.394
440lm | 3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	151325	38.864








LOGS IN L
WL, PHASE

INSIDE

DIM TO WARM








- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100lm | 2000-3000K | CRI>90		
fekete / arany	1002928	87.444
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	1002929	83.974
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	1002930	87.444

LOGS IN L
WL, PHASE

INSIDE






- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100lm | 3000K | CRI>90		
fekete / arany	1002842	70.094
1400lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1002844	66.624
1400lm | 3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	1002843	70.094



QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE









Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 6,8W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
175lm | 3000K | CRI>80		
fehér	232471	35.394
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232475	35.394

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE









Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: alumínium / üveg

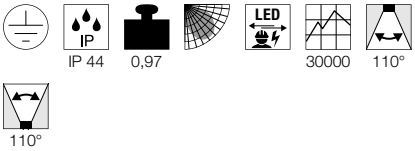


Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 290lm | 3000K | CRI>80 Le: 290lm | 3000K | CRI>80		
fehér	232441	42.681
Fel: 260lm | 3000K | CRI>80 Le: 260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232445	42.681



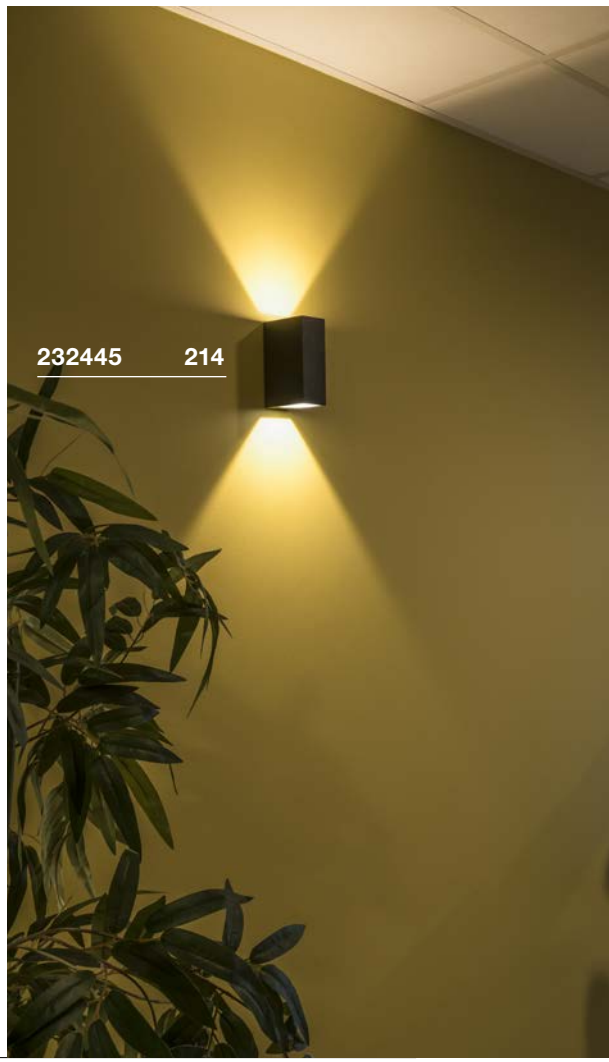



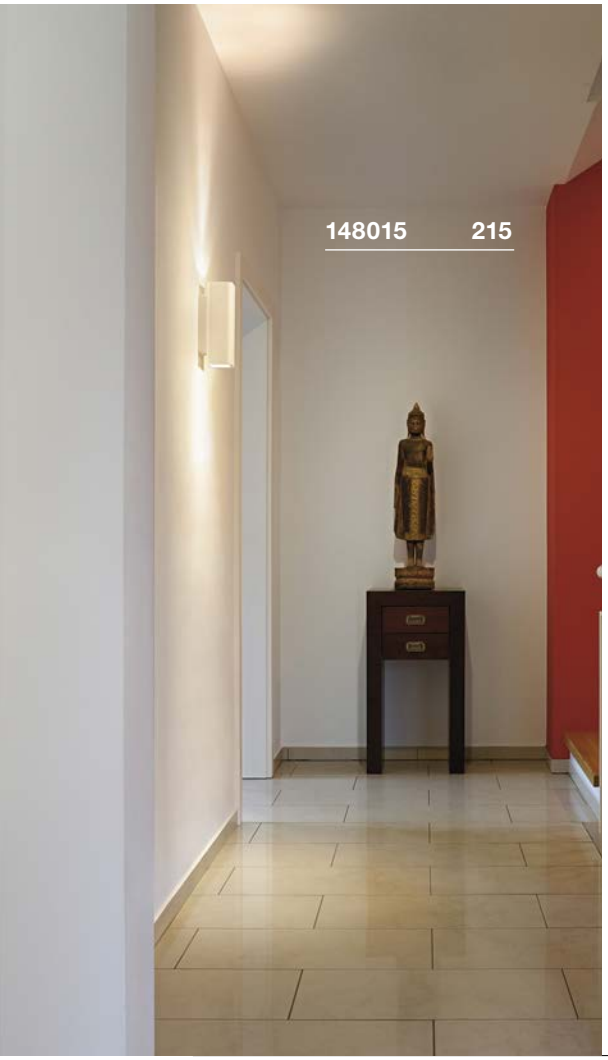

PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél

0,81

Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W C35

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
matt fehér	**148010**	**15.095**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

1,49

Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148015**	**22.555**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE










1000330 + 1000327 216

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	1000327	33.659
GU10 | QPAR51 szürke	1000328	33.659
GU10 | QPAR51 matt alumínium	1000329	33.659
GU10 | QPAR51 antracit	1000330	33.659

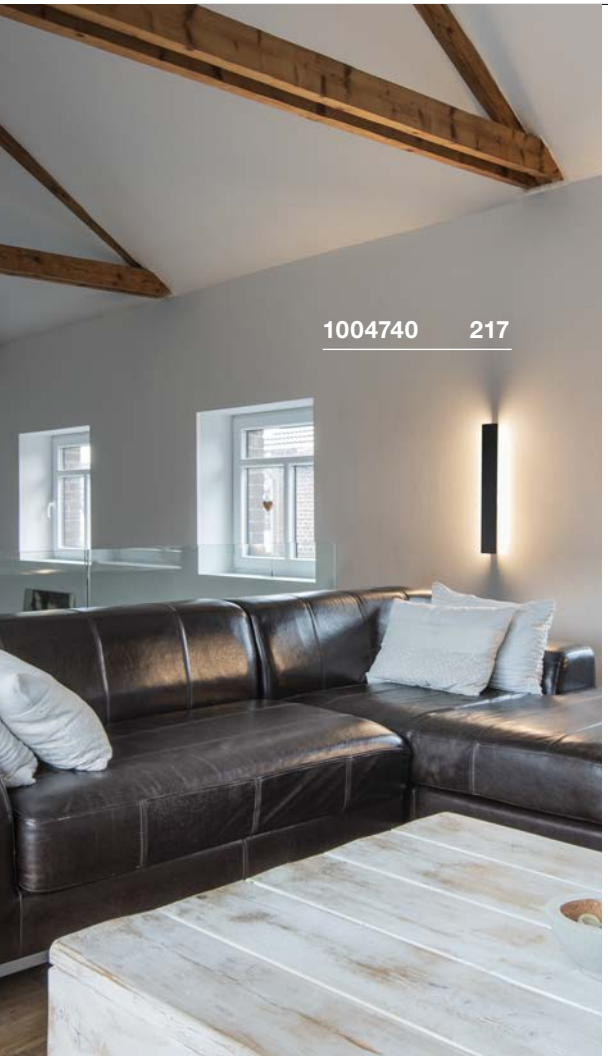

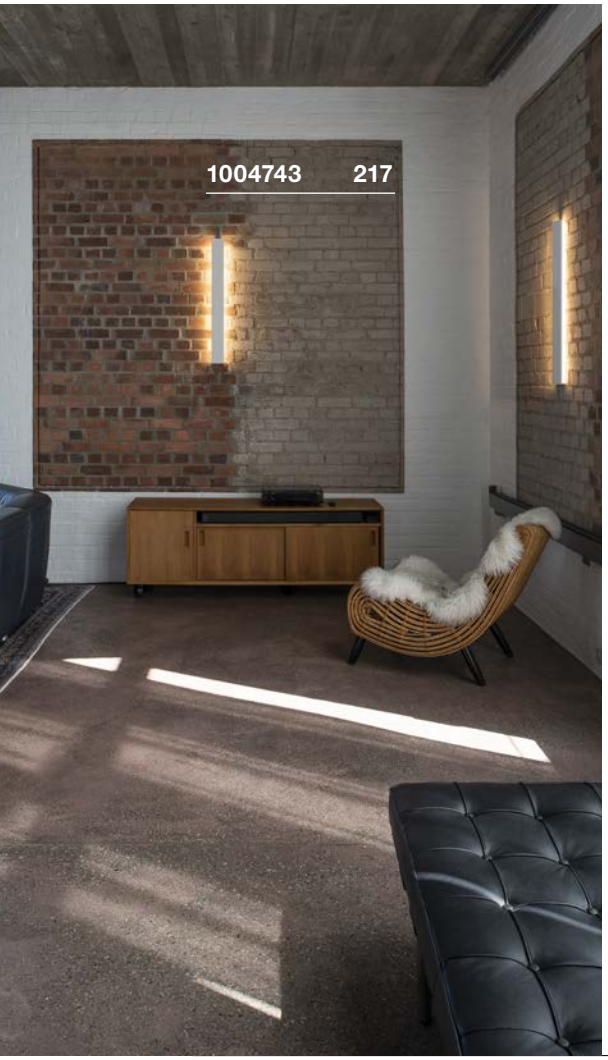

DIRETO 60
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT






• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Le: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fekete	**1004740** NEW	**64.195**
Fel: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Le: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fehér	**1004741** NEW	**64.195**

DIRETO 90
WL, PHASE


NEW

LED INSIDE

CCT








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Le: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fekete	**1004742** NEW	**78.075**
Fel: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Le: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fehér	**1004743** NEW	**78.075**

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9,7W
Anyag: acél / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1003316**	**46.498**
480lm | 3000K | CRI>80		
matt szürke	**1003317**	**46.498**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA


Fényforrás adatai

max. 200W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm | QT-DE12		
matt alumínium	**147566**	**27.066**





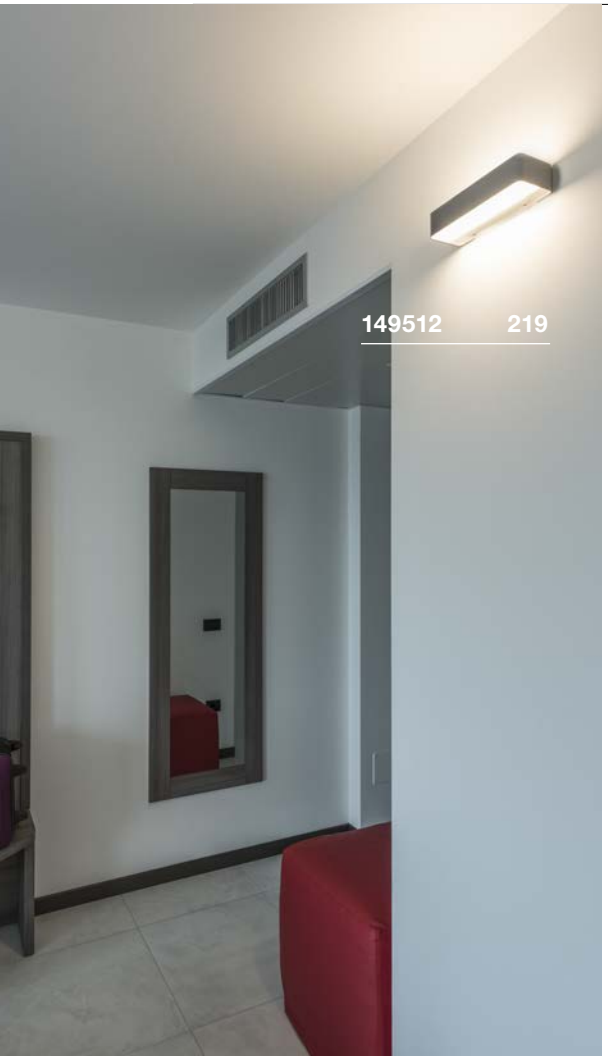



WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 560332 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 78mm | QT-DE12		
fehér	**149471**	**22.555**
R7s 78mm | QT-DE12		
króm	**149472**	**26.719**

WL 149
WL


INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1060lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**149511**	**44.763**
1060lm | 3000K | CRI>80		
króm	**149512**	**48.580**

SEDO 7
WL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1020lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002962**	**54.479**
1020lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	**1002964**	**61.419**

SEDO 14
WL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151781**	**72.523**
1300lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	**151786**	**75.993**

SEDO 21
WL








Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151791**	**89.873**
2500lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	**151796**	**93.343**

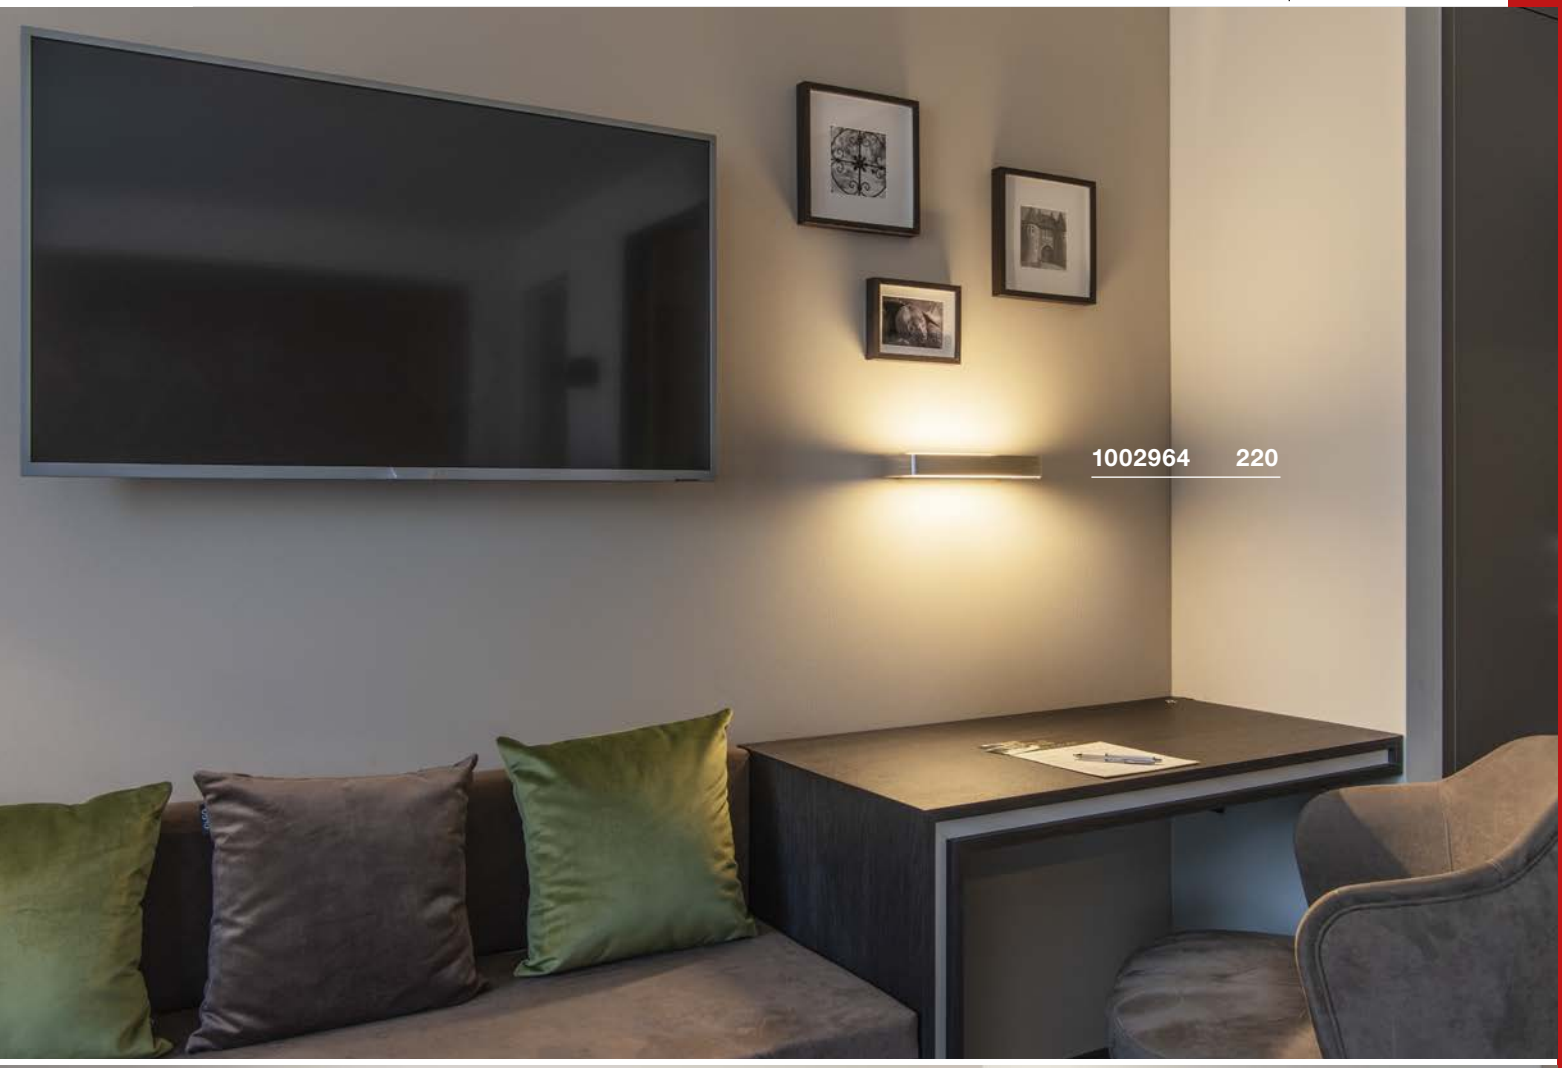
1002964 220


151796 220

ASSO 70
WL









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 7,6W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



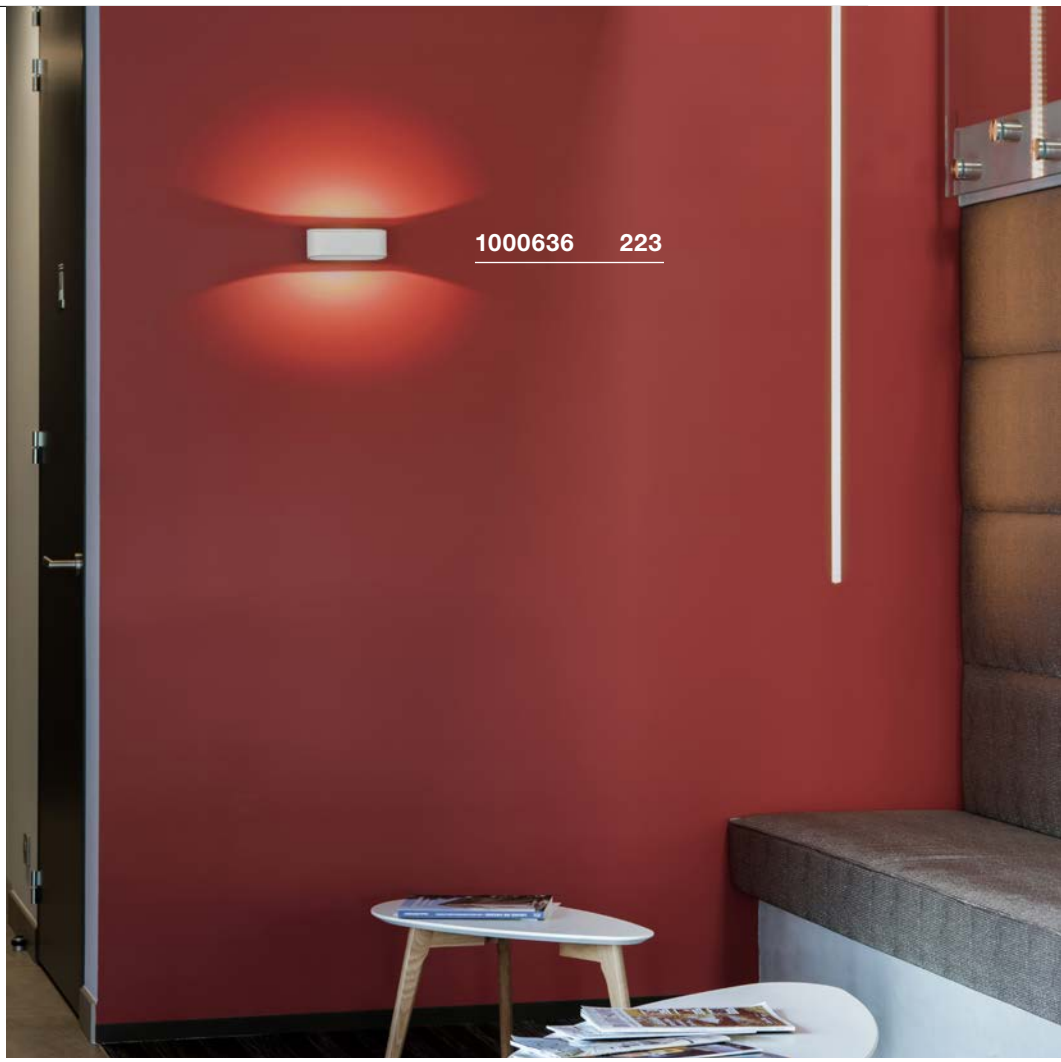



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
350lm | 3000K | CRI>80 fehér	151311	47.539
350lm | 3000K | CRI>80 alumínium / fehér	151315	51.356

ASSO 300
WL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151271**	**62.460**
700lm | 3000K | CRI>80		
alumínium / fehér	**151275**	**65.930**

ASSO 300
WL, PHASE






- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre
- Fényerő-szabályozáskor változik a fényszín

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	**1000634**	**73.564**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	**1000635**	**77.034**

ASSO
WL, PHASE






- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre
- Fényerő-szabályozáskor változik a fényszín

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	**1000636**	**62.460**
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
alumínium / fehér	**1000637**	**65.930**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 560332 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 100W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 78mm | QT-DE12 ■ fekete	**151450**	**27.760**
R7s 78mm | QT-DE12 □ fehér	**151451**	**27.760**
R7s 78mm | QT-DE12 ▨ alumínium	**151456**	**29.495**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 120W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm | QT-DE12 ■ fekete	**151410**	**34.700**
R7s 118mm | QT-DE12 □ fehér	**151411**	**34.700**
R7s 118mm | QT-DE12 ▨ alumínium	**151416**	**38.170**







ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Anyag: alumínium / üveg
Termékméretek: Sz: 6,8 cm M: 6 cm



Méretrajz






Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400lm | 3000K | CRI>80 20W | H: 67 cm | 2,2 kg alumínium	**1002239**	**71.482**
2400lm | 3000K | CRI>80 28W | H: 128 cm | 3,9 kg alumínium	**1002240**	**92.649**

NEW FLAT
WL, RGB-W












Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 11,3W
Anyag: alumínium / akril




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Le: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)		
matt fehér	1003022	170.030
Fel: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Le: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)		
matt alumínium	1003023	172.806



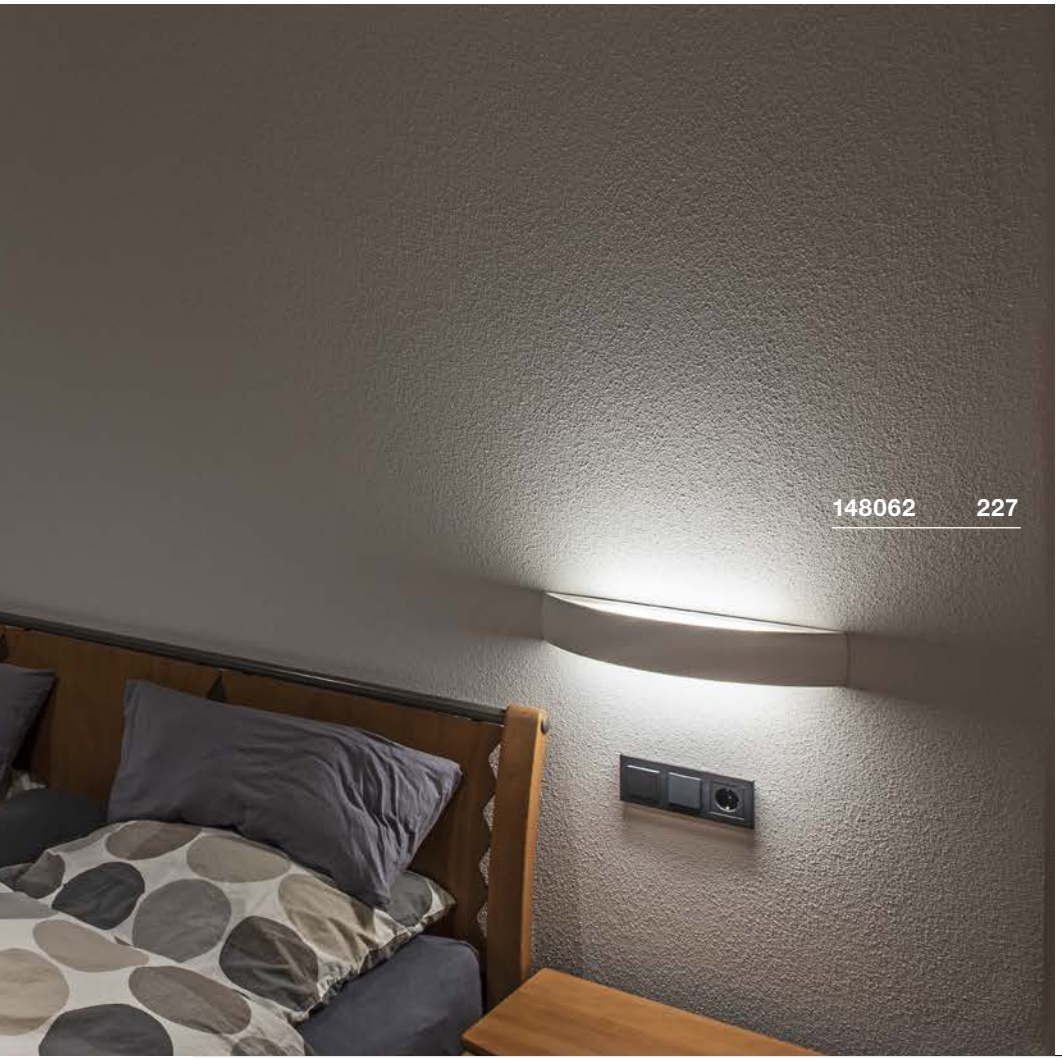

PLASTRA
WL, curve, PHASE

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED
- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: gipsz / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 520lm | 3000K | CRI>80 Le: 520lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	148062	71.482

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE






- A különféle lámpabelső-színek különböző fényszíneket eredményeznek

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200lm | 2700K | CRI>80		
fekete / arany	**151710**	**55.520**
390lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151711**	**53.785**

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Prémium LED, CRI>90
- A különféle lámpabelső-színek különböző fényszíneket eredményeznek

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 1700-2700K | CRI>90		
fekete / arany	**151740**	**91.261**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	**151741**	**89.179**








LED SAIL
WL






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / acél

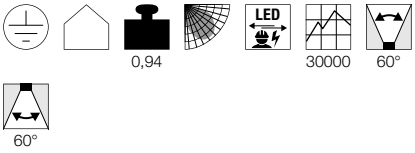

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 85lm | 3000K | CRI>80 Le: 85lm | 3000K | CRI>80		
■ fényes fekete	**151610**	**57.255**
Fel: 120lm | 3000K | CRI>80 Le: 120lm | 3000K | CRI>80		
□ fényes fehér	**151611**	**57.255**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE






- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 42W QT14

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
matt fehér	**148016**	**15.095**

148016 230



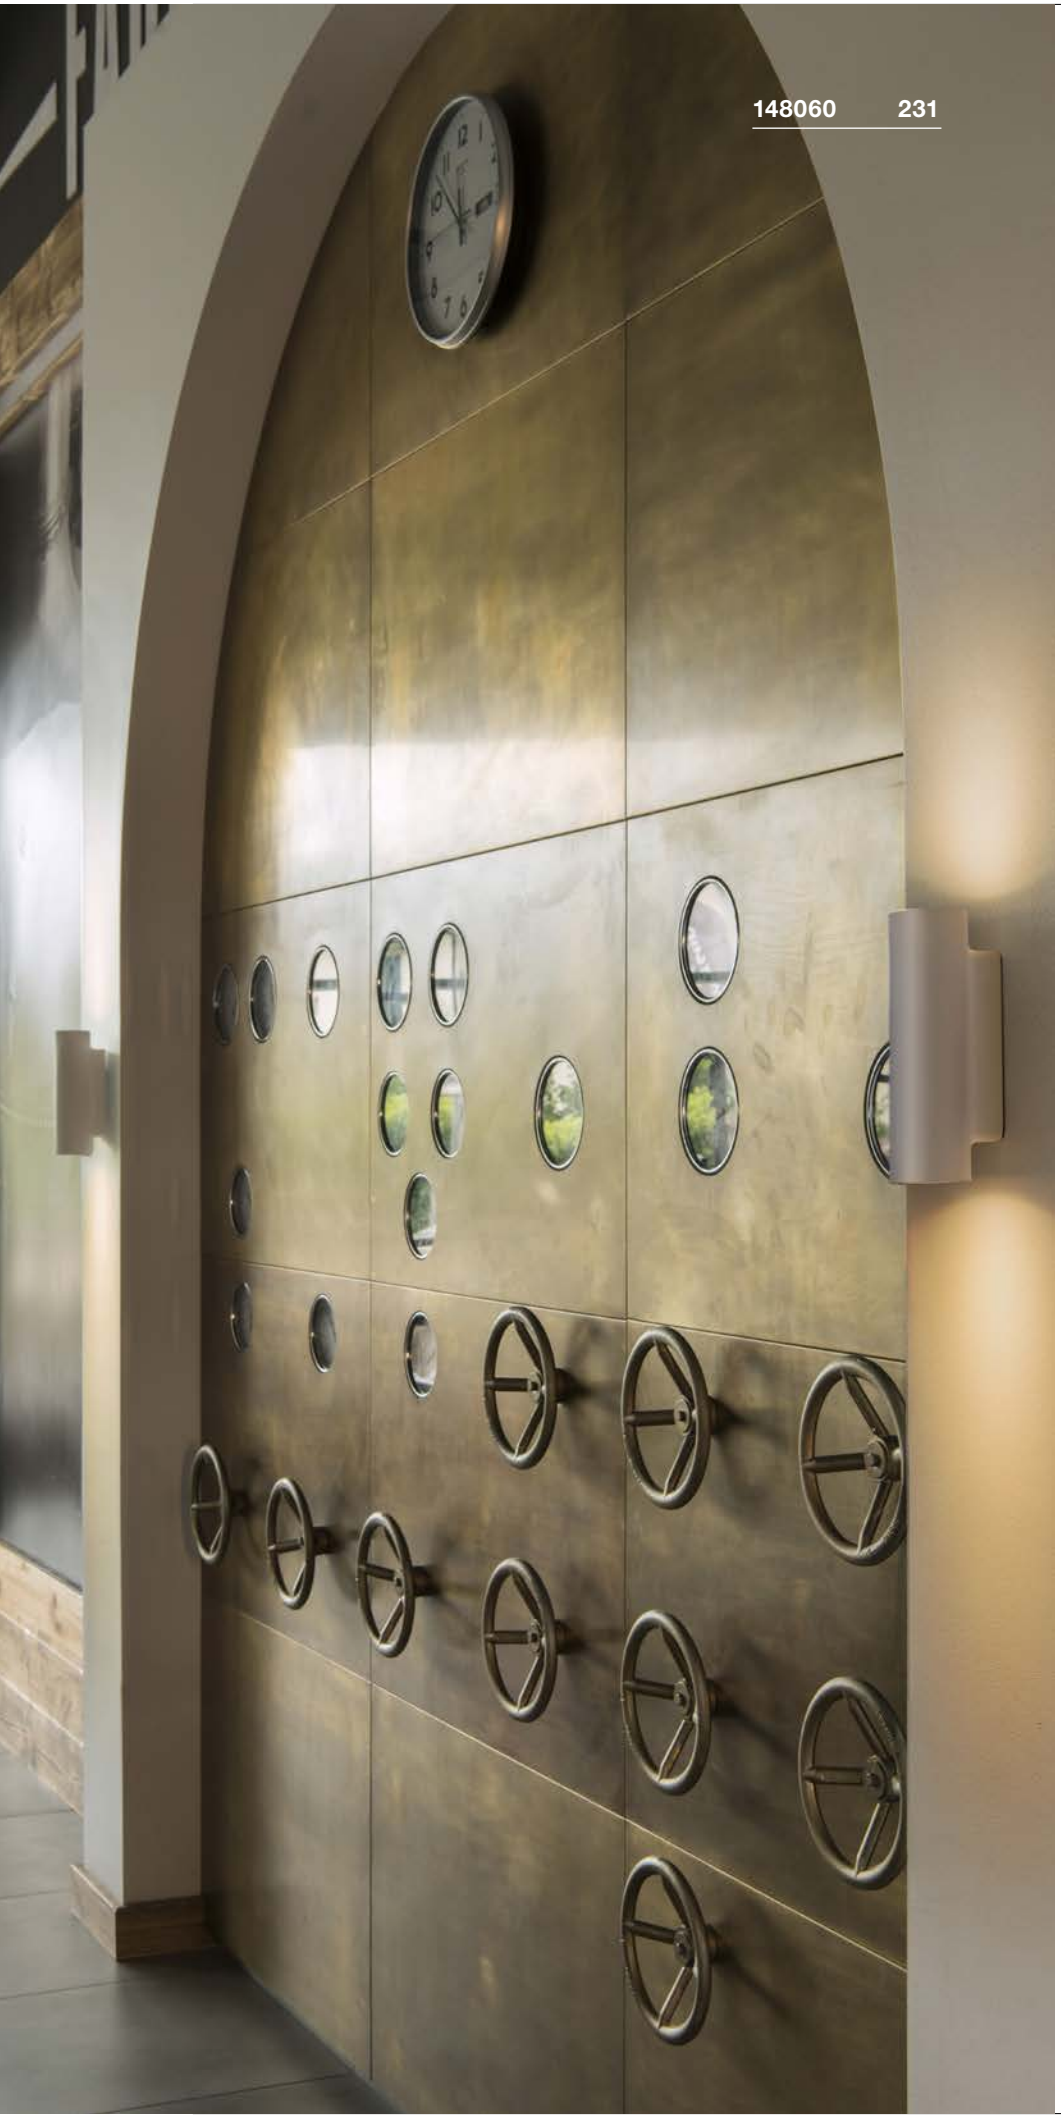

148060 231

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148060**	**19.085**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
■ Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR51
H: 8,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**151800**	**30.189**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**151801**	**30.189**
GU10 | QPAR51 ■ arany	**151803**	**34.006**
GU10 | QPAR51 ■ ezüstszürke	**151804**	**30.189**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Minőségi szatinált üveg

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA





Fényforrás adatai
2 x max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**1002933**	**31.924**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**1002931**	**31.924**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**1002932**	**31.924**



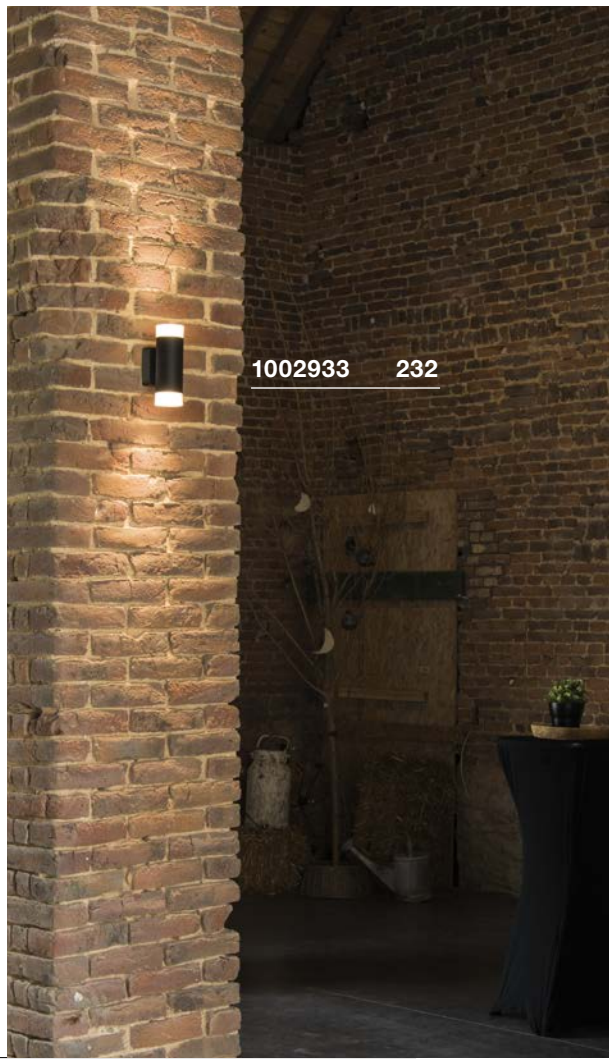

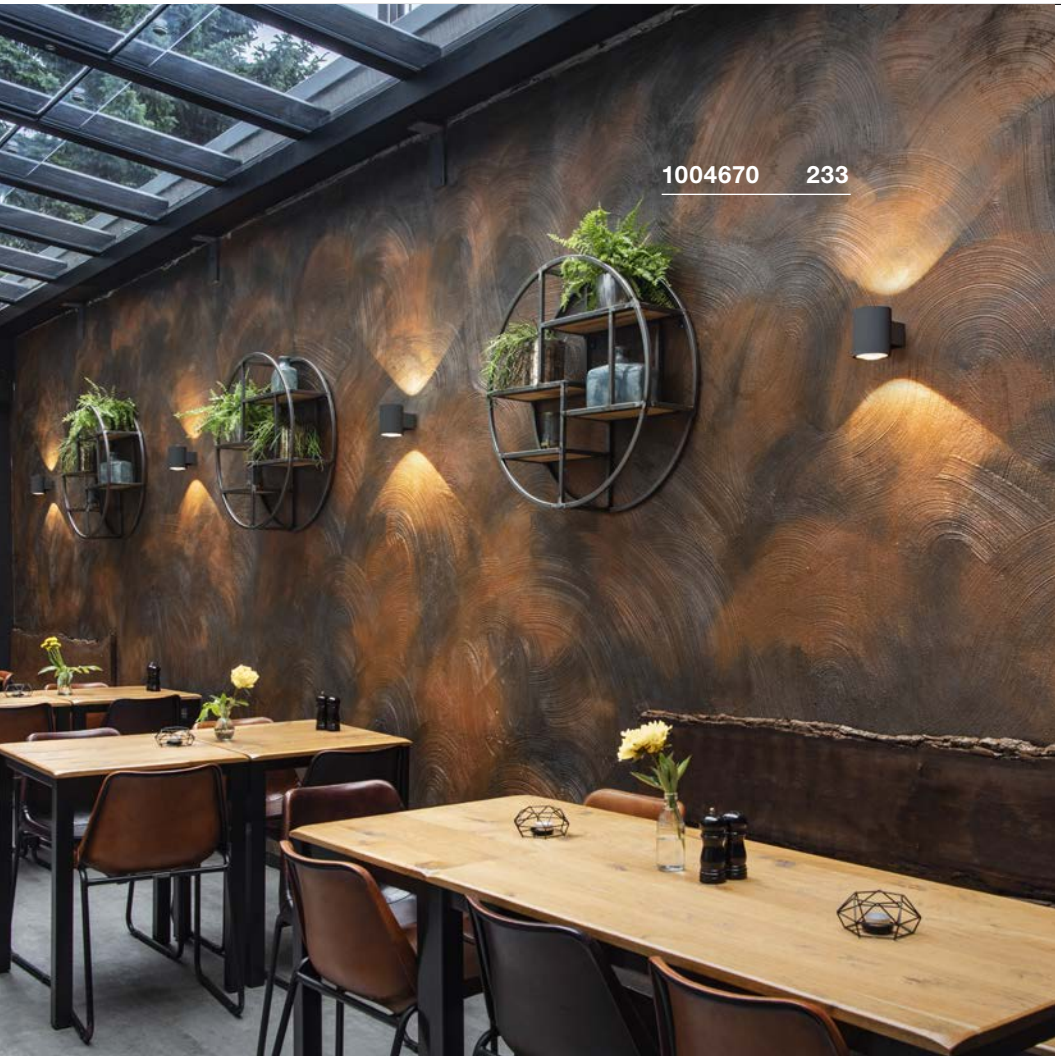

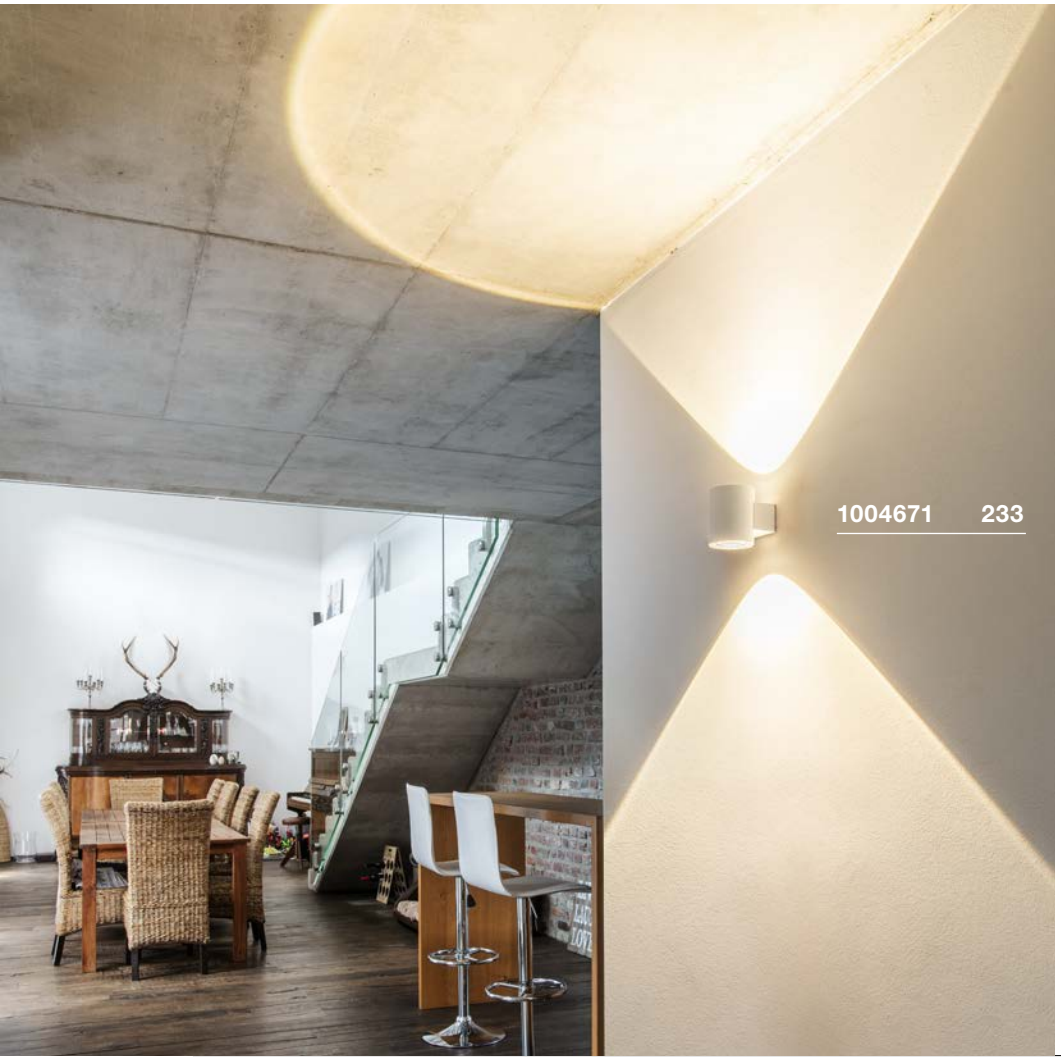

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE


DIM TO WARM






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

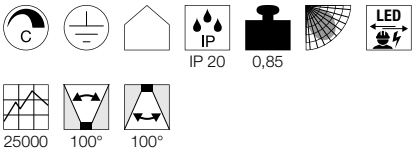

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Le: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004670**	**85.015**
Fel: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Le: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004671**	**85.015**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Minőségi csiszolt felület

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,9

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1000939 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
csiszolt alumínium	**1000333**	**43.028**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Minőségi csiszolt felület

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,2

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
csiszolt alumínium	**1000334**	**53.785**





SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

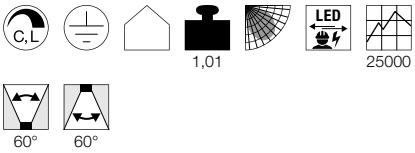

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők


Lencse 20°
Cikk sz. 116302 |1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 |1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Le: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° ■ fekete	**116340**	**67.665**
Fel: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Le: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° □ fehér	**116341**	**67.665**

PLASTRA 101
WL, E14

SOCKET INSIDE

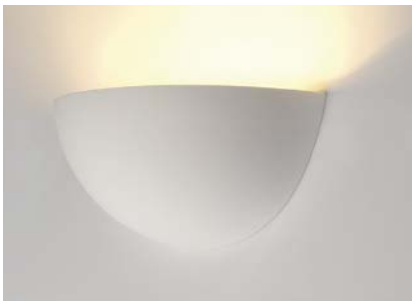






- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél

1,25

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W C35
Ø: 4,5 cm max. H: 11 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
matt fehér	**148013**	**15.095**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gipsz / acél

1,58

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 560332 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 100W QT-DE12


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 78mm | QT-DE12		
matt fehér	**148012**	**20.820**

DELWA
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 30000 100°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1000340**	**62.807**
910lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000342**	**62.807**



148013 **236**



1000340 **236**



148012 **236**

QUAD FRAME 14
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: alumínium

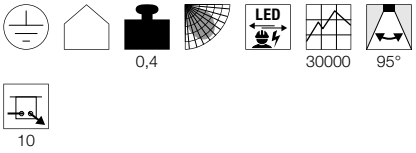

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
130/165lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fehér	1003467	29.495

QUAD FRAME 19
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok


100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

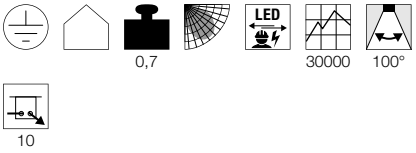


Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
540/640lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt fehér	1003468	36.435

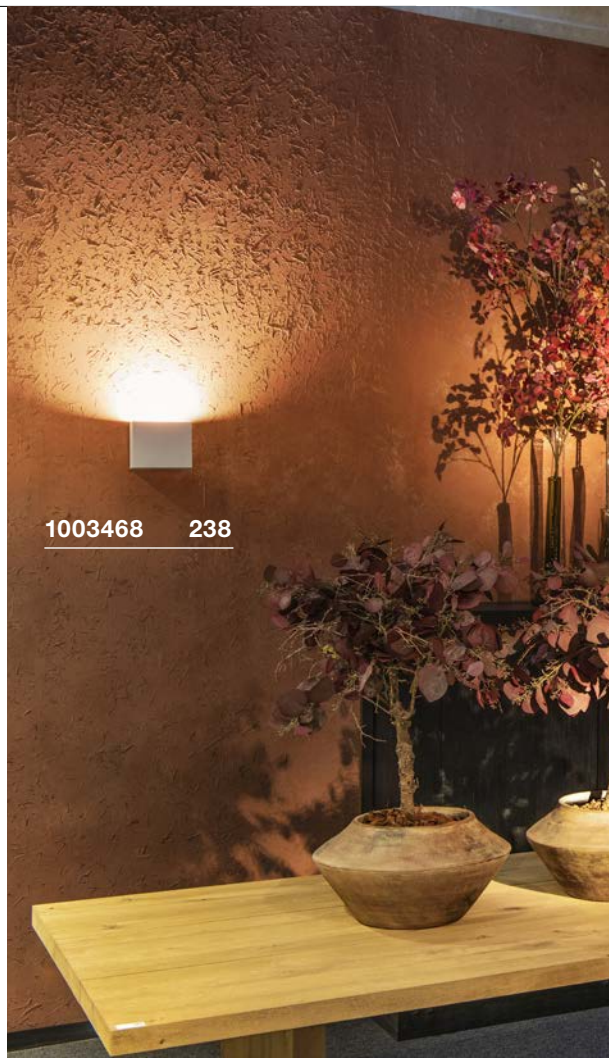

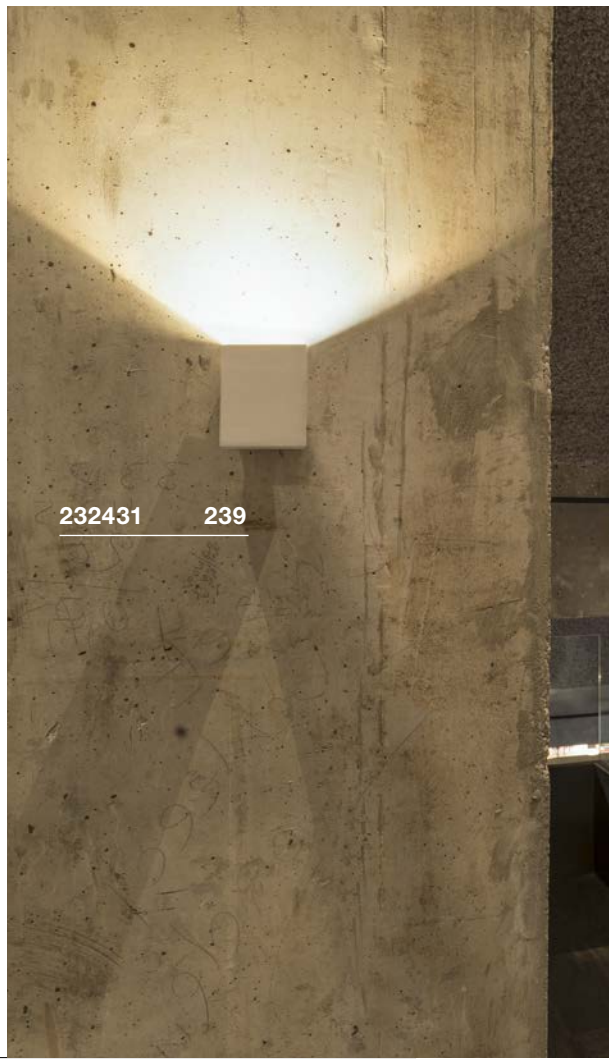



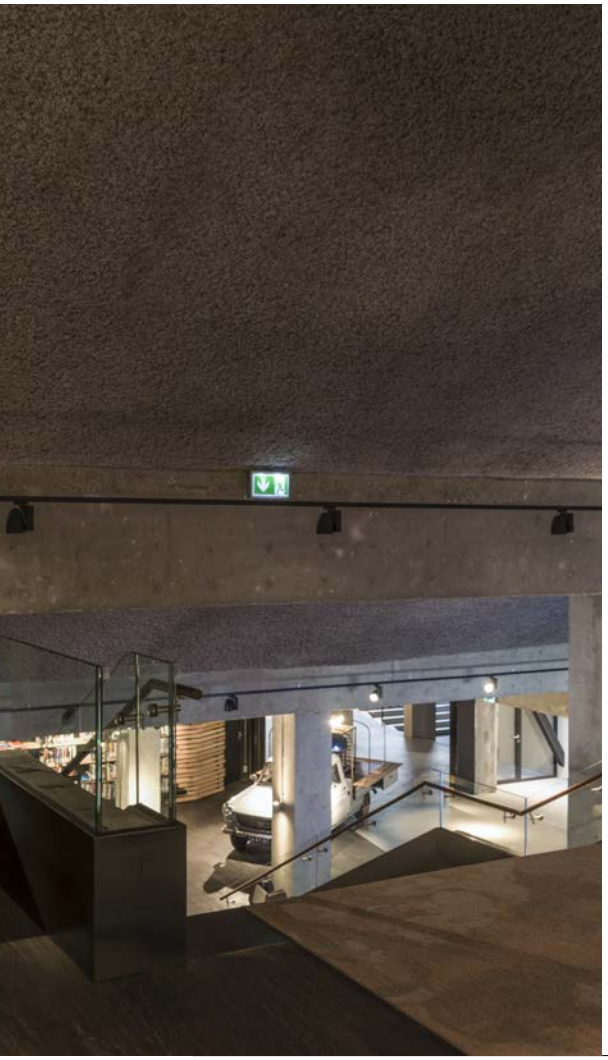

QUAD
WL

LED INSIDE









Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,6W
Anyag: alumínium / üveg



IP 44 | 0,25 | 30000 | 90°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
100lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**232461**	**26.719**
80lm | 3000K | CRI>80		
matt antracit	**232465**	**26.719**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / üveg



IP 44 | 0,63 | 30000 | 110°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
290lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**232431**	**37.476**
260lm | 3000K | CRI>80		
matt antracit	**232435**	**37.476**

PEMA®
WL

LED INSIDE









1000422 241




231012 240

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 4,7W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
125lm | 3000K | CRI>80 fehér	231010	34.006
125lm | 3000K | CRI>80 szürke	231012	34.006
125lm | 3000K | CRI>80 antracit	231015	34.006





SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1000422**	**74.952**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 54W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
5600lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1000423**	**114.163**

LENITO
WL











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

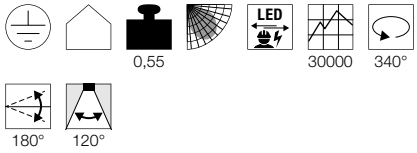

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1002920**	**50.315**
2540lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002921**	**50.315**



MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE









- Aszimmetrikus fényeloszlás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

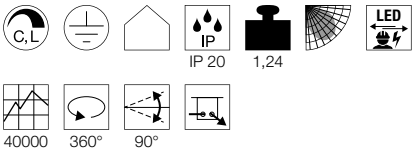

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001469**	**71.482**
3000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001468**	**71.482**
3200lm | 4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001473**	**71.482**
3200lm | 4000K | CRI>80 □ fehér	**1001472**	**71.482**

FENDA
WL, talp, E27

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

0,53

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA


LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W
H: 12 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ fekete	**1001450**	**23.249**
E27		
▫ króm	**1001449**	**25.331**



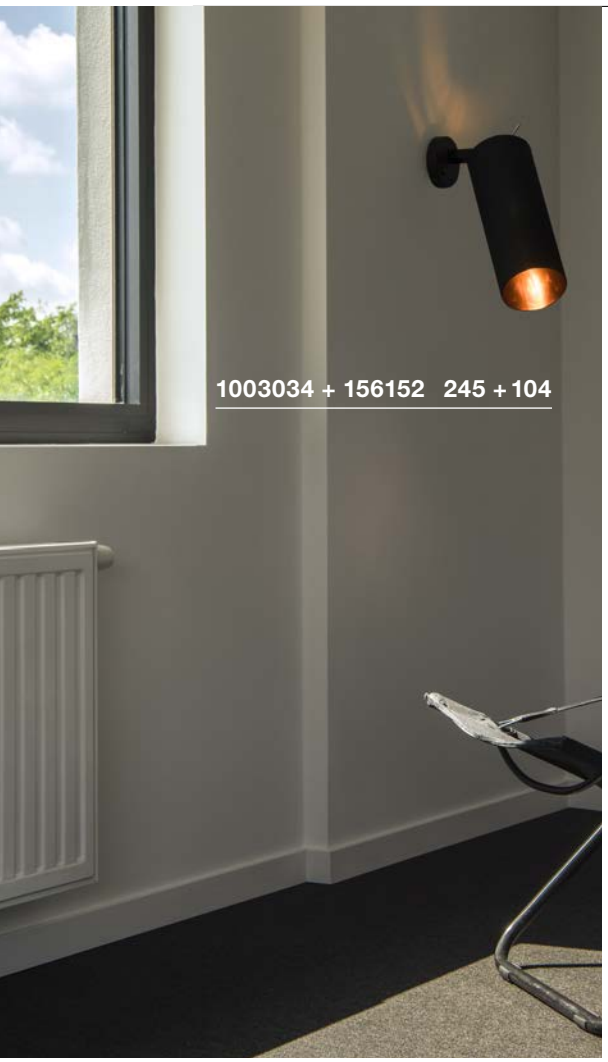



FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE










- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel
- Forgatható és dönthető falilámpa
- Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fekete	**1003034**	**30.536**
E27		
matt fehér	**1003035**	**30.536**

FENDA
Ø 20cm, kerek










- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz



Információ

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**1001451**	**10.931**
fekete / réz	**1001452**	**12.752**
fehér	**1001453**	**10.931**
bézs	**1001454**	**10.931**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE









- Minőségi szatinált üveg
- Állítható olvasólámpa
- A fényforrások külön kapcsolhatók a rozettán

Termékadatok
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Anyag: acél / üveg

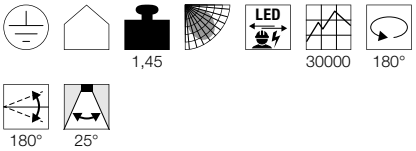

Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
króm / fehér	**1002855**	**53.785**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Minőségi szatinált üveg

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
króm / fehér	**1002856**	**35.741**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27


SOCKET INSIDE
LED INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / textil

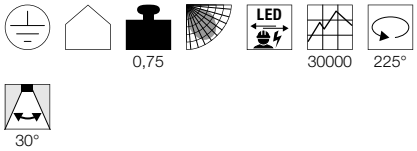

Méretrajz




Ajánlott fényforrás
LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 24W
H: 17,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
Spot: 100lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**155670**	**53.785**
E27		
Spot: 100lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**155673**	**53.785**



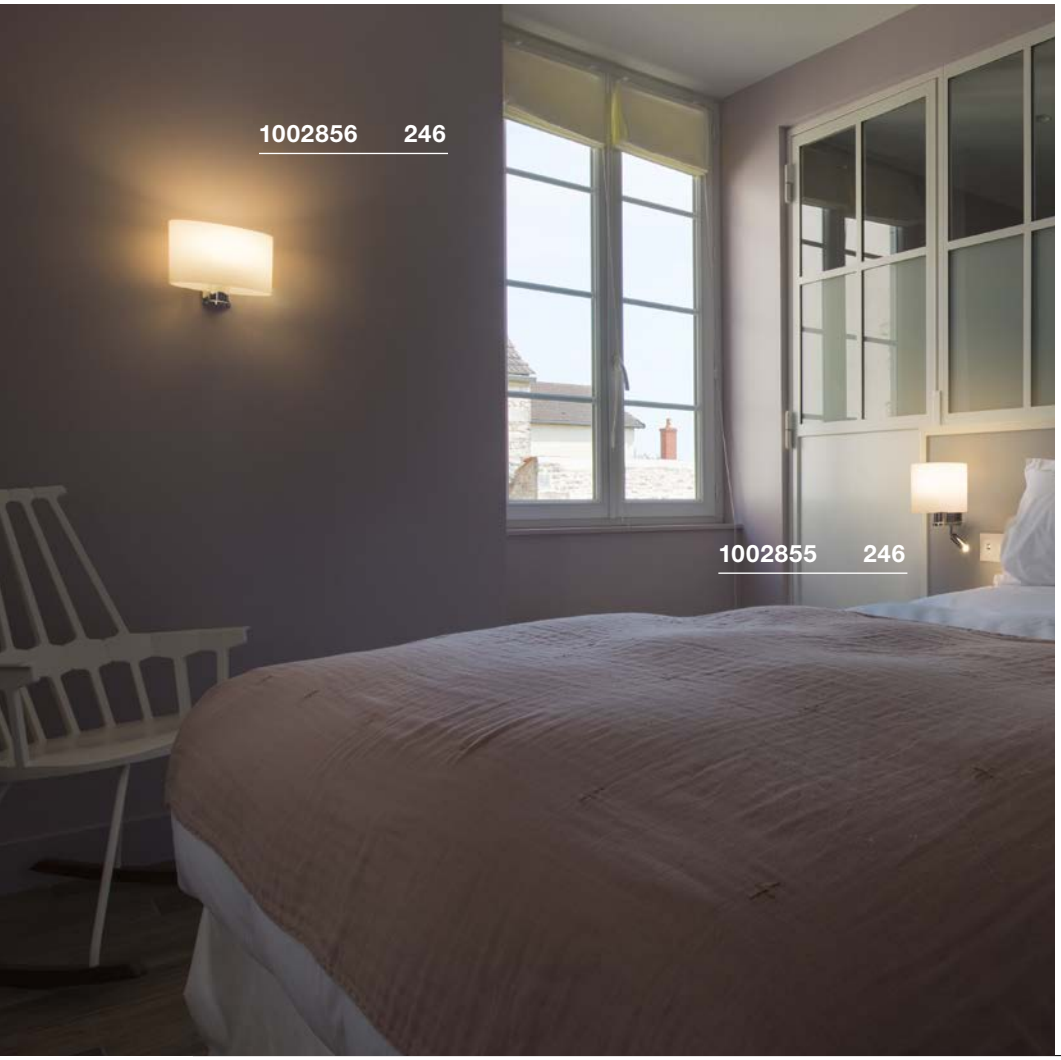

ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / textil

0,68

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ fekete	**1002942**	**25.331**
E27		
□ fehér	**1002943**	**25.331**

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE
LED INSIDE








- Külön kapcsolható fényforrások
- Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 1003102 | 10.410 FT+ÁFA



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA




Fényforrás adatai


max. 40W QT14
H: 9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14 Spot: 125lm | 3000K | CRI>80 króm / fehér	**149452**	**68.012**



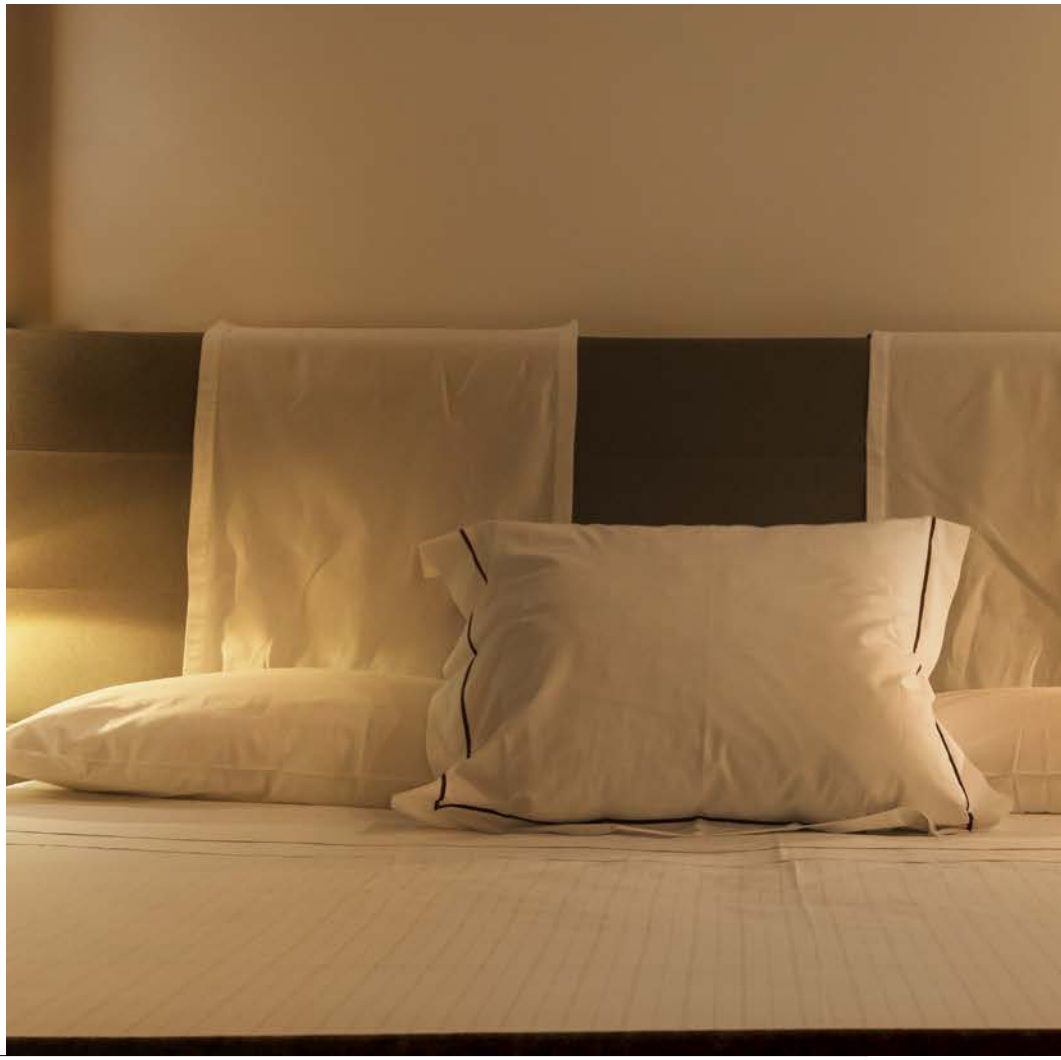



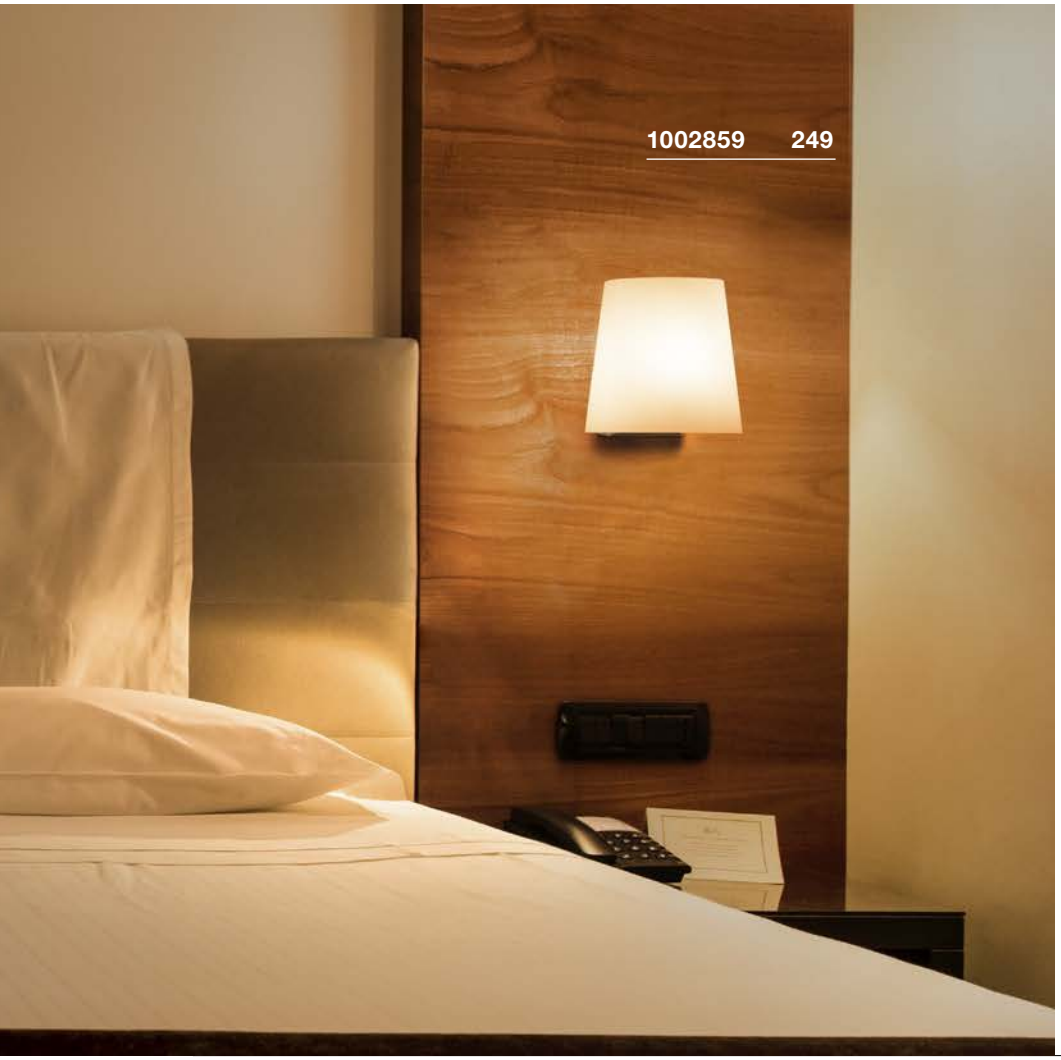

COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE









• Minőségi szatinált üveg

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 1003102 | 10.410 FT+ÁFA



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 42W QT14
H: 9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
króm / fehér	**1002859**	**35.741**

KARPO MAGN
CW, egyszeres, PHASE

NEW


LED INSIDE









• A lámpafej mágnesesen rögzül a talpra

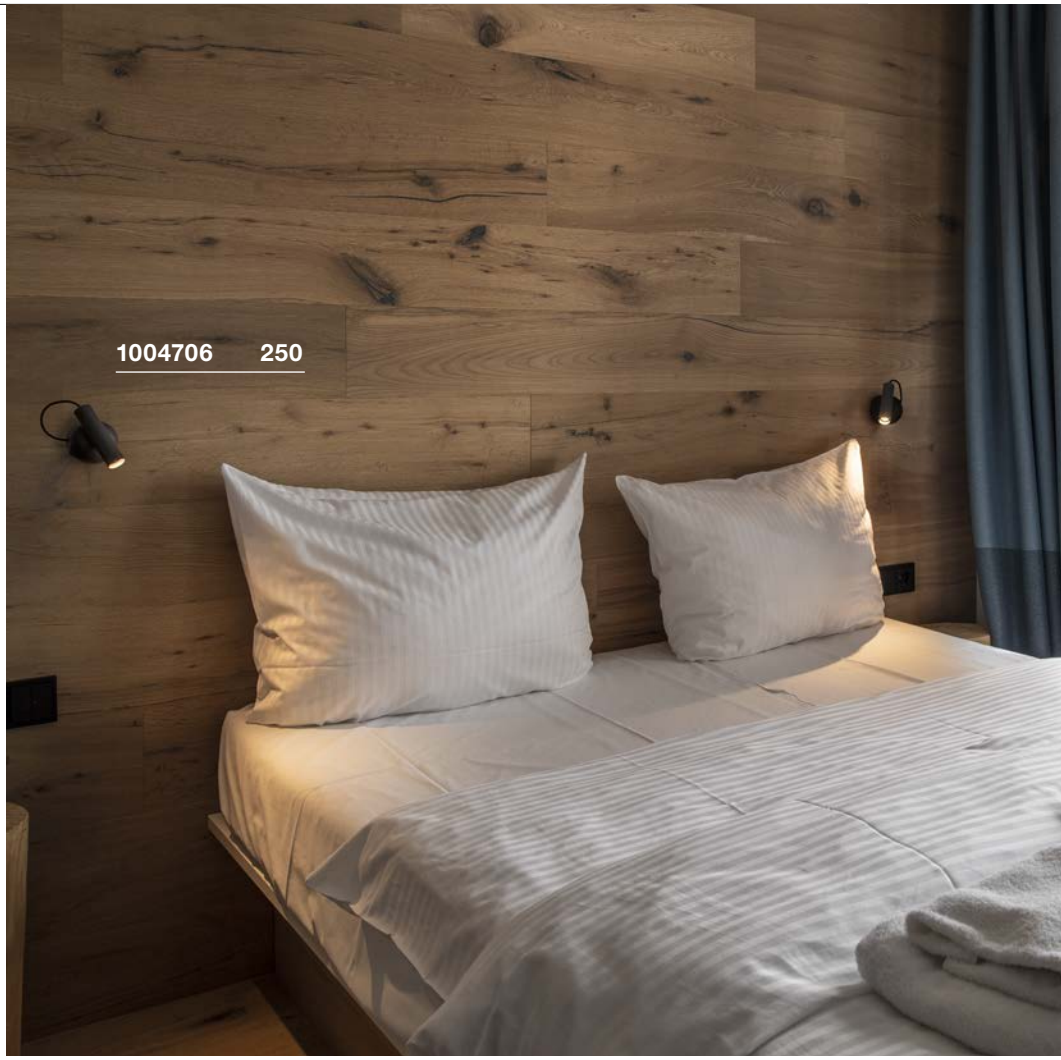

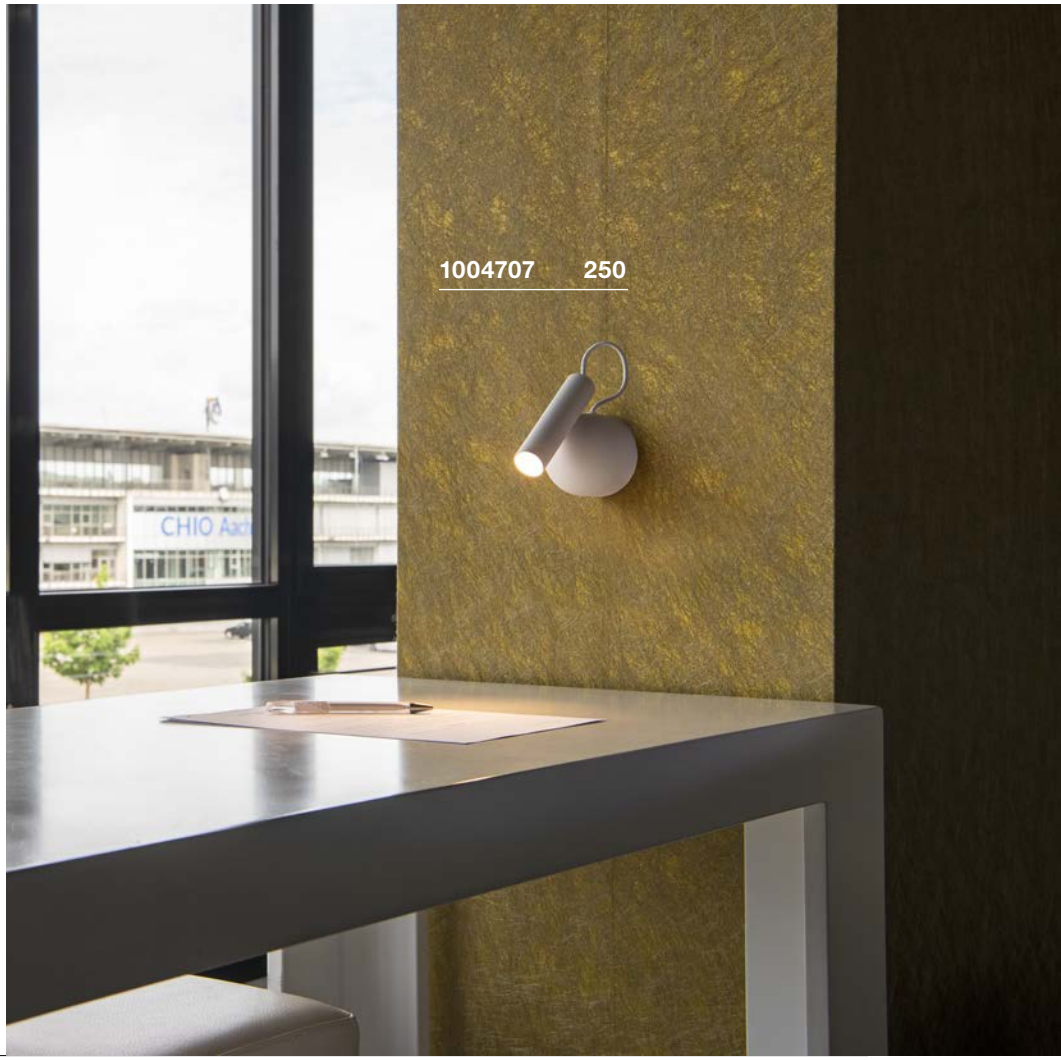


Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: acél / alumínium
Szabályozható fényerejű: C

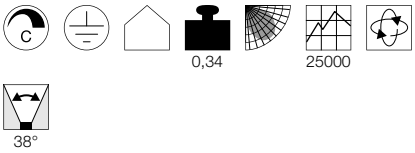

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
350lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	1004706	60.725
430lm | 3000K | CRI>90		
□ matt fehér	1004707	60.725

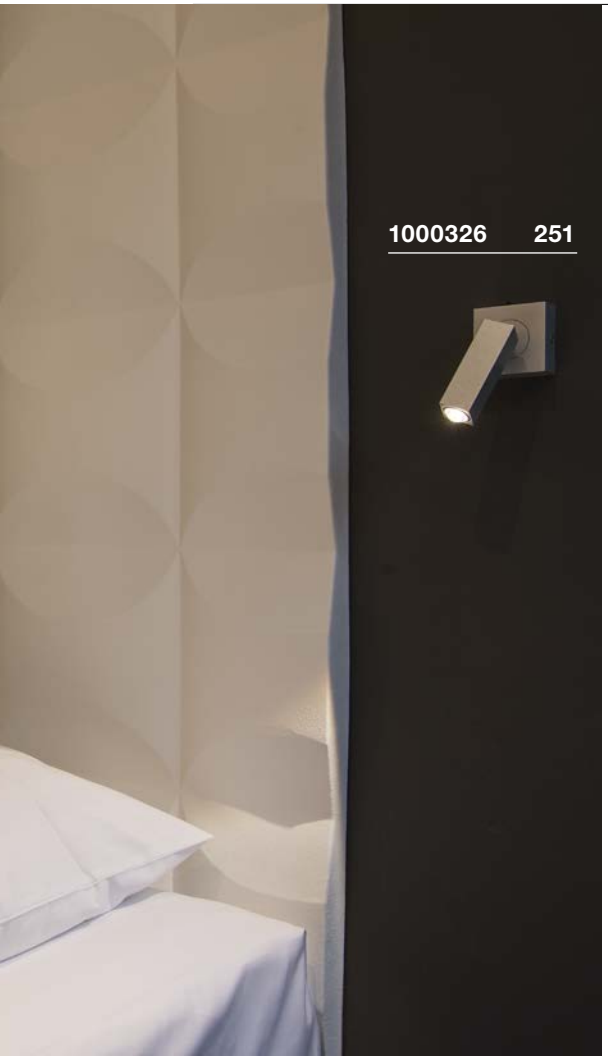




STIX
WL

LED INSIDE









- Forgatható és dönthető lámpafej
- Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

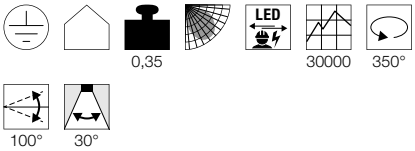

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
185lm | 3000K | CRI80 ■ fekete	1000324▼	40.252
185lm | 3000K | CRI80 ■ szürke	1000326▼	40.252

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Kapcsoló a lámpafejen
- Belül fehérre festett lámpaernyő

Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 10,5 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	148540	37.823

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
H: 6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**1000729**	**26.719**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**1000730**	**26.719**
GU10 | QPAR51 arany	**1000731**	**28.801**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**1000732**	**26.719**





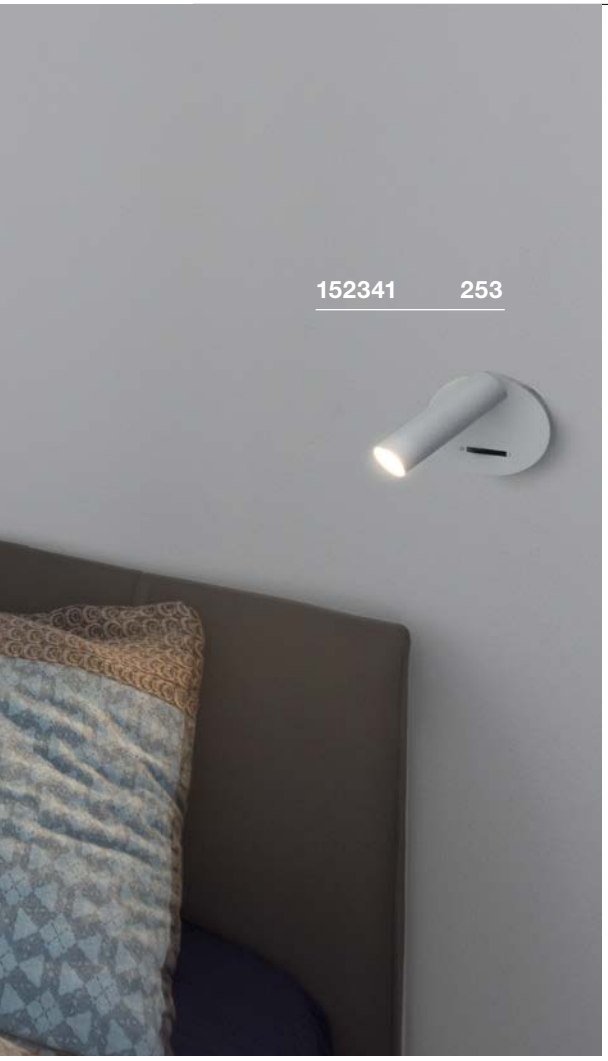

KARPO 30
CW, egyszeres

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / acél

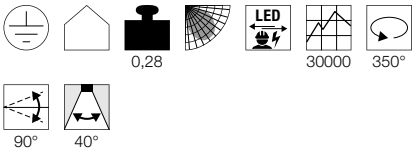

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
330lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152340**	**35.741**
380lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**152341**	**35.741**
360lm | 3000K | CRI>90		
▨ arany	**1002173**	**39.558**

KARPO
WL

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- 3 fokozatú érintőszabályozó a talpon
- Két USB-csatlakozó (1,5A max. terhelhetőség)

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,6W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

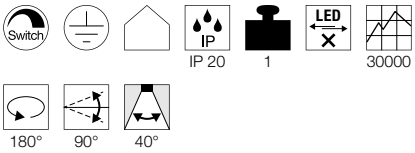

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
390lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**1002140**	**71.482**



SOMNILA SPOT
WL, balos

NEW

LED INSIDE









- Praktikus okostelefon-tartó
- USB-töltőfunkció
- Külön kapcsolható fényforrások
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / acél

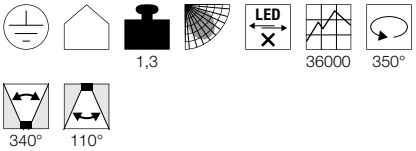

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Közvetett: 370lm | 3000K | CRI>90		
matt fekete	1003455	67.665
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Közvetett: 646lm | 3000K | CRI>90		
matt fehér	1003457	67.665

SOMNILA SPOT
WL, jobbos

NEW

LED INSIDE









- Praktikus okostelefon-tartó
- USB-töltőfunkció
- Külön kapcsolható fényforrások
- Közvetlen és közvetett megvilágítás

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / acél

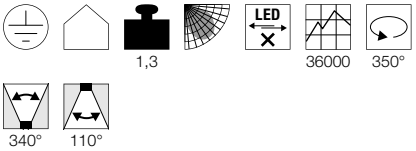



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Közvetett: 370lm | 3000K | CRI>90		
matt fekete	1003456	67.665
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Közvetett: 646lm | 3000K | CRI>90		
matt fehér	1003458	67.665



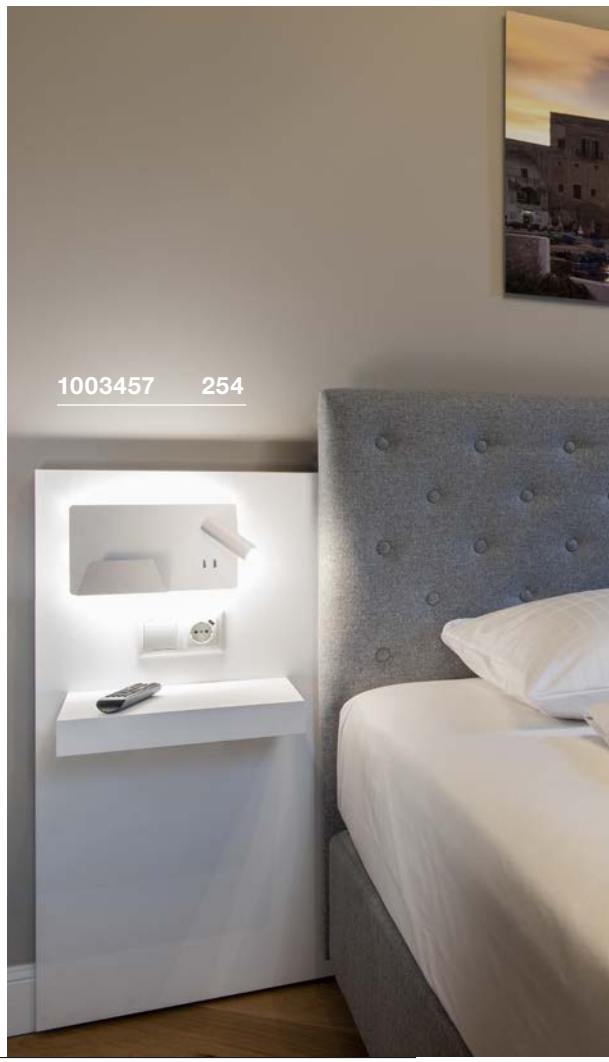

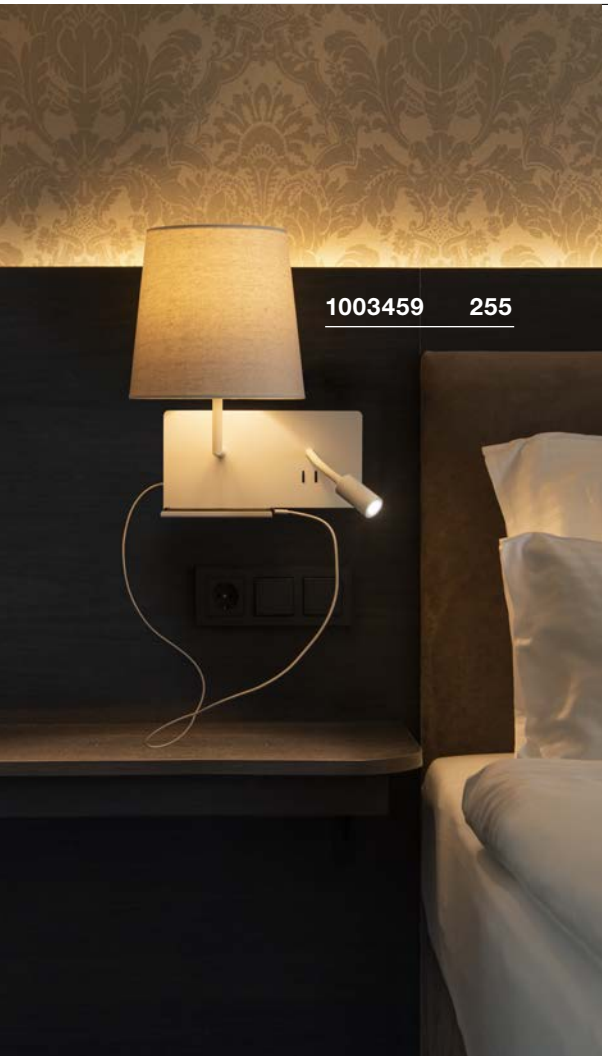

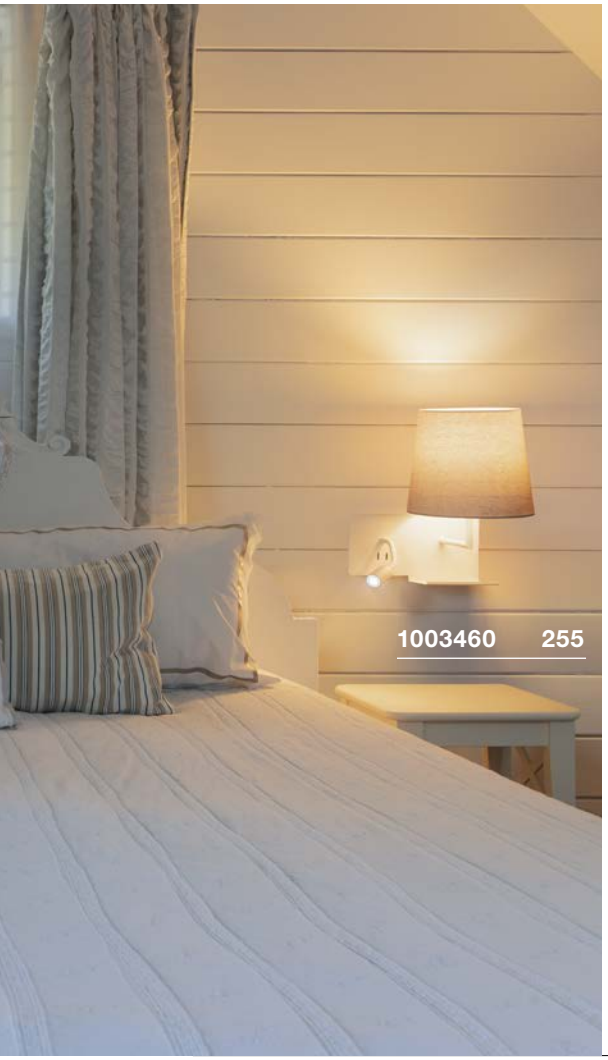

SOMNILA FLEX
WL, balos

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE








- Praktikus okostelefon-tartó
- USB-töltőfunkció
- Külön kapcsolható fényforrások

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V
Anyag: alumínium / textil



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

40W
H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 matt fehér	1003459	71.135

SOMNILA FLEX
WL, jobbos

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE








- Praktikus okostelefon-tartó
- USB-töltőfunkció
- Külön kapcsolható fényforrások

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V
Anyag: alumínium / textil



Méretrajz




Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

40W
H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 matt fehér	1003460	71.135

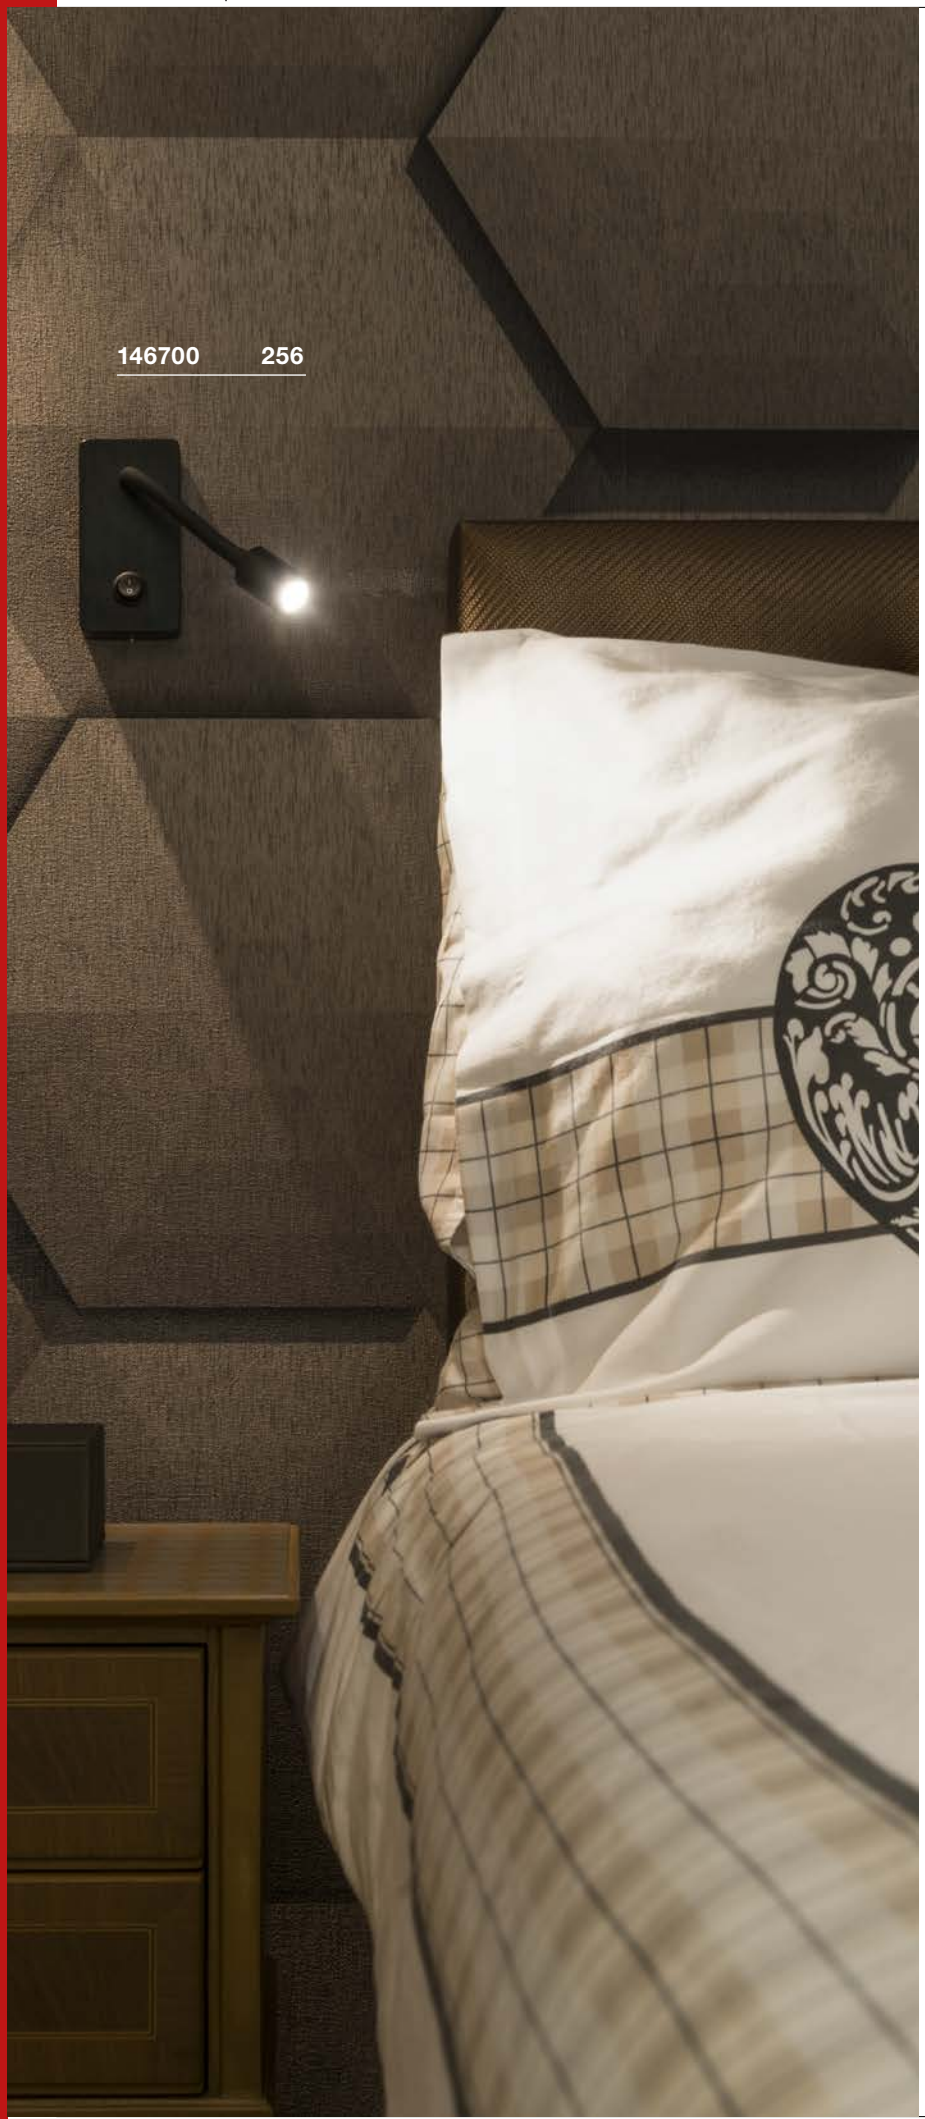

PIPOFLEX
WL

LED INSIDE









• Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 266mA
Rendszerteljesítmény: 4,6W
Anyag: alumínium




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**146700**	**27.066**
200lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**146701**	**27.066**
200lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**146704**	**27.066**



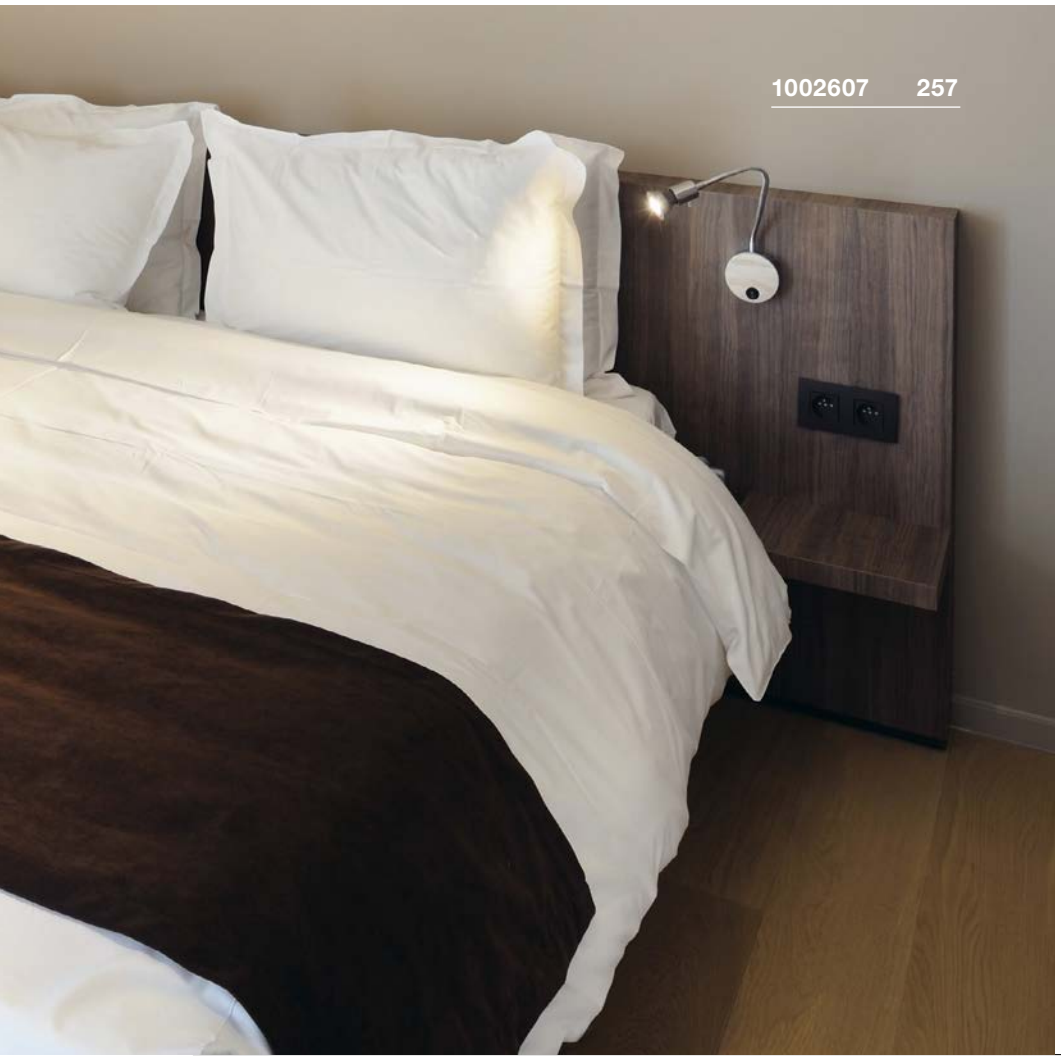

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE








• Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium

0,42

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151040 | 1.457 FT+ÁFA

□ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151041 | 1.457 FT+ÁFA

▩ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151049 | 2.186 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1002608**	**16.136**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1002607**	**16.136**
GU10 | QPAR51		
▩ króm	**146692**	**18.044**

DIO FLEX PLATE
WL








• Kapcsoló a rozettán

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 320mA
Rendszerteljesítmény: 1,9W
Anyag: alumínium




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
82lm | 2700K | CRI>80 fehér	1002117	28.801
82lm | 2700K | CRI>80 króm	1002116	30.536
82lm | 2700K | CRI>80 fekete	1002430	28.801
82lm | 3000K | CRI>80 fehér	1002118	28.801
82lm | 3000K | CRI>80 króm	146682	30.536
82lm | 3000K | CRI>80 fekete	1002431	28.801
82lm | 4000K | CRI>80 fehér	1002119	28.801
82lm | 4000K | CRI>80 króm	146680	30.536
82lm | 4000K | CRI>80 fekete	1002432	28.801



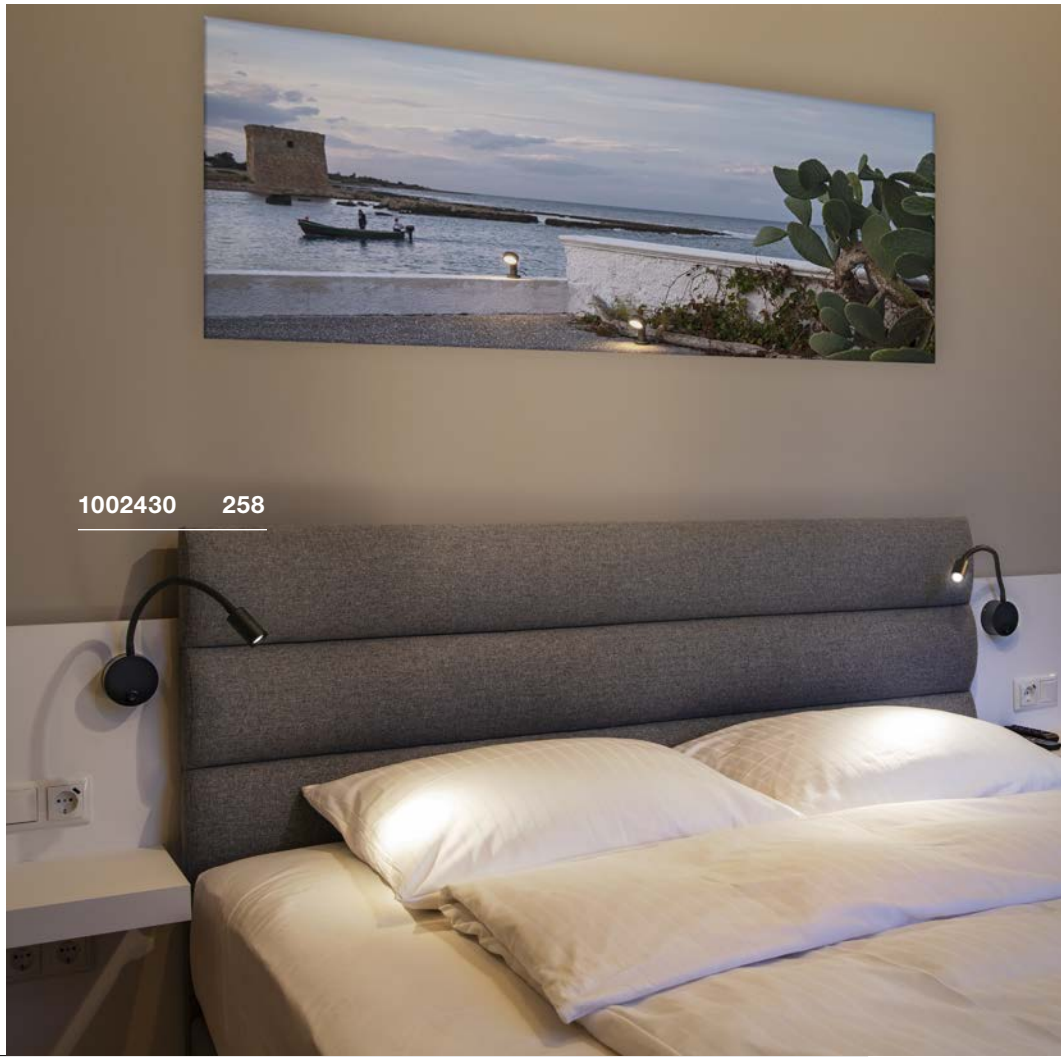



IVED GOOSE
WL, rozetta

LED INSIDE






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 2,2W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
80lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**146512**	**35.741**

MAGANDA
WL








- 3-szoros optikai nagyítás
- 3 választható fényszín
- Érintésérzékeny kapcsoló

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: acél / üveg

IP 44 | 1,1 | 50000 | 90° | 115° | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90		
króm / fehér	1004971	58.296





TRUKKO
WL, négyszögletes






- A speciális felületkezelés megakadályozza a tükör párásodását
- Érintésvezérlés

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: üveg / műanyag
Szabályozható fényerejű: kapcsoló




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI>90		
ezüst	**1004730**	**112.775**

TRUKKO
WL, kerek



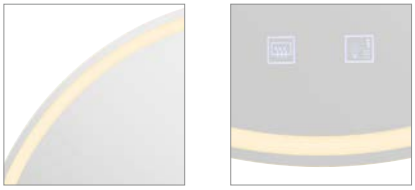


- A speciális felületkezelés megakadályozza a tükör párásodását
- Érintésvezérlés

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: üveg / műanyag
Szabályozható fényerejű: kapcsoló



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI>90		
ezüst	**1004731**	**108.264**


TRUKKO 60/90
WL






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Anyag: acél / műanyag



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 8,8W | 3000K | CRI>80		
M: 60 cm | 0,75 kg		
króm/fehér	**149762**	**46.151**
710lm | 11,4W | 3000K | CRI>80		
M: 90 cm | 0,8 kg		
króm/fehér	**149772**	**55.173**

MARYLIN 40/60/90
WL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 10W | 3000K | CRI>80		
H: 40 cm | 0,85 kg		
króm / fehér	**1002190**	**64.542**
1200lm | 15W | 3000K | CRI>80		
H: 60 cm | 1,12 kg		
króm / fehér	**1002191**	**81.892**
1700lm | 21W | 3000K | CRI>80		
H: 90 cm | 1,64 kg		
króm / fehér	**1002192**	**99.936**

DEVIN
WL, dupla, PHASE









- Elegáns alumínium-üveg kialakítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: acél / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
890lm | 3000K | CRI>80		
króm / fehér	**151553**	**74.952**





WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,66

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W
Ø: 3,6 cm max. H: 11 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14		
króm	**1002228**	**25.331**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,12

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA


LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 40W
Ø: 3,6 cm max. H: 11 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14		
króm	**1002229**	**50.315**



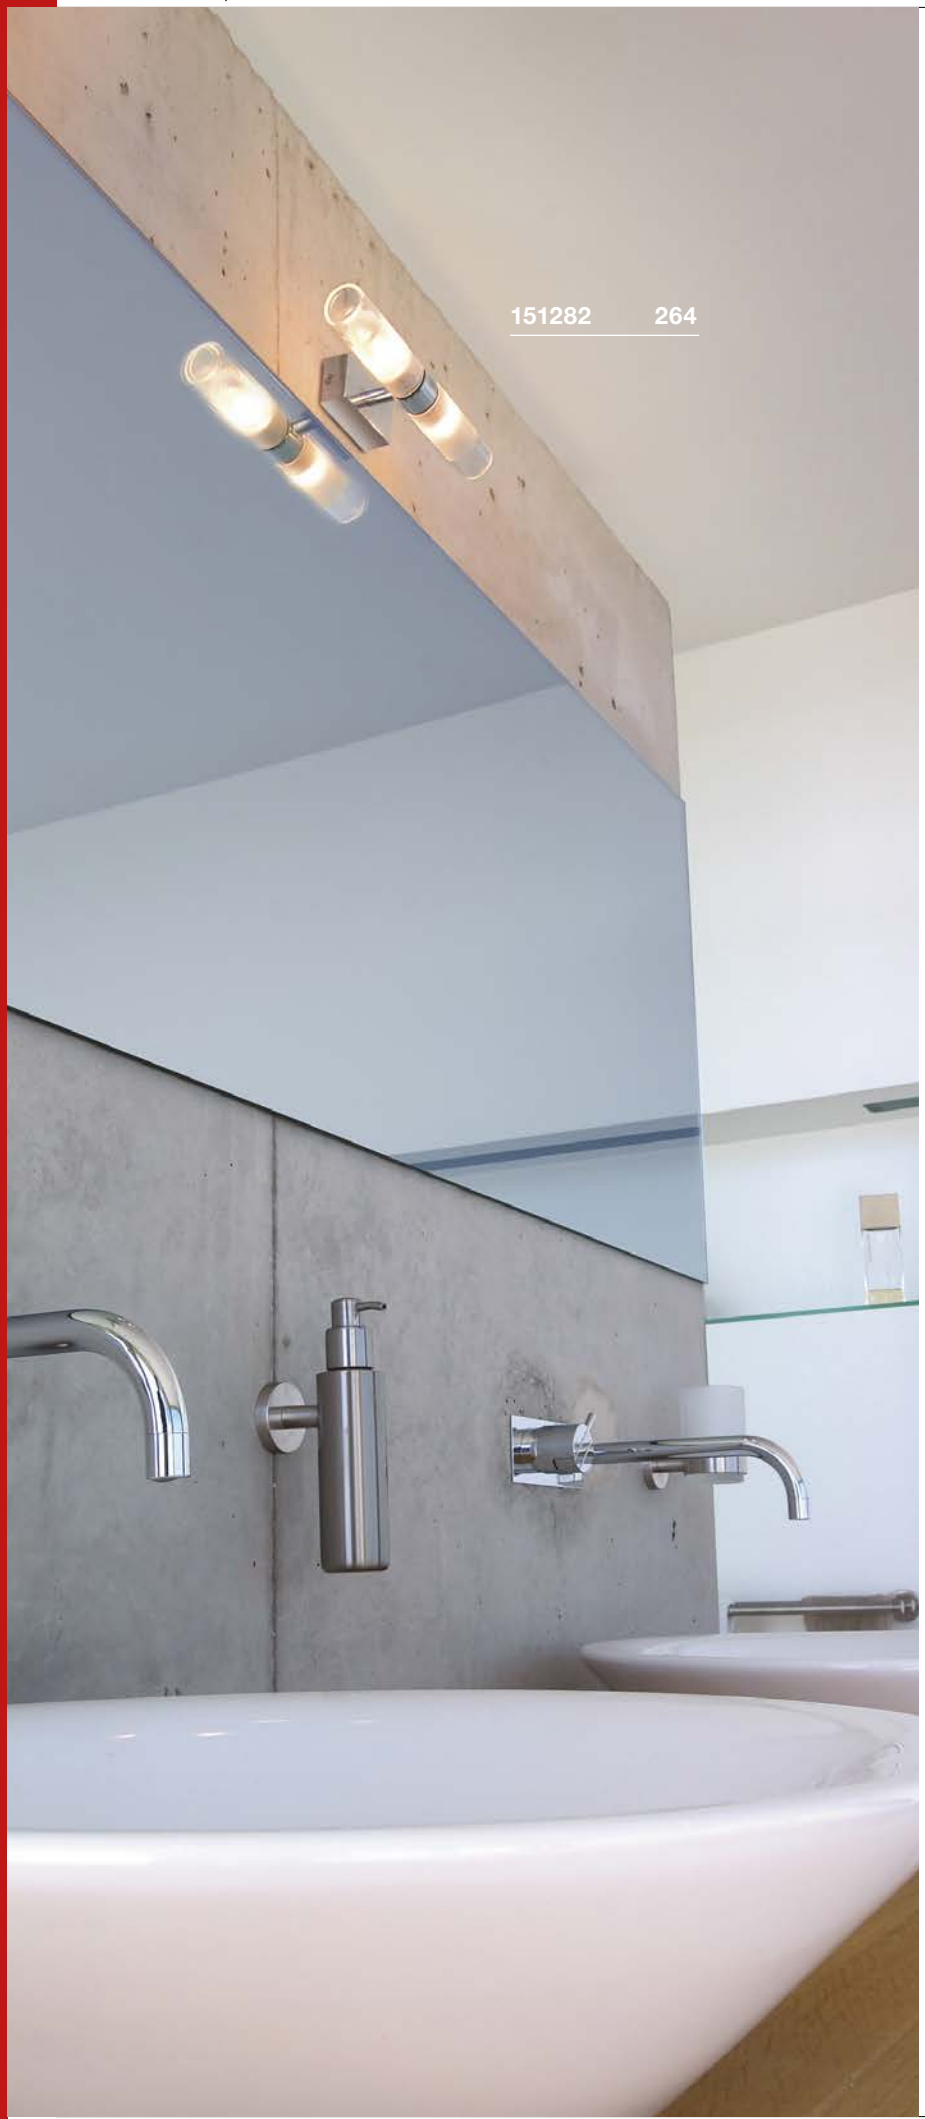

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 1003102 | 10.410 FT+ÁFA



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 25W QT14

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
króm	**151282**	**26.025**

DORISA 30

LED INSIDE









- A tartó leszerelésével tükörmegvilágítóvá alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Rendszerteljesítmény: 5,2W
Anyag: alumínium / műanyag

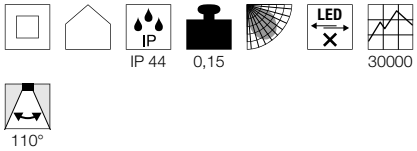

Méretrajz



Információ

Rögzítési tartomány: 0-6 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
280lm | 4000K | CRI>80		
króm	**1000777**	**31.577**
280lm | 4000K | CRI>80		
matt szürke	**1000778**	**30.536**

DORISA 50

LED INSIDE









- A tartó leszerelésével tükörmegvilágítóvá alakítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Rendszerteljesítmény: 6,6W
Anyag: alumínium / műanyag

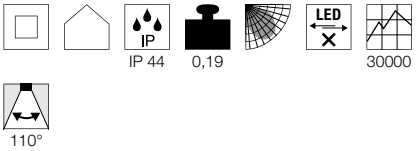


Méretrajz



Információ

Rögzítési tartomány: 0-6 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
370lm | 4000K | CRI>80		
króm	**1000780**	**35.394**
370lm | 4000K | CRI>80		
matt szürke	**1000781**	**34.006**

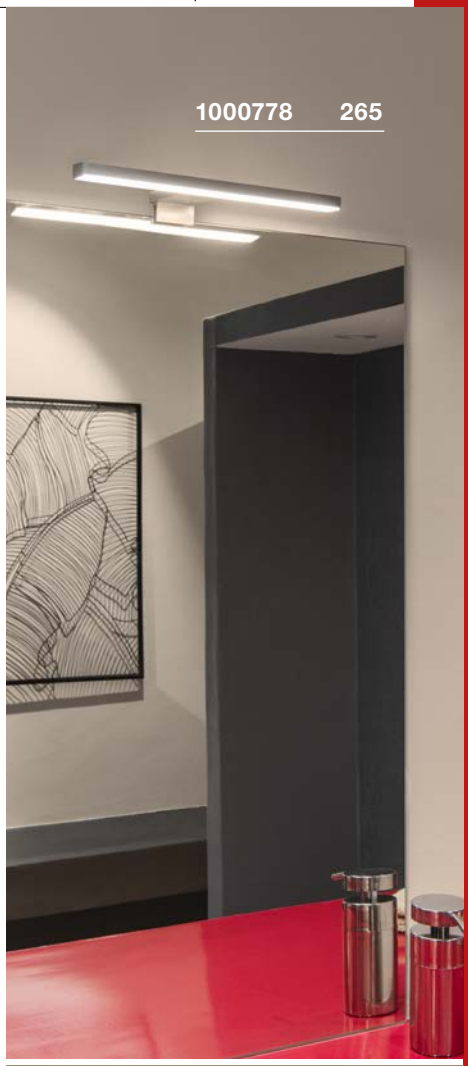




FÜRDŐSZOBAI LÁMPÁK.
TÖKÉLETES MEGVILÁGÍTÁS A FÜRDŐSZOBÁBAN.





GLENOS® 60 | 219

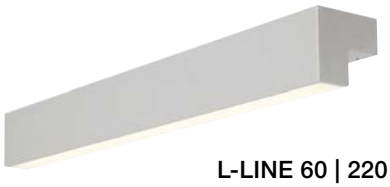


L-LINE 60 | 220



L-LINE 120 | 220



Q-LINE® | 221

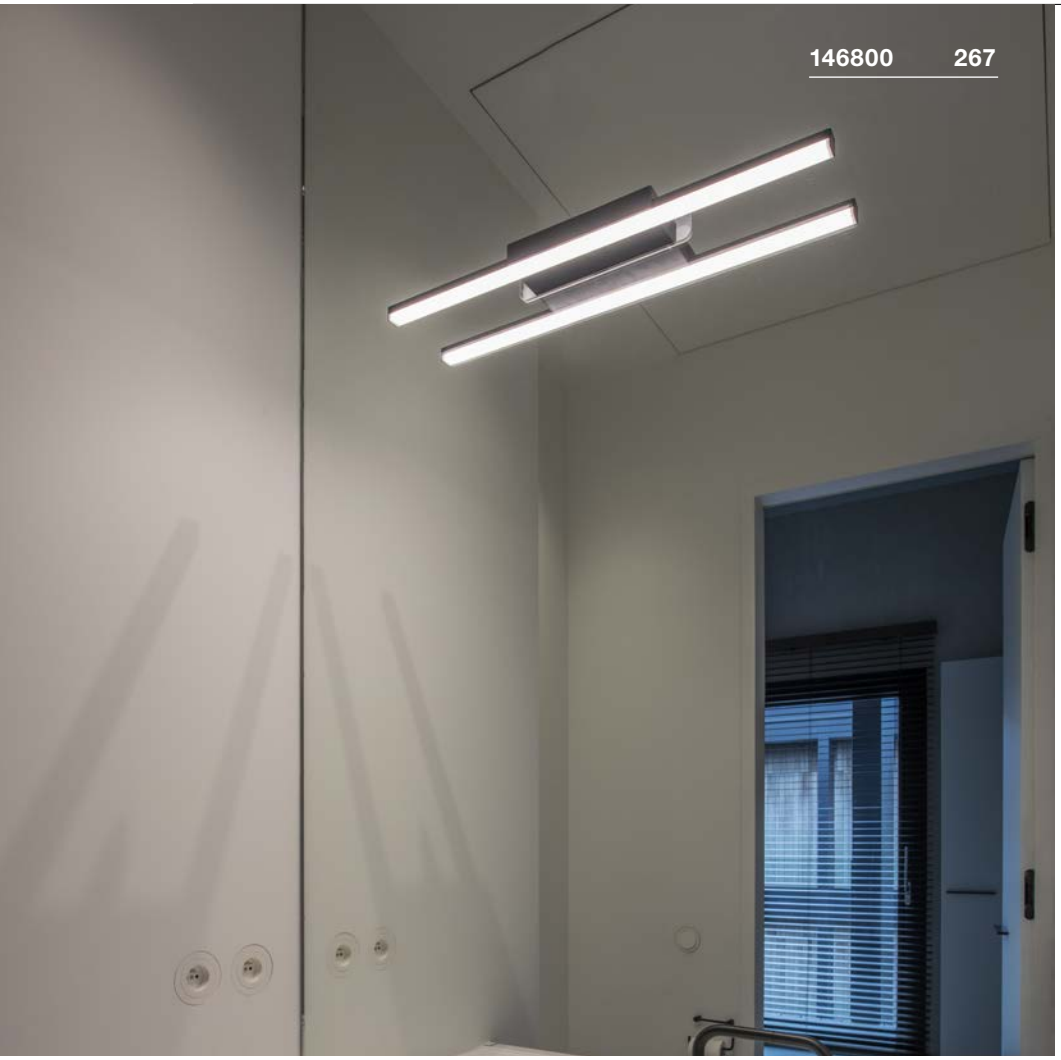



GLENOS® 60

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / akril

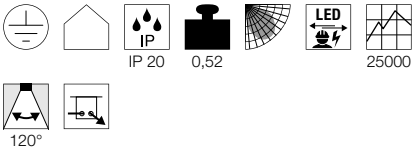

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**146800**	**52.050**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**146801**	**52.050**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**146804**	**52.050**

L-LINE 60

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

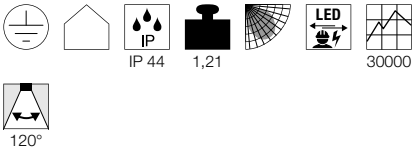

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
820lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1001299**	**72.523**
820lm | 3000K | CRI>80 matt ezüst	**1001300**	**72.523**
820lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1001301**	**72.523**

L-LINE 120


LED INSIDE






Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 18,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

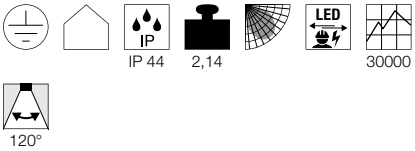

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1650lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1001303**	**100.283**
1650lm | 3000K | CRI>80 matt ezüst	**1001304**	**100.283**
1650lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1001305**	**100.283**

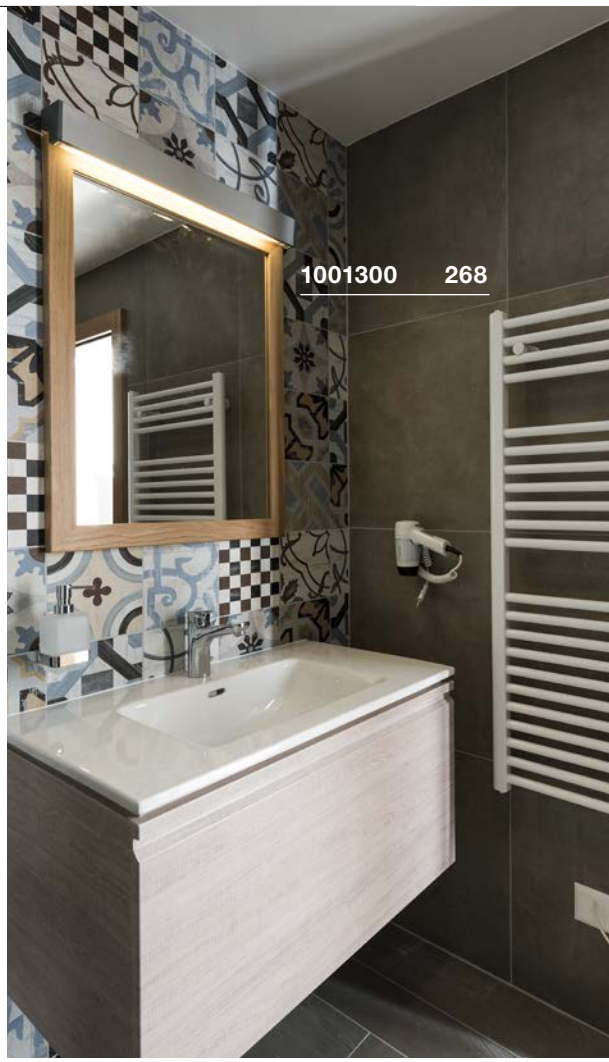







Q-LINE®
WL

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / akril

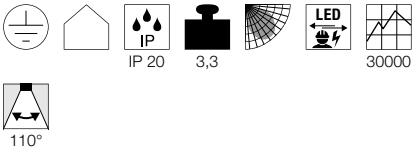

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3800lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1000668**	**142.617**
3800lm | 3000K | CRI>80 fekete	**1000669**	**142.617**
3800lm | 3000K | CRI>80 szürke	**1000670**	**142.617**



1002066 271



1002067 271



1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE









- Vékony kialakítás
- Valódi bambusz lámpatest

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: bambusz / acél
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 2700K | CRI>80		
antracit / barna	**1002066**	**64.542**

VINCELLI D
WL, PHASE









- Vékony kialakítás
- Valódi bambusz lámpatest

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: bambusz / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

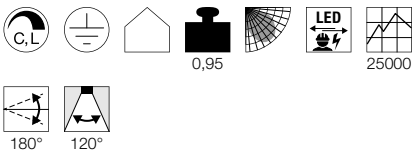

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 2700K | CRI>80		
antracit / barna	**1002067**	**68.012**

RETRATO
WL, PHASE









- Forgatható és dönthető lámpafej

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

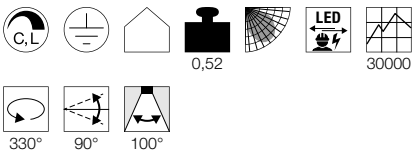

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
730lm | 3000K | CRI>90		
fehér / króm	**1002960**	**71.135**
730lm | 3000K | CRI>90		
króm	**1002961**	**81.892**

FILI, KLEMME
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Forgatható és dönthető lámpafej

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / sárgaréz



Méretrajz



Információ

Rögzítési tartomány max. 8 cm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	**146452**	**27.066**



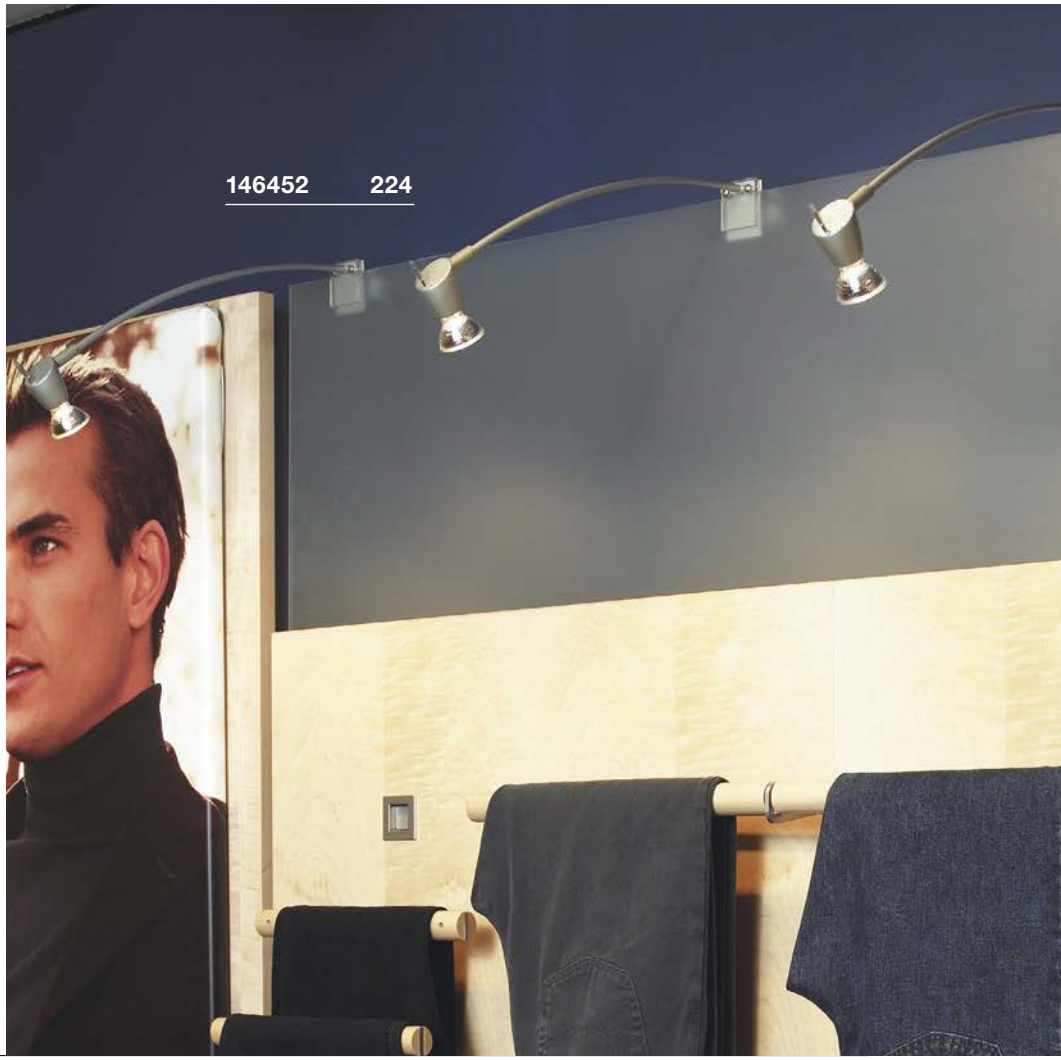





DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE









- Forgatható és dönthető lámpafej

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE









- Kapcsoló a tápkábelen
- Robusztus

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / sárgaréz




Termékadatok


220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151041 | 1.457 FT+ÁFA

Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151049 | 2.186 FT+ÁFA



Információ

Biztonsági dugasz
Rögzítési tartomány: 10-60 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560473 | 20.820 FT+ÁFA



LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003100 | 19.085 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fehér	1002860	12.579
GU10 | QPAR51		
króm	146332	15.095

Fényforrás adatai

max. 18,5W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete	1002985	21.514
E27		
fehér	1002986	21.514
E27		
szürke	1002987	21.514


1000734 275
1000746 + 1000748 191





ANELA
Display

LED INSIDE









- Kapcsoló a tápkábelen

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

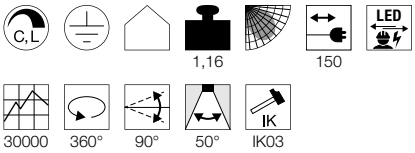

Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó
Rögzítési tartomány: 7-50 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1000733**	**48.580**
750lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1000734**	**48.580**
750lm | 4000K | CRI>80		
■ fekete	**1001009**	**48.580**
750lm | 4000K | CRI>80		
□ fehér	**1001010**	**48.580**

LENITO
WL

LED INSIDE









- Egyszerű telepítés csavaros rögzítővel és szárnyas anyával

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

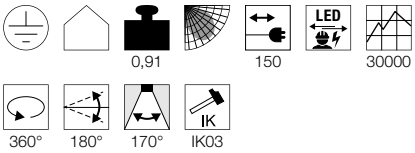

Méretrajz



Információ

Biztonsági dugasz és kapcsoló
Rögzítési tartomány: 10-45 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001464**	**48.580**
2350lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001465**	**48.580**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE









- Egyszerű telepítés csavaros rögzítővel és szárnyas anyával

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium

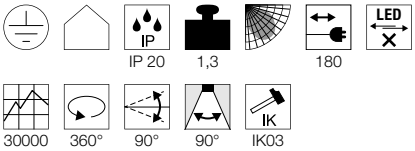

Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó és kapcsoló
Rögzítési tartomány: 15-55 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1600lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1001857**	**55.520**
1600lm | 4000K | CRI>80		
fehér / króm	**1001858**	**56.561**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE









- Forgatható és dönthető lámpafej
- Egyszerű telepítés csavaros rögzítővel és szárnyas anyával

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Biztonsági dugasz és kapcsoló
Rögzítési tartomány: 15-55 mm

Ajánlott fényforrás

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Cikk sz. 1002135 | 20.820 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 300W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 118mm | QT-DE12		
szürke / króm	**146472**	**35.741**







1003492 277



1001857 276

DISPLAY









Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / ABS



Méretrajz



Információ

Euro csatlakozó
Rögzítési tartomány: 5-55 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1350lm | 4000K | CRI>80		
ezüstszürke	1003492	43.375
1150lm | 3000K | CRI>80		
ezüstszürke	1003493	43.375

A SUGÁRZÓ FELLÉPÉSHEZ

FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPAESTEK KOMBINÁCIÓJA.

Míg nagyobb fényerőt a mennyezeti lámpatestekkel tudunk elérni, az egyediségről a fali lámpatestek gondoskodnak. Az ideális fénymegoldás ezért a kettő kombinációja - így számos variációs lehetőség áll rendelkezésre, a kreativitás nem ütközik határokba.




1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300


148004 322

MENNYEZETI LÁMPÁK


282


283


283


283


284

285


285


286


286


288


288

288

289


289

294


295


296


296


296

297


298


299


299


299


300


300

300


301


302

303

304


305


305

305


306


307

308

308

308


311

311

312

312

313

313

314

315

315

315

316

316

317

317

319

319

319

321

321

321

322

323

323

324


324

325

325

325

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

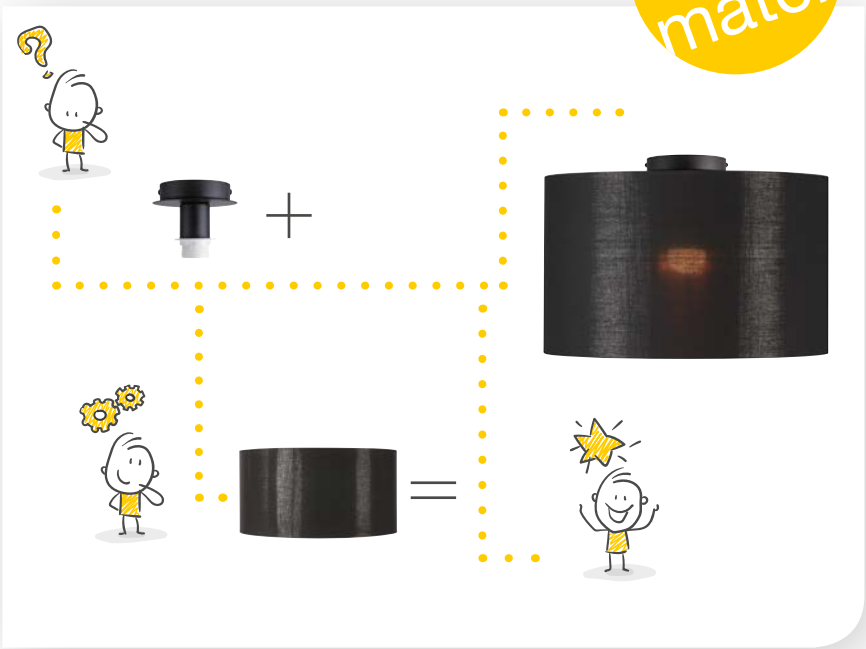



FENDA
mennyezeti rozetta, E27

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható a választható lámpaernyővel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

0,3

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001038 | 6.940 FT+ÁFA


Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 ■ fekete	155550	13.880
E27 □ fehér	155551	13.880
E27 ▨ króm	155552	14.574

FENDA
Ø 30 cm, kerek



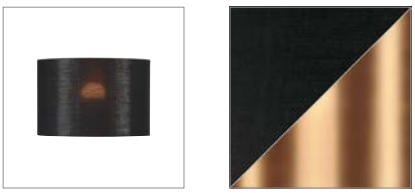


- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél




Méretrajz



Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (155570) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.

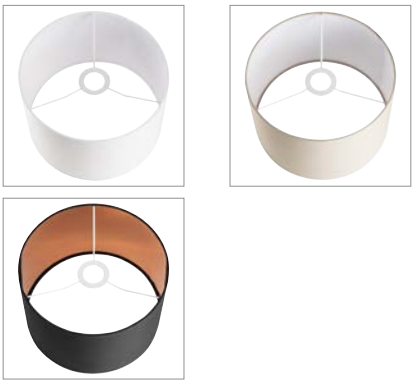

Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg burkolat
Cikk sz. 155570 | 8.415 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	155582	14.574
bézs	155583	14.574
fekete / réz	155592	20.126

FENDA
Ø 45 cm, kerek






- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz



Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (156100) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.



Ajánlott kiegészítők


Akrilüveg burkolat
Cikk sz. 156100 | 12.752 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	156111	23.943
bézs	156113	23.943
fekete / réz	156122	25.678

FENDA
Ø 70 cm, kerek





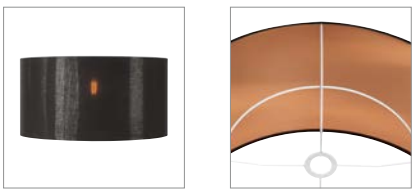


- Megfelelő talp kiválasztásával egyénileg alakítható

Termékadatok

Anyag: textil / acél



Méretrajz



Információ

max. 60W
Tartozékként kapható akrilüveg fedél (1000957) a lámpaernyő egyoldali lezárásához.



Ajánlott kiegészítők

Akrilüveg burkolat
Cikk sz. 1000957 | 27.413 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1000579	32.965
fekete / réz	1000580	36.435

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE








• Akrilfedél a lámpaernyő alján

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / textil



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 40W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ fekete	**1002944**	**43.028**
E27		
□ fehér	**1002945**	**43.028**







TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / textil



Méretrajz



Információ
Rozetta: Ø 12 cm

Ajánlott fényforrás
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
3x max. 23W
H: 14,8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ fekete	**156050**	**53.785**
E27		
□ fehér	**156051**	**53.785**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / textil



Méretrajz



Információ
Rozetta: Ø 15 cm

Ajánlott fényforrás
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
3x max. 60W
H: 20 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
□ fehér	**155372**	**57.255**
E27		
■ bézs	**155373**	**57.255**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003085 | 3.123 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ matt fekete	**1000443**	**53.785**
E27		
■ matt sárgaréz	**1000445**	**61.072**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1450lm | 2700K | CRI>80		
■ matt fekete	**1000437**	**71.482**
1900lm | 2500K | CRI>80		
■ matt sárgaréz	**1000442**	**78.422**






1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE









- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: gipsz / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

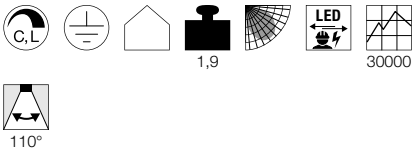

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. H: 14 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
990lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**148005**	**37.823**

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. H: 14 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**148001**	**26.372**

PLASTRA 104
CL, E27

SOCKET INSIDE






- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. H: 14 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
matt fehér	**148002**	**22.555**



FERA 25
CL, DALI









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19,5W
Anyag: polikarbonát (PC) / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

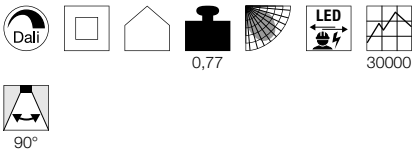

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt fekete	**1002968**	**81.892**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matt fehér	**1002967**	**81.892**

FERA 25
CL








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 550mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001939**	**61.072**
2000lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**161461**	**61.072**
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**161464**	**61.072**



MEDO LÁMPACSALÁD.

MENNYEZETI VAGY FÜGGESZTETT LÁMPÁK.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Szabályozható fényerejű	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Függesztőkészlet	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Példa			
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	
Méret-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Fényerő	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Szabályozható fényerejű	C, L	C, L	
Függesztőkészlet (nem tartozék)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO 60 CL, négyszögletes, 1-10V	MEDO 60 CL, négyszögletes, DALI
Példa		
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE
Méret	Sz | H: 60 cm	Sz | H: 60 cm
Fényerő	3300lm	3300lm
UGR	22	22
Szabályozható fényerejű	1-10V	DALI
Függesztőkészlet	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m




MEDO LÁMPACSALÁD.

MENNYEZETI VAGY FÜGGESZTETT LÁMPÁK.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	Le: 1230/1280lm Fel: 20lm	Le: 2750/2900lm Fel: 50lm	Le: 4350/4750lm Fel: 120lm	Le: 9500/10100lm Fel: 125lm
UGR	25	25	25	25
Szabályozható fényerejű	C	C	C	C
Függesztőkészlet	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	Le: 1230/1280lm Fel: 20lm	Le: 2750/2900lm Fel: 50lm	Le: 4350/4750lm Fel: 120lm	Le: 9500/10100lm Fel: 125lm
UGR	25	25	25	25
Szabályozható fényerejű	DALI	DALI	DALI	DALI
Függesztőkészlet	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

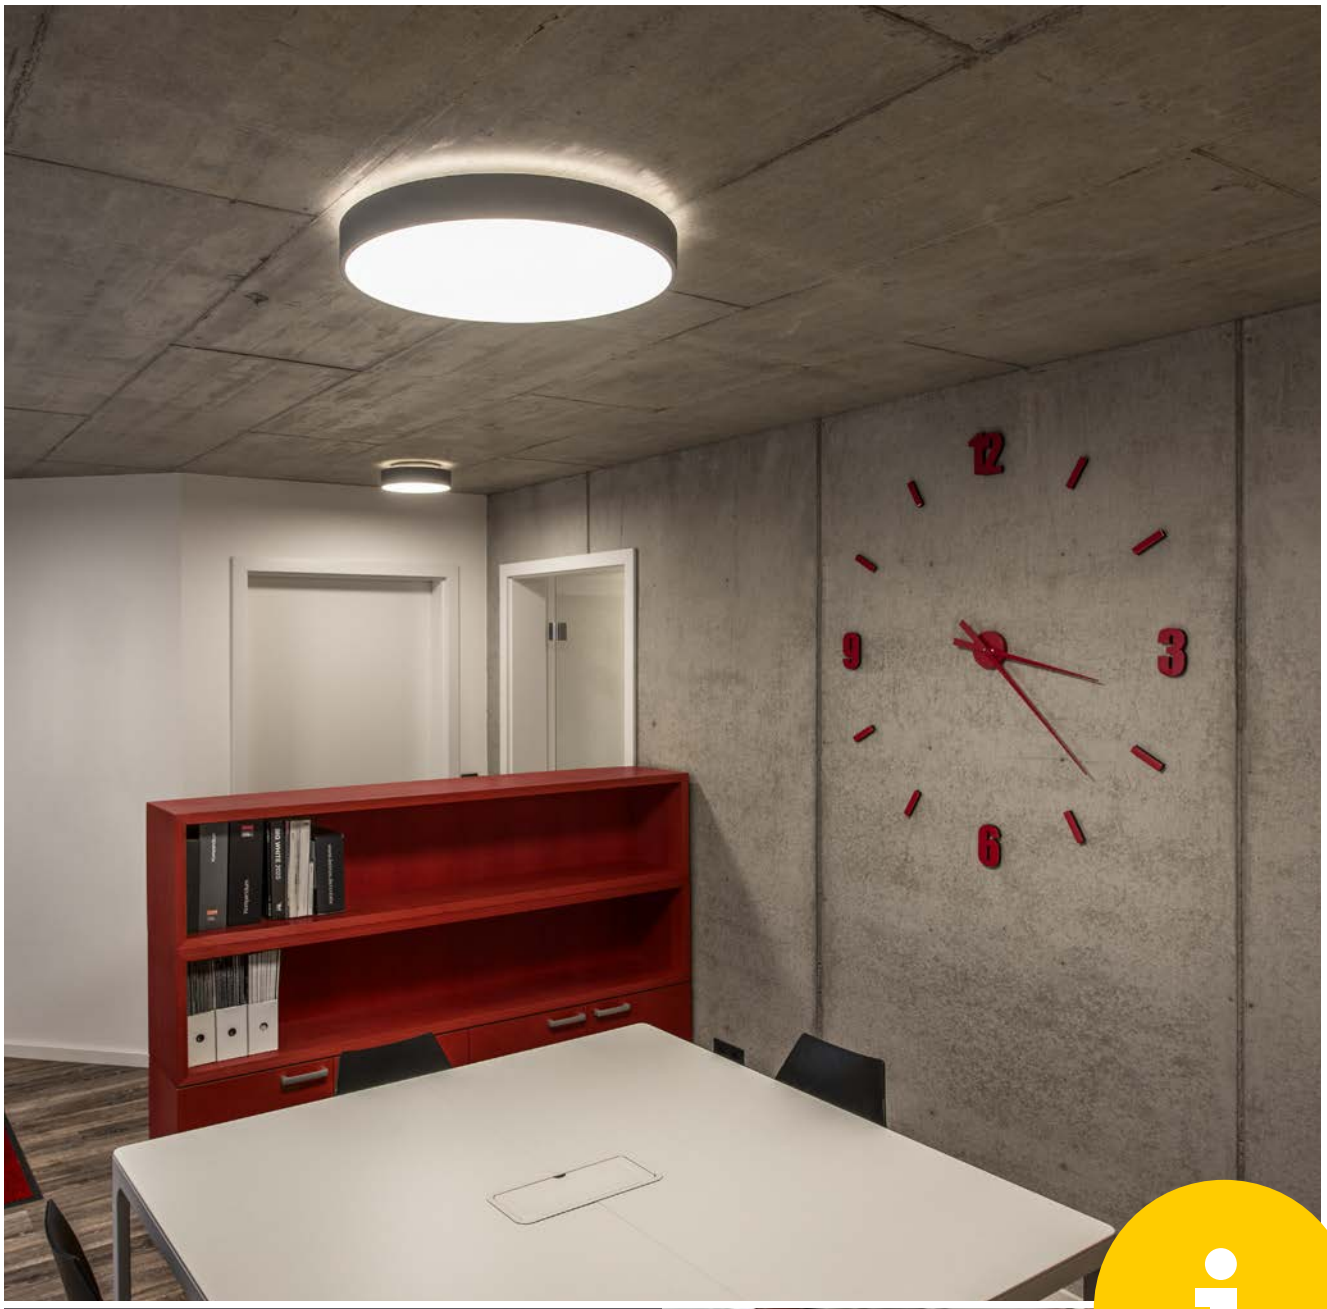





Atmoszférikus hatás – Ezek a MEDO lámpák felfelé homogén megvilágítást adnak.


Színhőmérséklet – Ezeken a MEDO lámpákon kiválasztható a színhőmérséklet. A hátoldali kapcsolóval 3000K és 4000K között lehet váltani.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE





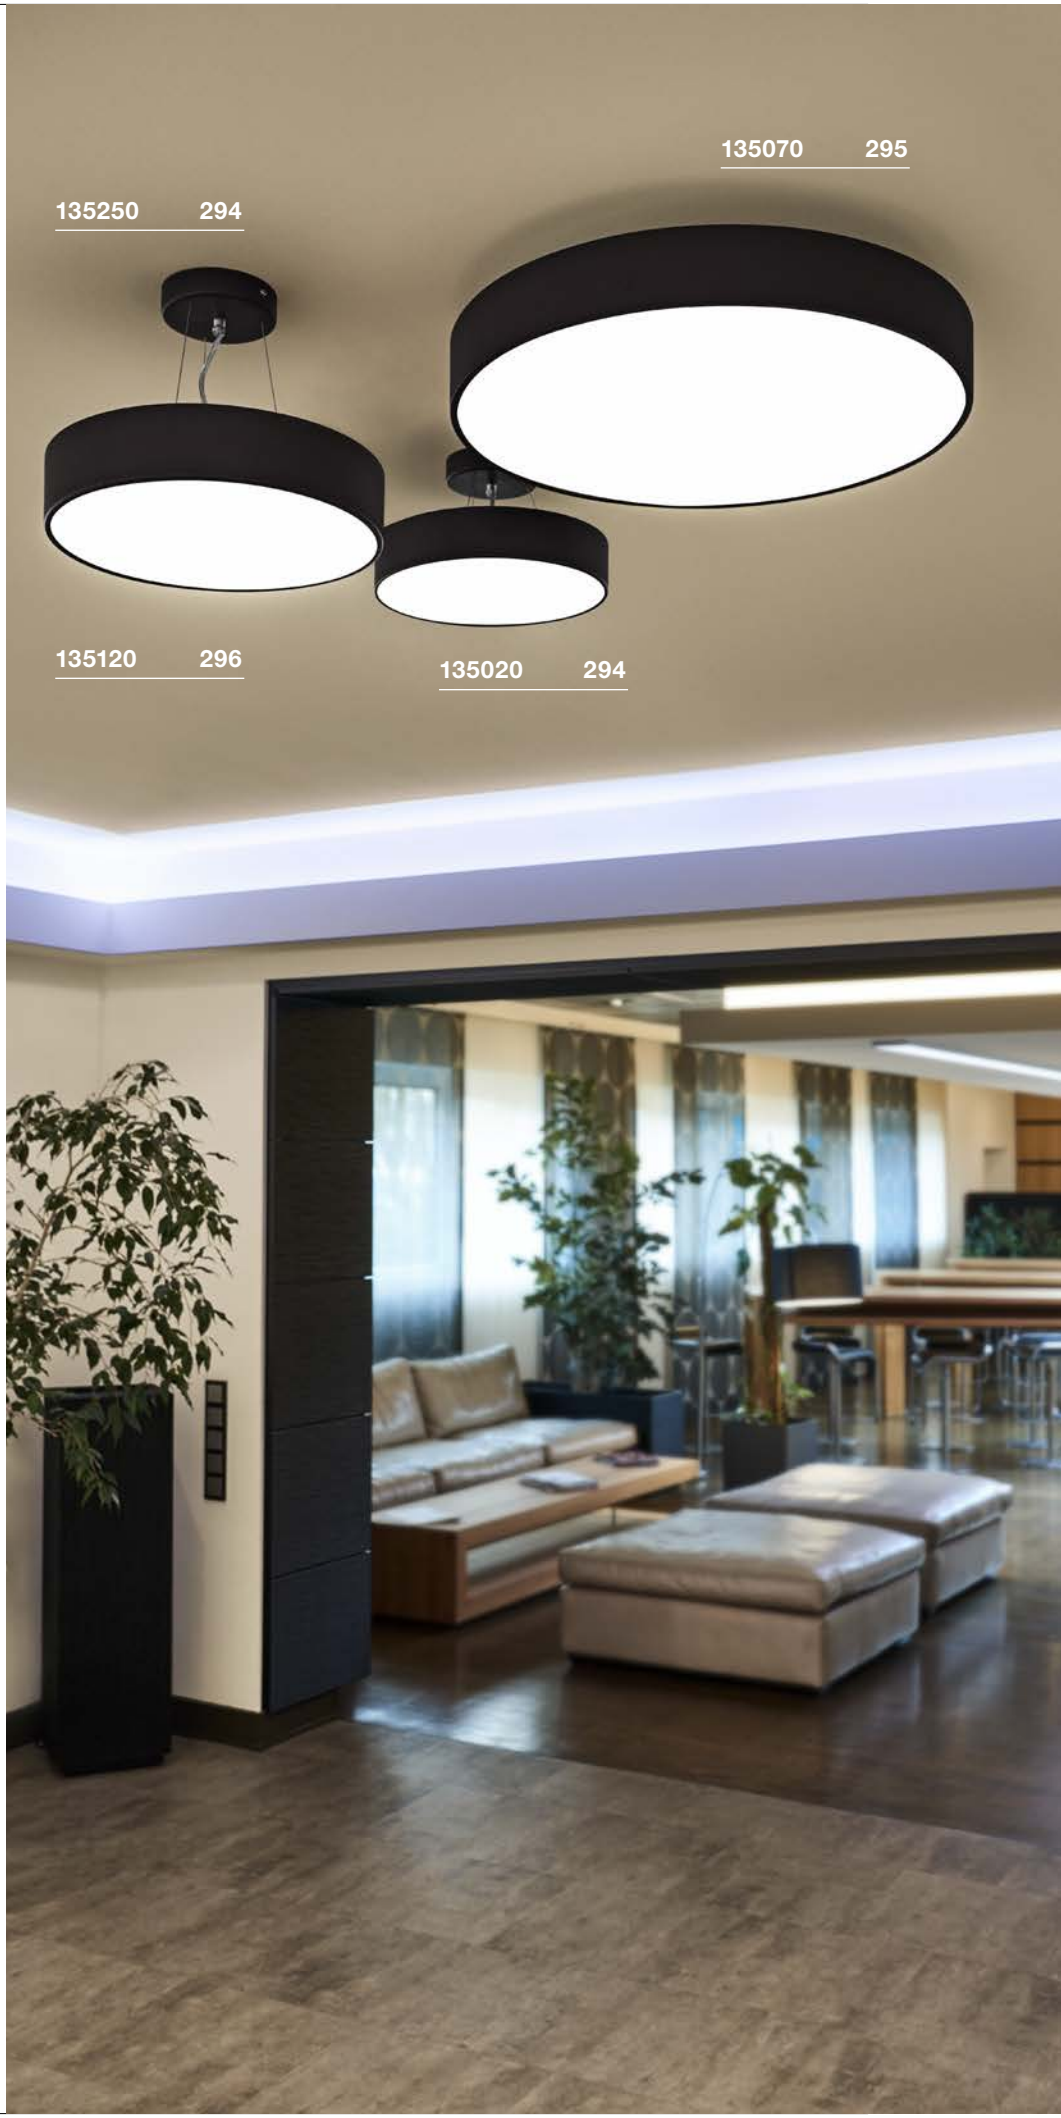


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED

20000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	135020	73.911
1200lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	135021	73.911
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	135024	73.911



MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L

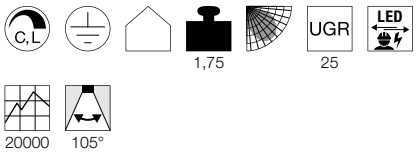

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135070**	**91.955**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135071**	**91.955**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135074**	**91.955**

MEDO 30
CL, 1-10V

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 1,6 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1000855**	**73.911**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1000856**	**73.911**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1000857**	**73.911**

MEDO 40
CL, 1-10V

LED INSIDE








Termékadatok

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 1,75 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1000864**	**91.955**
2000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1000865**	**91.955**
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1000866**	**91.955**

MEDO 60
CL, 1-10V

LED INSIDE








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | 5,5 | UGR 22 | LED

20000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA


□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135120**	**165.519**
3500lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135121**	**165.519**
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135124**	**165.519**

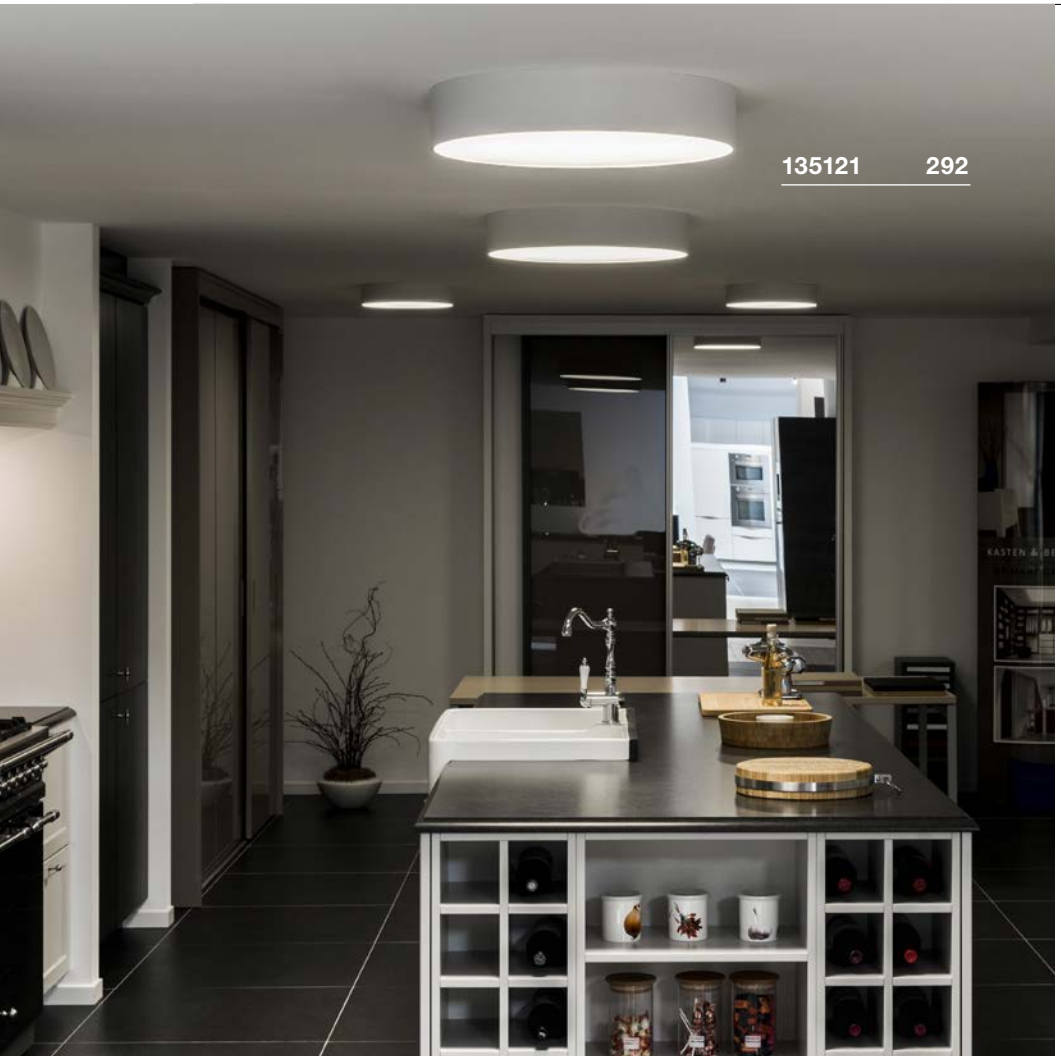





MEDO 90
CL, 1-10V


LED INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Rendszerteljesítmény: 119W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: 1-10V

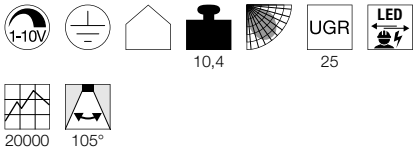

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**135170**	**332.079**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**135171**	**332.079**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**135174**	**332.079**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE









- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

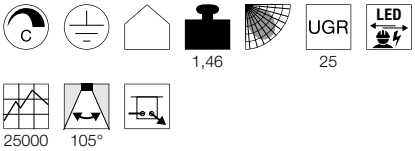

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA


■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA


■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001877	84.668
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001881	84.668
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001882	84.668

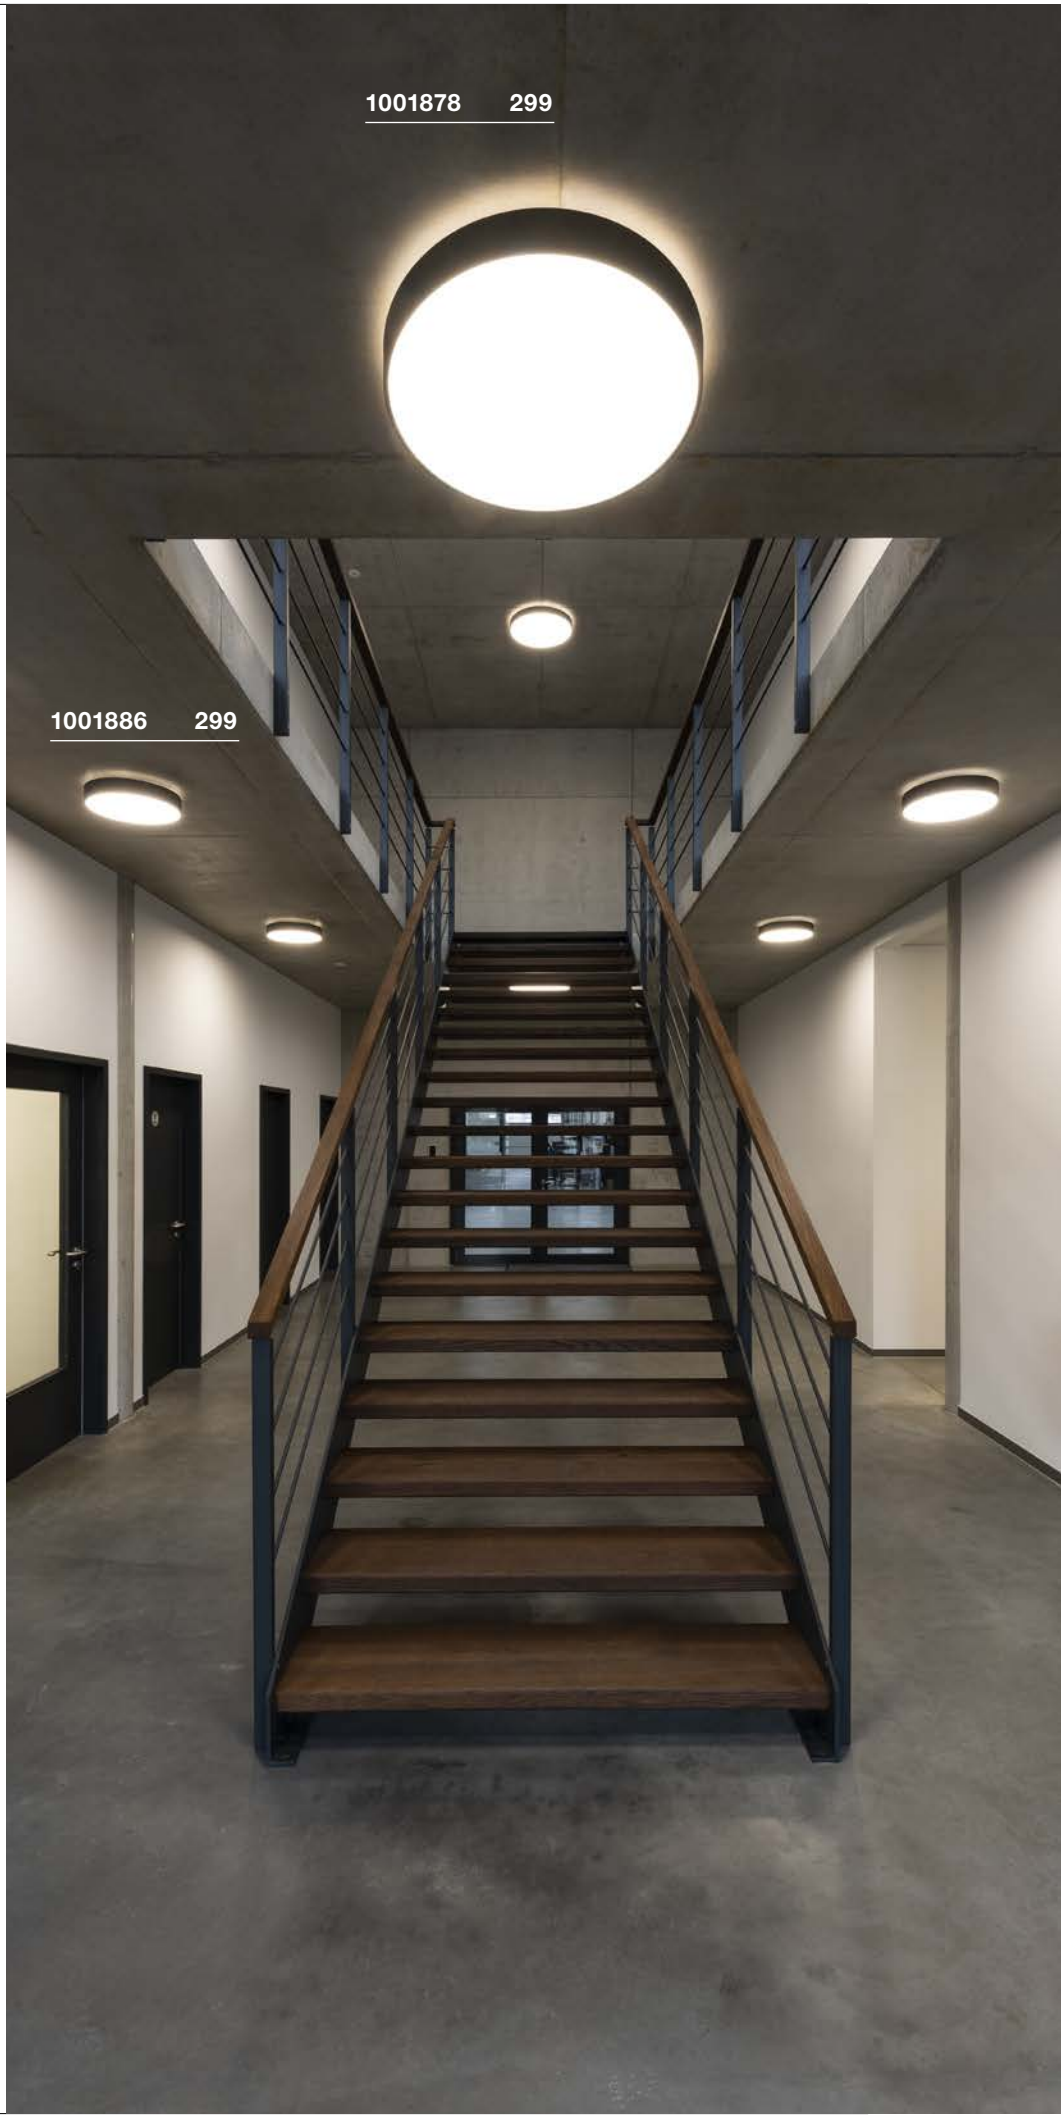

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE







- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

2,14 25

25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA


□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001883	91.955
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001884	91.955
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001885	91.955

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE







- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

4,84 25

25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA


□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001886	184.257
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001887	184.257
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001888	184.257

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

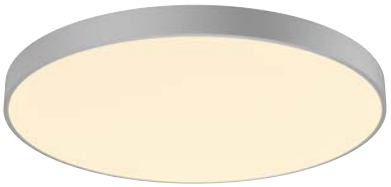





- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 78W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

9 25

25000 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001878	357.063
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001879	357.063
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001880	357.063

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI









- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

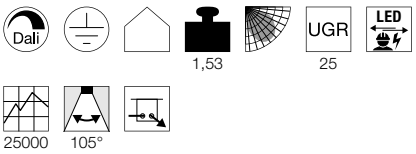

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA


■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001889	91.955
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001893	91.955
Le: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001894	91.955

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI









- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

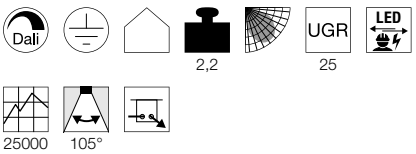

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001895	128.390
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001896	128.390
Le: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001897	128.390

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI









- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

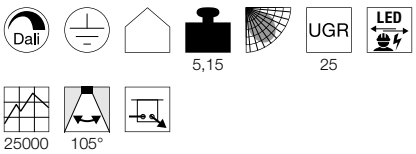

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 |12.752 FT+ÁFA


■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 |12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 |29.148 FT+ÁFA


■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 |29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 |29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	1001898	197.443
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	1001900	197.443
Le: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	1001899	197.443

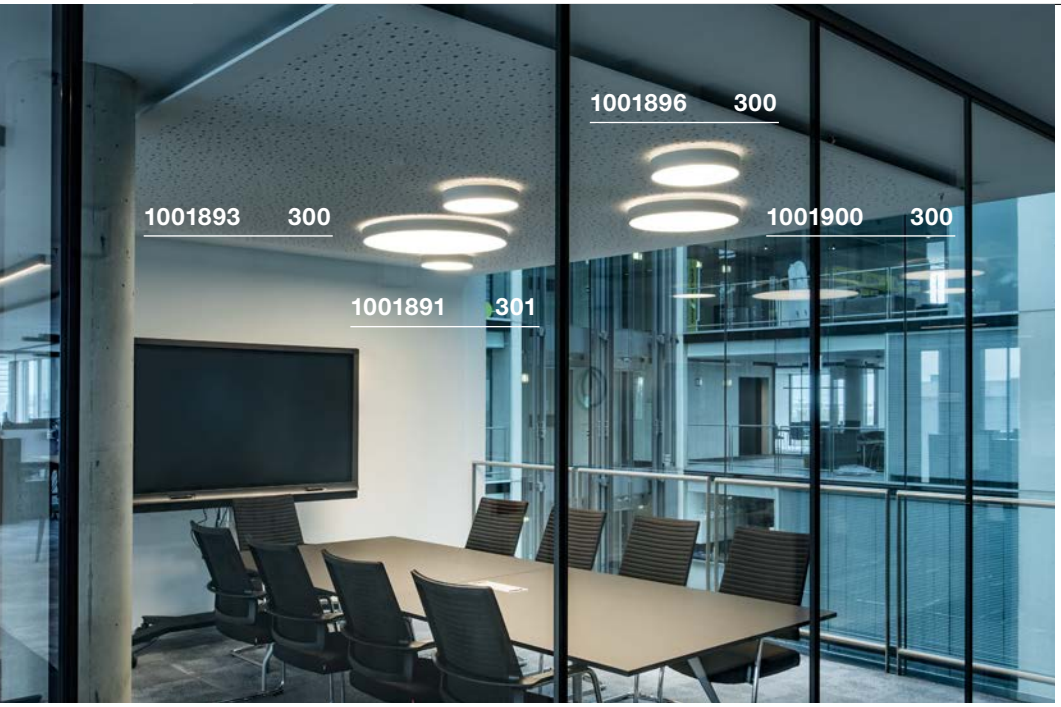



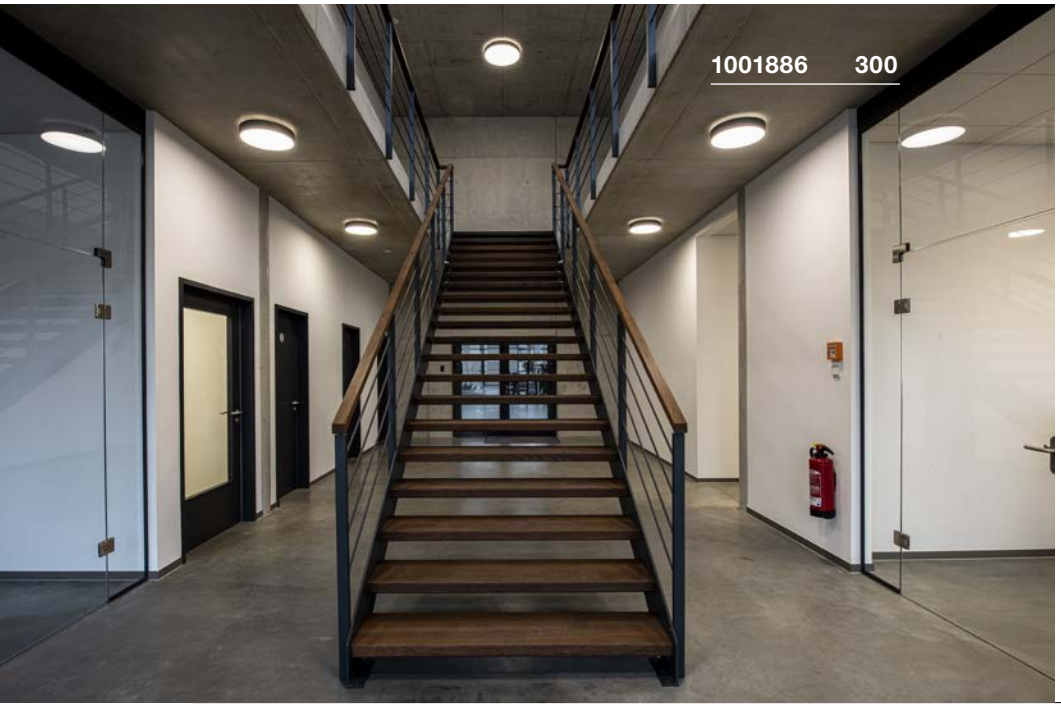

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 78W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

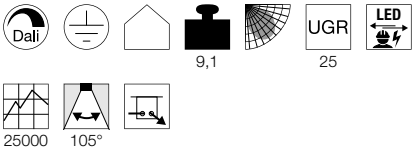

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001890**	**428.545**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ fehér	**1001891**	**428.545**
Le: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Fel: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ szürke	**1001892**	**428.545**

MEDO 60
CL, négyszögletes

LED INSIDE







1000725 302




Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: 1-10V

1-10V | | | 5,8 | | UGR 22 | LED

25000 | 105°

Méretrajz



Információ

A függesztőkészlet nem tartozék

Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ 1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	1000725	165.519
3300lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	1000726	165.519
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	1000727	165.519



MEDO 60

CL, négyszögletes, DALI




Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: Dali




5,8 22



25000 105°

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135250 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135251 | 12.752 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 135254 | 12.752 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001950 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001951 | 29.148 FT+ÁFA

■ Függesztőkészlet, 5 m
Cikk sz. 1001952 | 29.148 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002882**	**176.970**

PANEL 60
CL, kerek, PHASE

LED INSIDE









• A panel ráépíthető vagy részben beépíthető


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Beép. átm.: 20 cm Mé: 7 cm
Szabályozható fényerejű: C

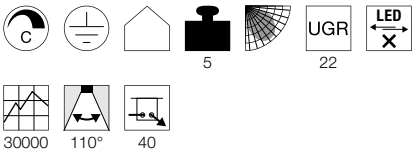

Méretrajz



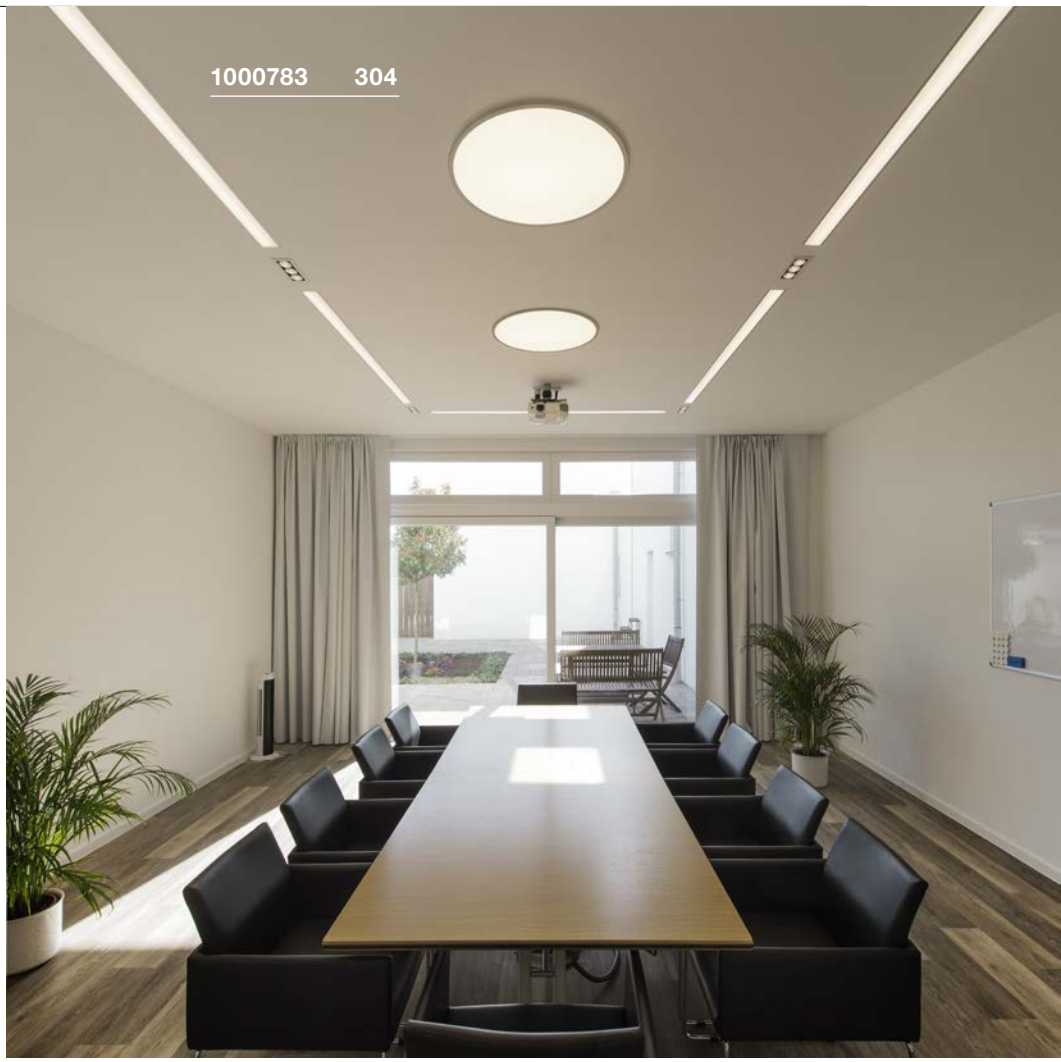




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3150lm | 3000K | CRI>80 fehér	1000783	86.403
3350lm | 4000K | CRI>80 fehér	1000784	86.403
3150lm | 3000K | CRI>80 szürke	1000785	86.403
3350lm | 4000K | CRI>80 szürke	1000786	86.403

PANEL 60
CL, kerek, DALI




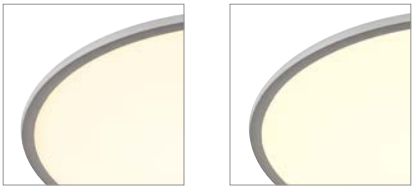


- A panel ráépíthető vagy részben beépíthető

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Beép. átm.: 20 cm Mé: 7 cm
Szabályozható fényerejű: Dali




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3150lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1003040**	**86.403**
3350lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**1003041**	**86.403**
3150lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1003042**	**86.403**
3350lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1003043**	**86.403**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE




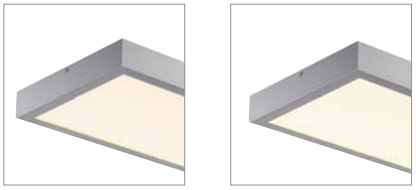


- UGR<19
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C

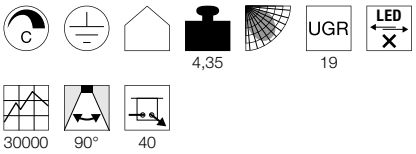


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1001505**	**86.403**
3400lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**1001506**	**86.403**
3100lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1001508**	**86.403**
3400lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1001509**	**86.403**


PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

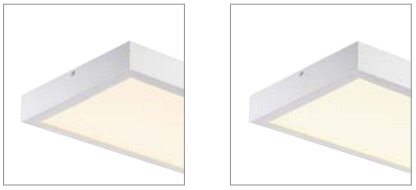


- UGR<19
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

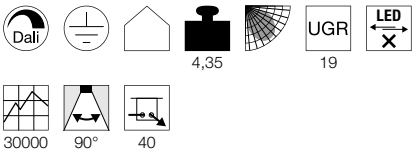

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1003052**	**86.403**
3400lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**1003053**	**86.403**
3100lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1003054**	**86.403**
3400lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1003055**	**86.403**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: L

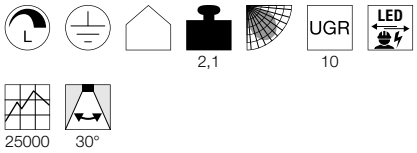

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2100lm | 3000K | CRI>90 fehér	1000685	142.617
2100lm | 3000K | CRI>90 fekete	1000686	142.617
2100lm | 3000K | CRI>90 szürke	1000687▼	142.617
2300lm | 4000K | CRI>90 fehér	1000688	142.617
2300lm | 4000K | CRI>90 fekete	1000689	142.617
2300lm | 4000K | CRI>90 szürke	1000690▼	142.617





Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 85W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: L

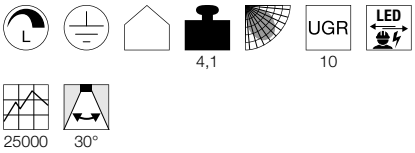

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4200lm | 3000K | CRI>90 fehér	**1000691**	**214.099**
4200lm | 3000K | CRI>90 fekete	**1000692**	**214.099**
4200lm | 3000K | CRI>90 szürke	**1000693▼**	**214.099**
4600lm | 4000K | CRI>90 fehér	**1000694**	**214.099**
4600lm | 4000K | CRI>90 fekete	**1000695**	**214.099**
4600lm | 4000K | CRI>90 szürke	**1000696▼**	**214.099**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**1002051**	**35.741**

ROTOBALL 40
CL, E27


SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA




LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**1002052**	**46.498**

MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 60W
Ø: 5,5 cm max. H: 13,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**146942**	**53.785**



1002051 308

1002052 308



146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan





"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."



OCCULDAS 13
DL, közvetett, PHASE

INSIDE





- Káprázásmentes közvetett világítás


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
810lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**117351**	**56.908**

OCCULDAS 23
DL, közvetett, PHASE

INSIDE





- Káprázásmentes közvetett világítás


Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1500lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**117321**	**98.895**

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Minőségi szatinált üveg

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

0,39

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 matt fehér	**1002934**	**24.984**
GU10 | QPAR51 matt szürke	**1002935**	**24.984**
GU10 | QPAR51 matt fekete	**1002936**	**24.984**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz

0,7

Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 matt fehér	**1002965**	**14.314**



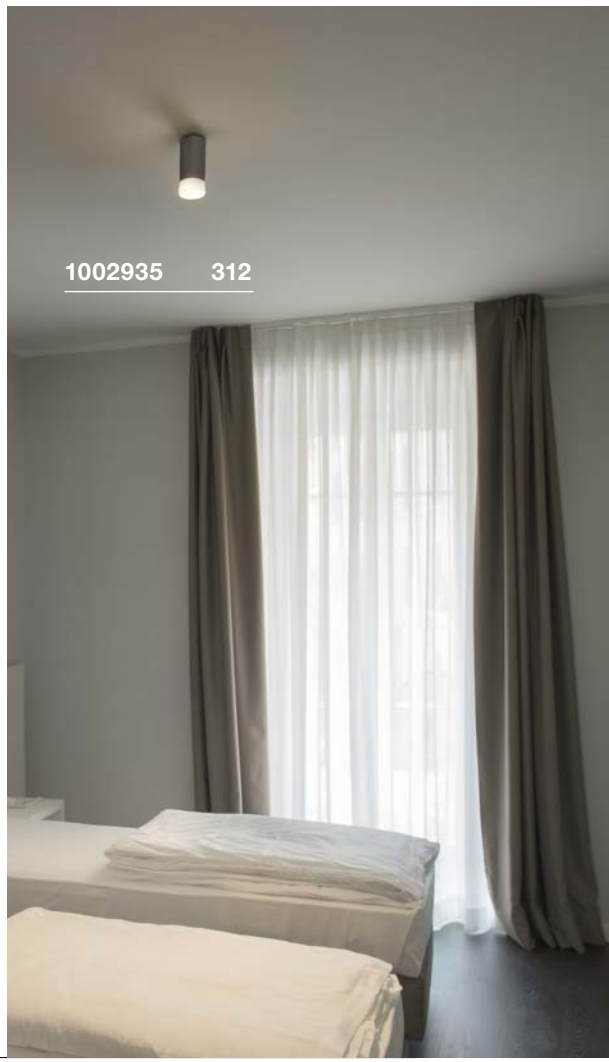







Fényszabályozó 28° – ezeken a lámpákon a fényszabályozó cseréjével a különböző színek (arany, szürke, fekete és fehér) révén más és más fényhatást érhet el.

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE










Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005082 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 35W QPAR51
H: 8,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**151810**	**19.085**
GU10 | QPAR51		
fehér	**151811**	**19.085**
GU10 | QPAR51		
arany	**151813**	**22.555**
GU10 | QPAR51		
szürke / fekete	**151814**	**19.085**

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90
- Káprázáscsökkentés
- Színes fényszabályozók tartozékként elérhetők

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Információ
Fényáram 1000809 fényszabályozóval = 500lm
Fényáram 1000810 fényszabályozóval = 620lm
Fényáram 1000811 fényszabályozóval = 200lm
Fényáram 1000812 fényszabályozóval = 600lm

Ajánlott kiegészítők
Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000809 | 5.483 FT+ÁFA



Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000810 | 5.483 FT+ÁFA



Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000811 | 5.483 FT+ÁFA



Fényszabályozó 28°
Cikk sz. 1000812 | 5.483 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200-620lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**1000807**	**52.050**
200-620lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1000808**	**52.050**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE






• Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,8

Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 560702 | 6.940 FT+ÁFA

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001570 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
csiszolt alumínium	**1000332**	**35.741**

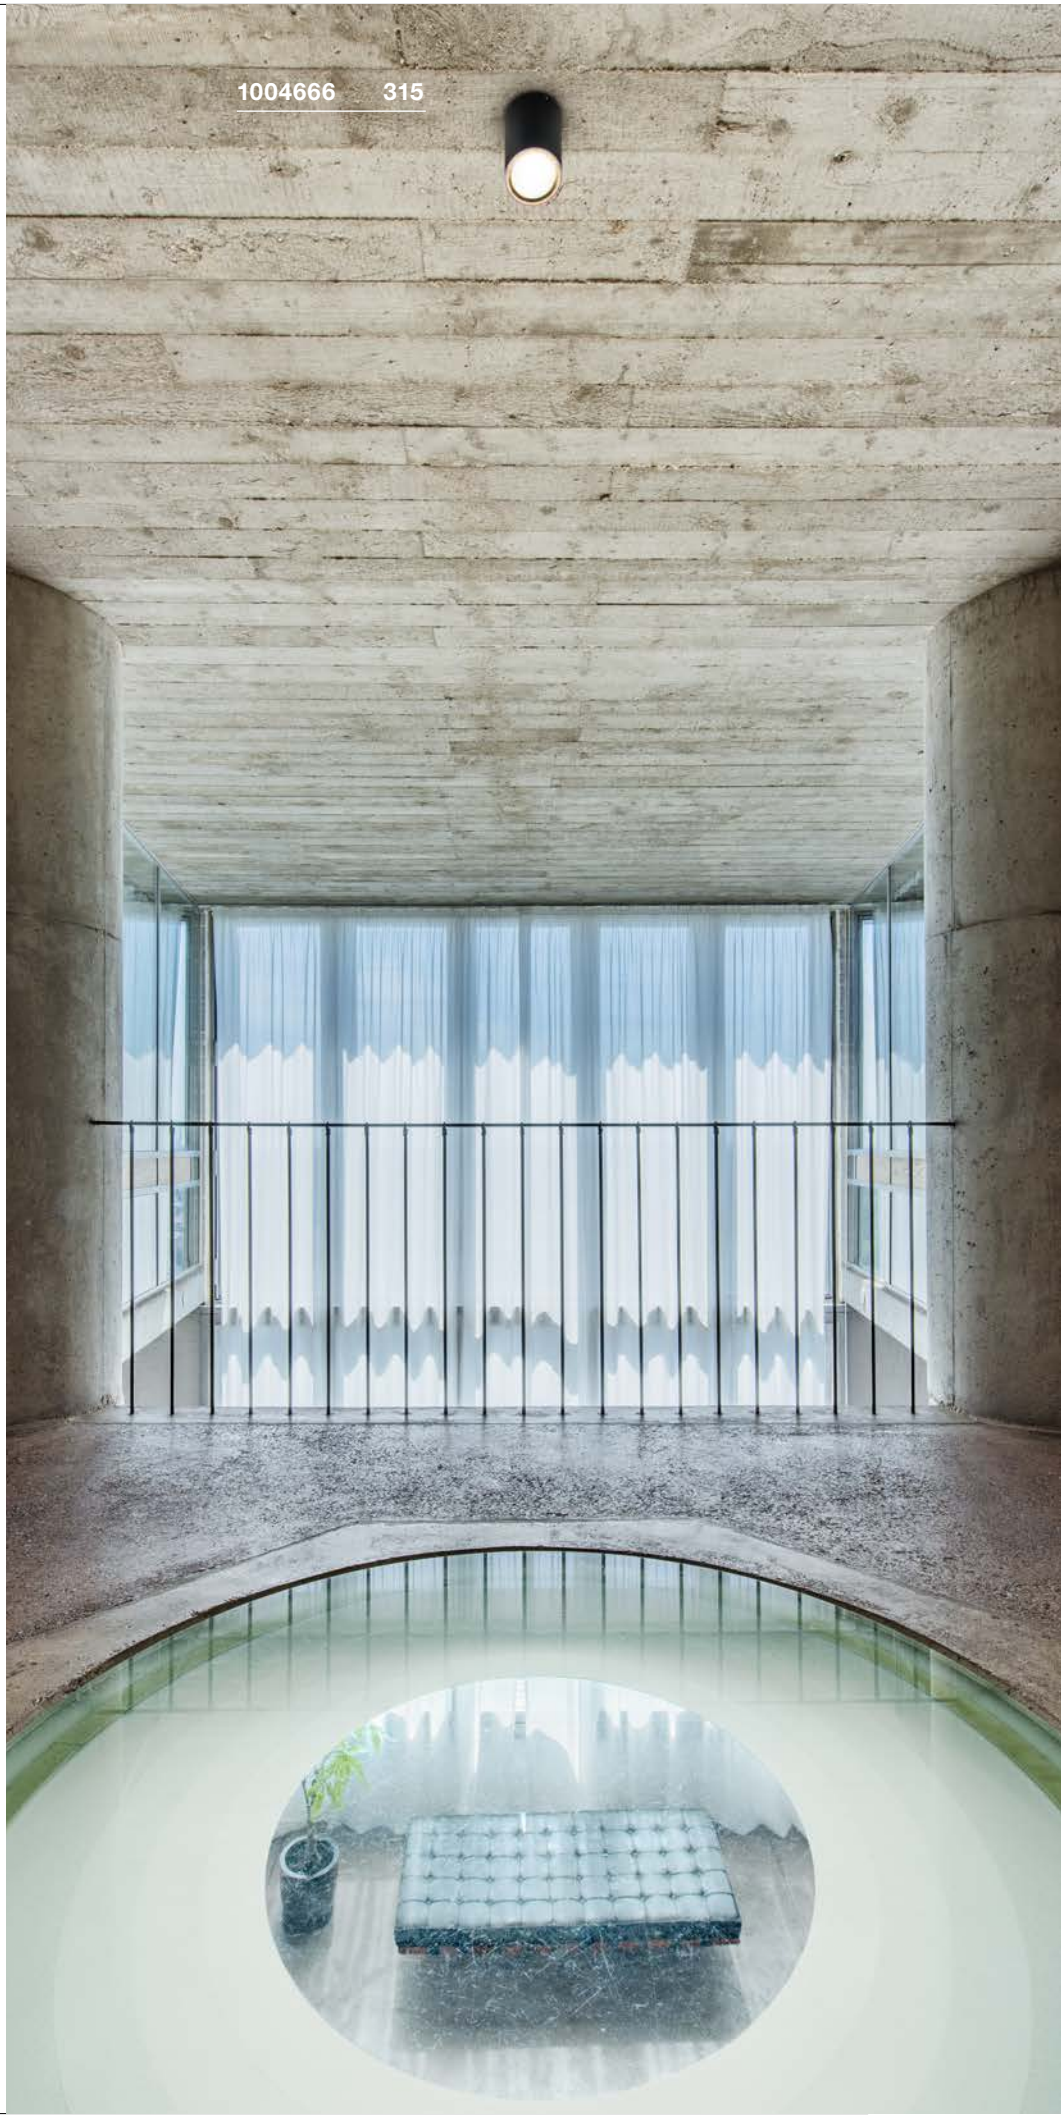

OCULUS
CL, PHASE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 10,5W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

IP 20 | 0,57 | 25000 | 100°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
matt fekete	1004666	69.400
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
matt fehér	1004667	69.400

ENOLA C
CL, PHASE






- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-csökkentés meleg fényre
- Fényerő-szabályozáskor változik a fényszín

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

0,63 | 30000 | 35°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
fehér	1000631	74.952

ENOLA C
CL






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / üveg

0,5 | 40000 | 35°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 3000K | CRI>80		
fehér	152101	64.195

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

0,28

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**151511**	**18.738**
GU10 | QPAR51 szürke / fekete	**151514**	**18.738**
GU10 | QPAR51 fekete	**1002216**	**18.738**

ALTRA DICE
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








- A teljes lámpa forgatható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

0,78 350° 180°

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**151531**	**36.782**
GU10 | QPAR51 szürke / fekete	**151534**	**36.782**
GU10 | QPAR51 fekete	**1002215**	**36.782**









TEC KALU
CL, dupla, PHASE

LED INSIDE









- Az opcionális függesztőkészlettel függesztett lámpává alakítható
- A spotlámpák 360°-ban forgathatók és 120°-ban dönthetők
- A teljes lámpa 360°-ban forgatható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

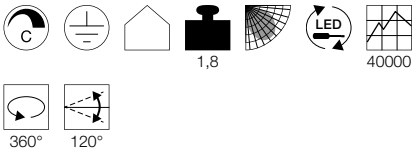

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 1001435 |18.391 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 1001436 |18.391 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ fekete	**1001431**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ fehér / fekete	**1001432**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**1001423**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ fehér / fekete	**1001424**	**79.463**

TEC KALU
CL, négyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Az opcionális függesztőkészlettel függesztett lámpává alakítható
- A spotlámpák 360°-ban forgathatók és 120°-ban dönthetők
- A teljes lámpa 360°-ban forgatható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 60W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

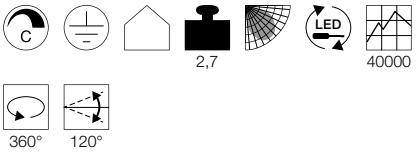

Méretrajz





Ajánlott kiegészítők

■ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 1001435 |18.391 FT+ÁFA

□ Függesztőkészlet, 1,5 m
Cikk sz. 1001436 |18.391 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ fekete	**1001433**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ fehér / fekete	**1001434**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**1001425**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ fehér / fekete	**1001426**	**131.513**

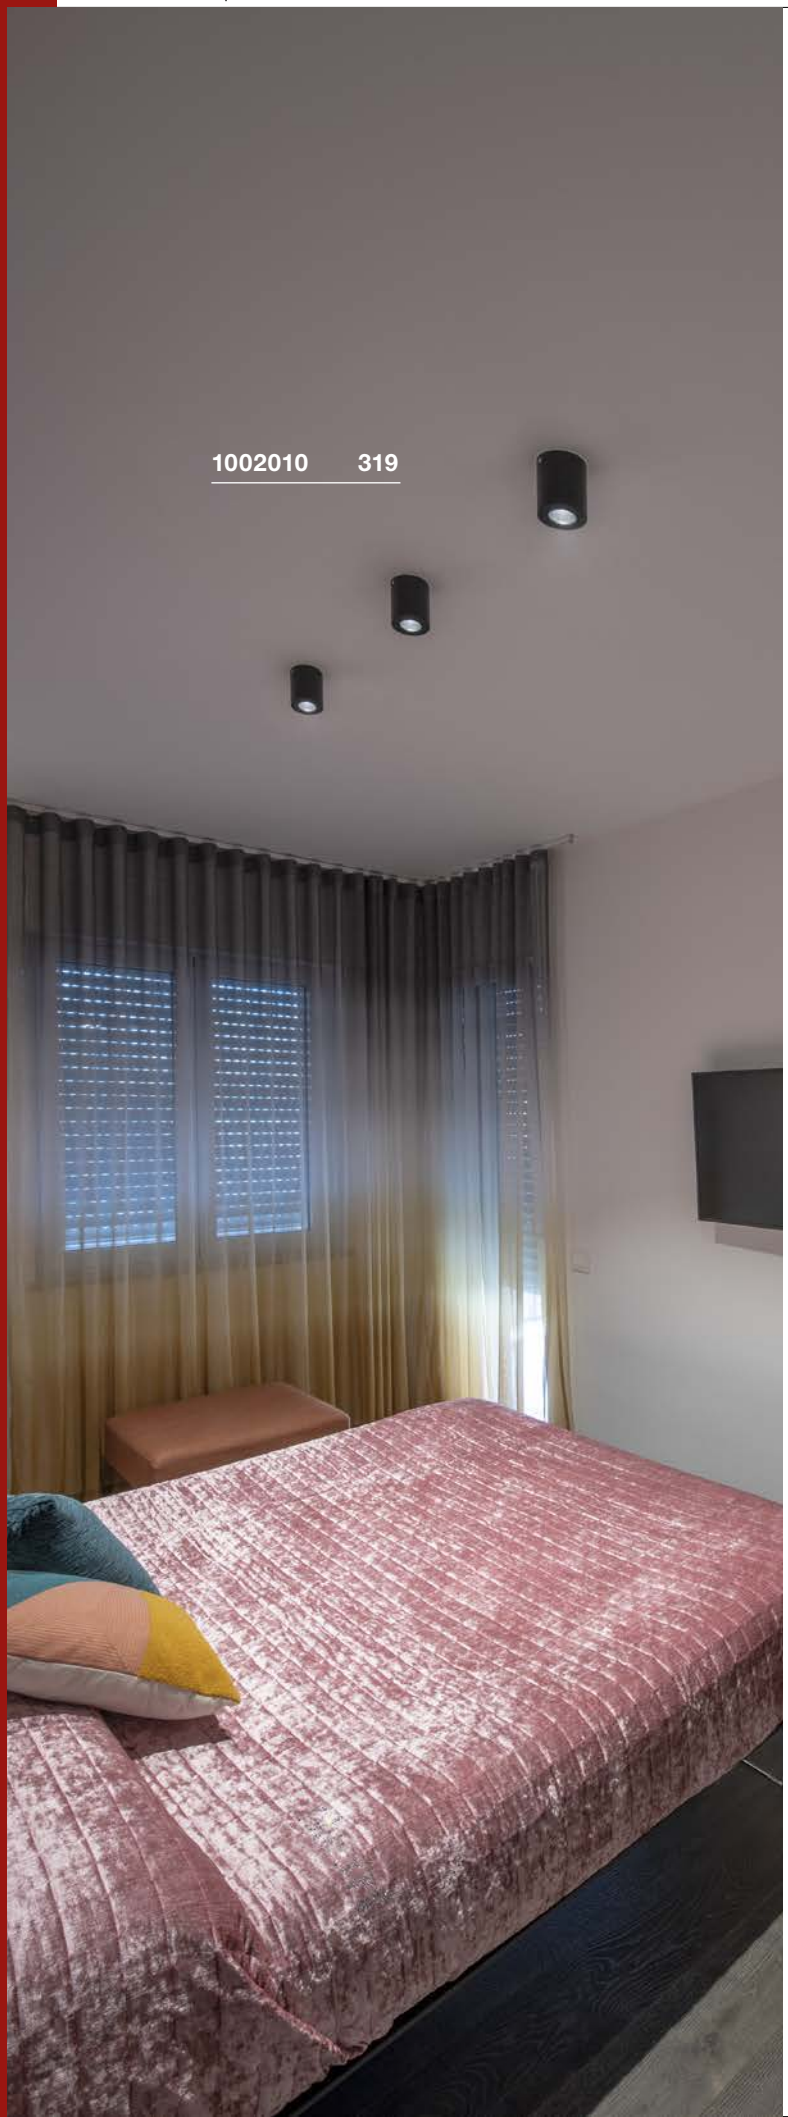
1002010 319

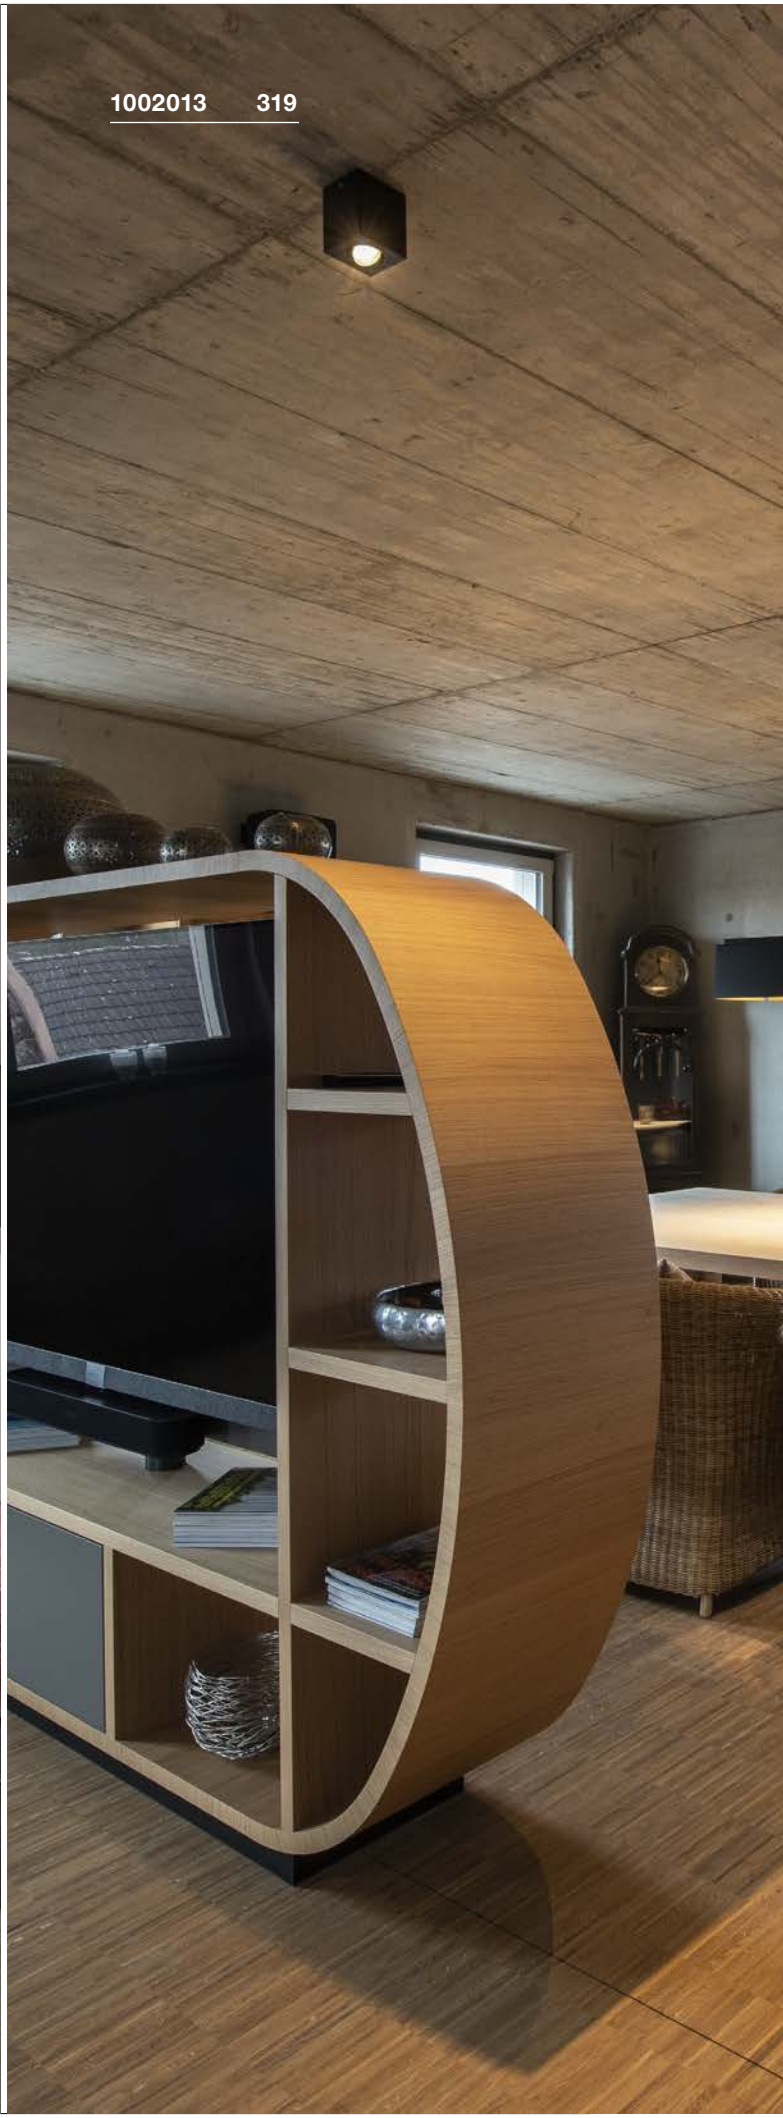
1002013 319

TRILEDO
CL, egyszeres, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1002010**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1002011**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
▒ csiszolt alumínium	**1002012**	**27.760**

TRILEDO
CL, egyszeres, négyszögletes, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1002013**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1002015**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
▒ csiszolt alumínium	**1002004**	**27.760**

TRILEDO
CL, dupla, négyszögletes, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1002005**	**37.129**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1002006**	**37.129**



113931 321



1002008 321

TRILEDO
CL, egyszeres, kerek

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,1W
Anyag: alumínium

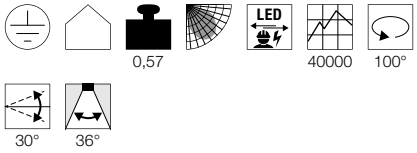

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
670lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**113931**	**33.312**
670lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete	**113930**	**33.312**

TRILEDO
CL, egyszeres, négyszögletes

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,1W
Anyag: alumínium

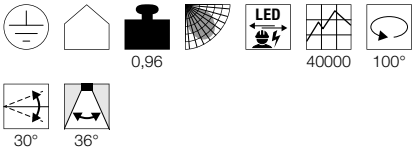

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
670lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**113941**	**33.312**
670lm | 3000K | CRI>80		
matt fekete	**113940**	**33.312**

TRILEDO
CL, dupla, négyszögletes

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

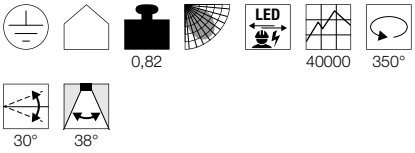

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002008**	**48.233**
1100lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**1002003**	**48.233**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

1

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148004**	**19.085**







KARDAMOD
CL, négyszögletes, egyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél

1,58

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**117100**	**41.293**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**117101**	**41.293**

KARDAMOD
CL, négyszögletes, dupla, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél

2,88

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003095 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**117110**	**74.258**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**117111**	**74.258**

KARDAMOD
CL, kerek, egyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1001920 | 17.350 FT+ÁFA



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1001921 | 17.350 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**117160**	**41.293**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**117161**	**41.293**

KARDAMOD
CL, kerek, dupla, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003088 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**117180**	**81.198**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**117181**	**81.198**





SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Lencse 20°
Cikk sz. 116302 | 1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 | 1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**116330**	**46.845**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ fehér	**116331**	**46.845**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz| 750mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA



Reflektor 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2600lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**1003289**	**71.135**
2600lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**1003290**	**71.135**
2700lm | 4000K | CRI>90		
■ fekete	**1003287**	**71.135**
2700lm | 4000K | CRI>90		
□ fehér	**1003288**	**71.135**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz| 950mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA



Reflektor 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3380lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**1003283**	**81.545**
3380lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**1003284**	**81.545**
3520lm | 4000K | CRI>90		
■ fekete	**1003285**	**81.545**
3520lm | 4000K | CRI>90		
□ fehér	**1003286**	**81.545**

A SUGÁRZÓ FELLÉPÉSHEZ

FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPAESTEK KOMBINÁCIÓJA.

Míg nagyobb fényerőt a mennyezeti lámpatestekkel tudunk elérni, az egyediségről a fali lámpatestek gondoskodnak. Az ideális fénymegoldás ezért a kettő kombinációja - így számos variációs lehetőség áll rendelkezésre, a kreativitás nem ütközik határokba.





1005085 362



240000 372

FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPÁK


330


330

NEW


331


332


333


334


334


335


336


337


337


338


339


339


341


341


341


343


343


343


345


345


345


345


347


347


347


347


349


349


349


349


350


350


350


350


352


352


352


353

356

356

356

357

357

357

358

358

358

359

359

360

360

361

FOLLOWER

362

FOLLOWER

362

FOLLOWER

363

FOLLOWER

363

365

365

366

366

366

367

367

367

369

369

370

370

371

372

373

375

SPOT 79
CW, QPAR51


SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**132020**	**9.022**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**132021**	**9.022**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**132024**	**9.022**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA




GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**147550**	**22.555**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**147551**	**22.555**
GU10 | QPAR51 ▨ alumínium	**147559**	**24.637**

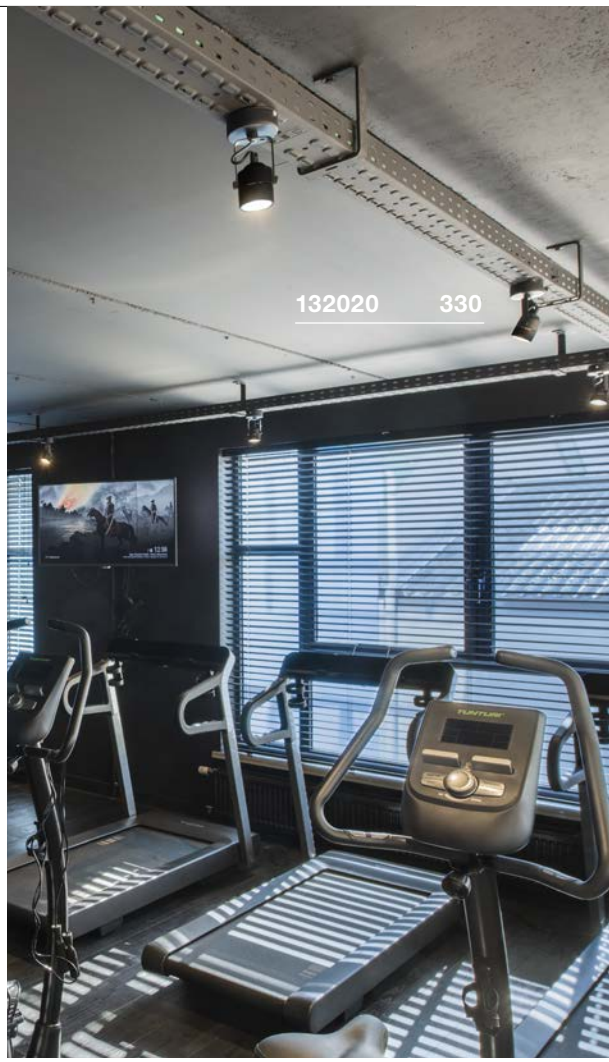





OCULUS
CW, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 10,5W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

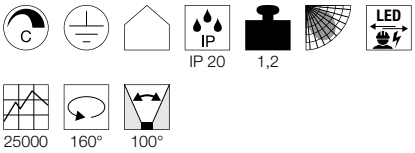

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004664**	**86.750**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004665**	**86.750**

ALTRA DICE
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








• A teljes lámpa forgatható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**151531**	**36.782**
GU10 | QPAR51 szürke / fekete	**151534**	**36.782**
GU10 | QPAR51 fekete	**1002215**	**36.782**





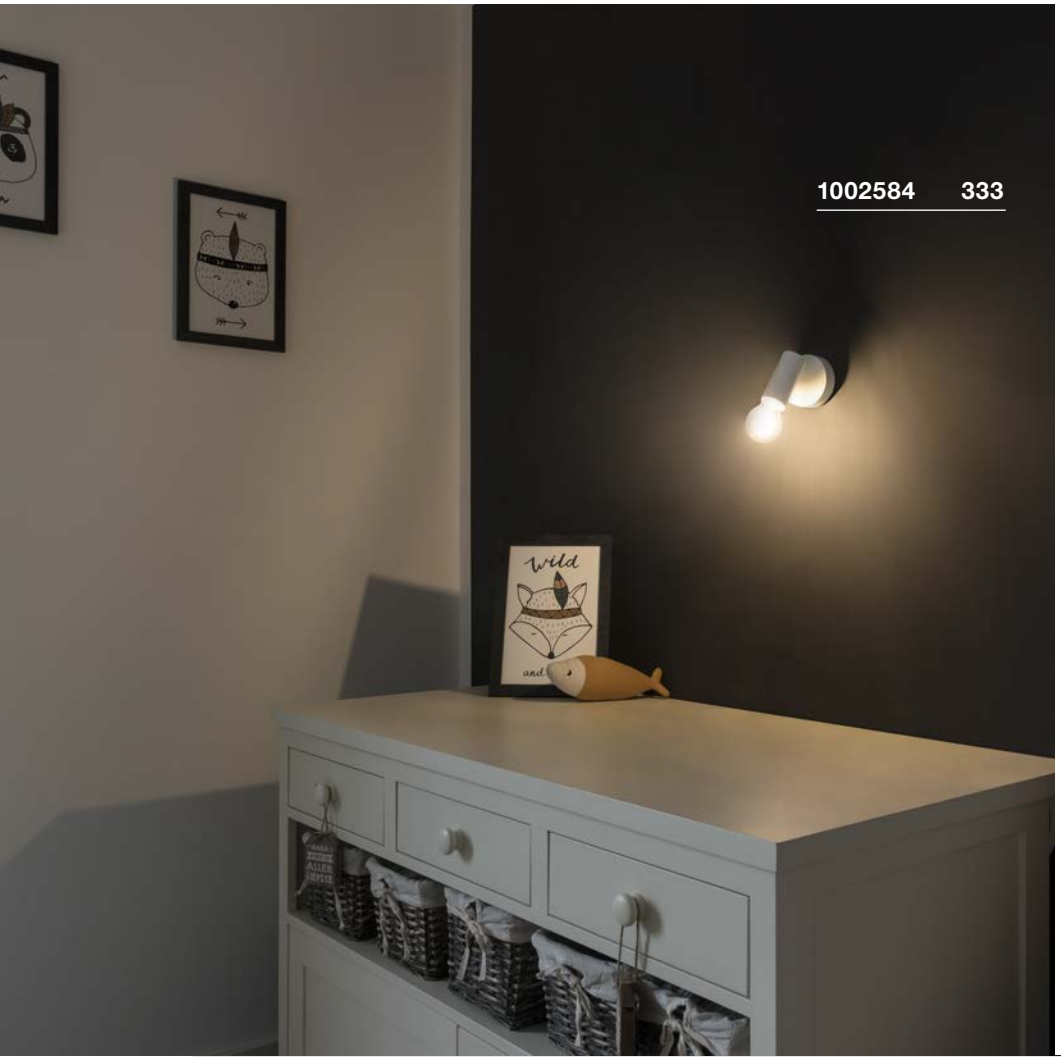

FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Cikk sz. 1003093 | 8.675 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**1002584**	**21.514**
E27		
fekete	**1002585**	**21.514**

KARPO 30
CW, egyszeres

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium / acél

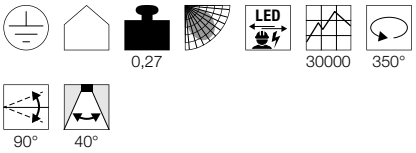

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152330**	**35.741**
530lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**152331**	**35.741**

KARPO 30
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- Szabályozható fényerejű

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C

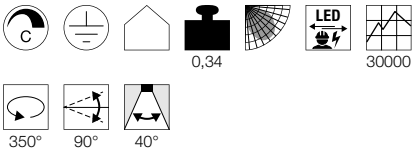

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
580lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**1001495**	**43.028**
600lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**1001496**	**43.028**

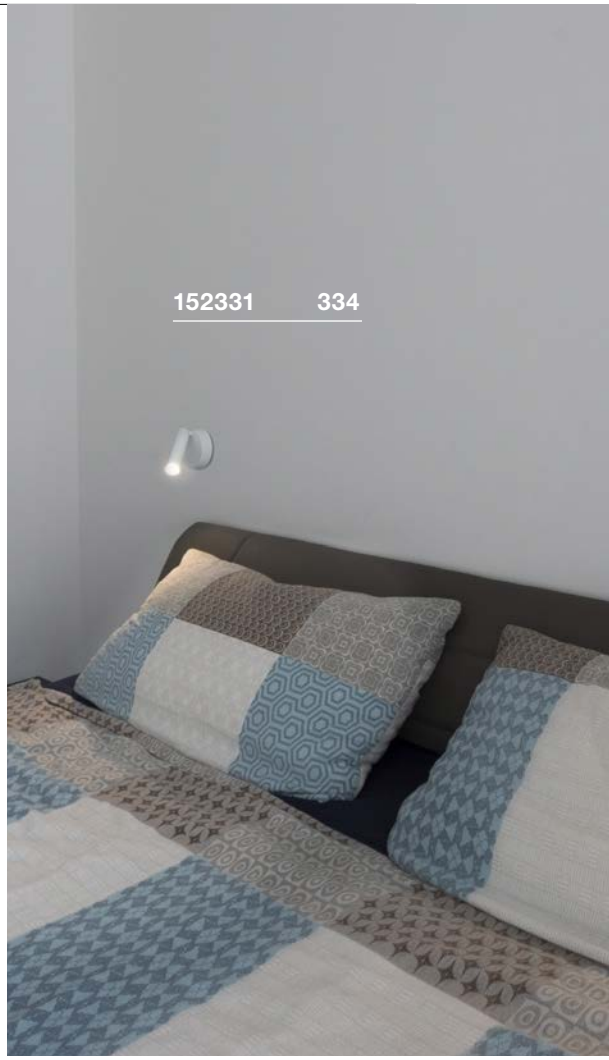





TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

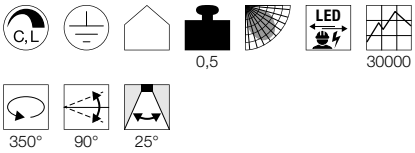

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1250lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1000426**	**71.482**
1250lm | 3000K | CRI>80		
◪ fehér / fekete	**1000427**	**71.482**

BILAS
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









• Nagyfeszültségű LED

Termékadatok


230V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

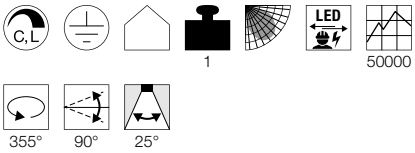


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matt fekete	**156420**	**86.750**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matt fehér	**156421**	**86.750**

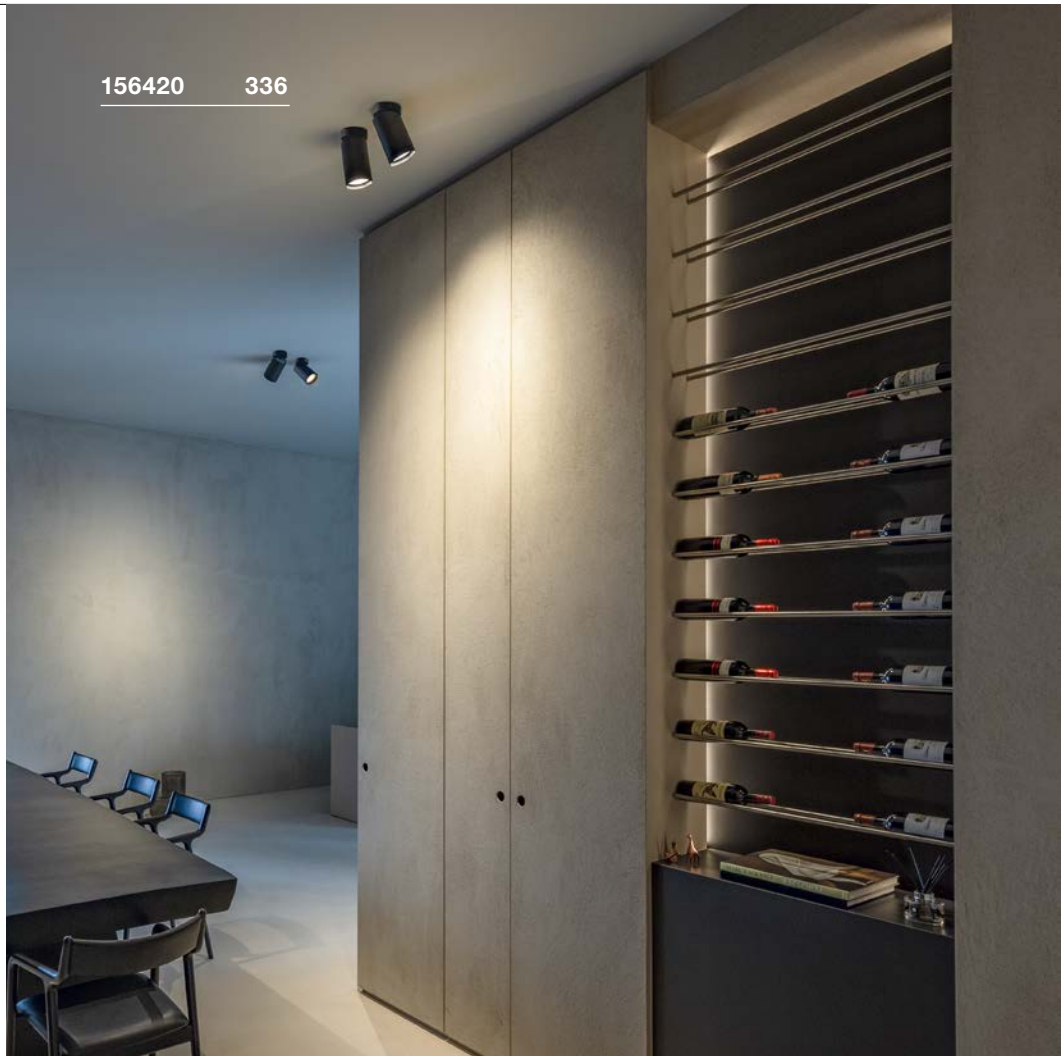

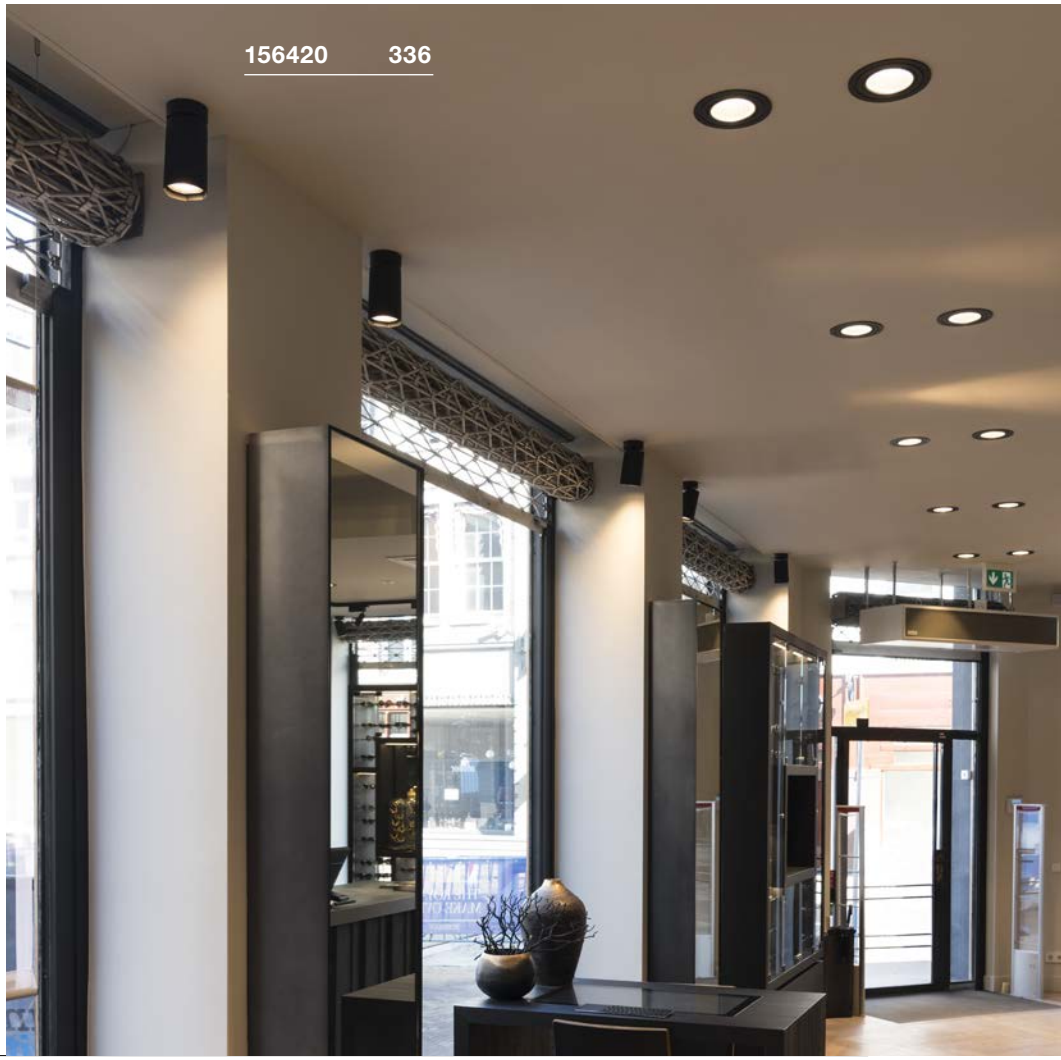





ENOLA B
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
A lámpával azonos színű díszgyűrűvel
Opcionálisan fekete díszgyűrű is elérhető.

Ajánlott kiegészítők
■ Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
H: 6,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152010**	**22.555**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152011**	**22.555**
GU10 | QPAR51		
▨ arany	**152013**	**24.984**

ENOLA B
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
A lámpával azonos színű díszgyűrűvel
Opcionálisan fekete díszgyűrű is elérhető.

Ajánlott kiegészítők
■ Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR51
H: 6,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152020**	**37.823**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152021**	**37.823**
GU10 | QPAR51		
▨ arany	**152023**	**44.763**

ENOLA B
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

A lámpával azonos színű díszgyűrűvel
Opcionálisan fekete díszgyűrű is elérhető.

Ajánlott kiegészítők

■ Díszgyűrű
Cikk sz. 151840 | 2.550 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51
H: 8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	151830	49.274
GU10 | QPAR51 □ fehér	151831	49.274





HELIA
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

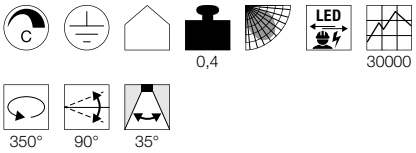

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
620lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**156500**	**36.782**
620lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**156501**	**36.782**

HELIA
CW, dupla, PHASE

LED INSIDE









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

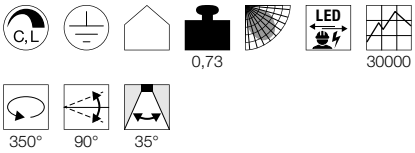

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**156510**	**54.479**
1200lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**156511**	**54.479**


147414 341

ASTO TUBE
CW, QPAR51





Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 50W
Anyag: alumínium



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA




ASTO TUBE
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. H: 8,1 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
fehér	**147411**	**18.391**

ASTO TUBE
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. H: 8,1 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
fehér	**147412**	**36.435**

ASTO TUBE
CW, tripla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

3x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. H: 8,1 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
fehér	**147414**	**54.826**



1002974 343

NOBLO
CW, PHASE

- Forgatható és dönthető lámpafej

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

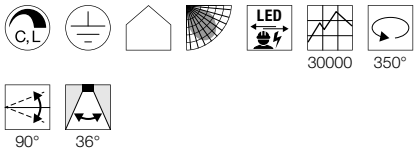






NOBLO
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
fekete	**1002969**	**34.353**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
fehér	**1002970**	**34.353**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
ezüstszürke	**1002971**	**34.353**

NOBLO
CW, dupla, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
fekete	**1002973**	**54.132**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
fehér	**1002974**	**54.132**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
ezüstszürke	**1002975**	**54.132**

NOBLO
CW, tripla, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
fekete	**1002976**	**82.933**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
fehér	**1002977**	**82.933**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
ezüstszürke	**1002978**	**82.933**



1000892 345




1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél




Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



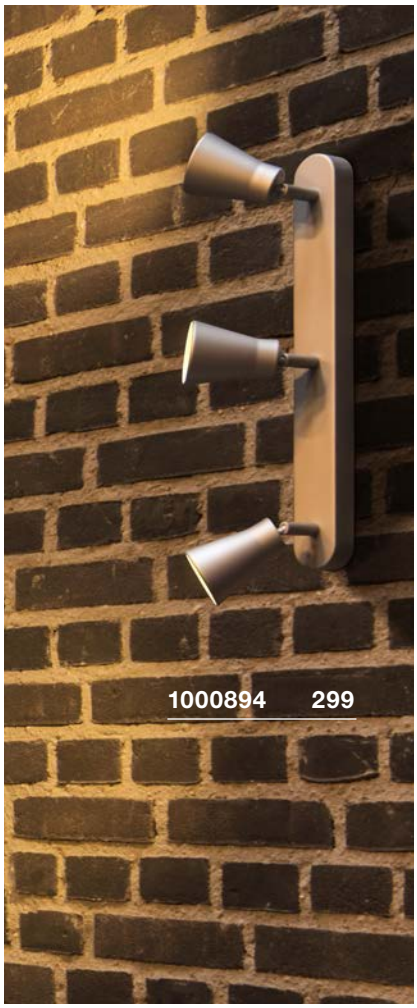


AVO
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
■ fekete	1000886	12.926
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
□ fehér	1000887	12.926
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg		
■ ezüstszürke	1000888	12.926

AVO
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
■ fekete	1000889	26.719
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
□ fehér	1000890	26.719
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg		
■ ezüstszürke	1000891	26.719

AVO
CW, tripla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

3x max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
■ fekete	1000892	34.006
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
□ fehér	1000893	34.006
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg		
■ ezüstszürke	1000894	34.006

AVO
CW, négyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

4x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
■ fekete	1000895	41.640
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
□ fehér	1000896	41.640
GU10 | QPAR51 | 1 kg		
■ ezüstszürke	1000897	41.640

147443 347




147316 304

ASTO
QPAR51

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA






ASTO
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg alumínium	**147441**	**10.410**

ASTO
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg alumínium	**147442**	**20.820**

ASTO
CW, tripla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg alumínium	**147443**	**27.760**

ASTO
CW, négyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg alumínium	**147444**	**34.700**


1002030 349


PURI
CW, QPAR51





Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA








PURI
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg ■ fekete	**147360**	**11.625**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg □ fehér	**147361**	**11.625**

PURI
CW, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

2 x max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg ■ fekete	**147370**	**22.555**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg □ fehér	**147371**	**22.555**

PURI
CW, tripla, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

3x max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg ■ fekete	**147380**	**30.536**
GU10 | QPAR51 0,98 kg □ fehér	**147381**	**30.536**

PURI
CW, négyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

4x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg ■ fekete	**1002029**	**48.580**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg □ matt fehér	**1002030**	**48.580**

KALU
CW, QPAR111

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP 20 350° 90°

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA


LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA

KALU
CW, egyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ■ fekete	**1000702**	**24.984**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg □ fehér	**147301**	**24.984**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg alumínium	**147306**	**26.719**

KALU
CW, dupla, QPAR111

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

2x max. 75W QPAR111


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ■ fekete	**1000703**	**46.151**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg □ fehér	**147311**	**46.151**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg alumínium	**147316**	**49.621**

KALU
CW, tripla, QPAR111

SOCKET INSIDE



Méretrajz



Fényforrás adatai

3x max. 75W QPAR111


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ■ fekete	**1000704**	**63.848**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg □ fehér	**147321**	**63.848**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg alumínium	**147326**	**67.318**

KALU
CW, négyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE




Méretrajz



Fényforrás adatai

4x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ■ fekete	**1002023**	**92.996**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg □ fehér	**1002024**	**92.996**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg alumínium	**1002025**	**96.466**

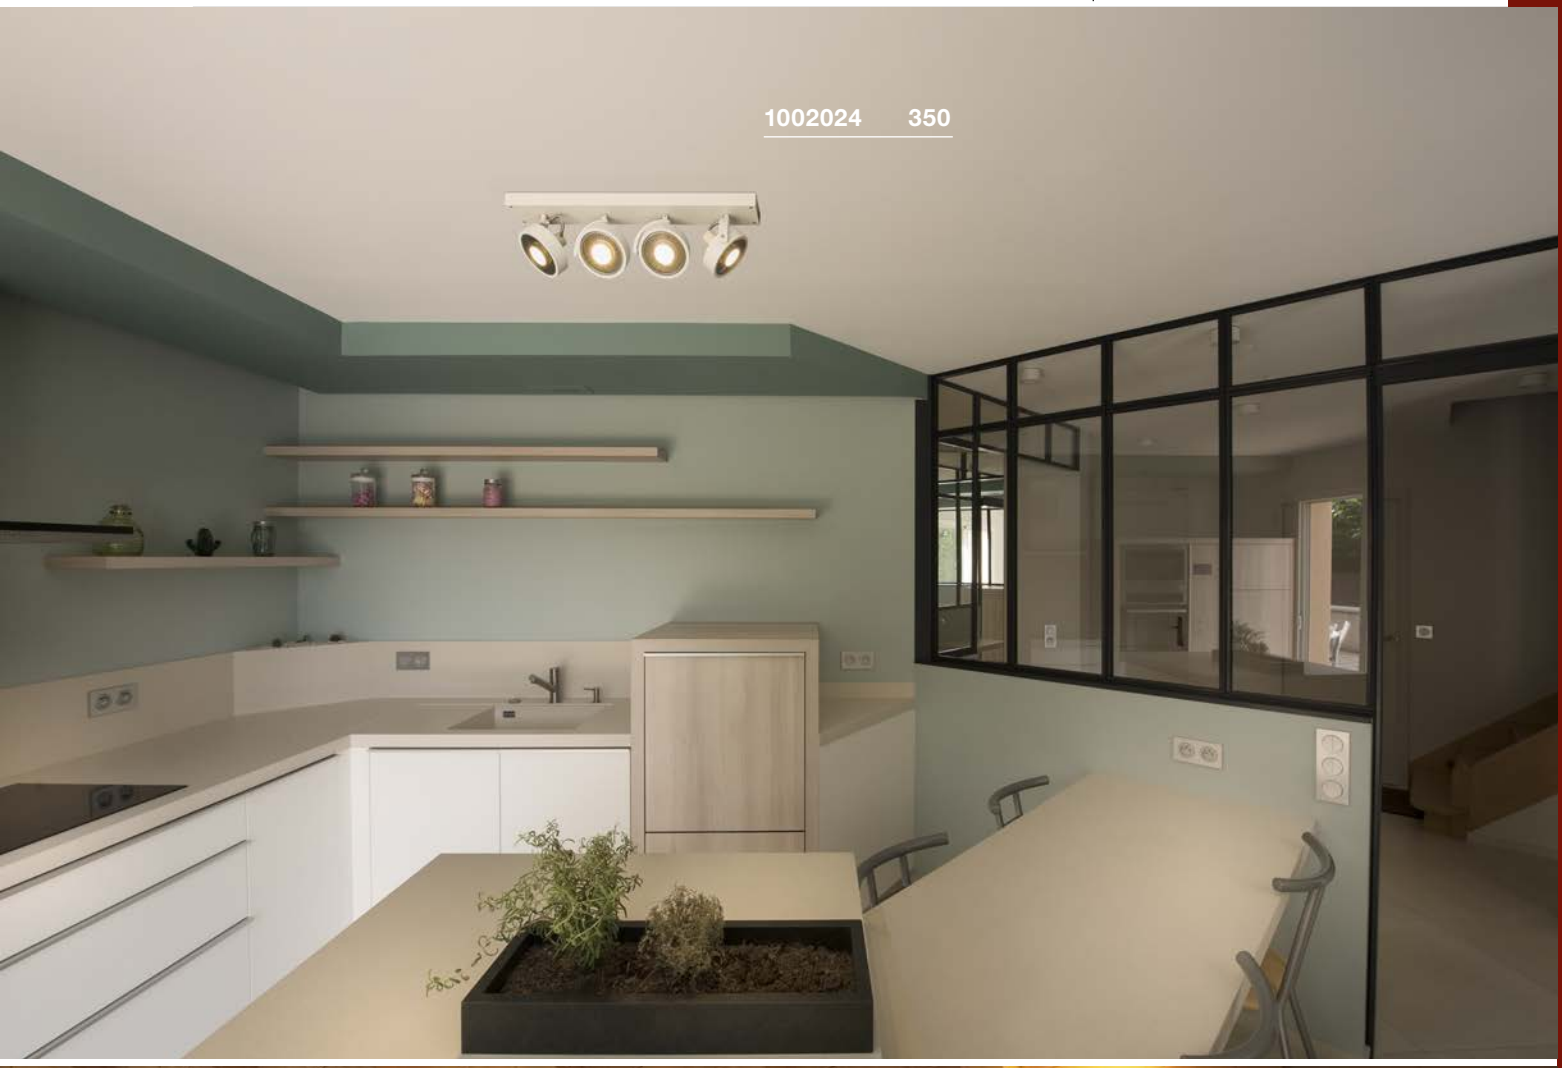

1002024 350




1000702 350

KALU
CW, PHASE

- Lámpaegység 340°-ban forgatható és 120°-ban dönthető

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

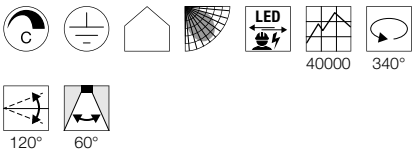




KALU
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
■ fekete	**1000127**	**52.050**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
◪ fehér / fekete	**1000128**	**52.050**

KALU
CW, dupla, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
■ fekete	**1000129**	**88.138**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
◪ fehér / fekete	**1000130**	**88.138**

KALU
CW, tripla, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
■ fekete	**1000131**	**130.125**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
◪ fehér / fekete	**1000132**	**130.125**



KALU

CW, négyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Lámpaegység 340°-ban forgatható és 120°-ban dönthető
- Prémium LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 60W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ fekete	**1000135**	**166.213**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ fehér / fekete	**1000136**	**166.213**

LIPSY® LÁMPACSALÁD.
SZÍNEK AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Példa			
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Szenzor	–	–	–
Méret	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Színhőmérséklet	3000K	3000K	3000K
Fényszín	1400lm	1700lm	2800lm
Vezérlés | Szabályozható fényerejű	ZIGBEE Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével	ZIGBEE Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével	ZIGBEE Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Szenzor	–	–	–	
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Színhőmérséklet	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Ennél a LIPSY® modellnél** a színhőmérséklet igény szerint választható/kapcsolható!
Fényszín	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Vezérlés | Szabályozható fényerejű	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Szenzor	–	–	–	
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Színhőmérséklet	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Ennél a LIPSY® modellnél** a színhőmérséklet igény szerint választható/kapcsolható!
Fényszín	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Vezérlés | Szabályozható fényerejű	–	–	–	

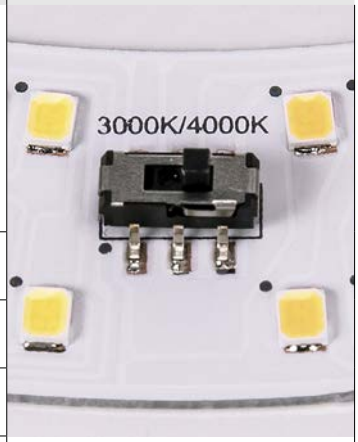	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Példa			
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Szenzor	–	–	
Méret	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Színhőmérséklet	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Ennél a LIPSY® modellnél** a színhőmérséklet igény szerint választható!
Fényszín	1800/2000lm	2200/2400lm	
Vezérlés | Szabályozható fényerejű	DALI	DALI	

LIPSY®
CW, Connected

• Connected rendszerbe integrálható





Termékadatok

230V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 14,5W/17W/31,5W
Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA) / acél



Információ


Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
fehér	**1002132**	**35.741**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
fehér	**1002133**	**46.498**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
fehér	**1002134**	**60.725**


LIPSY®
CW, Dome

- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 15W/18W/21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 44 | 30000 | 110°

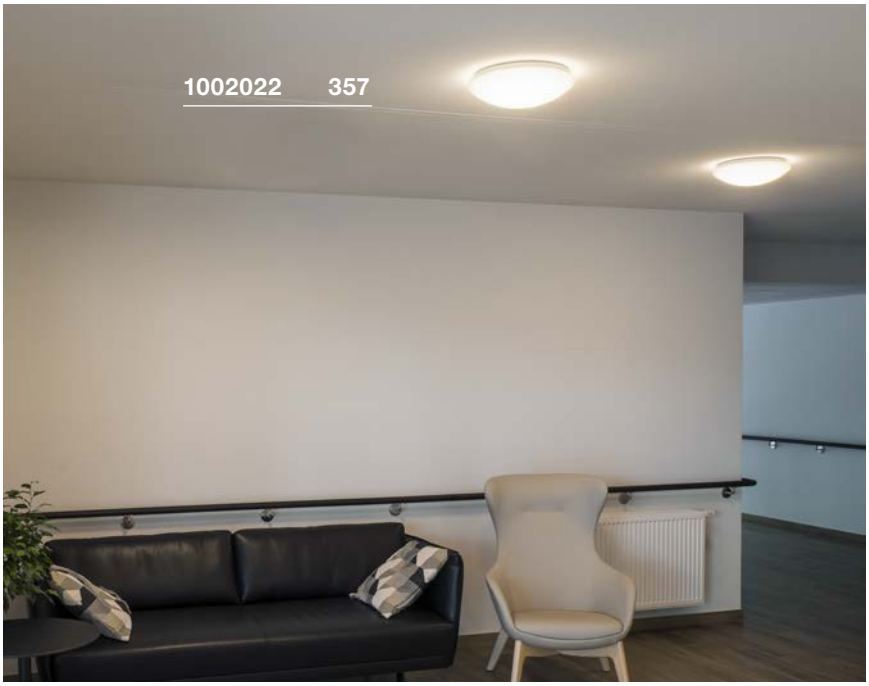



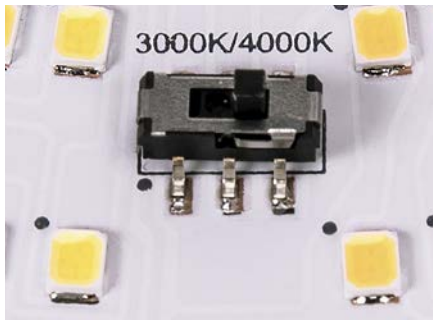


LIPSY® 30
CW, Dome

INSIDE | CCT



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
fehér	**1002020**	**25.331**

LIPSY® 40
CW, Dome

INSIDE | CCT

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
fehér	**1002021**	**32.271**

LIPSY® 50
CW, Dome

INSIDE | CCT



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
fehér	**1002022**	**35.741**


LIPSY®
CW, Drum


- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 15W/18W/21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 44 | 30000 | 120°

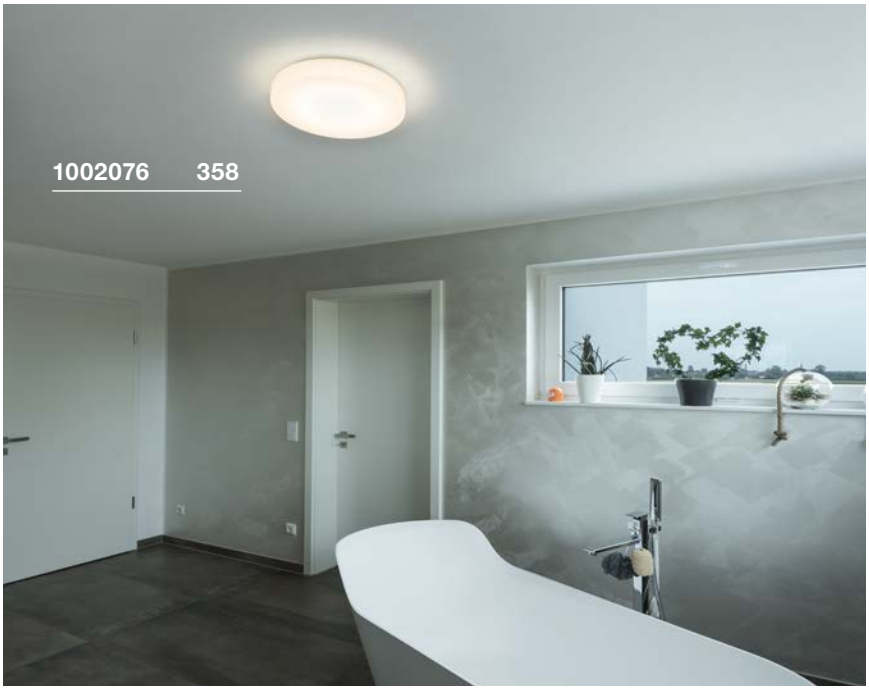


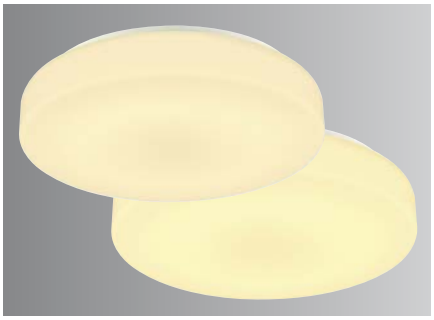



LIPSY® 30
CW, Drum


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
fehér	**1002075**	**28.801**

LIPSY® 40
CW, Drum


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
fehér	**1002076**	**32.271**

LIPSY® 50
CW, Drum

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
fehér	**1002077**	**35.741**


LIPSY®
CW, Drum, DALI

- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W/21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: Dali

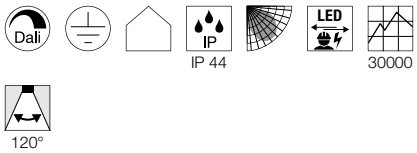

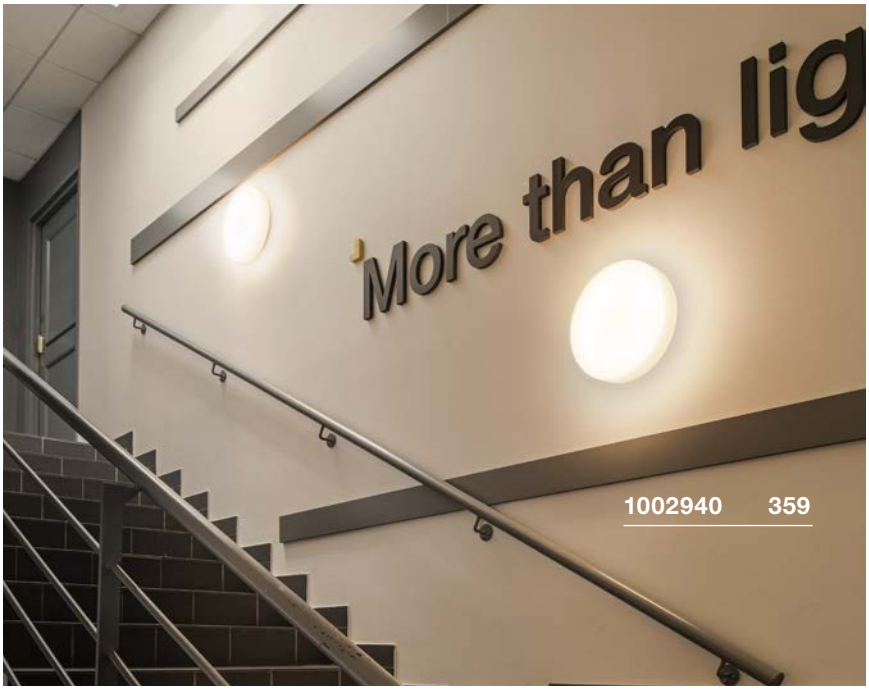








LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE
CCT
DALI

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
fehér	1002940	60.725

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE
CCT
DALI

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
fehér	1002941	64.195

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE






Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA) / acél
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80		
króm	155152	44.763
1200lm | 3000K | CRI>80		
szürke	155156	43.028

MELAN
CW, E27


SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 7 cm max. H: 16 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
alumínium	155236	28.801



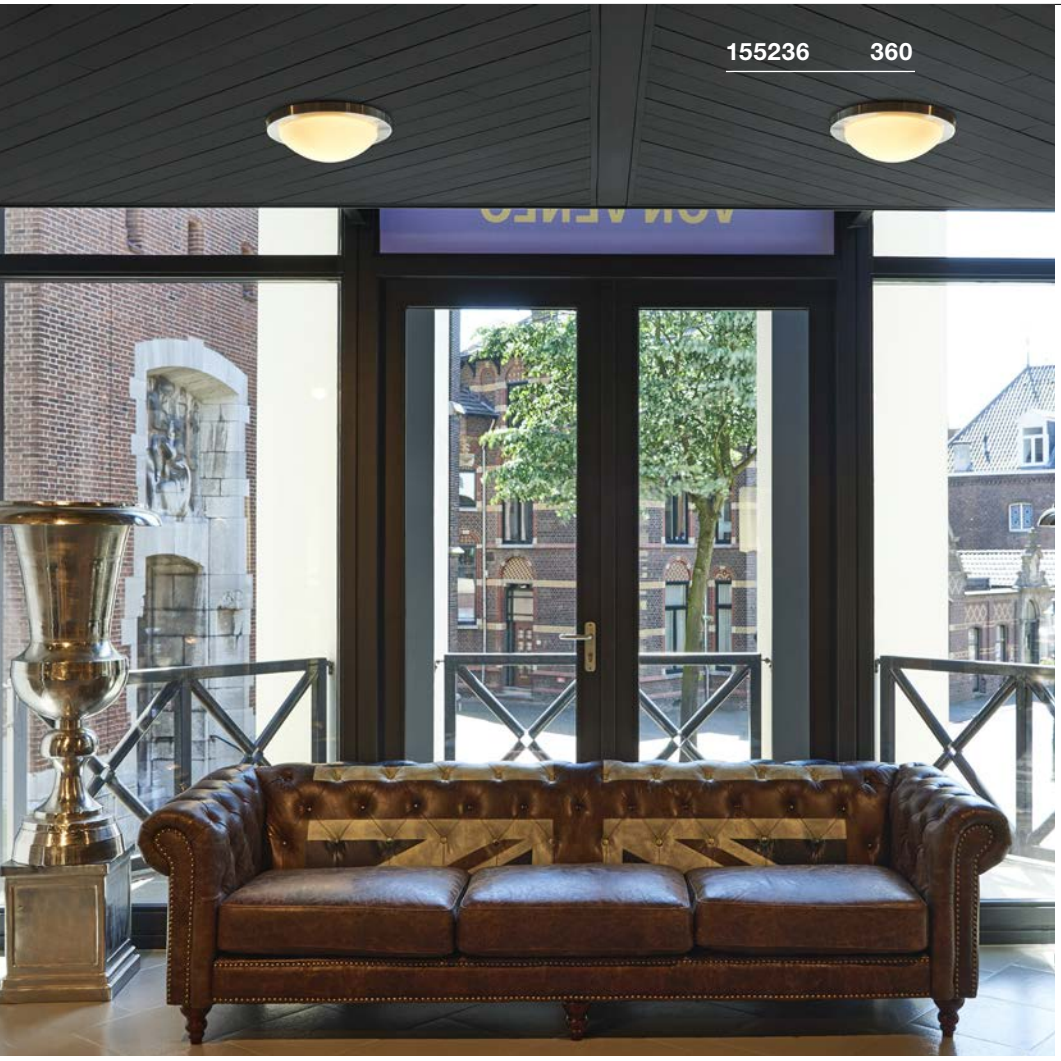




GLASSA
CW, négyszögletes, E27


SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: szatinált üveg / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 60W
Ø: 4,8 cm max. H: 14,8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
króm	**155180**	**35.741**

SIMA
CW, kerek, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE









- Lapos, robusztus kialakítás
- Távtartóval a felületre szereléshez
- Újrahasznosított anyagot tartalmaz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C, L

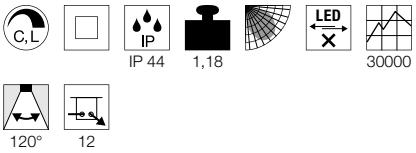

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2150lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1005085	43.375

SIMA
CW, kerek, szenzor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR









- Lapos, robusztus kialakítás
- Távtartóval a felületre szereléshez
- A lámpába integrált MR (mikrohullámú) mozgásérzékelővel
- Újrahasznosított anyagot tartalmaz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

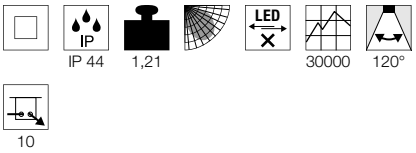

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2150lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1005086	50.315





1005088 363

SIMA
CW, négyszögletes, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE







- Lapos, robusztus kialakítás
- Távtartóval a felületre szereléshez
- Újrahasznosított anyagot tartalmaz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C, L

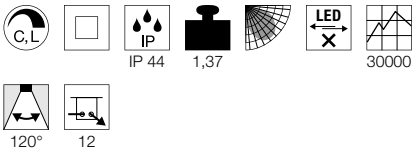

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2150lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1005087	43.375

SIMA
CW, négyszögletes, szenzor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR







- Lapos, robusztus kialakítás
- Távtartóval a felületre szereléshez
- A lámpába integrált MR (mikrohullámú) mozgásérzékelővel
- Újrahasznosított anyagot tartalmaz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

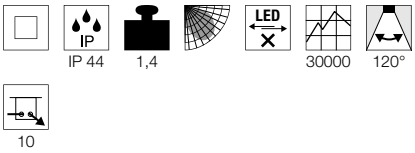

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2150lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1005088	50.315


1001316 365



IMPERVA 120
CW

LED INSIDE







- Magas fokú IP védelem
- Különösen robusztus lámpatest


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: polikarbonát (PC)





Méretrajz



Információ

Lánc és kábel nélkül

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4200lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1001314**	**32.965**
4600lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1001315**	**32.965**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE








- Magas fokú IP védelem
- Különösen robusztus lámpatest


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 55W
Anyag: polikarbonát (PC)





Méretrajz



Információ

Lánc és kábel nélkül

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
6600lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1001316**	**50.315**
7100lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**1001317**	**50.315**

SENSER
CW, négyszögletes, PHASE



Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C






SENSER 12
CW, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,27 kg		
fehér	**1003017**	**22.555**
440lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,27 kg		
fehér	**1004703**	**22.555**

SENSER 18
CW, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,39 kg		
fehér	**1003018**	**24.290**
880lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,39 kg		
fehér	**1004704**	**24.290**

SENSER 24
CW, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,5 kg		
fehér	**1003019**	**26.025**
1200lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,5 kg		
fehér	**1004705**	**26.025**

SENSER
CW, kerek, PHASE



Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

IP 20

50000


110°

SENSER 12
CW, kerek, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,23 kg		
fehér	1003014	22.555
470lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,23 kg		
fehér	1004700	22.555

SENSER 18
CW, kerek, PHASE

LED INSIDE



Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,34 kg		
fehér	1003015	24.290
990lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,34 kg		
fehér	1004701	24.290

SENSER 24
CW, kerek, PHASE


LED INSIDE



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,47 kg		
fehér	1003016	26.025
1300lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,47 kg		
fehér	1004702	26.025

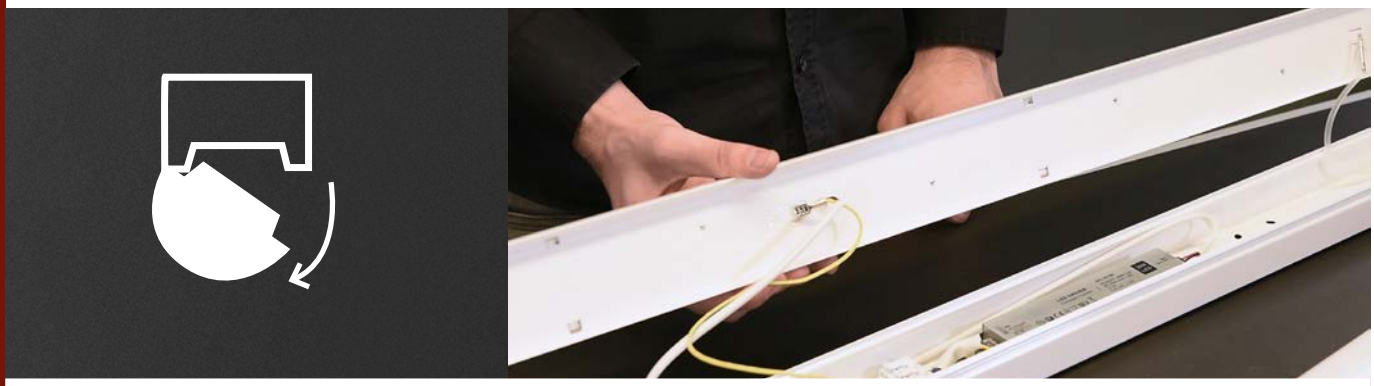







BENA Video

bit.ly/slv-bena

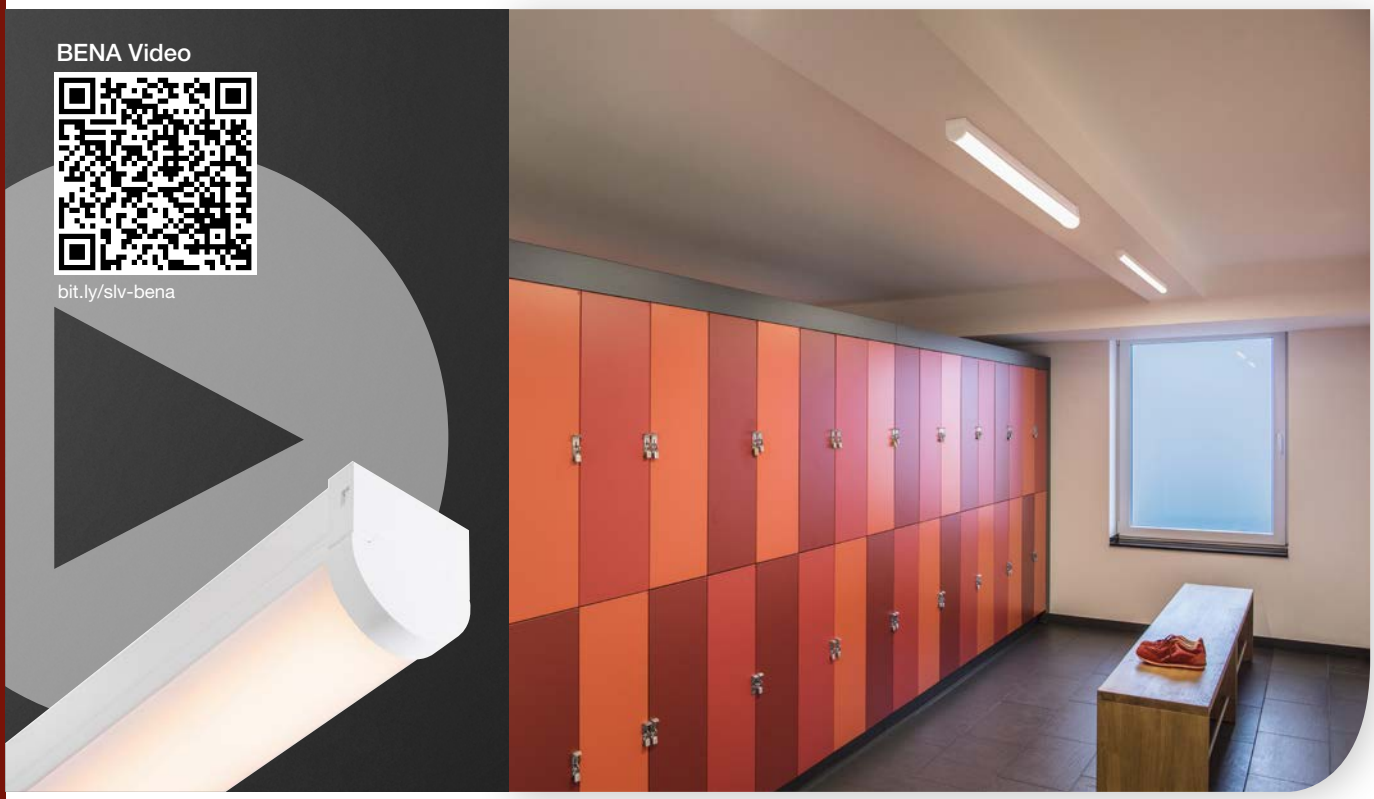

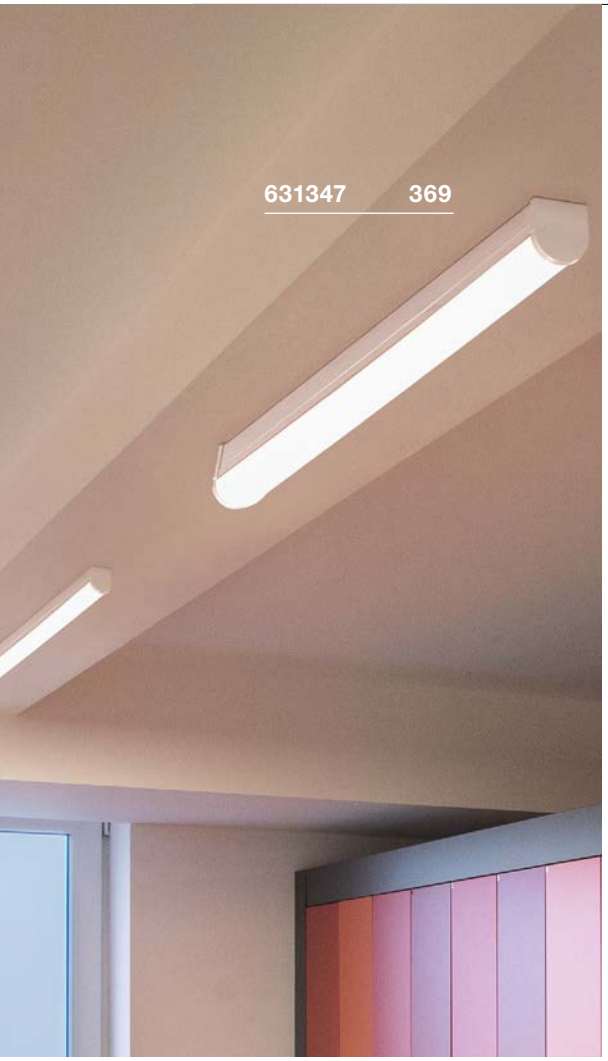



BENA 120
CW

LED INSIDE






- Egyszerű telepítés

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA) / acél




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3200lm | 3000K | CRI>80		
fehér	631337	50.315
3400lm | 4000K | CRI>80		
fehér	631347	50.315

BENA 150
CW

LED INSIDE






- Egyszerű telepítés

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 38W
Anyag: poli-metil-akrilát (PMMA) / acél



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4400lm | 3000K | CRI>80		
fehér	631339	61.072
4600lm | 4000K | CRI>80		
fehér	631349	61.072

SIGHT 60
CW

LED INSIDE









- Kapcsoló a lámpatesten

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / akril

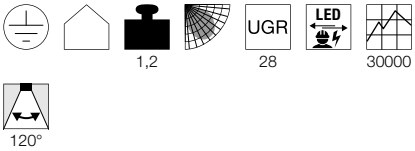

Méretrajz





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001283**	**68.012**
1490lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001284**	**68.012**
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1001285**	**68.012**

SIGHT 115
CW

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 37,3W
Anyag: alumínium / akril

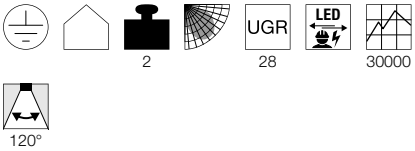


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001286**	**96.466**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001287**	**96.466**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1001288**	**96.466**



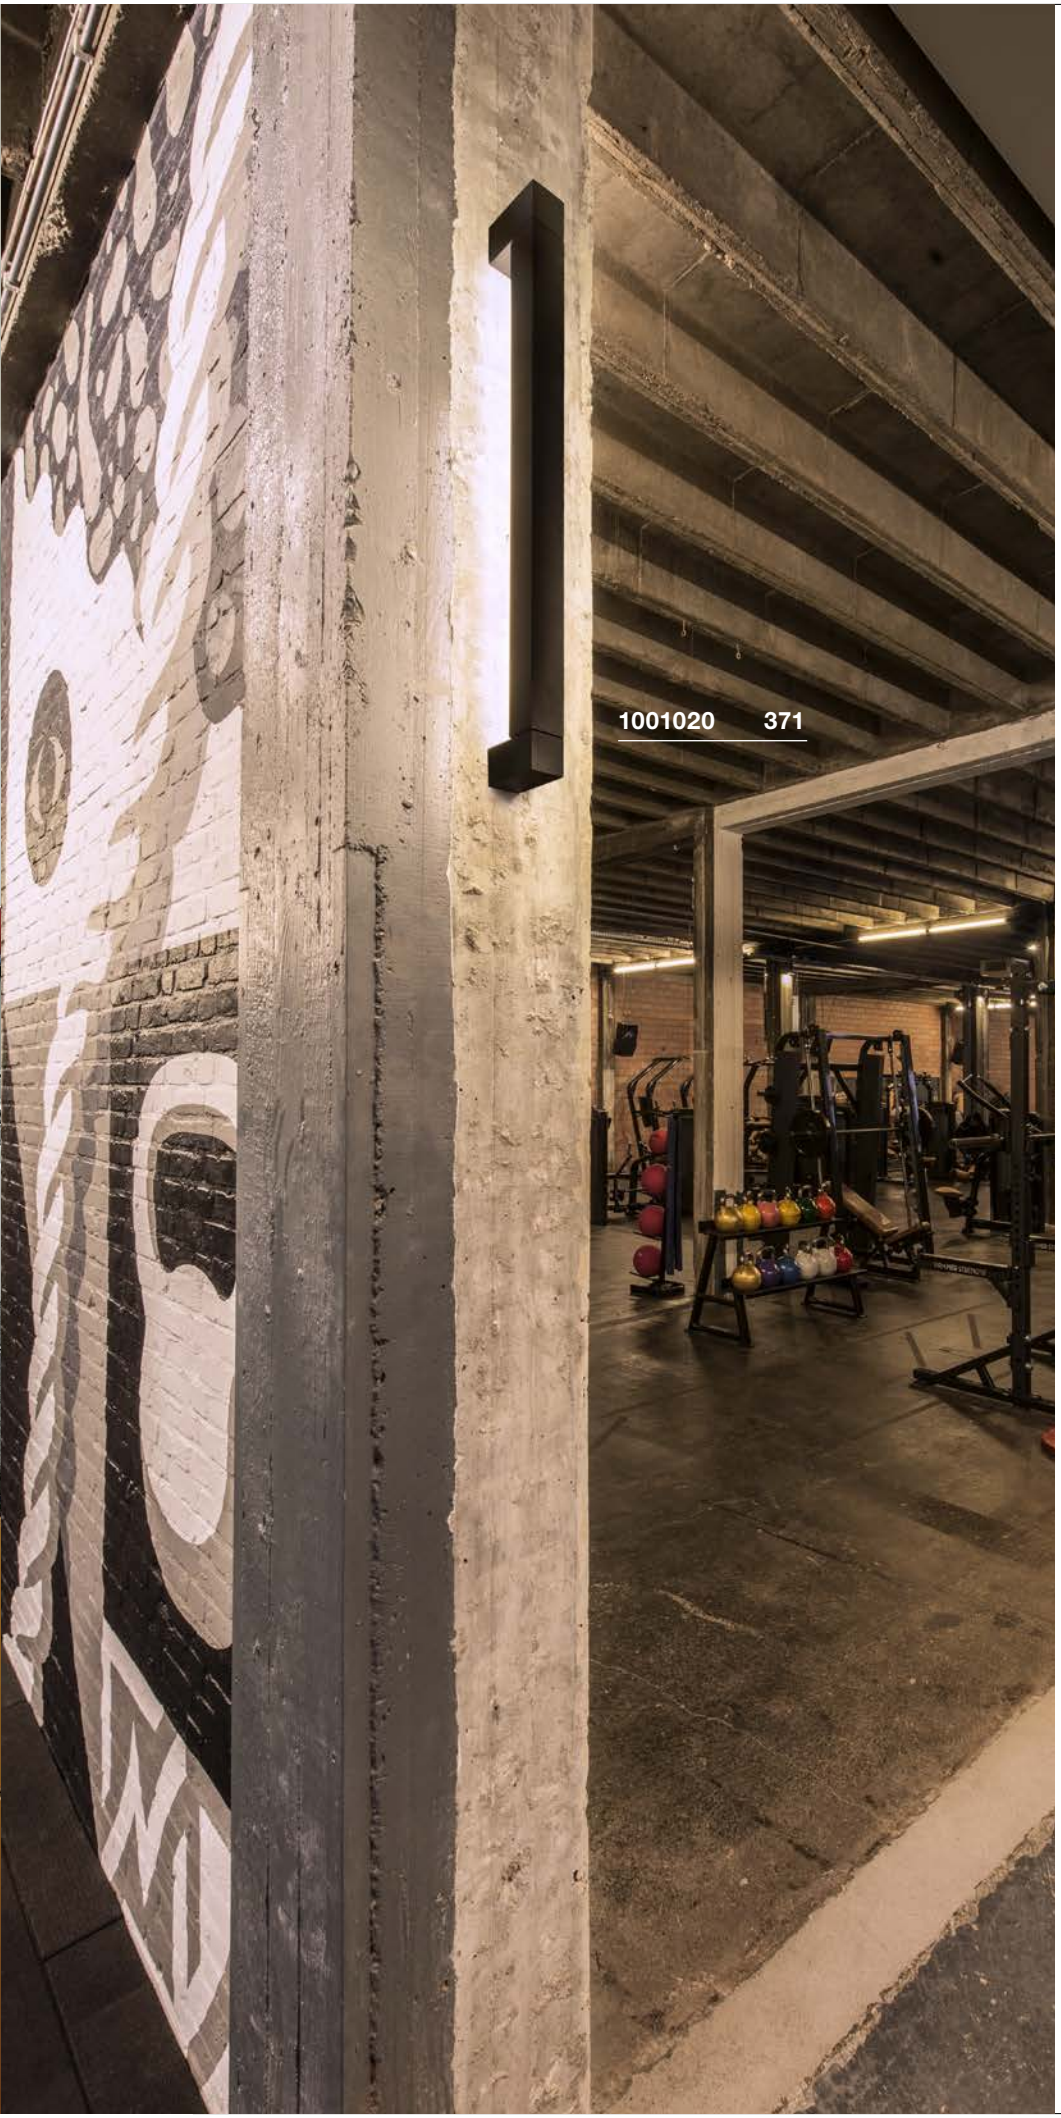

LONG GRILL
CW

LED INSIDE









• 270°-ban dönthető lámpaegység

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / akril

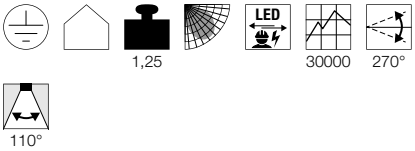

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1600lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001020**	**89.179**
1600lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001019**	**89.179**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE








- 24 m észlelési távolság
- Egyszerű szerelés
- Rugalmasan felhasználható mennyezeti vagy fali változatként is
- Lapos vészvilágítás hatékony LED-technológiával
- 4 részes piktogramkészlet mellékelve

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 3,5W
Anyag: ABS / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Észlelési távolság 24 m. 3 menekülésiútvonal-jelzés (jobbra/balra/lefelé) és 1 fehér fólia mellékelve. Vészvilágítás beépített Ni-Mh akkumulátorral, automatikus öntesztttel. Vészhelyzeti üzemidő 3 óra, fénysűrűség > 15cd/ m². Üzemmód: tartós kapcsolás / készenlét

Ajánlott kiegészítők

Akkumulátor 3,6V | 900mA
Cikk sz. 240020 | 5.483 FT+ÁFA



Piktogramos fólia, készlet
Cikk sz. 240007 | 10.237 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
32lm | 6000K | CRI>70		
fehér	**240000**	**35.741**

Piktogramos fólia

Polipropilén (PP)
Sz: 24 cm M: 13,1 cm



Öt darabból álló piktogramkészlet (balra átlósan fel / balra átlósan le / jobbra átlósan fel / jobbra átlósan le / fel).
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
zöld	**240007**	**10.237**


















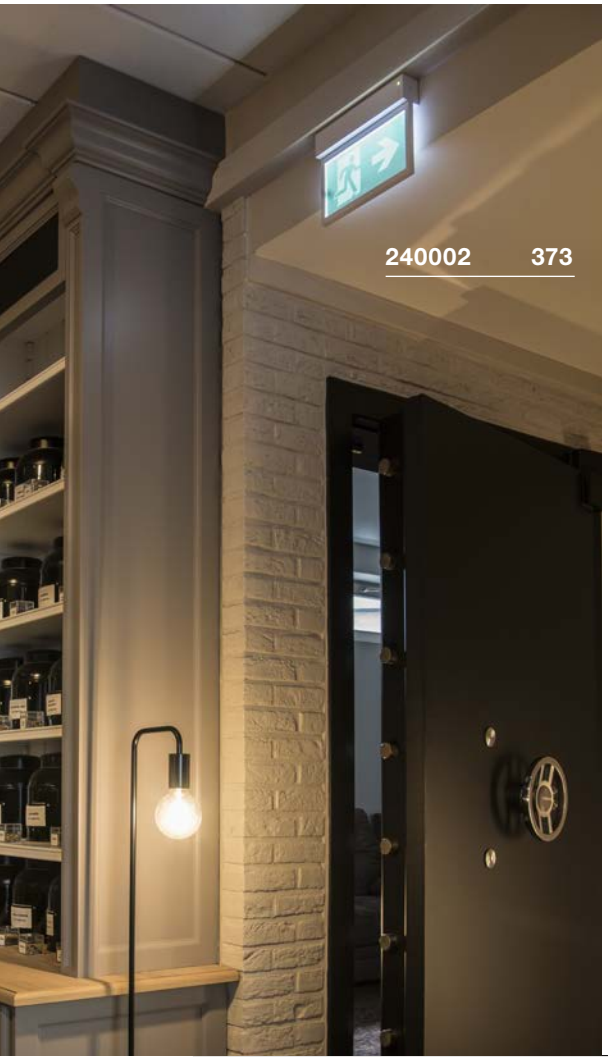

Piktogramos fólia

Polipropilén (PP)
Sz: 30 cm M: 16,1 cm



Öt darabból álló piktogramkészlet (balra átlósan fel / balra átlósan le / jobbra átlósan fel / jobbra átlósan le / fel).
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
zöld	240008	10.931











P-LIGHT
CW








- 30 m észlelési távolság
- DIN EN 60598-2-22 minősítés
- Rugalmasan felhasználható mennyezeti vagy fali változatként is
- Rendkívül alacsony karbantartási költség a hatékony LED-technológiának köszönhetően
- 4 részes piktogramkészlet mellékelve
- Egyszerű szerelés

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: ABS / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Észlelési távolság 30 m. 3 menekülésiútvonal-jelzés (jobbra/balra/lefelé) és 1 fehér fólia mellékelve. Vészvilágítás beépített Ni-Mh akkumulátorral, automatikus öntesztel. Vészhelyzeti üzemidő 3 óra, fénysűrűség > 15cd/ m^2. Üzemmód: tartós kapcsolás / készenlét

Ajánlott kiegészítők

Akkumulátor 3,6V | 1000mA
Cikk sz. 240021 | 6.211 FT+ÁFA



Piktogramos fólia, készlet
Cikk sz. 240008 | 10.931 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
32lm | 6000K | CRI>70		
fehér	240002	46.498


240000 372
EXIT



P-LIGHT
CW

LED INSIDE





- 30 m észlelési távolság
- IP 65 lámpa hatékony LED-technológiával
- DIN EN 60598-2-22 minősítés
- Rugalmasan felhasználható mennyezeti vagy fali változatként is
- Egyszerű szerelés

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: polikarbonát (PC)



Piktogramos fólia

Polipropilén (PP)
Sz: 35,3 cm M: 16,5 cm



2 részes piktogramkészlet
(jobbra átlósan fel / jobbra átlósan le)
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
zöld	240010	6.211



Piktogramos fólia

Polipropilén (PP)
Sz: 35,3 cm M: 16,5 cm




3 részes piktogramkészlet
(fel, le, jobbra)
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
zöld	240009	7.287



Méretrajz



Információ

Észlelési távolság 30 m. Vészvilágításként történő felhasználásra. Automatikus tesztfunkció, 2x 3,6V 1.0Ah Ni-Mh akkumulátorral Akkumulátoros vészhelyzeti üzemidő 2 óra. Menekülésiútvonal-jelzések opcionálisan elérhetők és vészhelyzeti világításként használhatók.

Ajánlott kiegészítők

Akkumulátor 3,6V | 1000mA, 2 db
Cikk sz. 240022 | 10.931 FT+ÁFA



Piktogramos fólia, készlet
Cikk sz. 240009 | 7.287 FT+ÁFA



Piktogramos fólia, készlet
Cikk sz. 240010 | 6.211 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
100lm | 6000K | CRI>70		
fehér	240004	50.315

FÉNYSUGARAK A MÉLYBŐL.

BEÉPÍTETT LÁMPATESTEK

Mindegy, hogy szélesen sugárzó vagy fix fényű. A süllyesztett lámpatestek számos világítási koncepció alapjai és a szabadon függő lámpatestek ideális kiegészítői. Tehát minden környezetbe illenek, és tág teret biztosítanak a beállítás során.

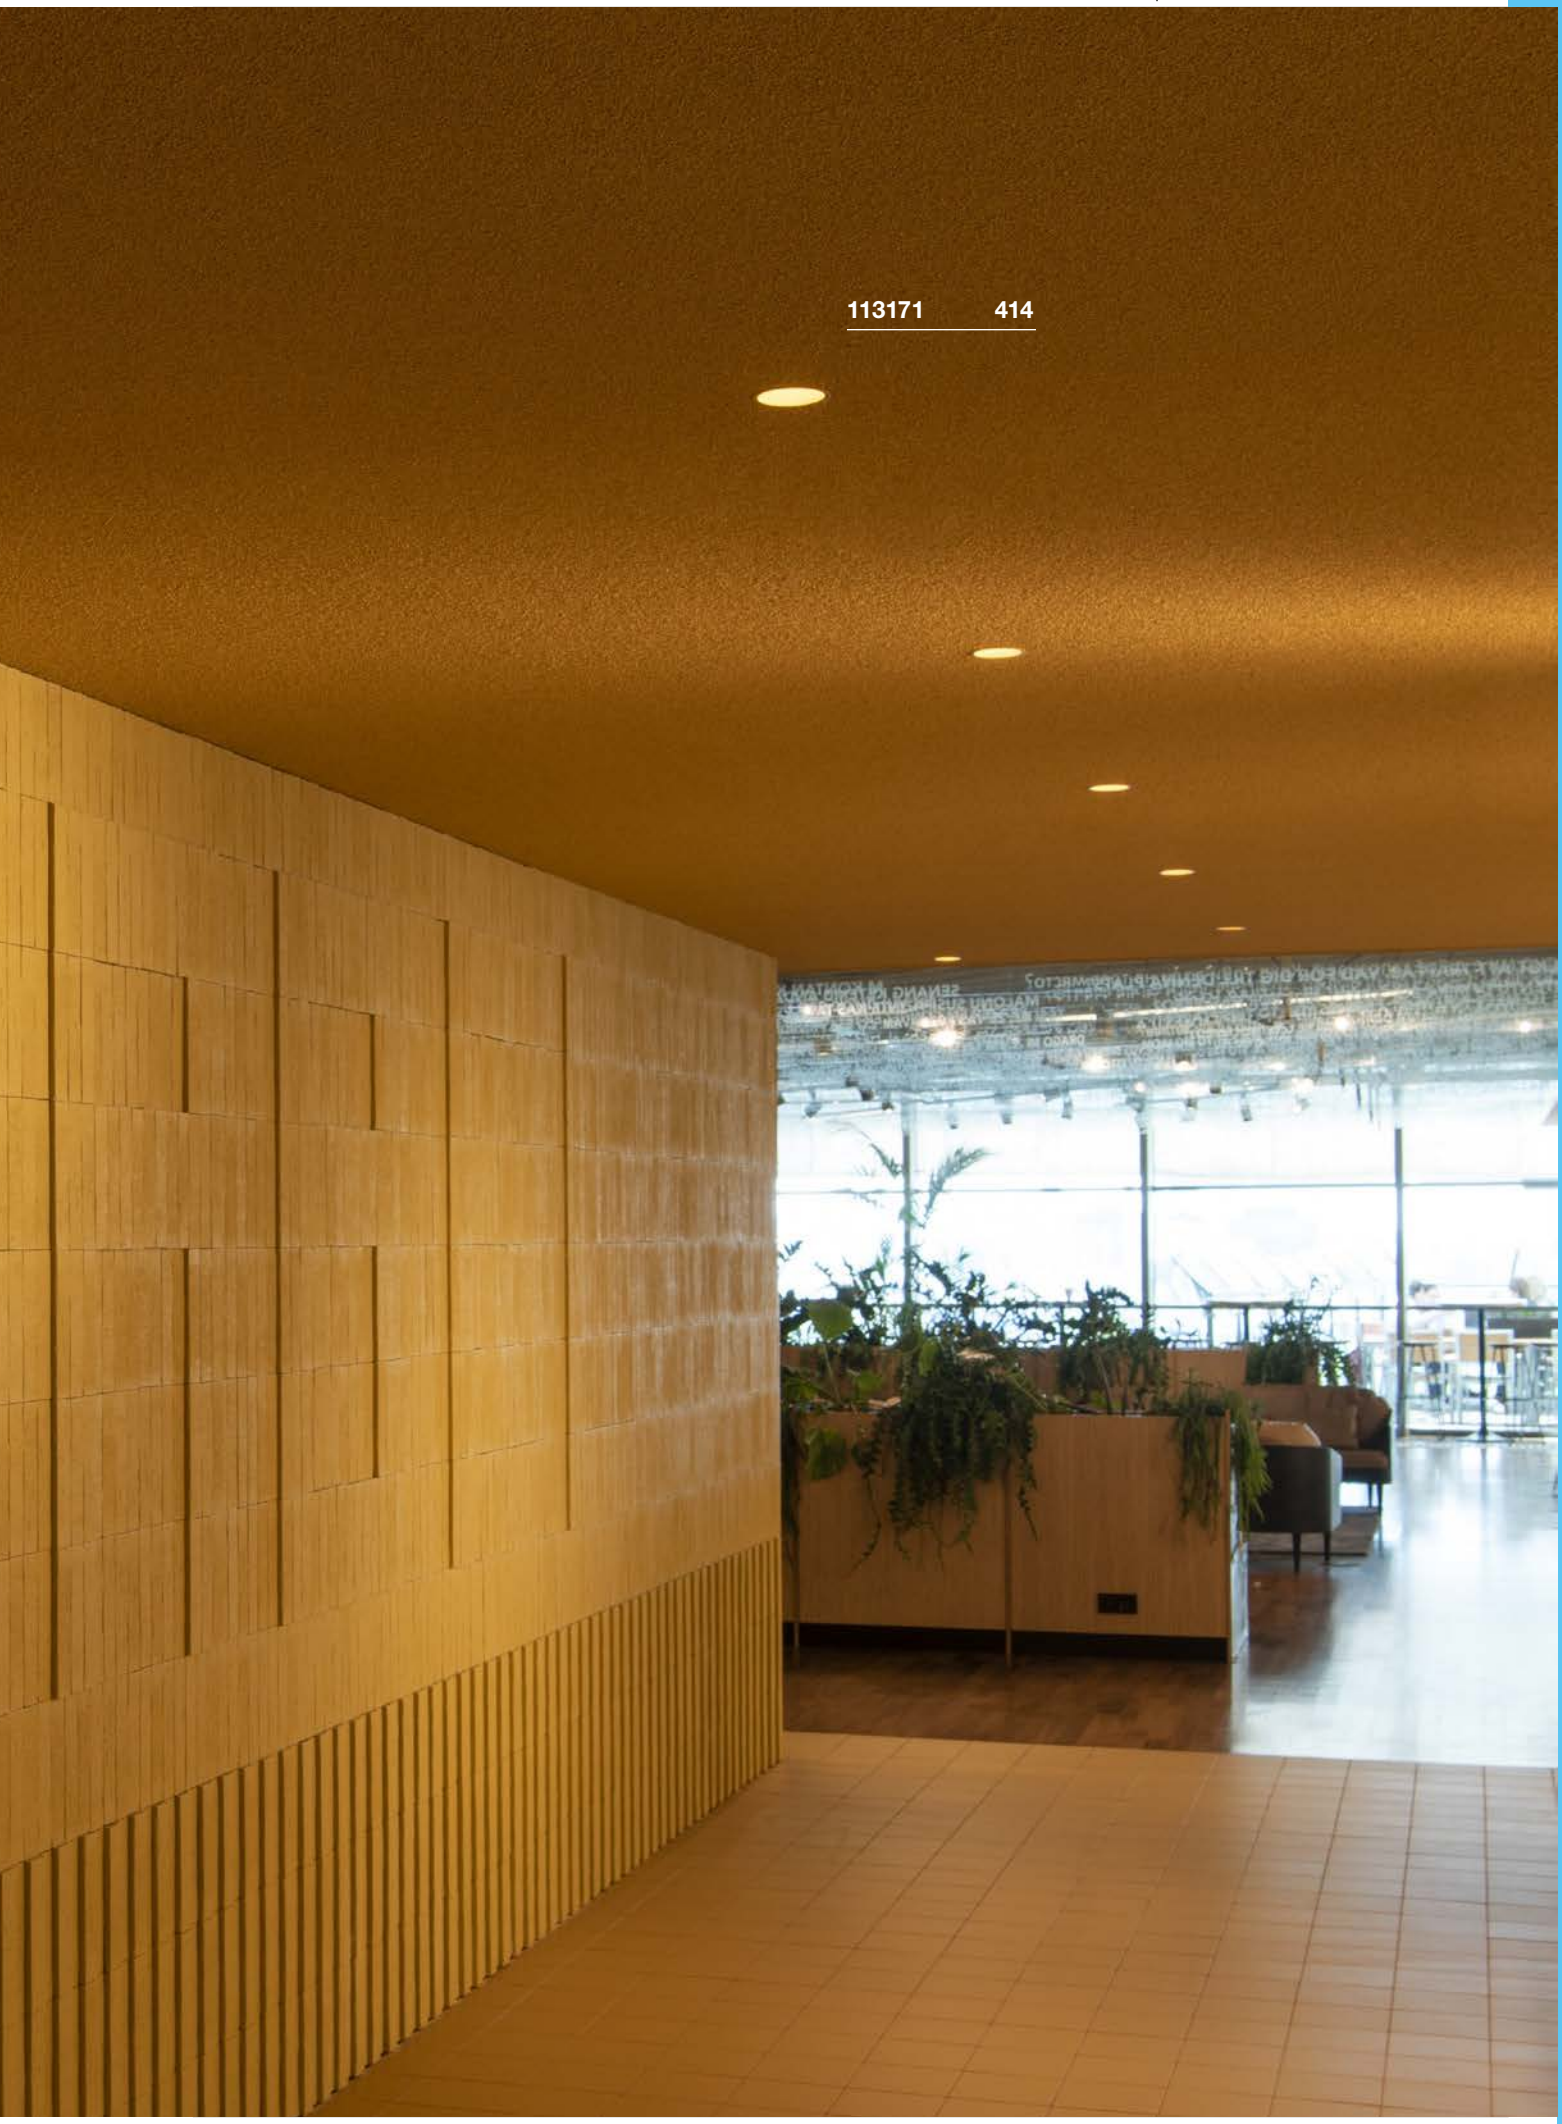


113171 414

MINŐSÉGI GARANCIÁNK

INNOVÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉS

„Német minőség“

Vevői és termékekkel kapcsolatos visszajelzés

Erős innovációs képességek

Legújabb dizájn- és technológiai trendek

GYÁRTÁS

Minősített szállítók

Szabályozások pontos betartása

Tartós együttműködés

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

2

Ultramodern laborok

Átfogó biztonsági és teljesítménytesztek

Többlépcsős szabványosított termékengedélyezés

Többet szeretne megtudni a minőséggel kapcsolatban? Nézze meg videónkat: bit.ly/slv-quality













SÜLLYESZTETT LÁMPÁK

382

383

383

383

385

385

385

386

386

386

388

388

389

390


390

391

391

392

393

393

394

395

396

397

397

397

399

399

399

400

400

401

402

402

403

403

404

405

406

407

407

408

408

409

409

411

411

413

413

413

414

415

415

416

416

416

420

420

421

421

422

422

423

423

424

425

425

425

426

426

427

427

428

428

429

429

430

430

431

432

433

433

433


434

434

434


435


435

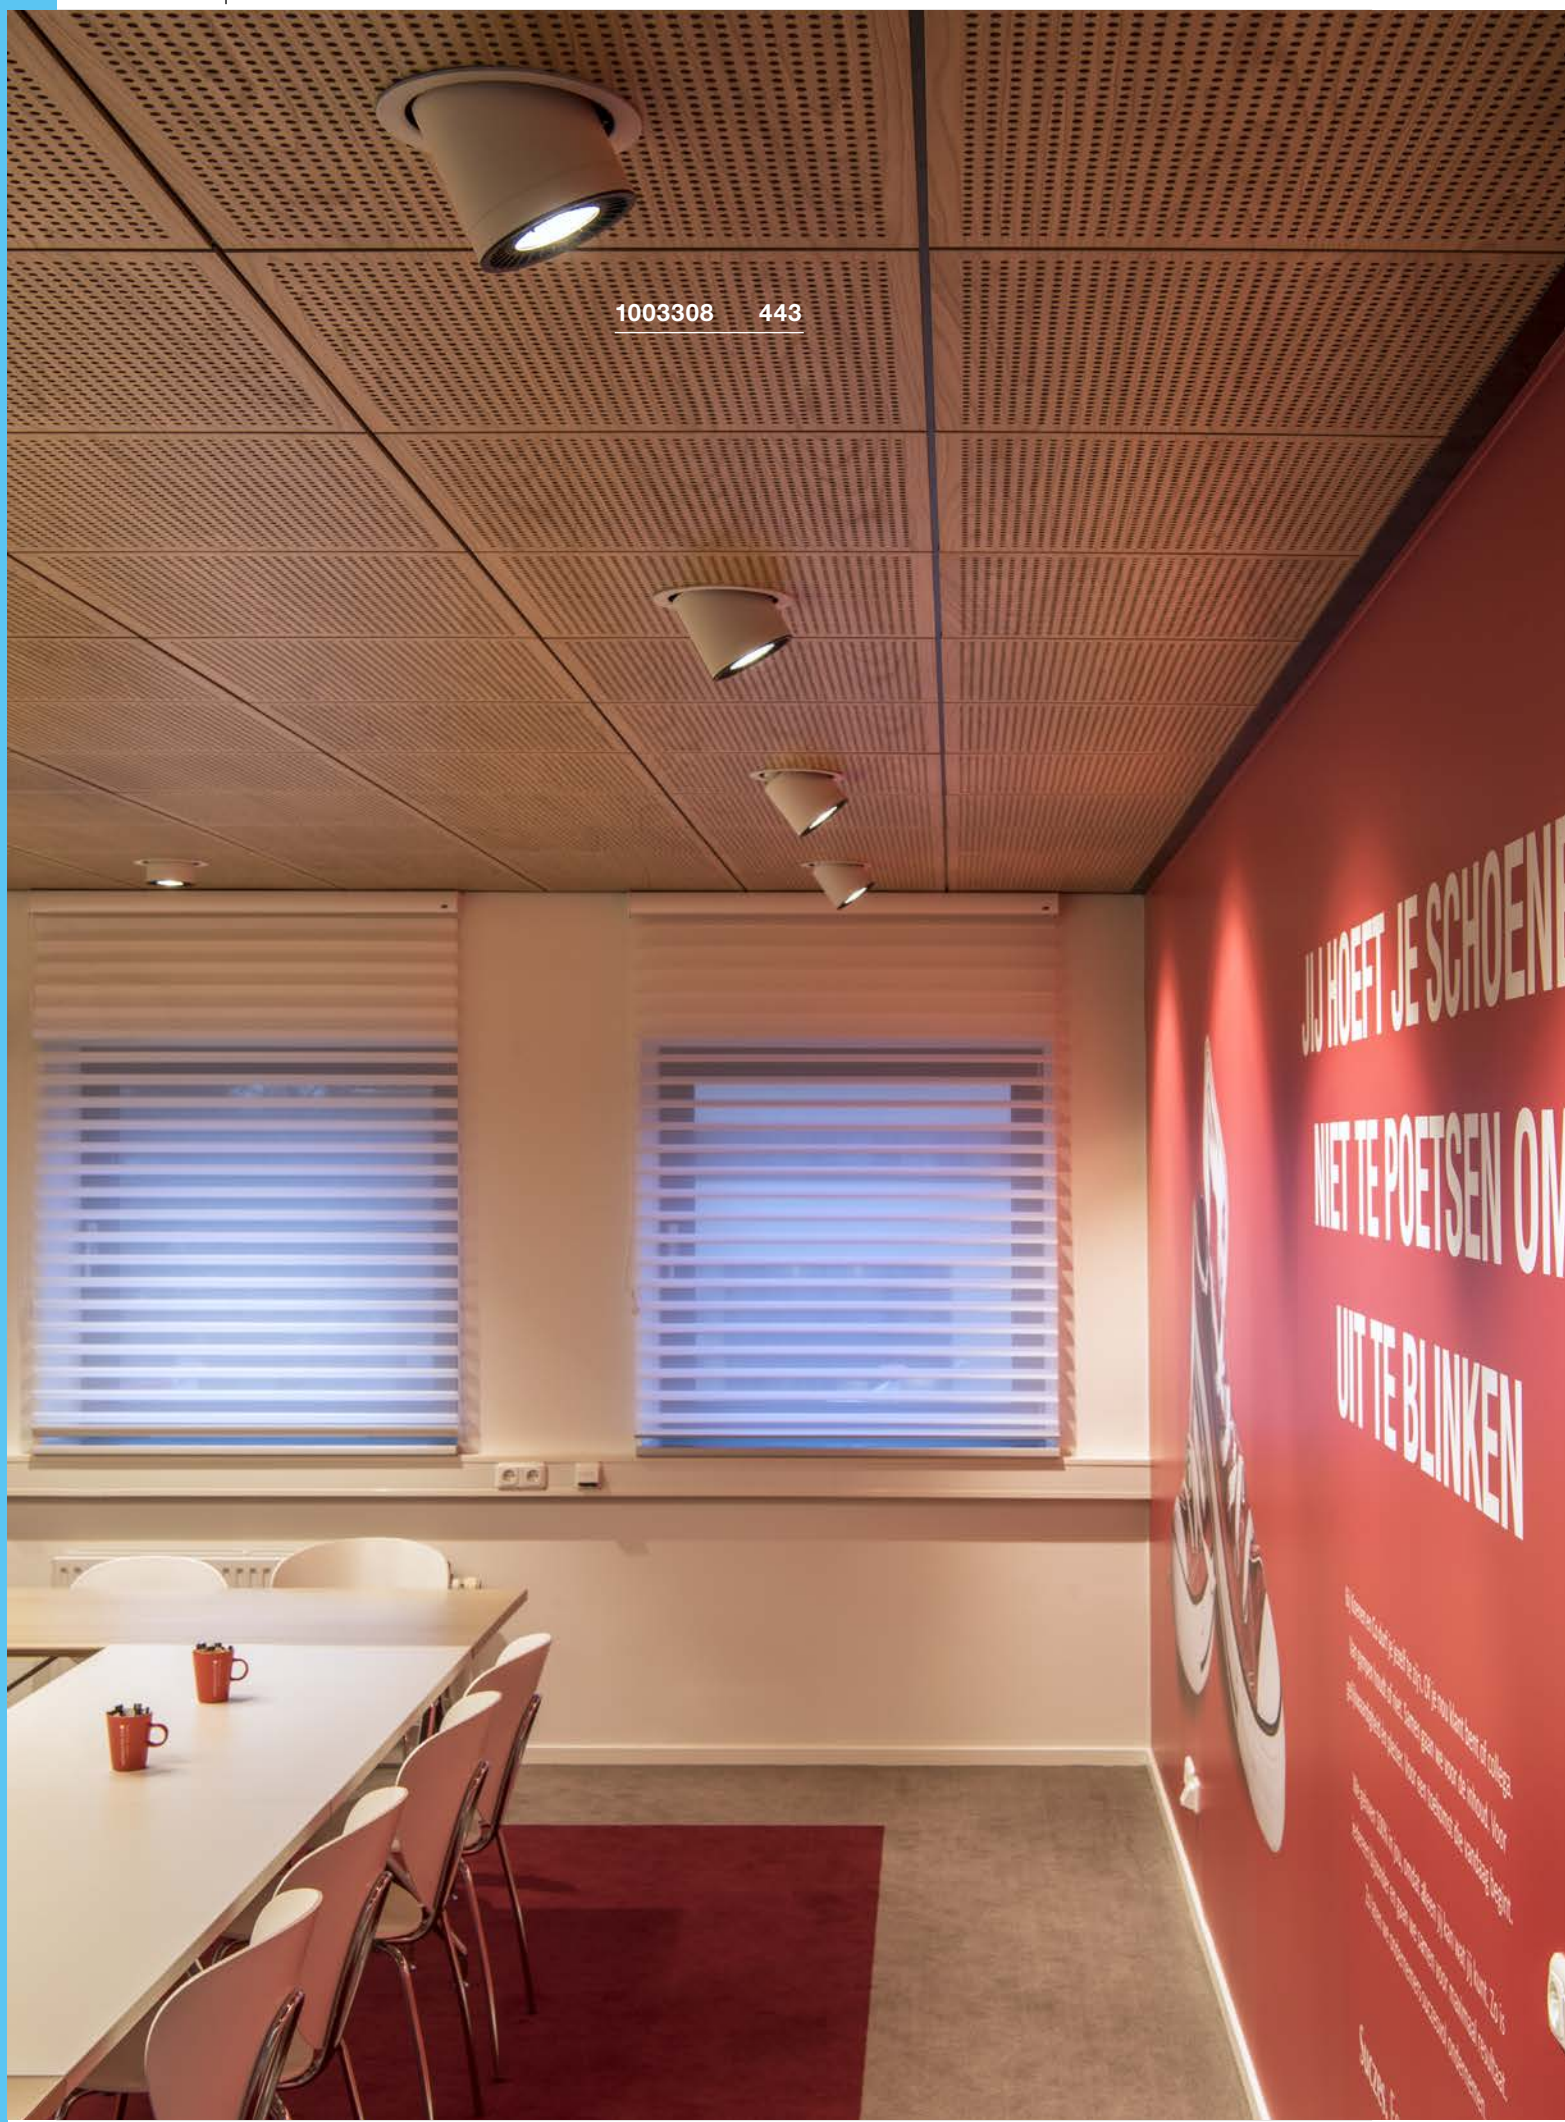
1003308 443
JIJ HOEFT JE SCHOEN
NIET TE POETSEN OM
UIT TE BLINKEN



További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

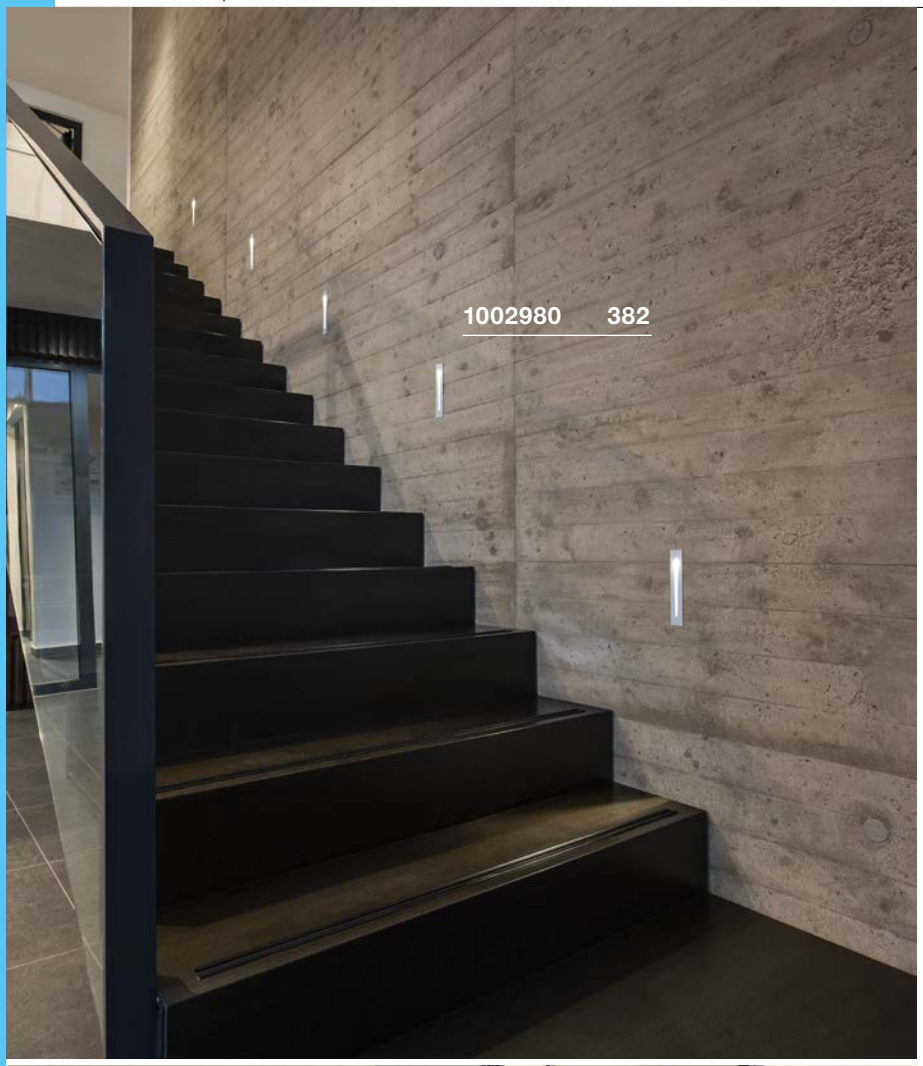

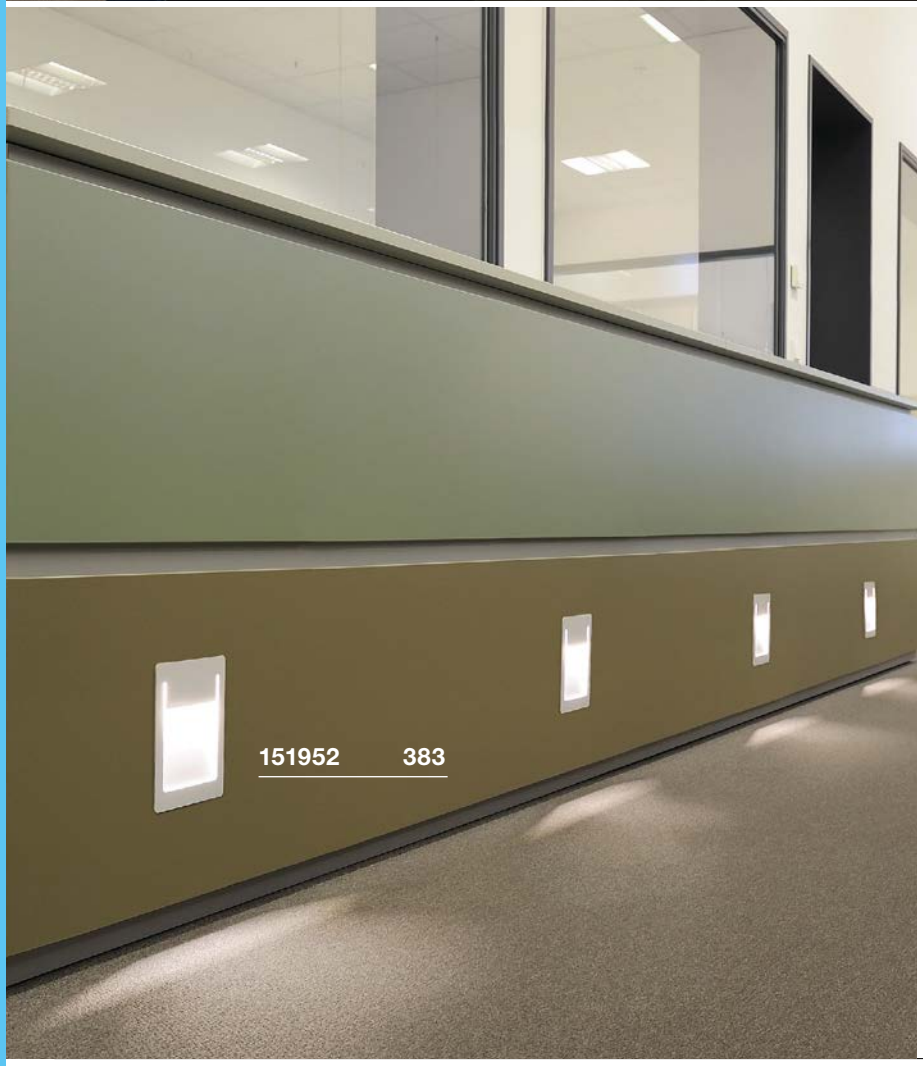

NOTAPO
WL

LED INSIDE








Termékadatok

700mA | 2,2W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők



LED-vezérlő 700mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464200 | 6.940 FT+ÁFA



Beépítőkeret
Cikk sz. 1002981 | 6.558 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
6lm | 3000K | CRI>90 | M:10,5 cm | 0,07 kg		
fehér	**1002979**	**16.136**
6lm | 3000K | CRI>90 | M:18 cm | 0,1 kg		
fehér	**1002980**	**21.514**

DOWNUNDER PUR 80
EL






Termékadatok

350mA | 3,6W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm
MP matricával / vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 10W
Cikk sz. 464140 | 10.410 FT+ÁFA

LED-vezérlő 350mA | 15W
Cikk sz. 1002803 | 11.104 FT+ÁFA

Beépítőkeret
Cikk sz. 151960 | 2.550 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
180lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151950**	**17.350**

DOWNUNDER PUR 120
EL






Termékadatok

350mA | 3,6W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm
AMP matricával / vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 15W
Cikk sz. 1002803 | 11.104 FT+ÁFA

LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA

Beépítőkeret
Cikk sz. 151961 | 3.279 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
160lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151951**	**21.514**

DOWNUNDER PUR 150
EL






Termékadatok

500mA | 5,2W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm
AMP matricával / vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 | 10.410 FT+ÁFA


LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA

Beépítőkeret
Cikk sz. 151962 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
230lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**151952**	**24.984**



1000575 385

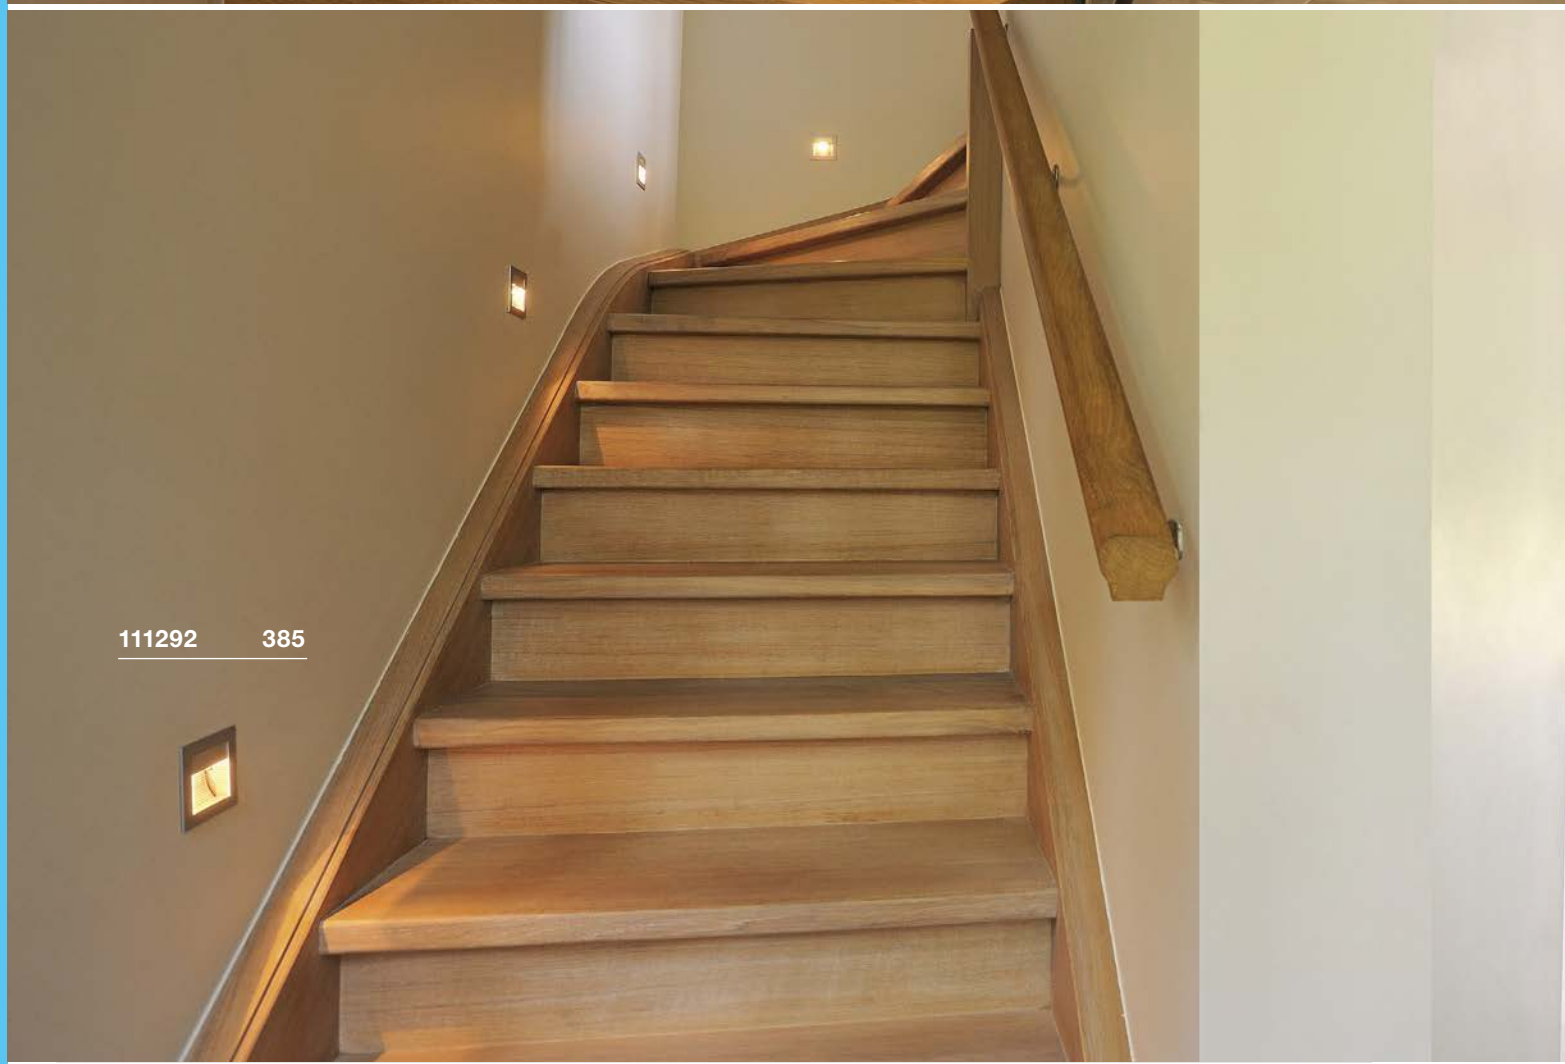

111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE








Termékadatok

12V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 10-25 mm max.
Méretrajz balra beépítődobozzal

Ajánlott kiegészítők

Transzformátor 12V AC | 60VA
Cikk sz. 461060 | 5.483 FT+ÁFA

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 20W QT9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G4 | QT9		
fehér	**112771**	**8.762**
G4 | QT9		
szürke	**112772**	**8.762**

FRAME CURVE
EL, HV

LED INSIDE









Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3,1W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm

Ajánlott kiegészítők

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
100lm | 2700K | CRI>80		
fehér	**1000574**	**21.167**
100lm | 2700K | CRI>80		
szürke	**1000575**	**21.167**

FRAME CURVE
EL

LED INSIDE








Termékadatok

350mA | 1W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm max. Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
AMP matricával / vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 3W
Cikk sz. 464107 | 5.899 FT+ÁFA

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

3 kimenetes csatlakozósor
Cikk sz. 111850 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
60lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**111290**	**14.054**
60lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**111292**	**14.054**
60lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**113290**	**14.054**
60lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**113292**	**14.054**


FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE



Termékadatok
12V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-25 mm max.
Transzformátor nélkül

Ajánlott kiegészítők
Transzformátor 12V AC | 60VA
Cikk sz. 461060 | 5.483 FT+ÁFA

Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 20W QT9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G4 | QT9		
fehér	**112731**	**8.068**
G4 | QT9		
szürke	**112732**	**8.068**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE








Termékadatok
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3,1W
Anyag: alumínium



Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm

Ajánlott kiegészítők
Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
140lm | 2700K | CRI>80		
fehér	**1000576**	**19.432**
140lm | 2700K | CRI>80		
szürke	**1000577**	**19.432**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE








- Diák és fóliák használhatók

Termékadatok
350mA | 1W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm max.
Több lámpa csatlakoztatása esetén
ügyeljen a soros kapcsolásra!
AMP matricával / vezérlő nélkül


Ajánlott kiegészítők
LED-vezérlő 350mA | 3W
Cikk sz. 464107 | 5.899 FT+ÁFA

Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA

Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA

3 kimenetes csatlakozósor
Cikk sz. 111850 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
45lm | 4000K | CRI>80		
szürke	**111260**	**10.584**
40lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**111262**	**10.584**
45lm | 4000K | CRI>80		
fehér	**113260**	**10.584**
40lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**113262**	**10.584**

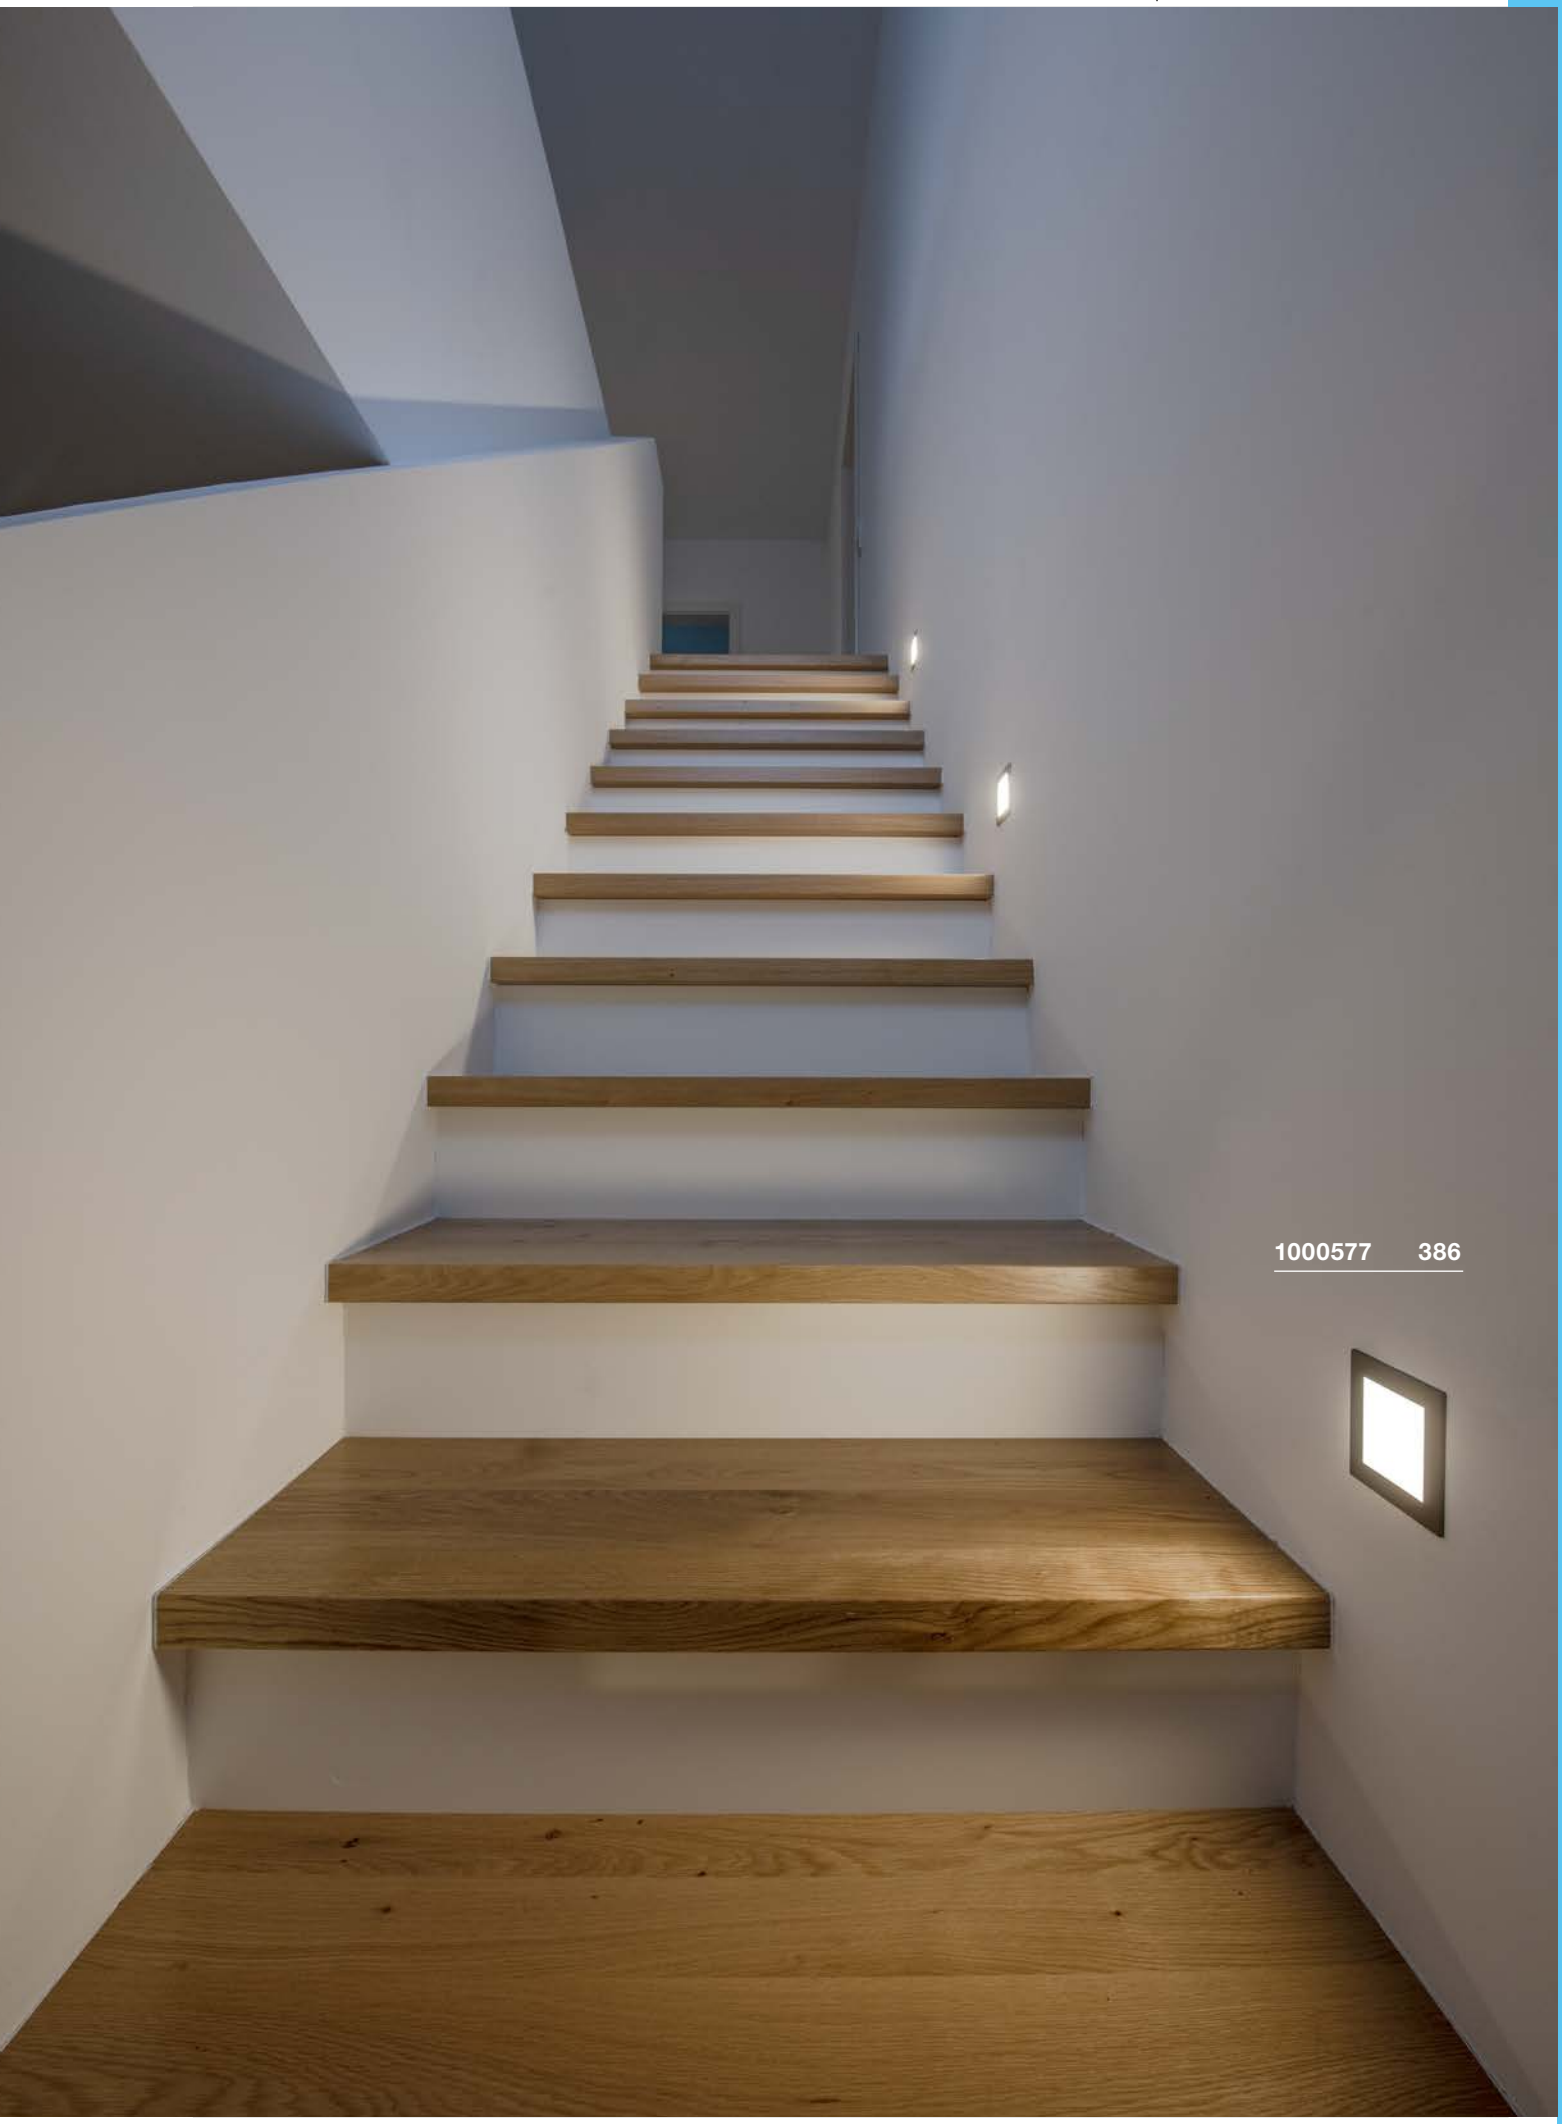

1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Rendszerteljesítmény: 1,3W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Beépítődoboz
Cikk sz. 1002983 | 3.644 FT+ÁFA



■ Beépítőkeret
Cikk sz. 1002984 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
14lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002982**	**19.779**

WORO
EL

LED INSIDE








• Szabványos kapcsolódobozba beépíthető

Termékadatok

350mA | 1,1W
Anyag: acél



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén
ügyeljen a soros kapcsolásra!
A termék telepíthető üreges falba és falba
süllyesztett kapcsoló- vagy konnektordobozokba.
Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

□ LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
50lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002922**	**18.044**





QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3W
Anyag: alumínium / alumínium
Beépítési méretek: Sz: 8 cm H: 7,2 cm
Mé: 6,5 cm



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm

Ajánlott kiegészítők

■ Beépítődoboz
Cikk sz. 112781 | 2.915 FT+ÁFA



Süllyesztett keret
Cikk sz. 112780 | 1.735 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
65lm | 3000K | CRI>90		
fehér	1003466	27.760

BEDSIDE
EL, balos

LED INSIDE









- „Dip-it“ – Kapcsolás kihajtással
- Kikapcsolt állapotban kék segédfénnyel
- Balos kivitel

Termékadatok

700mA | 3W
Anyag: alumínium

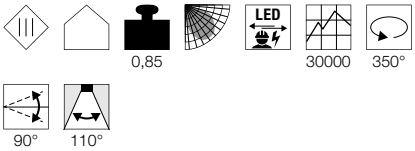

Méretrajz



Információ

Sorba kapcsolásra nem alkalmas. Üzemeltetés csak 3W-os vezérlővel (464200).
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 700mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464200 | 6.940 FT+ÁFA



Beépítődoboz
Cikk sz. 146260 | 12.752 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
110lm | 3000K | CRI>80 ezüstszürke	146242 ▼	71.482

BEDSIDE
EL, jobbos

LED INSIDE









- „Dip-it“ – Kapcsolás kihajtással
- Kikapcsolt állapotban kék segédfénnyel
- Jobbos kivitel

Termékadatok

700mA | 3W
Anyag: alumínium

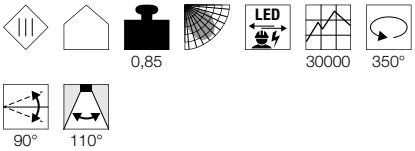

Méretrajz



Információ

Sorba kapcsolásra nem alkalmas. Üzemeltetés csak 3W-os vezérlővel (464200).
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők


LED-vezérlő 700mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464200 | 6.940 FT+ÁFA





Beépítődoboz
Cikk sz. 146260 | 12.752 FT+ÁFA





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
110lm | 3000K | CRI>80 ezüstszürke	146252 ▼	71.482

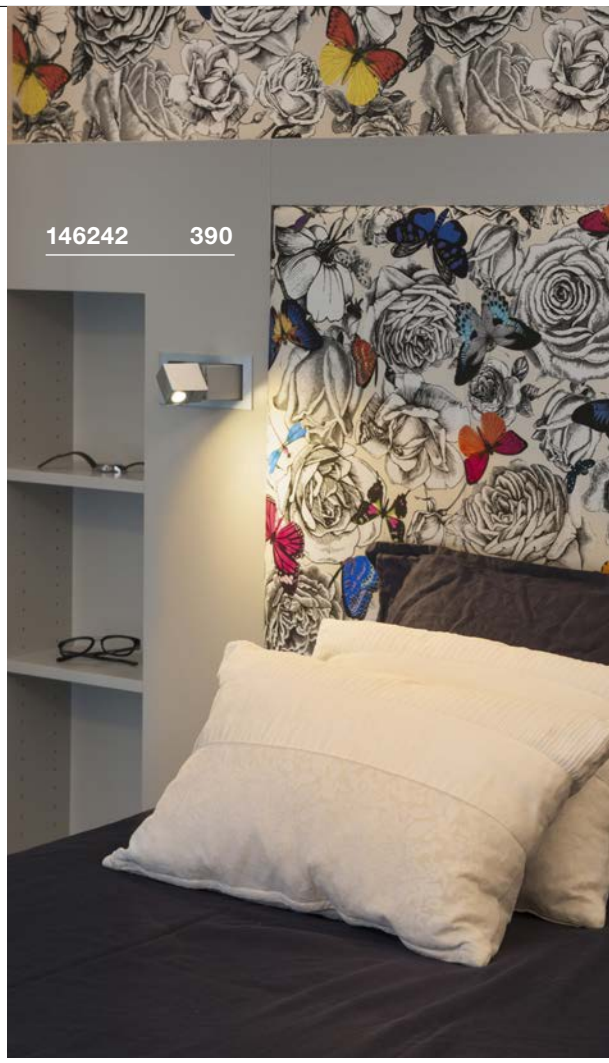

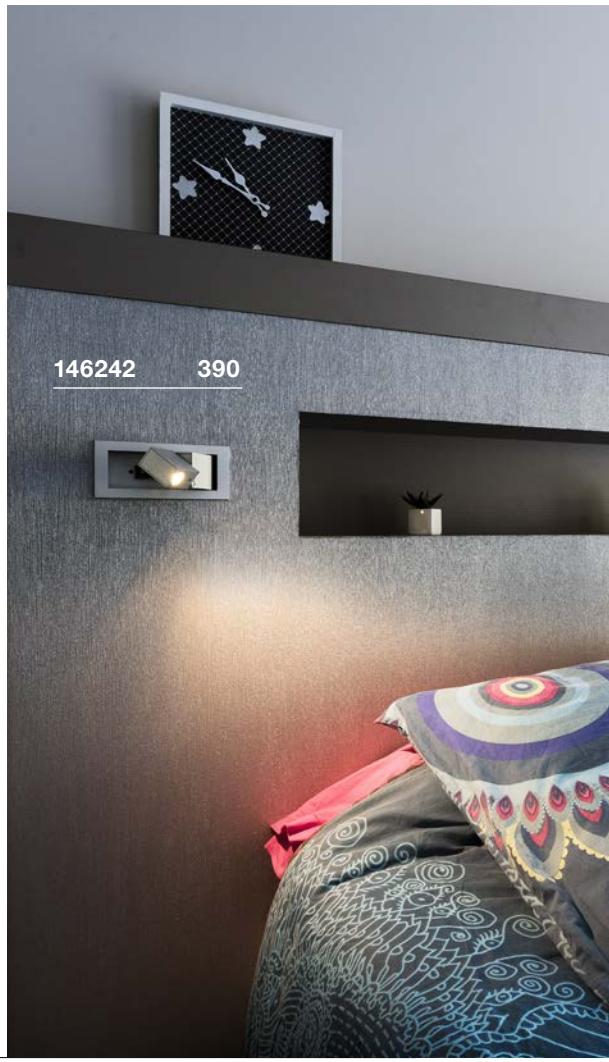

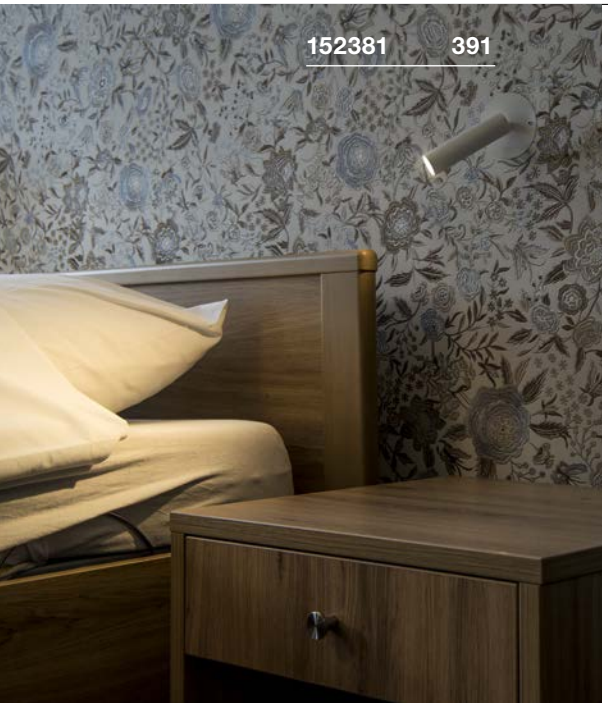

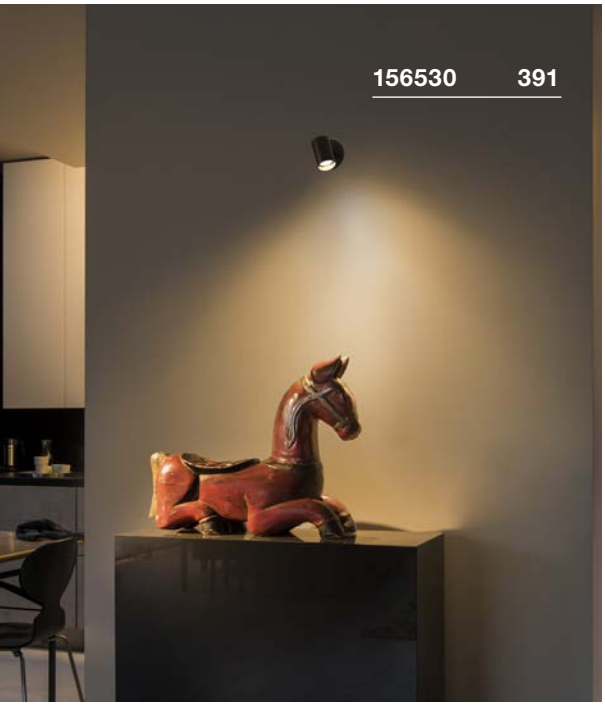

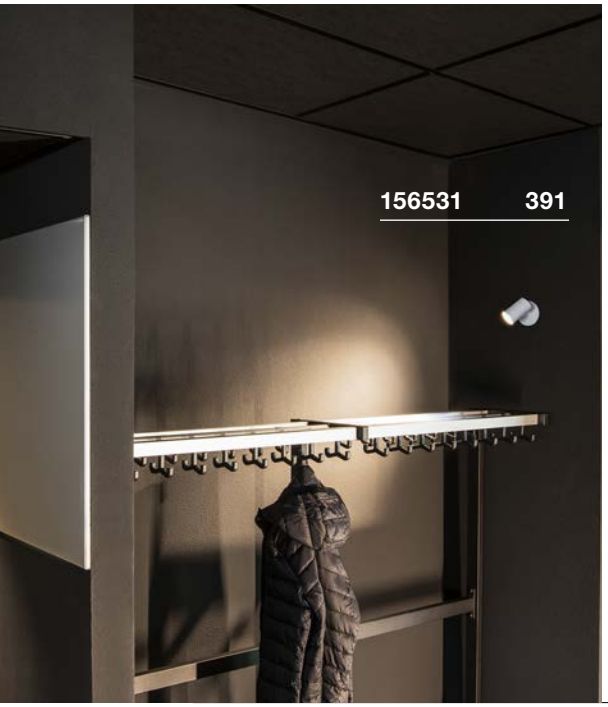

KARPO 30
EL

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok
500mA | 7,5W
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm
Több lámpa csatlakoztatása esetén
ügyeljen a soros kapcsolásra!
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők
☐ LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152380**	**35.741**
470lm | 3000K | CRI>90		
☐ fehér	**152381**	**35.741**

HELIA
EL

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90
- Csekély beépítési mélység

Termékadatok
500mA | 9W
Anyag: alumínium

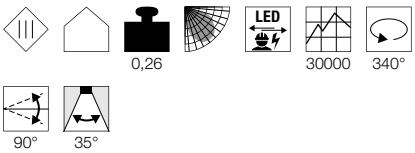

Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott kiegészítők
☐ LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 | 6.940 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**156530**	**36.782**
800lm | 3000K | CRI>90		
☐ fehér	**156531**	**36.782**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE











Termékadatok

350mA | 1W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén
ügyeljen a soros kapcsolásra!
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők


■ 3 kimenetes csatlakozósor
Cikk sz. 111850 | 3.644 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 350mA | 3W
Cikk sz. 464107 | 5.899 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
100lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001156**	**8.241**
100lm | 3000K | CRI>80 ■ króm	**1001155**	**10.063**

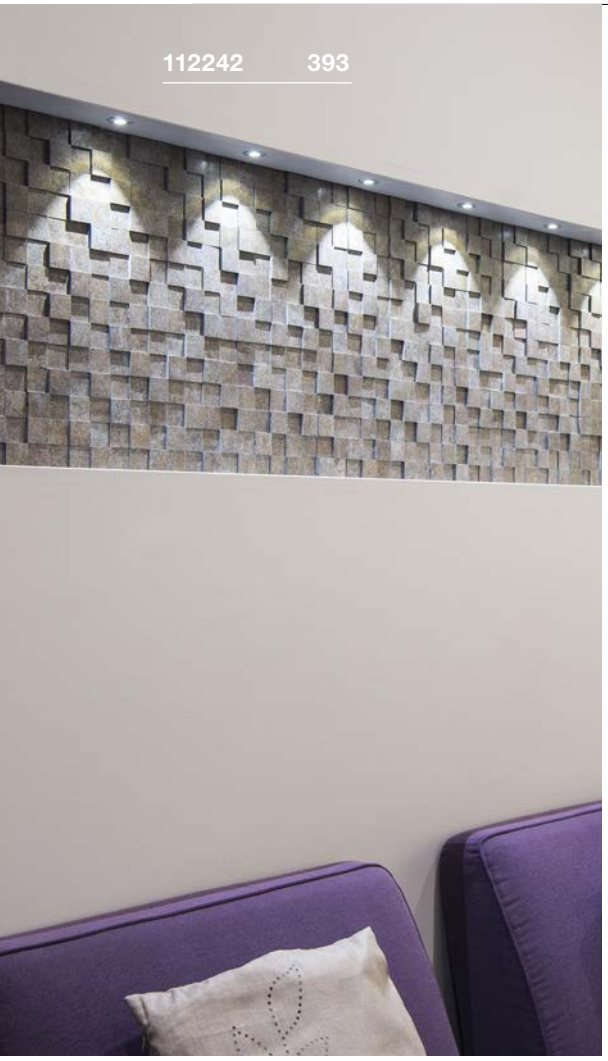



DEKLED
EL

LED INSIDE








Termékadatok

350mA | 1W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Több lámpa csatlakoztatása esetén
ügyeljen a soros kapcsolásra!
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 320mA |
3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464108 | 6.940 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
60lm | 4000K | CRI>80 ezüstszürke	**112240**	**8.241**
60lm | 3000K | CRI>80 ezüstszürke	**112242**	**8.241**

DL 126
EL

LED INSIDE








Termékadatok

12V DC | 2,8W
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-tápegység 12V DC | 12W
Cikk sz. 470507 | 7.287 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
160lm | 3000K | CRI>80 fehér	**112221**	**10.410**
160lm | 3000K | CRI>80 króm	**112222**	**12.145**
160lm | 3000K | CRI>80 ezüstszürke	**112225**	**10.410**
160lm | 2700K | CRI>80 fehér	**112161**	**10.410**
160lm | 2700K | CRI>80 króm	**112162**	**12.145**
160lm | 2700K | CRI>80 ezüstszürke	**112165**	**10.410**

PLASTRA
EL, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Mennyezetbe süllyesztett szerelés lehetséges
- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

0,5

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás


LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148070**	**12.579**

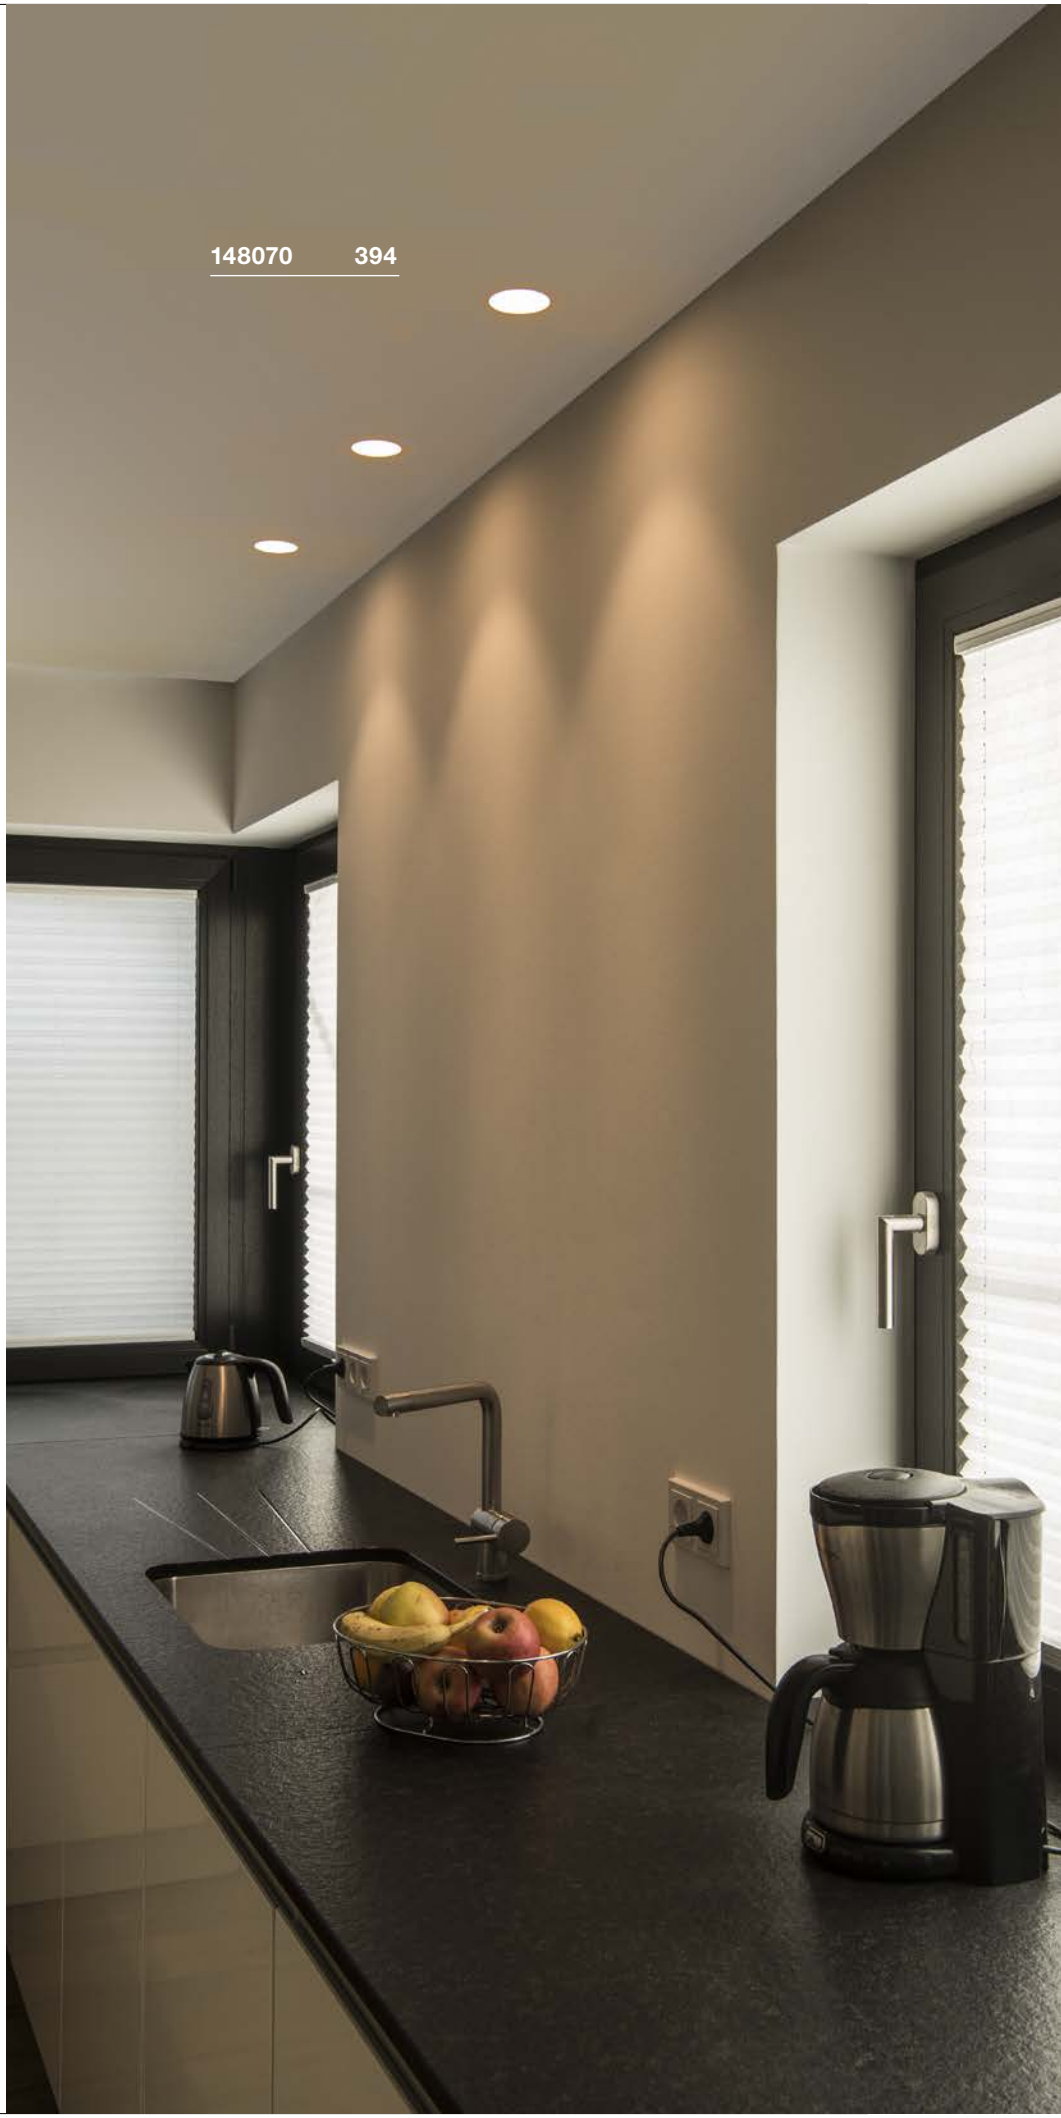

148071 395



PLASTRA
EL, négyszögletes, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Mennyezetbe süllyesztett szerelés lehetséges
- Egyénileg alakítható színekkel, matricákkal és egyéb kiegészítőkkel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

0,6

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
matt fehér	**148071**	**12.579**

PIKA
EL, kerek, QPAR51, merev

SOCKET INSIDE








• 3 pólusú Loop-In/Loop-Out (átmenő bekötéshez)

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 13 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	1000714	3.574
GU10 | QPAR51 króm	1000715	4.650
GU10 | QPAR51 sárgaréz	1000716	4.650
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	1000717	3.574



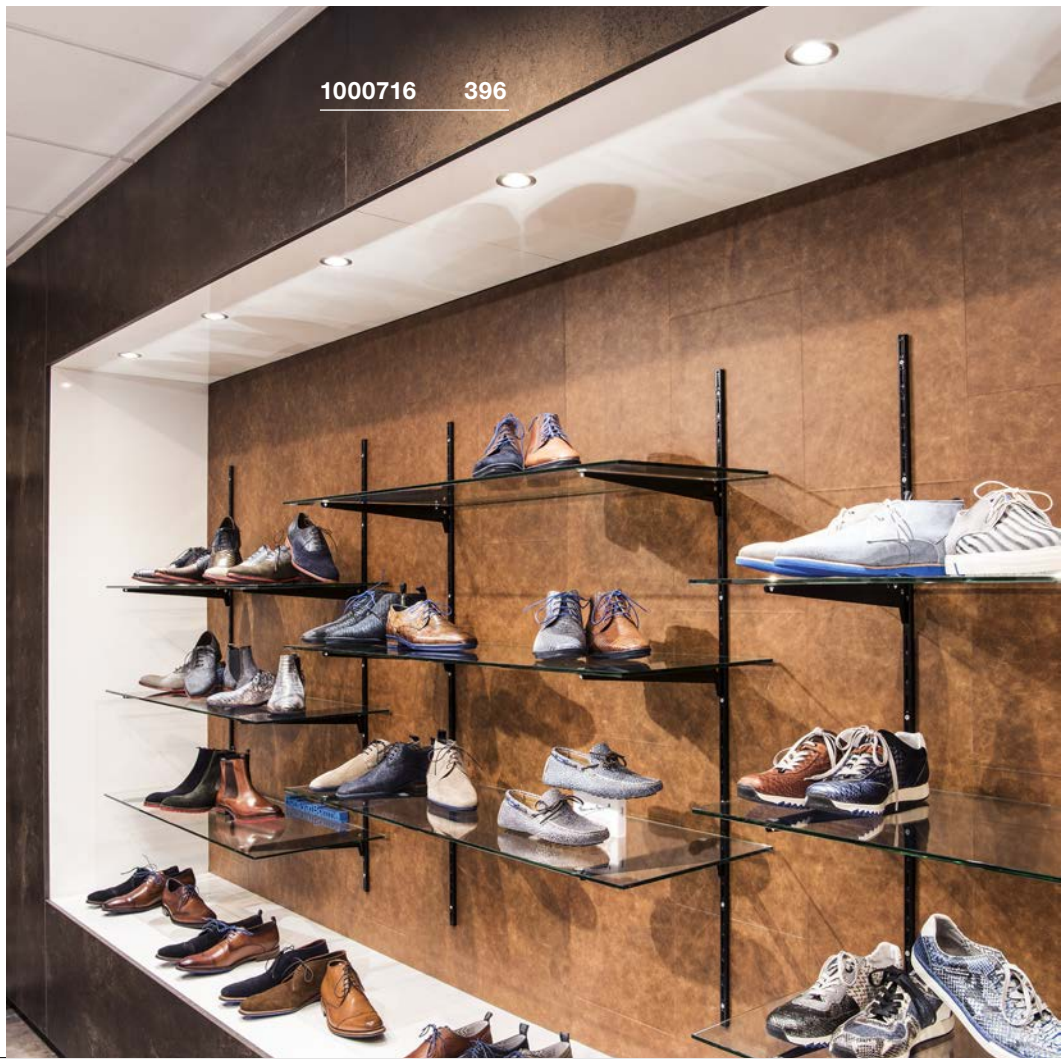

PIKA
EL, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








- 3 pólusú Loop-In/Loop-Out (átmenő bekötéshez)
- 30°-ban dönthető lámpaegység

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1000718**	**4.650**
GU10 | QPAR51 króm	**1000719**	**5.379**
GU10 | QPAR51 sárgaréz	**1000720**	**5.379**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1000721**	**4.650**

PIKA
EL, négyszögletes, QPAR51, merev

SOCKET INSIDE








- 3 pólusú Loop-In/Loop-Out (átmenő bekötéshez)

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 13 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1002204**	**3.574**
GU10 | QPAR51 króm	**1002205**	**4.650**
GU10 | QPAR51 sárgaréz	**1002206**	**4.650**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1002207**	**3.574**

PIKA
EL, négyszögletes, QPAR51, dönthető

SOCKET INSIDE








- 3 pólusú Loop-In/Loop-Out (átmenő bekötéshez)
- 30°-ban dönthető lámpaegység

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1002208**	**4.650**
GU10 | QPAR51 króm	**1002209**	**5.379**
GU10 | QPAR51 sárgaréz	**1002210**	**5.379**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1002211**	**4.650**

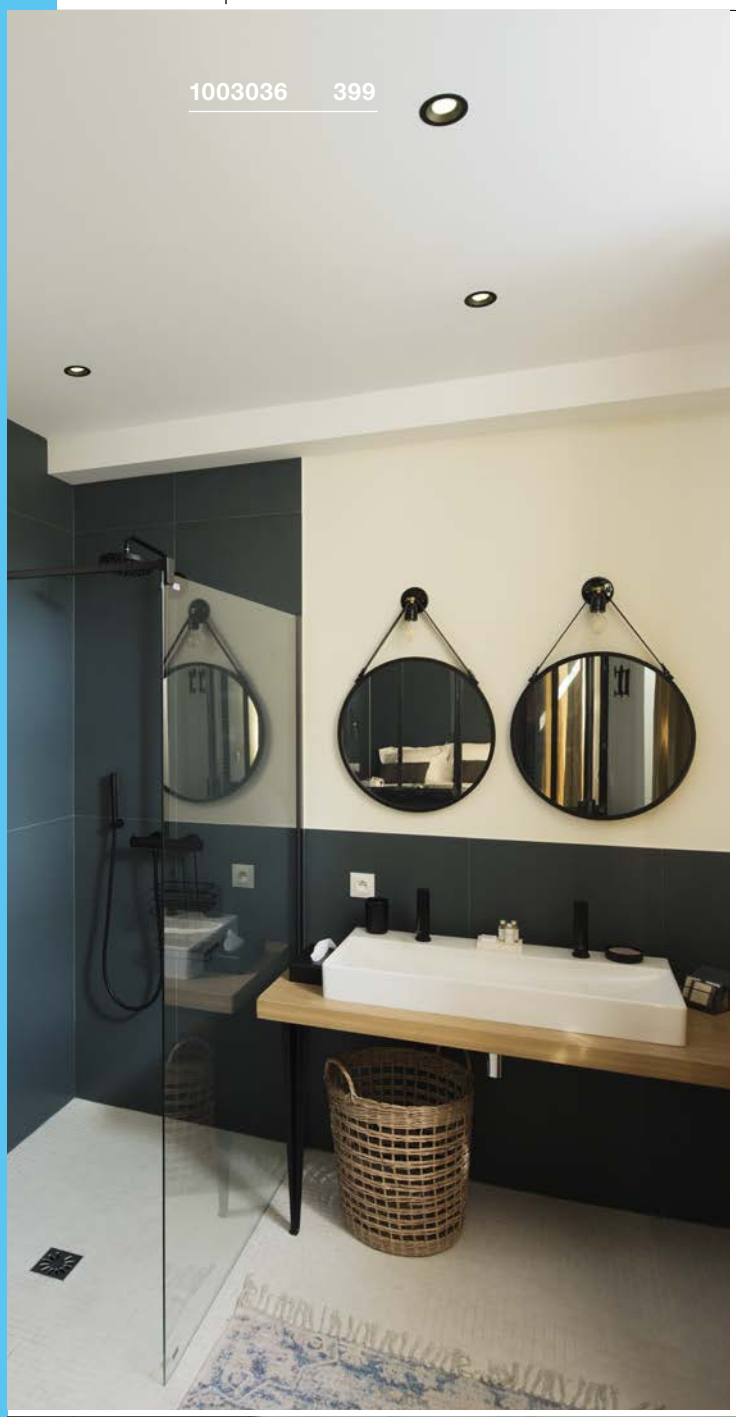

1003036 399


161301 399


1003039 399

CONTONE®
EL, kerek/négyszögletes, állítható, PHASE




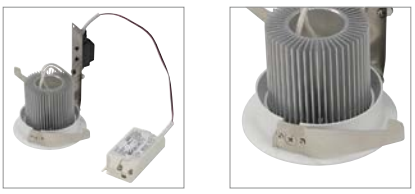


- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-szabályozáskor változik a fényszín

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

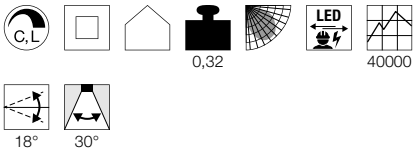

Méretrajz

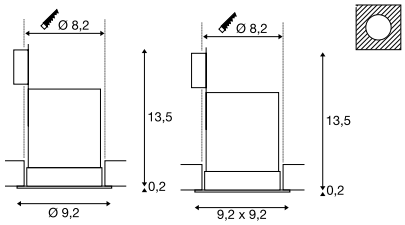


Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
fehér	**161271**	**35.741**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
fehér	**161281**	**35.741**

CONTONE®
EL, kerek/négyszögletes, merev, PHASE




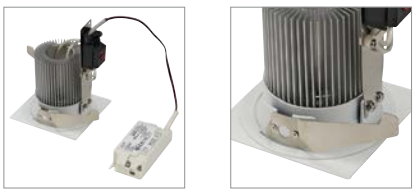


- Prémium LED, CRI>90
- Fényerő-szabályozáskor változik a fényszín

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

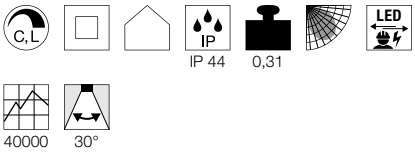

Méretrajz

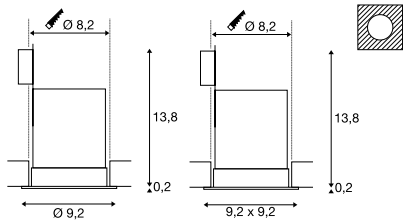


Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
fehér	**161291**	**35.741**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
fehér	**161301**	**35.741**


DINGILO
EL, kerek, állítható

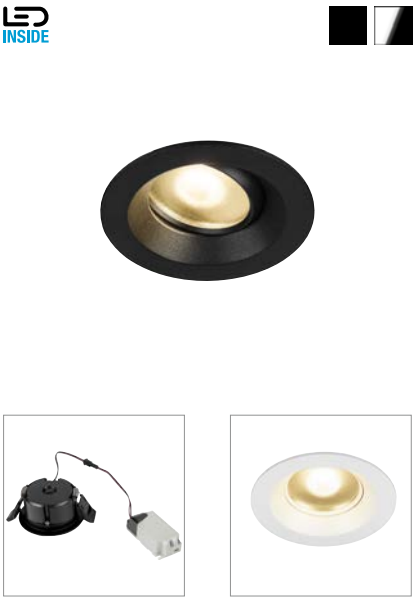


- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Rendszerteljesítmény: 4,4W
Anyag: alumínium / műanyag

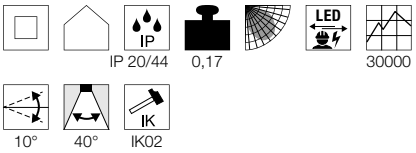

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
330lm | 2700K | CRI>90		
fekete	**1003036**	**28.801**
330lm | 2700K | CRI>90		
fehér	**1003037**	**28.801**
330lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**1003038**	**28.801**
330lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003039**	**28.801**

H-LIGHT
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









- Keskeny, forgásszimmetrikus fényeloszlás a kiemelt megvilágításhoz
- Kontúros fénykúpok létrehozása függőleges felületeken

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

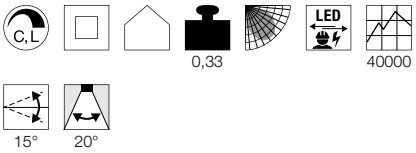


Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
265lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114480**	**27.066**
265lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114481**	**27.066**

H-LIGHT
EL, ovális, PHASE

LED INSIDE









- Keskeny, aszimmetrikus fényeloszlás a kiemelt megvilágításhoz
- Kontúros fénykúpok létrehozása függőleges felületeken

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

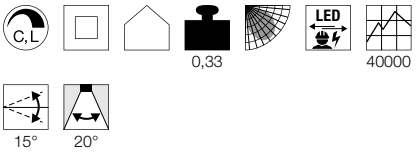

Méretrajz





Információ


Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
395lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114490**	**27.066**
395lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114491**	**27.066**

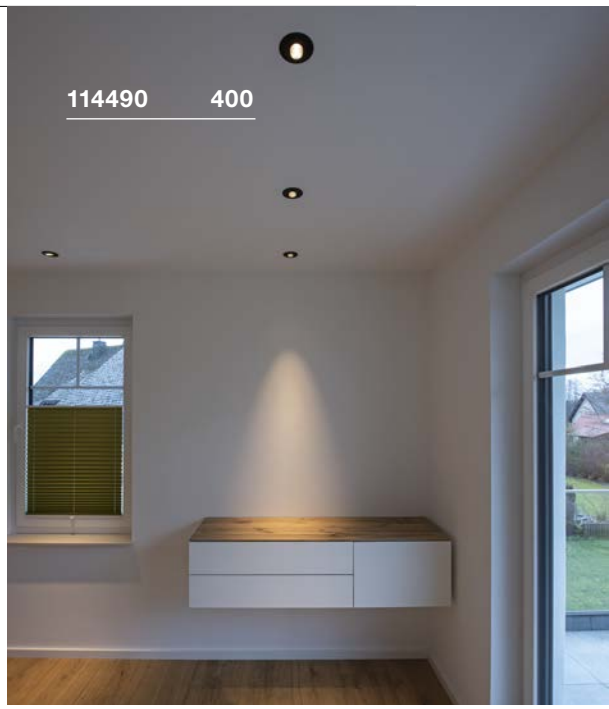

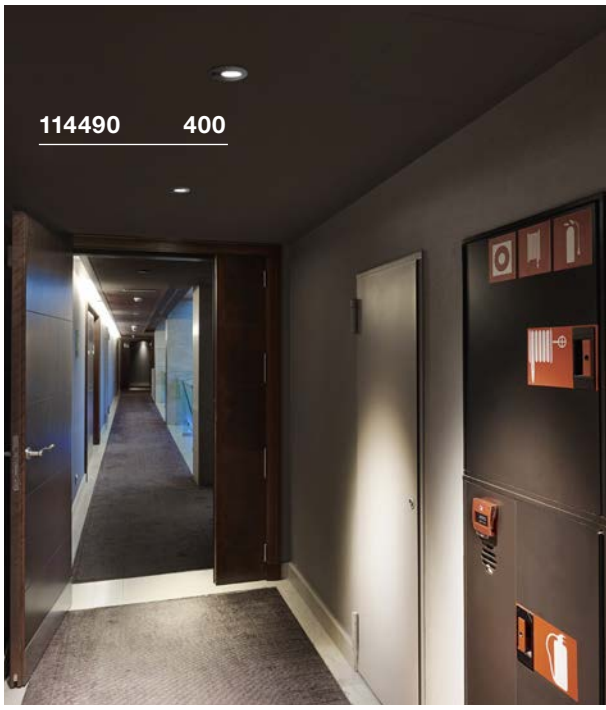

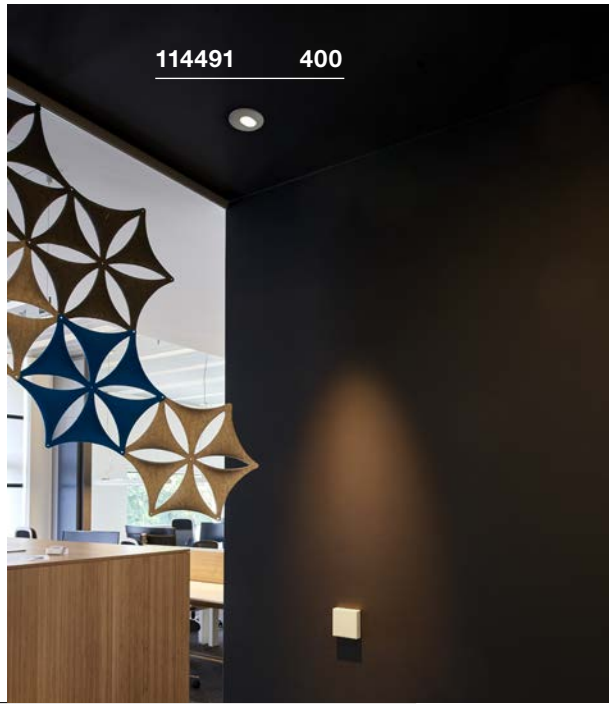

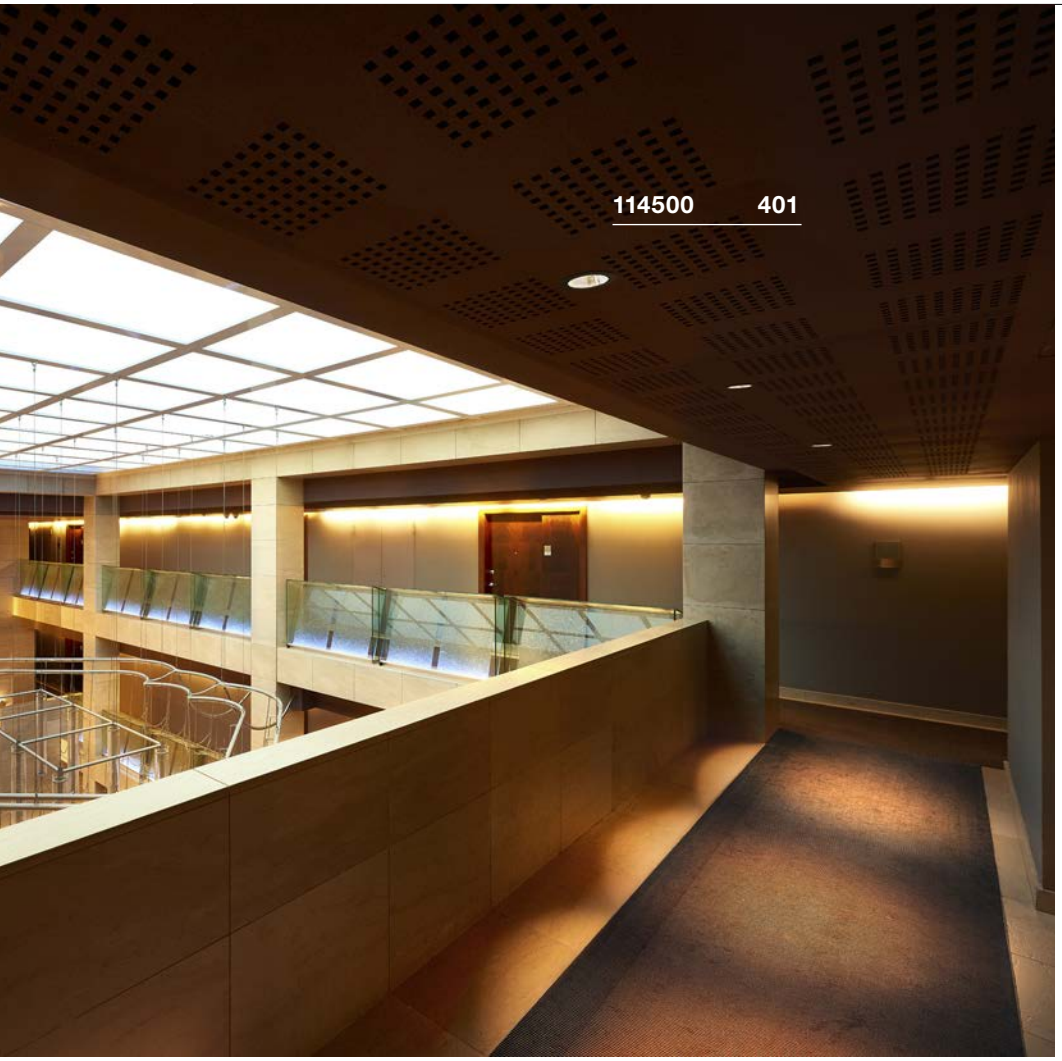

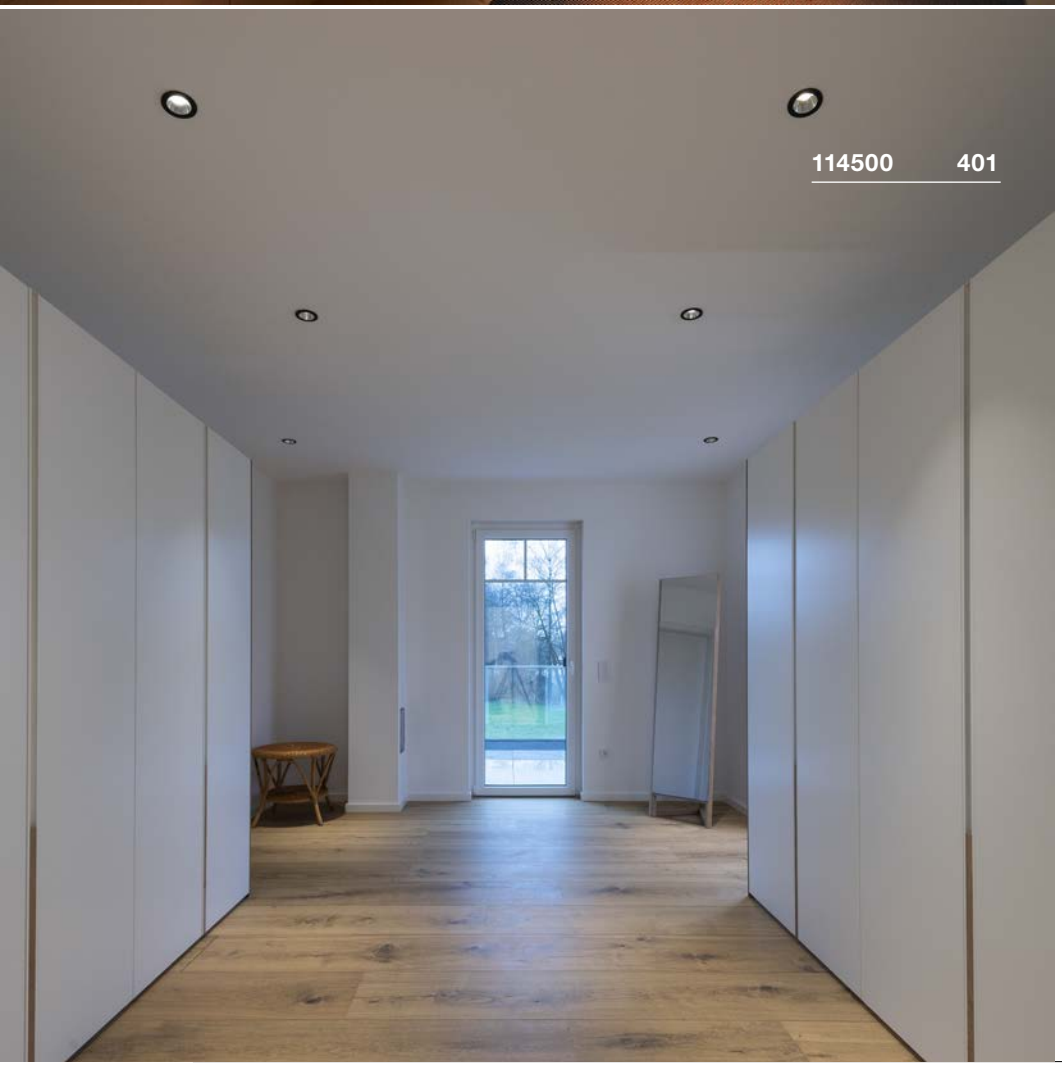

H-LIGHT
EL, PHASE

LED INSIDE








- Keskeny, forgásszimmetrikus fényeloszlás a kiemelt megvilágításhoz
- Kontúros fénykúpok létrehozása függőleges felületeken

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L




0,32 40000



15° 20°

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
540lm | 2700K | CRI>80 ■ fekete	**114500**	**29.495**
540lm | 2700K | CRI>80 □ fehér	**114501**	**29.495**

DOLIX OUT
EL, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 0,17 IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1001165**	**10.757**
GU10 | QPAR51 króm	**1001166**	**11.798**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1001167**	**10.757**
GU10 | QPAR51 csiszolt króm	**1001168**	**11.798**

DOLIX OUT
EL, négyszögletes, QPAR51

SOCKET INSIDE



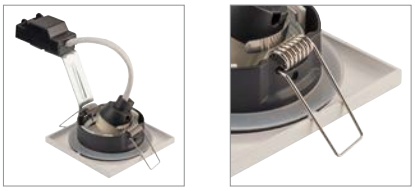


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 0,19 IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1001169**	**10.757**
GU10 | QPAR51 króm	**1001170**	**11.798**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1001171**	**10.757**
GU10 | QPAR51 csiszolt króm	**1001172**	**11.798**









VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Magas fokú IP védelem
- Ellenálló lámpatest

Termékadatok

230V~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1001930**	**11.798**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1001931**	**11.798**

VARU
EL

LED INSIDE








- Magas fokú IP védelem
- Ellenálló lámpatest
- Káprázáscsökkentés a süllyesztett LED-nek köszönhetően

Termékadatok

350mA | 5W
Anyag: alumínium / üveg

IP 20/65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott kiegészítők

□ LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**1001932**	**19.085**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**1001933**	**19.085**

KAMUELA ECO
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









- Legalább 90 percig tűzálló a BS 476-21 előírásai szerint
- IP 65 lámpa hatékony LED-technológiával

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

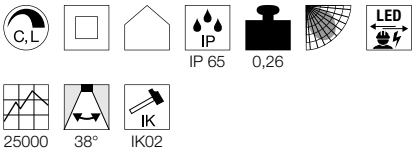


Méretrajz




Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001015**	**10.410**
400lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001016**	**10.410**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001017**	**10.410**
400lm | 4000K | CRI>80 □ fehér	**1001018**	**10.410**

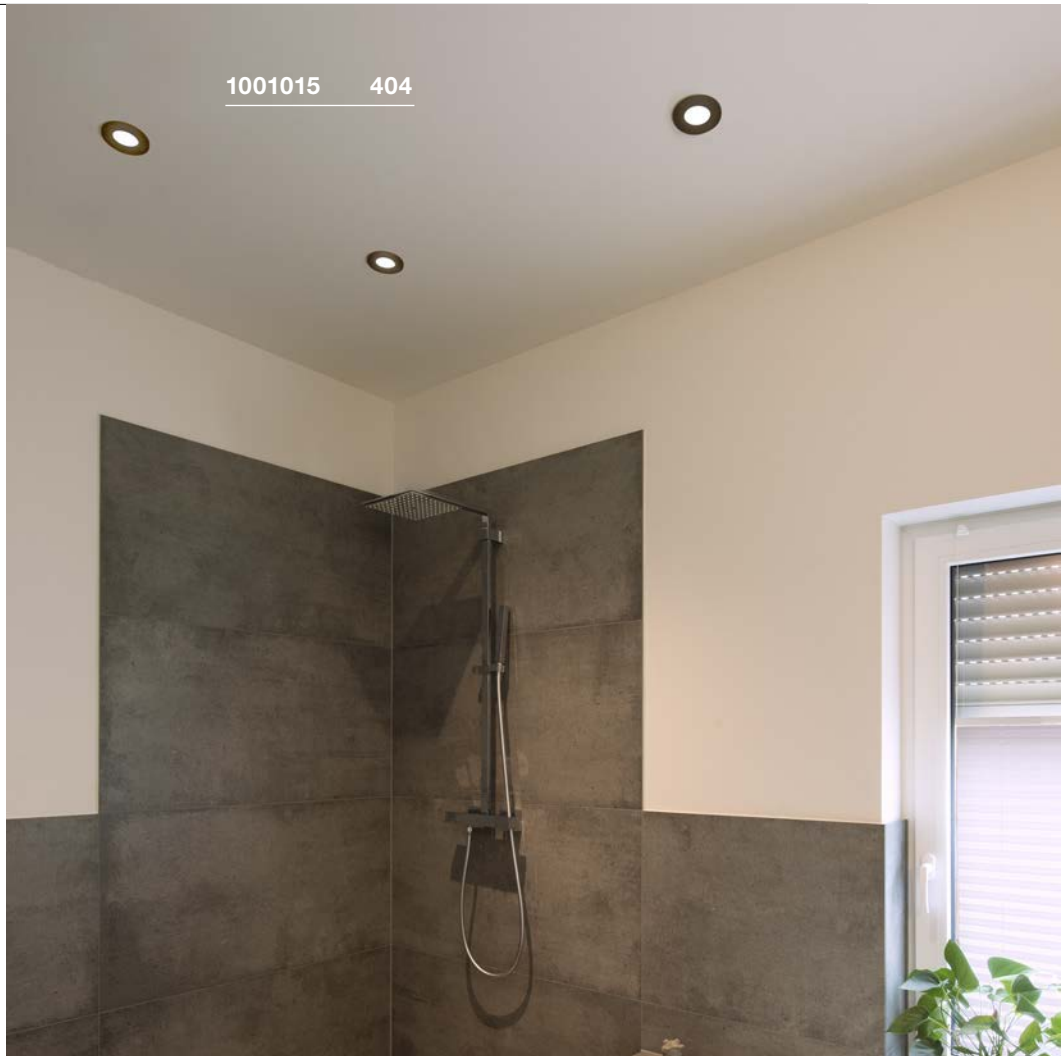

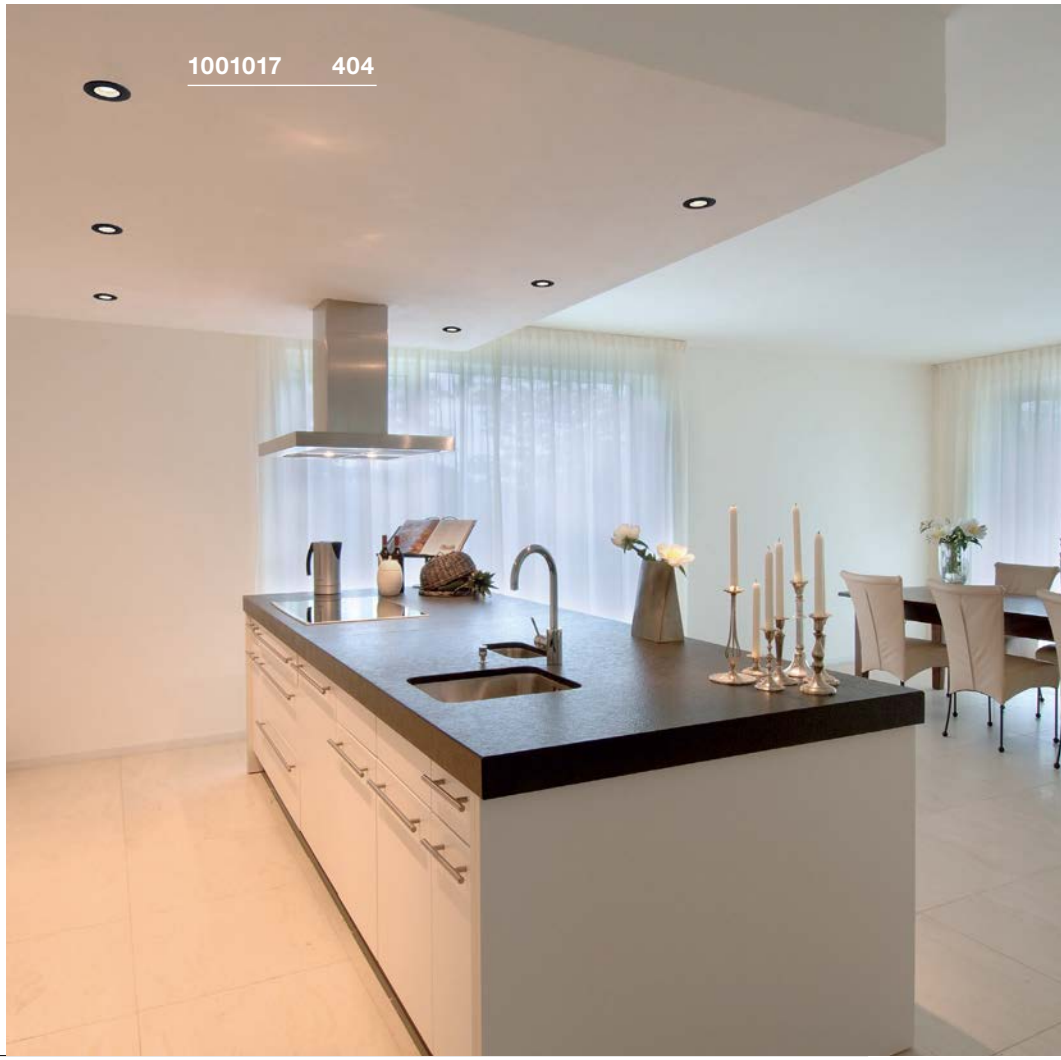



P-LIGHT
EL

LED INSIDE








- DIN EN 60598-2-22 minősítés
- Mennyezetbe építhető változat hatékony LED-technológiával

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 5W
Anyag: ABS / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Vészvilágításként használható. Automatikus tesztfunkció, 2x 3,6V 1.5Ah Ni-Mh akkumulátorral Akkumulátoros vészhelyzeti üzemidő 3 óra, sugárzási szög 90°, beépítési felület anyagvastagsága: 25 mm max.

Ajánlott kiegészítők

Akkumulator 7,2V | 1000mA
Cikk sz. 240024 | 12.752 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
120lm | 6000K | CRI>70		
fehér	**240006**	**46.498**

AKALO D83
EL, PHASE









• A fényszín a hátsó kapcsolóval állítható.

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

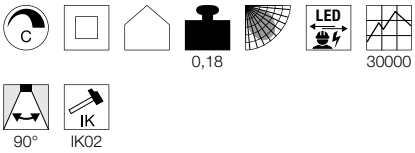

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80		
fehér	**1001264**	**11.798**








PATTA-F
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









- Magas IP védettségi fokozat (teljes felületű védőüveg)

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

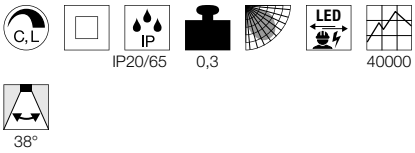

Méretrajz




Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
745lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114440**	**28.454**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114441**	**28.454**

PATTA-F
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE









- Magas IP védettségi fokozat (teljes felületű védőüveg)

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

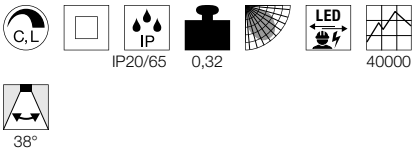

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
745lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114450**	**28.454**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114451**	**28.454**

PATTA-I
EL, kerek, PHASE







- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

IP 20/65 0,22

30000 38°

Méretrajz



Információ


A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ fekete	**1002098**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ fehér	**1002099**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ alumínium	**1002100**	**26.025**

PATTA-I
EL, négyszögletes, PHASE







- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

IP 20/65 0,23

30000 38°

Méretrajz




Információ

A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ fekete	**1002101**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ fehér	**1002102**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
▨ alumínium	**1002103**	**26.025**





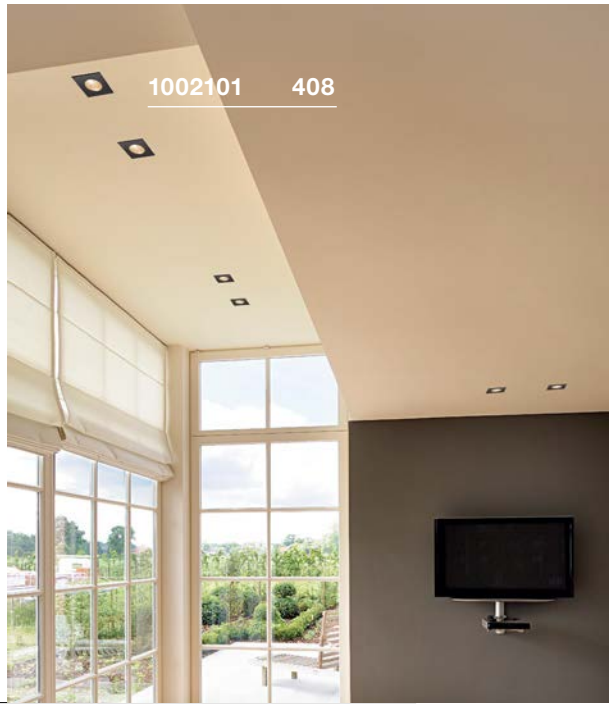



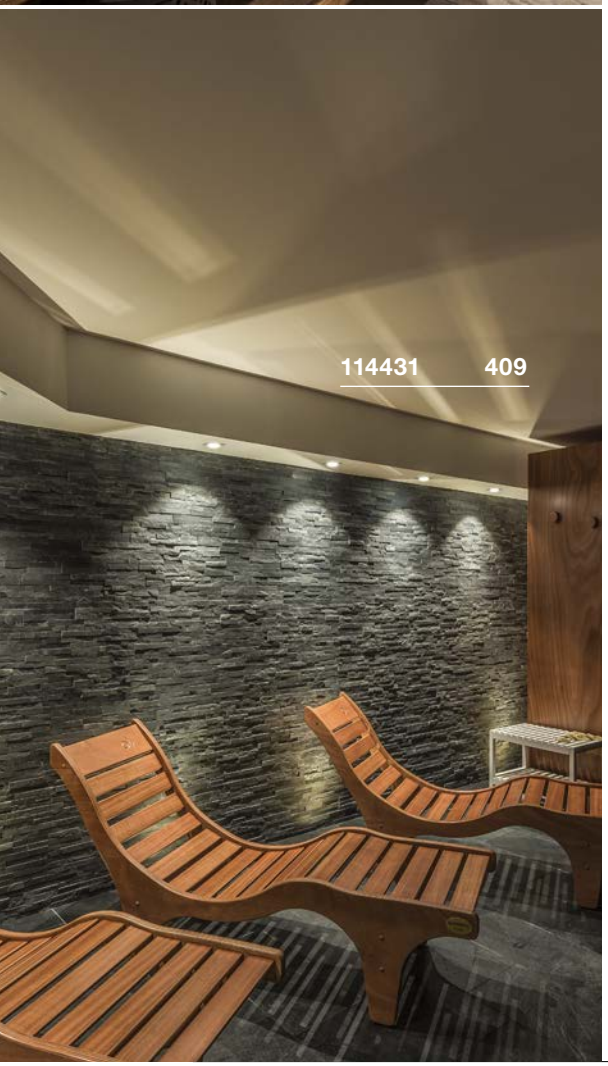

PATTA-I
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









- Magas fokú IP védelem

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

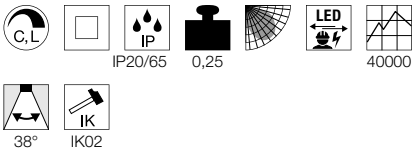

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80		
fekete	114420	28.454
910lm | 3000K | CRI>80		
fehér	114421	28.454
910lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	114426	30.189

PATTA-I
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE









- Magas fokú IP védelem

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

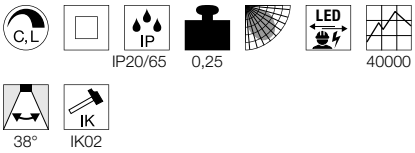


Méretrajz




Információ


Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80		
fekete	114430	28.454
910lm | 3000K | CRI>80		
fehér	114431	28.454
910lm | 3000K | CRI>80		
alumínium	114436	30.189

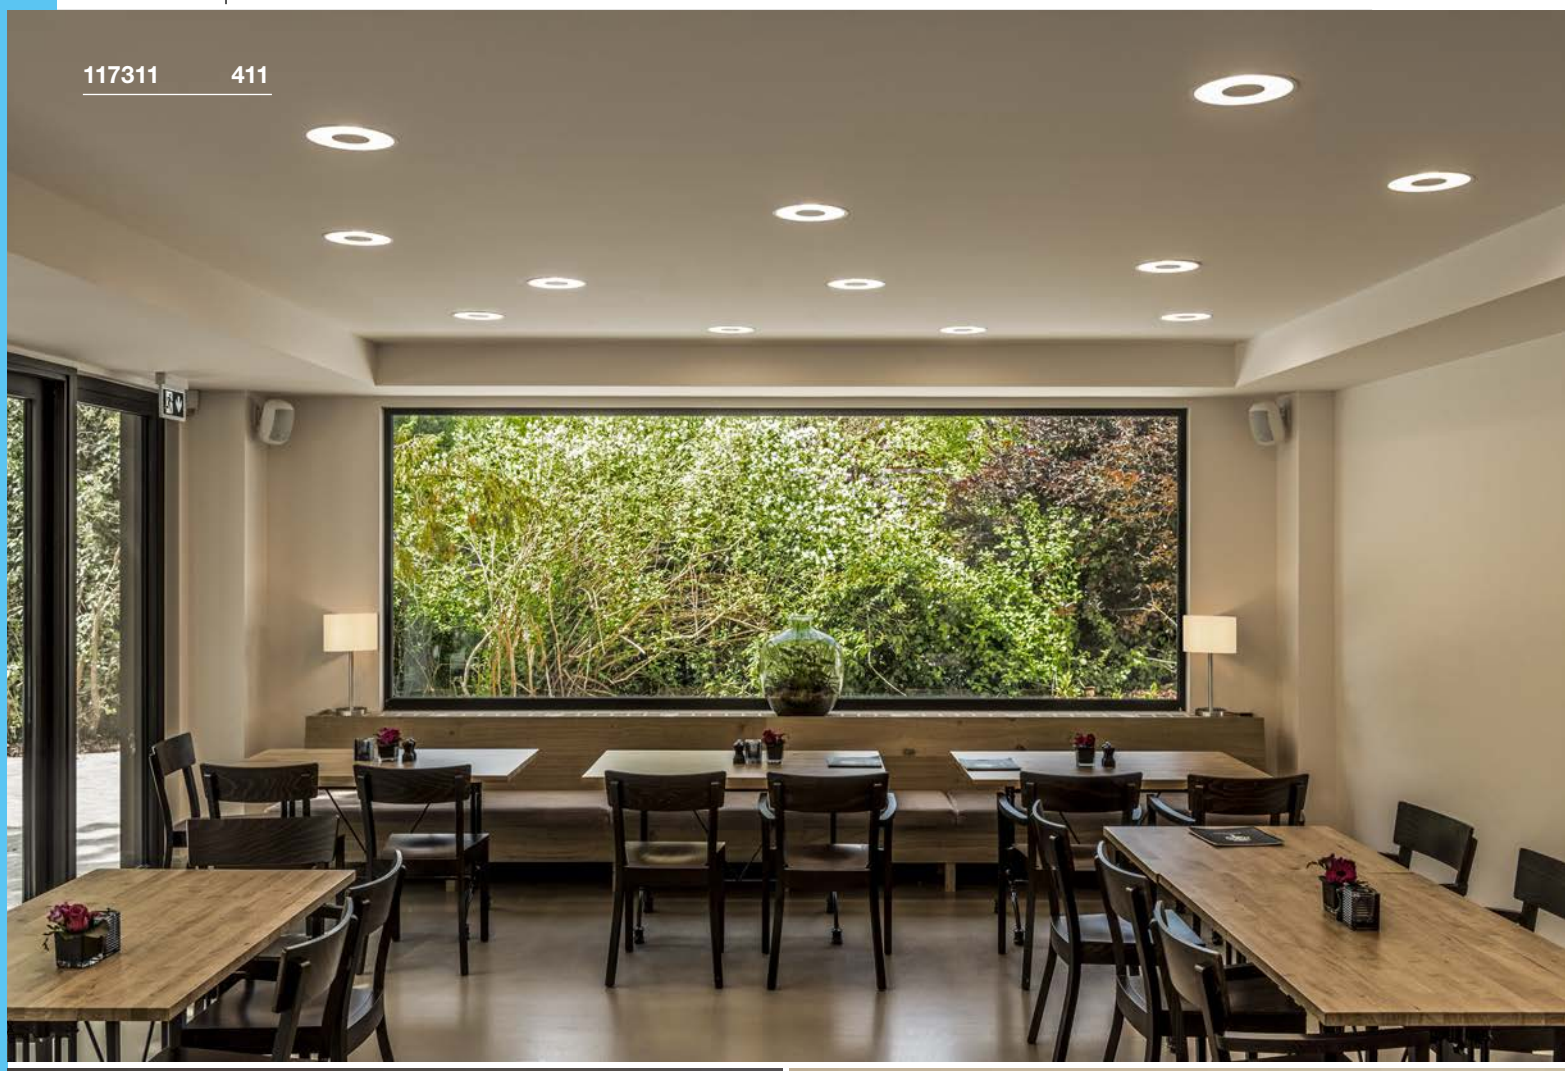
117311 411

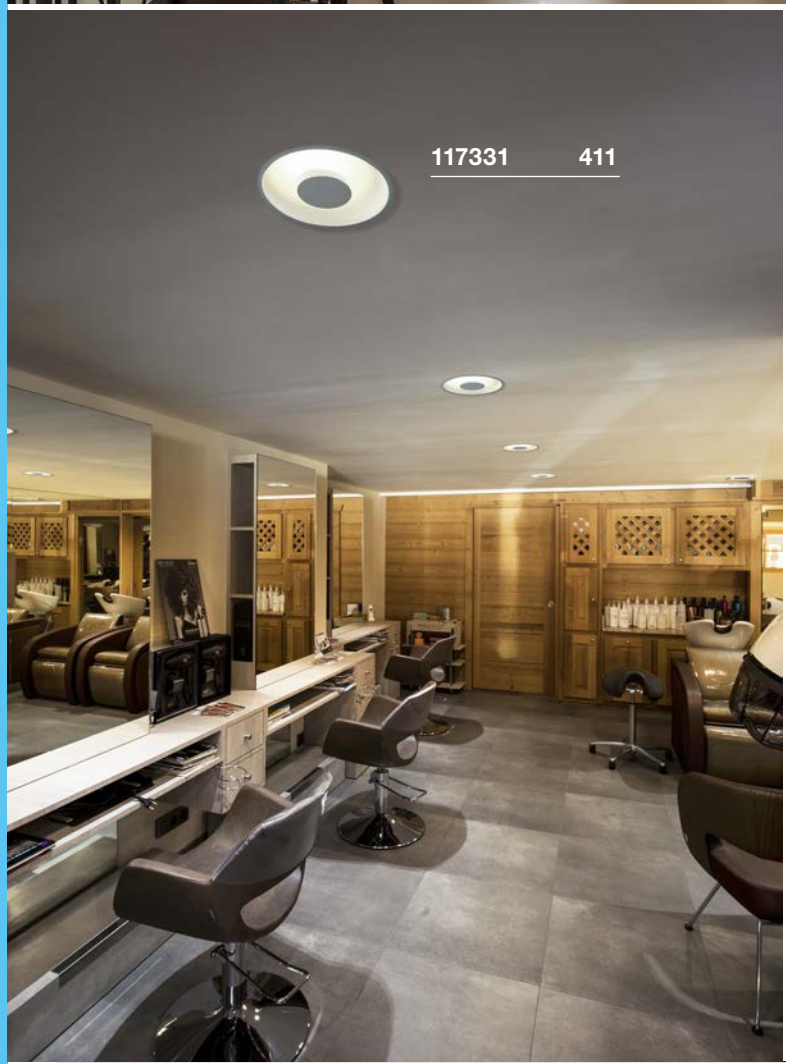
117331 411


117331 411

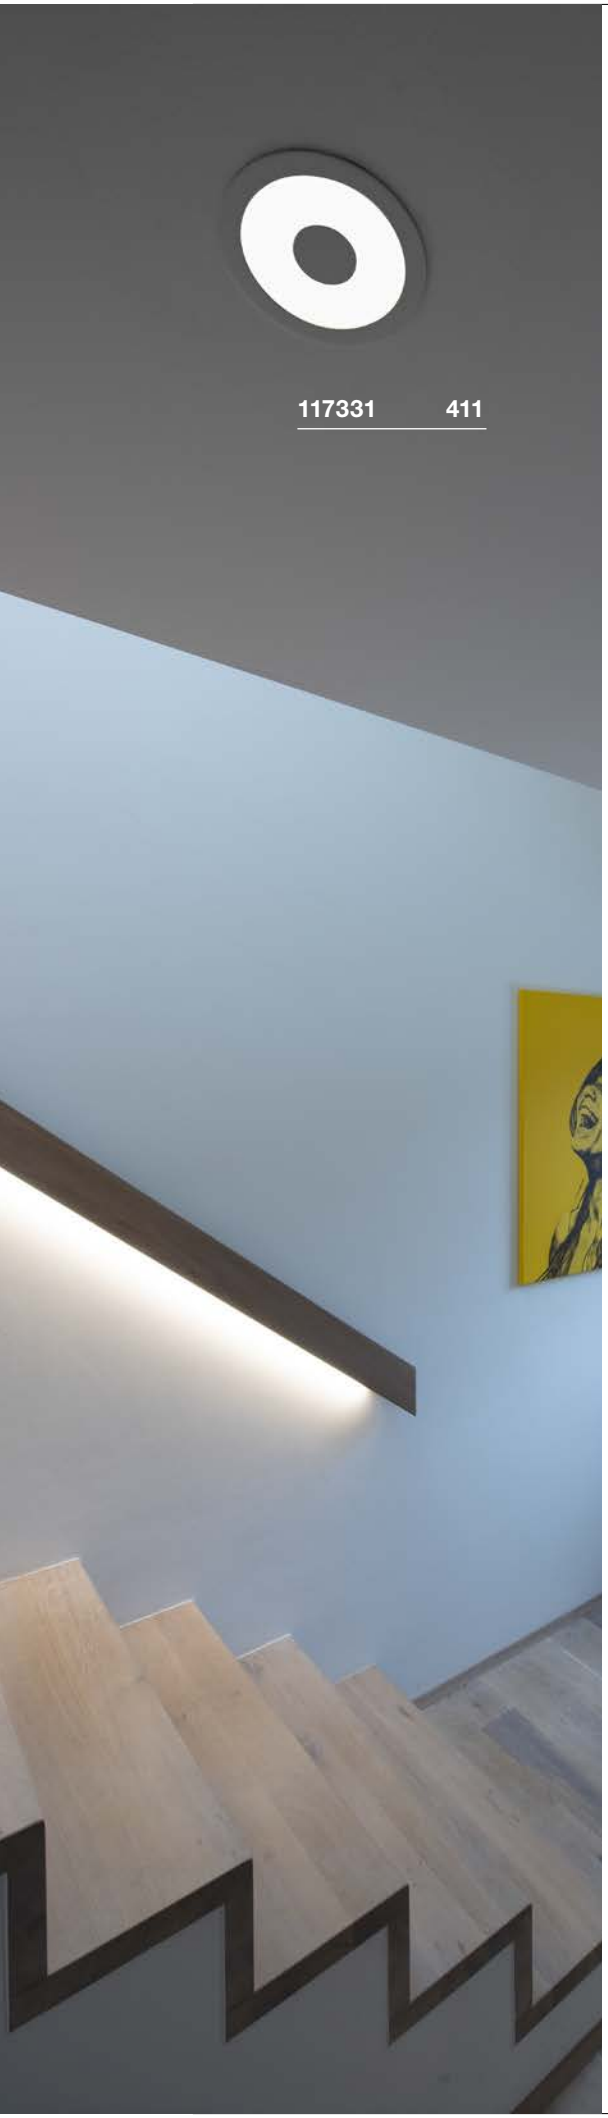

OCCULDAS 23
EL, közvetett, PHASE

LED INSIDE





- Káprázásmentes közvetett világítás
- Különösen lapos keret és csekély beépítési mélység


Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 10-30 mm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1500lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**117311**	**88.138**

OCCULDAS 14
EL, közvetett, PHASE

LED INSIDE





- Káprázásmentes közvetett világítás
- Különösen lapos keret és csekély beépítési mélység


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L






Méretrajz




Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 1-20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
810lm | 3000K | CRI>80		
matt fehér	**117331**	**46.151**

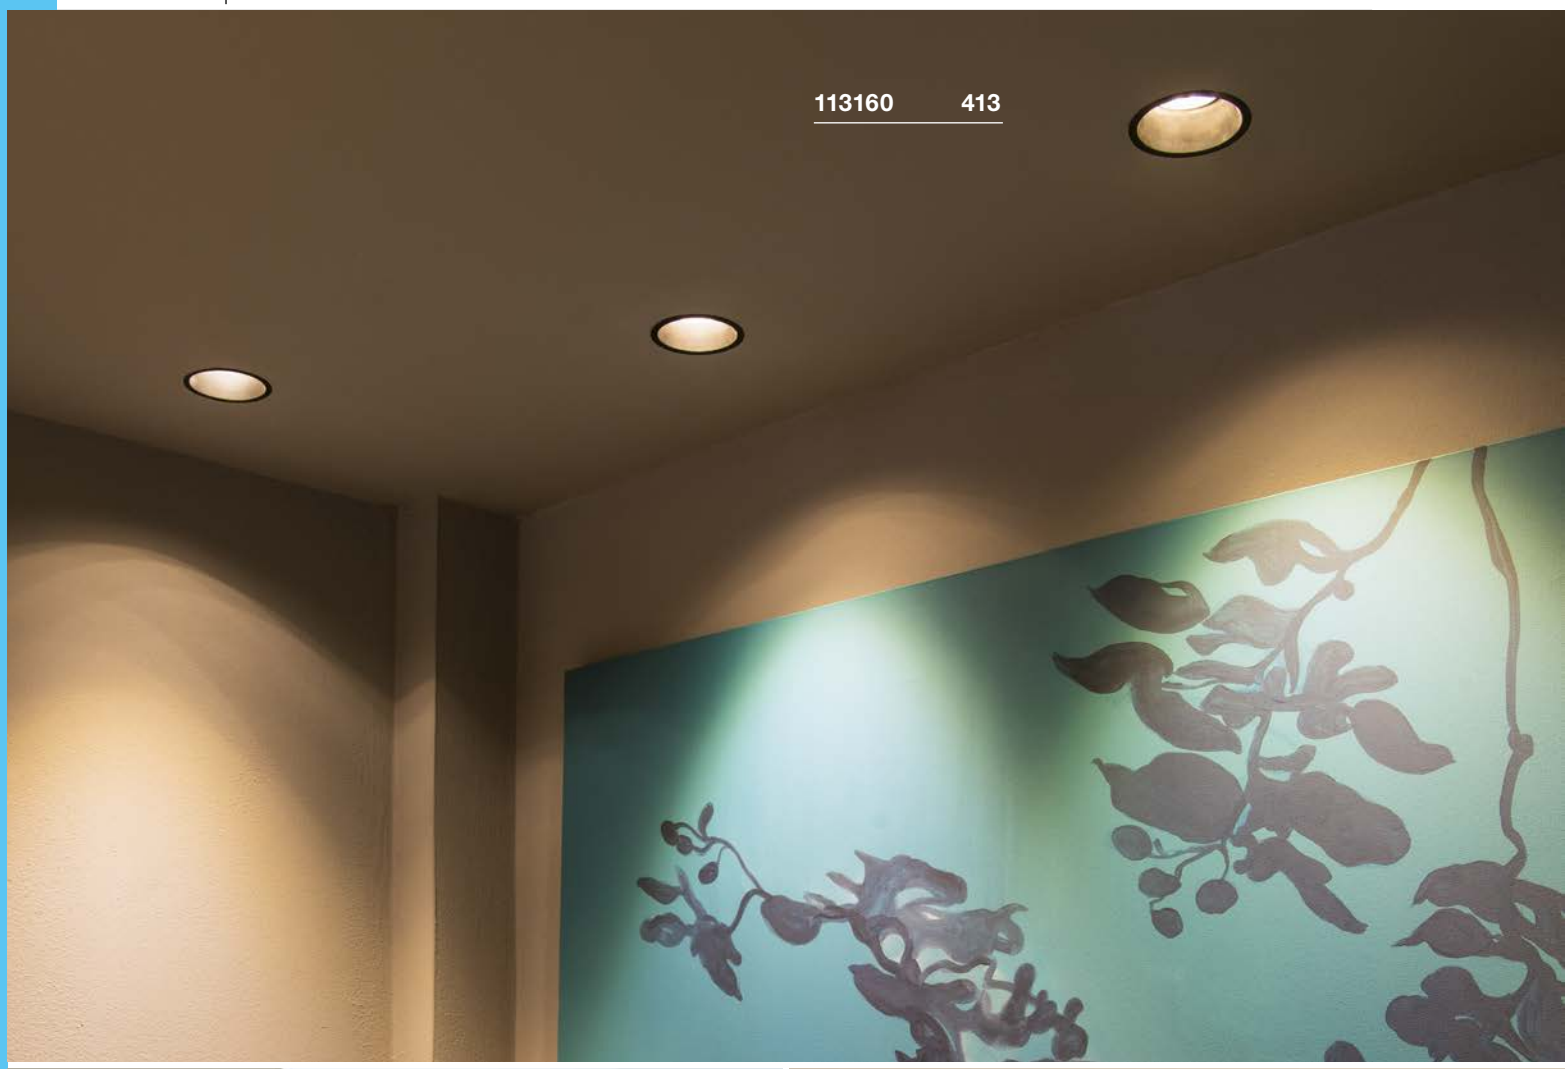
113160 413

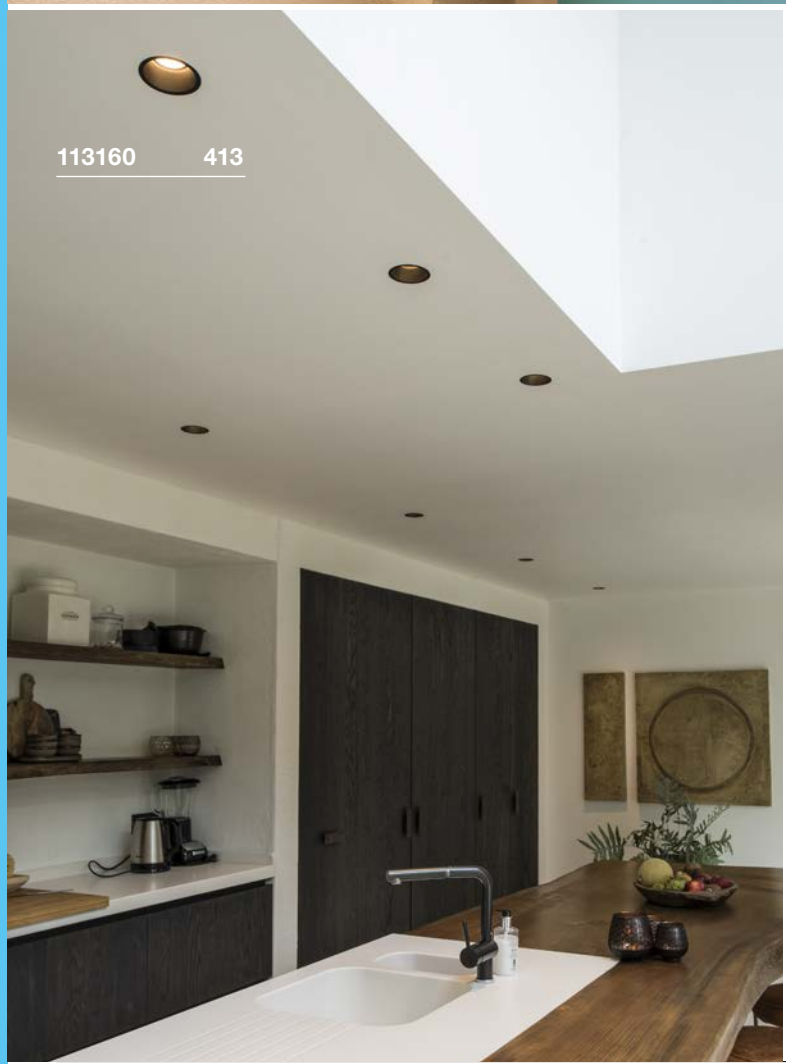
113160 413


113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Keskeny beépítőgallér
- Biztonsági üveg IP21-alkalmazásokhoz

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

IP 21 0,2

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113160**	**15.095**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113161**	**15.095**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Keskeny beépítőgallér

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

0,2

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113140**	**15.095**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113141**	**15.095**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Aszimmetrikus fénykibocsátás
- Biztonsági üveg IP21-alkalmazásokhoz

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

IP 21 0,24

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113150**	**17.003**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113151**	**17.003**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Keskeny beépítőgallér

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

0,5

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás


LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA


LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA


Fényforrás adatai


max. 75W QPAR111


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**113170**	**19.085**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**113171**	**19.085**

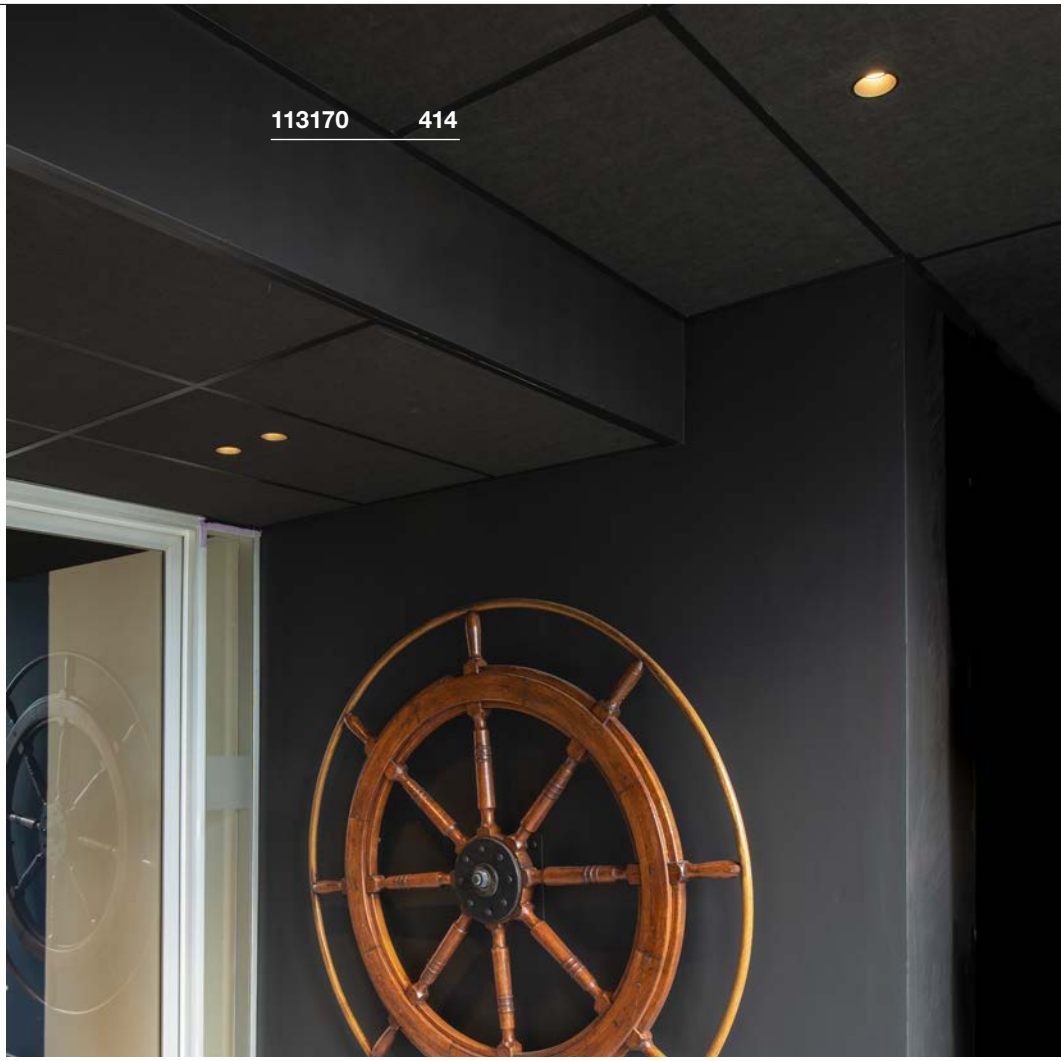

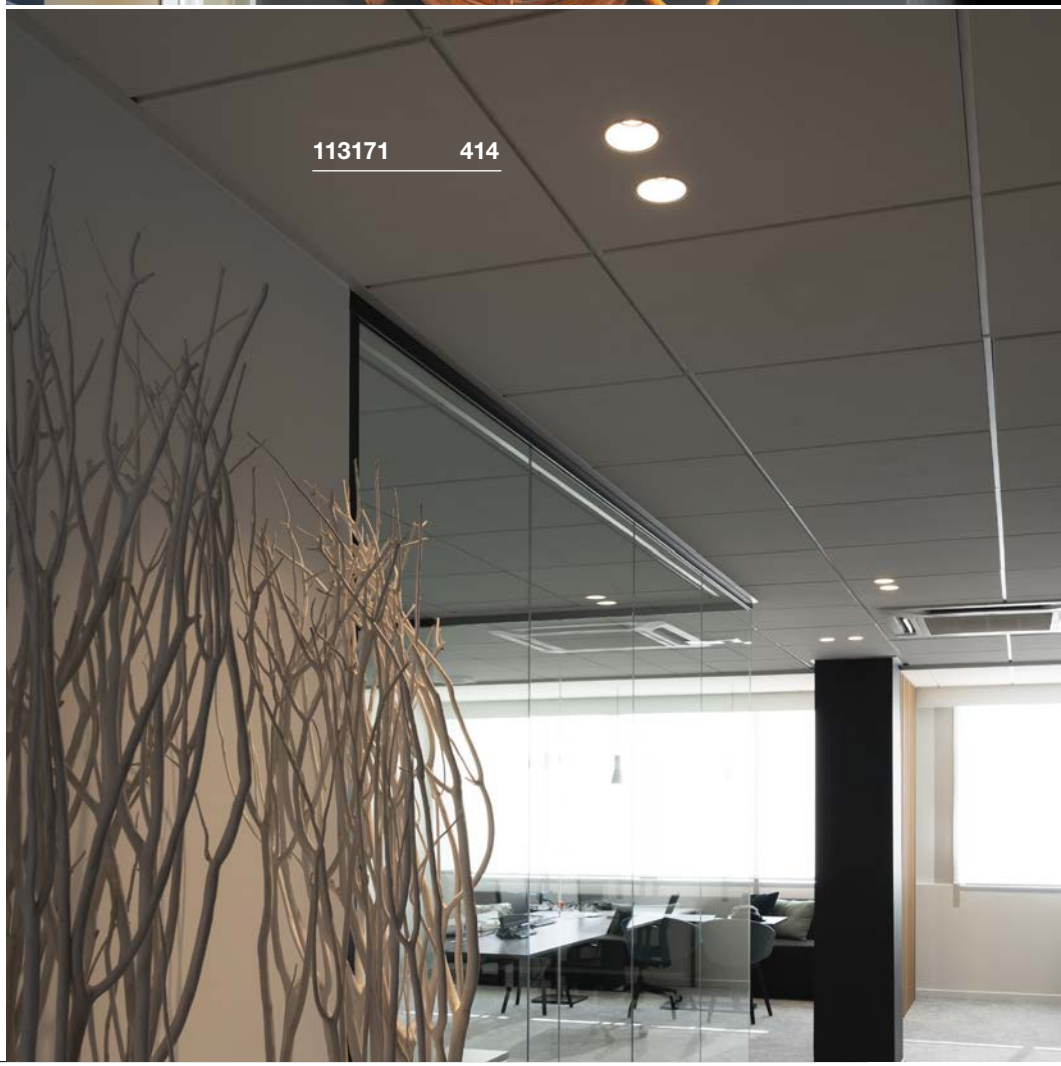

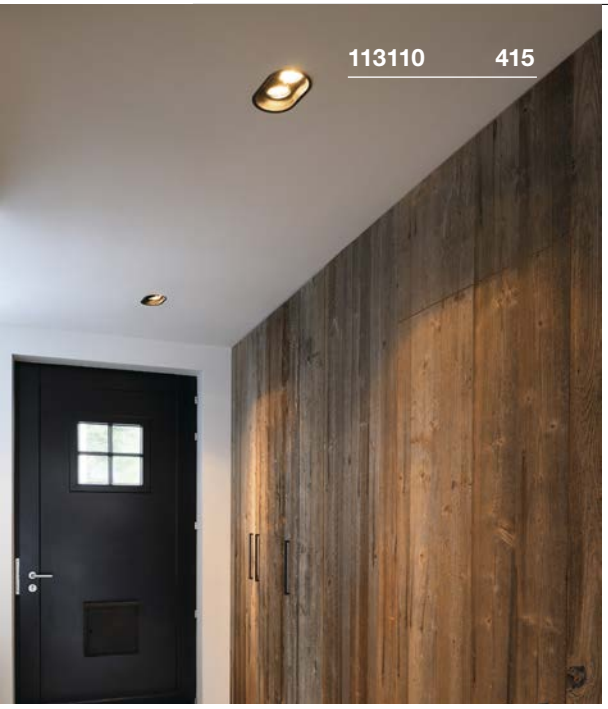

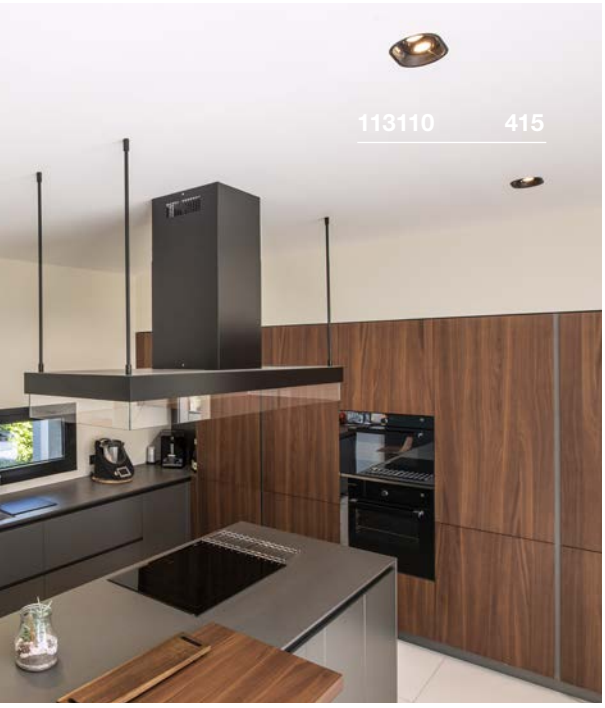

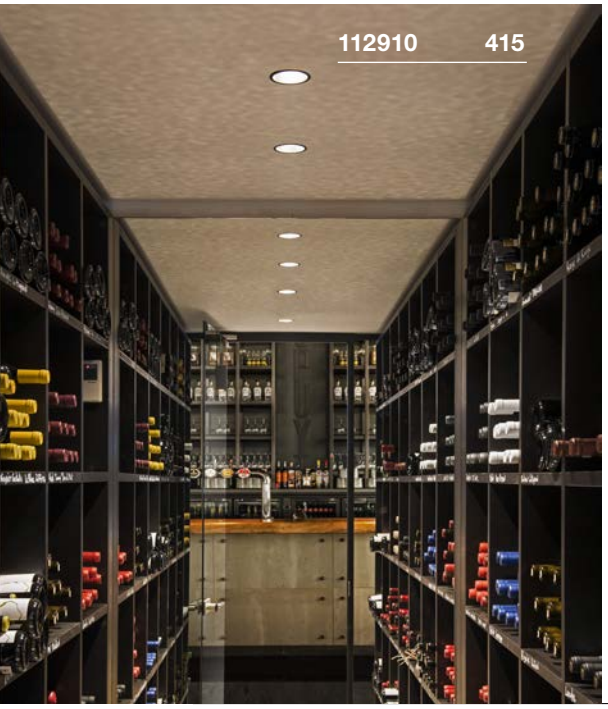

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Keskeny beépítőgallér

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél

0,13

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 45 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**112910**	**7.547**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**112911**	**7.547**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Keskeny beépítőgallér

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél

0,35 350° 60°

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 45 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113110**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113111**	**26.025**

HORN MINI
EL







HORN MEDI
EL







HORN MAGNA
EL








• Prémium LED, CRI>90


Termékadatok

350mA | 1,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

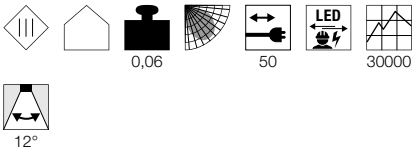


Termékadatok

350mA | 5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

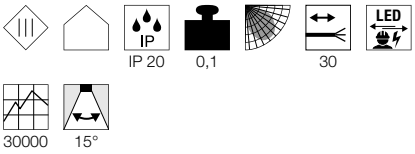


Termékadatok


500mA | 7,7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

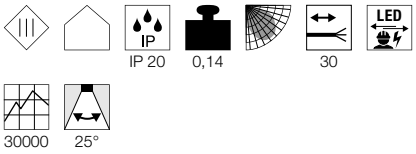


Méretrajz



Méretrajz



Méretrajz



Információ

Vezérlő nélkül
AMP matricával
Arany színű fényszabályozó esetén eltérő fényszín

Információ

Arany színű fényszabályozó esetén eltérő fényszín
Nyitott kábelvég

Információ

Vezérlő nélkül
Arany színű fényszabályozó esetén eltérő fényszín
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 15W
Cikk sz. 464031 |13.186 FT+ÁFA



3 kimenetes csatlakozósor
Cikk sz. 111850 |3.644 FT+ÁFA



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 10W
Cikk sz. 464140 |10.410 FT+ÁFA



Ajánlott kiegészítők

Káprázásmentesség
Cikk sz. 1002596 |1.093 FT+ÁFA



LED-vezérlő 500mA | 9W
Cikk sz. 464091 |6.940 FT+ÁFA





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
70lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1000914**	**11.278**
70lm | 3000K | CRI>90		
fekete	**1000915**	**11.278**
70lm | 3000K | CRI>90		
fekete / arany	**1000917**	**11.798**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
350lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1001924**	**19.085**
230lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**1001925**	**19.085**
275lm | 3000K | CRI>80		
fekete / arany	**1001927**	**19.779**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
470lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002591**	**22.555**
415lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**1002592**	**22.555**
400lm | 3000K | CRI>80		
fekete / arany	**1002594**	**23.249**


1001924 416

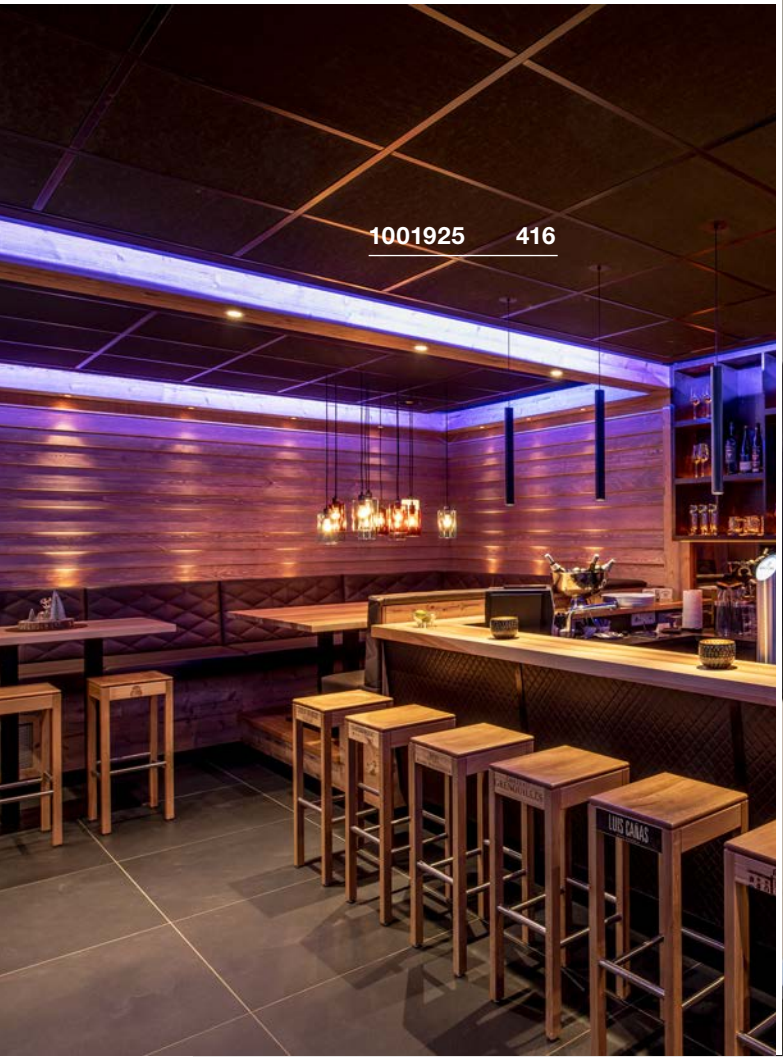
1001925 416

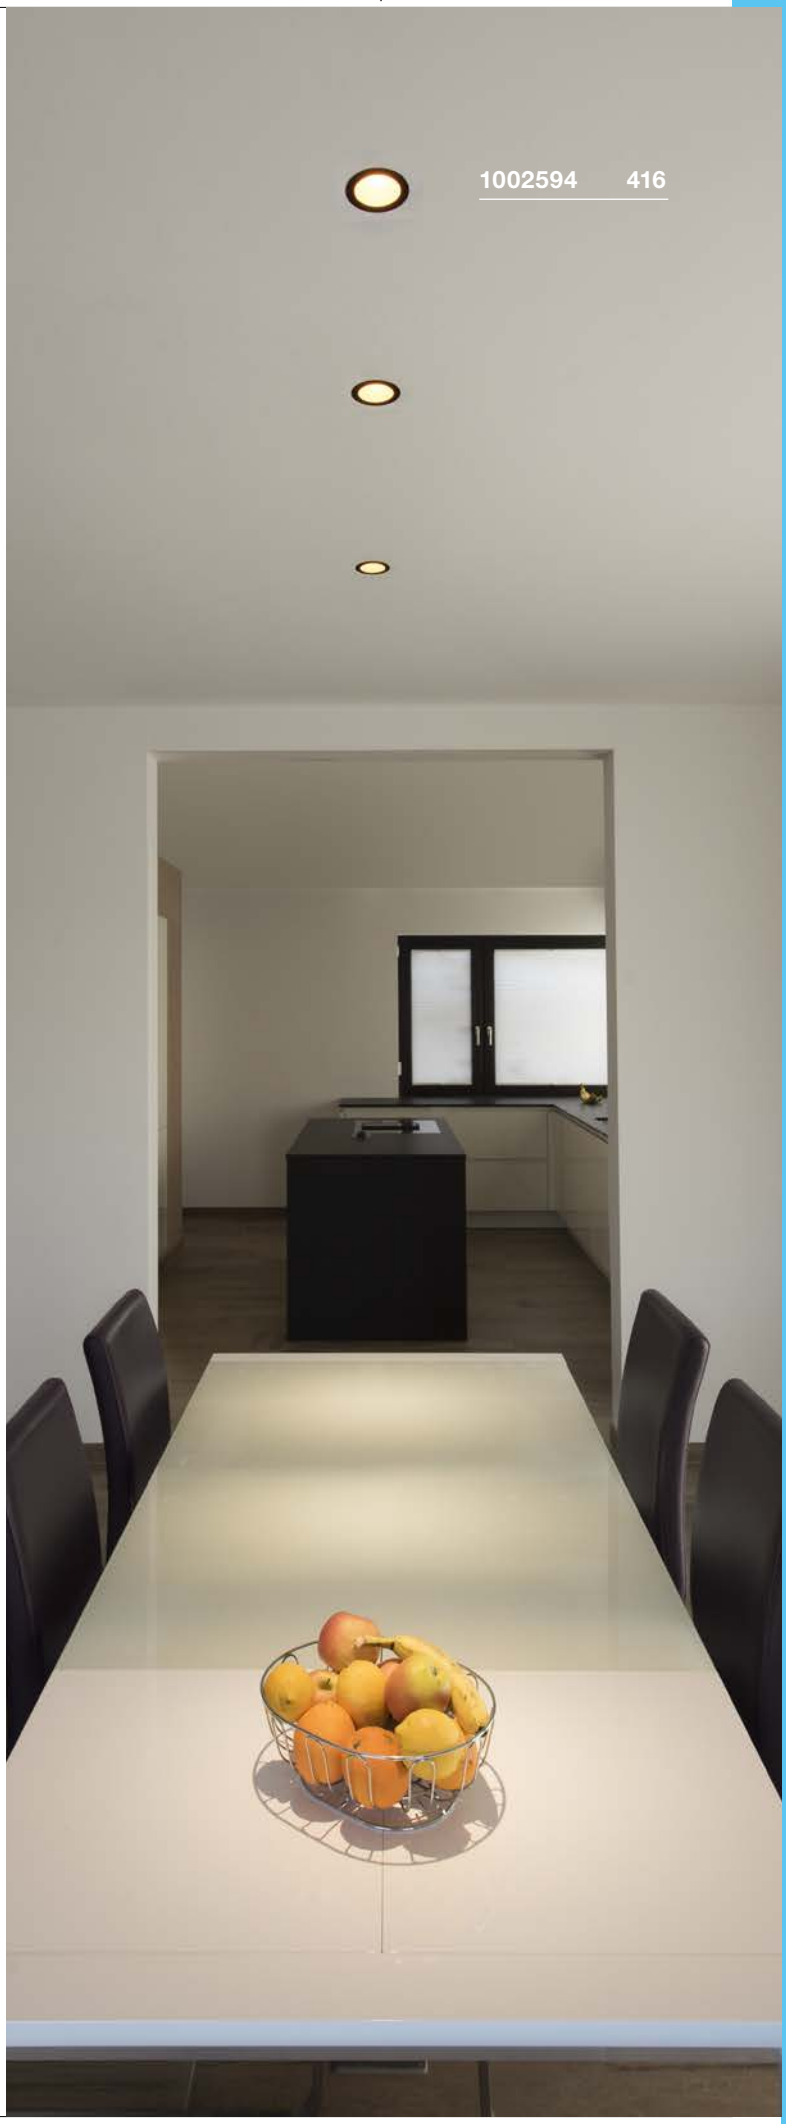
1002594 416

NEW TRIA LÁMPACSALÁD.
SÜLLYESZTETT LÁMPÁK.

Hagyományos NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Példa				
Forma	○ □	○ □	○ □	○ □
Fényforrás	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Lumen	–	–	–	–
Szín	–	–	–	–
Szabályozható fényerejű	–	–	–	–
Változatok	Rugós kapcsok/laprugók	Rugós kapcsok	Laprugók	Rugós kapcsok
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Példa				
Forma	○ □	○ □	○ □	○ □
Fényforrás	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumen	143lm	300lm	800lm-890lm	440lm
Szín	3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	1800K-3000K
Szabályozható fényerejű	–	–	C, L	C, L
Változatok	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok/laprugók
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
			
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Rugós kapcsok	Laprugók	Rugós kapcsok
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
				
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
	–	–	C, L	1-10V
	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok	Rugós kapcsok
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
egyszeres, kerek, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1001980**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1001981**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**1001982**	**9.456**

NEW TRIA 68
egyszeres, négyszögletes, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1001994**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1001995**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**1001996**	**9.456**



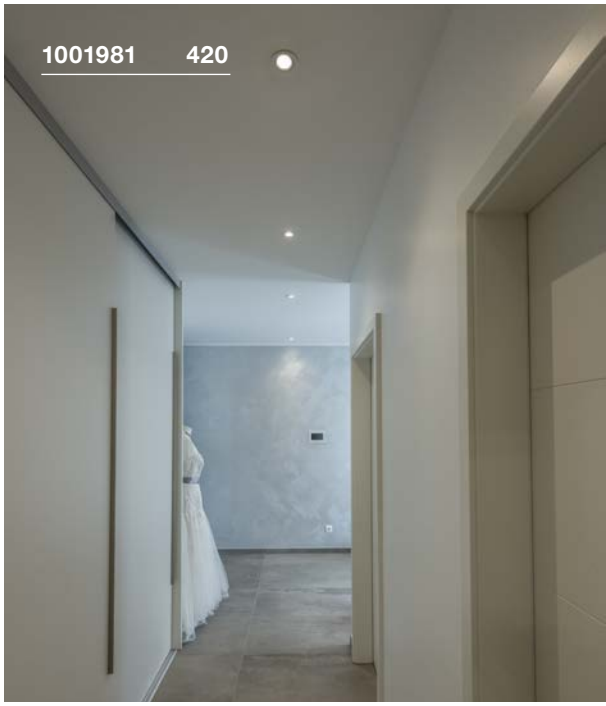

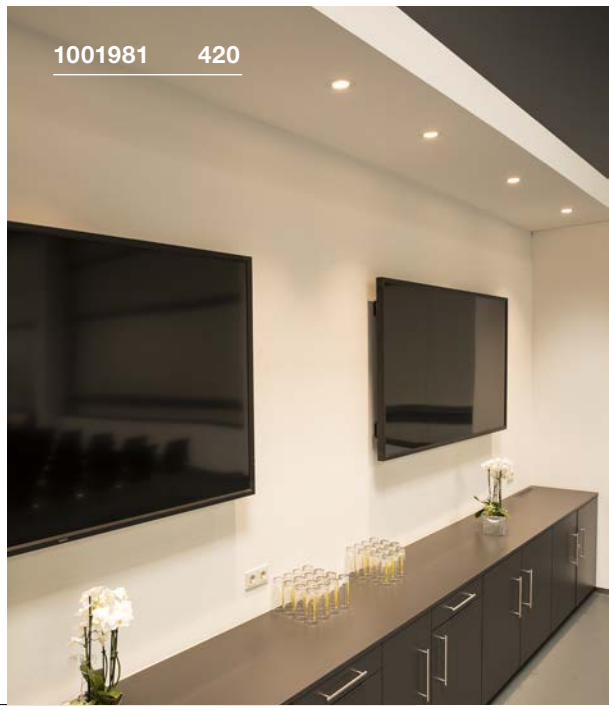





NEW TRIA 78 XL
egyszeres, kerek, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Széles szegély

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 18 mm

Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113440**	**10.410**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113441**	**10.410**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**113446**	**11.278**

NEW TRIA 78 XL
egyszeres, négyszögletes, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Széles szegély

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 18 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113450**	**10.410**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113451**	**10.410**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**113456**	**11.278**

NEW TRIA 78
egyszeres, kerek, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Laprugók
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**111710**	**9.456**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**111711**	**9.456**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**111716**	**10.410**

NEW TRIA 78
egyszeres, négyszögletes, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Laprugók
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**111720**	**9.456**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**111721**	**9.456**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**111726**	**10.410**

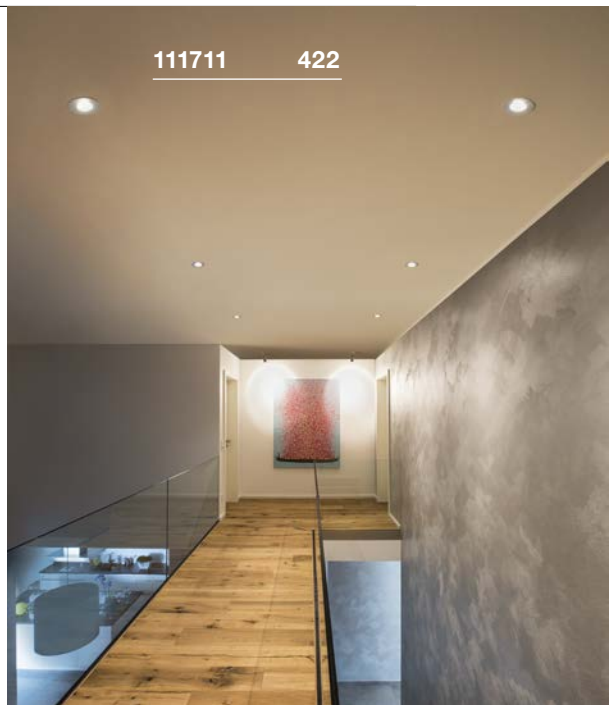








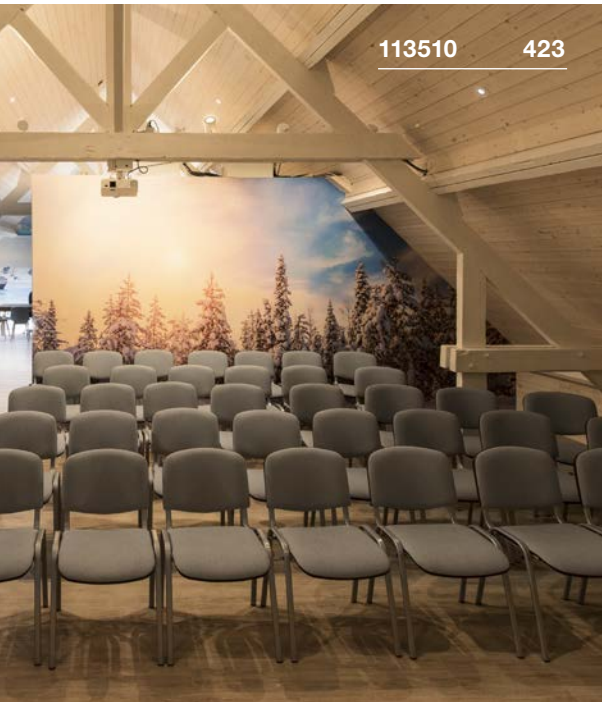

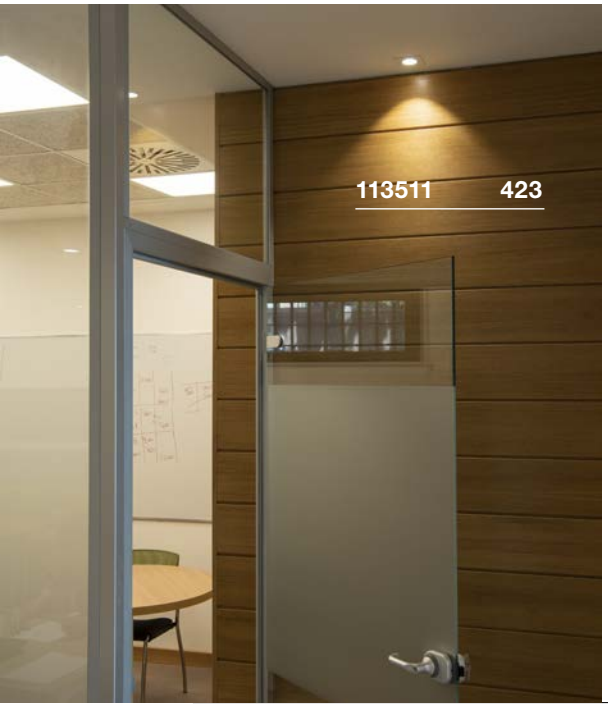

NEW TRIA 78
egyszeres, kerek, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 18 mm

Ajánlott fényforrás



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA


Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113490**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113510**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**111360**	**9.456**

NEW TRIA 78
egyszeres, négyszögletes, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 18 mm

Ajánlott fényforrás



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**113491**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**113511**	**8.675**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**111361**	**9.456**


NEW TRIA 155
dupla, CS, QPAR51


SOCKET INSIDE







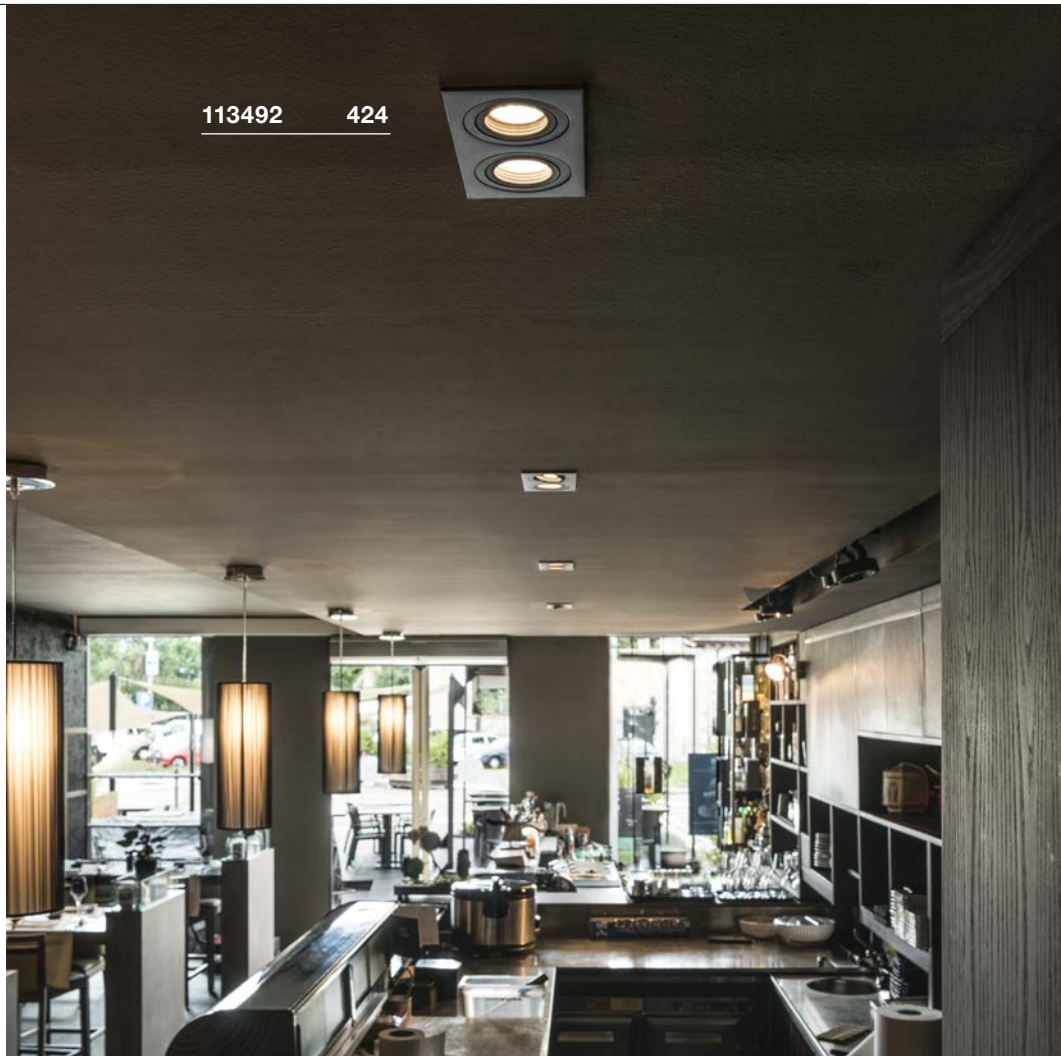

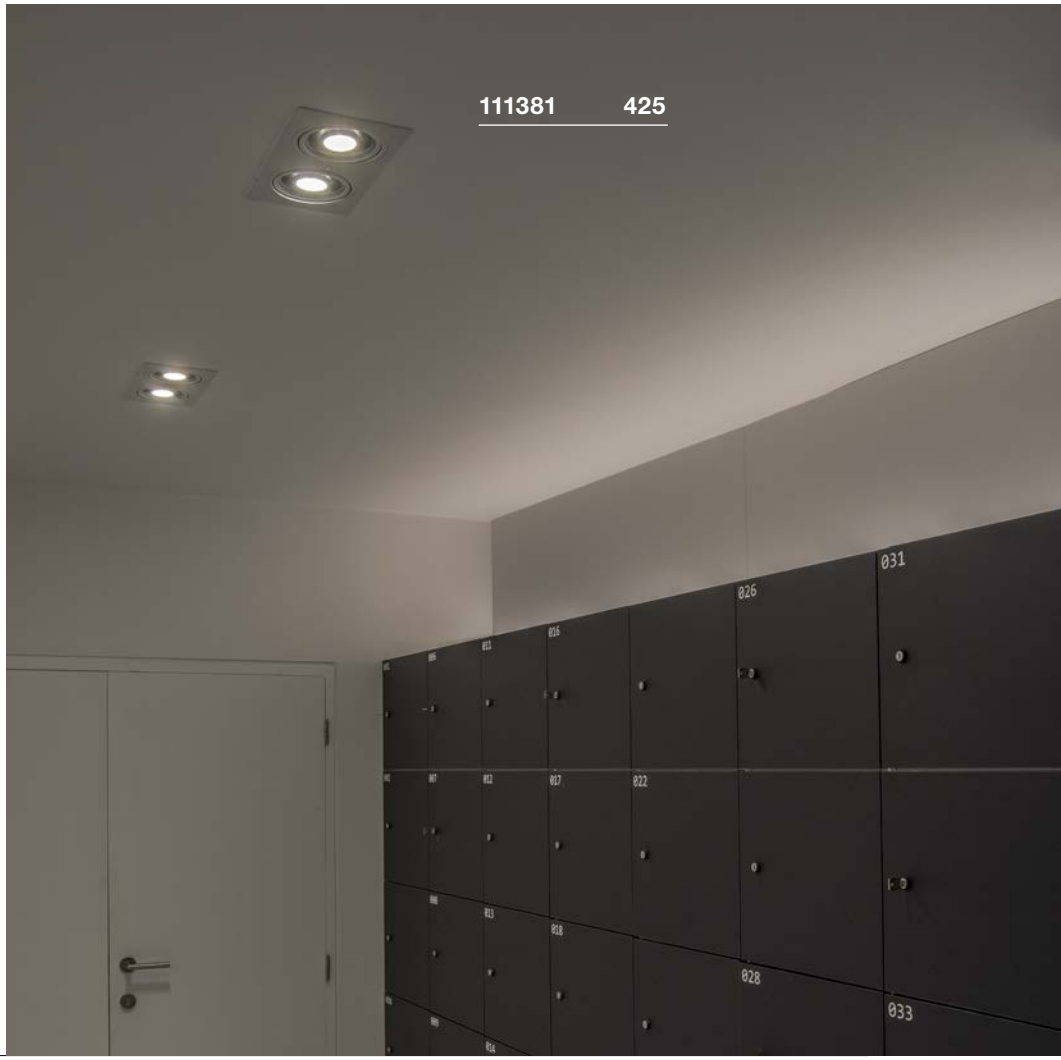


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


2x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	113492	15.095
GU10 | QPAR51		
□ fehér	113512	15.095
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	111362	16.136

NEW TRIA 150
egyszeres, kerek, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Laprugók
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete	**113550**	**17.350**
GU10 | QPAR111		
fehér	**113540**	**17.350**
GU10 | QPAR111		
alumínium	**111380**	**19.085**

NEW TRIA 150
egyszeres, négyszögletes, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Laprugók
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete	**113830**	**17.350**
GU10 | QPAR111		
fehér	**113541**	**17.350**
GU10 | QPAR111		
alumínium	**111381**	**19.085**

NEW TRIA 300
dupla, CS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ
Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA

LED GU10 9,5W 40°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001923 | 17.350 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete	**113840**	**34.700**
GU10 | QPAR111		
fehér	**113841**	**34.700**
GU10 | QPAR111		
alumínium	**111382**	**37.823**

NEW TRIA 45
egyszeres, kerek, CS









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,4W
Anyag: alumínium

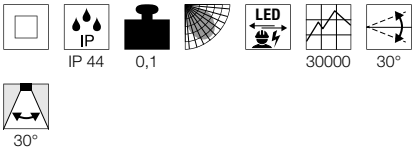

Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
143lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**113970**	**16.656**
143lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**113971**	**16.656**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**113976**	**19.085**

NEW TRIA 45
egyszeres, négyszögletes, CS









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,4W
Anyag: alumínium

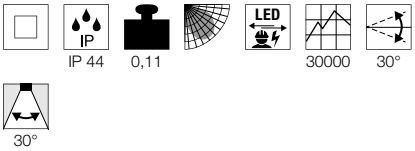


Méretrajz




Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
143lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**114400**	**16.656**
143lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**114401**	**16.656**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**114406**	**19.085**

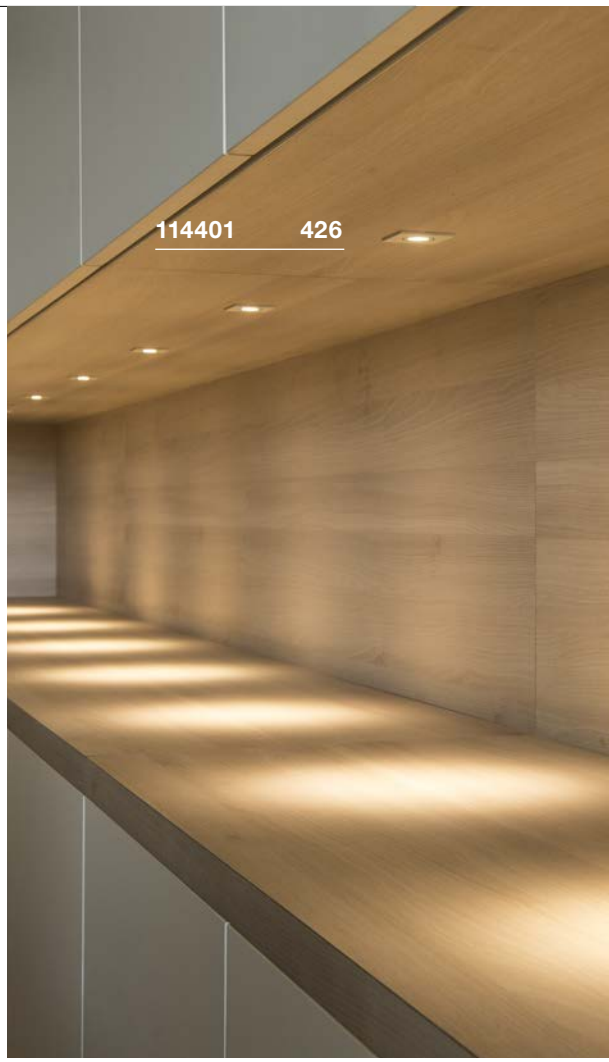



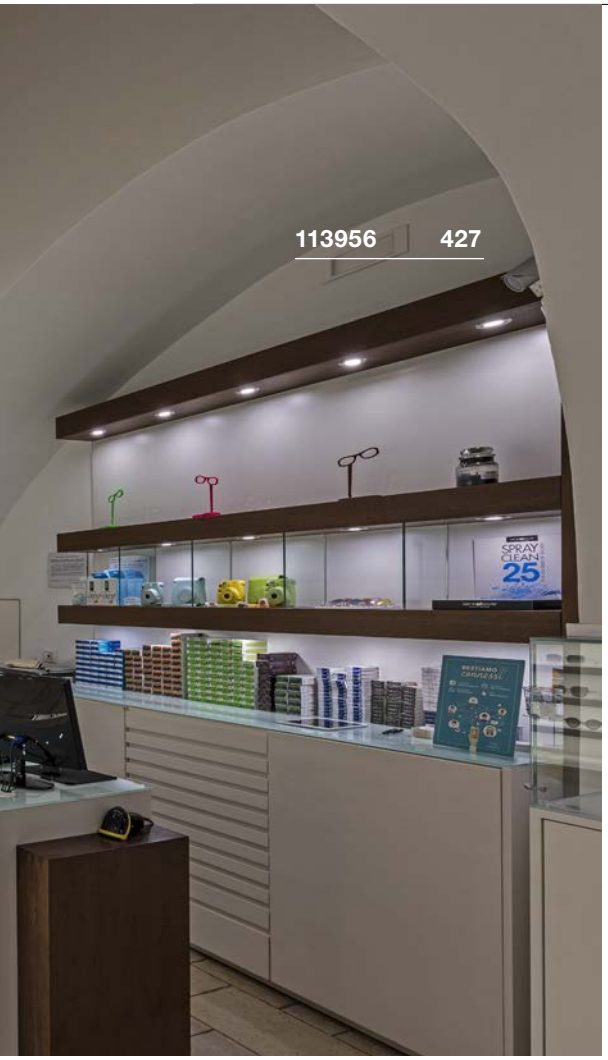



NEW TRIA 68
egyszeres, kerek, CS











- Prémium LED
- Beépítési mélység < 40 mm
- Kényelmes mennyezeti kivágás standard fúrófejhez

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 5,3W
Anyag: alumínium

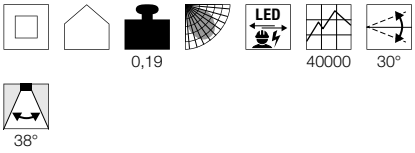

Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 2700K | CRI80		
matt fekete	**1003058**	**15.095**
300lm | 2700K | CRI80		
matt fehér	**1003059**	**15.095**
300lm | 2700K | CRI80		
csiszolt alumínium	**1003060**	**16.136**
300lm | 3000K | CRI80		
matt fekete	**1003057**	**15.095**
300lm | 3000K | CRI80		
matt fehér	**113951**	**15.095**
300lm | 3000K | CRI80		
csiszolt alumínium	**113956**	**16.136**

NEW TRIA 68
egyszeres, négyszögletes, CS











- Prémium LED
- Beépítési mélység < 40 mm
- Kényelmes mennyezeti kivágás standard fúrófejhez

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 5,3W
Anyag: alumínium

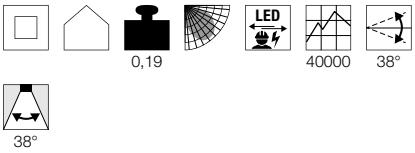

Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 2700K | CRI80		
matt fekete	**1003062**	**15.095**
300lm | 2700K | CRI80		
matt fehér	**1003063**	**15.095**
300lm | 2700K | CRI80		
csiszolt alumínium	**1003064**	**16.136**
300lm | 3000K | CRI80		
matt fekete	**1003061**	**15.095**
300lm | 3000K | CRI80		
matt fehér	**113961**	**15.095**
300lm | 3000K | CRI80		
csiszolt alumínium	**113966**	**16.136**

NEW TRIA 68
EL, egyszeres, kerek, CS, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**1003065**	**25.331**
800lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**1003066**	**25.331**
800lm | 2700K | CRI>80		
▨ alumínium	**1003067**	**27.066**
890lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114380**	**25.331**
890lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114381**	**25.331**
890lm | 3000K | CRI>80		
▨ csiszolt alumínium	**114386**	**27.066**

NEW TRIA 68
egyszeres, négyszögletes, CS, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**1003068**	**25.331**
800lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**1003069**	**25.331**
800lm | 2700K | CRI>80		
▨ alumínium	**1003070**	**27.066**
890lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114390**	**25.331**
890lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114391**	**25.331**
890lm | 3000K | CRI>80		
▨ csiszolt alumínium	**114396**	**27.066**









NEW TRIA 68
egyszeres, kerek, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Beépítési magasság < 40mm

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

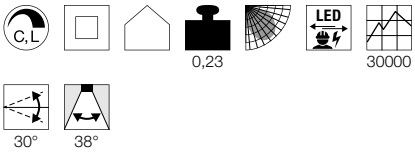

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
fekete	**1001978**	**26.025**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
fehér	**1001989**	**26.025**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
csiszolt alumínium	**1001990**	**27.760**

NEW TRIA 68
egyszeres, négyszögletes, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Beépítési magasság < 40mm

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

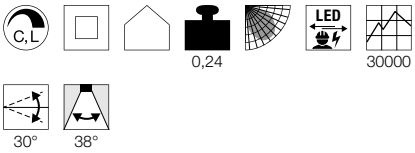

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
fekete	**1001991**	**26.025**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
fehér	**1001992**	**26.025**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
csiszolt alumínium	**1001993**	**27.760**

NEW TRIA 77
egyszeres, kerek, CS

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

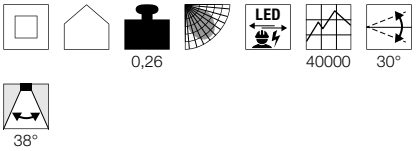

Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
645lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**113870**	**19.085**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**113871**	**19.085**
645lm | 2700K | CRI>80		
▯ alumínium	**113876**	**20.820**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**113900**	**19.085**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**113901**	**19.085**
700lm | 3000K | CRI>80		
▯ alumínium	**113906**	**20.820**

NEW TRIA 77
egyszeres, négyszögletes, CS

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

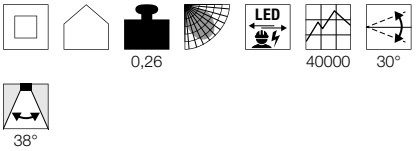

Méretrajz





Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
645lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**113880**	**19.085**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**113881**	**19.085**
645lm | 2700K | CRI>80		
▯ alumínium	**113886**	**20.820**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**113910**	**19.085**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**113911**	**19.085**
700lm | 3000K | CRI>80		
▯ alumínium	**113916**	**20.820**



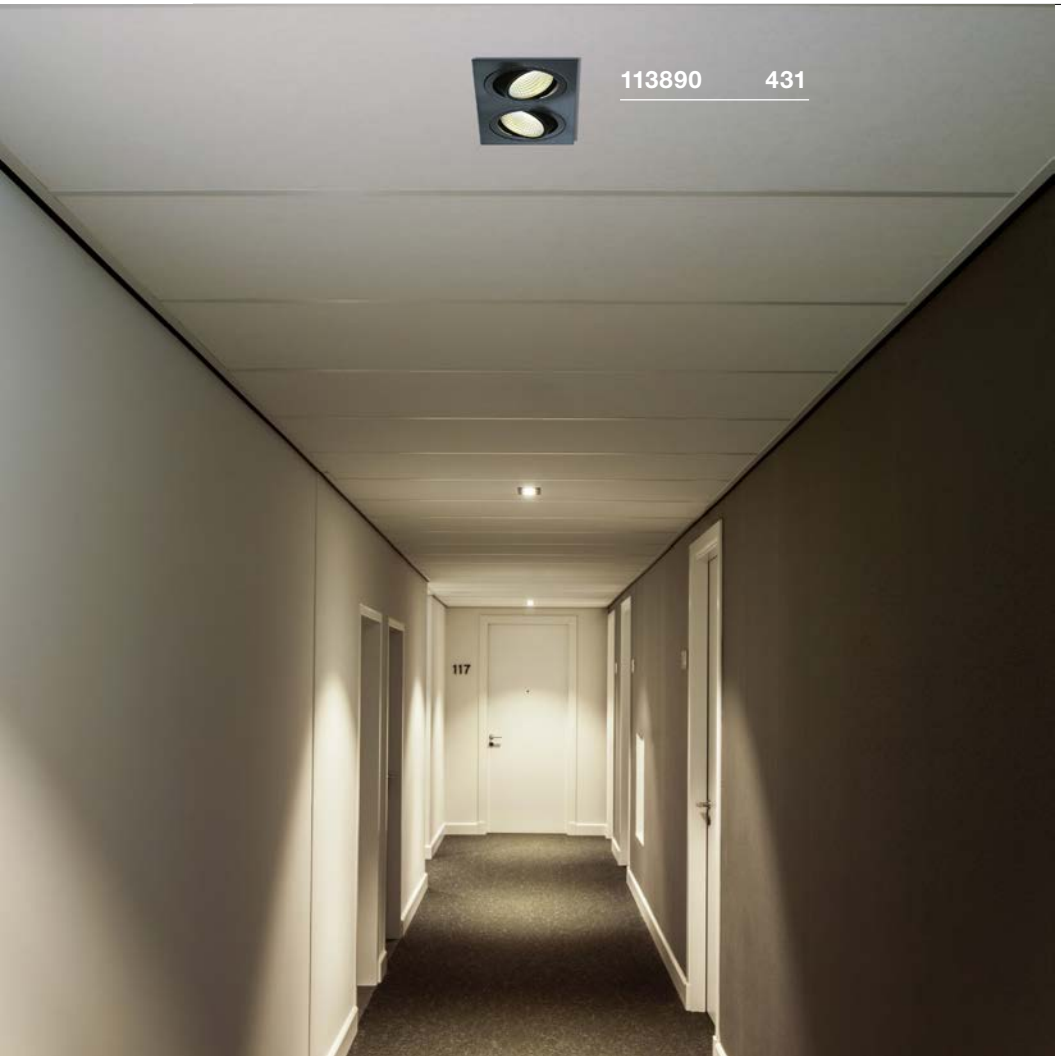

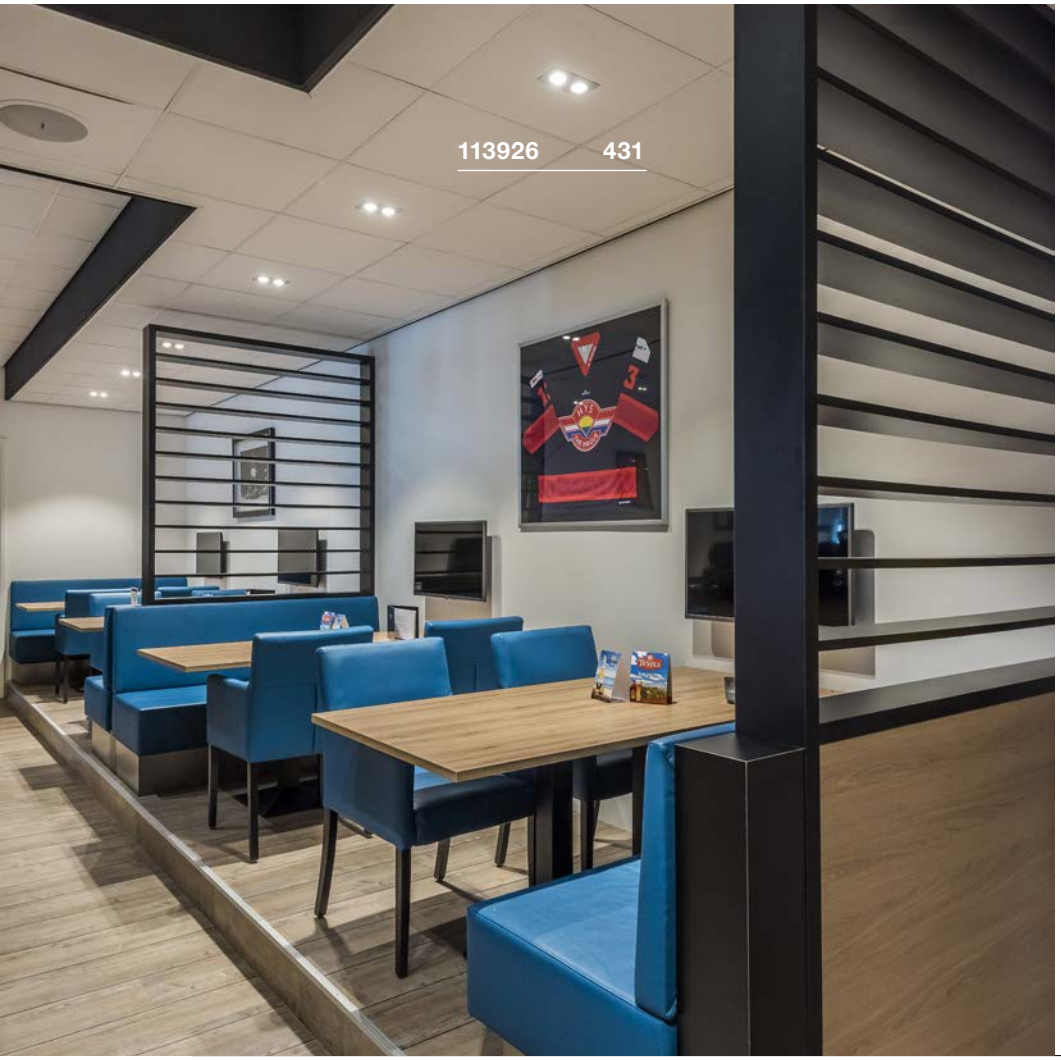

NEW TRIA 155
dupla, CS

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

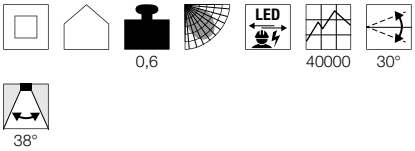


Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1160lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**113890**	**37.823**
1160lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**113891**	**37.823**
1160lm | 2700K | CRI>80		
▫ alumínium	**113896**	**39.905**
1250lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**113920**	**37.823**
1250lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**113921**	**37.823**
1250lm | 3000K | CRI>80		
▫ alumínium	**113926**	**39.905**

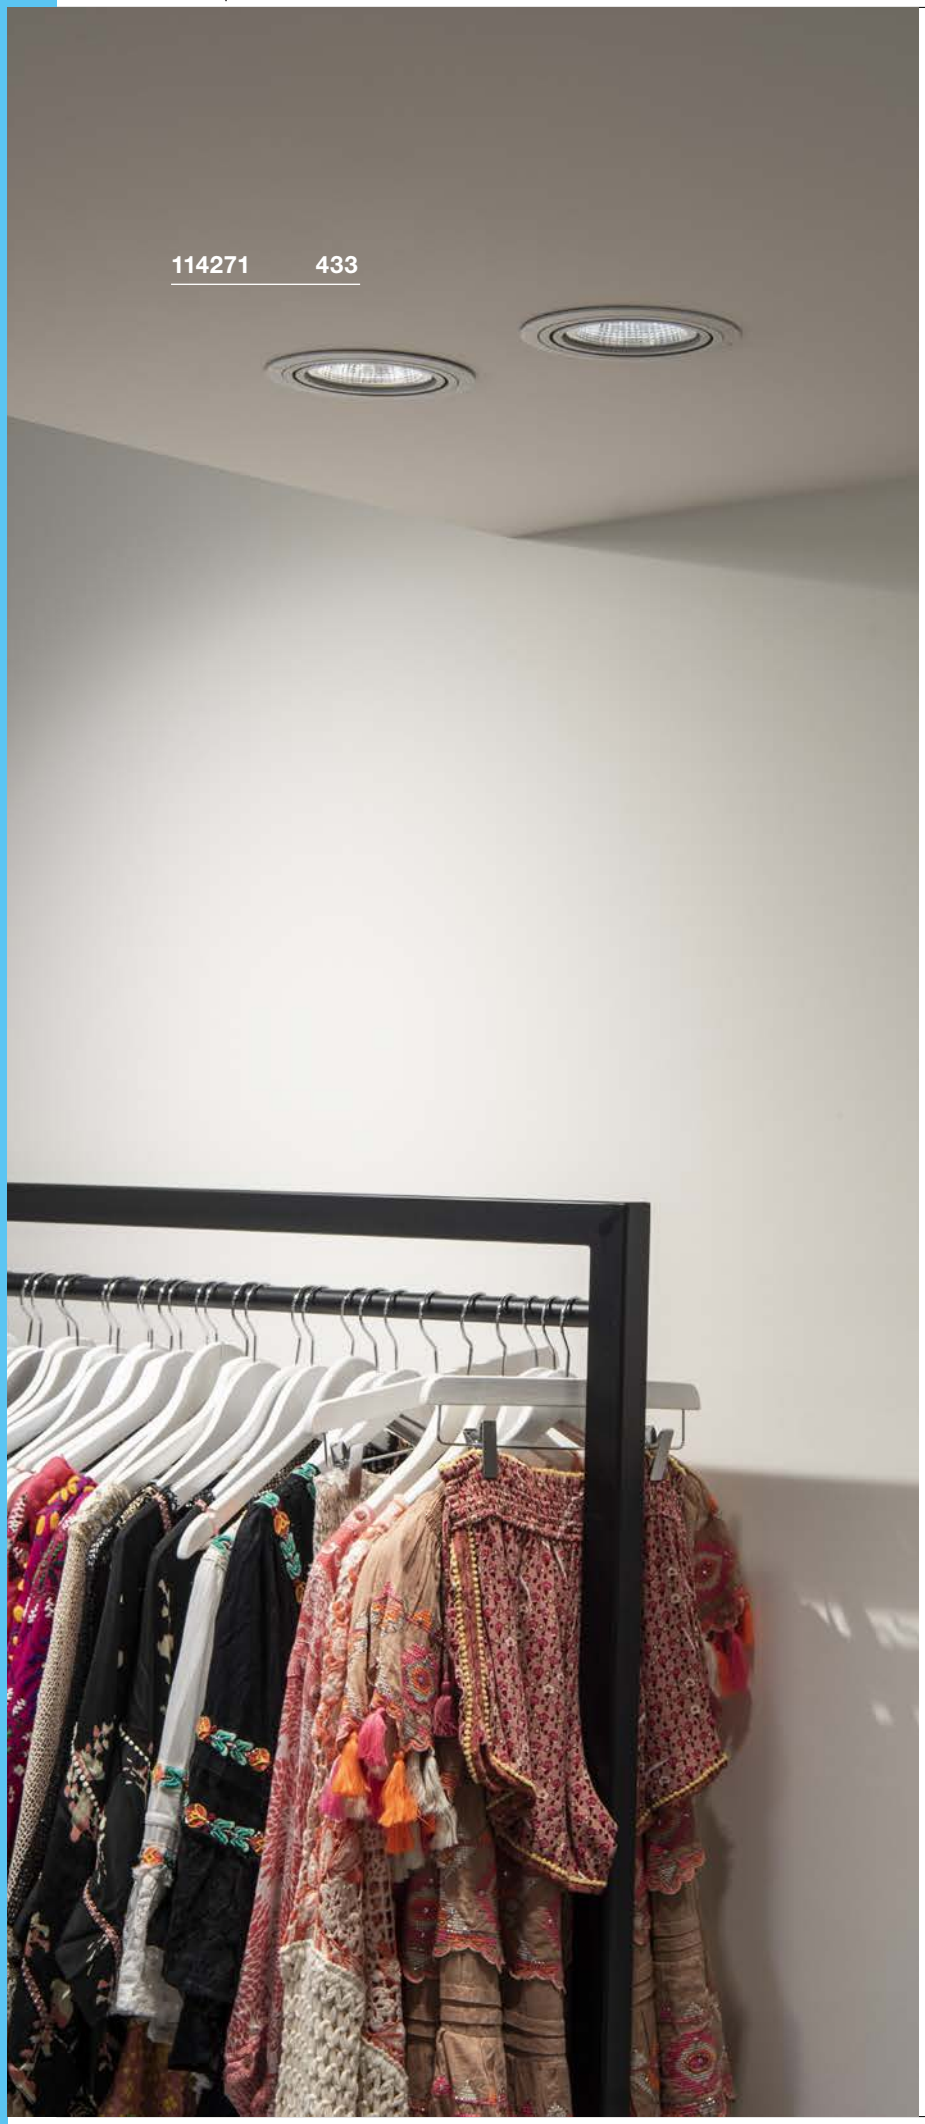

NEW TRIA 110
egyszeres, kerek, CS, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

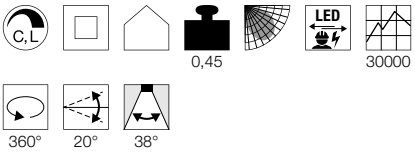

Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114220**	**56.561**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114221**	**56.561**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114230**	**56.561**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114231**	**56.561**

NEW TRIA 110
egyszeres, négyszögletes, CS, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114240**	**56.561**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114241**	**56.561**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114250**	**56.561**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114251**	**56.561**

NEW TRIA 150
egyszeres, kerek, CS, 1-10V

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: 1-10V



Méretrajz



Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114260**	**78.422**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114261**	**78.422**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114270**	**78.422**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114271**	**78.422**

NEW TRIA 150
egyszeres, négyszögletes, CS, 1-10V

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: 1-10V



Méretrajz




Információ

Rugós kapcsok
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**114280**	**78.422**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**114281**	**78.422**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114290**	**78.422**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114291**	**78.422**

KADUX
EL, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél

0,35

Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**115510**	**9.196**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**115511**	**9.196**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**115516**	**10.237**

KADUX
EL, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél

0,55

Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**115520**	**17.697**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**115521**	**17.697**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**115526**	**18.391**

KADUX
EL, tripla, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél

0,75

Méretrajz


Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Ajánlott fényforrás
LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
3x max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**115530**	**24.290**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**115531**	**24.290**
GU10 | QPAR51		
▨ alumínium	**115536**	**24.984**





KADUX
EL, egyszeres, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**115540**	**29.495**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**115541**	**29.495**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínium	**115546**	**31.230**

KADUX
EL, dupla, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA



LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001570 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**115550**	**47.539**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**115551**	**47.539**
GU10 | QPAR111		
▨ alumínium	**115556**	**51.356**

KADUX
EL, egyszeres, PHASE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

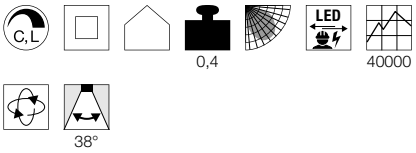

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**115700**	**26.025**
650lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**115701**	**26.025**
650lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**115706**	**27.760**

KADUX
EL, dupla, PHASE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

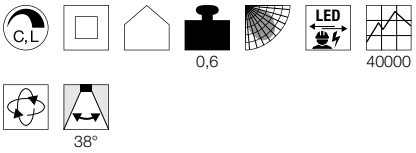

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1290lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**115710**	**51.356**
1290lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**115711**	**51.356**
1290lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**115716**	**54.826**

KADUX
EL, tripla, PHASE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

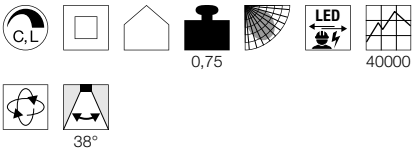

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1920lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**115720**	**69.400**
1920lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**115721**	**69.400**
1920lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**115726**	**73.564**






KADUX
EL, egyszeres, 1-10V

INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: 1-10V





Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők


1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2425lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**115730**	**77.034**
2500lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**115731**	**77.034**
2500lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**115736**	**80.504**

KADUX
EL, dupla, 1-10V

INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Rendszerteljesítmény: 54W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: 1-10V





Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők

1-10V fényerőszabályozás
Cikk sz. 470505 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
5200lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**115740**	**127.349**
5300lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**115741**	**127.349**
5300lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**115746**	**131.513**


AIXLIGHT® PRO 50
LED-modul

LED INSIDE






Termékadatok
350mA | 13,3W
Anyag: alumínium / üveg

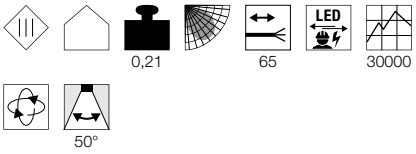

Méretrajz



Információ
Vezérlő nélkül
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők
LED-vezérlő 350mA | 15W
Cikk sz. 1002803 | 11.104 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1150lm | 3000K | CRI>80		
fehér / fekete	**1002598**	**19.085**
1150lm | 3000K | CRI>80		
szürke / fekete	**1002599**	**19.085**
1185lm | 4000K | CRI>80		
fehér / fekete	**1002600**	**19.085**
1185lm | 4000K | CRI>80		
szürke / fekete	**1002601**	**19.085**

AIXLIGHT® PRO 50
QPAR51 modul


SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke / fekete	**115414**	**7.461**



AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS

Acél
H: 10,2 cm Sz: 10,2 cm M: 10,5 cm
Súly: 0,77 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**115351**	**26.719**

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS


Acél
H: 18,8 cm Sz: 10,2 cm M: 10,5 cm
Súly: 1,09 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**115352**	**31.924**





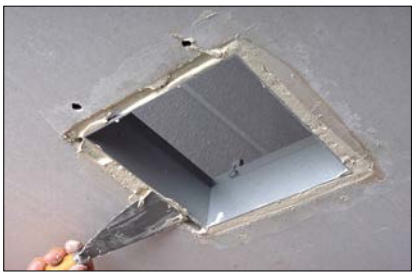





AIXLIGHT® PRO
EL, QPAR111 modul

SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003095 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
matt fehér	**115011**	**11.364**
GU10 | QPAR111		
szürke / fekete	**115014**	**11.364**

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

Acél
H: 15,5 cm Sz: 15,5 cm M: 18,5 cm
Súly: 2,15 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**115151**	**30.189**

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Acél
H: 31,5 cm Sz: 15,5 cm M: 18,5 cm
Súly: 3,5 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**115152**	**39.211**

SUPROS 78
EL, PHASE

LED INSIDE











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

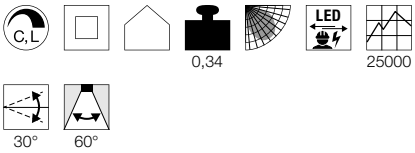

Méretrajz



Információ


Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm


Ajánlott kiegészítők

Lencse 20°
Cikk sz. 116302 | 1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 | 1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**116310**	**32.965**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ fehér	**116311**	**32.965**

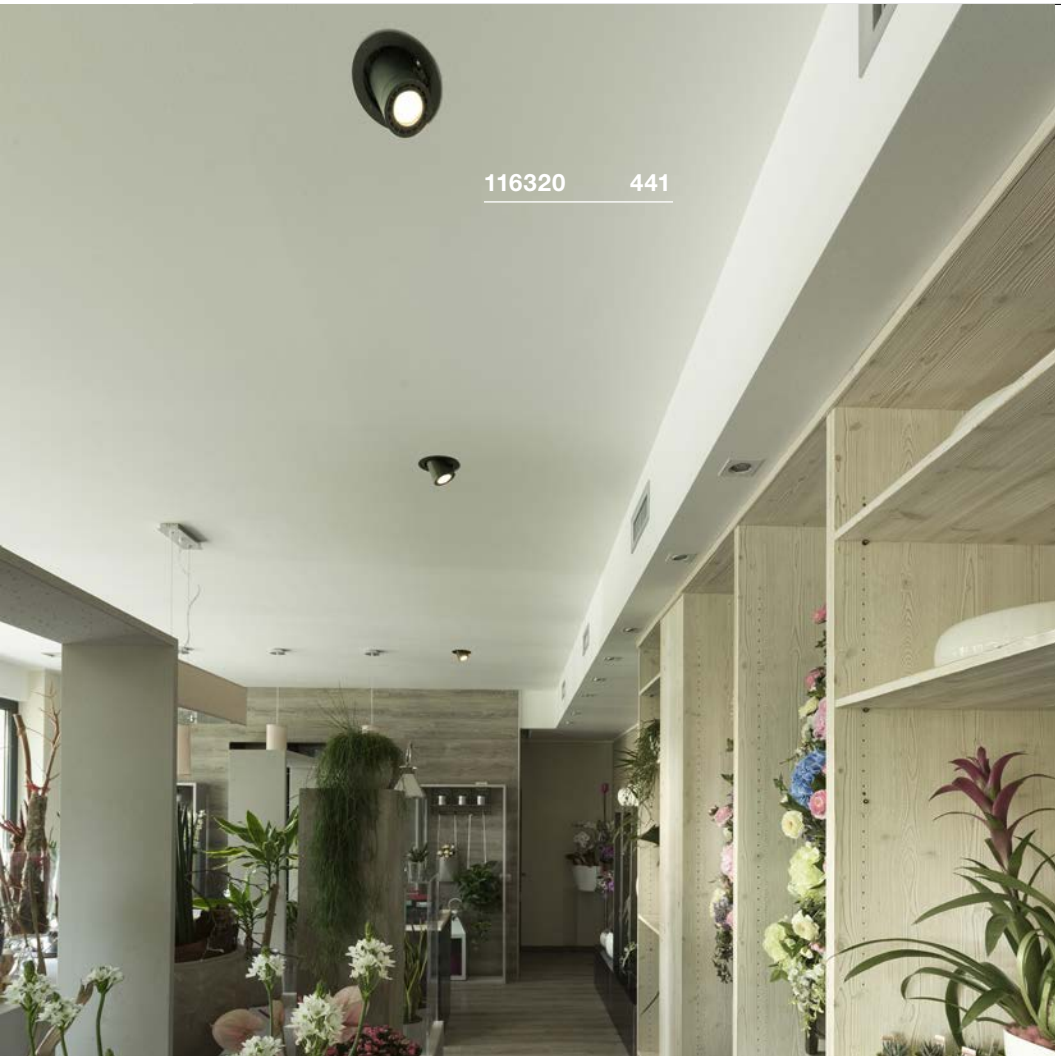

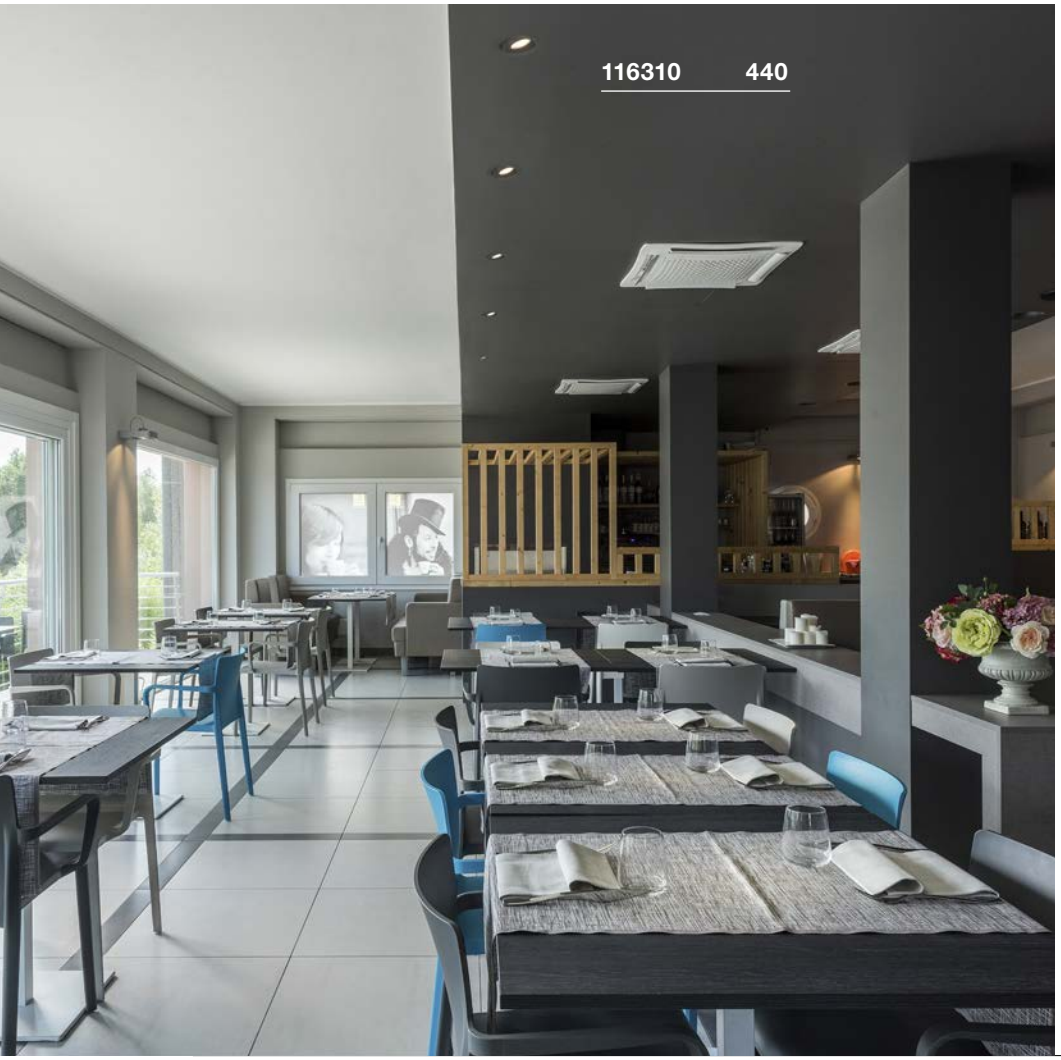

SUPROS 78
EL, Move, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

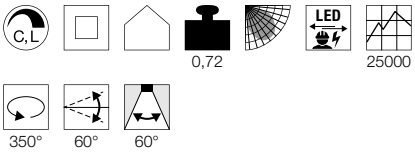

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők

Lencse 20°
Cikk sz. 116302 | 1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 | 1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**116320**	**43.375**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ fehér	**116321**	**43.375**

SUPROS
DL

FOLLOWER

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Anyag: alumínium

IP 20 | 0,9 | LED | 50000

60°

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA

Fényszabályozó 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
■ fekete	**1003299**	**65.930**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
□ fehér	**1003300**	**65.930**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
■ fekete	**1003303**	**65.930**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
□ fehér	**1003304**	**65.930**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
■ fekete	**1003301**	**69.400**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
□ fehér	**1003302**	**69.400**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
■ fekete	**1003305**	**69.400**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
□ fehér	**1003306**	**69.400**





SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Anyag: alumínium

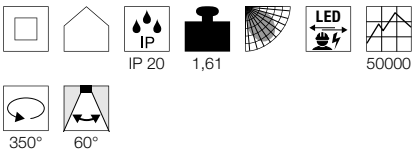

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők

Fényszabályozó 20°
Cikk sz. 114102 | 3.644 FT+ÁFA



Fényszabályozó 40°
Cikk sz. 114104 | 3.644 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W ■ fekete	**1003307**	**81.545**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W □ fehér	**1003308**	**81.545**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W ■ fekete	**1003311**	**81.545**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W □ fehér	**1003312**	**81.545**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W ■ fekete	**1003309**	**85.015**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W □ fehér	**1003310**	**85.015**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W ■ fekete	**1003313**	**85.015**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W □ fehér	**1003314**	**85.015**



1004668 445



OCULUS
CL, Move, PHASE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 10,5W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C

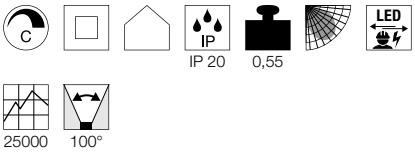

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 7-20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004668**	**64.195**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004669**	**64.195**

GIMBLE IN 68
EL







- Prémium LED, CRI>90
- Forgatható és dönthető fénynyílás

Termékadatok

350mA | 6W
Anyag: alumínium

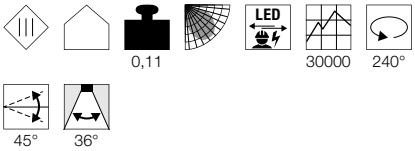

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 10W
Cikk sz. 464140 |10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
520lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1002879**	**18.044**
560lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1002885**	**18.044**

GIMBLE IN 100
EL







- Prémium LED, CRI>90
- Forgatható és dönthető fénynyílás

Termékadatok

350mA | 13W
Anyag: alumínium

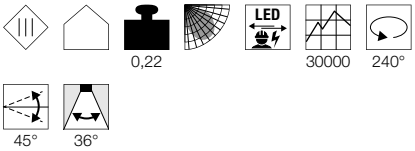

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 15W
Cikk sz. 464031 |13.186 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
990lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1002880**	**24.290**
1140lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1002886**	**24.290**

GIMBLE IN 150
EL







- Prémium LED, CRI>90
- Forgatható és dönthető fénynyílás

Termékadatok

700mA | 25,5W
Anyag: alumínium

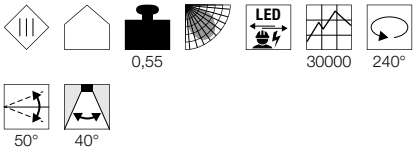

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 30 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 40W | 700mA |
1-10V/DALI szabályozható fényerejű|
kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 |26.025 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2300lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1002888**	**46.498**
2490lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1002889**	**46.498**

GIMBLE IN 175
EL









- Prémium LED, CRI>90
- Forgatható és dönthető fénynyílás

Termékadatok

1000mA/1050mA | 38W
Anyag: alumínium

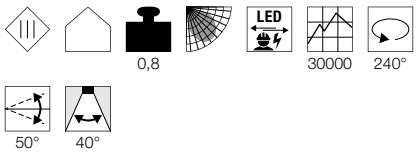

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 30 mm

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3340lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1002881**	**53.785**
3550lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1002887**	**53.785**



SENSER
EL, kerek

• Csekély beépítési mélység

Termékadatok

Anyag: alumínium

IP 20 | 48000 | IK02

Információ

Vezérlő nélkül






SENSER 12
EL, kerek

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 200mA | 5 - 8,4W
Cikk sz. 1003254 |10.410 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
470lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,1 kg fehér	1003008	7.634
470lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,1 kg fehér	1004694	7.634

SENSER 18
EL, kerek

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 10W
Cikk sz. 464140 |10.410 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
950lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,18 kg fehér	1003009	9.022
950lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,18 kg fehér	1004695	9.022

SENSER 24
EL, kerek

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 |10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,29 kg fehér	1003010	13.186
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,29 kg fehér	1004696	13.186

SENSER
EL, négyszögletes

• Csekély beépítési mélység



Termékadatok

Anyag: alumínium

IP 20 | 48000 | IK02

Információ


Vezérlő nélkül



SENSER 12
EL, négyszögletes

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 200mA | 5 - 8,4W
Cikk sz. 1003254 | 10.410 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,12 kg fehér	1003011	7.634
440lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,12 kg fehér	1004697	7.634

SENSER 18
EL, négyszögletes

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 350mA | 10W
Cikk sz. 464140 | 10.410 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
820lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,22 kg fehér	1003012	9.022
820lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,22 kg fehér	1004698	9.022

SENSER 24
EL, négyszögletes

LED INSIDE

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 500mA | 15W, szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464144 | 10.410 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,36 kg fehér	1003013	13.186
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,36 kg fehér	1004699	13.186


112682 451


112702 451

VERLUX
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

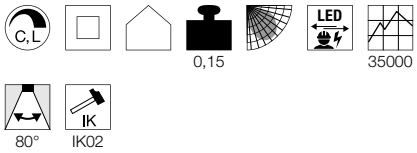

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
880lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**112682**	**25.331**

VERLUX
EL, négyszögletes, PHASE


LED INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

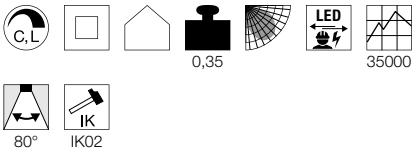

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**112692**	**35.741**

VERLUX
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

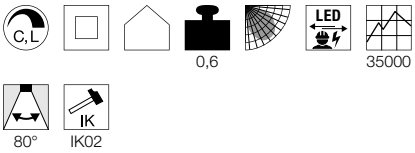

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2360lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**112702**	**46.498**

ALAMEA
EL

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90
- Nagy mozgástartomány

Termékadatok

1000mA | 36W
Anyag: alumínium/üveg



Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

Ajánlott kiegészítők

■ LED-vezérlő 1000mA | 40W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464170 | 13.880 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464032 | 41.640 FT+ÁFA




□ LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3600lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**1000792**	**51.356**
3800lm | 4000K | CRI>90		
□ fehér	**1000794**	**51.356**




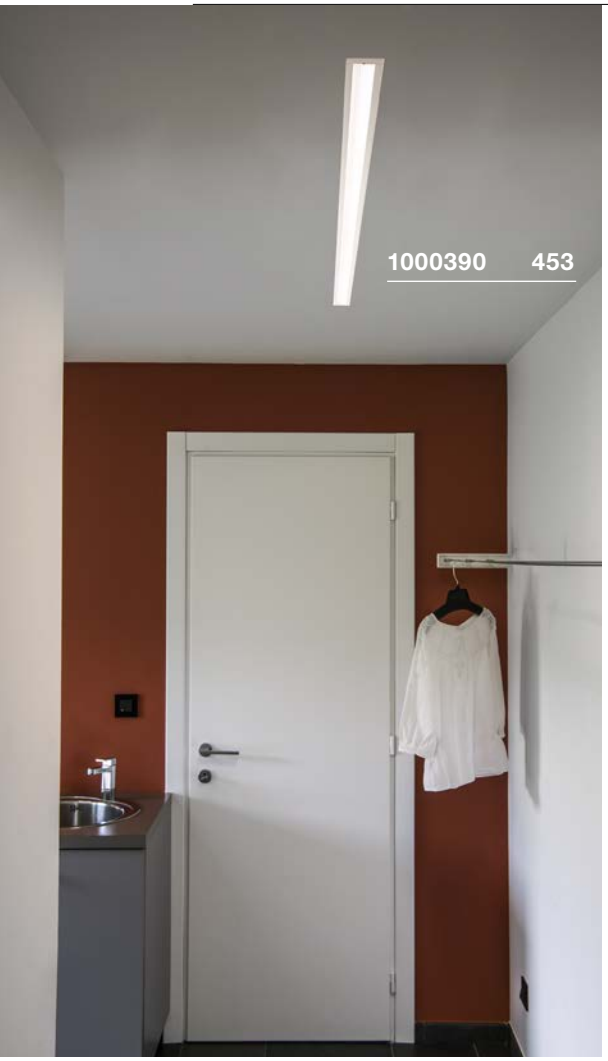



ANINDA 60
EL


LED INSIDE

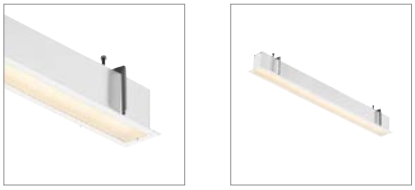

Termékadatok
700mA | 16W
Anyag: alumínium / akril



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott kiegészítők


LED-vezérlő 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464032 | 41.640 FT+ÁFA


LED-vezérlő 25W | 700mA | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001133 | 15.615 FT+ÁFA


LED-vezérlő 20W | 700mA
Cikk sz. 1001136 | 12.145 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1040lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1000387**	**55.520**

ANINDA 120
EL


LED INSIDE



Termékadatok
700mA | 16W
Anyag: alumínium / akril



Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

Ajánlott kiegészítők


LED-vezérlő 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V szabályozható fényerejű
Cikk sz. 464032 | 41.640 FT+ÁFA


LED-vezérlő 35W | 700mA | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001132 | 22.555 FT+ÁFA


LED-vezérlő 700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464168 | 13.880 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2230lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1000390**	**73.564**

MEDO 30
EL, KERET NÉLKÜLI








- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható


Termékadatok

350mA | 14W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 13 cm





Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 45 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 20W | 350mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002420 | 13.186 FT+ÁFA



LED-vezérlő 20W | 350mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002423 | 24.290 FT+ÁFA




LED-vezérlő 20W | 350mA | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002232 | 14.921 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001901**	**62.807**





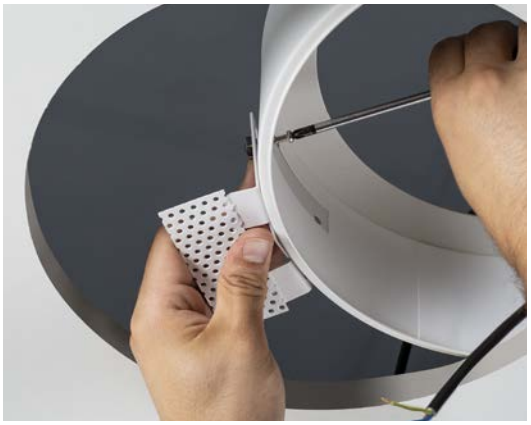














MEDO 40
EL, KERET NÉLKÜLI




- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

700mA | 28W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 13 cm

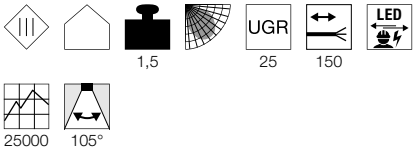

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 45 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

■ LED-vezérlő 700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464168 | 13.880 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 40W | 700mA | 1-10V/DALI szabályozható fényerejű| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 | 26.025 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ fehér	**1001902**	**69.747**

MEDO 60
EL, KERET NÉLKÜLI







- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

1000mA/1050mA | 36W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 16 cm

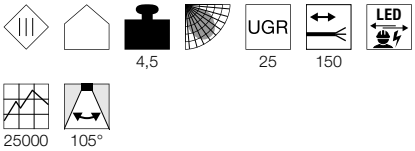

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 45 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

■ LED-vezérlő 60W | 1000mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002422 | 24.290 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA




□ LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ fehér	**1001903**	**146.434**

MEDO 90
EL, KERET NÉLKÜLI




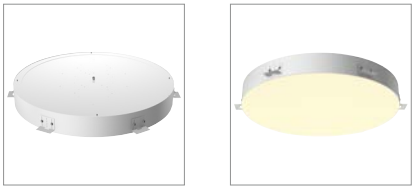


- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

1000mA/1050mA | 2x36W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 21 cm

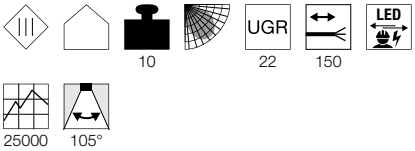

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 45 mm
2 LED-vezérlő szükséges.
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

■ LED-vezérlő 60W | 1000mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002422 | 24.290 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA



□ LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ fehér	**1001904**	**321.322**


MEDO 30
EL, FRAME






- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok
350mA | 14W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 13 cm

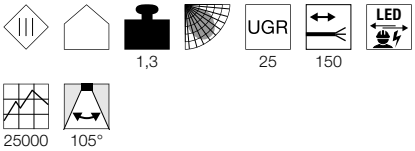

Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-35 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők



LED-vezérlő 20W | 350mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002420 | 13.186 FT+ÁFA



LED-vezérlő 20W | 350mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002423 | 24.290 FT+ÁFA



LED-vezérlő 20W | 350mA | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002232 | 14.921 FT+ÁFA


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001905**	**66.277**

MEDO 40
EL, FRAME




- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok
700mA | 28W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 13 cm

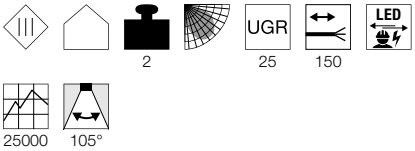

Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-35 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők



LED-vezérlő 700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464168 | 13.880 FT+ÁFA



LED-vezérlő 40W | 700mA | 1-10V/DALI szabályozható fényerejű| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 | 26.025 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001906**	**73.564**


MEDO 60
EL, FRAME






- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok
1000mA/1050mA | 36W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 16 cm

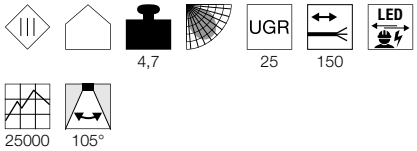

Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-35 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők



LED-vezérlő 60W | 1000mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002422 | 24.290 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA



LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001907**	**164.131**












MEDO 90
EL, FRAME

LED INSIDE

CCT








- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható

Termékadatok

1000mA/1050mA | 2x36W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Beépítési méretek: Mé: 21 cm

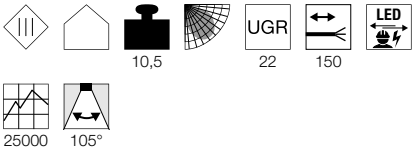

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Beépítési felület anyagvastagsága: 10-35 mm
2 LED-vezérlő szükséges.
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 60W | 1000mA | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002422 | 24.290 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA



LED-vezérlő 1000mA | 40W | szabályozható fényerejű | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1001115 | 24.290 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001908**	**321.322**

CSATLAKOZTATOTT LED PANEL
595x595mm, UGR<19



- Beépíthető a VALETO® rendszerbe


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / akril





Méretrajz



Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű
a CCT/DIM [1002994] távvezérlővel vagy
a Gateway [1002411] rendszerrel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
fehér	**1001250**	**62.460**






CSATLAKOZTATOTT LED PANEL
620x620mm, UGR<19




- Beépíthető a VALETO® rendszerbe

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / akril

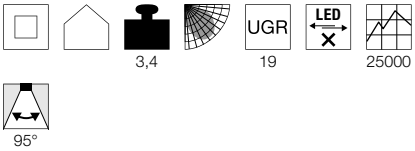


Méretrajz



Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű
a CCT/DIM [1002994] távvezérlővel vagy
a Gateway [1002411] rendszerrel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
fehér	**1001251**	**69.400**

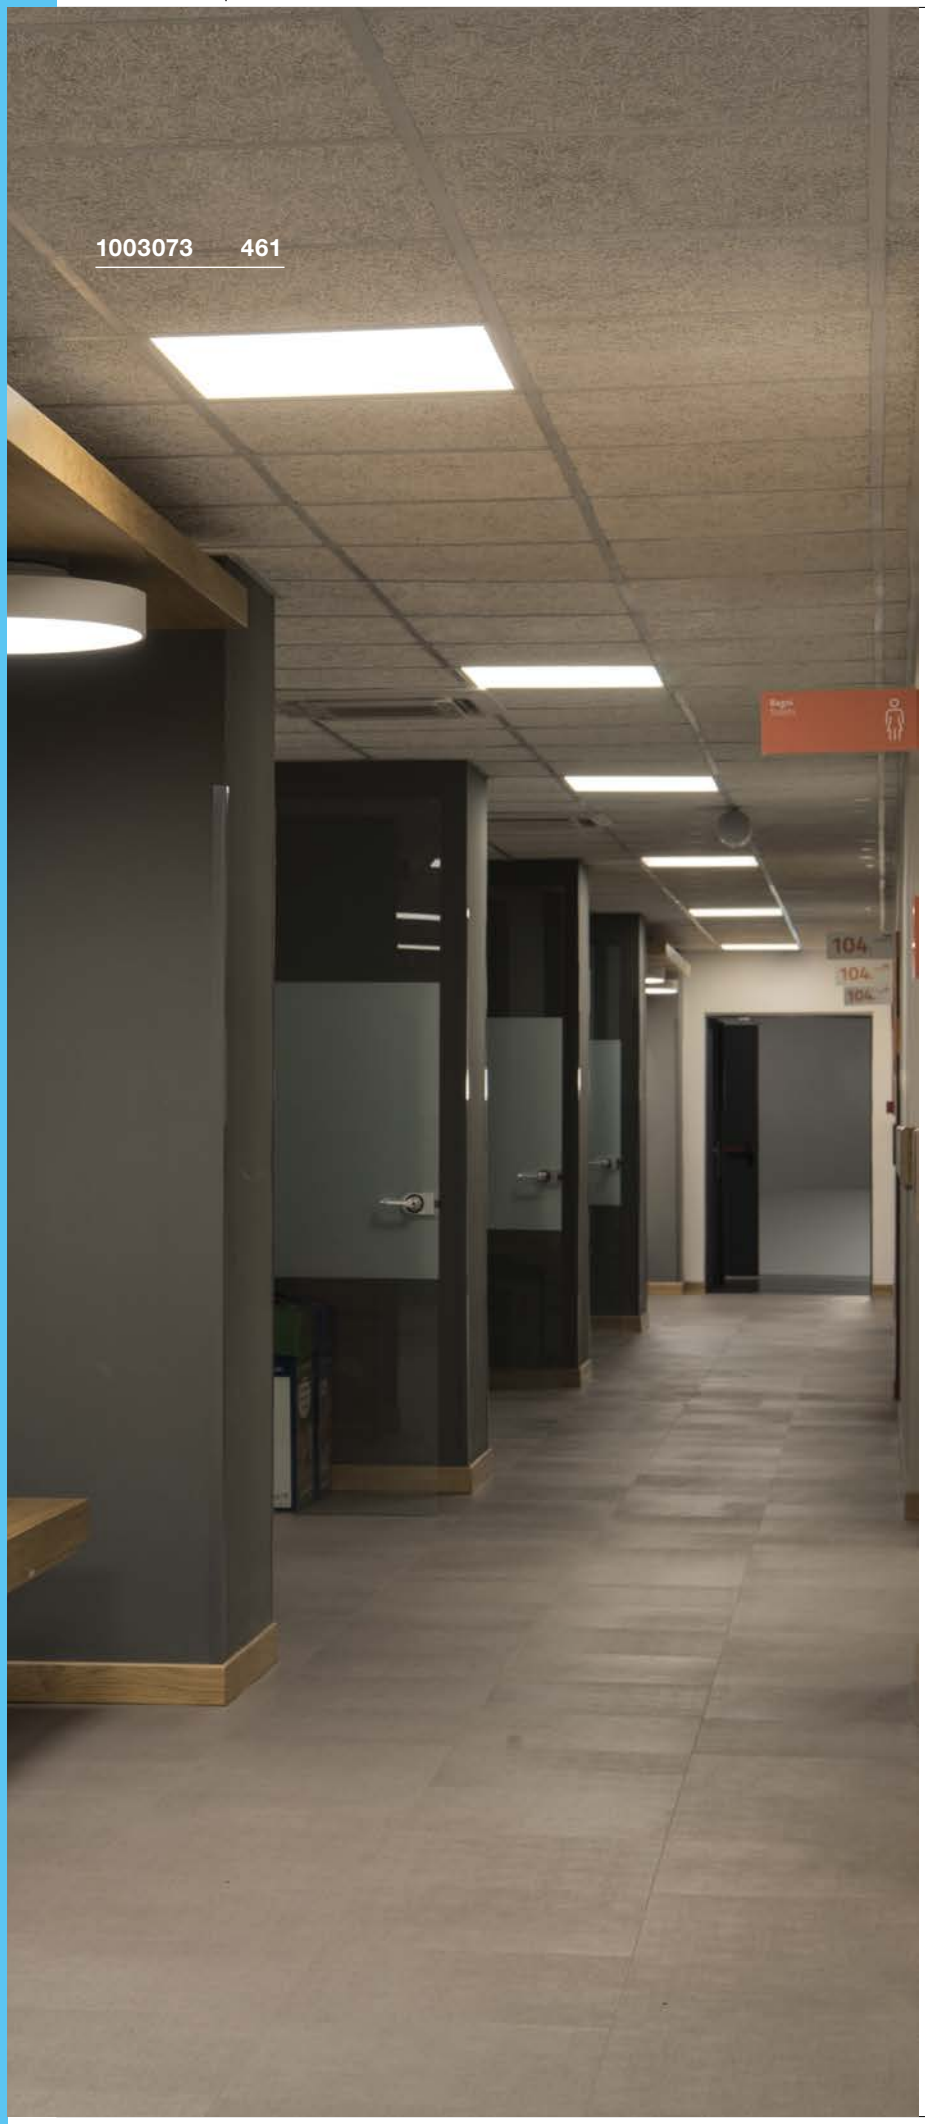

1003073 461

LED PANEL
620x620mm

LED INSIDE







- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19

Termékadatok

1050mA | 35W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm

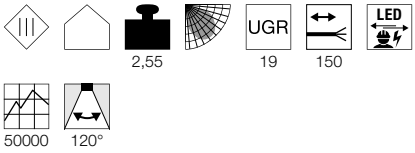

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők



LED-vezérlő 1050mA | 40W, fázishasításos fényerő-szabályzással
Cikk sz. 464804 | 15.615 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 | 27.760 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4000lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1003074**	**58.990**


LED PANEL
620x620mm




- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19

Termékadatok

1050mA | 35W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm

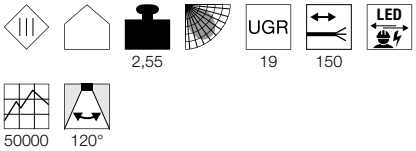

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 1050mA | 40W, fázishasításos fényerő-szabályzással
Cikk sz. 464804 |15.615 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 |27.760 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4000lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003073**	**58.990**


LED PANEL
600x600mm




- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19

Termékadatok

1050mA | 35W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm

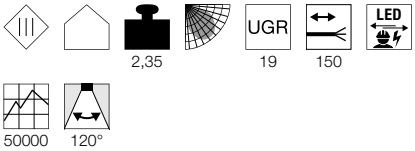

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 1050mA | 40W, fázishasításos fényerő-szabályzással
Cikk sz. 464804 |15.615 FT+ÁFA



LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható | kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 |27.760 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
4000lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003083**	**58.990**
4000lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1003084**	**58.990**

LED PANEL
300x120mm







- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19
- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

900mA | 31W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm

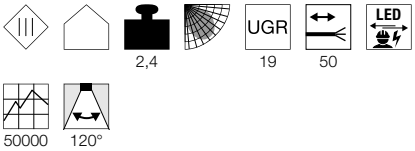

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 50W | 1050mA | 1-10V/DALI szabályozható| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002425 |27.760 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3600lm | 3000/4000K | CRI>90		
fehér	**1003075**	**58.990**



1003076 463

PAVANO
300x1200mm

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19


Termékadatok

700mA | 25W
Anyag: acél / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm





Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 40W | 700mA | 1-10V/DALI szabályozható fényerejű| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 |26.025 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003080**	**71.482**
3550lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1003081**	**71.482**

PAVANO
600x600mm

LED INSIDE








- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19


Termékadatok

700mA | 25W
Anyag: acél / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm





Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 40W | 700mA | 1-10V/DALI szabályozható fényerejű| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 |26.025 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003076**	**71.482**
3550lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1003077**	**71.482**

PAVANO
620x620mm

LED INSIDE







- Prémium LED, CRI>90
- Képernyős munkahelyeken való használatra alkalmas az EN 12464-1 előírásainak megfelelően
- UGR<19


Termékadatok

700mA | 25W
Anyag: acél / polikarbonát (PC)
Beépítési méretek: Mé: 5 cm





Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

LED-vezérlő 40W | 700mA | 1-10V/DALI szabályozható fényerejű| kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 1002424 |26.025 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300lm | 3000K | CRI>90		
fehér	**1003078**	**71.482**
3550lm | 4000K | CRI>90		
fehér	**1003079**	**71.482**

PROFESSZIONÁLIS ÖSSZEÁLLÍTÁS.

3-FÁZISÚ HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGŰ SÍNEK AZ ÚJSZERŰ FÉNYEKÉRT.


Ahol sok a látnivaló, különösen elengedhetetlen a jól átgondolt megvilágítás. A 3-fázisú sínek ideálisak üzletekbe és galériákba. Lehetővé teszik a tökéletes megvilágítást, kiemelik a termékeket és kiállítási darabokat.




1004772 473



1004690 471

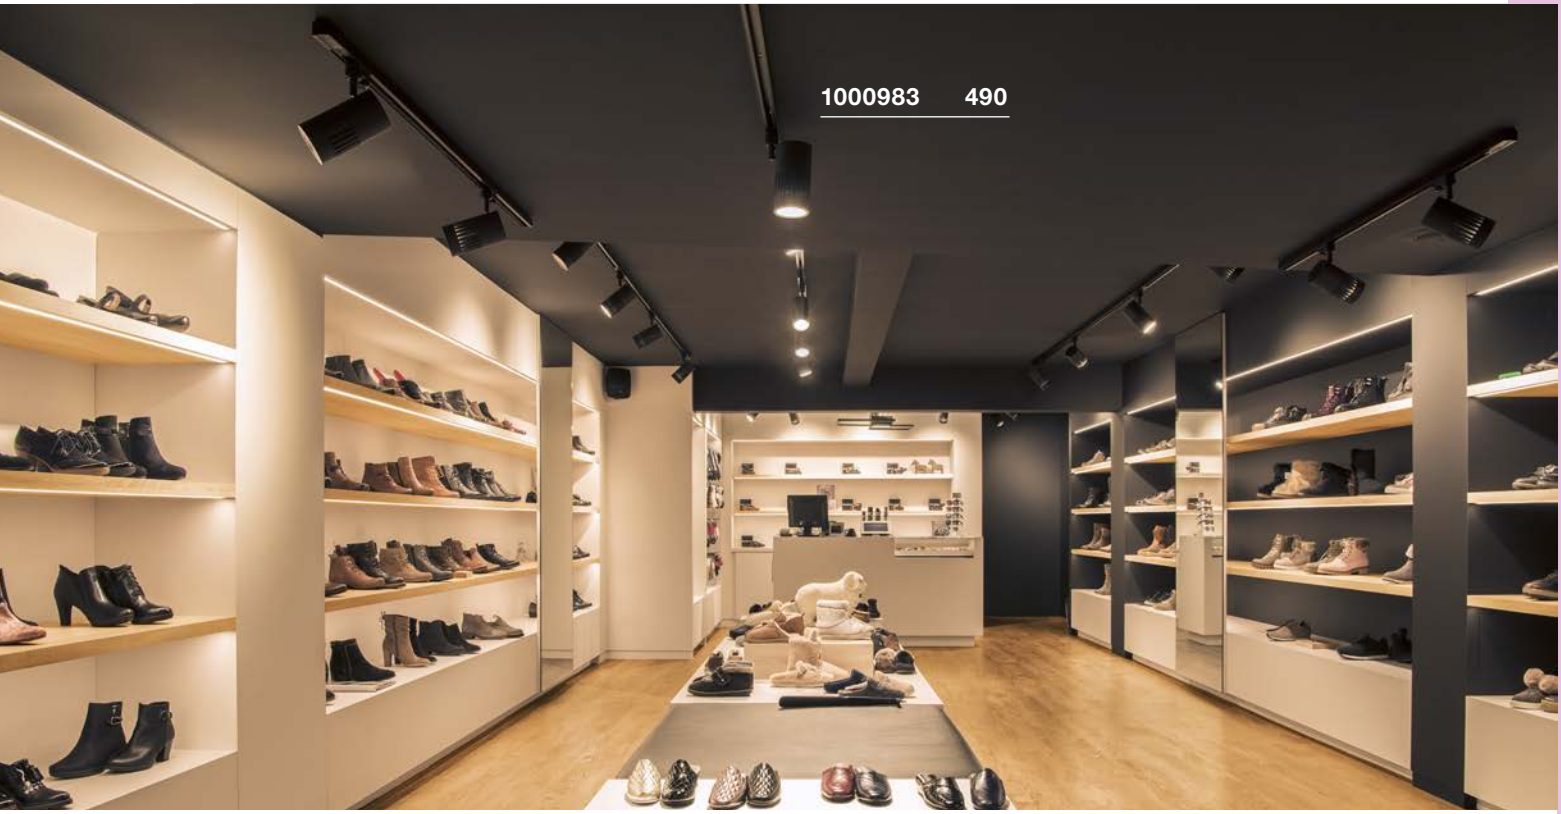

3 FÁZISÚ NAGYFESZÜLTSÉGŰ SÍN



A megfelelő beépítősíneket és szerelősíneket, valamint a tartozékokat a 474–477., valamint a 501–505. oldalon találja.



További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

3 FÁZISÚ ÁRAMSÍNEK KOMPATIBILITÁSA

Kompatibilis a következő lámpákkal/adapterekkel:

Sínek és sínalkatrészek






Alkalmazás	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
DALI nélkül	✓	✓	★
DALI-val	✓	✓	✗

Kompatibilis a következő sínekkel és sínalkatrészekkel:


Lámpák és adapterek




Alkalmazás	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
DALI nélkül	✓	✓	✓
DALI-val	✓	✓	✓ ★★

★ Előzetes teszteléshez kötött a lámpa- és sínminták alapján
★★ DALI funkcionalitás nélkül

Az adatokért nem vállalunk felelősséget.
A műszaki adatok és méretek előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.
A funkcionalitás biztosítása érdekében végezzen tesztet a minta alapján a projekt tervezésekor.
A kompatibilitási adatok csak sínekre/lámpákra vonatkoznak. Különböző gyártóktól származó síneket és sínalkatrészeket nem szabad kombinálni.

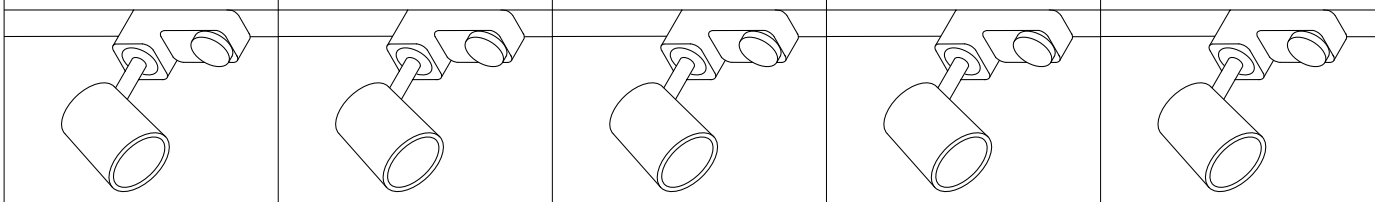	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

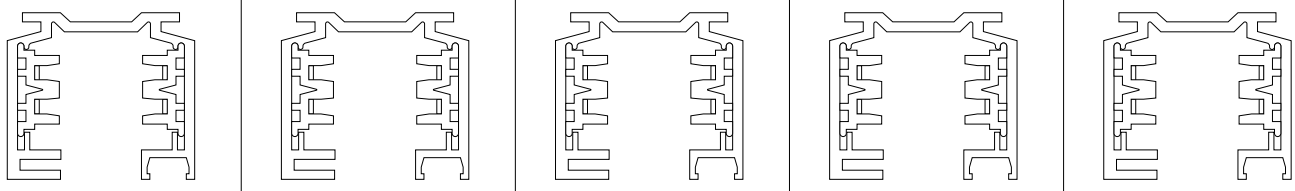	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
3 fázisú, DALI









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: Dali

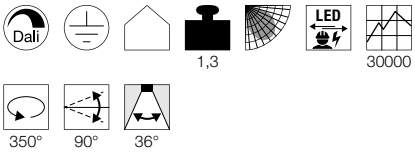

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI97		
■ matt fekete	**1003024**	**98.895**
2500lm | 3000K | CRI97		
□ matt fehér	**1003025**	**98.895**
2600lm | 4000K | CRI97		
■ matt fekete	**1003026**	**98.895**
2600lm | 4000K | CRI97		
□ matt fehér	**1003027**	**98.895**







SIGHT MOVE
3 fázisú, DALI









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

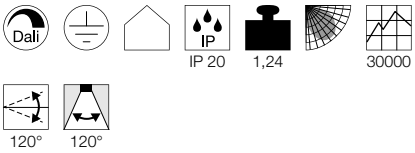

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004690**	**81.545**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004691**	**81.545**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004692**	**81.545**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004693**	**81.545**

SIGHT TRACK
3 fázisú, DALI











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / akril
Szabályozható fényerejű: Dali



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1002661**	**124.920**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002662**	**124.920**



ONE 40 TRACK
3 fázisú, DALI

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15,2W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: Dali

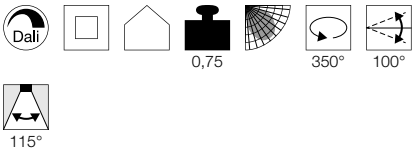



Méretrajz





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI90 ■ matt fekete	1004769	98.895
650lm | 3000K | CRI90 □ matt fehér	1004770	98.895
670lm | 4000K | CRI90 ■ matt fekete	1004771	98.895
670lm | 4000K | CRI90 □ matt fehér	1004772	98.895

TERVEZÉSI SEGÉDLET S-TRACK 3 FÁZISÚ DALI SZERELŐSÍNHEZ

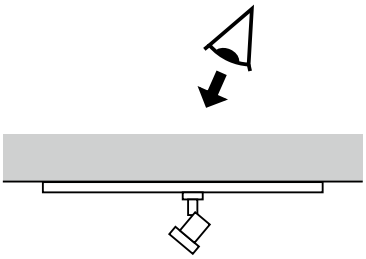


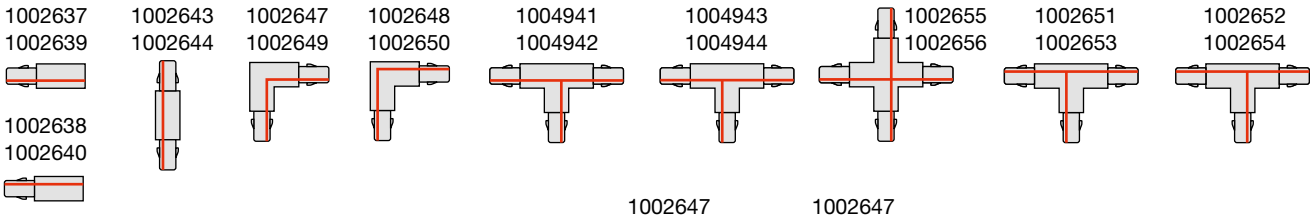

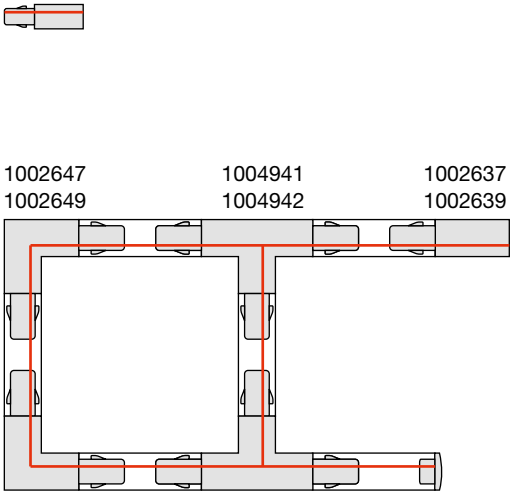

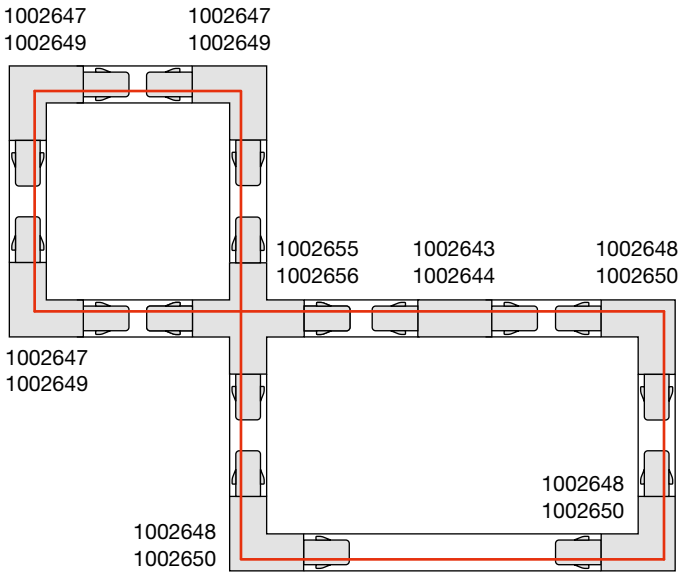

S-TRACK 3 FÁZISÚ DALI SZERELŐSÍN







S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 1m




S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 1m


Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
mech. terhelés max.	300N	300N
mech. terhelés max.	30 kg	30 kg
Anyag	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér
Hossz	100 cm	100 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,6 cm	3,6 cm
Súly	0,9 kg	0,9 kg
Cikk sz.	**1004937**	**1004938**
FT+ÁFA	**12.145**	**12.145**

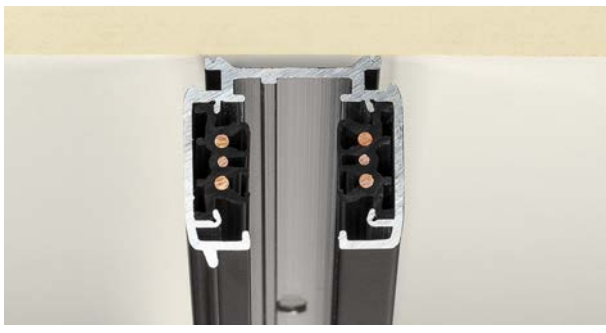


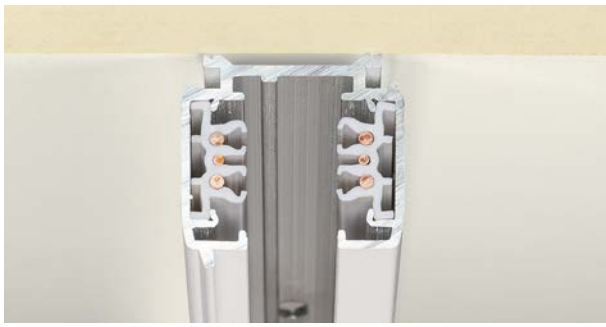



S-TRACK 3 FÁZISÚ DALI SZERELŐSÍN

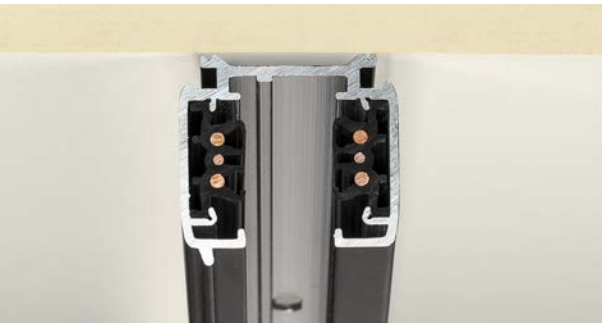


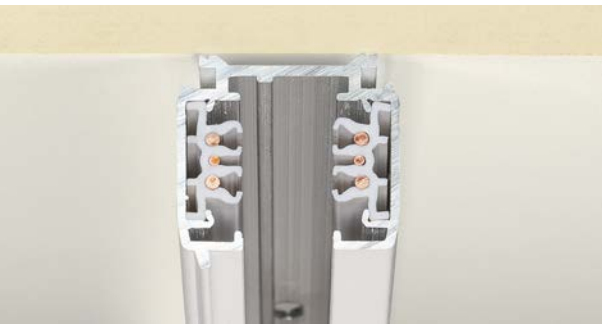


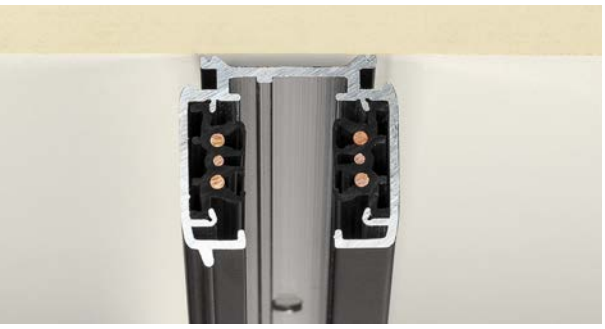

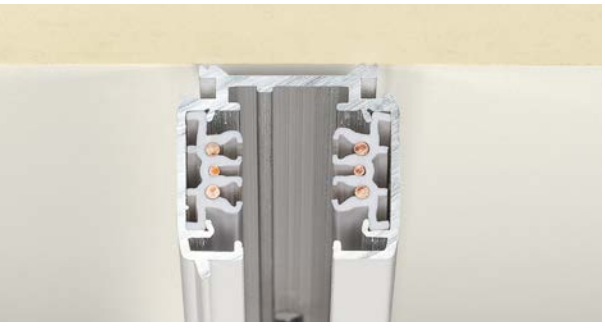

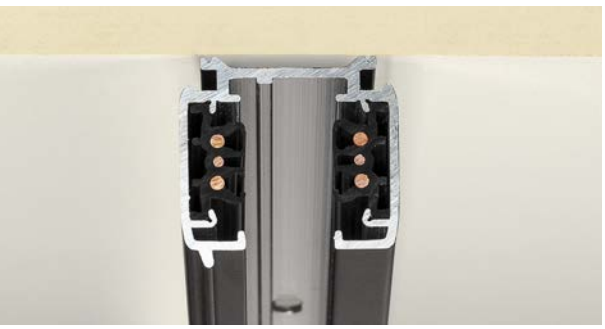

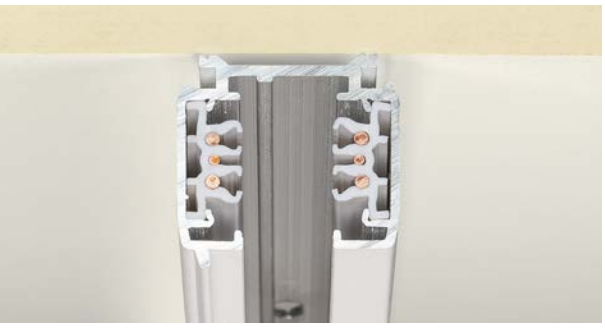






S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 2m



S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 2m

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
mech. terhelés max.	300N	300N
mech. terhelés max.	30 kg	30 kg
Anyag	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér
Hossz	200 cm	200 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,6 cm	3,6 cm
Súly	1,84 kg	1,84 kg
Cikk sz.	**1002631**	**1002632**
FT+ÁFA	**24.290**	**24.290**






S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 3m



S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 3m

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
mech. terhelés max.	300N	300N
mech. terhelés max.	30 kg	30 kg
Anyag	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér
Hossz	300 cm	300 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,6 cm	3,6 cm
Súly	2,76 kg	2,76 kg
Cikk sz.	**1002633**	**1002634**
FT+ÁFA	**34.700**	**34.700**





S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 4m



S-TRACK
3 fázisú szerelősín, DALI, 4m

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
mech. terhelés max.	300N	300N
mech. terhelés max.	30 kg	30 kg
Anyag	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér
Hossz	400 cm	400 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,6 cm	3,6 cm
Súly	3,61 kg	3,61 kg
Cikk sz.	**1002635**	**1002636**
FT+ÁFA	**45.110**	**45.110**



TARTOZÉK S-TRACK 3 FÁZISÚ DALI SZERELŐSÍN

Betápláló, DALI, jobbos földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 13,9 cm Sz: 3,5 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,06 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002638	5.483
□ fehér	1002640	5.483

Betápláló, DALI, balos földelés

10A max.
Polikarbonát (PC)
H: 13,9 cm Sz: 3,5 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,06 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002637	5.483
□ fehér	1002639	5.483

Minicsatlakozó, DALI

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 10,6 cm Sz: 2,5 cm M: 2,8 cm
Súly: 0,04 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002641	2.915
□ fehér	1002642	2.915

Egyenes csatlakozó, DALI

10A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 3,5 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,13 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002643	9.109
□ fehér	1002644	9.109

Flexcsatlakozó, DALI

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 28,5 cm Sz: 3,5 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,18 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002645	14.574
□ fehér	1002646	14.574

L-csatlakozó, DALI, belső földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 11,9 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,13 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002647	9.109
□ fehér	1002649	9.109

TARTOZÉK S-TRACK 3 FÁZISÚ DALI SZERELŐSÍN

L-csatlakozó, DALI, külső földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 11,9 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,13 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002648	9.109
□ fehér	1002650	9.109

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, balos

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,2 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002651	10.931
□ fehér	1002653	10.931

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, jobbos

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,2 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002652	10.931
□ fehér	1002654	10.931

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, balos

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,2 kg



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ matt fekete	1004943	10.931
□ matt fehér	1004944	10.931

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, jobbos

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 11,9 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,2 kg



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ matt fekete	1004941	10.931
□ matt fehér	1004942	10.931

X-csatlakozó, DALI

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm Sz: 20,3 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,27 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002655	18.391
□ fehér	1002656	18.391

Felfüggesztőbilincs, DALI

Acél
H: 4 cm Sz: 3,4 cm M: 1,25 cm
Súly: 0,02 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002657	2.186
□ fehér	1002658	2.186

Adapter, DALI

10A max.
Polikarbonát (PC)
H: 11,3 cm Sz: 5,5 cm M: 3,3 cm
Súly: 0,062 kg
Max. 5 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1002660	5.483
□ fehér	1002659	5.483

Mennyezeti felfüggesztés

Acél / sárgaréz
H: 500 cm
Súly: 0,2 kg
Max. 10 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ nikkel	1002845	12.145

Adapter kampóval

Műanyag / acél
Ø: 2,6 cm M: 5,2 cm
Súly: 0,01 kg
Max. 10 kg.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175190	729
□ fehér	1001393	729

Függeszték

Alumínium / műanyag
H: 100 cm Sz: 6 cm M: 4 cm
Súly: 0,2 kg
Max. 10 kg
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175160	9.109
□ fehér	1001390	9.109

Zárósapka

Műanyag
H: 3,5 cm Sz: 3,3 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,01 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175060	555
□ fehér	1001380	555

Lámpaadapter, mechanikus

Alumínium / műanyag
H: 6,6 cm Sz: 6,6 cm M: 3,1 cm
Súly: 0,14 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175210	4.372
□ fehér	1001395	4.372

Minicsatalkozó, szigetelés

Műanyag
H: 6,8 cm Sz: 3,1 cm M: 2,6 cm
Súly: 0,02 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175080	2.186
□ fehér	1001382	2.186

Csuklóösszekötő

alumínium
H: 18,2 cm Sz: 3,3 cm M: 2,1 cm
Súly: 0,08 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	175180	3.279
□ fehér	1001392	3.279

Kábeltakaró, DALI, 2m

Polikarbonát (PC)
H: 200 cm Sz: 2,2 cm M: 0,75 cm
Súly: 0,08 kg



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ matt fekete	1004939	2.065
□ matt fehér	1004940	2.065

Mennyezeti rozetta, DALI

16A max.
Polikarbonát (PC)
Ø: 14,32 cm M: 3,56 cm
Súly: 0,174 kg
Mennyezeti rozetta integrált 3 fázisú nagyfeszültségű sínadapterrel rendelkező lámpákhoz.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	1004684	10.063
□ fehér	1004685	10.063

SPOT TRACK
3 fázisú, E27

SOCKET INSIDE








- Stabili csuklóelem

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001357 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560473 | 20.820 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR20
opcionális: QPAR30

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | QPAR20		
■ fekete	**152200**	**15.095**
E27 | QPAR20		
□ fehér	**152201**	**15.095**

AVO TRACK
3 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152640**	**13.186**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152641**	**13.186**







152320 479

ALTRA DICE TRACK
3 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152320**	**31.230**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152321**	**31.230**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3 fázisú, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003095 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete / króm	**1000707**	**36.782**
GU10 | QPAR111		
▨ fehér / króm	**1000708**	**36.782**

PARA CONE 14
3 fázisú, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001918 | 17.350 FT+ÁFA




GU10 LED 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003101 | 13.880 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 25W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fényes fekete	**1002876**	**25.331**
GU10 | QPAR111		
▨ fényes fehér	**1002877**	**25.331**
GU10 | QPAR111		
■ réz	**1002878**	**26.372**

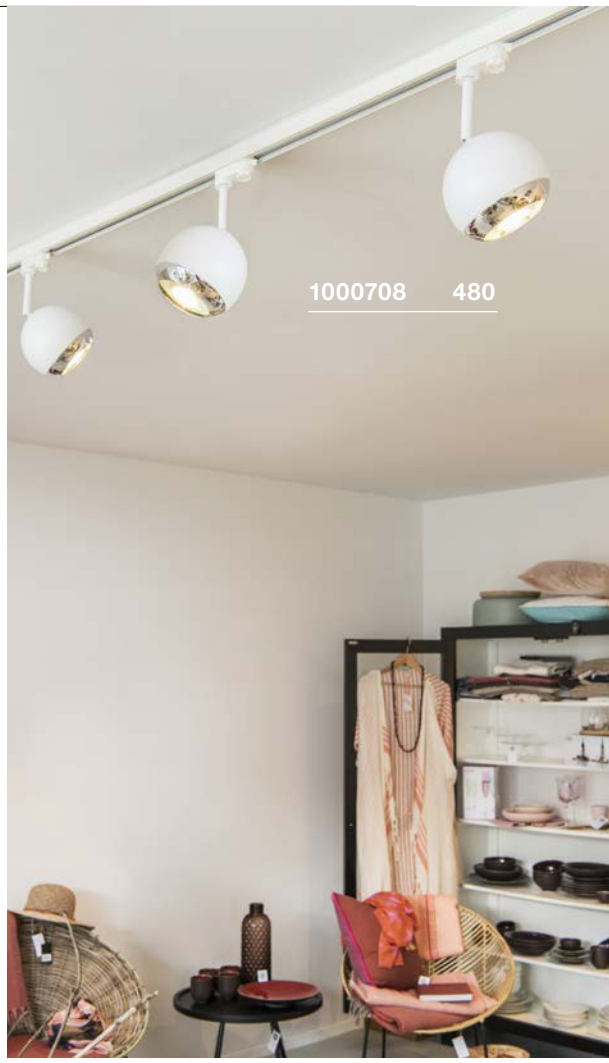







LENITO TRACK
3 fázisú









- Nagy hatékonyság
- Széles, homogén megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

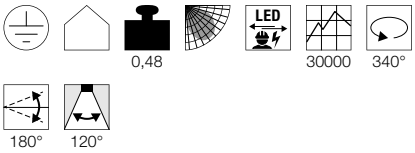

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001467**	**55.520**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001466**	**55.520**

MERADO FLOOD TRACK
3 fázisú, PHASE









- Aszimmetrikus fényeloszlás
- Egyenletes megvilágításhoz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

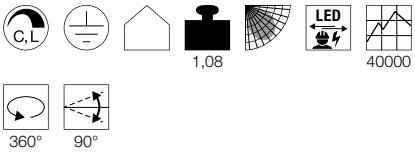

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001471**	**68.012**
3000lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001470**	**68.012**
3200lm | 4000K | CRI>80		
■ fekete	**1001475**	**68.012**
3200lm | 4000K | CRI>80		
□ fehér	**1001474**	**68.012**

HELIA 50 TRACK
3 fázisú

LED INSIDE




• Prémium LED, CRI>90


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**152960**	**36.782**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**152961**	**36.782**

NOBLO SPOT
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
620lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**1001865**	**19.779**
620lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**1001866**	**19.779**
620lm | 2700K | CRI>80		
■ szürke	**1001867**	**19.779**







ENOLA C TRACK
3 fázisú

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ fekete	**152420**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ fehér	**152421**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ fekete	**152430**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ fehér	**152431**	**56.561**

SIGHT TRACK
3 fázisú

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 37W
Anyag: alumínium / akril





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001289**	**106.876**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001290**	**106.876**
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**1001292**	**106.876**


PURI
3 fázisú, QPAR51


SOCKET INSIDE







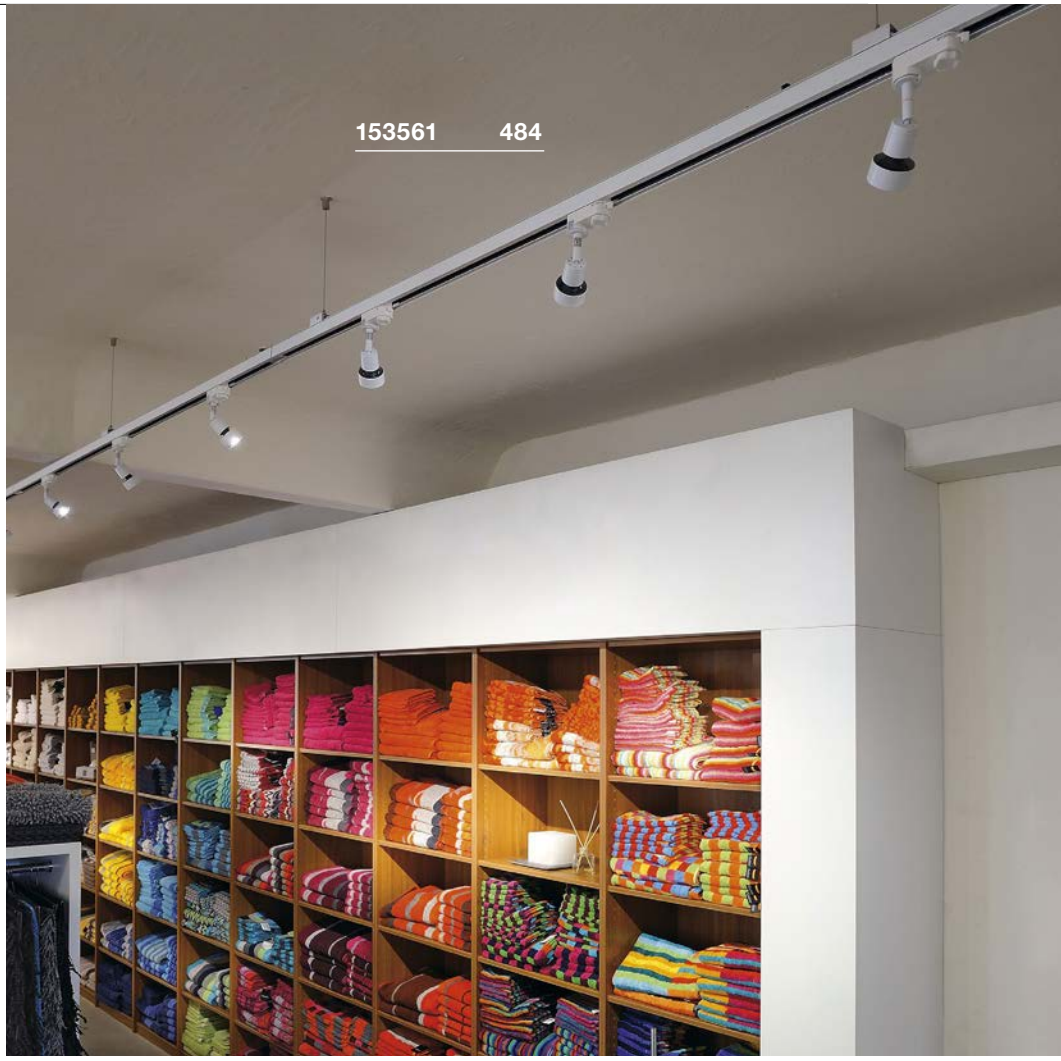

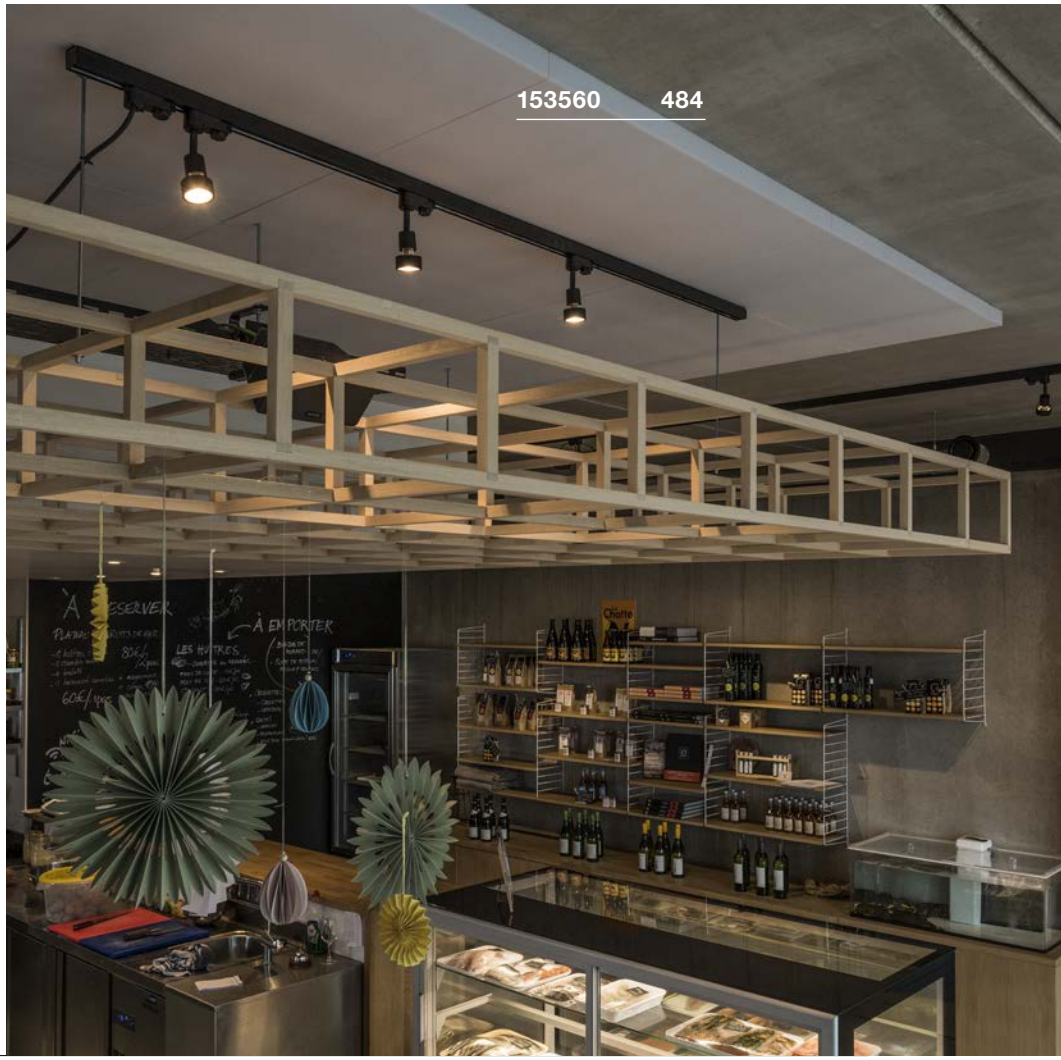


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Díszgyűrűvel QPAR51-hez

Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
Ø: 11 cm max. H: 7,8 cm max.
opcionális: QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**153560**	**11.625**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**153561**	**11.625**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**153564**	**11.625**

PURI TRACK
3 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1001871**	**13.360**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**1001872**	**13.360**

BIMA
3 fázisú, egyszeres, QPAR51


SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152240**	**18.738**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152241**	**18.738**
GU10 | QPAR51		
■ szürke	**152242**	**18.738**

BIMA
3 fázisú, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








- A lámpafejek ellentétes irányban forgathatók

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**152230**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**152231**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
■ szürke	**152232**	**26.025**

TEC KALU TRACK
3 fázisú, dupla, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ fekete	**1001427**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ fehér / fekete	**1001428**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**1001419**	**79.463**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ fehér / fekete	**1001420**	**79.463**

TEC KALU TRACK
3 fázisú, négyszeres, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 60W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ fekete	**1001429**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ fehér / fekete	**1001430**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**1001421**	**131.513**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ fehér / fekete	**1001422**	**131.513**









EURO CUBE
3 fázisú

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 28,5W
Anyag: alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**152750**	**81.892**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**152751**	**81.892**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ szürke	**152754**	**81.892**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ fekete	**152760**	**81.892**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
□ fehér	**152761**	**81.892**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ szürke	**152764**	**81.892**

EURO CUBE
3 fázisú

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 28,5W
Anyag: alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**152780**	**81.892**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**152781**	**81.892**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ szürke	**152784**	**81.892**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ fekete	**152790**	**81.892**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
□ fehér	**152791**	**81.892**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ szürke	**152794**	**81.892**

SUPROS 78 TRACK
3 fázisú, PHASE

LED INSIDE











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

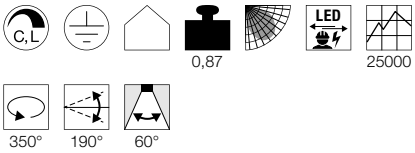

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Lencse 20°
Cikk sz. 116302 |1.093 FT+ÁFA

Lencse 40°
Cikk sz. 116304 |1.093 FT+ÁFA

■ Árnyékoló
Cikk sz. 1000677 |7.287 FT+ÁFA

□ Árnyékoló
Cikk sz. 1000678 |7.287 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**152660**	**43.375**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ fehér	**152661**	**43.375**





SUPROS TRACK
3 fázisú

LED INSIDE

FOLLOWER









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: alumínium

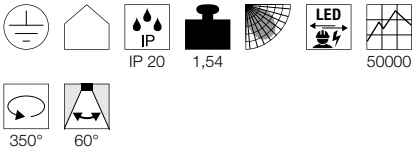

Méretrajz



Információ

Igény esetén további színhőmérsékletek is elérhetők

Ajánlott kiegészítők

Reflektor 20°
Cikk sz. 114102 |3.644 FT+ÁFA



Reflektor 40°
Cikk sz. 114104 |3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003291**	**71.135**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003292**	**71.135**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003293**	**71.135**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003294**	**71.135**

SUPROS TRACK
3 fázisú

LED INSIDE

FOLLOWER









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / üveg

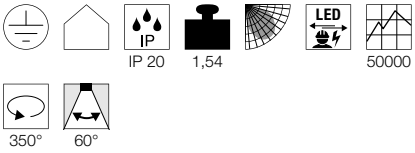

Méretrajz



Információ

Igény esetén további színhőmérsékletek is elérhetők

Ajánlott kiegészítők

Reflektor 20°
Cikk sz. 114102 |3.644 FT+ÁFA



Reflektor 40°
Cikk sz. 114104 |3.644 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003295**	**81.545**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003296**	**81.545**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ fekete	**1003297**	**81.545**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ fehér	**1003298**	**81.545**

STRUCTEC
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium

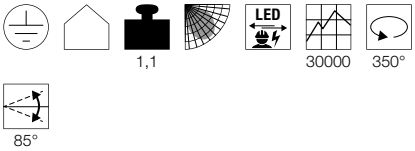

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ matt fekete	**1000980**	**60.725**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ matt fehér	**1000981**	**60.725**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ matt fekete	**1000983**	**60.725**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ matt fehér	**1000984**	**60.725**

STRUCTEC
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium

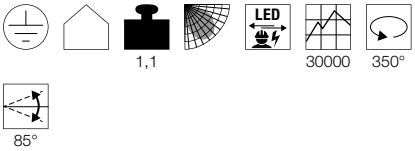

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ matt fekete	**1000986**	**60.725**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ matt fehér	**1000987**	**60.725**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ matt fekete	**1000989**	**60.725**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ matt fehér	**1000990**	**60.725**





STRUCTEC
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium

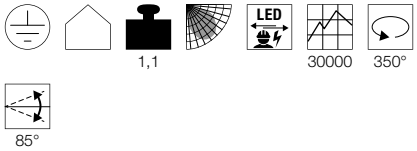

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ matt fekete	**1000992**	**75.993**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ matt fehér	**1000993**	**75.993**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ matt fekete	**1000995**	**75.993**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ matt fehér	**1000996**	**75.993**

STRUCTEC
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium

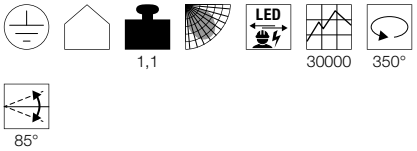

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ matt fekete	**1000998**	**75.993**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ matt fehér	**1000999**	**75.993**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ matt fekete	**1001001**	**75.993**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ matt fehér	**1001002**	**75.993**

STRUCTEC ZOOM
3 fázisú

LED INSIDE









- 25° és 60° között állítható
- Modern világítási megoldás különféle megvilágítási tervekhez

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium

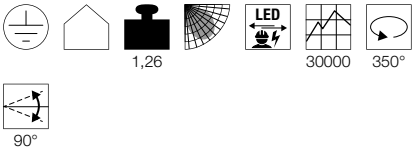

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1000656**	**79.463**
3000lm | 3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1000657**	**79.463**
3000lm | 3000K | CRI>90		
■ matt szürke	**1000658**	**79.463**

KALU TRACK
3 fázisú, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**152610**	**33.659**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**152611**	**33.659**
GU10 | QPAR111		
■ szürke	**152614**	**33.659**

KALU TRACK
3 fázisú, QR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz | 12V AC
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560232 | 31.230 FT+ÁFA



LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560234 | 31.230 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G53 | QR111		
■ fekete	**153580**	**44.763**
G53 | QR111		
□ fehér	**153581**	**44.763**
G53 | QR111		
■ szürke	**153584**	**44.763**









KALU TRACK
3 fázisú, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

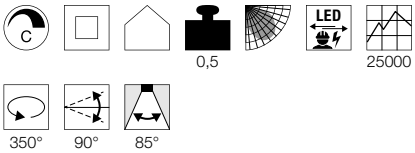

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
860lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**152600**	**74.258**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**152601**	**74.258**

KALU TRACK
3 fázisú, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C

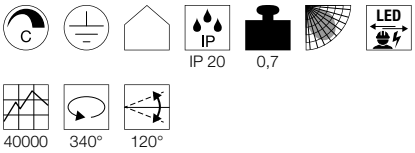

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ fekete	**153600**	**74.258**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ fekete	**1000769**	**74.258**

EURO SPOT TRACK
3 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 25W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**153850**	**22.208**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**153851**	**22.208**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**153854**	**22.208**

EURO SPOT TRACK
3 fázisú, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003095 | 29.495 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 ■ fekete	**153420**	**29.148**
GU10 | QPAR111 □ fehér	**153421**	**29.148**
GU10 | QPAR111 ■ szürke	**153424**	**29.148**






EURO SPOT TRACK
3 fázisú

LED INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

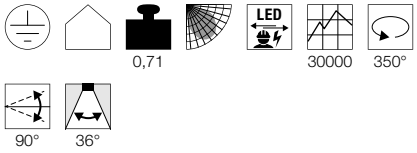

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**1001367**	**47.192**
650lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1001368**	**47.192**
650lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1001369**	**47.192**


EURO SPOT TRACK
3 fázisú

NEW VARIANT
LED INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium

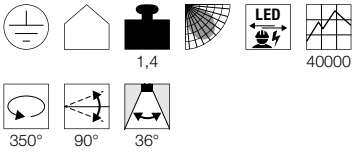

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800lm | 3000K | CRI>80		
fekete	**1002681**	**56.214**
1900lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002682**	**56.214**
1900lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**1002683**	**56.214**

EURO SPOT TRACK
3 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Rendszerteljesítmény: 61W
Anyag: alumínium / üveg

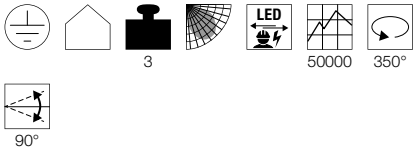

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
fekete	**1001476**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
fehér	**1001477**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
szürke	**1001478**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
fekete	**1001484**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
fehér	**1001480**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
szürke	**1001479**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
fekete	**1001481**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
fehér	**1001482**	**108.264**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
szürke	**1001483**	**108.264**

SIGHT MOVE
3 fázisú

NEW

LED INSIDE











Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)

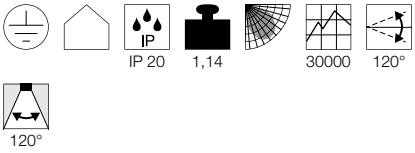

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004686**	**54.826**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004687**	**54.826**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004688**	**54.826**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004689**	**54.826**



SIGHT TRACK
3 fázisú, PD

LED INSIDE









Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium / akril

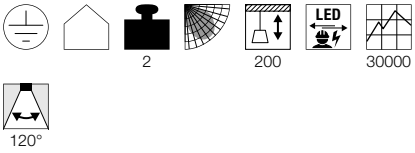


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1002048**	**106.876**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1002049**	**106.876**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ szürke	**1002050**	**106.876**

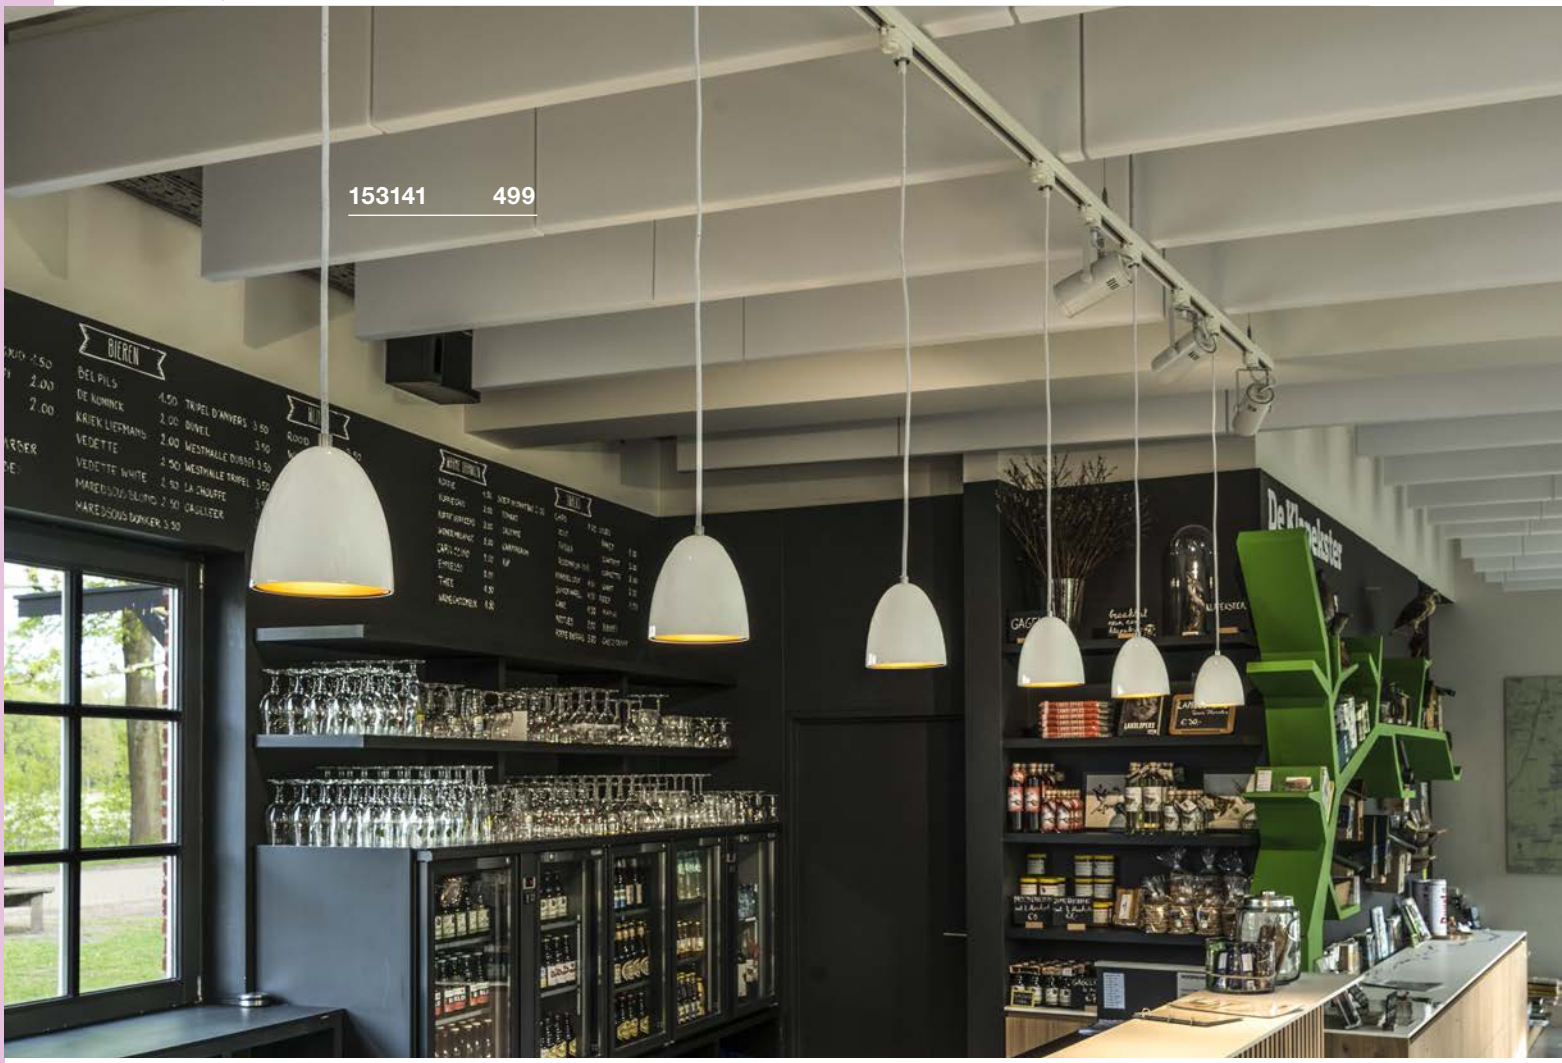
153141 499
BIEREN

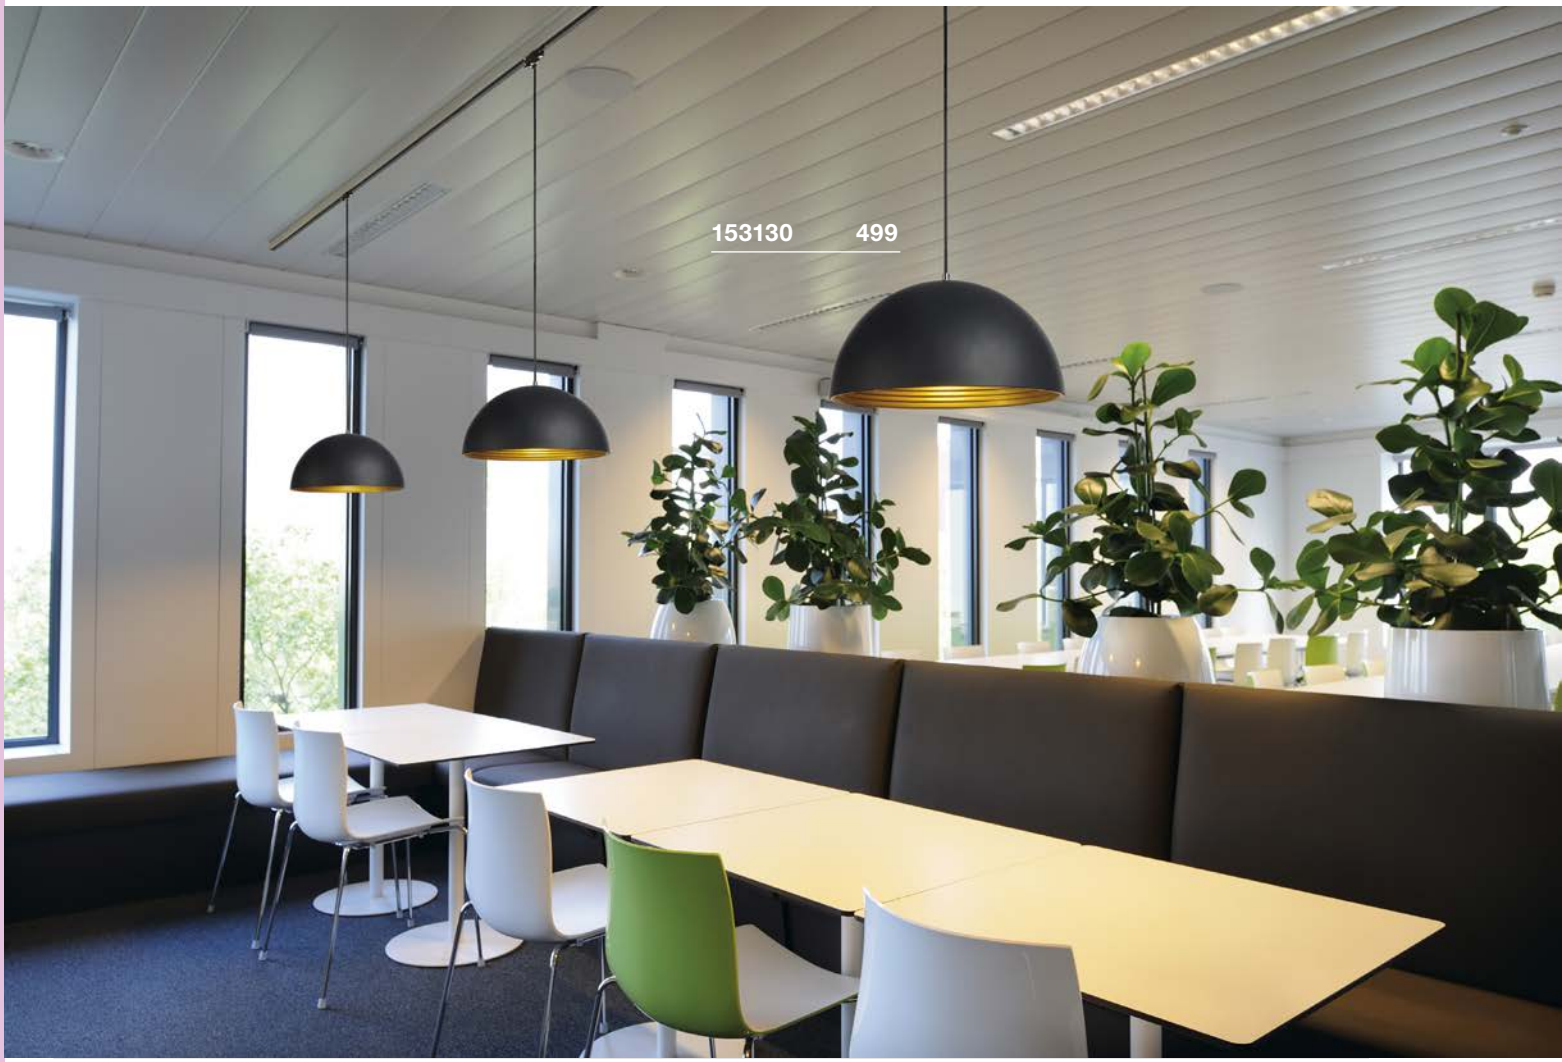
153130 499


LIGHT EYE® 150
3 fázisú, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél

0,7 150

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
GU10 LED 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA

GU10 LED 9,5W 25°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001922 | 17.350 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete / króm	1000709	36.435
GU10 | QPAR111		
fehér / króm	1000710	36.435
GU10 | QPAR111		
króm	153112	40.252


PARA CONE 14
3 fázisú, PD, QPAR51

SOCKET INSIDE



Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

0,4 150

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
GU10 LED 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001918 | 17.350 FT+ÁFA

GU10 LED 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003101 | 13.880 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fényes fekete	153140	32.271
GU10 | QPAR51		
fényes fehér	153141	32.271
GU10 | QPAR51		
réz	1002686	35.741

FORCHINI M 40 TRACK
3 fázisú, PD, E27


SOCKET INSIDE



- Dupla falú konstrukció belső reflektorral
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél

1,52 150

Méretrajz


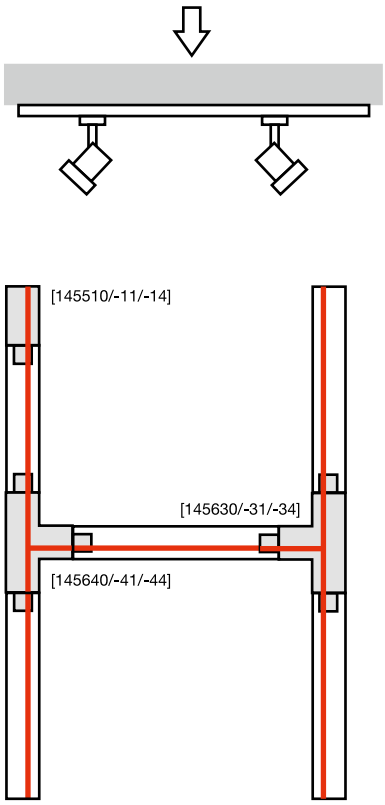
Ajánlott fényforrás
LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Cikk sz. 1003093 | 8.675 FT+ÁFA


LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003098 | 17.350 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 40W
H: 15,2 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fekete / arany	153130	64.542
E27		
fehér / arany	153131	64.542

TERVEZÉSI SEGÉDLET EUTRAC® 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍNHEZ




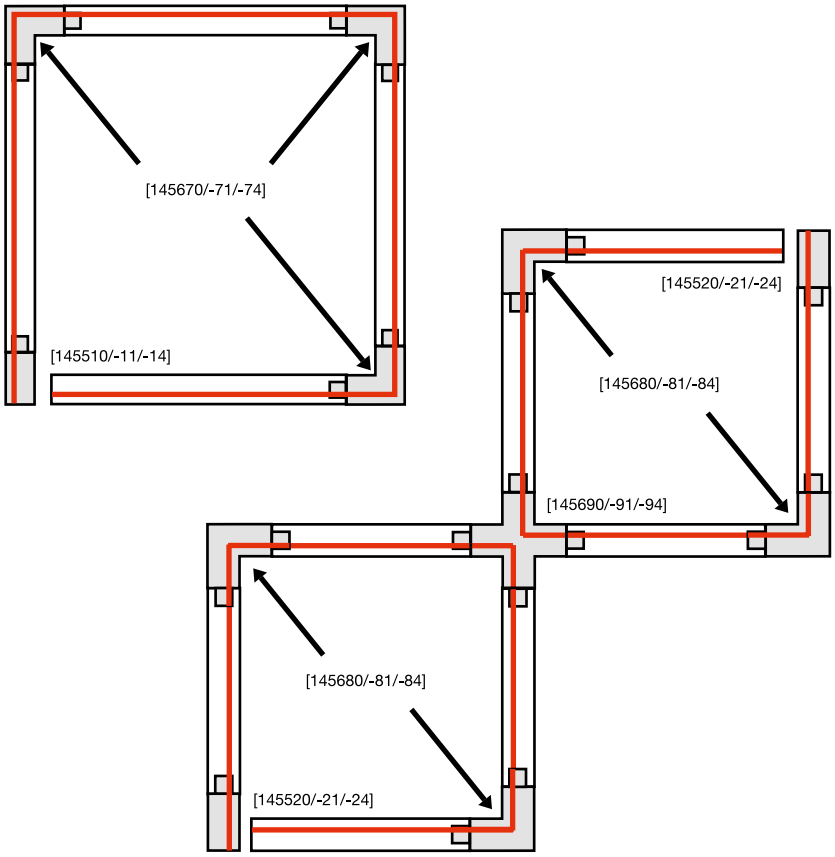



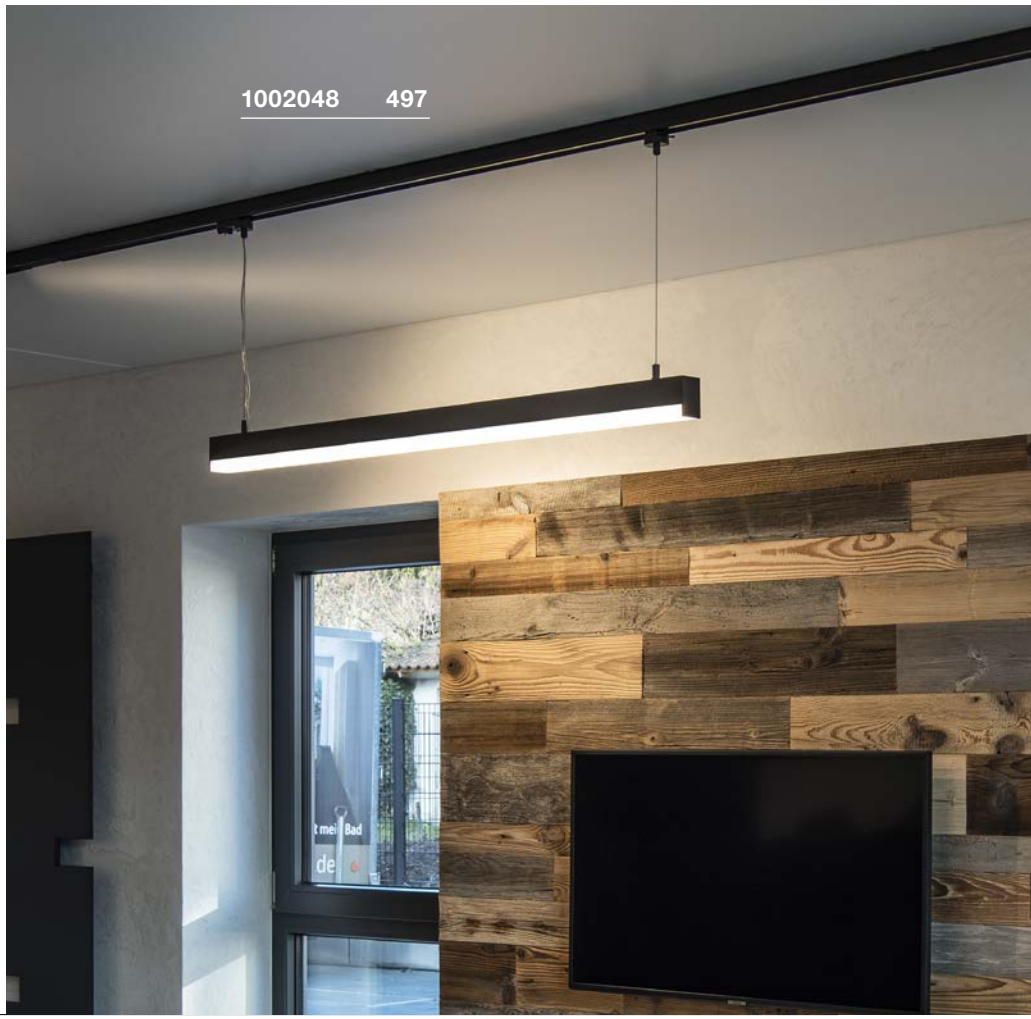


EUTRAC® 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍN




	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 1m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 1m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 1m
Névleges feszültség	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16A
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
Szín	fekete	fehér RAL 9016	szürke
Hossz	100 cm	100 cm	100 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Súly	1 kg	1 kg	1 kg
Cikk sz.	**145100**	**1001510**	**145102**
FT+ÁFA	**13.186**	**13.186**	**13.186**

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH




	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 2m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 2m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 2m
Névleges feszültség	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16A
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
Szín	fekete	fehér RAL 9016	szürke
Hossz	200 cm	200 cm	200 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Súly	2 kg	2 kg	2 kg
Cikk sz.	**145200**	**1001511**	**145202**
FT+ÁFA	**26.025**	**26.025**	**26.025**

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH



	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 3m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 3m	 EUTRAC® 3 fázisú szerelősín, 3m
Névleges feszültség	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16A
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
Szín	fekete	fehér RAL 9016	szürke
Hossz	300 cm	300 cm	300 cm
Szélesség	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Magasság	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Súly	3 kg	3 kg	3 kg
Cikk sz.	**145300**	**1001512**	**145302**
FT+ÁFA	**41.640**	**41.640**	**41.640**

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH

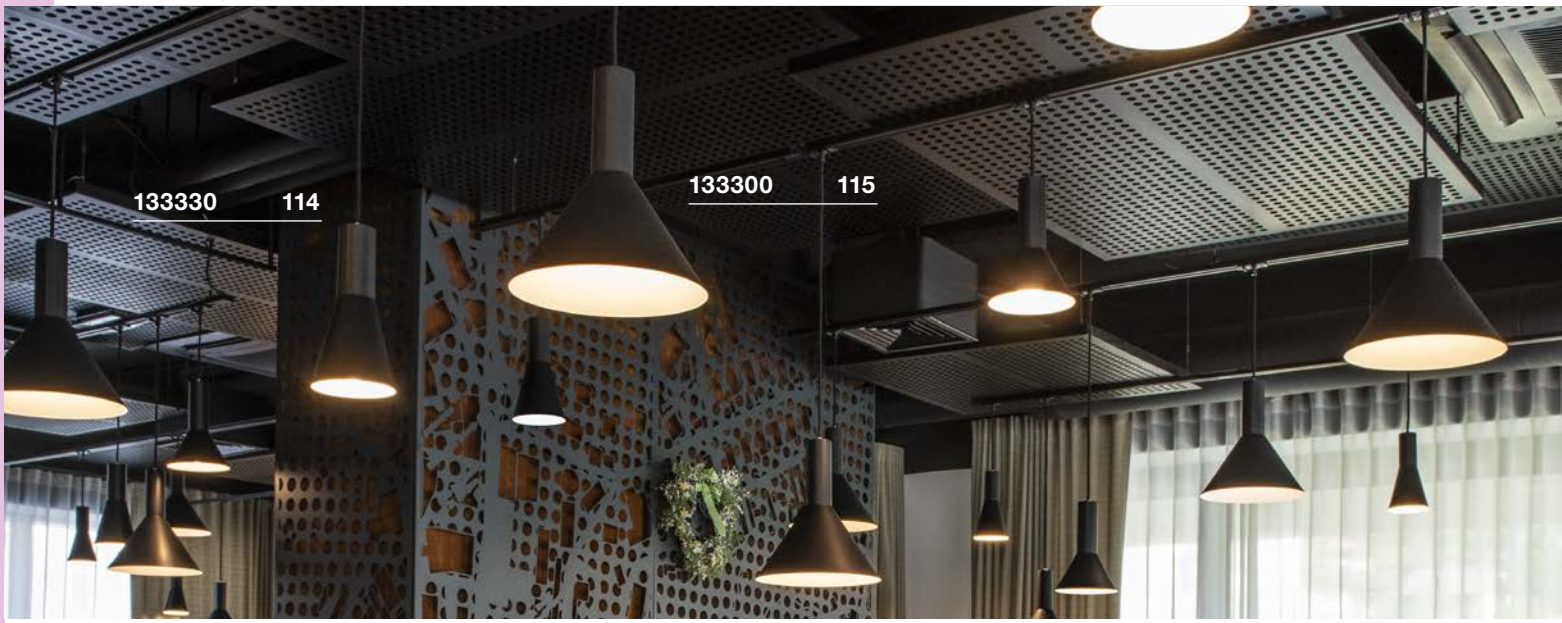

TARTOZÉKOK EUTRAC®
3 FÁZISÚ SZERELŐSÍNHEZ

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH

Betápláló, balos

16A max.
Műanyag
H: 11,2 cm Sz: 3,6 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,08 kg
Balos földelés.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145510	5.483
fehér	1001513	5.483
szürke	145514	5.483

Betápláló, jobbos

16A max.
Műanyag
H: 11,2 cm Sz: 3,6 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,08 kg
Jobbos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145520	5.483
fehér	1001514	5.483
szürke	145524	5.483

Középső betápláló

16A max.
Műanyag
H: 13 cm Sz: 3,6 cm M: 3,6 cm
Súly: 0,08 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145530	12.752
fehér	1001515	12.752
szürke	145534	12.752

Egyenes csatlakozó

16A max.
Műanyag
H: 5,8 cm Sz: 1,5 cm M: 2,6 cm
Súly: 0,03 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145560	5.483
fehér	1001516	5.483
szürke	145564	5.483

Egyenes csatlakozó betáplálási opcióval

16A max.
Műanyag / acél
H: 26 cm Sz: 3,6 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,15 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145660	21.861
fehér	1001517	21.861
szürke	145664	21.861

T-csatlakozó, balos földelés

16A max.
Műanyag / acél
H: 26 cm Sz: 18,5 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,35 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145630	25.678
fehér	1001518	25.678
szürke	145634	25.678

T-csatlakozó, jobbos földelés

16A max.
Műanyag / acél
H: 26 cm Sz: 18,5 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,35 kg
1 db




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145640	25.678
fehér	1001519	25.678
szürke	145644	25.678

L-csatlakozó, külső földelés

16A max.
Műanyag / acél
H: 15 cm Sz: 15 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,24 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145670	18.391
fehér	1001520	18.391
szürke	145674	18.391

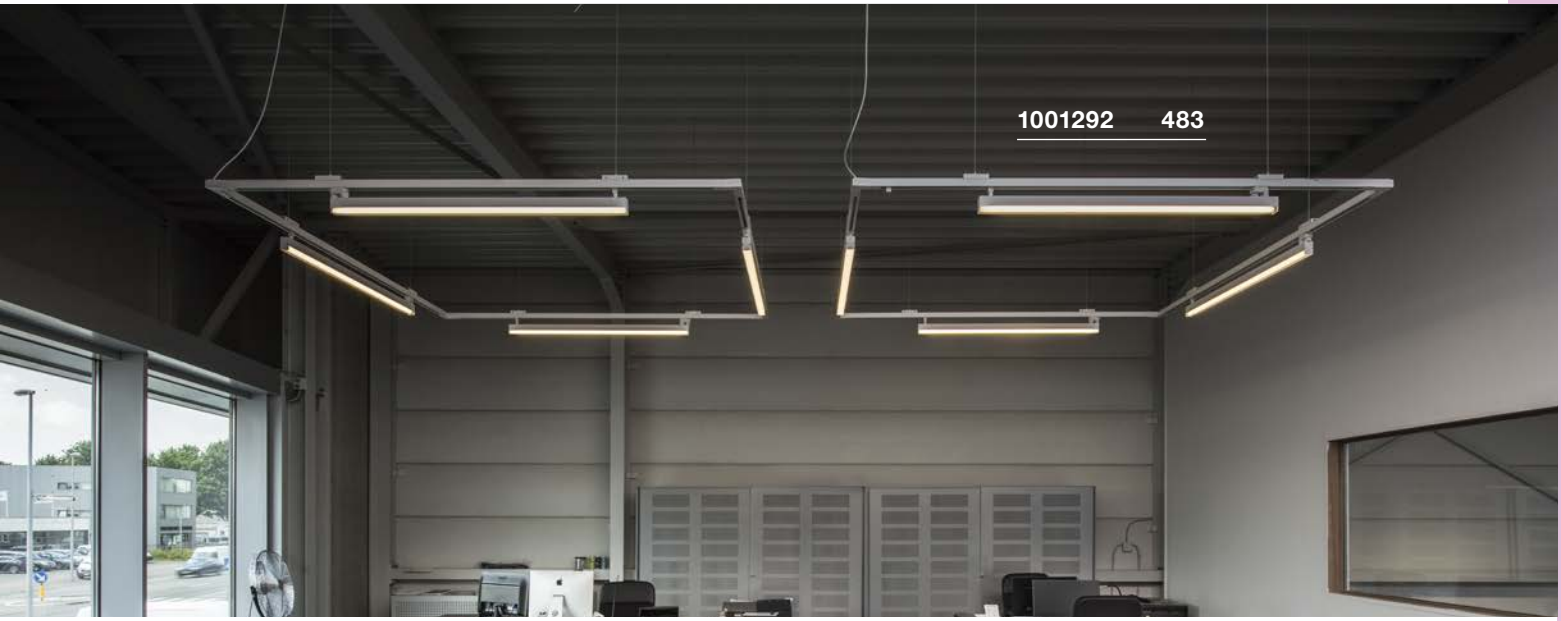

TARTOZÉKOK EUTRAC® 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍNHEZ

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH

L-csatlakozó, belső földelés

16A max.
Műanyag / acél
H: 15 cm Sz: 15 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,24 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145680	18.391
fehér	1001521	18.391
szürke	145684	18.391

Aljzat

6,3A max.
Műanyag
H: 9,6 cm Sz: 6,5 cm M: 9 cm
Súly: 0,17 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145700	27.413
fehér	1001525	27.413

Függeszték, merev

Műanyag / acél
Ø: 7 cm H: 120 cm M: 122 cm
Súly: 0,49 kg
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145710	12.752
fehér	1001528	12.752
szürke	145714	12.752

X-csatlakozó

16A max.
Műanyag / acél
H: 26 cm Sz: 26 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,27 kg
2 külön áramkör
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145690	36.435
fehér	1001522	36.435
szürke	145694	36.435

Univerzális pontkimenet

16A max.
Műanyag
Ø: 11,9 cm M: 3,1 cm
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145830	29.148
fehér	1001526	29.148
szürke	145834	29.148

Függeszték, merev

Műanyag / acél
Ø: 7 cm H: 60 cm M: 63,5 cm
Súly: 0,28 kg
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145720	10.931
fehér	1001529	10.931
szürke	145724	10.931

Csuklóösszekötő

Műanyag
H: 10 cm Sz: 3,6 cm M: 1,9 cm
Súly: 0,06 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145600	6.211
fehér	1001523	6.211
szürke	145604	6.211

Zárósapka

Műanyag
H: 3,6 cm Sz: 1,7 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,01 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145590	1.093
fehér	1001527	1.093
szürke	145594	1.093

Felfüggesztőbilincs

alumínium
H: 5 cm Sz: 3,6 cm M: 1,9 cm
Súly: 0,04 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145730	3.279
fehér	1001530	3.279
szürke	145734	3.279

Flexcsatlakozó

16A max.
Műanyag / acél
H: 22 cm Sz: 3,6 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,23 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145580	25.678
fehér	1001524	25.678
szürke	145584	25.678

Mennyezeti felfüggesztés

Acél / sárgaréz
H: 500 cm
Súly: 0,2 kg
2 db




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
nikkel	1002845	12.145


3 fázisú függesztékadapter


10A max.
Műanyag
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	145990	5.483
fehér	1001542	5.483
szürke	145994	5.483

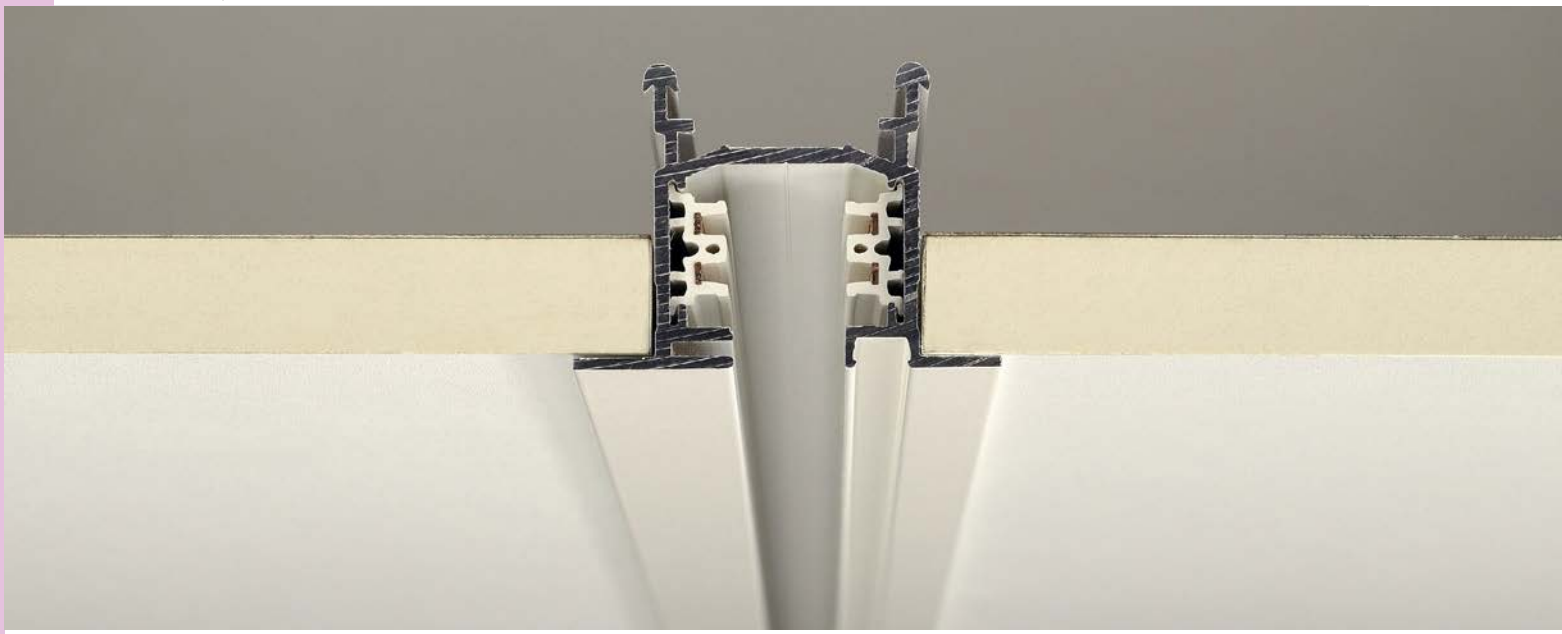

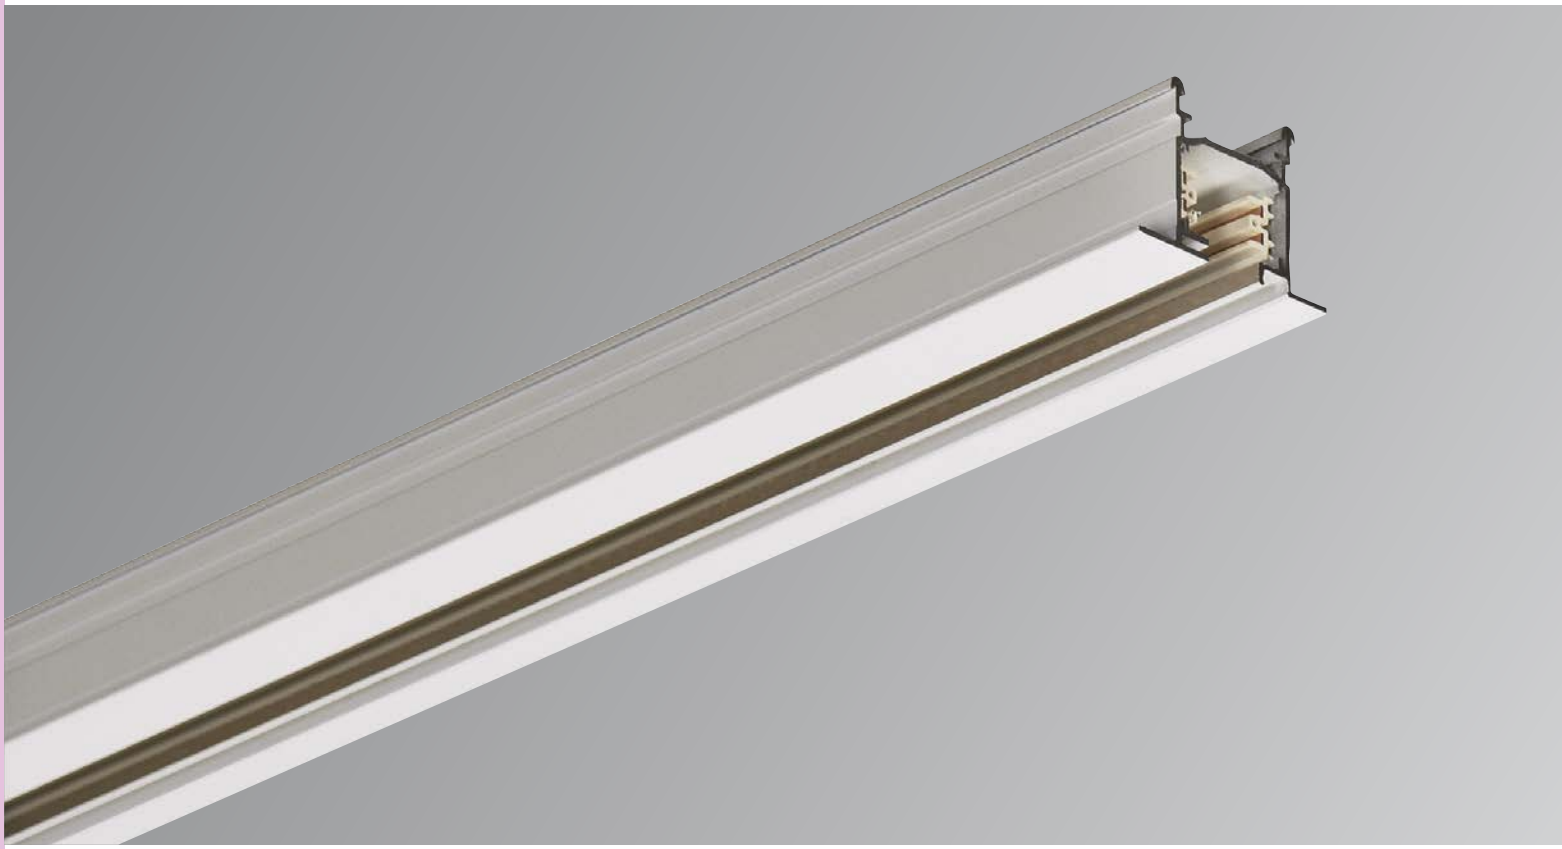

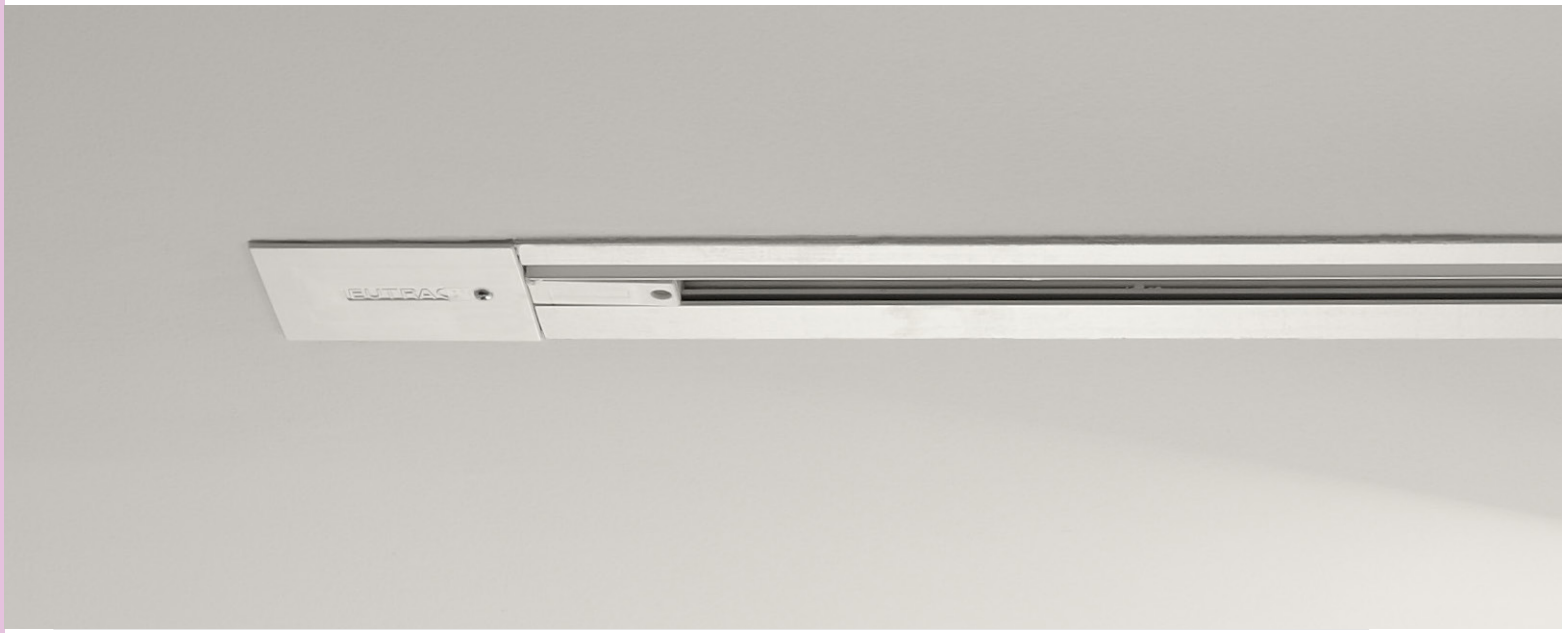
EUTRAC

EUTRAC® 3 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍN

Beépítősín




EUTRAC®
3 fázisú beépítősín, 2 m



EUTRAC®
3 fázisú beépítősín, 3 m

Névleges feszültség	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
Szín	fehér RAL 9016	fehér RAL 9016
Hossz	200 cm	300 cm
Szélesség	5,9 cm	5,9 cm
Magasság	4,1 cm	4,1 cm
Beépítési szélesség	4 cm	4 cm
Súly	2,6 kg	3,9 kg
Cikk sz.	**1001531**	**1001532**
FT+ÁFA	**34.700**	**58.990**

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH

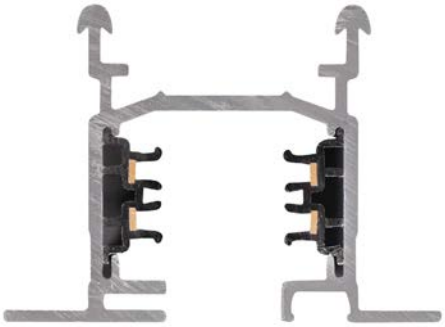

TARTOZÉKOK EUTRAC® 3 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍNHEZ

Gyártó: Eutrac Stromschienen GmbH

Betápláló, balos védővezeték

16A max.
Műanyag / acél
H: 12,2 cm Sz: 6 cm M: 3,4 cm
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001533**	**9.109**

Betápláló, jobbos védővezeték

16A max.
Műanyag / acél
H: 12,2 cm Sz: 6 cm M: 3,4 cm
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001534**	**9.109**

L-csatlakozó

16A max.
Műanyag / acél
H: 16 cm Sz: 16 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,24 kg
Külső földelés, betáplálási opcióval
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001536**	**21.861**

Zárósapka

Műanyag
H: 2,7 cm Sz: 6 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,02 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001538**	**2.186**

L-csatlakozó

16A max.
Műanyag / acél
H: 16 cm Sz: 16 cm M: 3,2 cm
Súly: 0,24 kg
Belső földelés, betáplálási opcióval
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001537**	**21.861**

Egyenes csatlakozó

16A max.
Műanyag / acél
H: 6,2 cm Sz: 2,5 cm M: 2,7 cm
Súly: 0,09 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001539**	**7.287**

Rugós rögzítőbilincs

Acél
H: 2 cm Sz: 1 cm M: 2,5 cm
Súly: 0,03 kg
6 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	**145551**	**3.644**

TARTSA AZ IRÁNYT.

EGYSZERŰ VILÁGÍTÁS AZ 1 FÁZISÚ, NAGYFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVEZETŐ SÍNEKKEL

A profilban lévő furatoknak köszönhetően a lapos alumínium sínek gyorsan és egyszerűen szerelhetők fel a falra vagy mennyezetre. Ennek során beépíthető és ráépíthető változat között választhat - mindezt több színben.




1002873 513


1001862 520



1 FÁZISÚ NAGYFESZÜLTSÉGŰ SÍN


510


510


511


511


511


512


512


512


513


514


515


515


516


516


517


519


519


520


521


521


522


523


523


524

524


525


A megfelelő beépítősíneket és szerelősíneket, valamint a tartozékokat az 526–529. oldalon találja.

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

NOBLO SPOT
1 fázisú, Triple Track Set


LED INSIDE



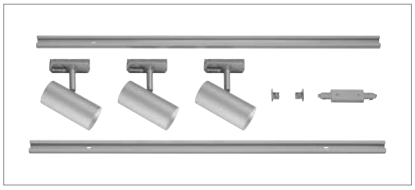

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 22,5W
Anyag: alumínium

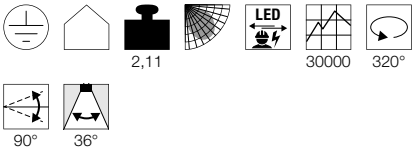

Információ


A készlet a következőket tartalmazza:
2 x 1m nagyfeszültségű sín
1 x betápláló/egyenes csatlakozó
1 x 2 zárósapka
3 x NOBLO lámpafej

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1860lm | 2700K | CRI>80 ■ fekete	**1002610**	**72.176**
1860lm | 2700K | CRI>80 □ fehér	**1002611**	**72.176**
1860lm | 2700K | CRI>80 ■ szürke	**1002612**	**72.176**

PURI TRACK
1 fázisú, Triple Track Set

SOCKET INSIDE



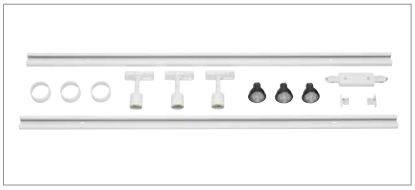

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 12,9W
Anyag: alumínium



Információ


A készlet a következőket tartalmazza:
2 x 1m nagyfeszültségű sín
1 x egyenes csatlakozó
1 x 2 zárósapka
3 x PURI lámpafej
3 x GU10 LED fényforrás
3 x díszgyűrű GU10-hez


Fényforrás adatai

3x 4,3W GU10 LED 51mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | GU10 LED 51mm ■ fekete	**143190**	**58.990**
GU10 | GU10 LED 51mm □ fehér	**143191**	**58.990**
GU10 | GU10 LED 51mm ■ szürke	**143194**	**58.990**



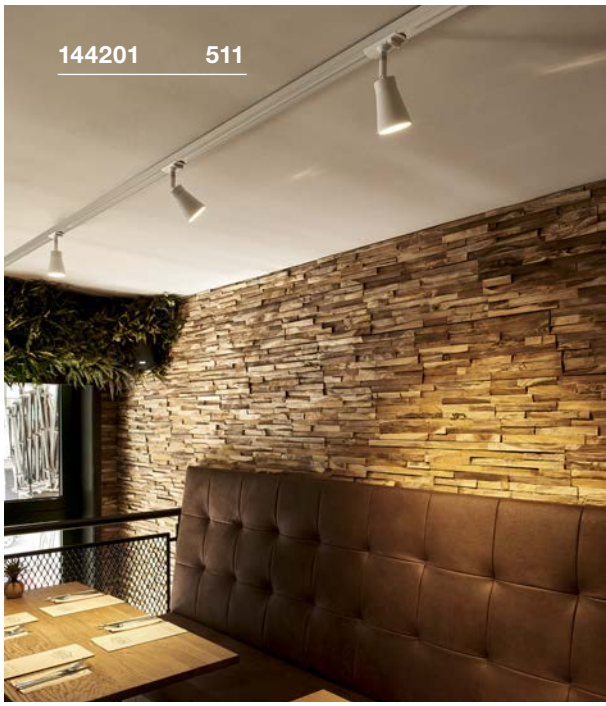

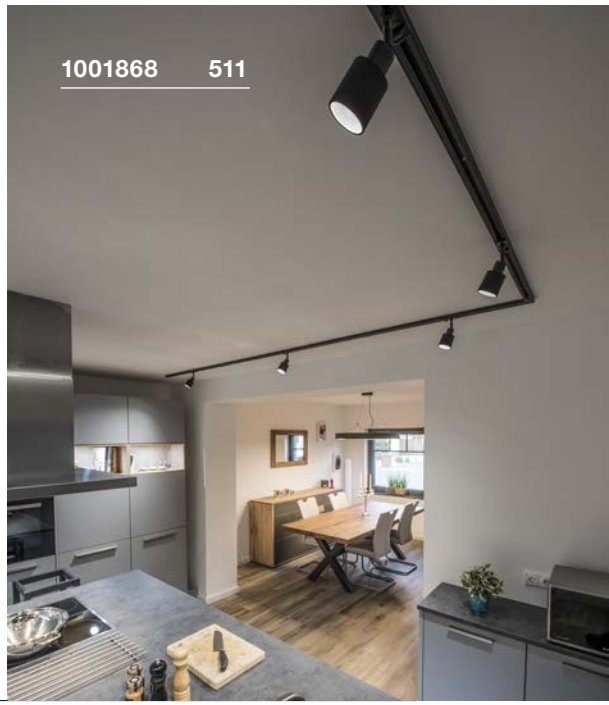

PURIA TRACK
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001918 | 17.350 FT+ÁFA



GU10 LED 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001919 | 17.350 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**143450**	**12.232**
GU10 | QPAR51		
fehér	**143451**	**12.232**
GU10 | QPAR51		
szürke	**143454**	**12.232**

AVO TRACK
1 fázisú, QPAR51


SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005076 | 2.256 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**144200**	**11.451**
GU10 | QPAR51		
fehér	**144201**	**11.451**
GU10 | QPAR51		
szürke	**144204**	**11.451**

PURI TRACK
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 10W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**1001868**	**13.360**
GU10 | QPAR51		
fehér	**1001869**	**13.360**
GU10 | QPAR51		
szürke	**1001870**	**13.360**

PURI TRACK
1 fázisú, QPAR51


SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005082 | 2.256 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	143390	10.497
GU10 | QPAR51 □ fehér	143391	10.497
GU10 | QPAR51 ■ szürke	143392	10.497

SPOT TRACK
1 fázisú, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560473 | 20.820 FT+ÁFA



LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1003096 | 24.290 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR20
opcionális: QPAR30

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | QPAR20 ■ fekete	1001874	11.798
E27 | QPAR20 □ fehér	1001875	11.798
E27 | QPAR20 ■ szürke	1001876	11.798

LIGHT EYE® 90
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








- A fényforráshoz illeszkedő színű opcionális díszgyűrű csökkenti a burkolat és a fényforrás közötti távolságot

Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151040 | 1.457 FT+ÁFA



□ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151041 | 1.457 FT+ÁFA



■ Fényforrás-díszgyűrű Ø 5,7cm
Cikk sz. 151049 | 2.186 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA





GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ◪ fekete / króm	144010	22.208
GU10 | QPAR51 ◪ fehér / króm	144011	22.208
GU10 | QPAR51 ■ arany	144013	25.678
GU10 | QPAR51 ■ réz	144019	25.678

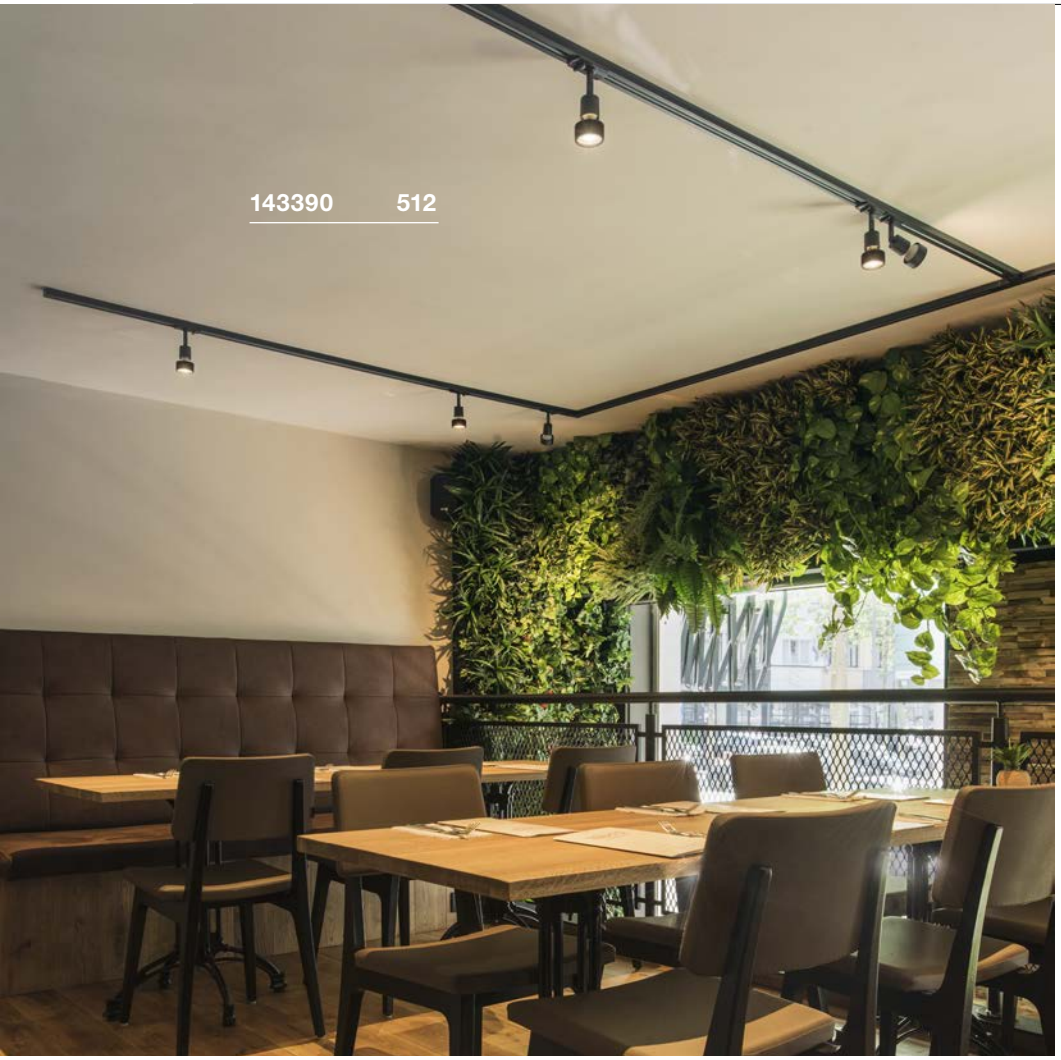

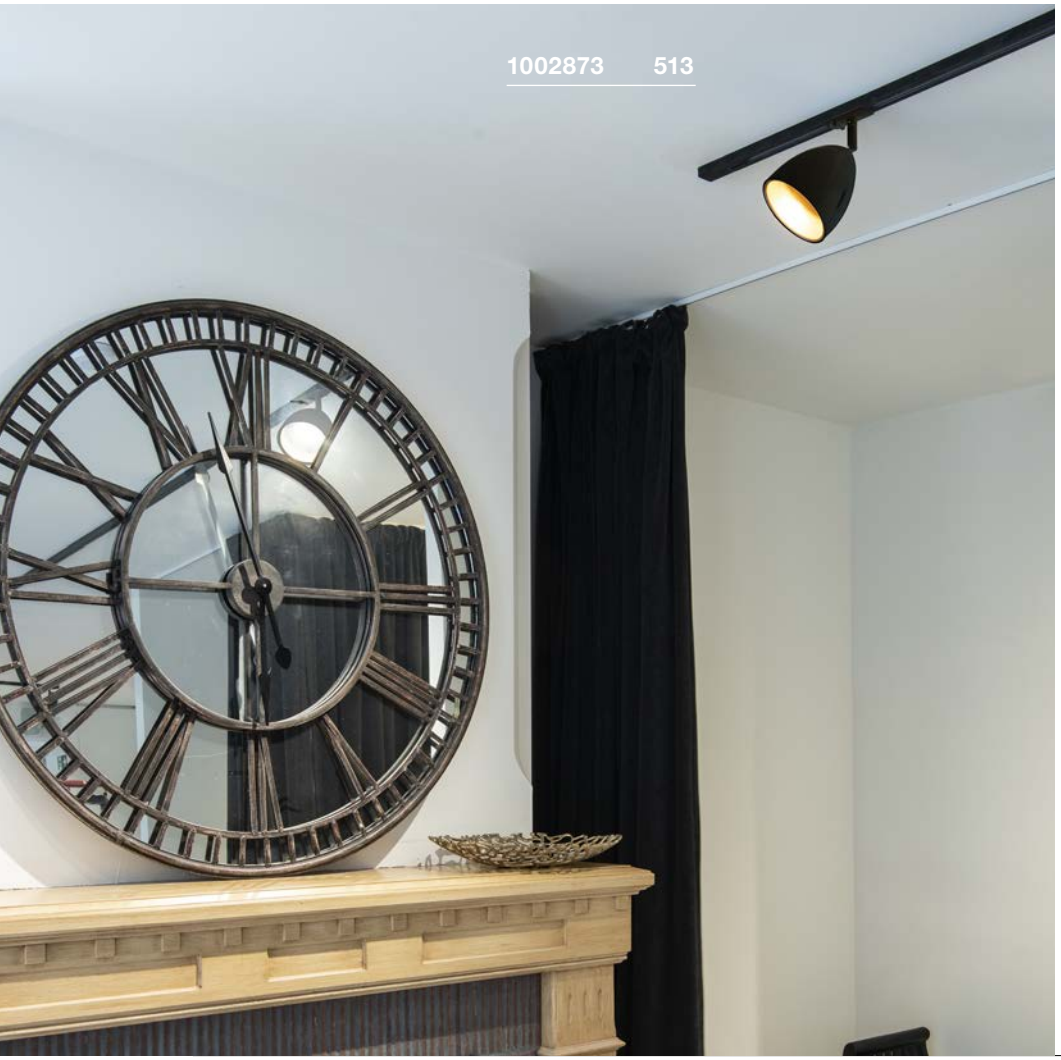

PARA CONE 14
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001918 | 17.350 FT+ÁFA



GU10 LED 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003101 | 13.880 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 25W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 ■ fényes fekete	**1002873**	**25.331**
GU10 □ fényes fehér	**1002874**	**25.331**
GU10 ■ réz	**1002875**	**26.372**

ENOLA B TRACK
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE










Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 6,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**1002110**	**22.555**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**1002111**	**22.555**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**1002113**	**22.555**



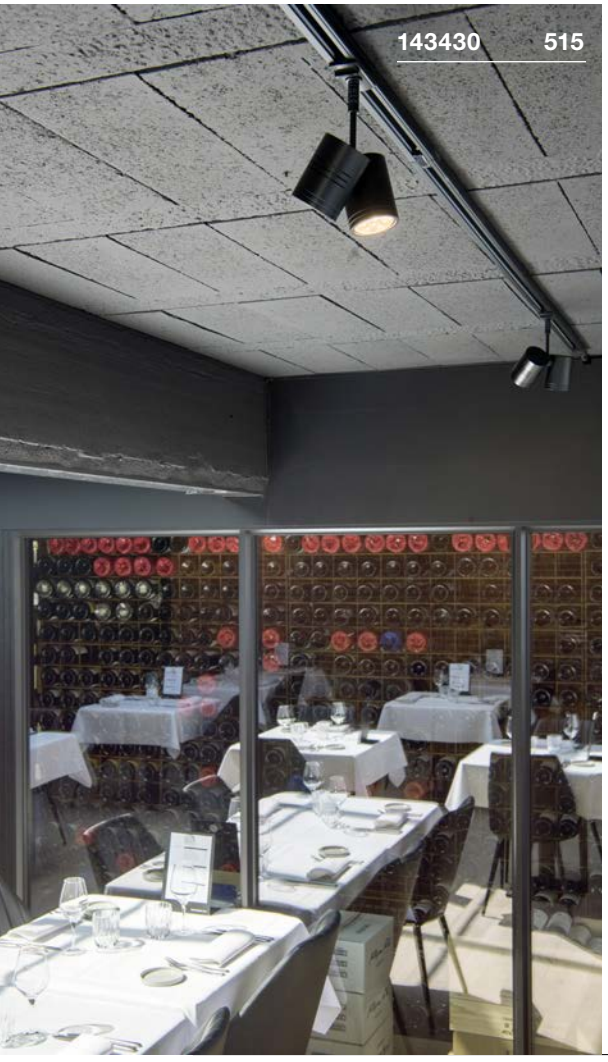

BIMA
1 fázisú, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**143440**	**14.314**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**143441**	**14.314**
GU10 | QPAR51		
■ szürke	**143442**	**14.314**

BIMA
1 fázisú, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005083 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**143430**	**22.555**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**143431**	**22.555**
GU10 | QPAR51		
■ szürke	**143432**	**22.555**

EURO SPOT TRACK
1 fázisú QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001918 | 17.350 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 25W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**1001861**	**22.208**
GU10 | QPAR51		
□ fehér	**143811**	**22.208**

EURO SPOT TRACK
1 fázisú


LED INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

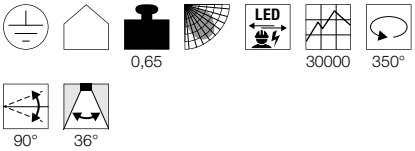

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1001485**	**36.435**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1001486**	**36.435**







ALTRA DICE TRACK
1 fázisú, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás


GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fekete	**143350**	**29.495**
GU10 | QPAR51 □ fehér	**143351**	**29.495**
GU10 | QPAR51 ■ szürke	**143354**	**29.495**

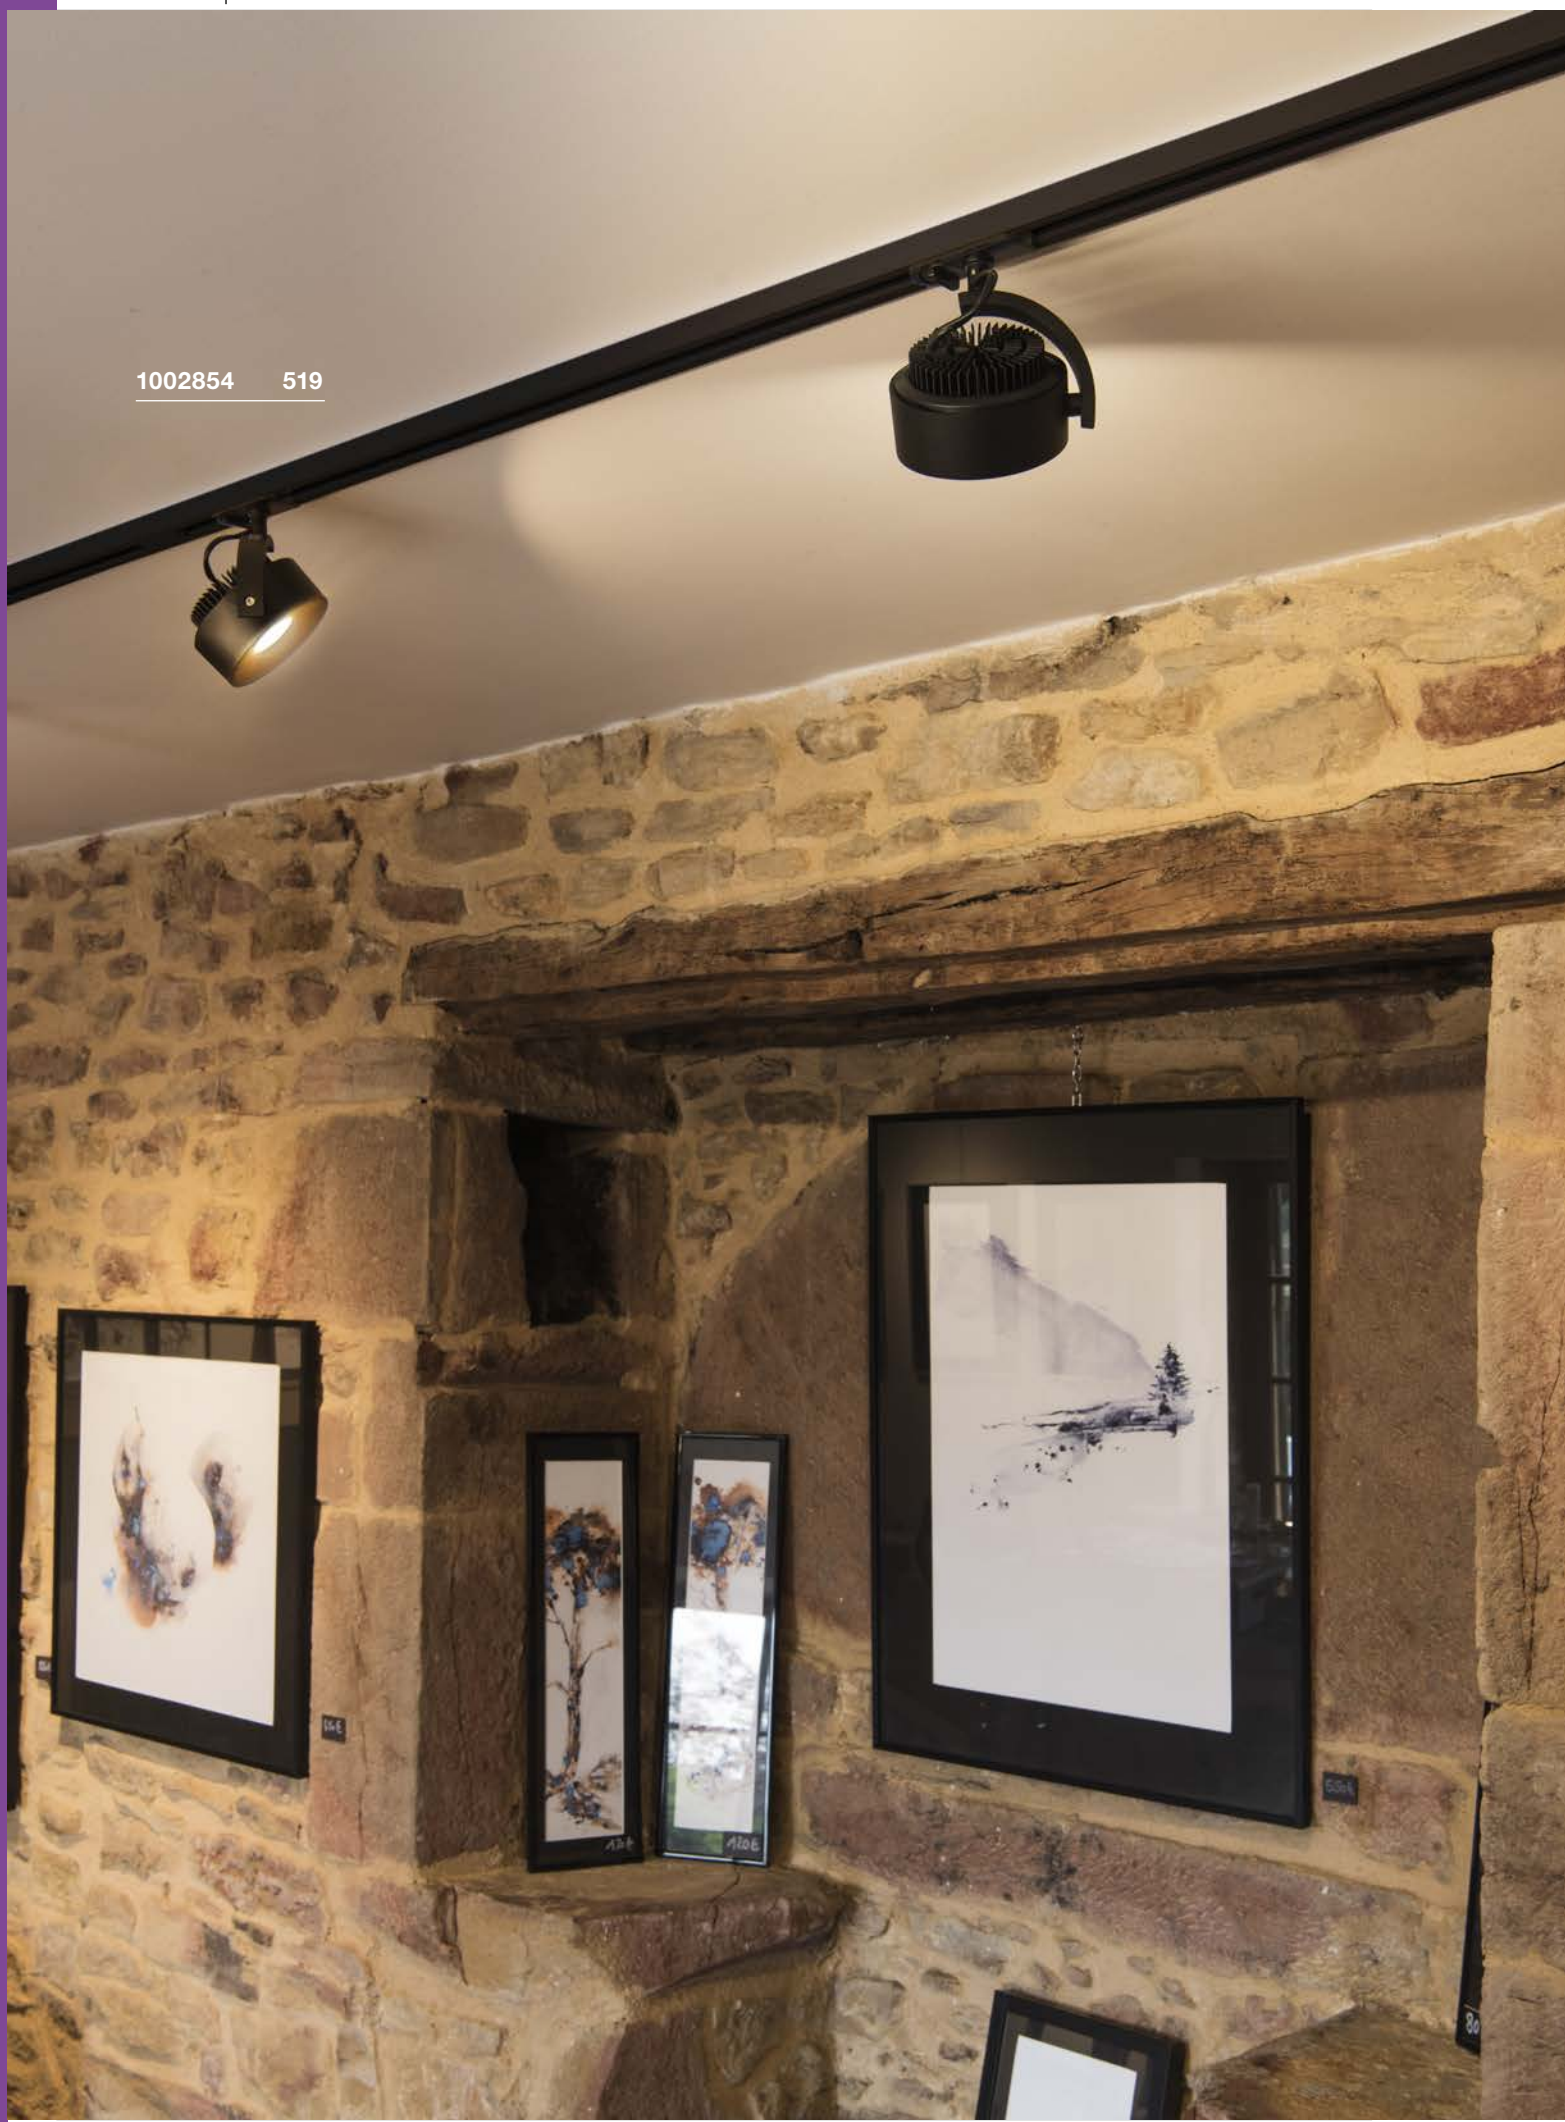
1002854 519



KALU TRACK
1 fázisú, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

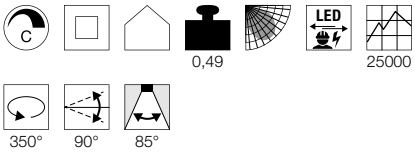

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
860lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**1002854**	**63.848**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**143731**	**63.848**

KALU TRACK
1 fázisú, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003094 | 29.495 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
■ fekete	**143540**	**24.637**
GU10 | QPAR111		
□ fehér	**143541**	**24.637**
GU10 | QPAR111		
■ szürke	**143544**	**24.637**

NOBLO SPOT
1 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium

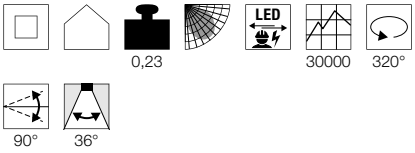

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
620lm | 2700K | CRI>80 ■ fekete	**1001862**	**19.085**
620lm | 2700K | CRI>80 □ fehér	**1001863**	**19.085**
620lm | 2700K | CRI>80 ■ szürke	**1001864**	**19.085**








HELIA 50 TRACK
1 fázisú

LED INSIDE









- Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

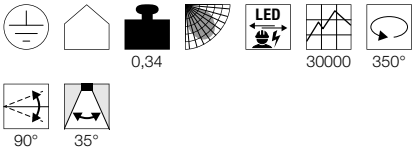

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000K | CRI>90		
■ fekete	**143580**	**36.435**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ fehér	**143581**	**36.435**

ENOLA C TRACK
1 fázisú

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

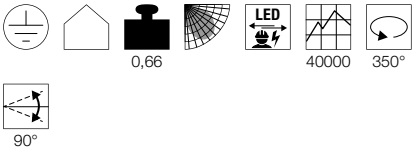

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ fekete	**1000711**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ fehér	**143941**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ fekete	**1000712**	**56.561**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ fehér	**143951**	**56.561**

STRUCTEC
1 fázisú

LED INSIDE









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok

230V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium

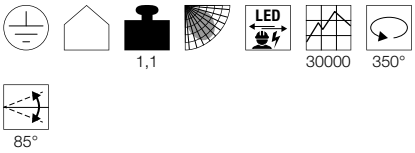


Méretrajz





Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ matt fekete	**1000974**	**60.725**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ matt fehér	**1000975**	**60.725**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ matt fekete	**1000977**	**60.725**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ matt fehér	**1000978**	**60.725**

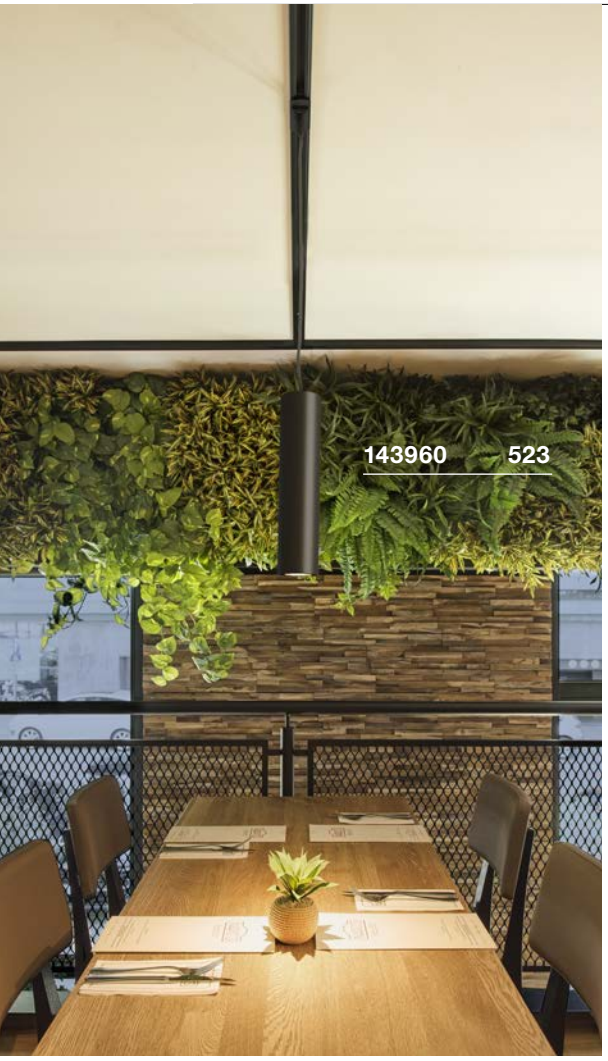



ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**143960**	**37.823**
GU10 | QPAR51		
fehér	**143961**	**37.823**
GU10 | QPAR51		
szürke	**143964**	**37.823**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001244 | 26.025 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete / króm	**1000713**	**36.782**
GU10 | QPAR111		
fehér / króm	**143621**	**36.782**
GU10 | QPAR111		
króm	**143620**	**40.252**

PARA CONE 14
1 fázisú, PD, QPAR51

SOCKET INSIDE




- Egyéni összeállításban lámpacsoporttá kombinálható

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1003101 | 13.880 FT+ÁFA

GU10 LED 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 ■ fényes fekete	**143990**	**30.536**
GU10 | QPAR51 □ fényes fehér	**143991**	**30.536**
GU10 | QPAR51 ■ réz	**1001968**	**32.271**

TONGA®
1 fázisú, PD, E14

SOCKET INSIDE




- Kerámia lámpaernyő

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 60W C35
Ø: 5 cm max. H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35 ◪ szürke / fényes fehér	**143594**	**37.823**







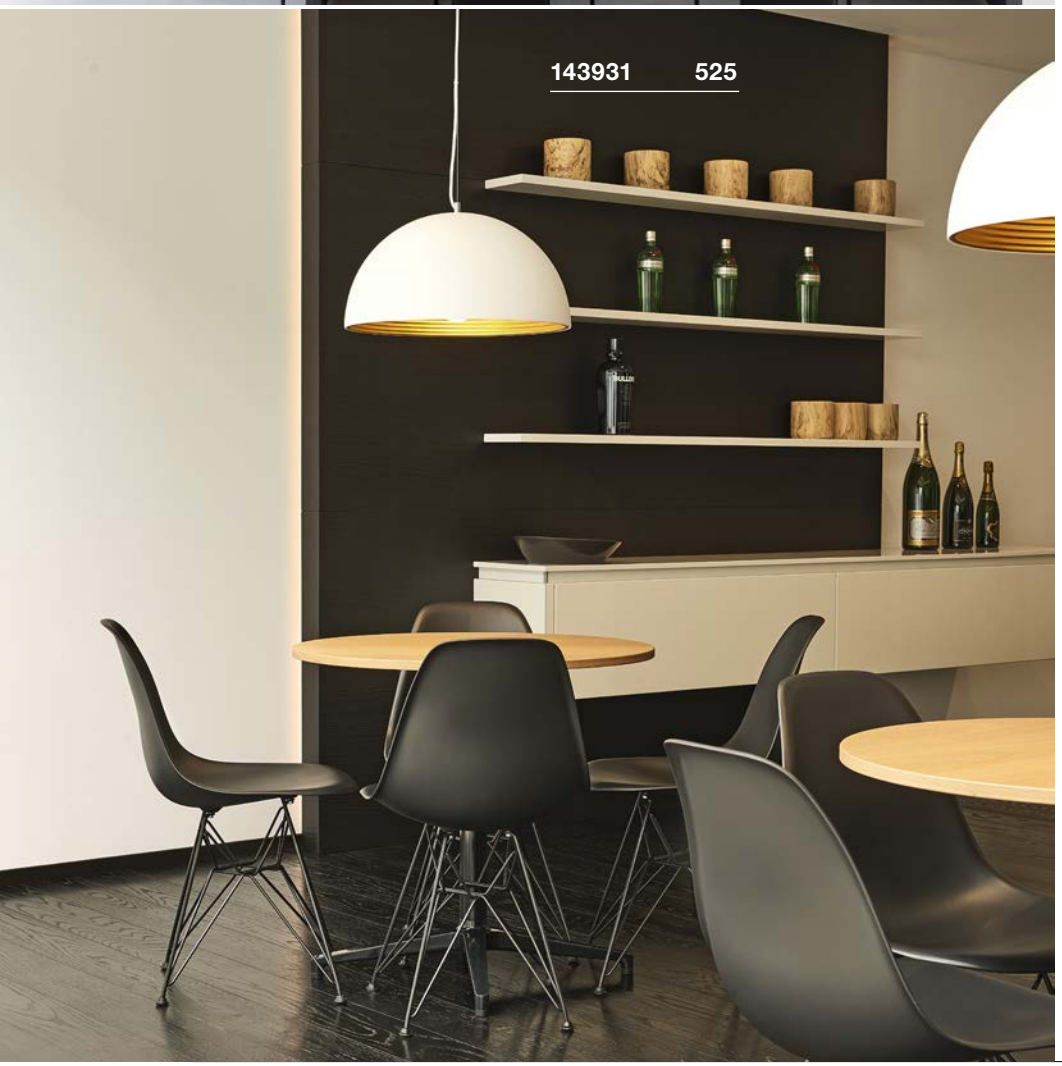

FORCHINI M 40 TRACK
1 fázisú, E27

SOCKET INSIDE








- Dupla falú konstrukció belső reflektorral
- Textilkábel a burkolat színében

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / acél



Méretrajz



Információ

Függesztettlámpa-adapter
ezüstszürke [143930]
fehér [143931]
fekete [143932] színben

Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001035 | 5.205 FT+ÁFA


LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W A60
Ø: 6,8 cm max. H: 15,2 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | A60 fekete / arany Ezüstszürke adapter	**143930**	**64.542**
E27 | A60 fehér / arany Fehér adapter	**143931**	**64.542**
E27 | A60 fekete / arany Fekete adapter	**143932**	**64.542**

BEÉPÍTŐSÍN 2 M





1 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍN





Névleges feszültség	230V ~50Hz/60Hz
Áramterhelés max.	16A
Anyag	alumínium
Szín	fehér
Hossz	200 cm
Szélesség	5,5 cm
Magasság	1,8 cm
Beépítési szélesség	4 cm
Súly	1,16 kg
Cikk sz.	**143221**
FT+ÁFA	**19.779**

Mennyezeti felfüggesztés

Acél / sárgaréz
H: 500 cm
Súly: 0,2 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
nikkel	**1002845**	**12.145**

Sarokcsatlakozó, külső földelés

16A max.
Műanyag
H: 11,2 cm Sz: 11,2 cm M: 2 cm
Súly: 0,07 kg
Külső földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143251**	**5.483**

Stabilizátor, hosszú sarokcsatlakozó

Acél
H: 11,5 cm Sz: 11,5 cm M: 0,5 cm
Súly: 0,06 kg
Megerősítéshez több sín mennyezeti felfüggesztéssel való felszerelésekor (143140/-1/-2)
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt nikkel	**143152**	**2.256**

Tartóvas

Acél
H: 7,5 cm Sz: 1,5 cm M: 4 cm
Súly: 0,03 kg
Rögzítőkonzol az egyfázisú beépítősín álmennyezeti rögzítéséhez
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt nikkel	**143230**	**1.041**

Sarokcsatlakozó, belső földelés

16A max.
Műanyag
H: 11,2 cm Sz: 11,2 cm M: 2 cm
Súly: 0,07 kg
Belső földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143261**	**5.483**

1 fázisú adapter kampóval

6A max.
Polikarbonát (PC)
H: 8,2 cm Sz: 3,5 cm M: 7,4 cm
Súly: 0,05 kg
Olyan függesztett lámpákhoz, amelyek kiegészítő mechanikai felfüggesztéssel rendelkeznek. Max. mechanikai terhelés 20N.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**143170**	**4.164**
fehér	**143171**	**4.164**
szürke	**143172**	**4.164**

Betápláló, balos földelés

16A max.
Műanyag
H: 10,8 cm Sz: 5,5 cm M: 2 cm
Súly: 0,41 kg
Balos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143231**	**3.644**

Egyenes csatlakozó hosszanti merevítővel

Műanyag / acél
H: 6,5 cm Sz: 1,8 cm M: 1,7 cm
Súly: 0,09 kg
A csatlakozót a sínbe, a stabilizálót a sín hátuljára kell szerelni.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143271**	**3.644**

Függesztékadapter

6A max.
Polikarbonát (PC)
H: 8,2 cm Sz: 3,5 cm M: 4,2 cm
Súly: 0,04 kg. Kábel-tehermentesítéssel
Max. mechanikai terhelés 20N.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**143120**	**4.164**
fehér	**143121**	**4.164**
szürke	**143124**	**4.164**

Betápláló, jobbos földelés

16A max.
Műanyag
H: 10,8 cm Sz: 5,5 cm M: 2 cm
Súly: 0,41 kg
Jobbos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143241**	**3.644**


Zárósapka, 2 db


Műanyag
H: 2,7 cm Sz: 5,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,01 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**143281**	**1.909**

TERVEZÉSI SEGÉDLET 1 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍNHEZ

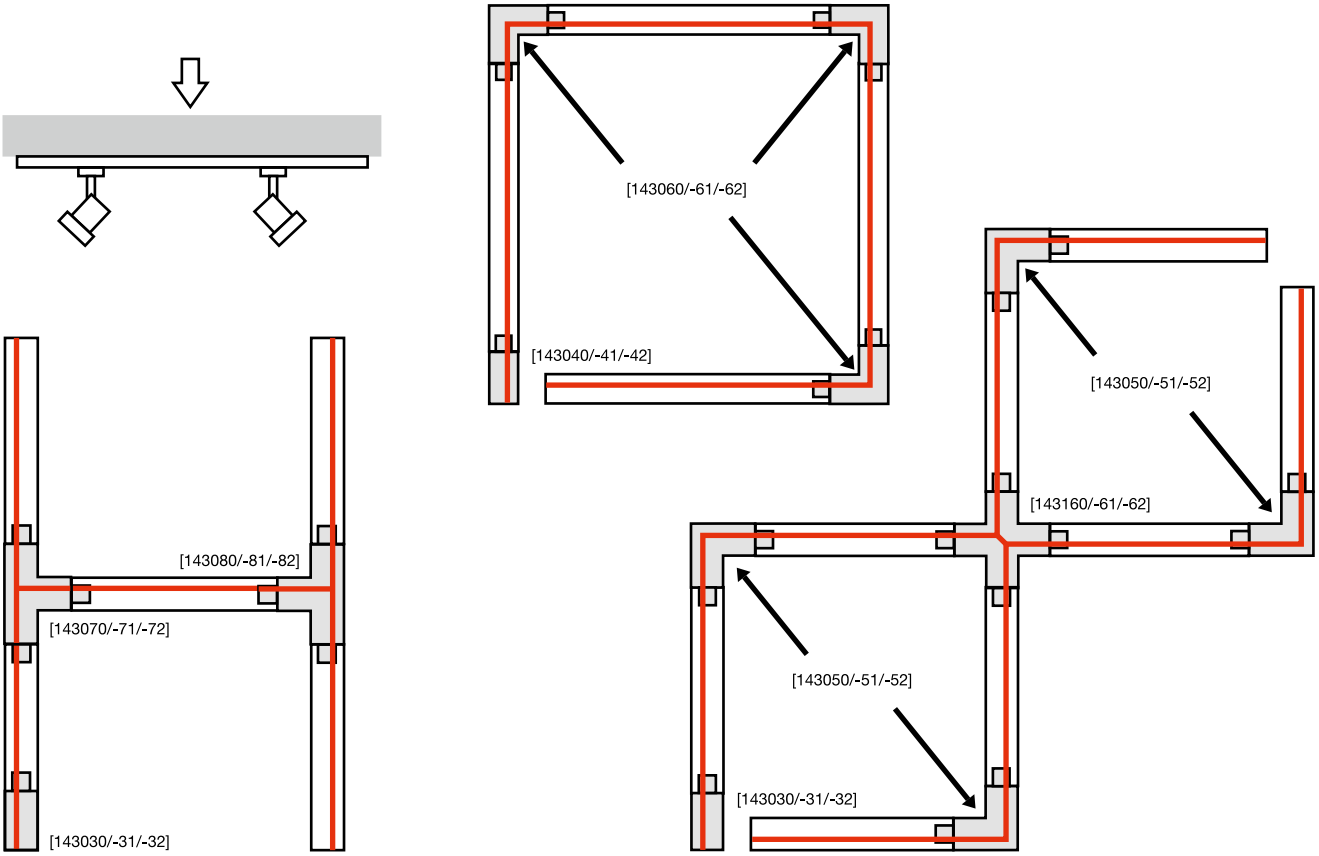

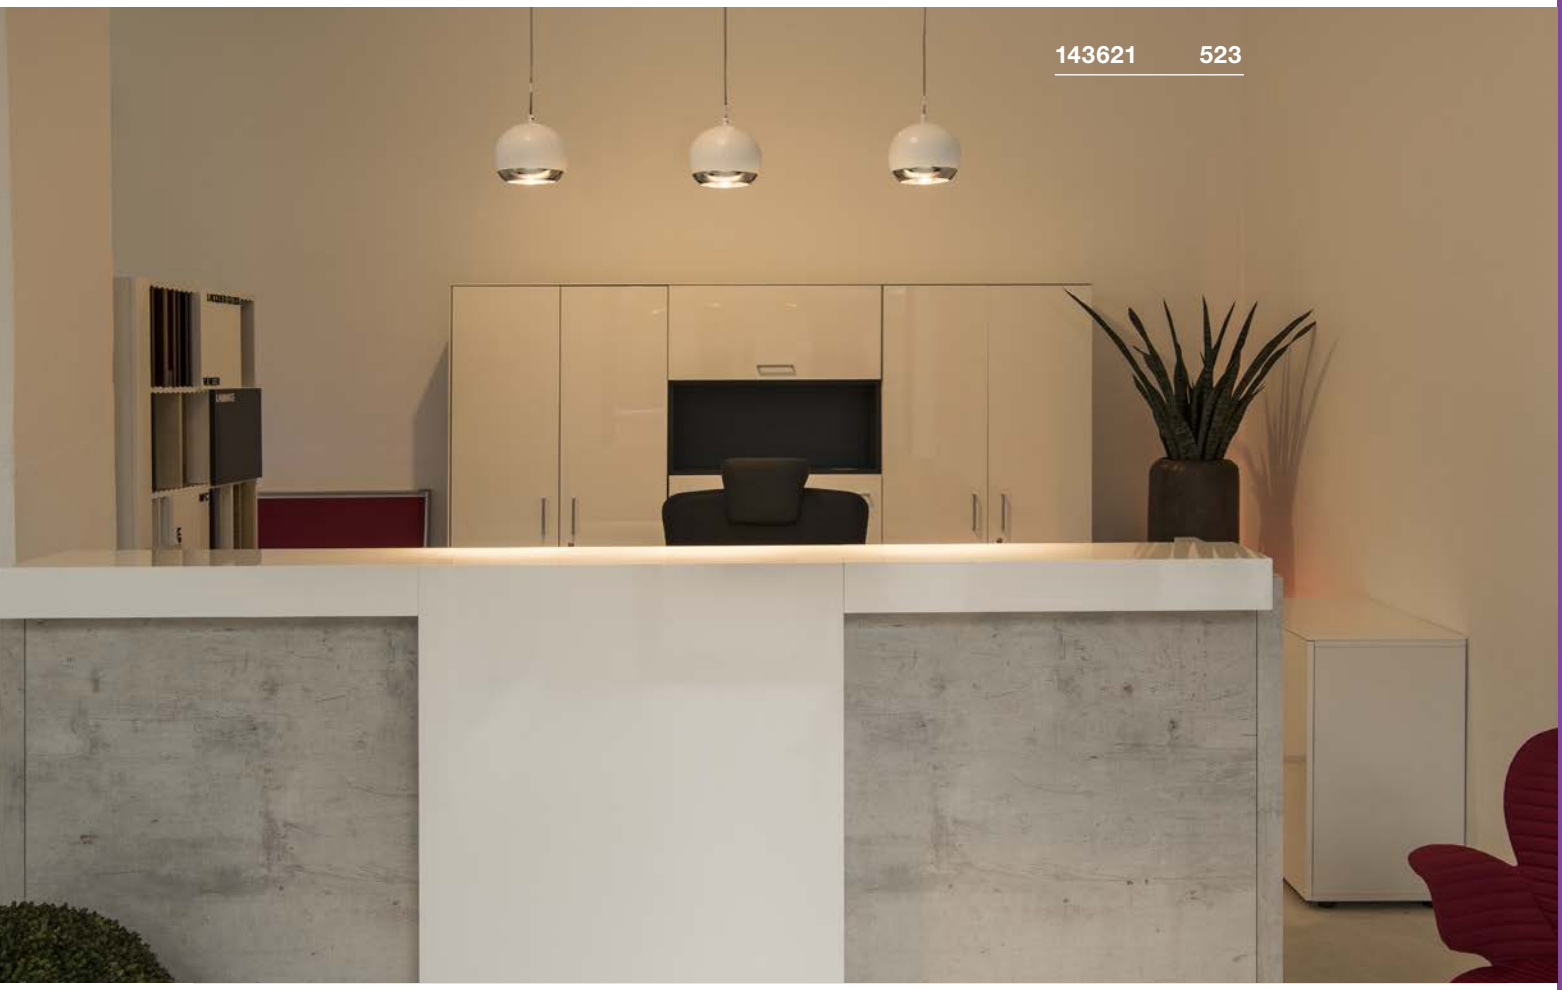

SZERELŐSÍNEK 1 M





1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér	szürke
Hossz	100 cm	100 cm	100 cm
Szélesség	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Magasság	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Súly	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Cikk sz.	**143010**	**143011**	**143012**
FT+ÁFA	**9.369**	**9.369**	**9.369**

SZERELŐSÍNEK 2 M





1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16A
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér	szürke
Hossz	200 cm	200 cm	200 cm
Szélesség	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Magasság	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Súly	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Cikk sz.	**143020**	**143021**	**143022**
FT+ÁFA	**18.738**	**18.738**	**18.738**

SZERELŐSÍNEK 3 M





1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN



1 FÁZISÚ SZERELŐSÍN

Névleges feszültség	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Áramterhelés max.	16A	16A	16A
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
Szín	fekete	fehér	szürke
Hossz	300 cm	300 cm	300 cm
Szélesség	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Magasság	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Súly	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Cikk sz.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
FT+ÁFA	**29.495**	**29.495**	**29.495**

TARTOZÉKOK 1 FÁZISÚ SZERELŐSÍNHEZ

Kábeltakaró, 2 m

Polikarbonát (PC)
H: 200 cm Sz: 1,8 cm M: 0,75 cm
Súly: 0,08 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	1004783	6.073
fehér	1004785	6.073
szürke	1004784	6.073

X-csatlakozó

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 9,5 cm Sz: 17,2 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,13 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143160	8.502
fehér	143161	8.502
szürke	143162	8.502

Flexcsatlakozó

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 16,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143110	4.789
fehér	143111	4.789
szürke	143112	4.789

Mennyezeti felfüggesztés

Acél / sárgaréz
H: 500 cm
Súly: 0,2 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
nikkel	1002845	12.145

1 fázisú Függesztékadapter

6A max.
Műanyag (PC)
H: 8,2 cm Sz: 3,5 cm M: 4,2 cm
Max. mechanikai terhelés 20N.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143120	4.164
fehér	143121	4.164
szürke	143124	4.164

Zárósapka, 2 db

Polikarbonát (PC)
H: 0,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,01 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143130	1.215
fehér	143131	1.215
szürke	143132	1.215

Betápláló, balos földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,04 kg
Balos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143030	2.603
fehér	143031	2.603
szürke	143032	2.603

Egyenes csatlakozó, elektromos

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 6,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,02 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143090	1.909
fehér	143091	1.909
szürke	143092	1.909

Stabilizáló, X-csatlakozó

Acél
H: 19,7 cm Sz: 19,7 cm M: 0,5 cm
Súly: 0,11 kg
Megerősítéshez több sín mennyezeti felfüggesztéssel való felszerelésekor (143140/-1/-2).
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	143169	3.470

Betápláló, jobbos földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,04 kg
Jobbos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143040	2.603
fehér	143041	2.603
szürke	143042	2.603

Egyenes csatlakozó betáplálási opcióval

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,07 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143100	4.789
fehér	143101	4.789
szürke	143102	4.789

Stabilizáló, hosszú egyenes csatlakozó

Acél
H: 19,7 cm Sz: 3,2 cm M: 1,3 cm
Súly: 0,08 kg
Megerősítéshez több sín mennyezeti felfüggesztéssel való felszerelésekor (143141/-2)
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt nikkel	143151	1.909

Sarokcsatlakozó, külső földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm Sz: 10,4 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,07 kg
Külső földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143050	4.372
fehér	143051	4.372
szürke	143052	4.372

T-csatlakozó, balos földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm Sz: 10,4 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,1 kg
Balos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143070	5.483
fehér	143071	5.483
szürke	143072	5.483

Mennyezeti rozetta

6A max.
Polikarbonát (PC)
Ø: 12,1 cm M: 2,5 cm
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143380	5.483
fehér	143381	5.483
szürke	143382	5.483

Sarokcsatlakozó, belső földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm Sz: 10,4 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,07 kg
Belső földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143060	4.372
fehér	143061	4.372
szürke	143062	4.372

T-csatlakozó, jobbos földelés

16A max.
Polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm Sz: 10,4 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,1 kg
Jobbos földelés
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	143080	5.483
fehér	143081	5.483
szürke	143082	5.483



LENDÜLETES ÉS ELEGÁNS

A DEKORATÍV EASYTEC ® II HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGŰ SÍNRENDSZER


Dekoratív sínrendszerünkkel pár lépésben egyedi hangulatot teremthet. Az alumínium tartósínek különböző színekben kaphatók, és ideálisan összehangolhatók a lakókörnyezettel.






184450 535

184440 535

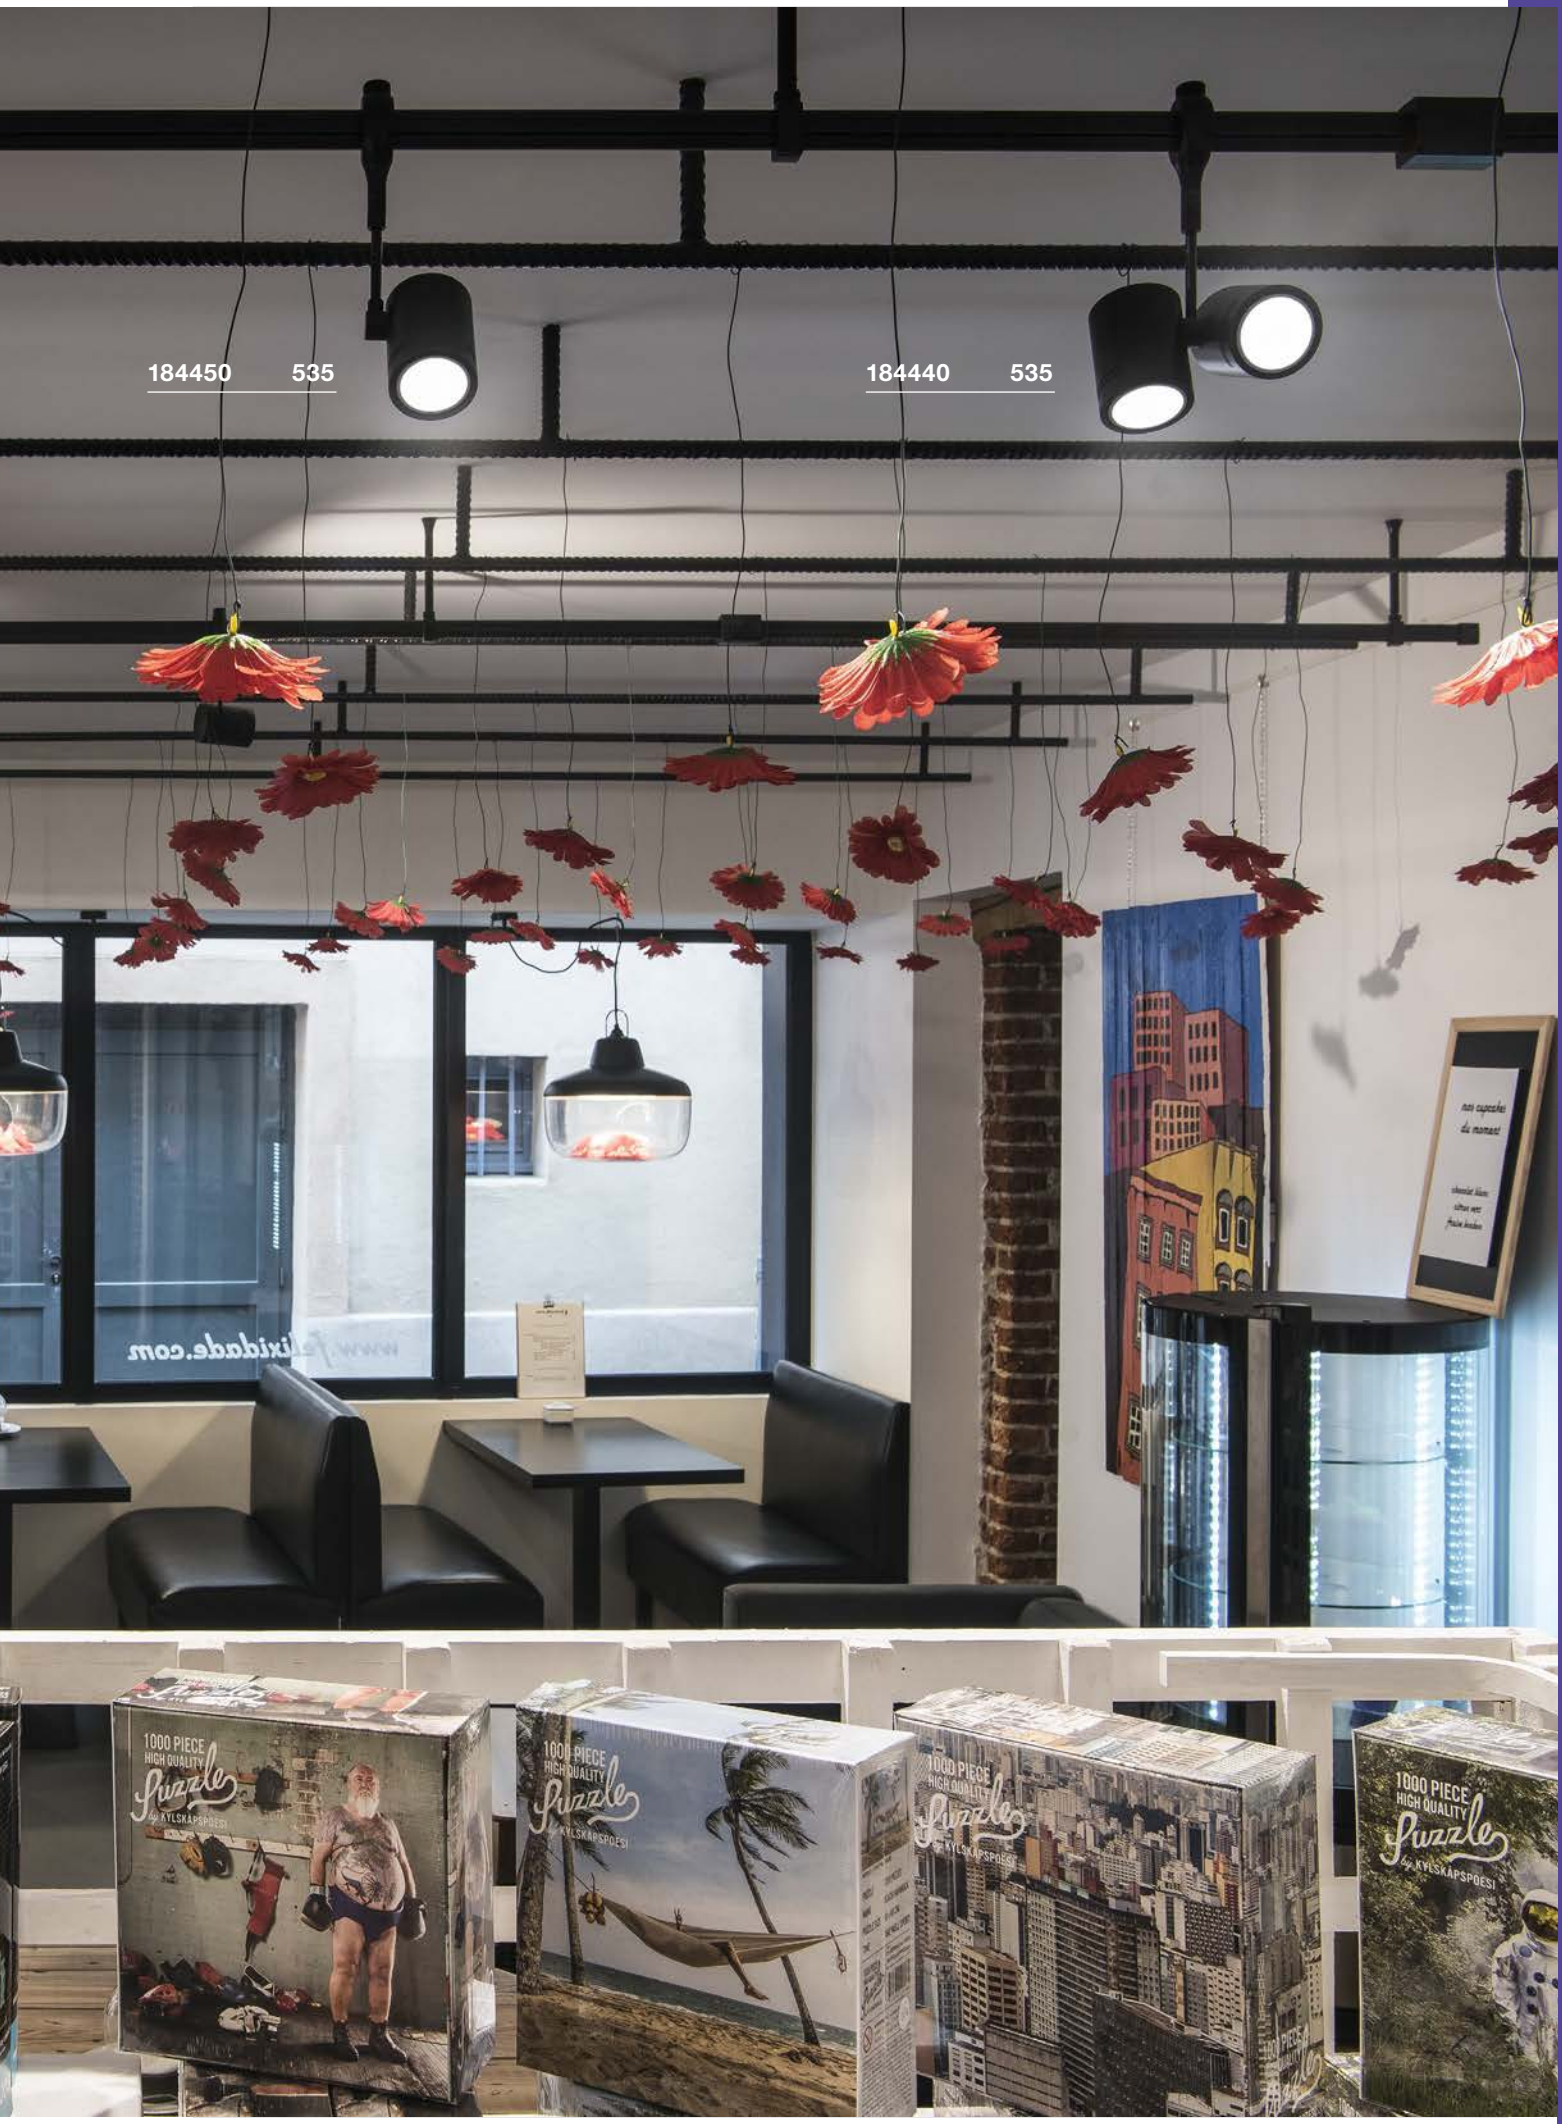

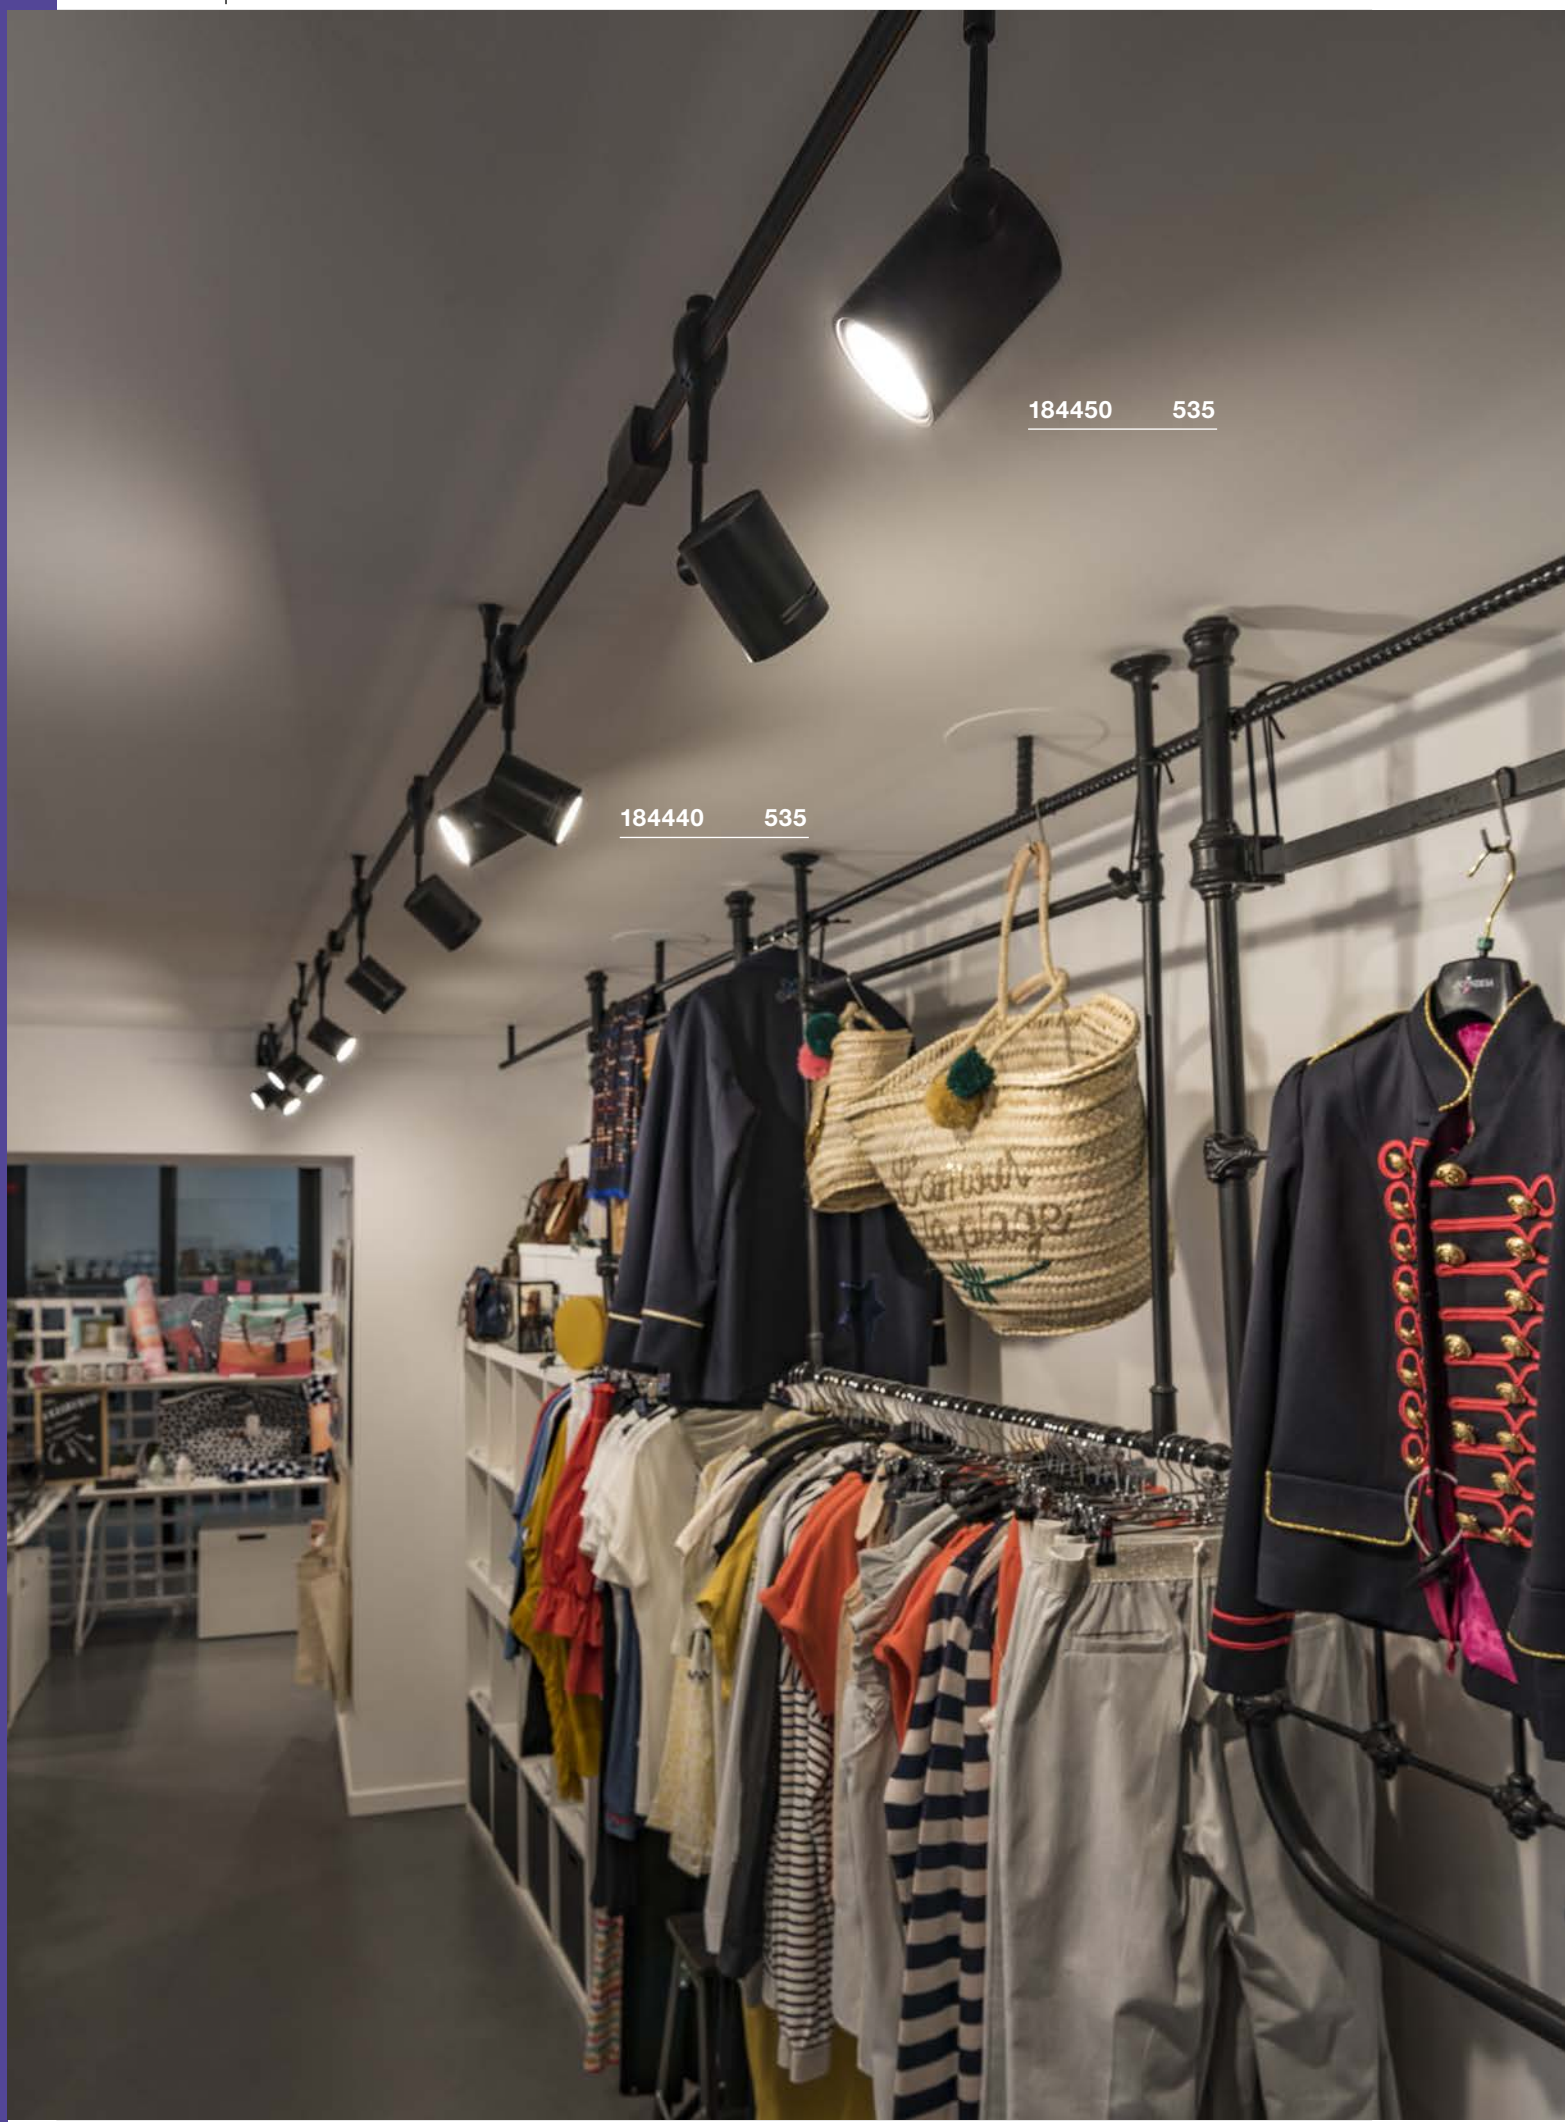
184450 535
184440 535



EASYTEC® II NAGYFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMSÍN


535


535


536


536



537


537


538

A megfelelő áramsíneket és tartozékokat az 539 oldalon találja

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

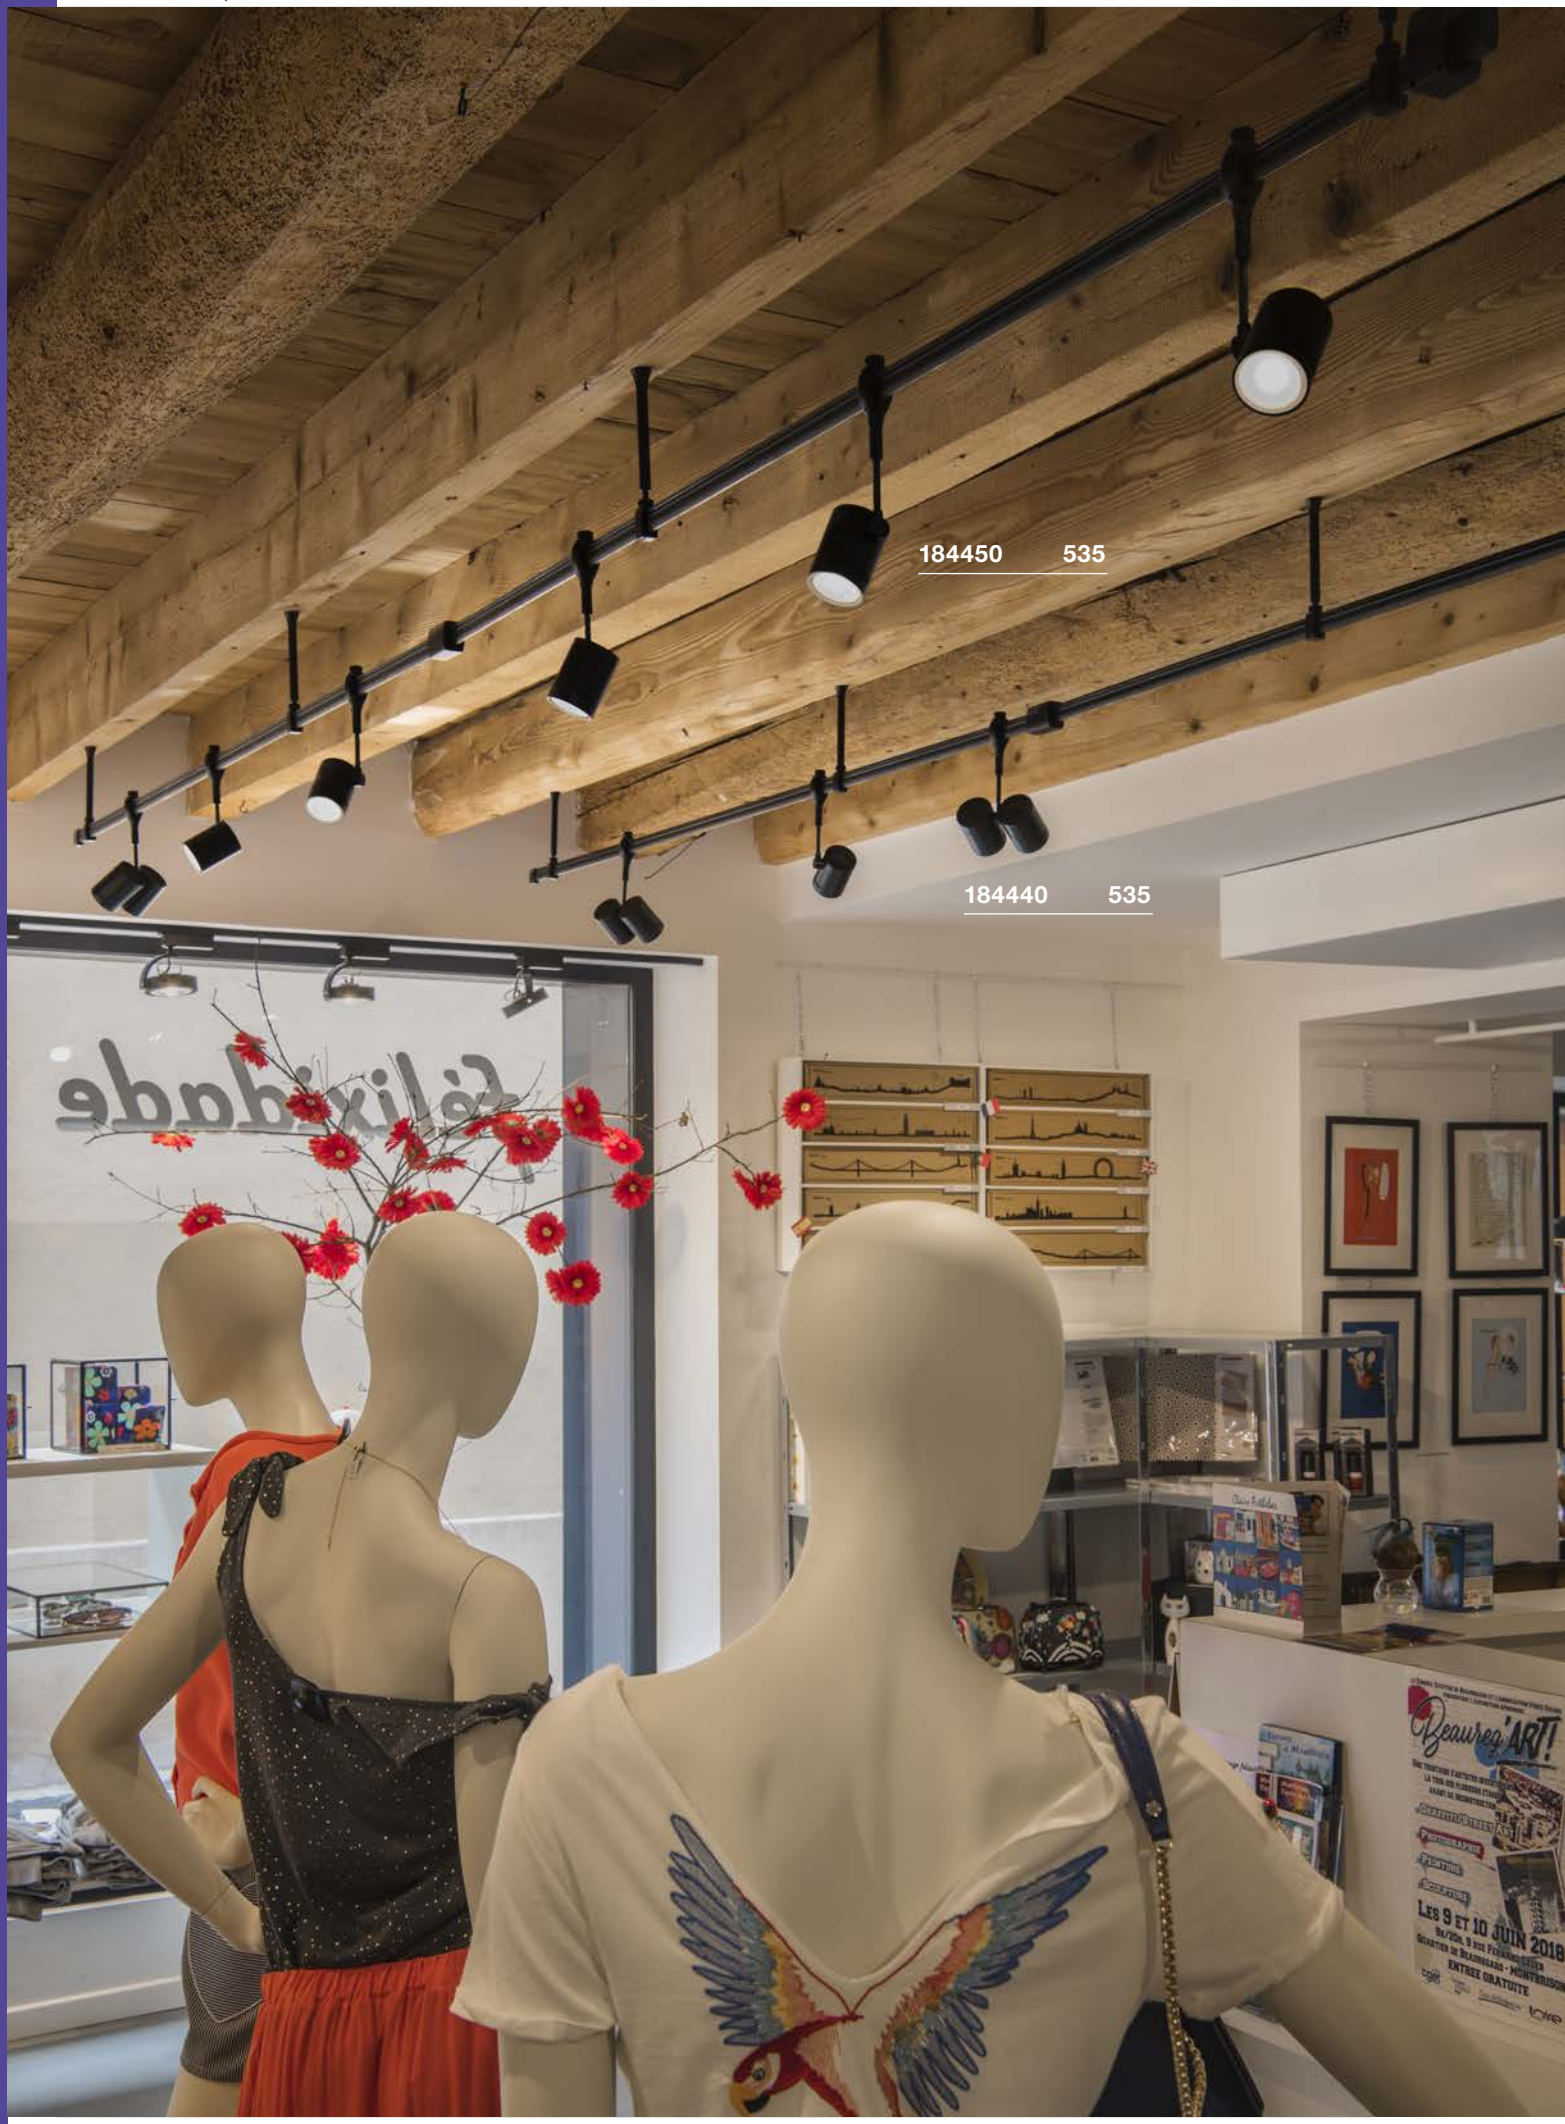
184450 535
184440 535



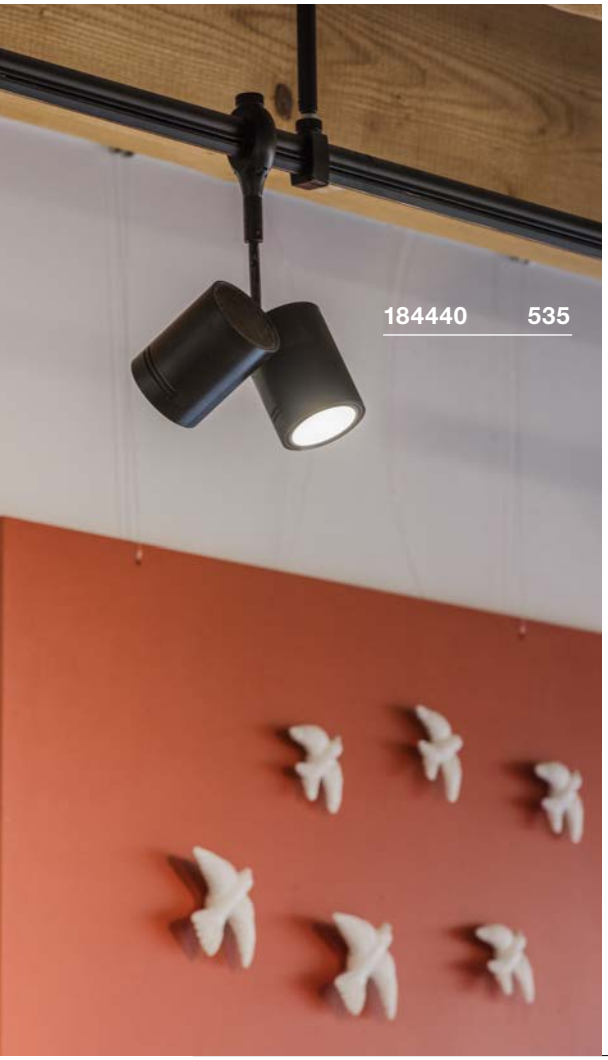

BIMA
EASYTEC® II, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**184450**	**26.025**
GU10 | QPAR51		
■ szürke	**184452**	**26.025**

BIMA 2
EASYTEC® II, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE






Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2 x max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
■ fekete	**184440**	**36.782**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE






Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke / csiszolt	**184071**	**24.290**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005081 | 2.256 FT+ÁFA

GU10 LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete / átlátszó	**184630**	**21.514**
GU10 | QPAR51		
szürke / átlátszó	**184634**	**21.514**







LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete / króm	**185580**	**40.252**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fekete	**184590**	**36.782**
GU10 | QPAR111		
fekete / króm	**185590**	**40.252**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE








- Kerámia lámpaernyő

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
fényes fehér / fekete	**184530**	**37.823**
E14 | C35		
fényes fehér / szürke	**184534**	**37.823**







EASYTEC® II
Sín 2m, zárósapkákkal



EASYTEC® II
Sín 2m, zárósapkákkal

Névleges feszültség	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Áramterhelés max.	16A	16A
Anyag	alumínium	alumínium
Szín	fekete	szürke
Hossz	200 cm	200 cm
Szélesség	1 cm	1 cm
Magasság	3 cm	3 cm
Súly	1 kg	1 kg
Cikk sz.	**184020**	**184022**
FT+ÁFA	**21.861**	**21.861**

Betápláló

16A max.
alumínium
H: 7,5 cm Sz: 7,5 cm M: 6 cm
Súly: 0,23 kg
Kábelhossz 40 cm.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184004**	**18.391**
■ szürke	**184002**	**18.391**

Zárósapkák

Műanyag
Súly: 0,03 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184140**	**1.822**
■ szürke	**184142**	**1.822**

Flexcsatlakozó

16A max.
Műanyag
H: 21,5 cm Sz: 3 cm M: 4 cm
Súly: 0,3 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184300**	**21.861**
■ szürke	**184302**	**21.861**

Shortbox


16A max.
alumínium / acél
Sz: 22 cm Ma: 10,5 cm Mé: 6 cm
Súly: 0,57 kg
A shortbox segítségével a sínek egyszerűen szerelhetők.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184010**	**29.148**
■ szürke	**184012**	**29.148**

Szigetelő csatlakozó

alumínium
Súly: 0,08 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184170**	**9.109**
■ szürke	**184172**	**9.109**

Flexibilis mennyezeti tartó

alumínium
Súly: 0,1 kg
23 és 31 cm között állítható.
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184330**	**10.931**
■ szürke	**184332**	**10.931**

Egyenes csatlakozó

16A max.
alumínium
Súly: 0,08 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184030**	**9.109**
■ szürke	**184032**	**9.109**

Függesztékadapter

3A max.
Alumínium / műanyag
H: 13 cm
Súly: 0,1 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184290**	**12.058**
■ szürke	**184292**	**12.058**

Hajlítószerszám

Acél / műanyag
Súly: 2,76 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ szürke	**184000**	**90.914**

Mennyezeti felfüggesztés, flexibilis

alumínium
Súly: 0,11 kg
18 és 26 cm között állítható.
1 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**184060**	**9.109**
■ szürke	**184062**	**9.109**


A RÉSZLETEK SZERELMESEINEK.

A TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ SODRONYRENDSZER ÉS A VITRINSÍNEK GONDOSKODNAK A HANGULATRÓL.


A fény a helyiségek hangulatához hozzájárul Ahol kellemes, de ugyanakkor profi légkörre van szükség, az törpefeszültségű sodronyrendszerek jelentik a megfelelő megoldást – egyedi megvilágítást és otthonosságot biztosítanak. A vitrinben lévő áruk megvilágításához az alacsony működési feszültségű vitrinsínek ideálisak.




1002862 548

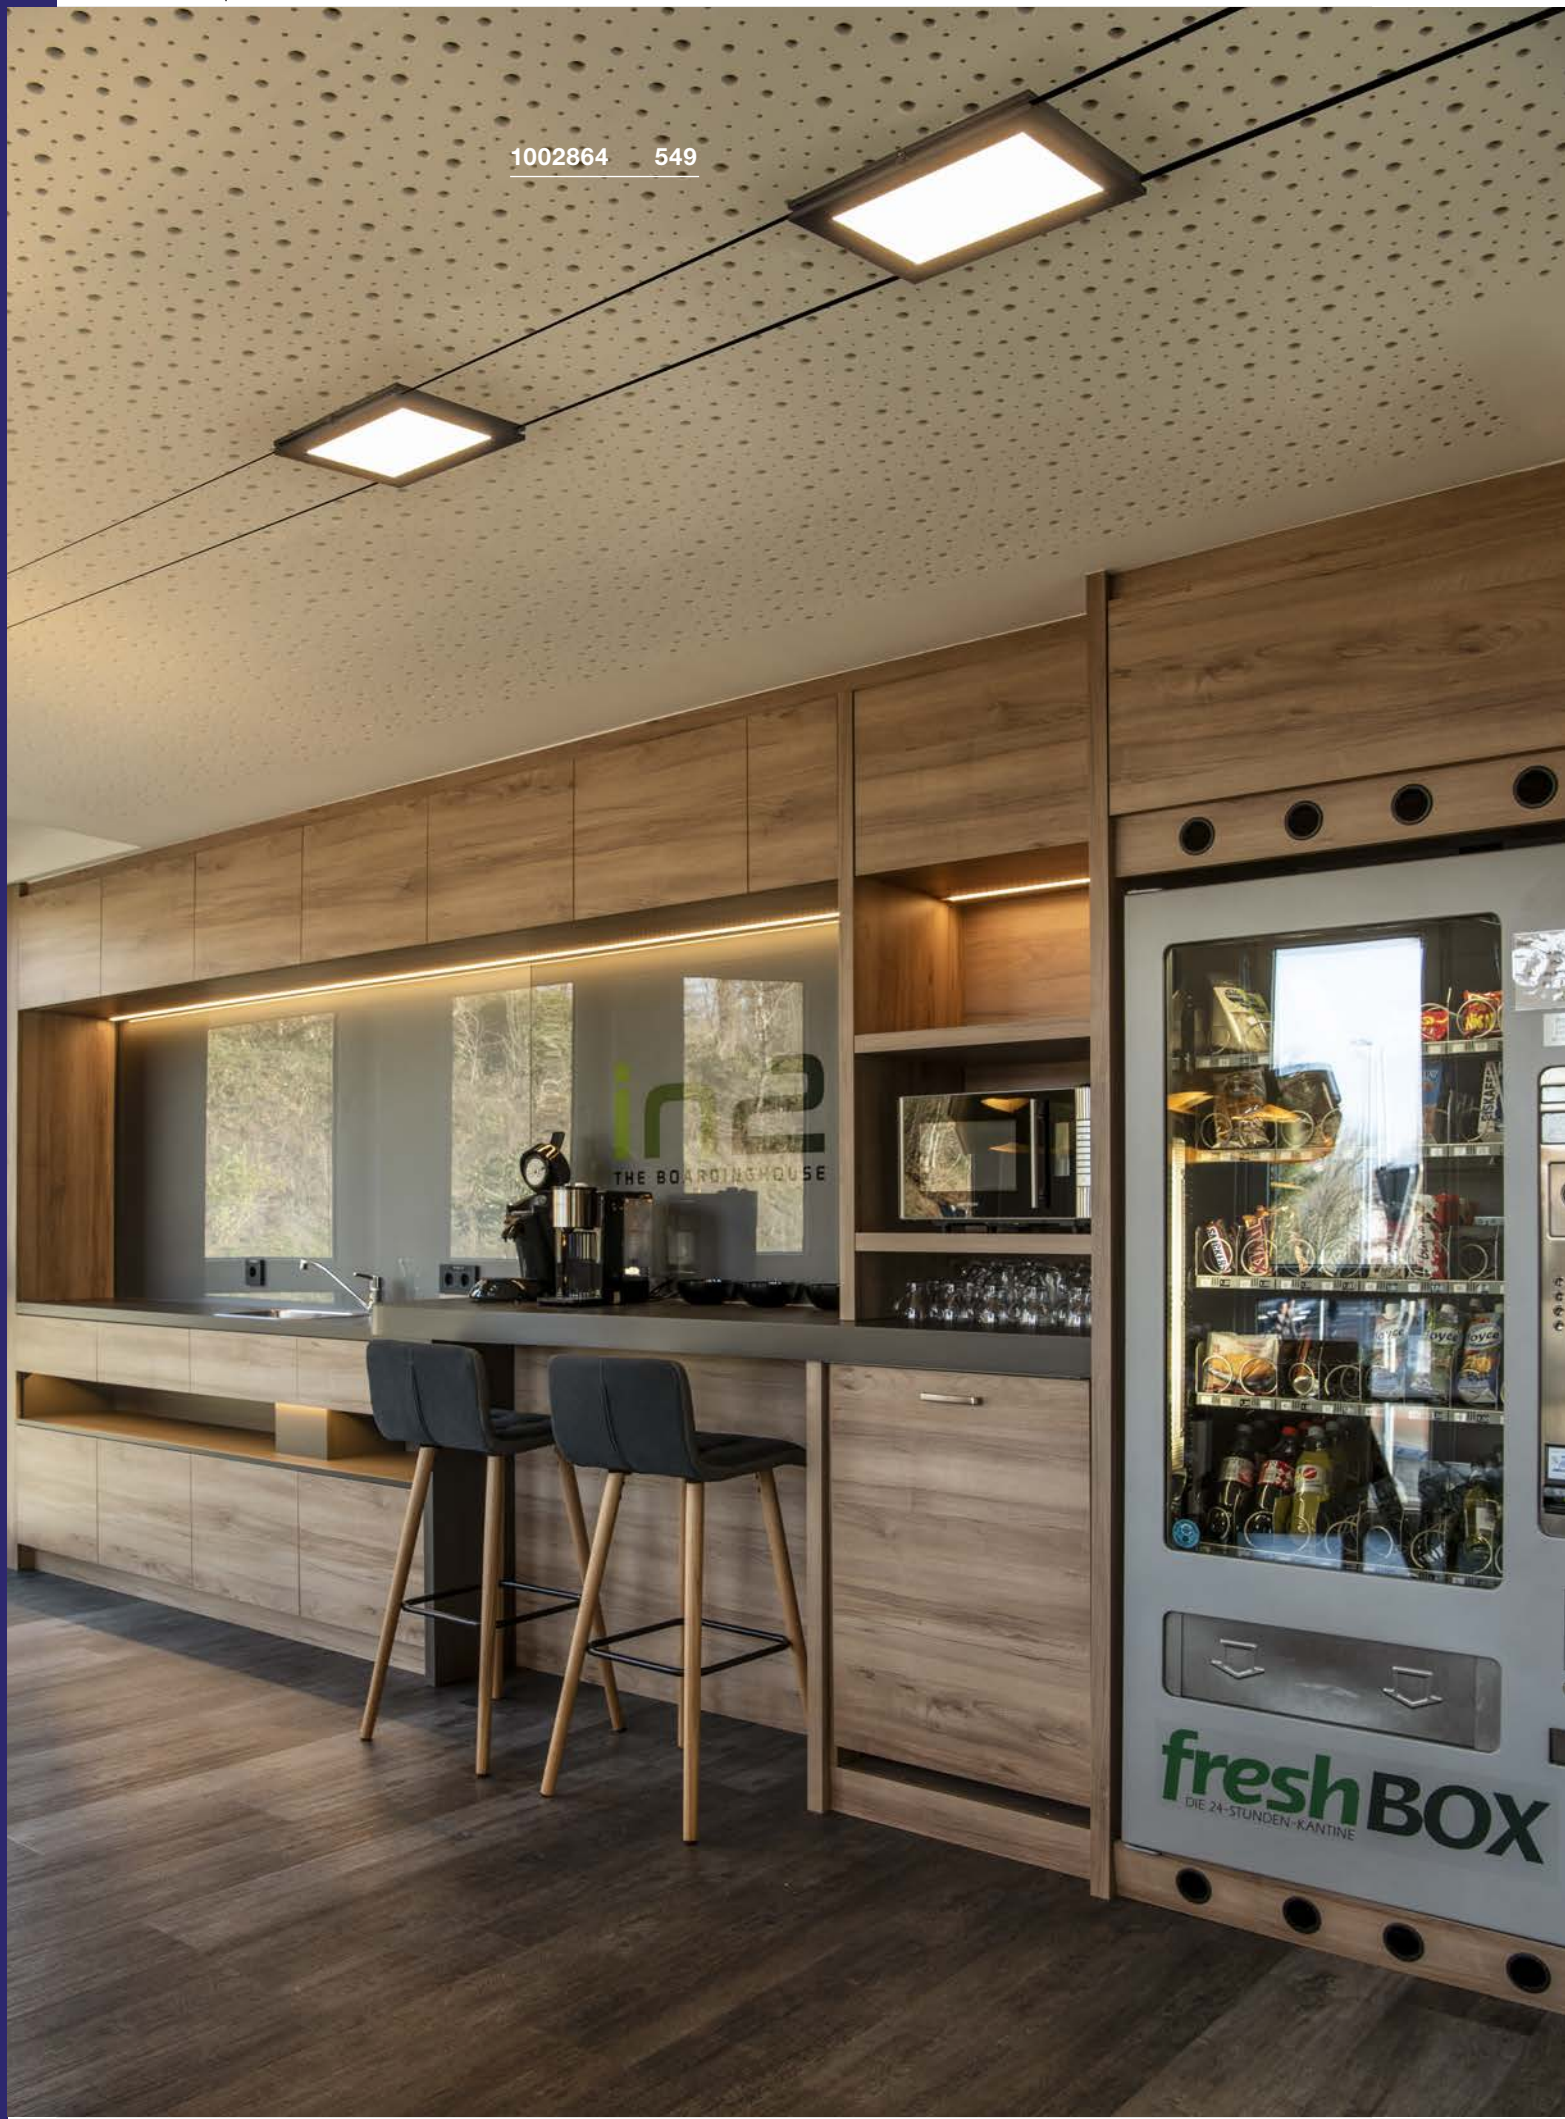

1002864 549

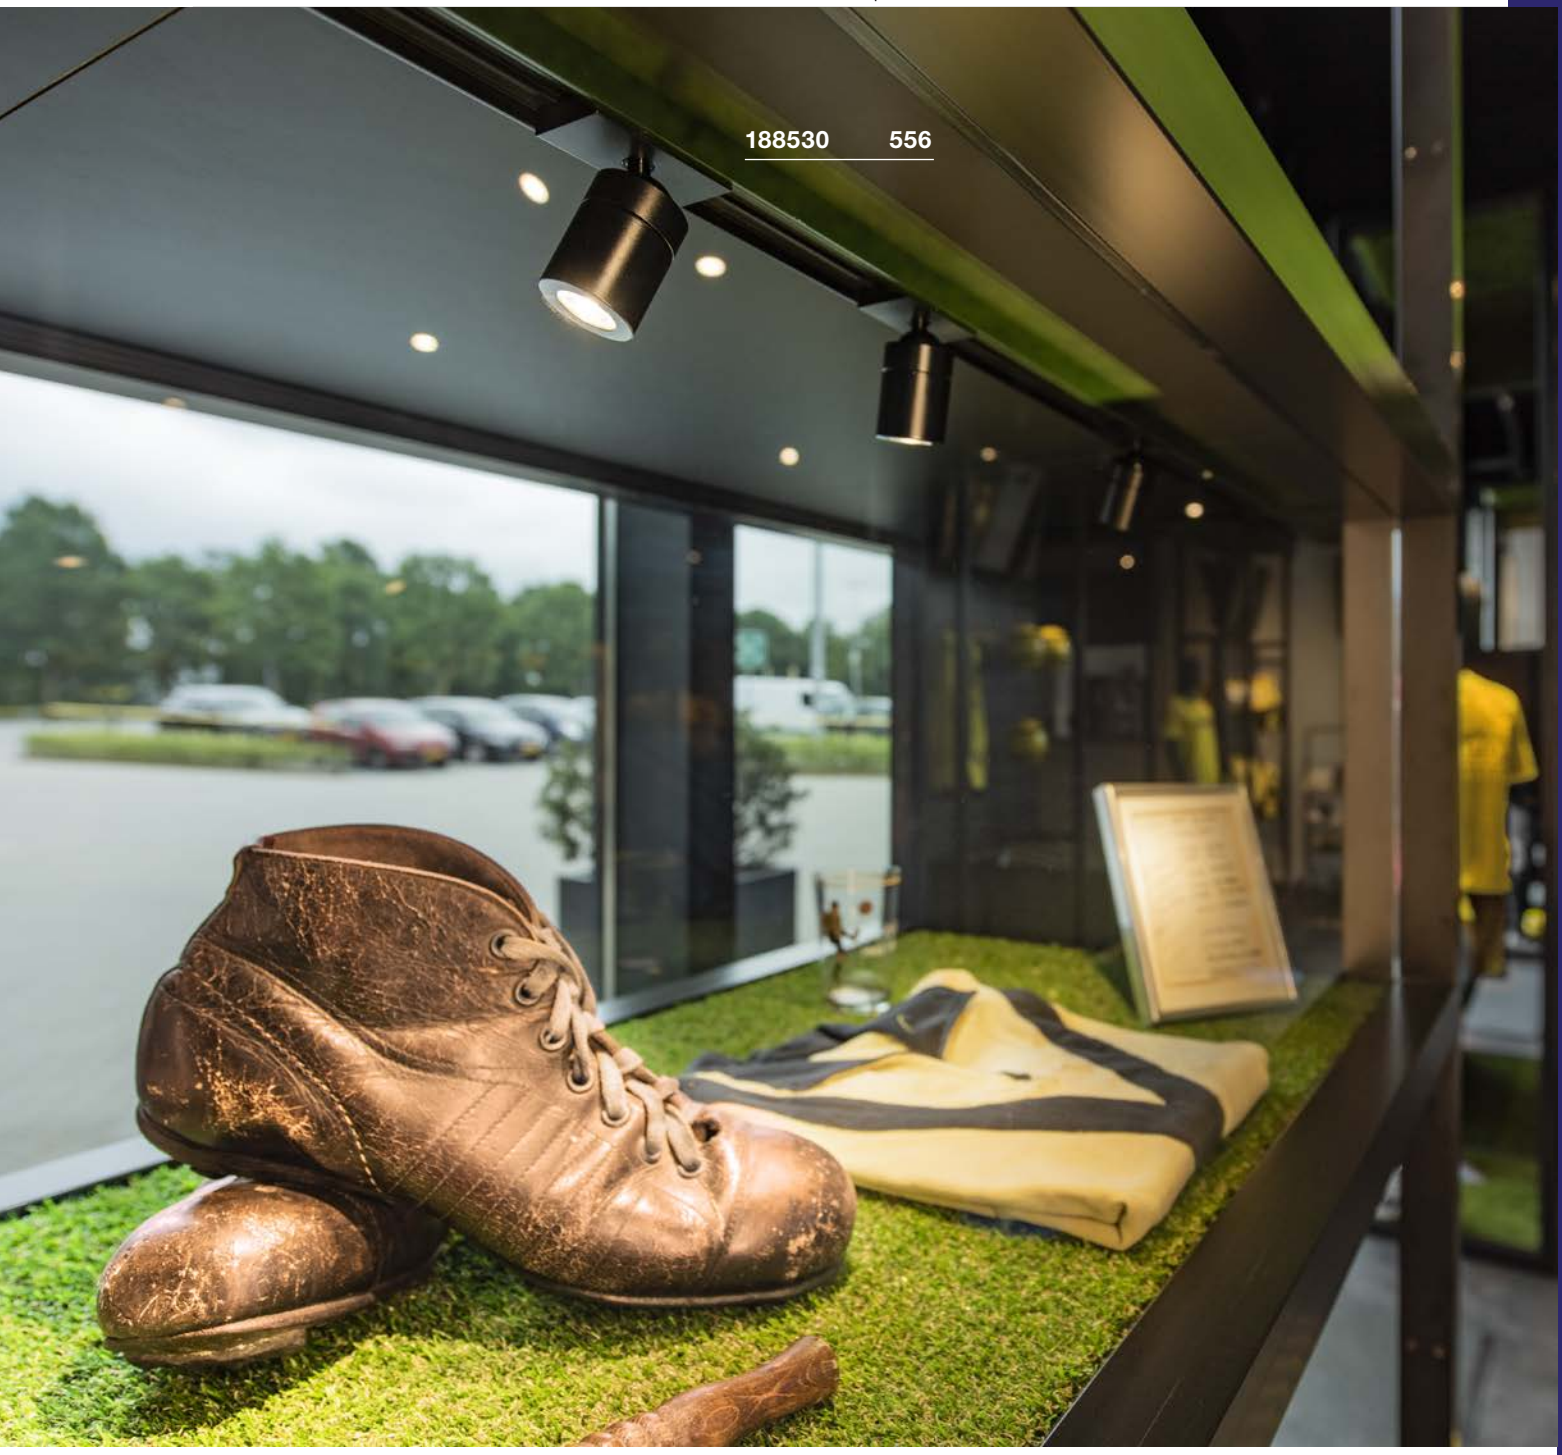

KISFESZÜLTSÉGŰ KÖTÉLRENDSZER ÉS VITRINSÍN


544


544


545


545


546


547

NEW


548

NEW


549


550


551


551


556


556


A megfelelő tartozékokat az 554-555 és az 557 oldalon találja.

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a(z) 844. oldaltól

ASMARA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 |10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 |10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51		
fényes fekete	**139070**	**7.200**
GX5.3 | QR-C51		
fényes fehér	**139071**	**7.200**
GX5.3 | QR-C51		
fényes króm	**139072**	**8.241**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE







Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: sárgaréz / acél



Méretrajz



Információ

A teleszkóp 21 és 51 cm között állítható

Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 |10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 |10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 20W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51		
fényes fekete	**139080**	**8.935**
GX5.3 | QR-C51		
fényes fehér	**139081**	**8.935**
GX5.3 | QR-C51		
fényes króm	**139082**	**10.063**









COSMIC
LV, QR-C51


SOCKET INSIDE








Termékadatok
12V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 |10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 |10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 35W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51		
fényes fekete	**139090**	**10.757**
GX5.3 | QR-C51		
fényes fehér	**139091**	**10.757**
GX5.3 | QR-C51		
fényes króm	**139092**	**11.798**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
12V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 |10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 |10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51		
fényes fekete	**139100**	**14.314**
GX5.3 | QR-C51		
fényes fehér	**139101**	**14.314**
GX5.3 | QR-C51		
fényes króm	**139102**	**16.136**

SALUNA
LV, QR-C51


SOCKET INSIDE










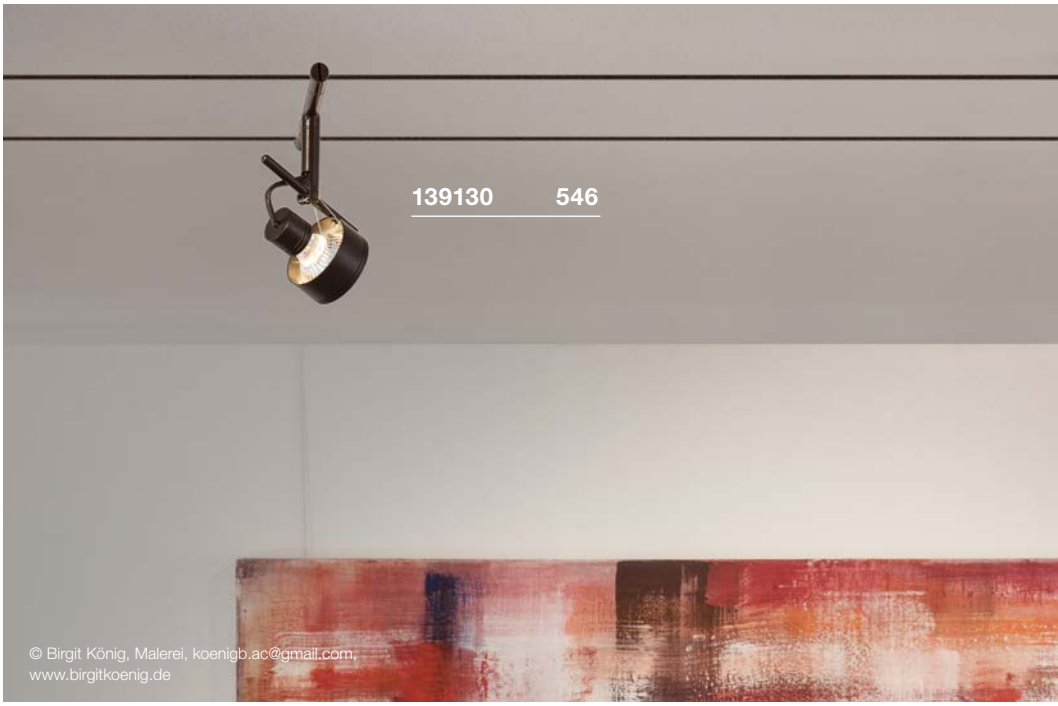

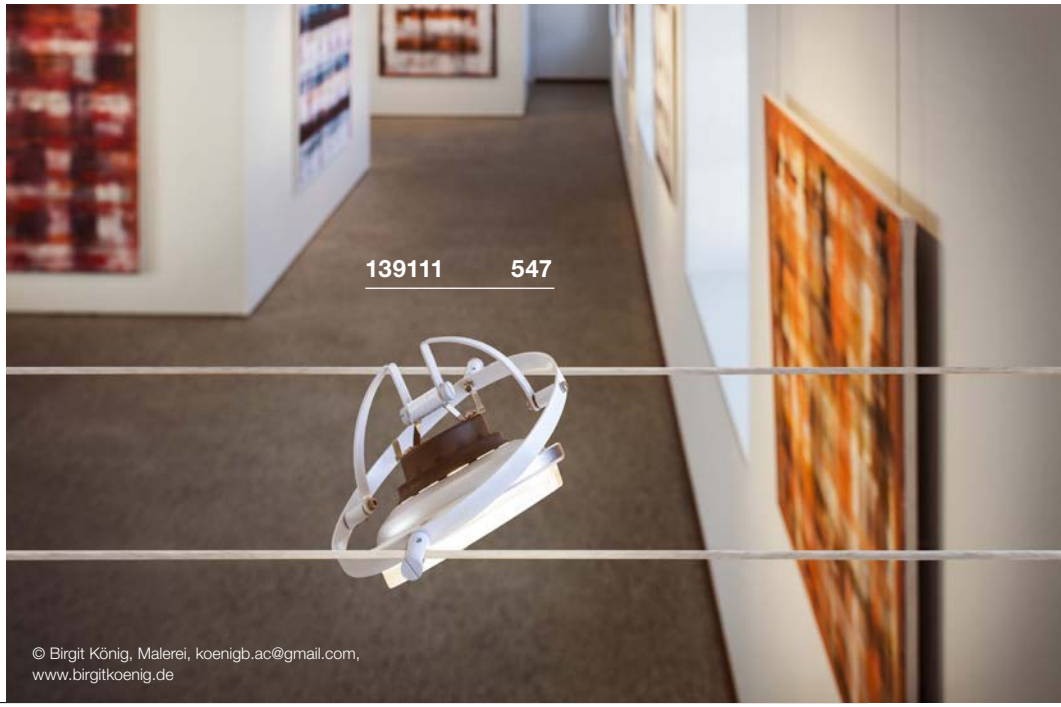


Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz



Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 | 10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 | 10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51 ■ fényes fekete	**139130**	**20.820**
GX5.3 | QR-C51 □ fényes fehér	**139131**	**20.820**
GX5.3 | QR-C51 ▨ fényes króm	**139132**	**22.555**

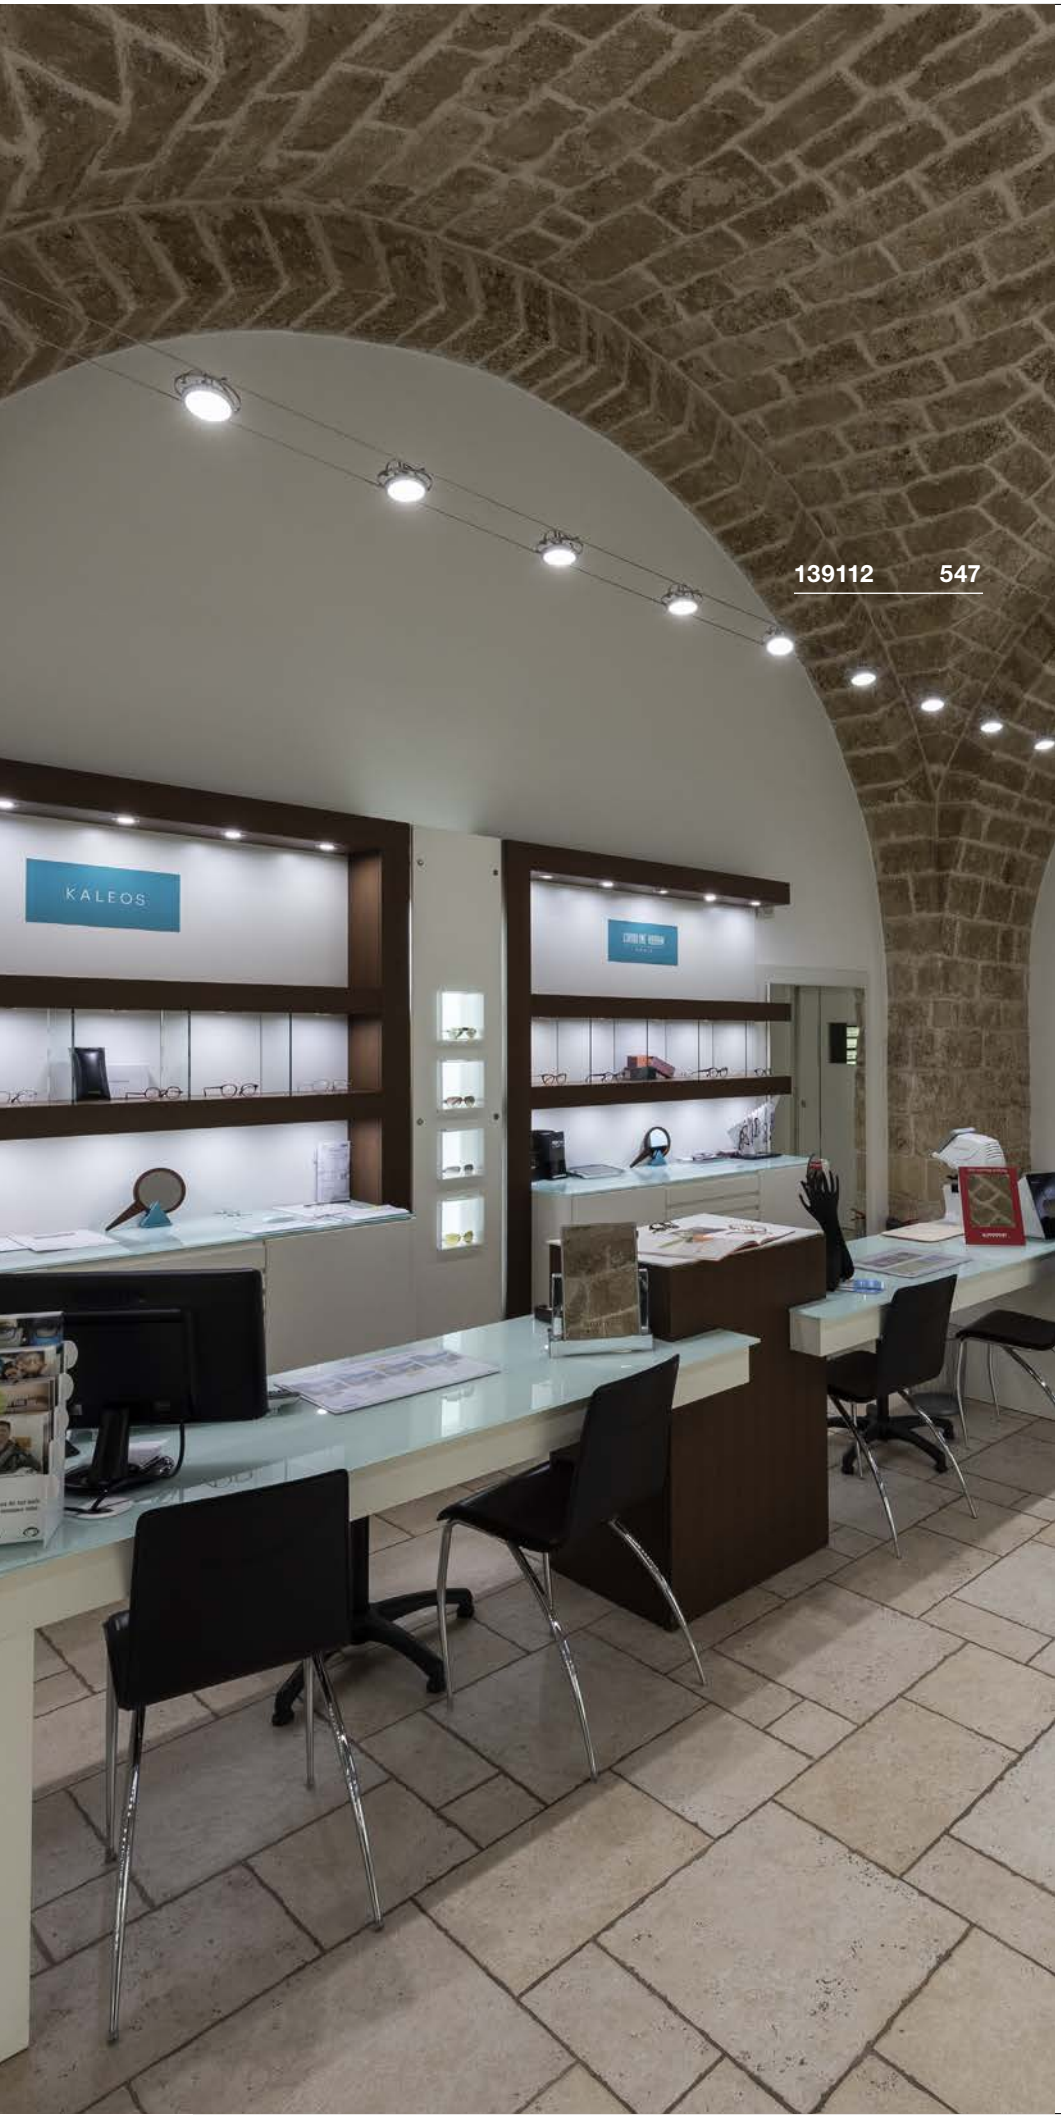

139112 547

ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: acél



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560232 | 31.230 FT+ÁFA

LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560234 | 31.230 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G53 | QR111 ■ fényes fekete	**139110**	**15.442**
G53 | QR111 □ fényes fehér	**139111**	**15.442**
G53 | QR111 ▨ fényes króm	**139112**	**16.136**

DURNO

NEW

LED INSIDE









• Forgatható lámpafej, külön állítható

Termékadatok

12V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél

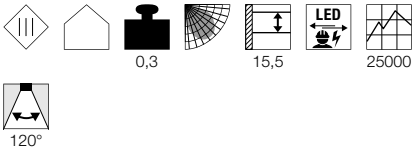

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 2700K | CRI>80		
matt fekete	1002861	23.596
360lm | 2700K | CRI>80		
matt fehér	1002862	23.596
360lm | 2700K | CRI>80		
króm	1002863	24.984





PLYTTA

NEW

LED INSIDE







- Egyenletes fény


Termékadatok

12V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: műanyag / alumínium





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
580lm | 2700K | CRI>80 matt fekete	1002864	18.738
580lm | 2700K | CRI>80 matt fehér	1002865	18.738
580lm | 2700K | CRI>80 króm	1002866	20.126

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

LED INSIDE











Termékadatok

12V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)

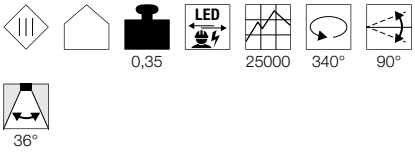

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
420lm | 2700K | CRI>80		
■ fényes fekete	**1002694**	**26.025**
450lm | 2700K | CRI>80		
□ fényes fehér	**1002695**	**26.025**
450lm | 2700K | CRI>80		
▨ fényes króm	**1002696**	**27.066**





© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: sárgaréz / sárgaréz



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 |10.410 FT+ÁFA



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 |10.410 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU5.3 | QR-C51 fényes fekete / csiszolt	**139120**	**14.314**
GU5.3 | QR-C51 fényes fehér / csiszolt	**139121**	**14.314**
GU5.3 | QR-C51 króm	**139122**	**16.136**

COMET LED
LV

LED INSIDE








• Szatinált üvegbúra

Termékadatok

12V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium / üveg




Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
410lm | 2700K | CRI>80 fényes fekete / csiszolt	**1002688**	**21.514**
410lm | 2700K | CRI>80 fényes fehér / csiszolt	**1002689**	**21.514**
410lm | 2700K | CRI>80 króm / csiszolt	**1002690**	**22.208**

FELÉPÍTÉS


Kötélrendszer a merőleges falak közötti szereléshez

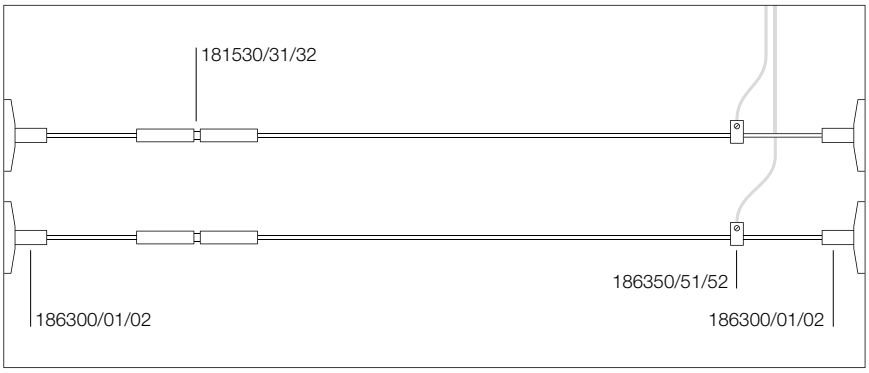

A szereléshez szükséges cikkek

Falitartó	**186300/01/02**	**2 db**
Betápláló	**186350/51/52**	**1 db**
Huzalfeszítő	**181530/31/32**	**1 db**


Kötélrendszer feszítőelem nélkül a merőleges falak közötti szereléshez

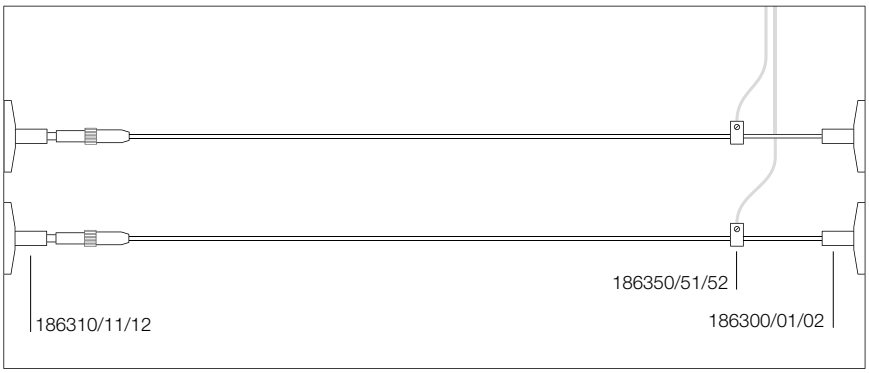

A szereléshez szükséges cikkek

Falitartó	**186300/01/02**	**1 db**
Fali/mennyezeti tartó, flexibilis	**186310/11/12**	**1 db**
Betápláló	**186350/51/52**	**1 db**

Kötélrendszer faltól falig szereléshez irányváltással

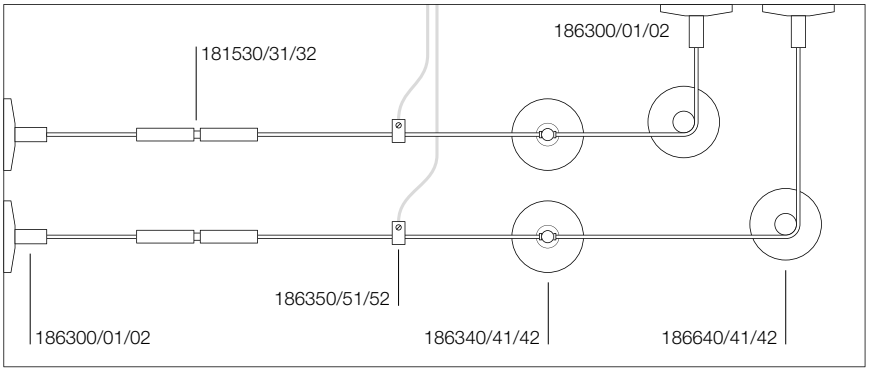


A szereléshez szükséges cikkek

Falitartó	**186300/01/02**	**2 db**
Átvezető*	**186640/41/42**	**1 db**
Mennyezeti tartó	**186340/41/42**	**1 db**
Huzalfeszítő	**181530/31/32**	**1 db**
Betápláló	**186350/51/52**	**1 db**

***Figyelem: Az átvezető nem használható rögzítőként. Válasszon megfelelő mennyezeti tartót a rendszer mennyezethez való rögzítéséhez.**

Kötélrendszer a NEM merőleges falak közötti szereléshez

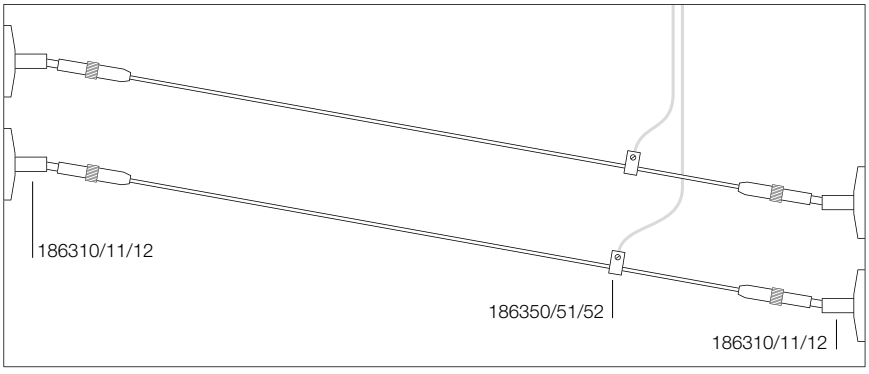


A szereléshez szükséges cikkek

Fali/mennyezeti tartó, flexibilis	**186310/11/12**	**2 db**
Betápláló	**186350/51/52**	**1 db**

FELÉPÍTÉS


Külön kapcsolható kötélrendszer faltól falig szereléshez

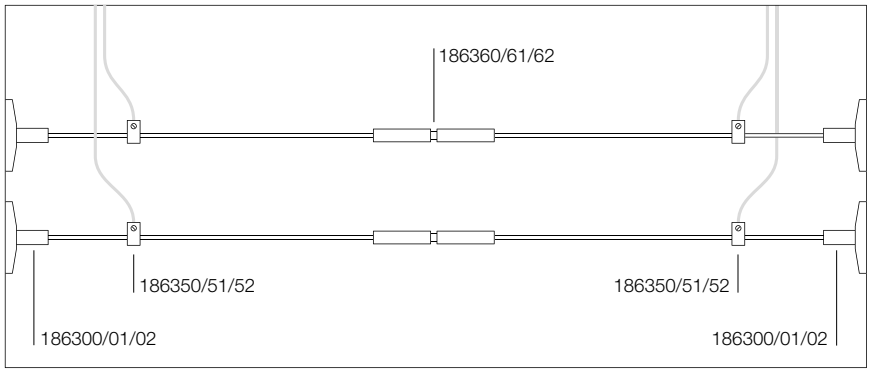

A szereléshez szükséges cikkek

Falitartó	**186300/01/02**	2 db
Szigetelő csatlakozó	**186360/61/62**	1 db
Huzalfeszítő	**181530/31/32**	1 db
Betápláló	**186350/51/52**	2 db


Kötélrendszer a fal és a mennyezet közötti szereléshez

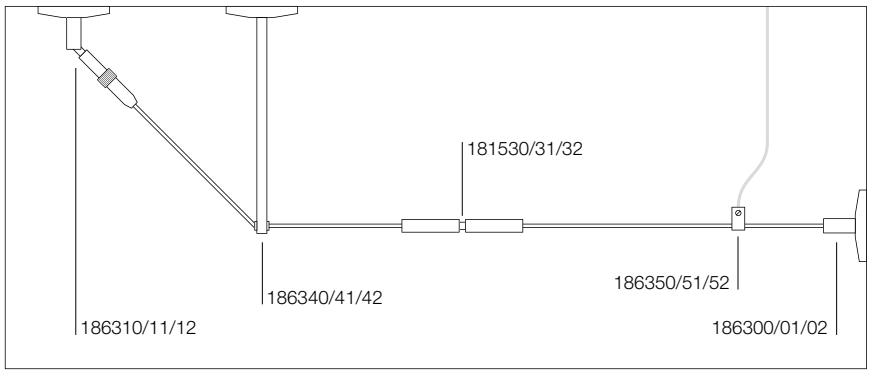

A szereléshez szükséges cikkek

Falitartó	**186300/01/02**	1 db
Fali/mennyezeti tartó, flexibilis	**186310/11/12**	1 db
Huzalfeszítő	**181530/31/32**	1 db
Mennyezeti tartó 16 cm	**186340/41/42**	1 db
Betápláló	**186350/51/52**	1 db

Kötélrendszer a mennyezettől mennyezetig szereléshez

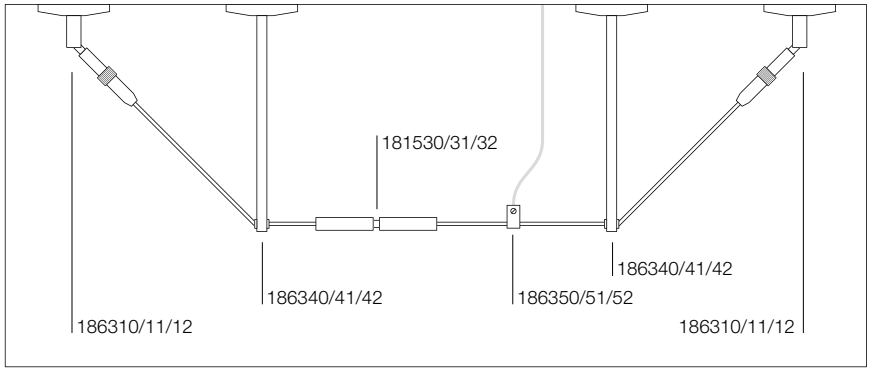

A szereléshez szükséges cikkek

Fali/mennyezeti tartó, flexibilis	**186310/11/12**	2 db
Huzalfeszítő	**181530/31/32**	1 db
Mennyezeti tartó 16 cm	**186340/41/42**	2 db
Betápláló	**186350/51/52**	1 db

INFORMÁCIÓ

Minden tartozékcsomag 2 darabot tartalmaz cikkszámonként.
A megadott ár a két darabos csomag ára.

A kisfeszültségű kötélrendszer szigeteléssel van ellátva.

Kérjük, hogy kizárólag a nálunk kapható 12V-os transzformátorokat használja.

Kisfeszültségű kábel 4 mm², 10 m





	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Feszültség max.	48V	48V	48V
Áramterhelés max.	25A	25A	25A
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Szín	fekete	fehér	átlátszó
Átmérő	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Hossz	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Súly	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Cikk sz.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
FT+ÁFA	**6.940**	**6.940**	**6.940**

Kisfeszültségű kábel 4 mm², 20 m





	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Feszültség max.	48V	48V	48V
Áramterhelés max.	25A	25A	25A
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Szín	fekete	fehér	átlátszó
Átmérő	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Hossz	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Súly	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Cikk sz.	**139030**	**139031**	**139024**
FT+ÁFA	**13.880**	**13.880**	**13.880**

Kisfeszültségű kábel 4 mm², 100 m





	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Feszültség max.	48V	48V	48V
Áramterhelés max.	25A	25A	25A
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Szín	fekete	fehér	átlátszó
Átmérő	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Hossz	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Súly	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Cikk sz.	**139040**	**139041**	**139004**
FT+ÁFA	**72.870**	**72.870**	**72.870**

Kisfeszültségű kábel 6 mm², 20 m





	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Feszültség max.	48V	48V	48V
Áramterhelés max.	25A	25A	25A
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Szín	fekete	fehér	átlátszó
Átmérő	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Hossz	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Súly	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Cikk sz.	**139050**	**139051**	**139026**
FT+ÁFA	**20.126**	**20.126**	**20.126**







Kisfeszültségű kábel
6 mm², 10 m





	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Feszültség max.	48V	48V	48V
Áramterhelés max.	25A	25A	25A
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Szín	fekete	fehér	átlátszó
Átmérő	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Hossz	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Súly	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Cikk sz.	**139060**	**139061**	**139006**
FT+ÁFA	**83.627**	**83.627**	**83.627**

TARTOZÉKOK TENSEO KISFESZÜLTSÉGŰ KÖTÉLRENDSZERHEZ

TRANSFORMATOR 12V AC | 50VA hagyományos

Acél / sárgaréz
Ø: 11,1 cm M: 11 cm
Súly: 1,88 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	1002691	29.148
fényes fehér	1002692	29.148
króm	1002693	30.536

Falitartó 10cm

Acél / sárgaréz
Ø: 5 cm M: 11,5 cm
Súly: 0,08 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186310	10.931
fényes fehér	186311	10.931
króm	186312	12.058

Mennyezeti terelőelem

Acél / sárgaréz
Ø: 5 cm M: 16 cm
Súly: 0,39 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186640	25.678
fényes fehér	186641	25.678
króm	186642	27.413

Transzformátor 12V | 105VA, hagyományos

Acél / sárgaréz
Ø: 11 cm M: 11 cm
Súly: 1,6 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	138980	36.435
fényes fehér	138981	36.435
króm	138982	40.252

Átvezető 6cm

Acél / sárgaréz
Ø: 5 cm M: 6 cm
Súly: 0,05 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186330	6.940
fényes fehér	186331	6.940
króm	186332	7.287

Függesztőkészlet, 2m

Acél / alumínium
Ø: 1,25 cm Sz: 18,6 cm
Súly: 0,162 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	1002697	10.931
fényes fehér	1002698	10.931
króm	1002699	12.058

Transzformátor 12V | 210VA, hagyományos

Acél / sárgaréz
Ø: 13,5 cm M: 11 cm
Súly: 3,05 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	138990	58.296
fényes fehér	138991	58.296
króm	138992	60.378

Átvezető

Acél / sárgaréz
Ø: 5 cm M: 16 cm
Súly: 0,12 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186340	7.287
fényes fehér	186341	7.287
króm	186342	8.415

Távtartó

Alumínium
Ø: 1,25 cm Sz: 9 cm
Súly: 0,35 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	1002700	12.752
fényes fehér	1002701	12.752
króm	1002702	14.574

Huzalfeszítő

25A max.
Sárgaréz
Ø: 1 cm M: 11 cm
Súly: 0,04 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	181530	7.287
fényes fehér	181531	7.287
króm	181532	8.415

Betápláló

25A max.
Sárgaréz
Ø: 1 cm M: 1,8 cm
Súly: 0,04 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186350	3.279
fényes fehér	186351	3.279
króm	186352	3.644

Távtartó elektr.

25A max.
Sárgaréz
Ø: 1,25 cm Sz: 9 cm
Súly: 0,82 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	1002703	14.574
fényes fehér	1002704	14.574
króm	1002705	16.396

Falitartó

Acél / sárgaréz
Ø: 5 cm H: 3 cm
Súly: 0,05 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186300	7.287
fényes fehér	186301	7.287
króm	186302	8.415

Szigetelő csatlakozó

25A max.
Alumínium / műanyag
Ø: 1 cm H: 6,4 cm
Súly: 0,04 kg
2 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fényes fekete	186360	6.211
fényes fehér	186361	6.211
króm	186362	6.558

M-TRACK
állítható

LED INSIDE









- A spotlámpák egyszerűen pozicionálhatók mágneses tartóval

Termékadatok

12V DC
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

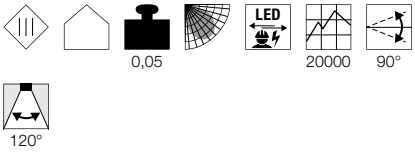

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
260lm | 3000K | CRI>80		
■ fényes fekete	**188550**	**21.514**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE









- A spotlámpák egyszerűen pozicionálhatók mágneses tartóval

Termékadatok

12V DC
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

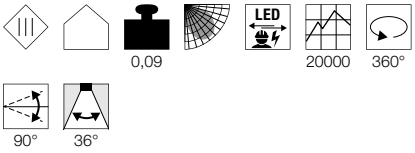

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80		
■ fényes fekete	**188530**	**19.779**











M-TRACK
Áramsín

Névleges feszültség	12V DC
Feszültség max.	12V DC
Áramterhelés max.	9A
Anyag	Alumínium
Szín	fényes fekete
Hossz	200 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	1,4 cm
Súly	1,05 kg
Cikk sz.	**188500**
FT+ÁFA	**25.331**

Betápláló

ABS / polikarbonát (PC)
H: 3,6 cm Sz: 3 cm M: 1,6 cm
Súly: 0,01 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**188510**	**4.372**

Zárósapka

ABS / polikarbonát (PC)
H: 3 cm Sz: 1,4 cm M: 0,5 cm
Súly: 0,01 kg
1 db



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	**188520**	**1.457**

Ajánlott kiegészítők

□ LED-tápegység 12V DC | 12W
Cikk sz. 470507 |7.287 FT+ÁFA








ÚTMUTATÓK

MOBIL LÁMPATESTEK ÉS ÁLLÓ LÁMPATESTEK.

Most már senkinek nem kell a sötétben tapogatóznia: A mobil lámpatestek és állólámpák kedvelt kültéri berendezési elemek – tájékozódási pontként szolgálnak, ezzel segítik a biztonságos közlekedést. A kültéri lámpatestek különleges megjelenésüket a kiváló minőségű anyagoknak, a modern formáknak és az innovatív technológiáknak köszönhetik.




233437 559

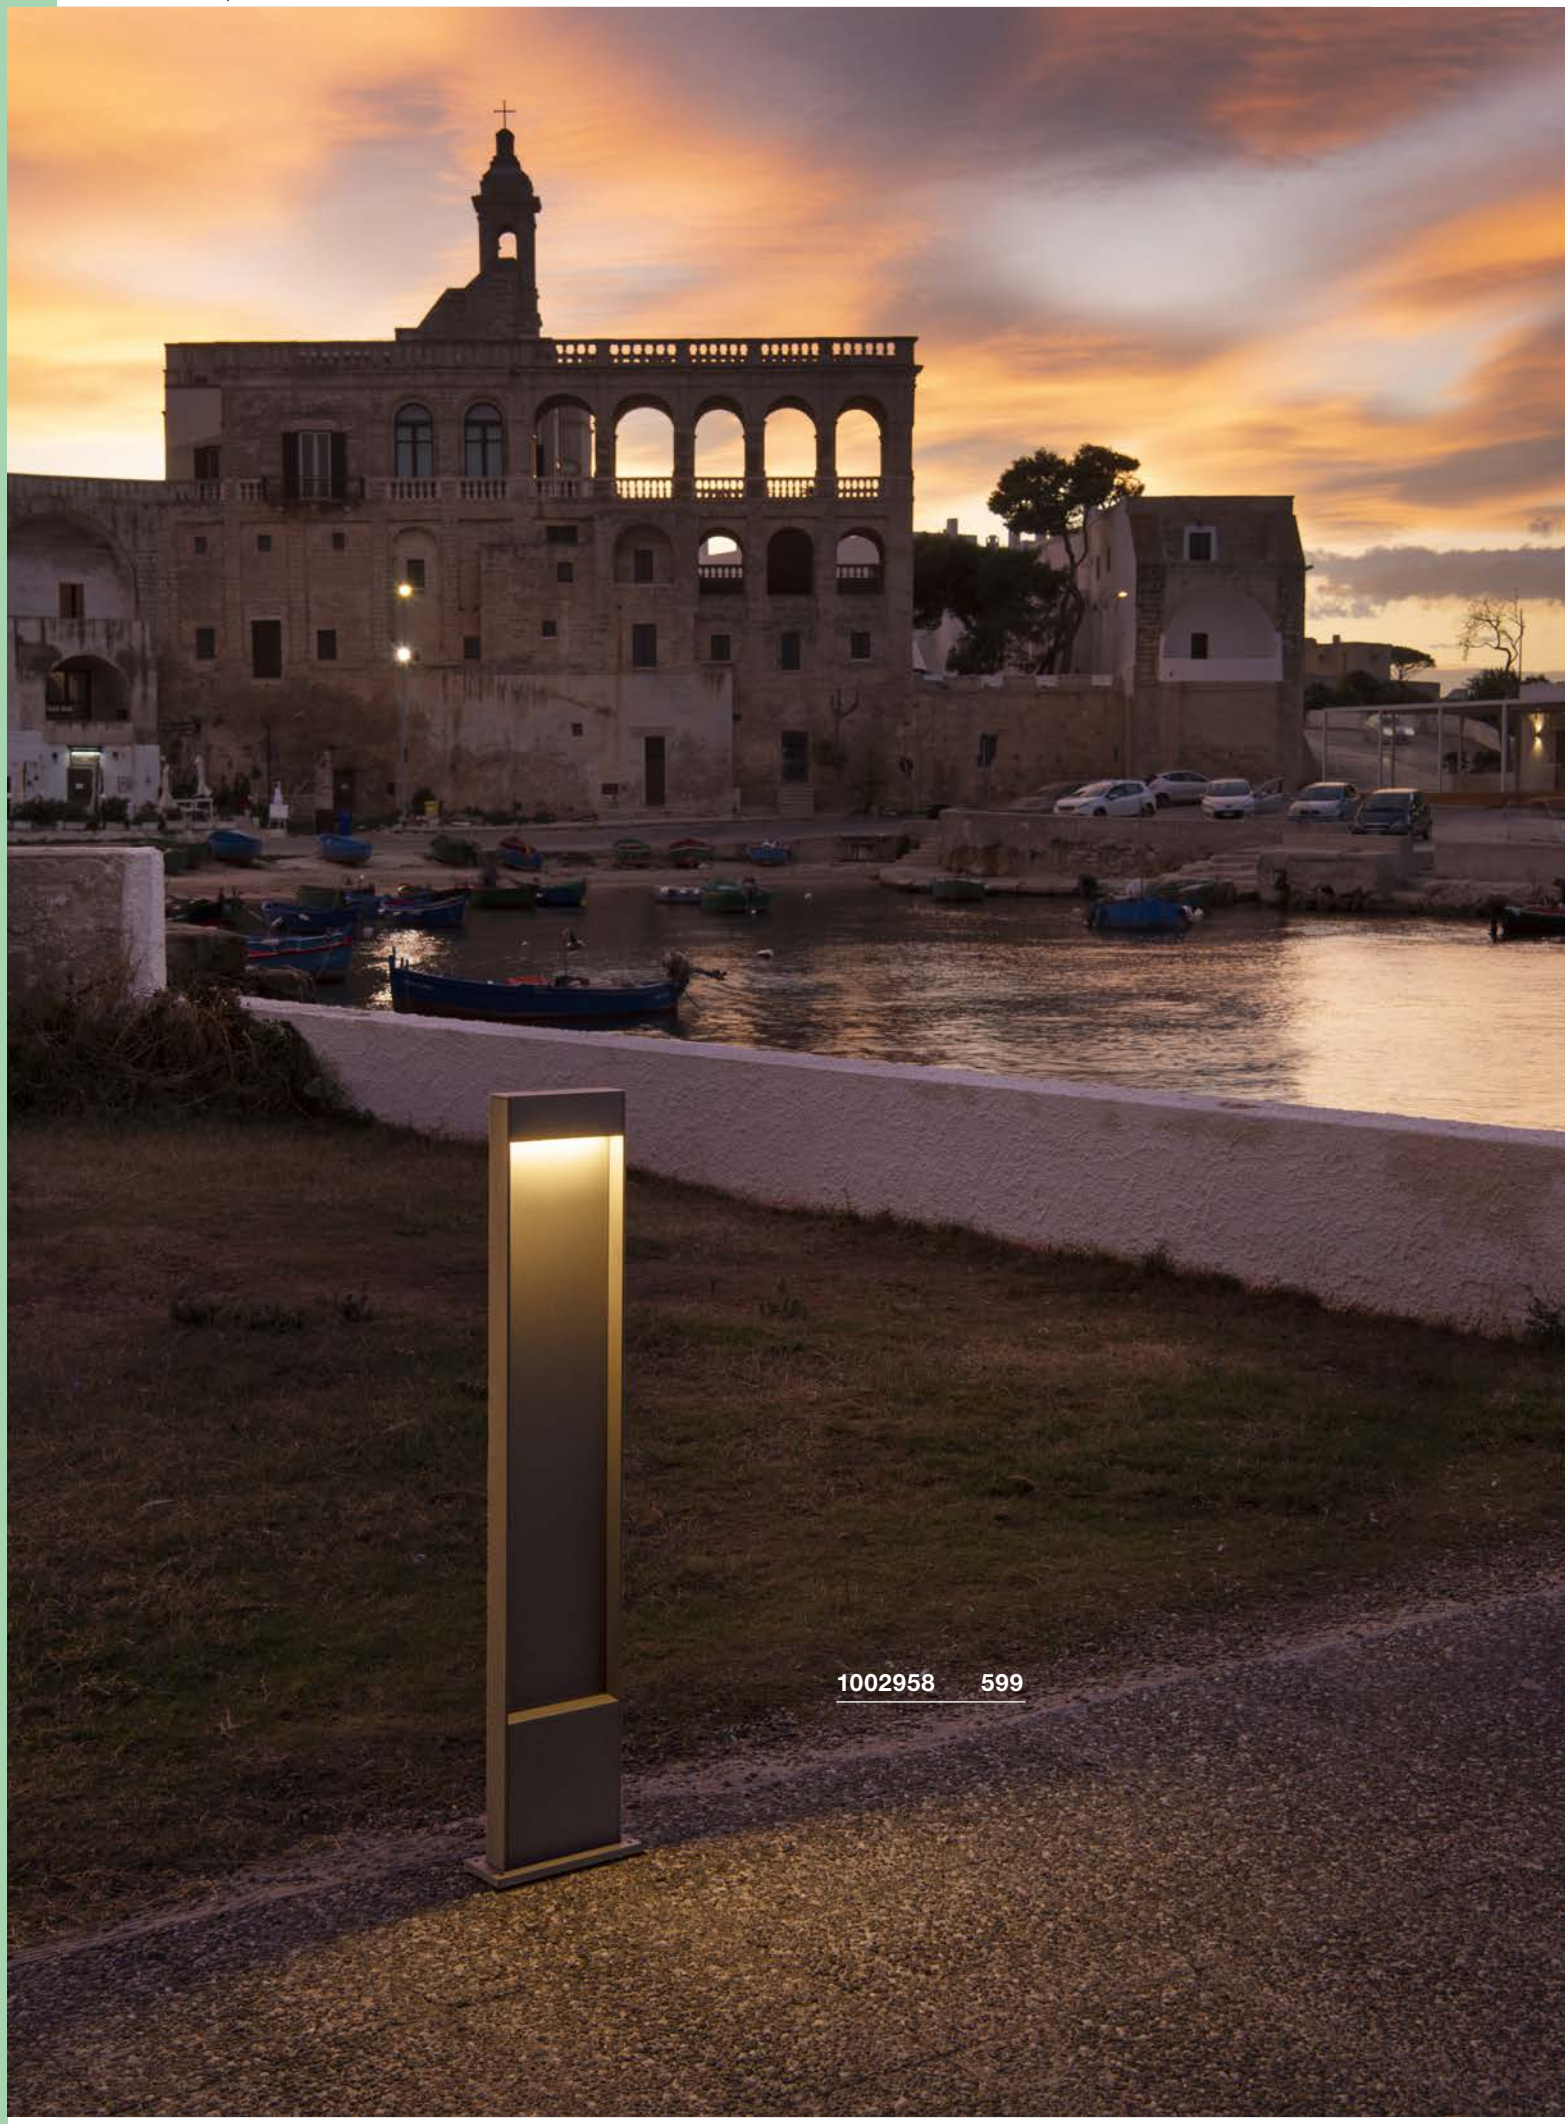
1002958 599

MOBIL LÁMPÁK ÉS ÁLLÓLÁMPÁK



További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a 844. oldaltól


PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE







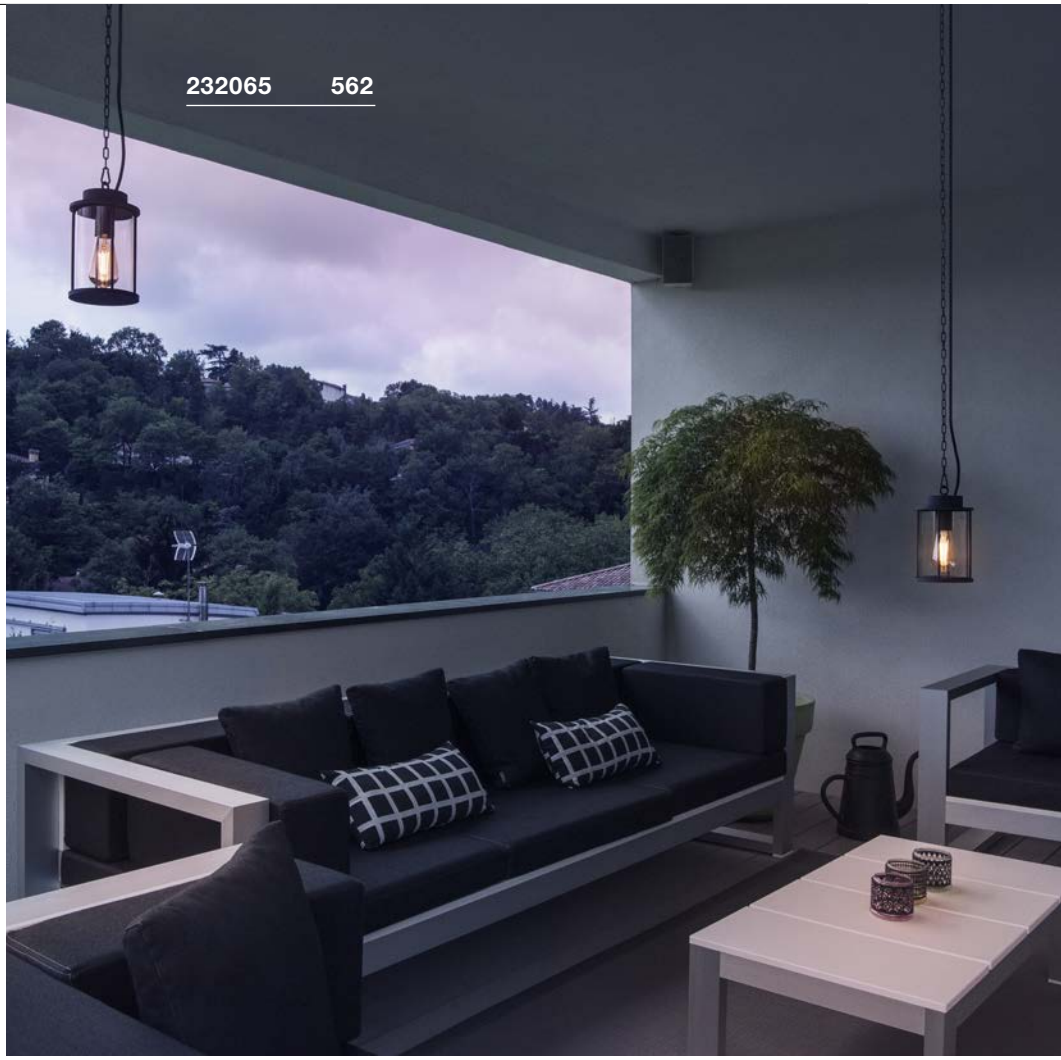




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | IK04

Méretrajz



Információ

Függesztőlánccal

Ajánlott kiegészítők

Mennyezeti rozetta
Cikk sz. 1000398 | 21.861 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA




LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**232065**	**71.135**

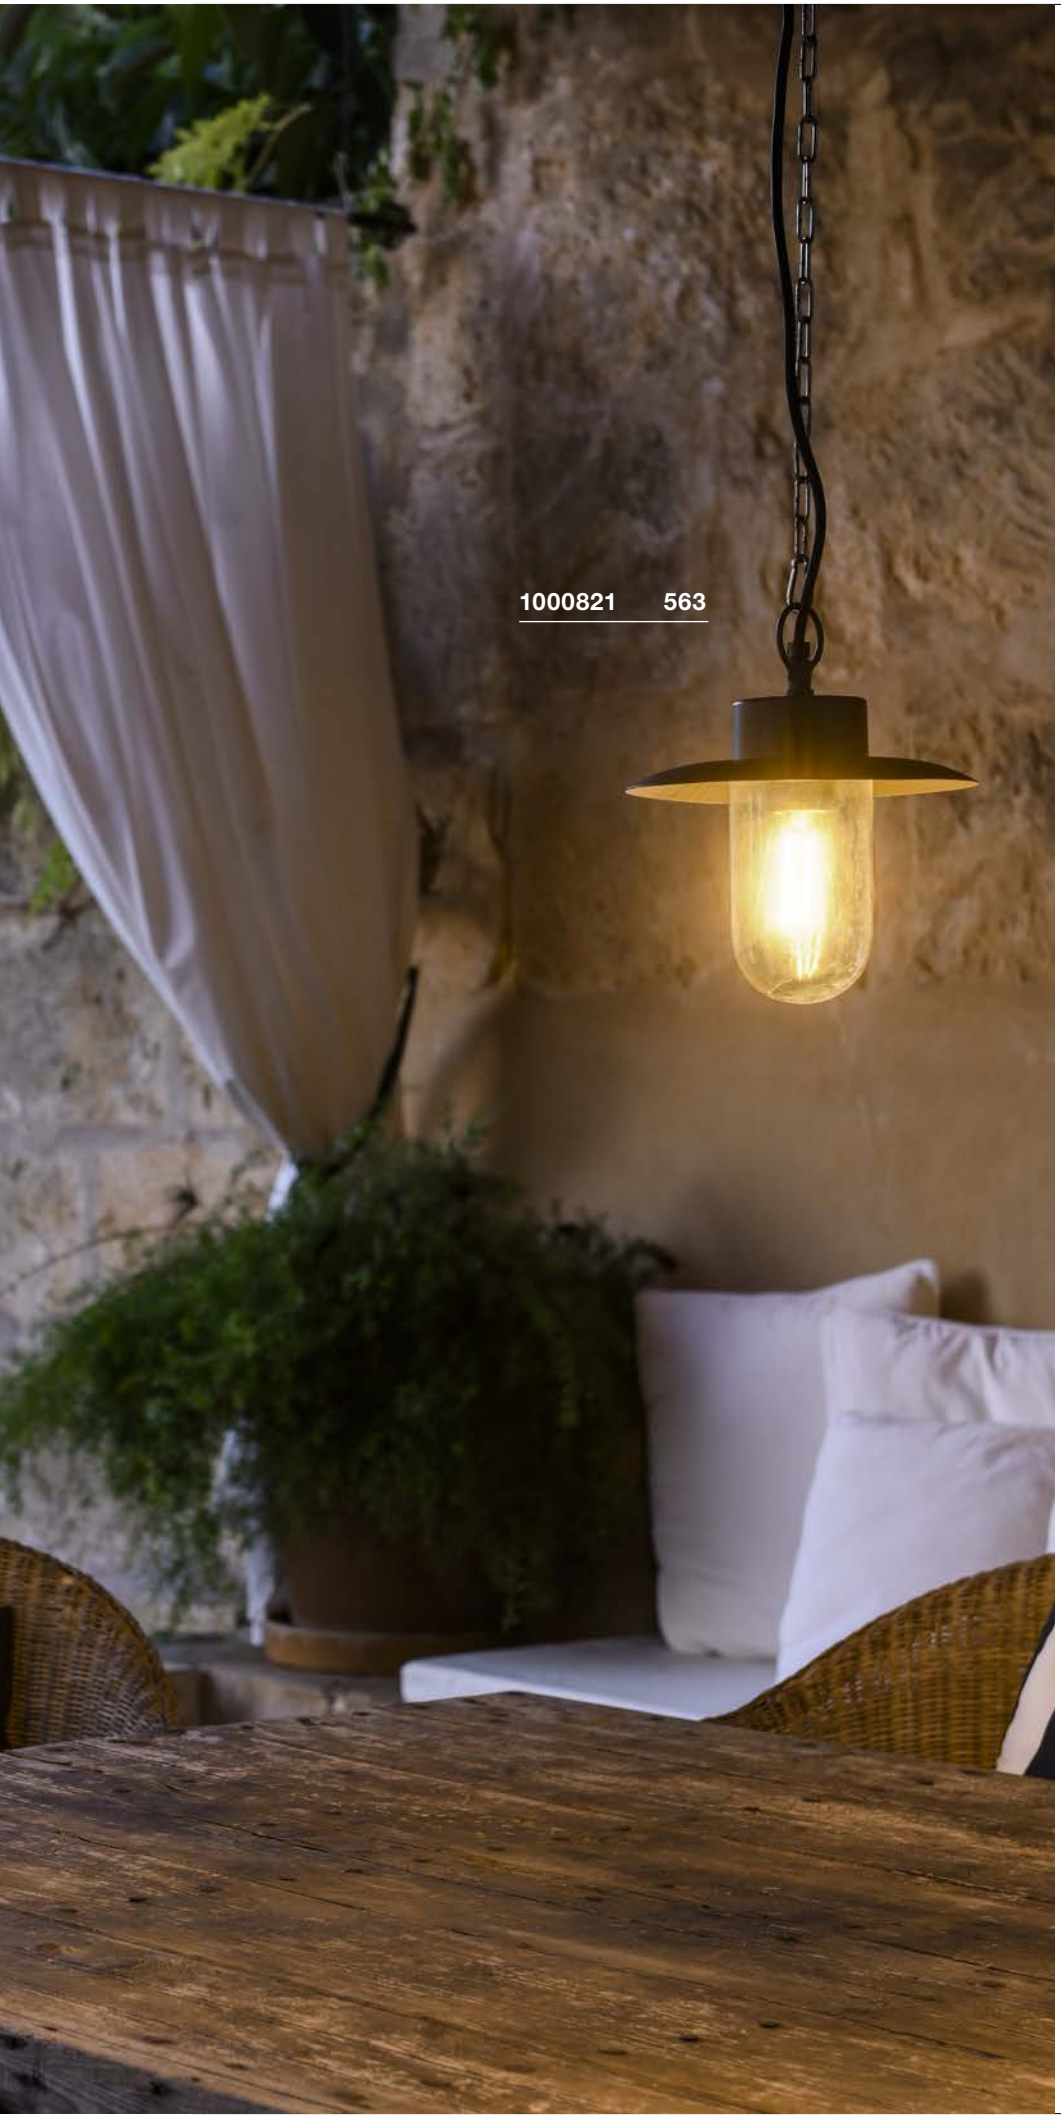

MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Függesztőlánccal

Ajánlott kiegészítők

Mennyezeti rozetta
Cikk sz. 1000398 | 21.861 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA





Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. H: 14,5 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**1000821**	**43.028**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE





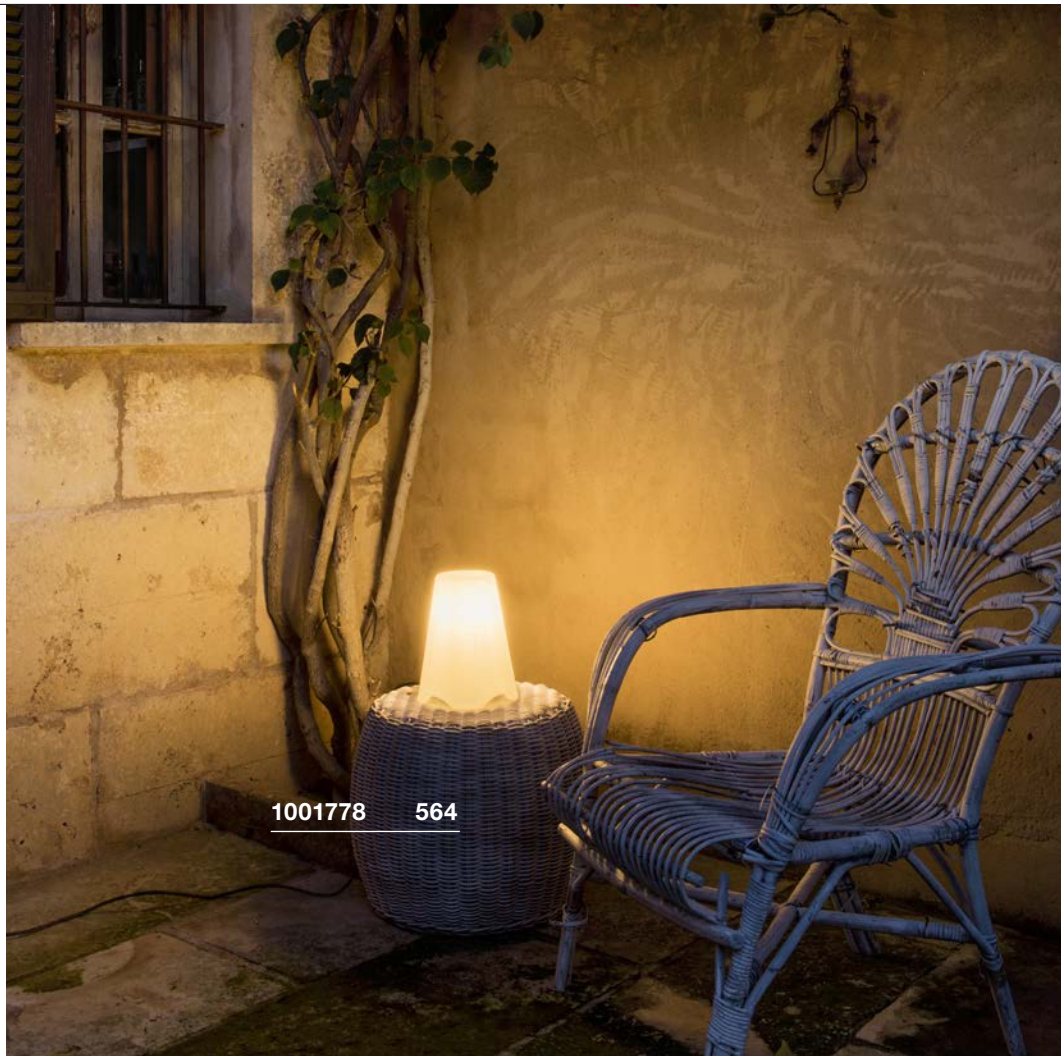


Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / polikarbonát (PC)



IP 44 | 0,9 | 300 | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9,5 cm max. H: 14,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**1001778**	**32.271**





ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

SOCKET INSIDE



- Harmonikus formaterv
- Egyenletes fényeloszlás
- Dekoratív megvilágítás és esztétikus kiemelő világítás kültéri környezetben


Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)



IP 44 200 IK04

Méretrajz

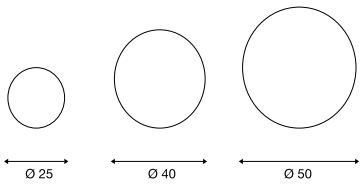

Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai


max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg		
fehér	**227219**	**46.498**
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg		
fehér	**227220**	**53.785**
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg		
fehér	**227221**	**71.482**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE










Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél

IP 44 | 16,4 | 250 | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 4,8 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
rozsdamentes acél / antracit	**1002494**	**121.103**



ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE






- Mobil lámpák
- Lámpaernyő: rendkívül UV-álló polikarbonát
- Hangulatfény minden stílushoz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

IP-kontúrdugasz

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 228960 | 10.237 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 24W
Ø: 5,2 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit / fehér	**228965**	**103.753**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE







- Extra hosszú csatlakozókábel IP biztonsági dugasszal


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



IP 44 | 1,81 | 500 | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA





Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ antracit	**232095**	**67.665**








CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Mobil lámpák

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,5 | 150 | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 25W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	132832	34.006
GU10 | QPAR51		
antracit	132835	34.006

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 54 | 2,55 | IK05

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 100W
H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	230435	28.801

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE






- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Kis méretű útjelző behajtókhoz és kertekhez

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 54 7,2

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W C35
Ø: 4,8 cm max. H: 13,9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
rozsdás hatású	**229430**	**74.258**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 54

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 229423 | 14.574 FT+ÁFA


Ajánlott fényforrás


LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. H: 13,9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 40 cm | 12,2 kg		
rozsdás hatású	**229431**	**130.819**
E27 | M: 70 cm | 18,8 kg		
rozsdás hatású	**229432**	**166.213**

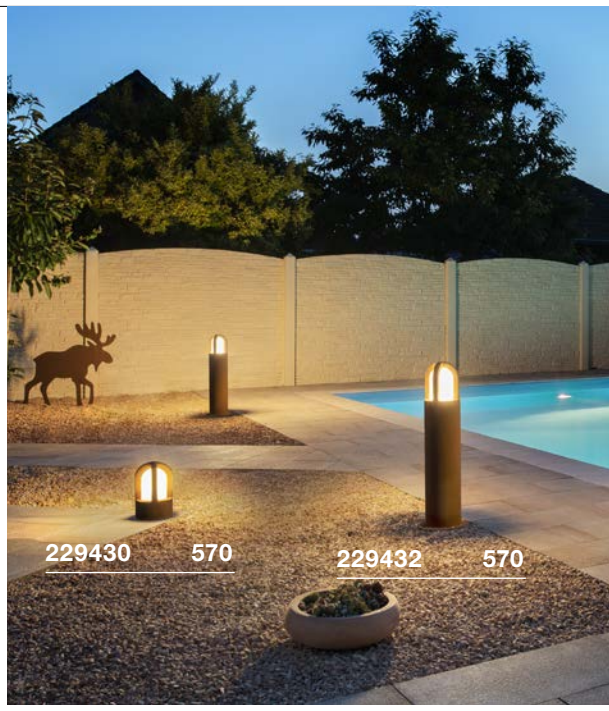

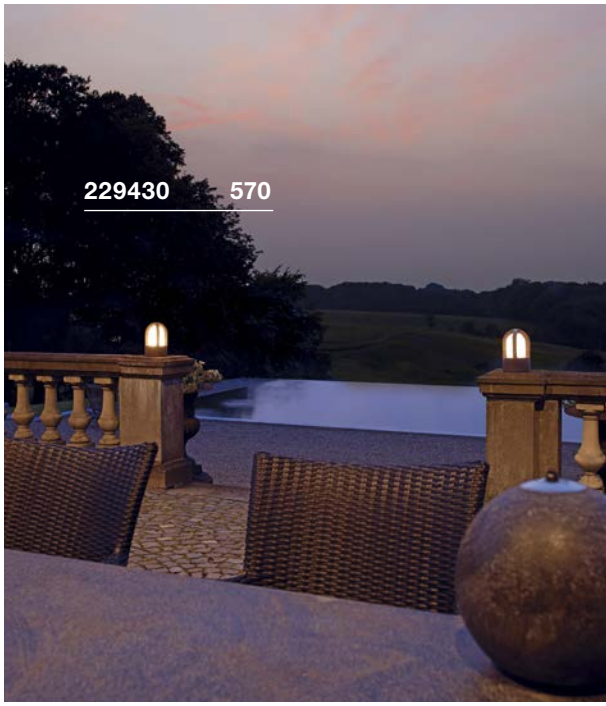







RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 55

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 229022 | 14.574 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. H: 13,9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 40 cm | 11 kg		
rozsdás hatású	229020	88.138
E27 | M: 70 cm | 17,5 kg		
rozsdás hatású	229021	111.734

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 55 35000

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 229022 | 14.574 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
70lm | 3000K | CRI>80 | M: 40 cm | 11 kg		
rozsdás hatású	233407	109.652
70lm | 3000K | CRI>80 | M: 70 cm | 17,5 kg		
rozsdás hatású	233417	130.819

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Bazalt és füstüveg
- A füstüveg kikapcsolt állapotban tükröződő felületű

Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg

IP 54

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | H: 40 cm | 5,65 kg		
szürke / barna	**1000665**	**117.633**
E27 | M: 70 cm | 12,4 kg		
szürke / barna	**1000666**	**135.677**







PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 | 2,3 | 20 | IK03

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Betonhorgony
Cikk sz. 232085 | 14.574 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**232075**	**88.485**

OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 43 | 2,6

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Csavarkészlet
Cikk sz. 228753 | 2.550 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


max. 15W
Ø: 6,5 cm max. H: 14,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**230465**	**38.864**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE



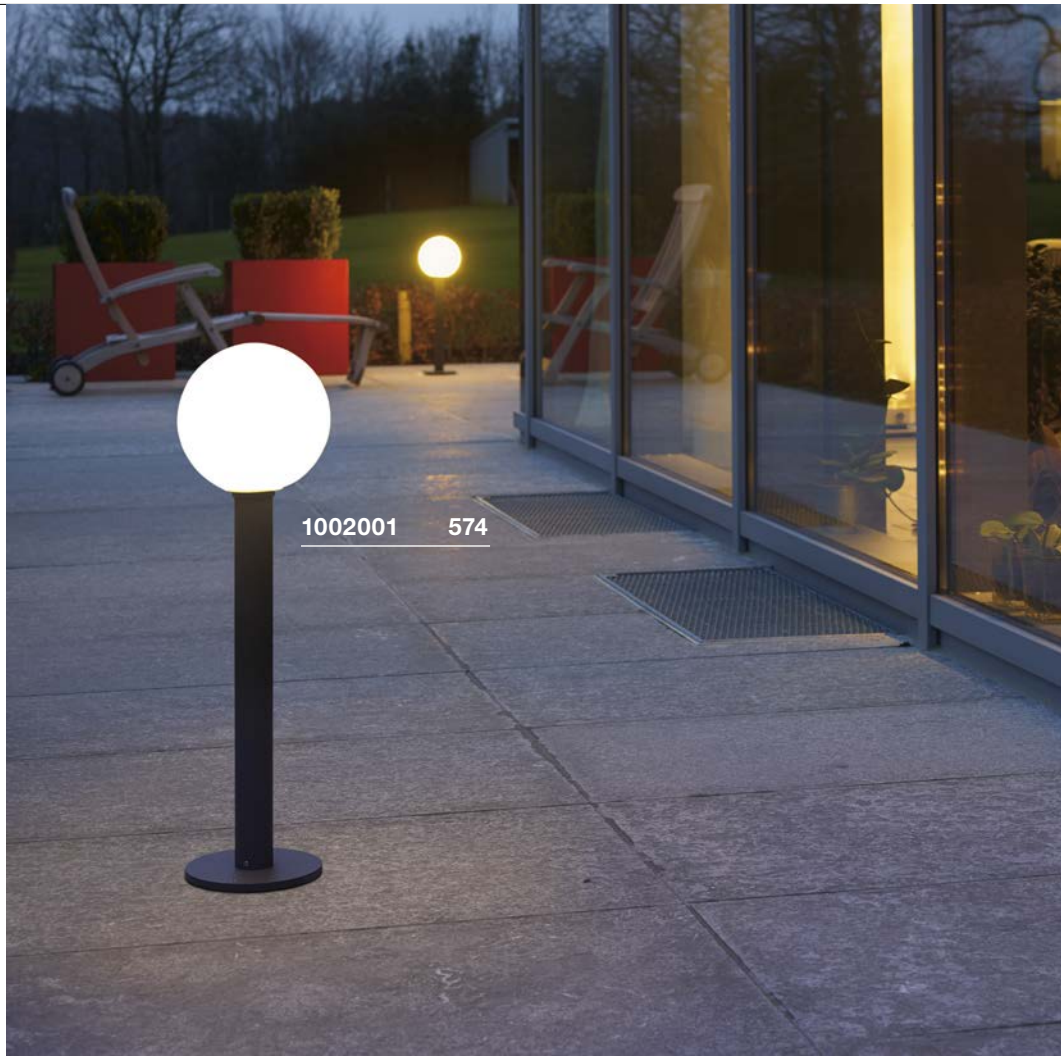


Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 20 IK02

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 231234 | 14.574 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA


LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 27 cm | 1,5 kg antracit / fehér	**1001999**	**25.331**
E27 | M: 44 cm | 1,7 kg antracit / fehér	**1002000**	**32.271**
E27 | M: 70 cm | 1,9 kg antracit / fehér	**1002001**	**35.741**



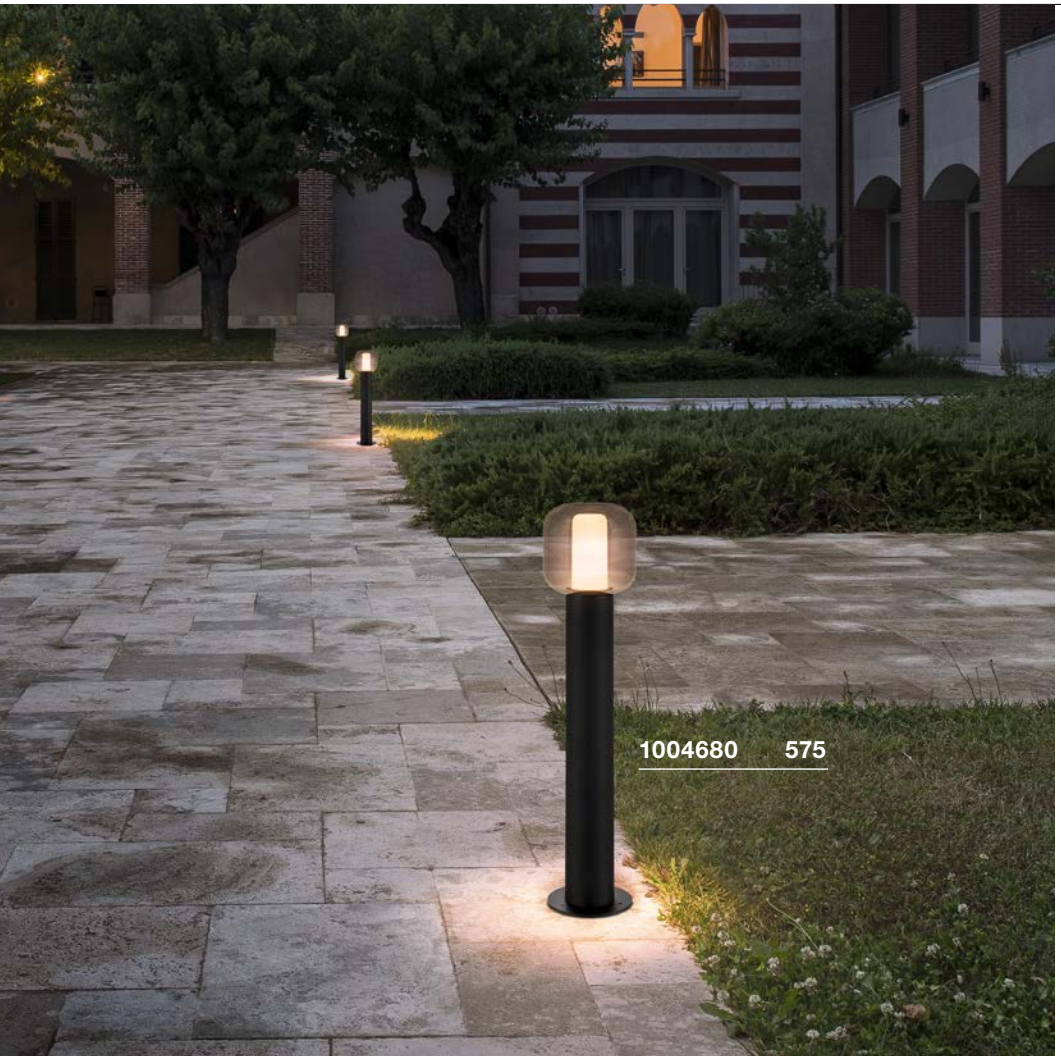



OVALISK 75/100
Pole

NEW
LED INSIDE
CCT








- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 IK02

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 228722 | 16.396 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 M: 75 cm | 3,0 kg		
matt antracit	1004680	95.425
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 M: 100 cm | 3,5 kg		
matt antracit	1004681	104.100

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 55 1,45

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

■ Leszúrótüske
Cikk sz. 228722 | 16.396 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ szürke	**228922**	**54.826**
E27		
■ antracit	**228925**	**54.826**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 55

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

■ Leszúrótüske
Cikk sz. 228722 | 16.396 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA


LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA


Fényforrás adatai


max. 24W
Ø: 5,2 cm max. H: 16 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 45 cm | 0,9 kg		
■ antracit	**228935**	**37.129**
E27 | M: 75 cm | 2 kg		
■ antracit	**228945**	**47.539**



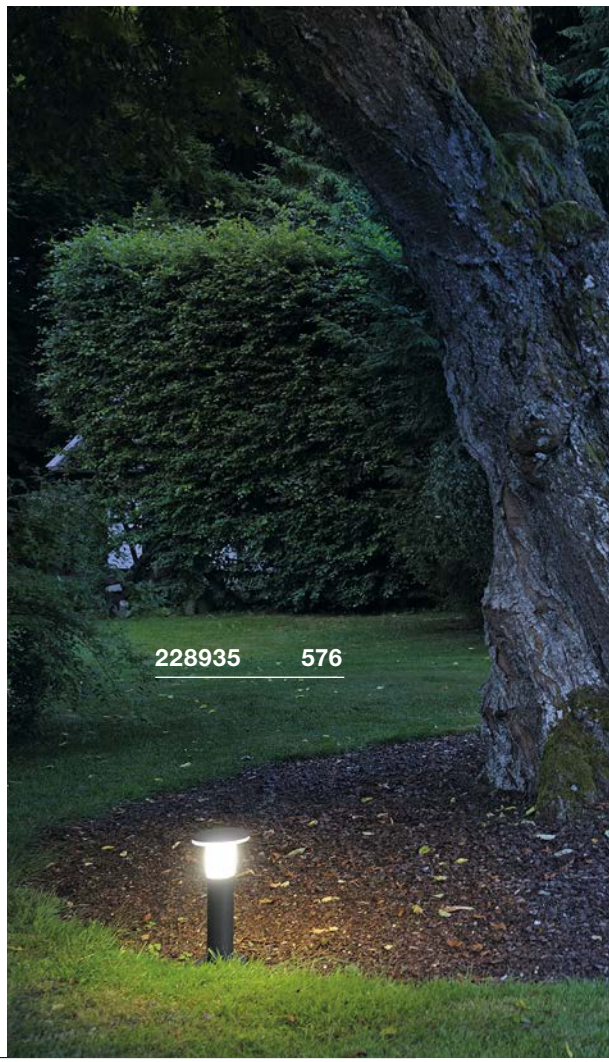

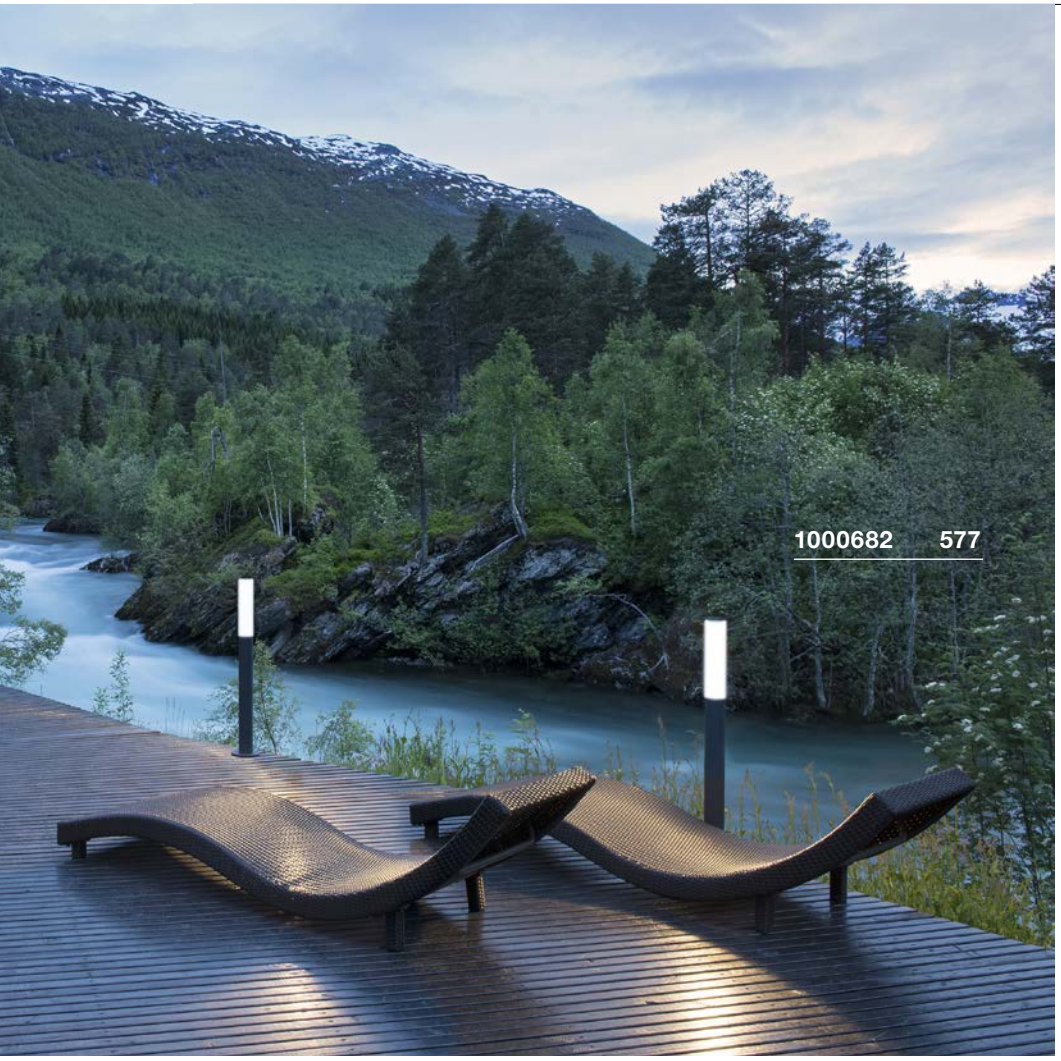

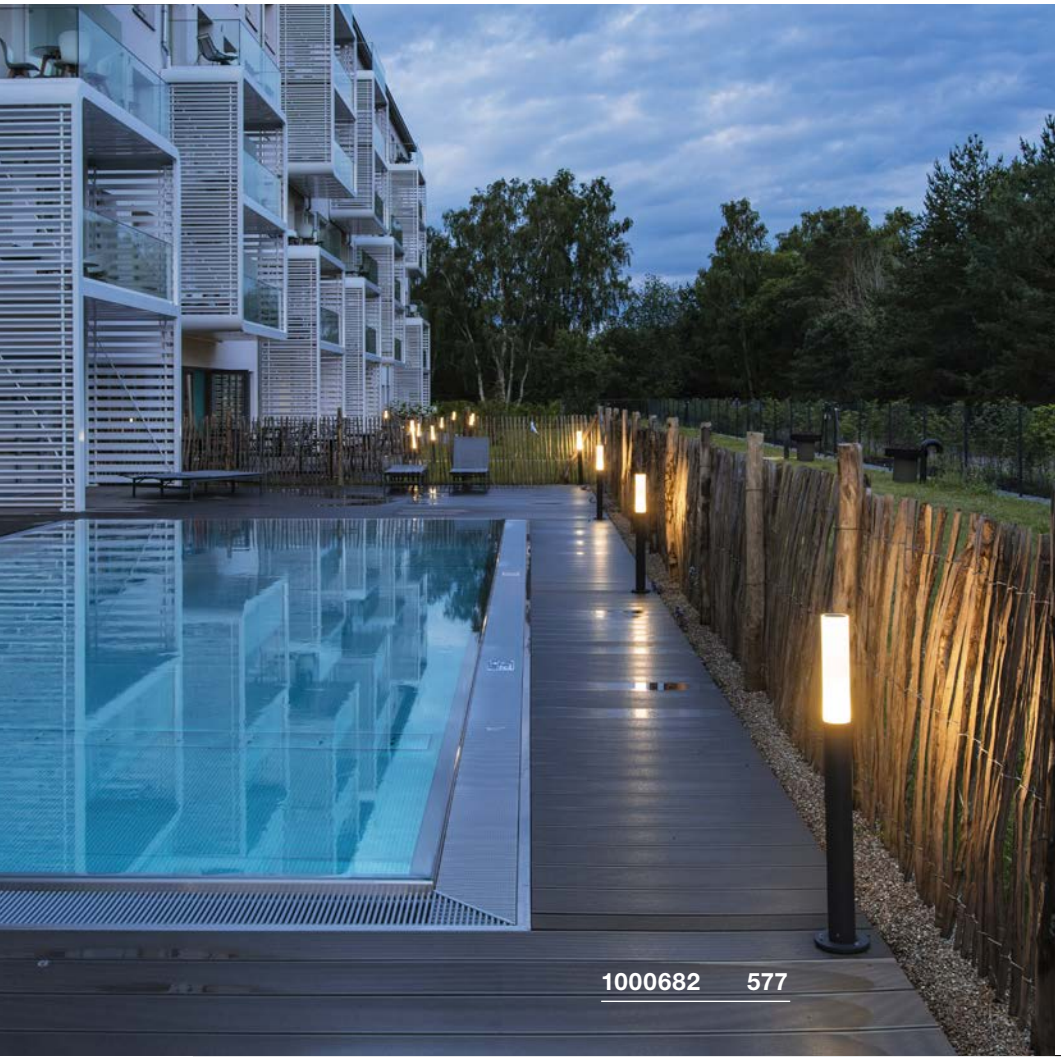

APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE




• Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: L

IP 65 | 20 | 30000

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 3000K | CRI>80 | M: 90 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**1000682**	**73.564**
440lm | 3000K | CRI>80 | M: 120 cm | 1,75 kg		
■ antracit	**1000683**	**91.261**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE


LED INSIDE



• Beltéri és kültéri használatra

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: C, L

C, L | IP 55 | LED | 20000 | IK02

Méretrajz


Információ
A lámpához nem tartozék a szerelőlemez
Beltéri szerelőlemez lábkapcsolóval a tápkábelen
Kültéri szerelőlemez kapcsoló nélkül
IP44 biztonsági dugasz

Ajánlott kiegészítők
Leszúrótüske
Cikk sz. 234430 | 14.574 FT+ÁFA
Kültéri szerelőlemez
Cikk sz. 234431 | 16.396 FT+ÁFA
Beltéri szerelőlemez
Cikk sz. 234441 | 16.396 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 60 cm | 1,5 kg		
fehér	**234401**	**60.725**
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 90 cm | 1,71 kg		
fehér	**234411**	**74.952**
630lm | 2700K | CRI>80 | M: 140 cm | 2,06 kg		
fehér	**234421**	**92.649**


MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 2,2 | IK02

Méretrajz


Ajánlott kiegészítők
Leszúrótüske
Cikk sz. 230060 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 60W
Ø: 6,5 cm max. H: 14,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**1000822**	**54.826**









TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE









- Rozsdamentes acél 316
- Nagyfeszültségű LED
- Vékony kialakítású útjelző fény sokoldalú kültéri felhasználásra

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: rozsdamentes acél 316



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 227922 | 14.574 FT+ÁFA



Spirálraszter
Cikk sz. 1000449 | 20.126 FT+ÁFA



Gyűrűs raszter
Cikk sz. 228130 | 27.413 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 | M: 30 cm | 1,4 kg		
rozsdamentes acél	228100	71.482
400lm | 3000K | CRI>80 | M: 60,5 cm | 2,25 kg		
rozsdamentes acél	228110	92.649

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE









- Rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / akril



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 227922 | 14.574 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. H: 14,8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 50 cm | 1,13 kg		
rozsdamentes acél	231602	55.520
E27 | M: 80 cm | 1,54 kg		
rozsdamentes acél	231612	66.277

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE





BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE





- Rozsdamentes acél 304
- Vékony kialakítású útjelző fény sokoldalú kültéri felhasználásra

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316


IP 44 | 30000 | IK05

Termékadatok


230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / polikarbonát (PC)

IP 44

Méretrajz



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 227922 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 227922 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. H: 17 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80 | M: 50 cm | 0,9 kg		
rozsdamentes acél	**1001997**	**48.580**
480lm | 3000K | CRI>80 | M: 80 cm | 1,235 kg		
rozsdamentes acél	**1001998**	**55.520**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 51 cm | 1,1 kg		
rozsdamentes acél	**229162**	**44.763**
E27 | M: 81 cm | 1,6 kg		
rozsdamentes acél	**229172**	**52.050**









ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: rozsdamentes acél 316
Szabályozható fényerejű: C, L

C,L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ T-csatlakozódoboz
Cikk sz. 228726 | 7.287 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 1001494 | 7.287 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 231234 | 14.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
690lm | 3000K | CRI>80 | M: 30 cm | 1,55 kg		
rozsdamentes acél	**1001491**	**61.072**
690lm | 3000K | CRI>80 | M: 60 cm | 2,55 kg		
rozsdamentes acél	**1001492**	**71.482**
690lm | 3000K | CRI>80 | M: 90 cm | 3,45 kg		
rozsdamentes acél	**1001493**	**89.179**

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




• Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

IP 44 | IK02

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ T-csatlakozódoboz
Cikk sz. 228726 | 7.287 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 1001494 | 7.287 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 231234 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 20W
Ø: 6 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 30 cm | 1,1 kg		
rozsdamentes acél	**1001488**	**46.498**
E27 | M: 60 cm | 2,1 kg		
rozsdamentes acél	**1001489**	**53.785**
E27 | M: 90 cm | 3 kg		
rozsdamentes acél	**1001490**	**61.072**

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Rozsdamentes acél 304
- Vékony kialakítású útjelző fény sokoldalú kültéri felhasználásra

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

IP 44

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 230060 | 14.574 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 230061 | 7.287 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 20W
Ø: 5 cm max. H: 12,6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 30 cm | 1,5 kg rozsdamentes acél	**230063**	**45.110**
E27 | M: 60 cm | 2,5 kg rozsdamentes acél	**230066**	**52.050**
E27 | M: 90 cm | 3,4 kg rozsdamentes acél	**230069**	**62.460**

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Rozsdamentes acél 304

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

IP 44

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 229059 | 10.931 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 23W
Ø: 5,2 cm max. H: 12,1 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 40 cm | 4,4 kg rozsdamentes acél	**229054**	**103.753**
E27 | M: 70 cm | 6 kg rozsdamentes acél	**229057**	**138.453**
E27 | M: 100 cm | 7,6 kg rozsdamentes acél	**229050**	**173.153**







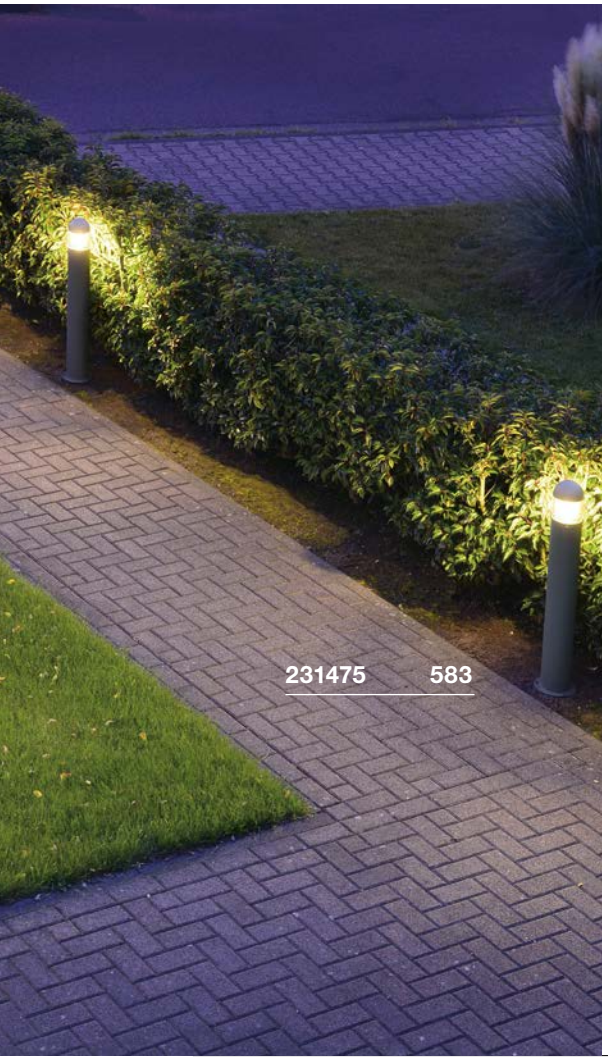

F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 2,85

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 20W
Ø: 5 cm max. H: 14,8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**231595**	**55.173**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 2,9

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. H: 17,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**231475**	**57.255**

POLE PARC 90/150/200
Pole

LED INSIDE



- Fénytechnikai rendszer célzott padlóvilágításhoz
- Egyenletes, forgásszimmetrikus fényeloszlás
- Modern kialakítás a visszafogott, káprázásmentes megvilágításhoz


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Anyag: alumínium / műanyag



IP 44 35000 IK06

Méretrajz




Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ antracit	**1000760**	**128.390**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ antracit	**1000761**	**214.099**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ antracit	**1000762**	**249.493**



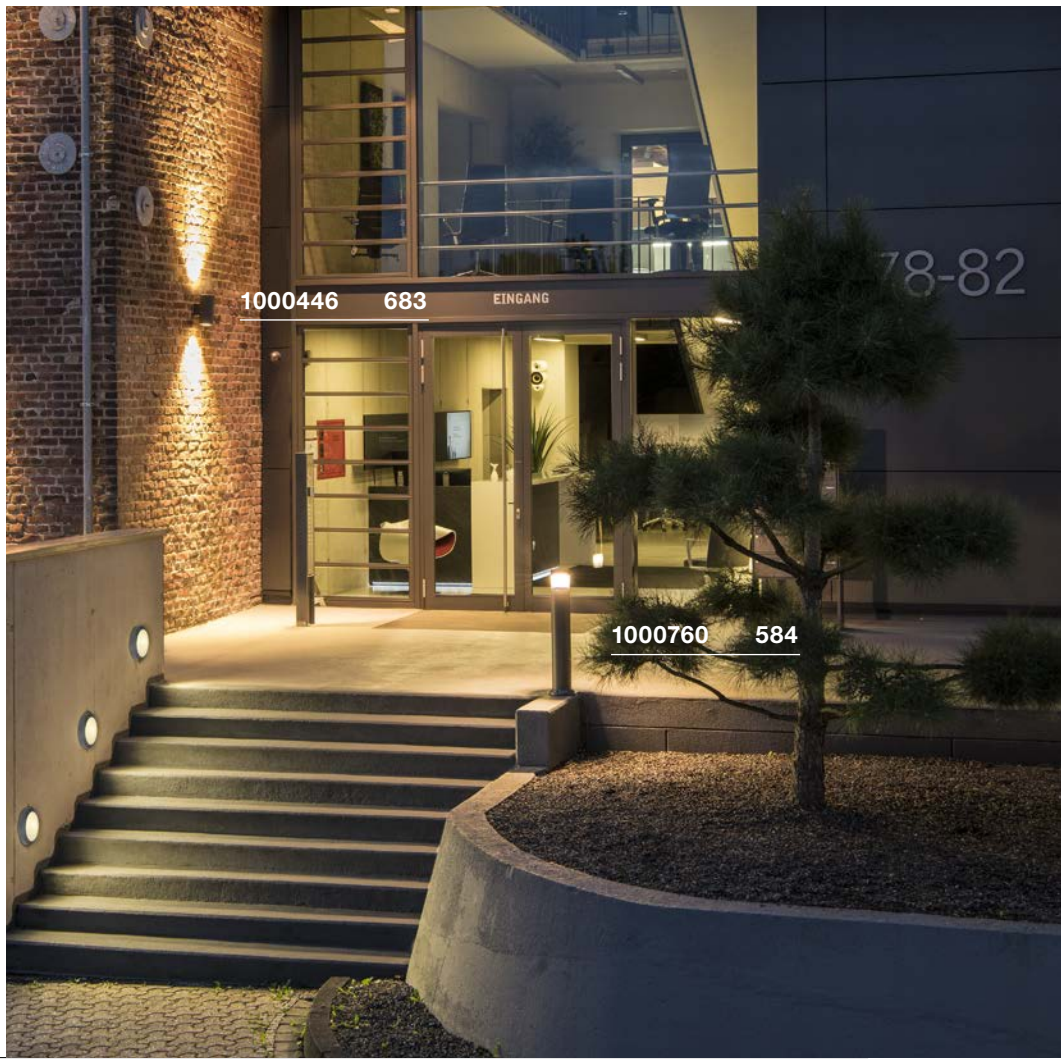



ESKINA FRAME 45/75
Pole, egyszeres

NEW

LED INSIDE

CCT









- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 M: 45cm | 2,3kg		
matt antracit	1004749	81.545
1100/1200lm | 3000/4000K CRI>80 M: 75cm | 3,1kg		
matt antracit	1004750	88.485

ESKINA FRAME 75
Pole, dupla

NEW

LED INSIDE

CCT








- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80		
matt antracit	1004751	100.630


GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44

Méretrajz


Ajánlott kiegészítők
Csavarkészlet
Cikk sz. 228752 | 1.822 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 231230 | 12.752 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 11W
Ø: 6 cm max. H: 11,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 30 cm | 0,8 kg		
antracit	231215	24.290
E27 | M: 60 cm | 1,4 kg		
antracit	231225	31.230


LOGS 40/70
Pole

LED INSIDE



Termékadatok
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

IP 44 40000

Méretrajz


Ajánlott kiegészítők
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Leszúrótüske
Cikk sz. 231230 | 12.752 FT+ÁFA


Csavarkészlet
Cikk sz. 228754 | 1.093 FT+ÁFA

Betonhorgony
Cikk sz. 232119 | 18.391 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
420lm | 3000K | CRI>80 | M: 39,5 cm | 2 kg		
antracit	232115	81.545
420lm | 3000K | CRI>80 | M: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracit	232125	99.242





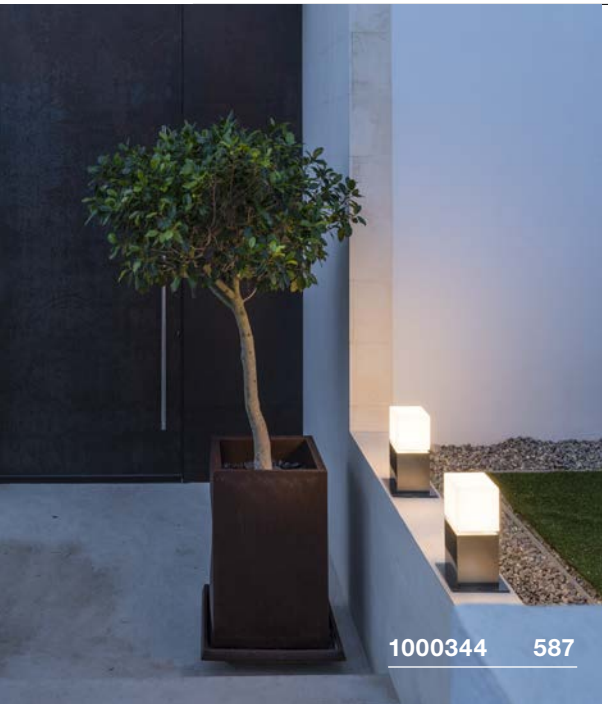






SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27


SOCKET INSIDE

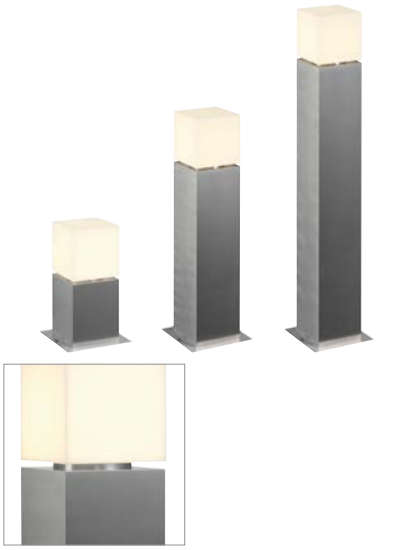

- Acélból (304) készült lámpa
- Modern kialakítás az útmegvilágításhoz
- Diffúz fényeloszlás a környezet megvilágításához


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304



IP 44 IK02

Méretrajz

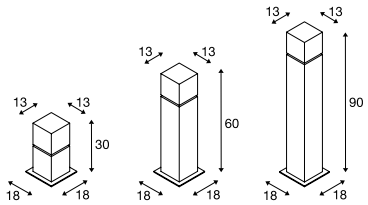

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Betonhorgony
Cikk sz. 1000343 | 14.574 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 231234 | 14.574 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 20W
Ø: 6 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 30 cm | 1,2 kg rozsdamentes acél	1000344	70.788
E27 | M: 60 cm | 2,5 kg rozsdamentes acél	1000345	88.138
E27 | M: 90 cm | 3,9 kg rozsdamentes acél	1000346	105.835

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE



- Minőségi rozsdamentes acélból (316) készült lámpa
- Modern kialakítás az útmegvilágításhoz
- Diffúz fényeloszlás a környezet megvilágításához


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: rozsdamentes acél 316
Szabályozható fényerejű: C, L



IP 44 30000 IK02

Méretrajz

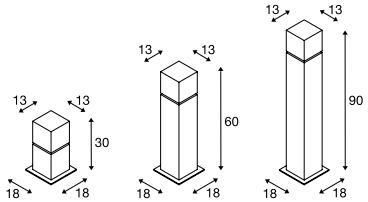

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Betonhorgony
Cikk sz. 1000343 | 14.574 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 231234 | 14.574 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
760lm | 3000K | CRI>80 | M: 30 cm | 2 kg rozsdamentes acél	1000416	90.567
760lm | 3000K | CRI>80 | M: 60 cm | 3,4 kg rozsdamentes acél	1000417	108.264
760lm | 3000K | CRI>80 | M: 90 cm | 4,7 kg rozsdamentes acél	1000418	125.961

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 55

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

■ Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. H: 13,9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 40 cm | 11 kg		
■ rozsdás hatású	**229420**	**88.138**
E27 | M: 70 cm | 22 kg		
■ rozsdás hatású	**229421**	**111.734**

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 55 LED 35000

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők


■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

■ Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
90lm | 3000K | CRI>80 | M: 40 cm | 11 kg		
■ rozsdás hatású	**233427**	**111.734**
90lm | 3000K | CRI>80 | M: 70 cm | 22 kg		
■ rozsdás hatású	**233437**	**130.819**





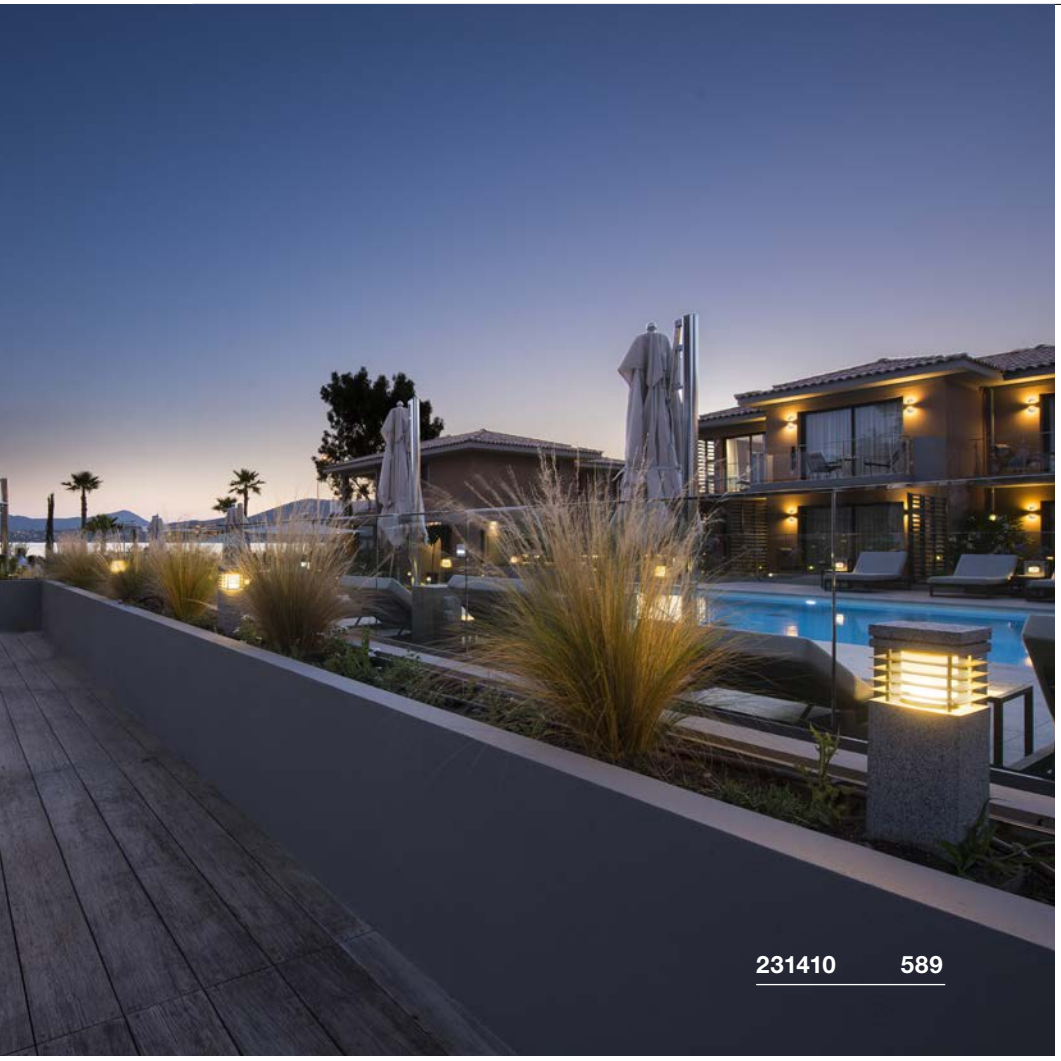



ARROCK GRANITE 40/70
Pole, négyszögletes, E27

SOCKET INSIDE






- Terméskő, gránit, rozsdamentes acél
- Természetes megjelenés káprázásmentes fényhatással

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

IP
IP 44

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



■ Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


max. 15W
Ø: 5,2 cm max. H: 11,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 40 cm | 11 kg		
szürke / króm	**231410**	**103.753**
E27 | M: 70 cm | 22,5 kg		
szürke / króm	**231411**	**128.043**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Terméskő, gránit, rozsdamentes acél
- Lapos kialakítás egyedi fényhatással

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

IP 44 12,3

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 231233 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 7,6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke / króm	**231420**	**103.753**



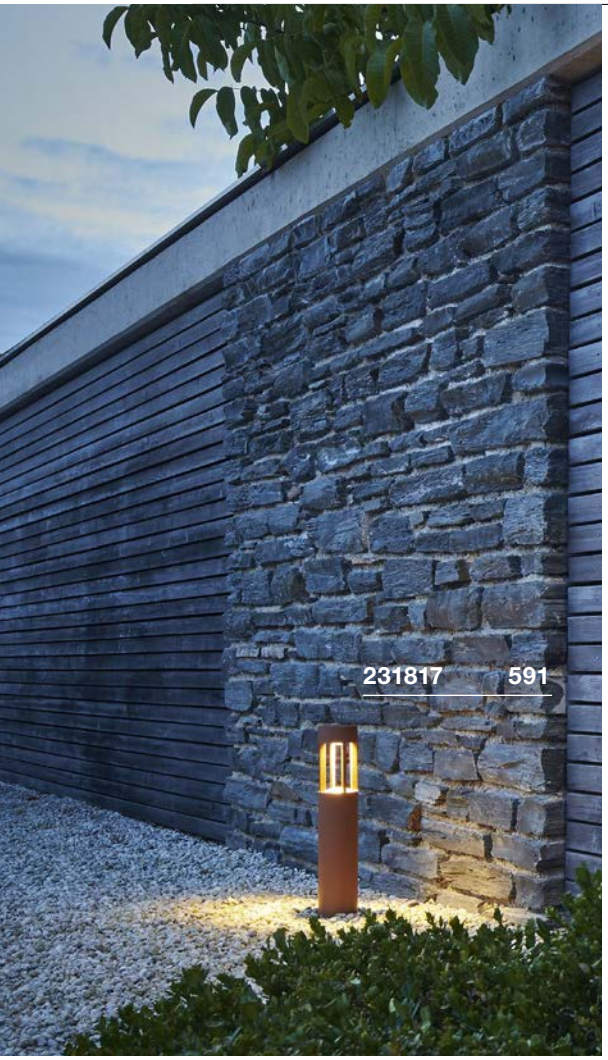




SLOTS 45
Pole

LED INSIDE







- Indirekt fénykibocsátás
- Különleges fényhatás a biztonságos járófelület-megvilágításhoz


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium



IP 44 | 1,13 | 25000

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Csavarkészlet
Cikk sz. 228753 | 2.550 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200lm | 3000K | CRI>80 antracit	231815	50.315
200lm | 3000K | CRI>80 rozsdás hatású	231817	50.315

SLOTS 65
Pole

LED INSIDE







- Indirekt fénykibocsátás
- Különleges fényhatás a biztonságos járófelület-megvilágításhoz


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium



IP 44 | 1,37 | 25000

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Csavarkészlet
Cikk sz. 228753 | 2.550 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
200lm | 3000K | CRI>80 antracit	231455	53.785
200lm | 3000K | CRI>80 rozsdás hatású	231457	53.785

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE





• Nagyfeszültségű LED






Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

C, L | IP 44 | 2,5 | LED | 50000

Méretrajz



Információ


Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
370lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231855**	**121.450**

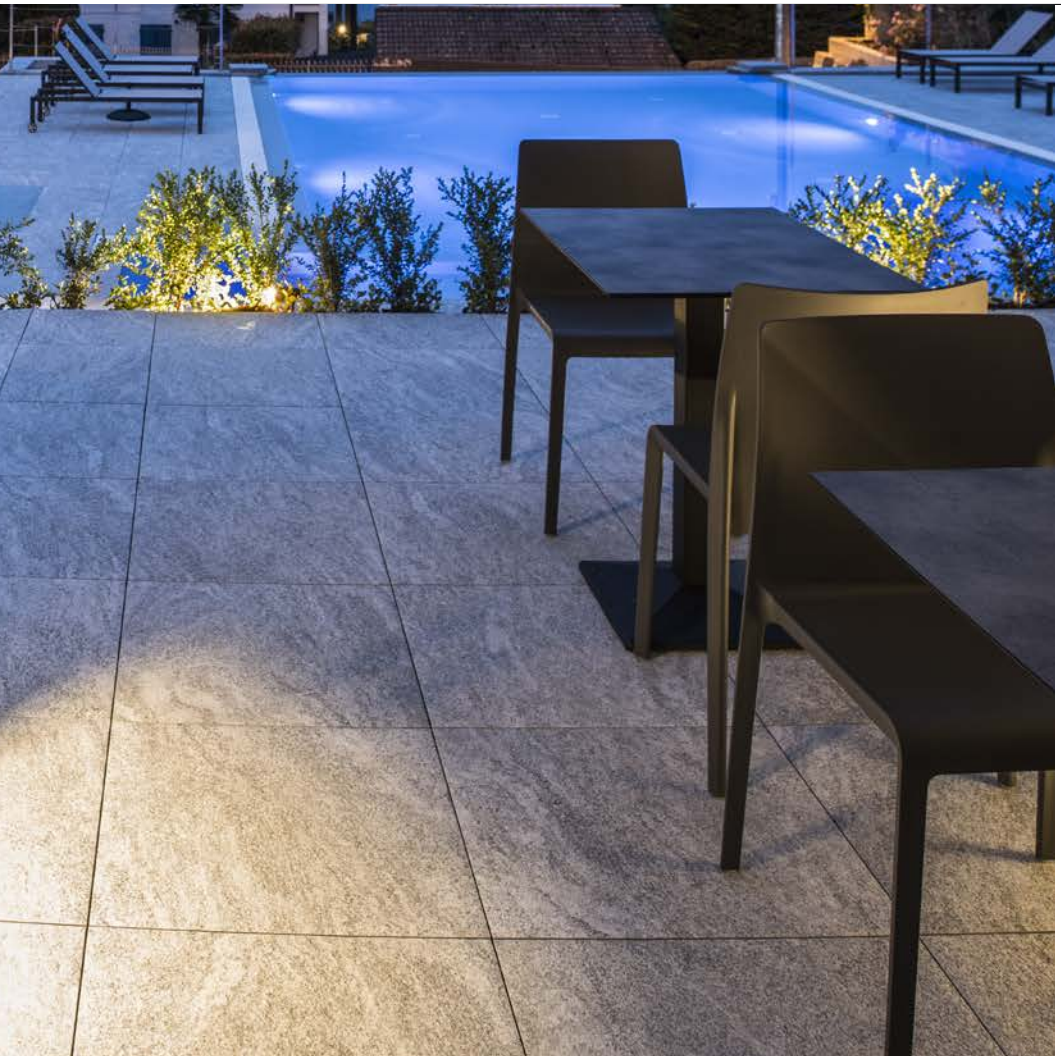



RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE









- Különleges formaterv
- Aszimmetrikus fényeloszlás az utak és felületek kiemelő megvilágításához

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80 | M: 45 cm | 2,25 kg		
antracit	**1000799**	**50.315**
360lm | 3000K | CRI>80 | M: 65 cm | 2,8 kg		
antracit	**1000801**	**55.520**


1003535 595


1003536 595


1003537 595

L-LINE OUT 60
FL, vertikal









- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
780/800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt antracit	**1003535**	**71.135**

L-LINE OUT 30
FL, függőleges








- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800/810lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matt antracit	**1003536**	**67.665**

L-LINE OUT 50/80
Pole, vízszintes









- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80		
M: 50cm | 1,95kg		
■ matt antracit	**1003537**	**55.520**
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80		
M: 80cm | 2,6kg		
■ matt antracit	**1003538**	**64.195**

H-POL 30/60
Pole

LED INSIDE



- Egyoldali fénykibocsátás

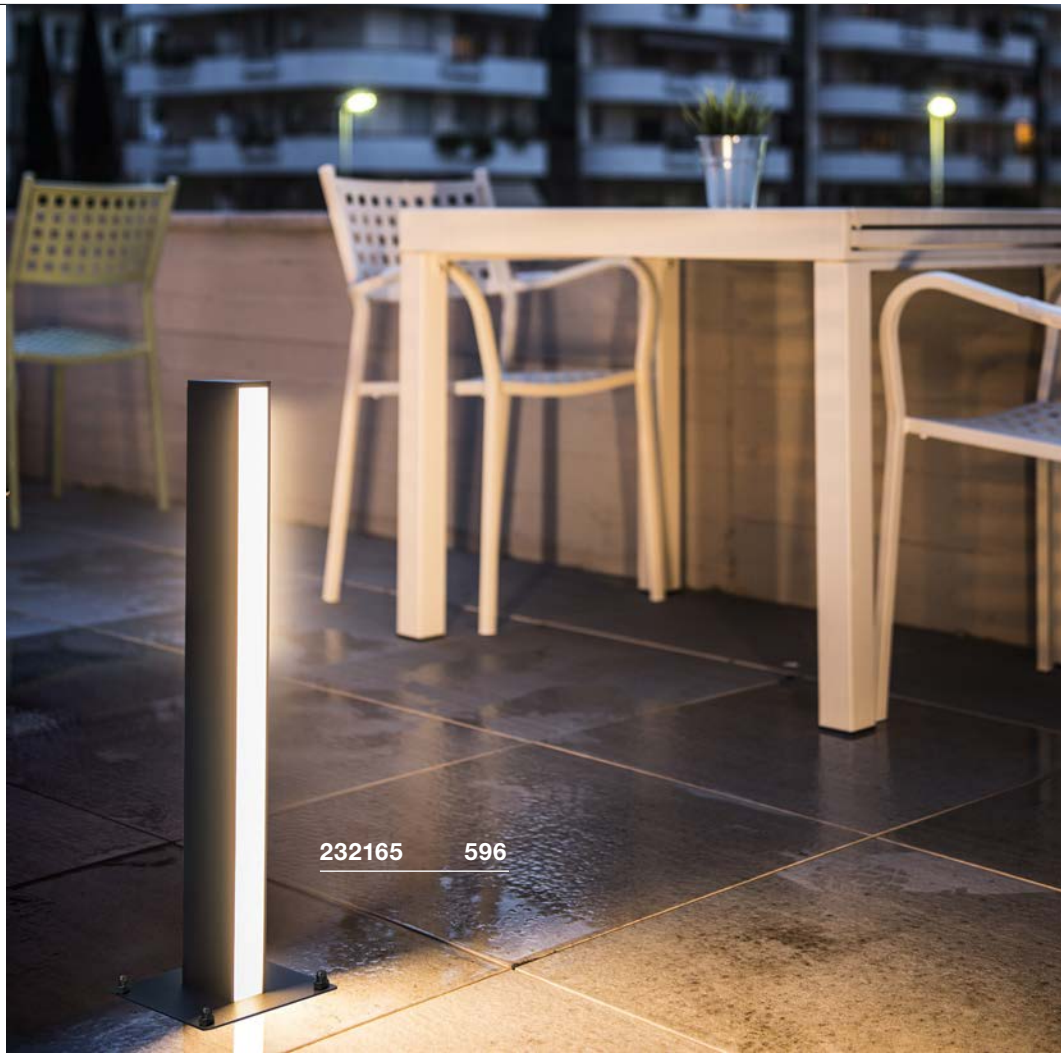


Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Anyag: alumínium / műanyag
Beépítési méretek: Sz: 11,8 cm H: 11,8 cm
Mé: 10 cm



IP 55 30000 18/36

Méretrajz



Információ

A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve. A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőtányér is elérhető.
Az opcionális beépítőtányér beépítési méretei: H: 14 cm Sz: 14 cm Mé:16 cm.



Ajánlott kiegészítők

■ Beépítőtányér
Cikk sz. 232195 | 14.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
350lm | 3000K | CRI>80 | 9W | M: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**232155**	**74.605**
700lm | 3000K | CRI>80 | 18W | M: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracit	**232165**	**109.305**



H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE




• Kétoldali fénykibocsátás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Anyag: alumínium / műanyag
Beépítési méretek: Sz: 11,8 cm H: 11,8 cm
Mé: 10 cm

IP 55 | LED | 30000 | 9/18

Méretrajz



Információ

A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve. A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőtányér is elérhető.
Az opcionális beépítőtányér beépítési méretei: H: 14 cm Sz: 14 cm Mé:16 cm.

Ajánlott kiegészítők

■ Beépítőtányér
Cikk sz. 232195 |14.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Közvetlen: 350lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 350lm | 3000K | CRI>80 18W | M: 36 cm | 1,6 kg		
■ antracit	**232175**	**102.365**
Közvetlen: 700lm | 3000K | CRI>80 Közvetett: 700lm | 3000K | CRI>80 35W | M: 66 cm | 2,5 kg		
■ antracit	**232185**	**145.740**

SLOTBOX 40/70
Pole

LED INSIDE






Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium


IP 44 | LED | 35000 | IK04

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

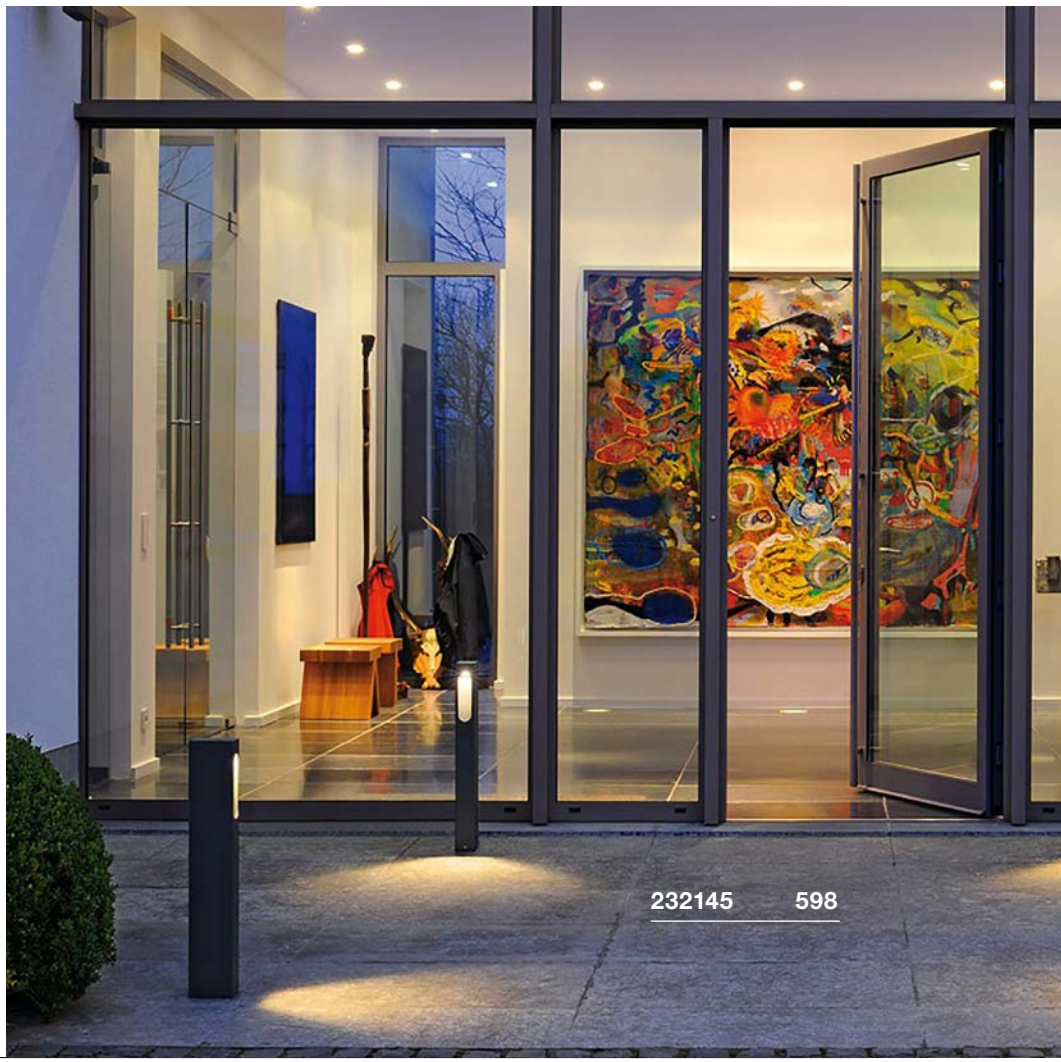

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
160lm | 3000K | CRI>80 | M: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracit	**232135**	**61.072**
160lm | 3000K | CRI>80 | M: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracit	**232145**	**71.482**





FLATT 65/100
Pole

LED INSIDE

CCT







- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 9,7W
Anyag: alumínium / alumínium



IP 65 IK03

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 65 cm | 3,2 kg		
antracit / antracit	**1002956**	**71.482**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 65 cm | 3,2 kg		
antracit / barna	**1002957**	**71.482**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 100 cm | 4,47 kg		
antracit / antracit	**1002958**	**89.526**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 100 cm | 4,47 kg		
antracit / barna	**1002959**	**89.526**

ARROCK STONE 50/75
Pole

LED INSIDE




- Bazalt/acél
- Különleges fényhatás

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: bazalt / rozsdamentes acél 304

IP 55 30000

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 231235 | 14.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
330lm | 3000K | CRI>80 | M: 50 cm | 15,5 kg		
szürke	**231370**	**121.103**
330lm | 3000K | CRI>80 | M: 75 cm | 22,2 kg		
szürke	**231371**	**138.453**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE




- Terméskő, gránit, rozsdamentes acél
- Különleges fényhatás, természetes megjelenés

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

IP 44 23,5

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 231235 | 14.574 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás


LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


max. 4W LED GU10 51mm


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | LED GU10 51mm		
szürke / króm	**231440**	**121.103**

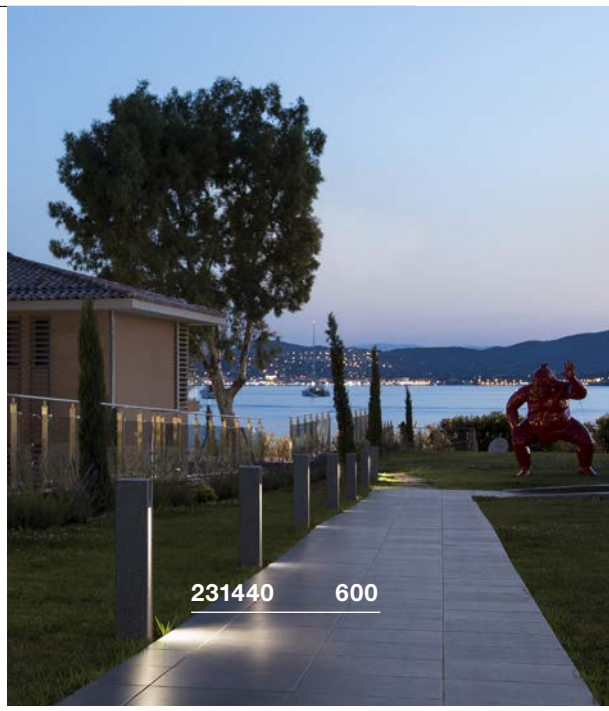





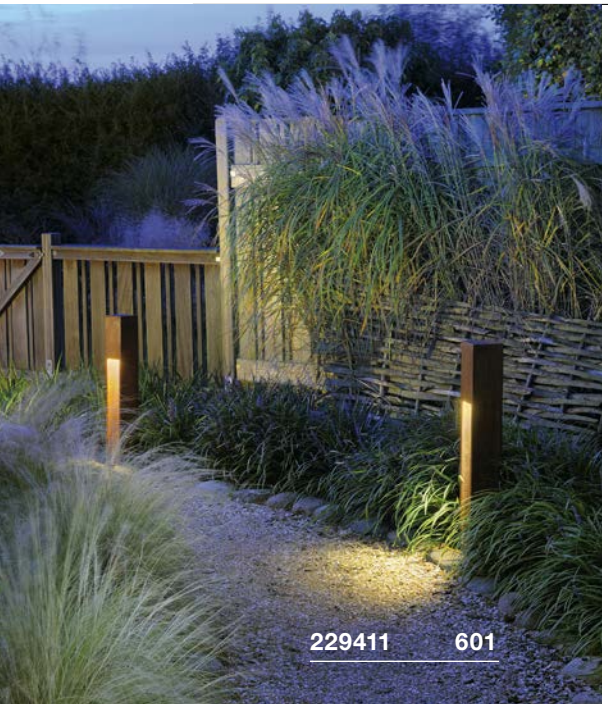

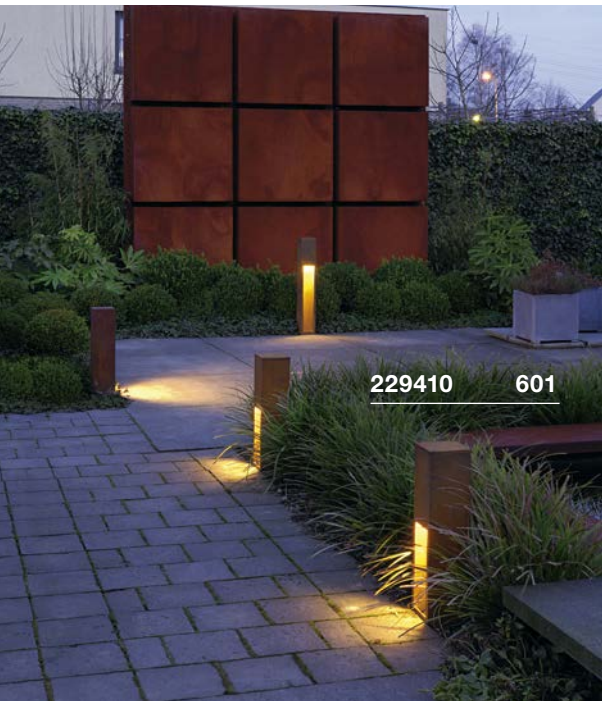



RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE






- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Különleges fényhatás

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 44

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 231230 | 12.752 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. H: 13,9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | M: 50 cm | 12,5 kg		
rozsdás hatású	**229410**	**93.343**
E27 | M: 80 cm | 18,5 kg		
rozsdás hatású	**229411**	**111.040**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE






- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Különleges fényhatás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

IP 55 | LED | 35000

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Leszúrótüske
Cikk sz. 231230 | 12.752 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
30lm | 3000K | CRI>80 | M: 50 cm | 12,5 kg		
rozsdás hatású	**233447**	**111.040**
30lm | 3000K | CRI>80 | M: 80 cm | 18,5 kg		
rozsdás hatású	**233457**	**148.516**


BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner








- Nagyfeszültségű LED
- Exkluzív formaterv a kültéri területek különleges megvilágításához

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

C, L | IP 55 | LED | 35000 | 80° | IK IK06

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Betonhorgony
Cikk sz. 231849 | 18.391 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA


T-csatlakozódoboz
Cikk sz. 228726 | 7.287 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700lm | 3000K | CRI>80 | M: 80 cm | 11W | 2,7 kg		
antracit	**231835**	**149.904**
1800lm | 3000K | CRI>80 | M: 225 cm | 31W | 7,3 kg		
antracit	**231845**	**221.386**







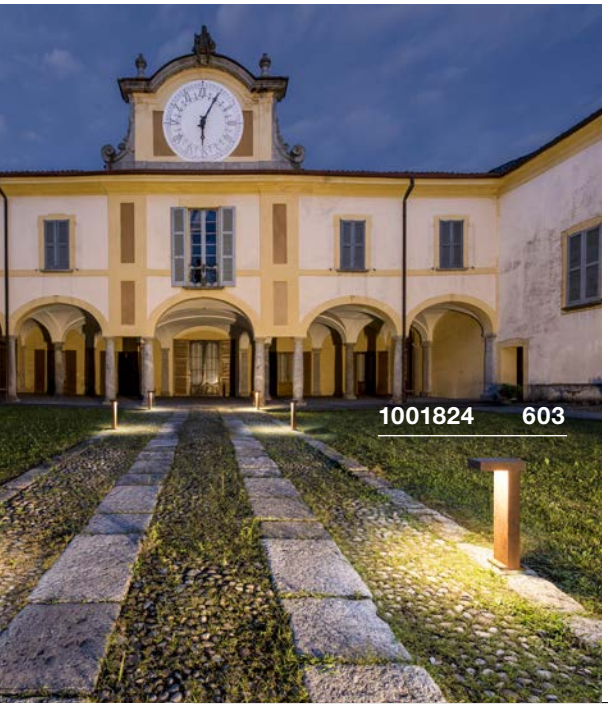

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab
- Minimalista, természetes megjelenés

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



■ Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 2,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
■ rozsdás hatású	**230090**	**88.138**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE









- Rozsdás hatású acél
- Minden lámpa egyedi darab

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,9W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

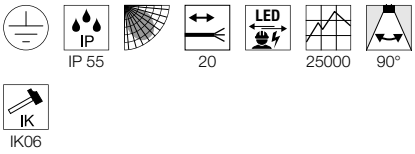

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



■ Leszúrótüske
Cikk sz. 229422 | 12.752 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 | M: 40 cm | 12,5 kg		
■ rozsdás hatású	**1001823**	**98.895**
400lm | 3000K | CRI>80 | M: 70 cm | 18,9 kg		
■ rozsdás hatású	**1001824**	**120.062**


ABRIDOR 60/100
Pole



- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Forgatható lámpafej


Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium



IP 55 45° IK03

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég


Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 60 cm | 2,3 kg		
■ matt antracit	**1002991**	**68.012**
750lm | 3000/4000K | CRI80 | M: 100 cm | 3,4 kg		
■ matt antracit	**1002992**	**81.892**



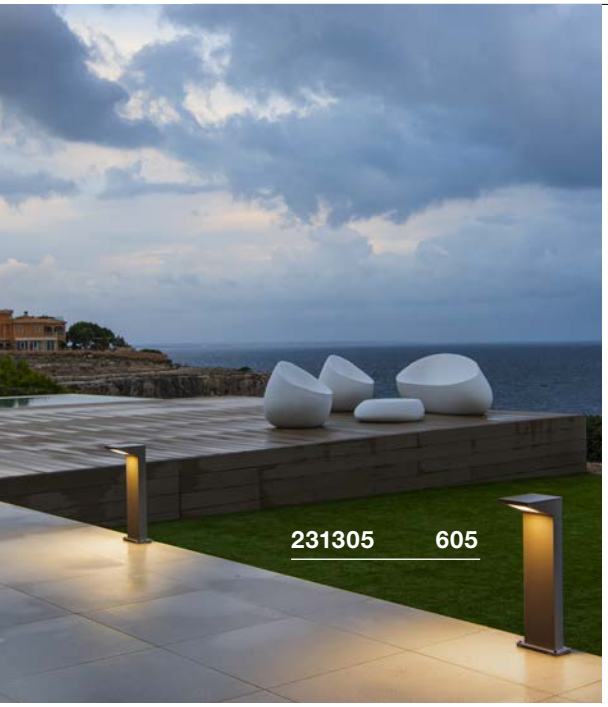



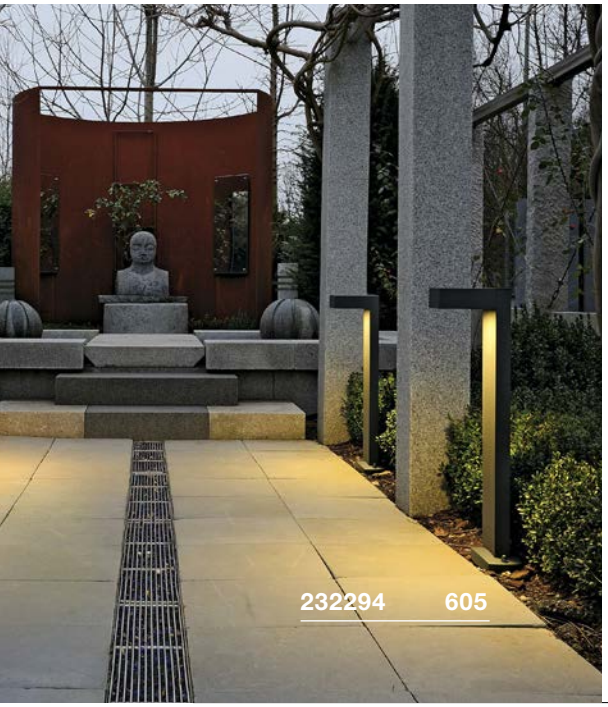

IPERI 50
Pole

LED INSIDE








• Útmegvilágítás behajtókhoz és kertekhez

Termékadatok
230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 5W
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44 | 1,5 | LED | 25000

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Leszúrótüske
Cikk sz. 231231 | 14.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
320lm | 4000K | CRI>70		
antracit	**231305**	**41.293**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP 44 | 3,3

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
T-csatlakozódoboz
Cikk sz. 228726 | 7.287 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás
GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 2,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
szürke	**232294**	**48.580**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232295**	**48.580**

TRAPECCO
Pole

LED INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 |4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231765** ▼	**58.990**

MALU
Pole

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Különleges formaterv
- Utak és területek egyenletes megvilágítása
- Extra széles fényeloszlás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg

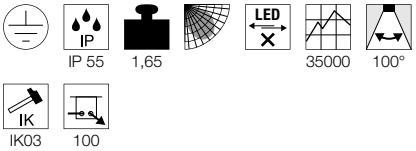


Méretrajz



Információ

Integrált csatlakozódoboz

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002158**	**98.548**

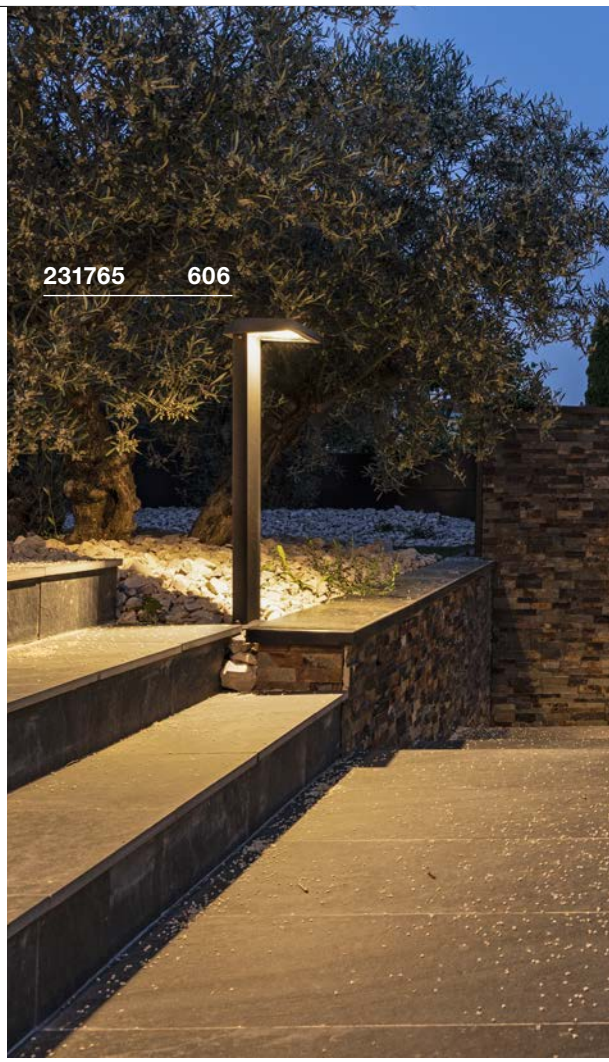







ENOLA C
Pole


LED INSIDE






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / üveg

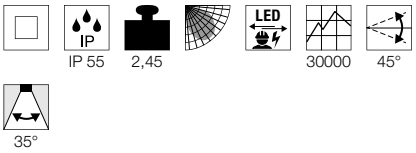

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228545**	**99.936**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE

CCT








- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C



Méretrajz



Információ

1002906 – biztonsági dugasz
1002907 – nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 230060 | 14.574 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 M: 31,5 cm | 1,3 kg		
matt antracit	**1002906**	**81.545**
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 M: 80 cm | 1,89 kg		
matt antracit	**1002907**	**88.485**

THEO BRACKET 50/70
Pole


NEW

SOCKET INSIDE



Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 70°

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | M:50cm | 1,5kg		
matt antracit	1004654	34.006
GU10 | M:70cm | 1,7kg		
matt antracit	1004655	38.170


THEO PATHLIGHT
Pole, egyszeres

SOCKET INSIDE



Termékadatok
200-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP 44 2,8 20 90° IK02

Méretrajz


Információ
Nyitott kábelvég

Ajánlott fényforrás
GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 7W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10		
matt antracit	1002870	55.520


THEO PATHLIGHT
Pole, dupla

SOCKET INSIDE



Termékadatok
200-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP 44 3,3 20 90° IK02

Méretrajz


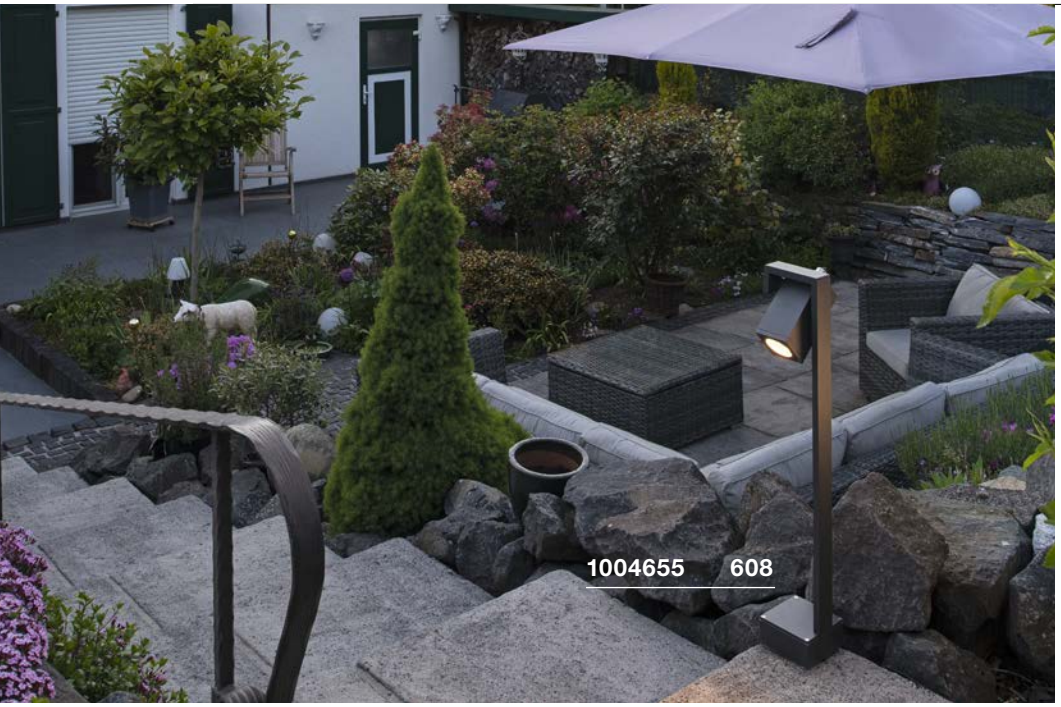
Információ
Nyitott kábelvég

Ajánlott fényforrás
GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 7W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10		
matt antracit	1002871	73.564







QUAD POLE

LED INSIDE









• Forgatható lámpafej

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

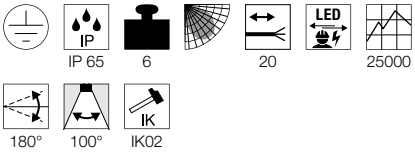

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1550lm | 3000K | CRI>80		
■ matt antracit	**1003001**	**123.532**

HELIA
Pole, egyszeres, PHASE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

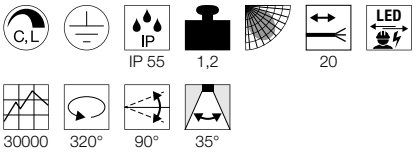

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 1000736 |6.211 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 |4.754 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002198**	**72.870**

HELIA SENSOR
egyszeres









- Integrált infravörös érzékelő
- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

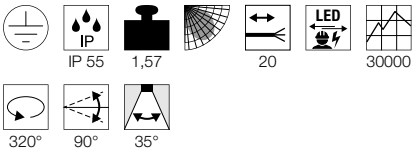

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég


Ajánlott kiegészítők


Leszúrótüske
Cikk sz. 1000736 |6.211 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 |4.754 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002199**	**88.138**



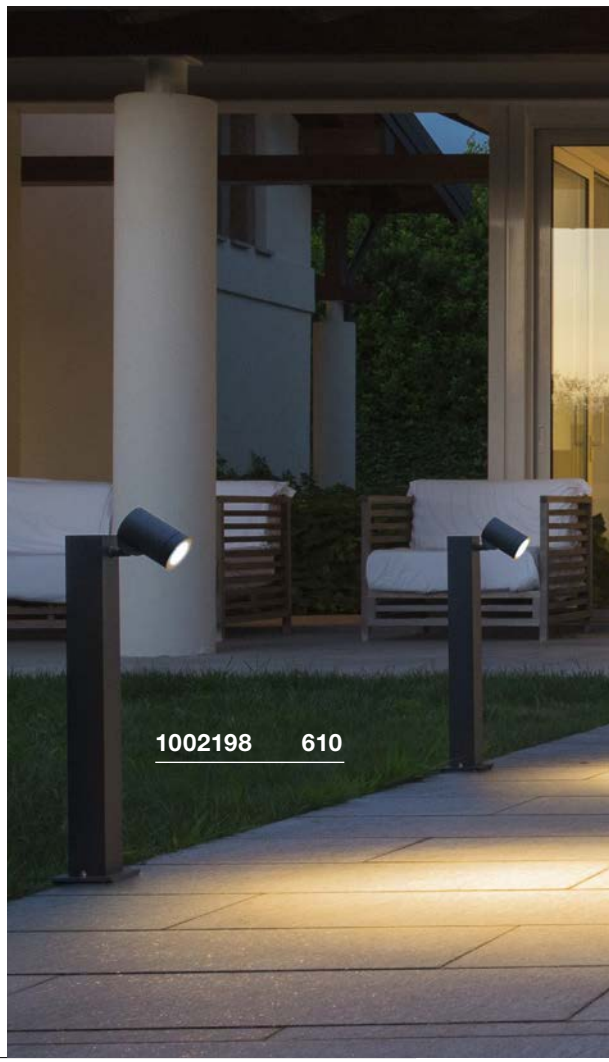

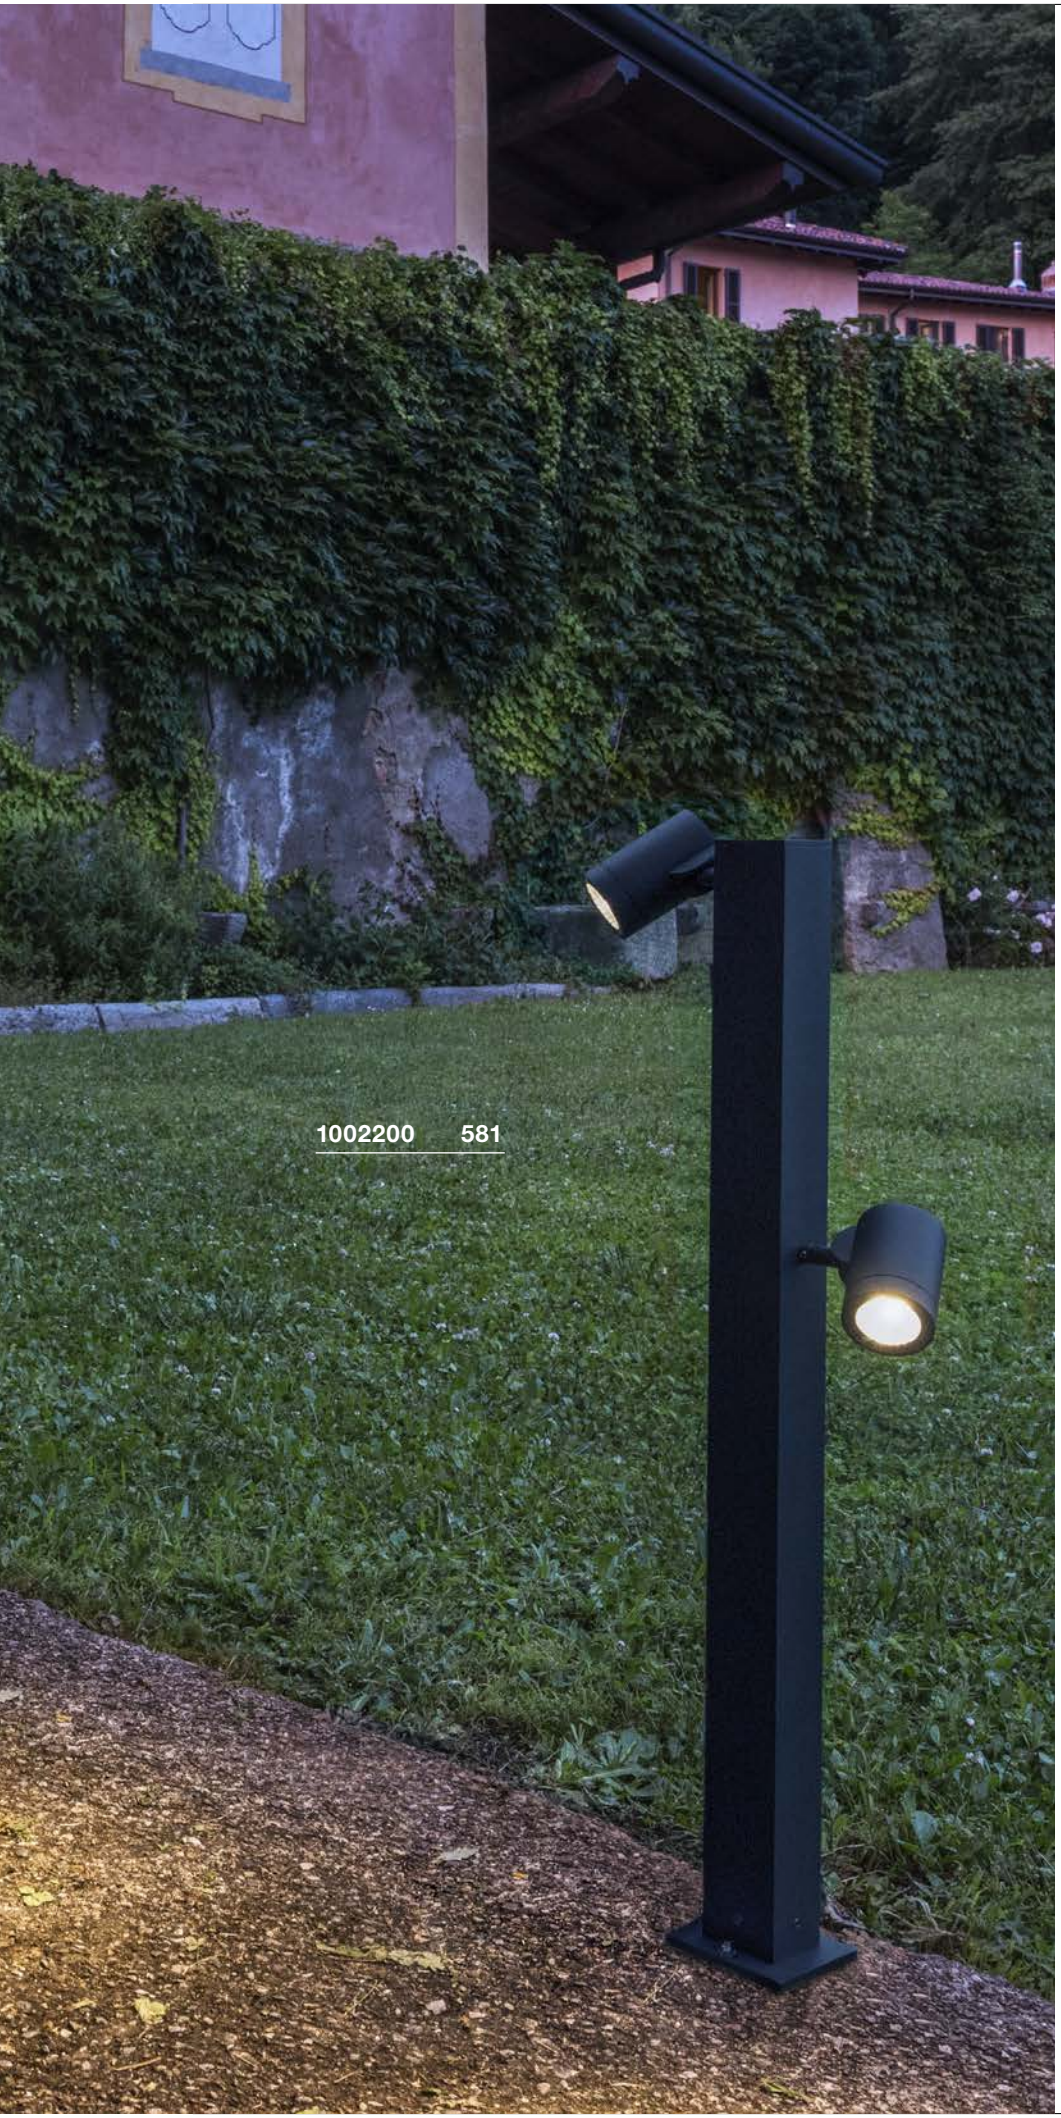

HELIA
Pole, dupla, PHASE

LED INSIDE









• Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 1000736 | 6.211 FT+ÁFA



IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002200**	**108.264**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 230060 | 14.574 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás


GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231505	46.845

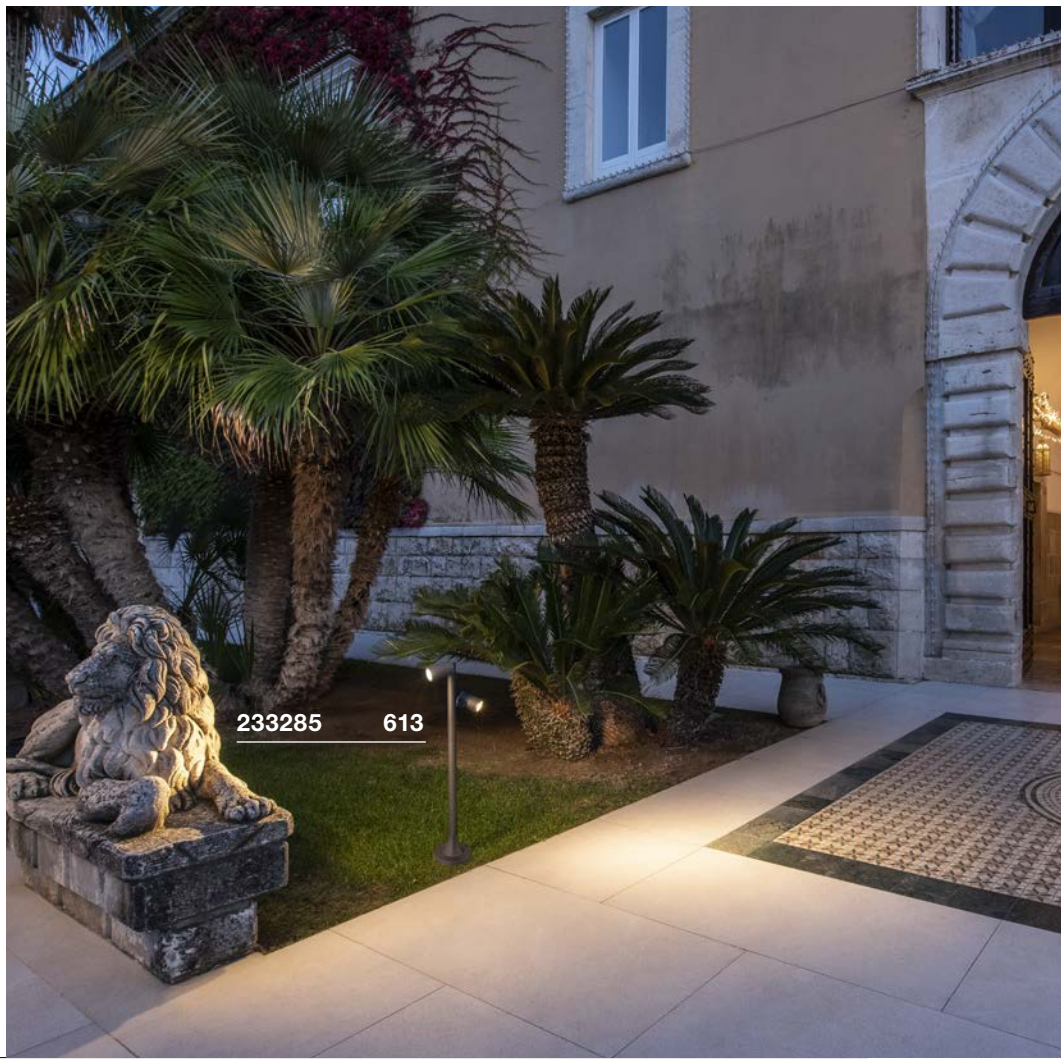

MYRA SPOT
dupla, GU10

SOCKET INSIDE









- Bővíthető
- Különleges kialakítás a biztonságos járófelület-megvilágításhoz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

A lámpa magassága max.
2 hosszabbítórúddal növelhető.
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Csavarkészlet
Cikk sz. 228752 | 1.822 FT+ÁFA



Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA



Hosszabbítórúd, 30 cm
Cikk sz. 233164 | 7.287 FT+ÁFA



Láb
Cikk sz. 233144 | 7.287 FT+ÁFA



Hosszabbítórúd, 30 cm
Cikk sz. 233165 | 7.287 FT+ÁFA



Láb
Cikk sz. 233145 | 7.287 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | LED GU10 51mm szürke	233184	54.826
GU10 | LED GU10 51mm antracit	233185	54.826

HELIA
Pole, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

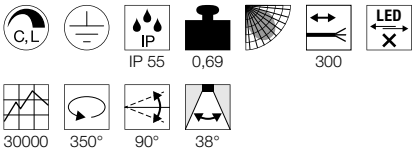

Méretrajz



Információ

A lámpa magassága
max. 2 hosszabbítórúddal növelhető.
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Hosszabbítórúd, 30 cm
Cikk sz. 233165 | 7.287 FT+ÁFA



Láb
Cikk sz. 233145 | 7.287 FT+ÁFA



Csavarkészlet
Cikk sz. 228752 | 1.822 FT+ÁFA



Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80 antracit	233275	58.643

HELIA
Pole, dupla, PHASE

LED INSIDE







- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

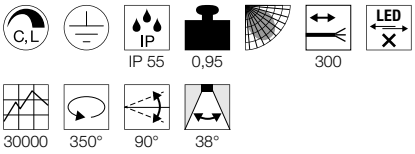

Méretrajz



Információ

A lámpa magassága
max. 2 hosszabbítórúddal növelhető.
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Hosszabbítórúd, 30 cm
Cikk sz. 233165 | 7.287 FT+ÁFA



Láb
Cikk sz. 233145 | 7.287 FT+ÁFA



Csavarkészlet
Cikk sz. 228752 | 1.822 FT+ÁFA



Betonhorgony
Cikk sz. 228712 | 18.391 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 3000K | CRI>80 antracit	233285	72.870

MINTHA A NAP KELNE FEL.


A FÉNYSUGÁRZÓK DINAMIKUS FÉNYEI.

Szeretne hatékony kültéri világítást?
Fedezze fel a fénysugárzók nagy választékát, a melyek gondoskodnak az egyedi világításról. Épületeken, tereken, utakon vagy kertekben.




1004757 619


233570 630

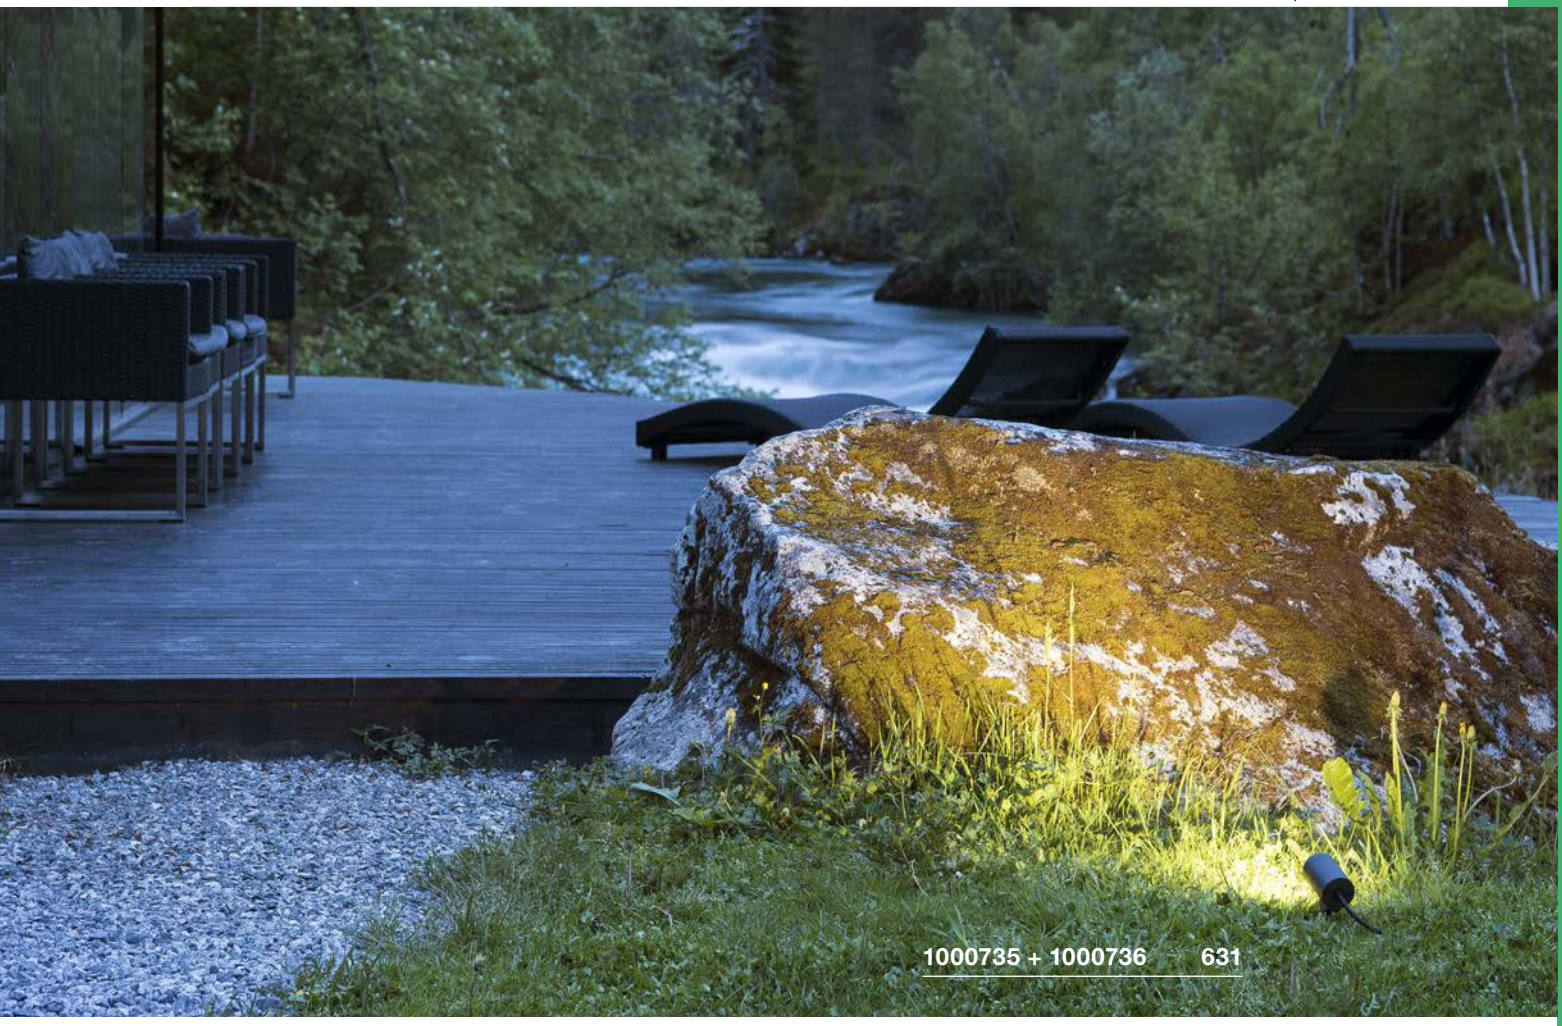

REFLEKTOR


618


618

NEW

619


620

NEW

620


621


622


622


623


623


625


625


627


629


629


629


630


630


631


631


633


633


633


634


635


636

NEW

637

További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a 844. oldaltól

NAUTILUS 10
SP, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51
H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	**227418**	**10.237**

BIG NAUTILUS
SP, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 11W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 8,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | LED GU10 51mm		
fekete	**227410**	**10.844**
GU10 | LED GU10 51mm		
barna	**1001964**	**10.844**
GU10 | LED GU10 51mm		
zöld	**1001965**	**10.844**



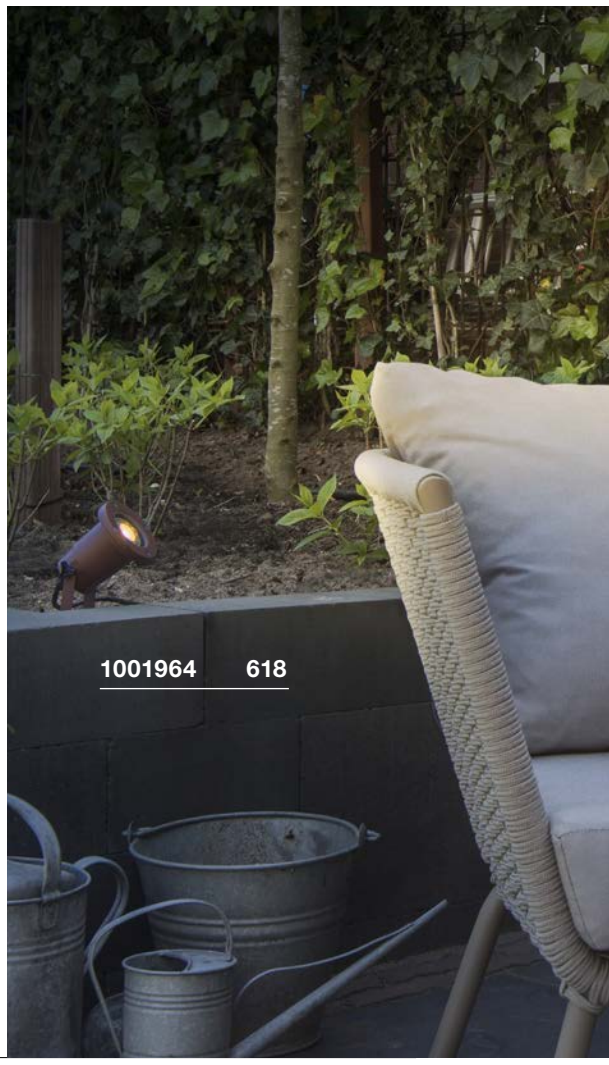



SAMRINA
SP, egyszeres, GU10

NEW

SOCKET INSIDE








• Újrahasznosított anyagot tartalmaz


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag / üveg



IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10		
■ matt fekete	**1004757**	**11.972**

NAUTILUS 10
SP, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Rozsdamentes acél 316

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316



Méretrajz



Információ
IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	**229740**	**32.618**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ
IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA


Fényforrás adatai
max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | LED GU10 51mm		
antracit	**1004652**	**18.738**





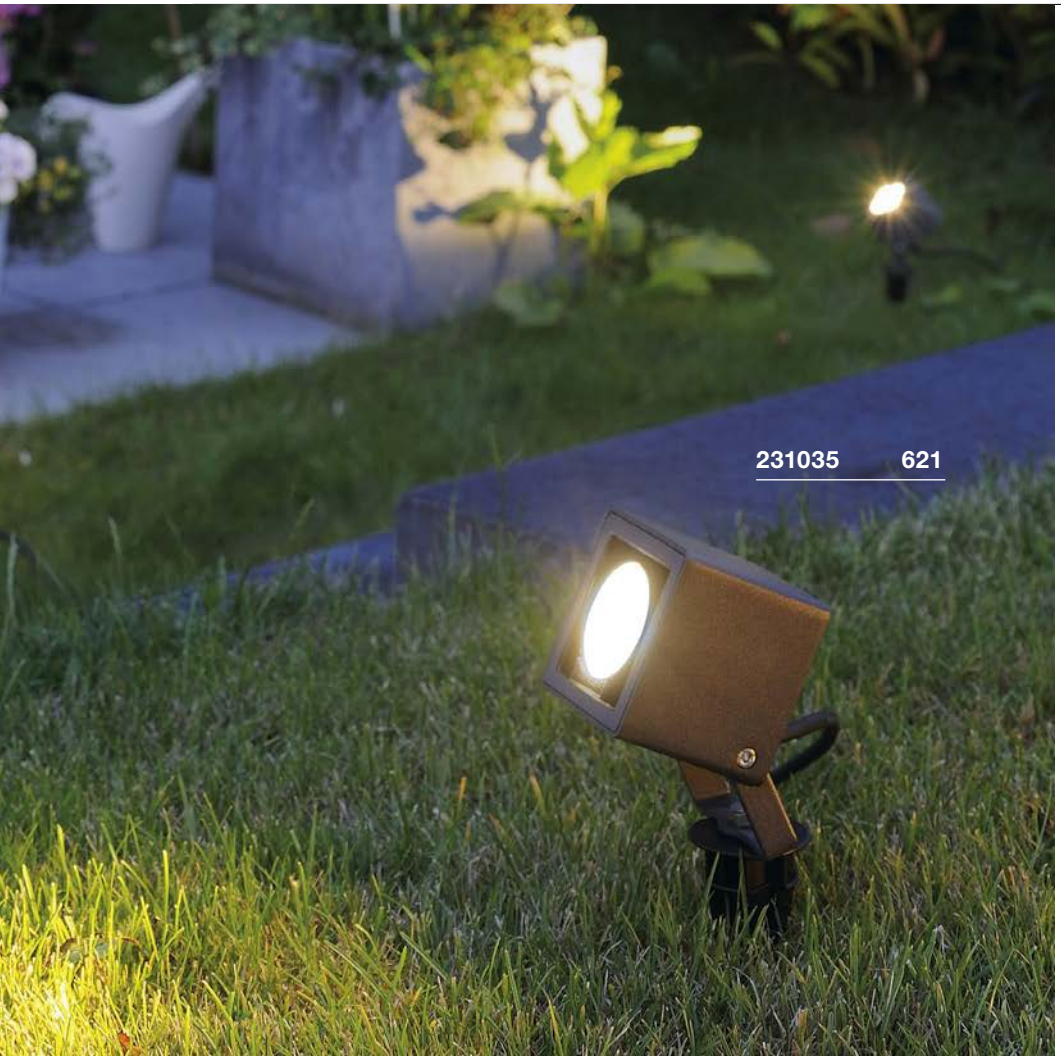

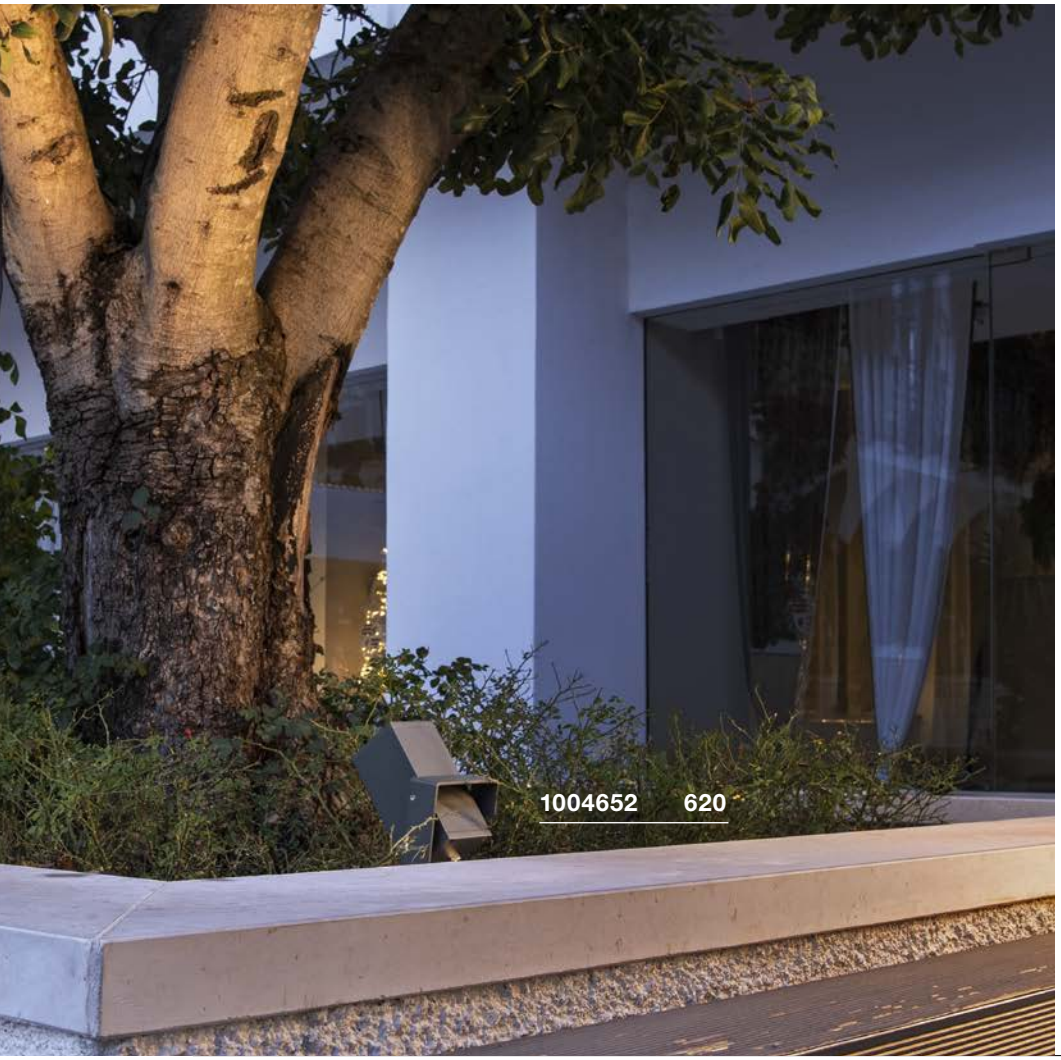

NAUTILUS 10
SP, négyszögletes

LED INSIDE









- Ideális a tárgyak és területek célzott kiemelő megvilágításához

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: alumínium / üveg

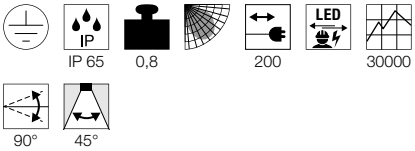

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
620lm | 3000K | CRI>80 antracit	**231035**	**46.845**
620lm | 3000K | CRI>80 barna	**1001937**	**46.845**
620lm | 3000K | CRI>80 zöld	**1001938**	**46.845**

LED SPIKE
SP

LED INSIDE









- Ideális a tárgyak és területek célzott kiemelő megvilágításához

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002201**	**20.820**
400lm | 3000K | CRI>80		
barna	**1002203**	**20.820**
400lm | 3000K | CRI>80		
zöld	**1002202**	**20.820**

SYNA
SP

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: alumínium / üveg

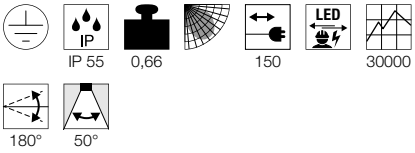

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
470lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**227504**	**24.290**
470lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**227505**	**24.290**
470lm | 3000K | CRI>80		
barna	**227507**	**24.290**
470lm | 3000K | CRI>80		
zöld	**227508**	**24.290**









SITRA 360 SPIKE
SP, egyszeres, TCR-TSE

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ
IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**231525**	**18.391**


SITRA 360 SPIKE
SP, dupla, TCR-TSE

SOCKET INSIDE






Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ
IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**231535**	**54.479**


231682 625




CV SPOT
SP, rövid

SOCKET INSIDE








• Rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	**231672**	**55.520**

CV SPOT
SP, hosszú

SOCKET INSIDE








• Rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz
Leszúrótüskével

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	**231682**	**58.990**


229090 627



NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE








• Rozsdamentes acél 304

Termékadatok

12V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / üveg



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

■ Transzformátor 12V AC | 60VA IP44
Cikk sz. 227160 | 14.574 FT+ÁFA

■ Transzformátor 12V AC | 10VA IP44
Cikk sz. 227140 | 12.752 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001574 | 10.410 FT+ÁFA

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1001575 | 10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 35W QR-C51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX5.3 | QR-C51		
■ rozsdamentes acél	**229090**	**29.495**



229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Rozsdamentes acél 316

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316



Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők
■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001919 | 17.350 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	**229741**	**32.965**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE









• Rozsdamentes acél 316

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: rozsdamentes acél 316



Méretrajz



Információ
IP biztonsági dugasz

Ajánlott kiegészítők
□ Szerelőlemez
Cikk sz. 1001963 | 2.550 FT+ÁFA
■ Műanyag leszúrótüske
Cikk sz. 900011 | 1.093 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
520lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**1001962**	**36.782**

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE









• Rozsdamentes acél 304

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304



Méretrajz



Információ
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők
■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560473 | 20.820 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 80W PAR38
opcionális: QPAR30

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | PAR38		
rozsdamentes acél	**229100**	**43.722**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V




Termékadatok

12V/24V DC
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

LED-tápegység 24V DC | 12W
Cikk sz. 470502 |7.287 FT+ÁFA

LED-tápegység 12V DC | 12W
Cikk sz. 470507 |7.287 FT+ÁFA

Rozsdamentes acél leszúrótüske 316
Cikk sz. 233580 |5.483 FT+ÁFA

Rozsdamentes acél szerelőlemez 316
Cikk sz. 233582 |7.287 FT+ÁFA

Műanyag leszúrótüske
Cikk sz. 900011 |1.093 FT+ÁFA


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	233570	71.482

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz


Ajánlott kiegészítők


Rozsdamentes acél leszúrótüske 316
Cikk sz. 233580 |5.483 FT+ÁFA


Rozsdamentes acél szerelőlemez 316
Cikk sz. 233582 |7.287 FT+ÁFA

Műanyag leszúrótüske
Cikk sz. 900011 |1.093 FT+ÁFA


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	233571	89.179

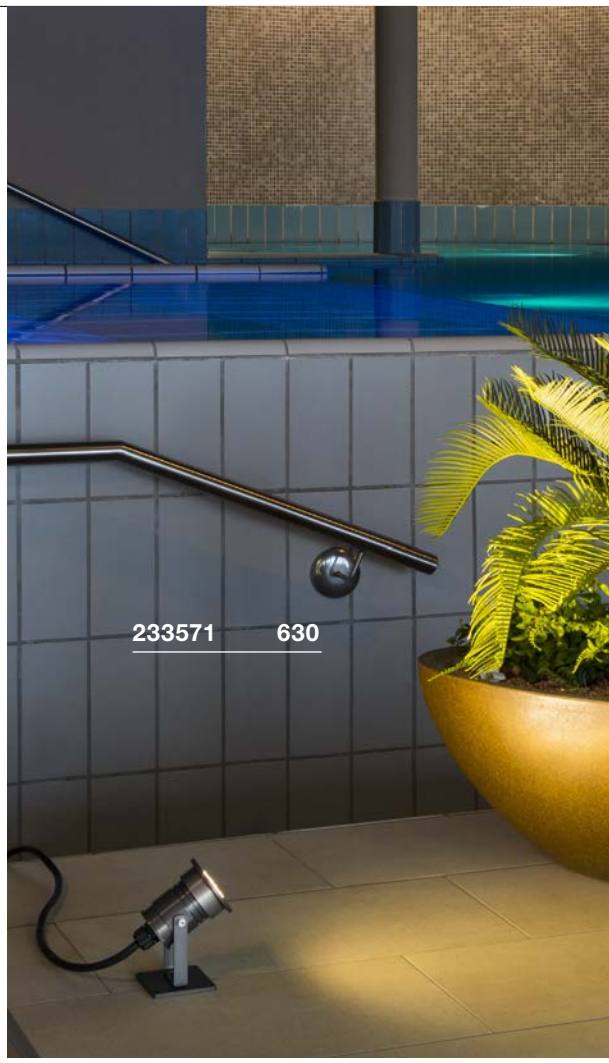

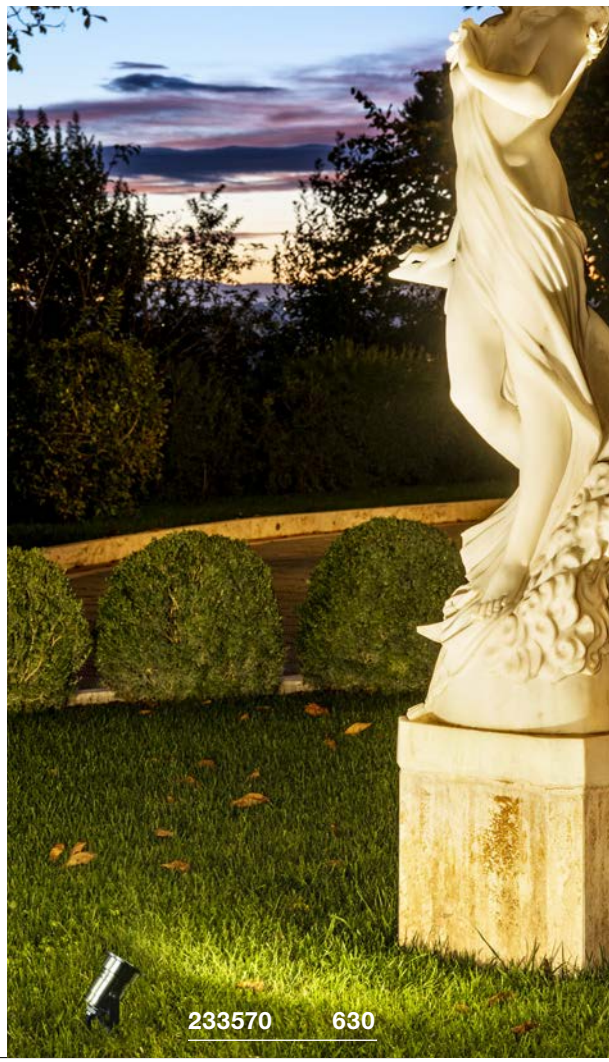

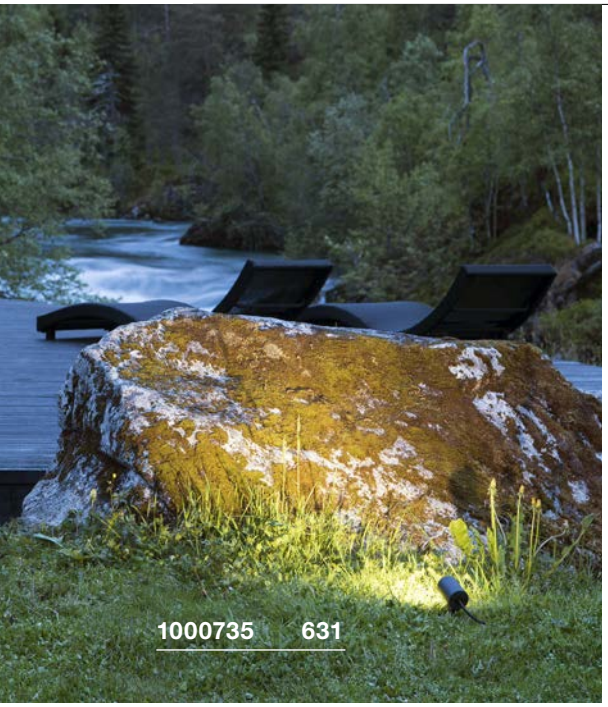



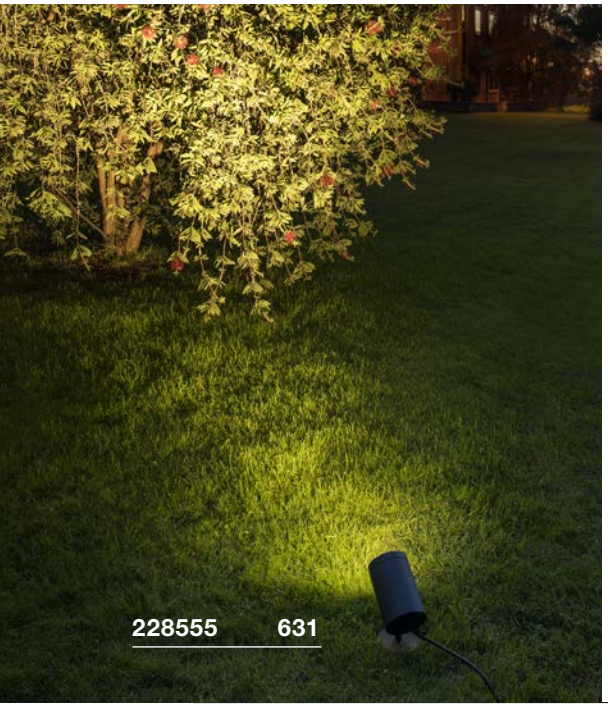

HELIA SPOT S
SP, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C, L

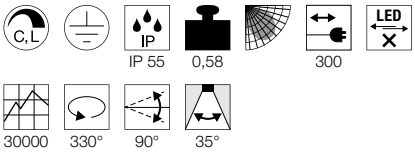

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 1000736 | 6.211 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000735**	**55.173**

HELIA SPOT L
SP, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

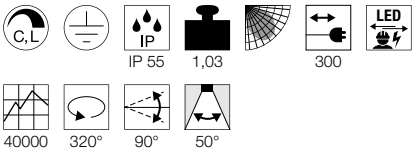

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Ajánlott kiegészítők

Leszúrótüske
Cikk sz. 228560 | 7.287 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1050lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228555**	**72.870**


232840 633
LOUNGE
vivoo

SPOODI 31
SP







SPOODI 13
SP, SENSOR







- Integrált infravörös érzékelő
- Kényelmes szenzorbeállítás távvezérléssel

SPOODI 20
SP, SENSOR







- Integrált infravörös érzékelő
- Kényelmes szenzorbeállítás távvezérléssel

Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 60W
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 | 3,25 | 200 | 180° | 100° | IK04

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg


IP 65 | 0,8 | 200 | 30000 | 90° | 90° | IK02

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 1,5 | 200 | 30000 | 90° | 100° | IK02


Méretrajz



Méretrajz



Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Információ

Érzékelési szög 110°, max. érzékelési távolság 8m, nappali/éjszakai üzemmód, beállítható működési időtartam
IP biztonsági dugasz
Távvezérléssel

Információ

Érzékelési szög 110°, max. érzékelési távolság 8m, nappali/éjszakai üzemmód, beállítható működési időtartam
IP biztonsági dugasz
Távvezérléssel

Ajánlott kiegészítők

■ Falitartó 50cm
Cikk sz. 234340 | 14.574 FT+ÁFA



■ Falitartó 80cm
Cikk sz. 234350 | 18.391 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**232840** ▼	**71.482**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
800lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**232860** ▼	**21.514**
800lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**232864** ▼	**21.514**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ fekete	**232870** ▼	**21.514**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ szürke	**232874** ▼	**21.514**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**232880** ▼	**35.741**
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**232884** ▼	**35.741**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ fekete	**232890** ▼	**35.741**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ szürke	**232894** ▼	**35.741**

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE










231072 634


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

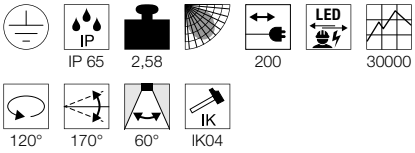

IP 65 | 2,58 | 200 | 30000
120° | 170° | 60° | IK04

Méretrajz



Információ

IP biztonsági dugasz

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1800lm | 3000K | CRI>80		
szürke	231072	135.677



227734 **635**



227744 **635**

VANO WING
SP, 1-10V

LED INSIDE









- Aszimmetrikus fényeloszlás
- Függőleges felületek egyenletes megvilágítása

Termékadatok

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: 1-10V

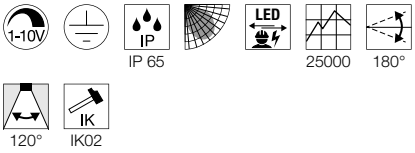

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | Sz: 63,5 cm | 3,29 kg szürke	**227734**	**125.267**
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | Sz: 119,5 cm | 6 kg szürke	**227744**	**161.008**

GALEN 100
SP

LED INSIDE









Termékadatok

24V DC
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: alumínium / üveg

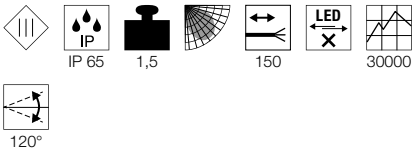

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők


■ LED-tápegység 24V DC | 36W
Cikk sz. 470544 | 25.678 FT+ÁFA



□ LED-tápegység 24V DC | 60W
Cikk sz. 470506 | 29.148 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1070lm | 6500K | CRI>70		
■ szürke	**229481**	**103.753**
970lm | 3000K | CRI>70		
■ szürke	**229482**	**103.753**

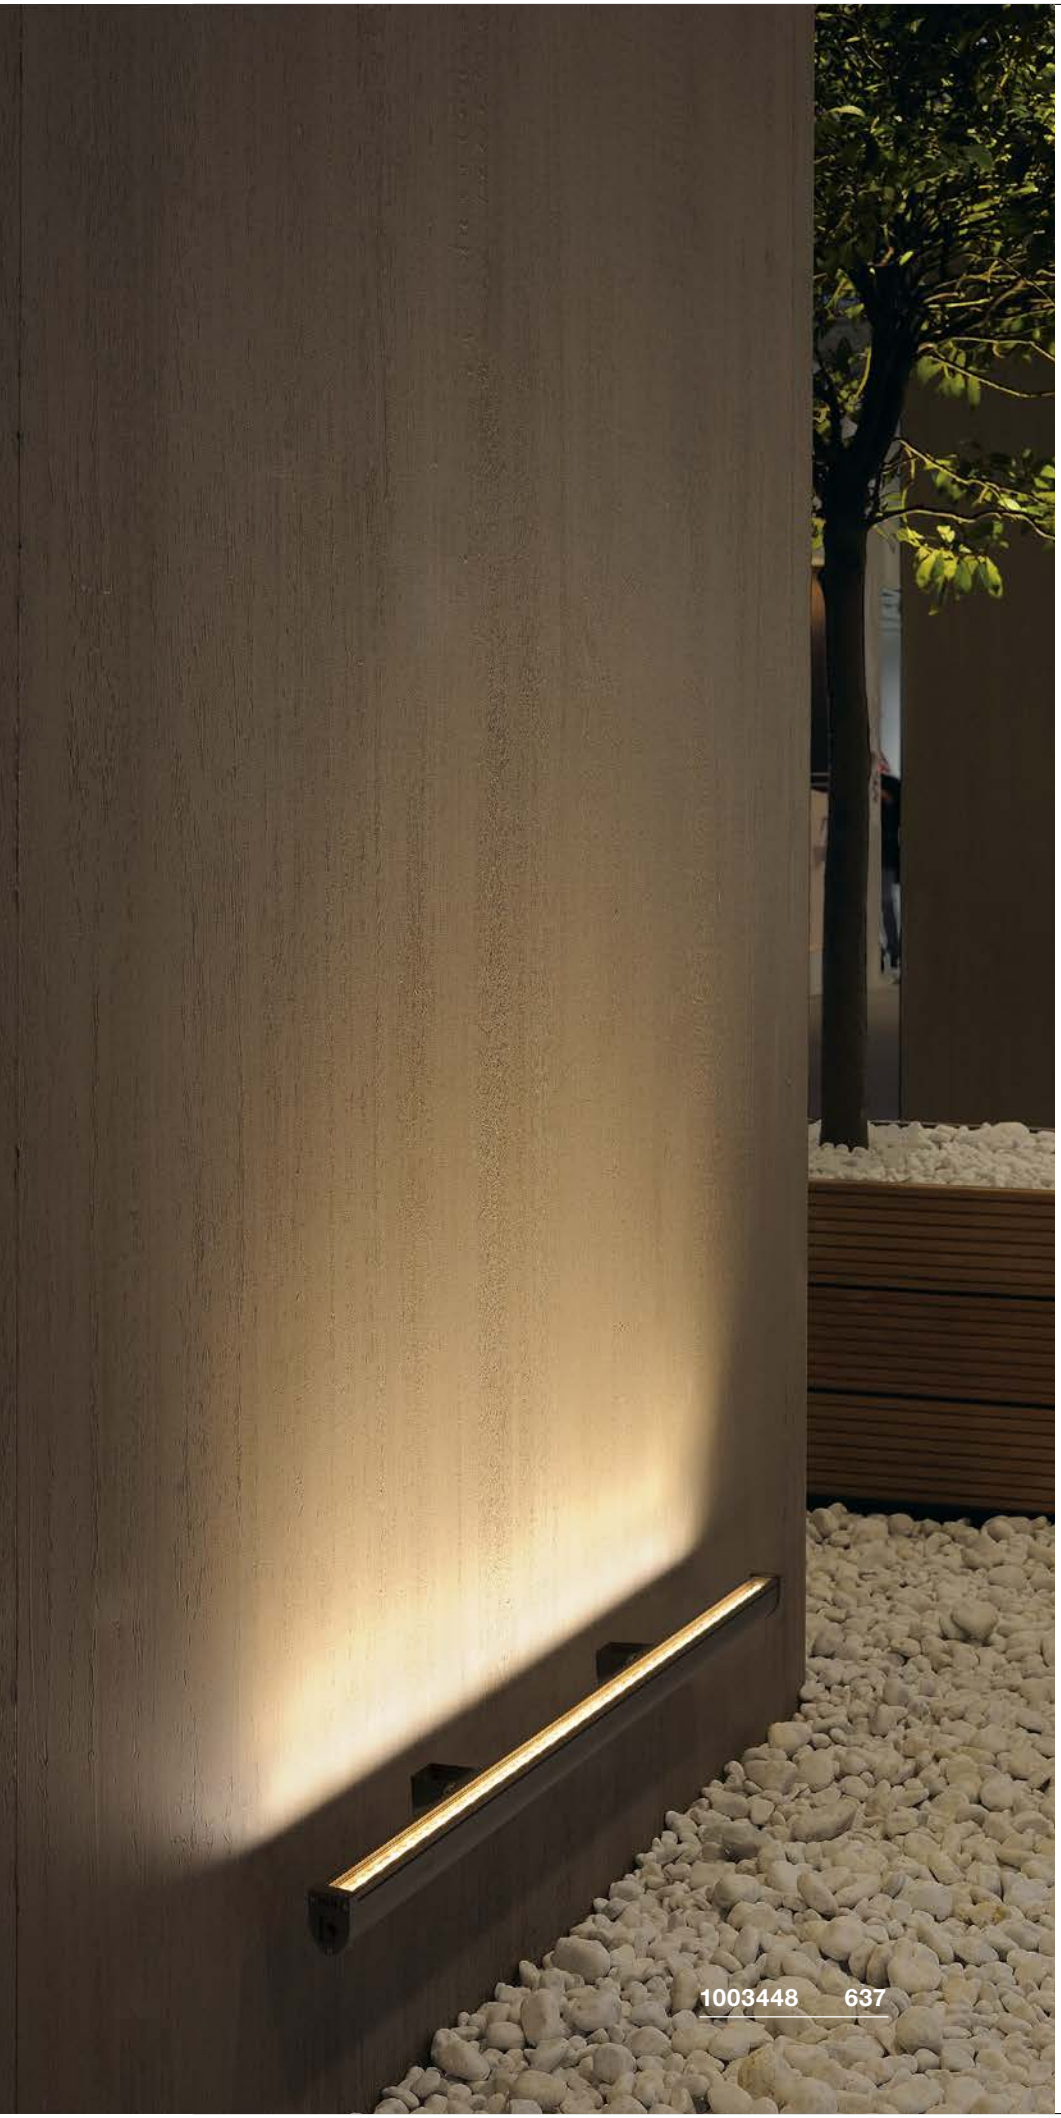

GALEN 60/120
SP

NEW

LED INSIDE

CCT








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Anyag: alumínium / üveg

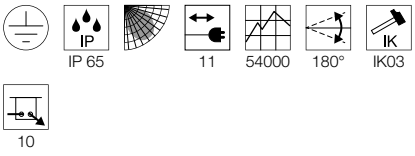

IP 65 | 11 | 54000 | 180° | IK03 | 10

Méretrajz

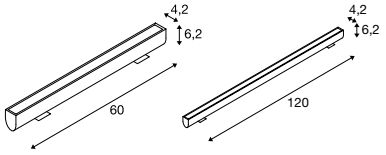

Ajánlott kiegészítők

■ Csatlakozókábel 5m
Cikk sz. 231960 | 8.415 FT+ÁFA


■ Csatlakozókábel 1,5m
Cikk sz. 231961 | 5.483 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80 | 18W H: 60cm | 1,4 kg		
■ antracit	**1003447**	**68.706**
3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80 | 34W H: 120cm | 2,5 kg		
■ antracit	**1003448**	**98.895**

HOZZON FÉNYT A SÖTÉTSÉGBE.

PRAKTIKUS FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPATESTEK.

Még a legrosszabb időjárási viszonyok között is megbízhatóan működnek: Fali és mennyezeti lámpatesteink robusztusak, energia-hatékonyak és nagy teljesítményűek. Funkciótól függetlenül különböző formatervekből választhat. Legyen modern? Hagyományos? Kerek? Vagy inkább szögletes?

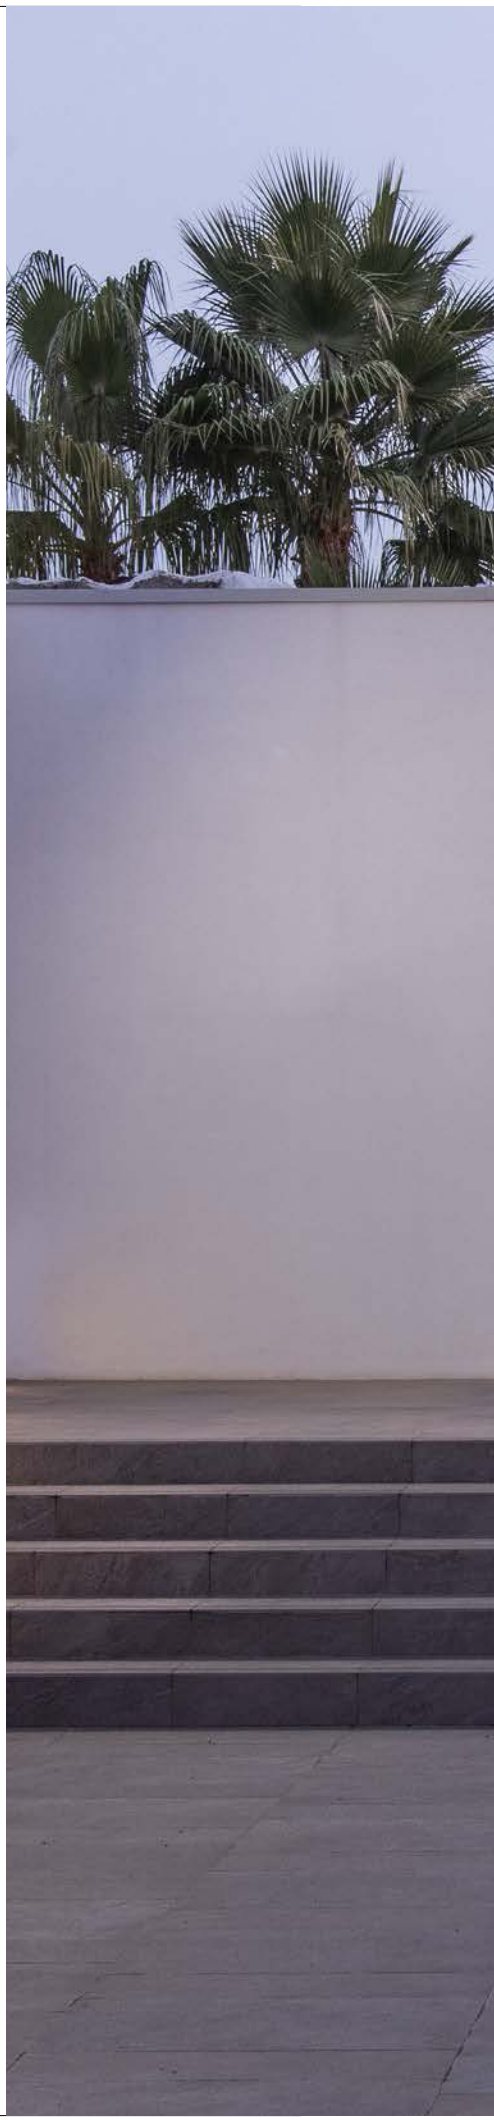


1002902 688



FALI- ÉS MENNYEZETI LÁMPÁK






További lámpák és termékváltozatok a www.slv.com címen érhetők el.
Az ajánlott fényforrások gyártói adatait a Fényforrások fejezetben találja a 844. oldaltól

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 1,44 IK03

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	232045	64.195

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,6 IK02

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	1002002	25.331

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,95 IK02

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA




LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA





Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. H: 14,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	1000820	31.230

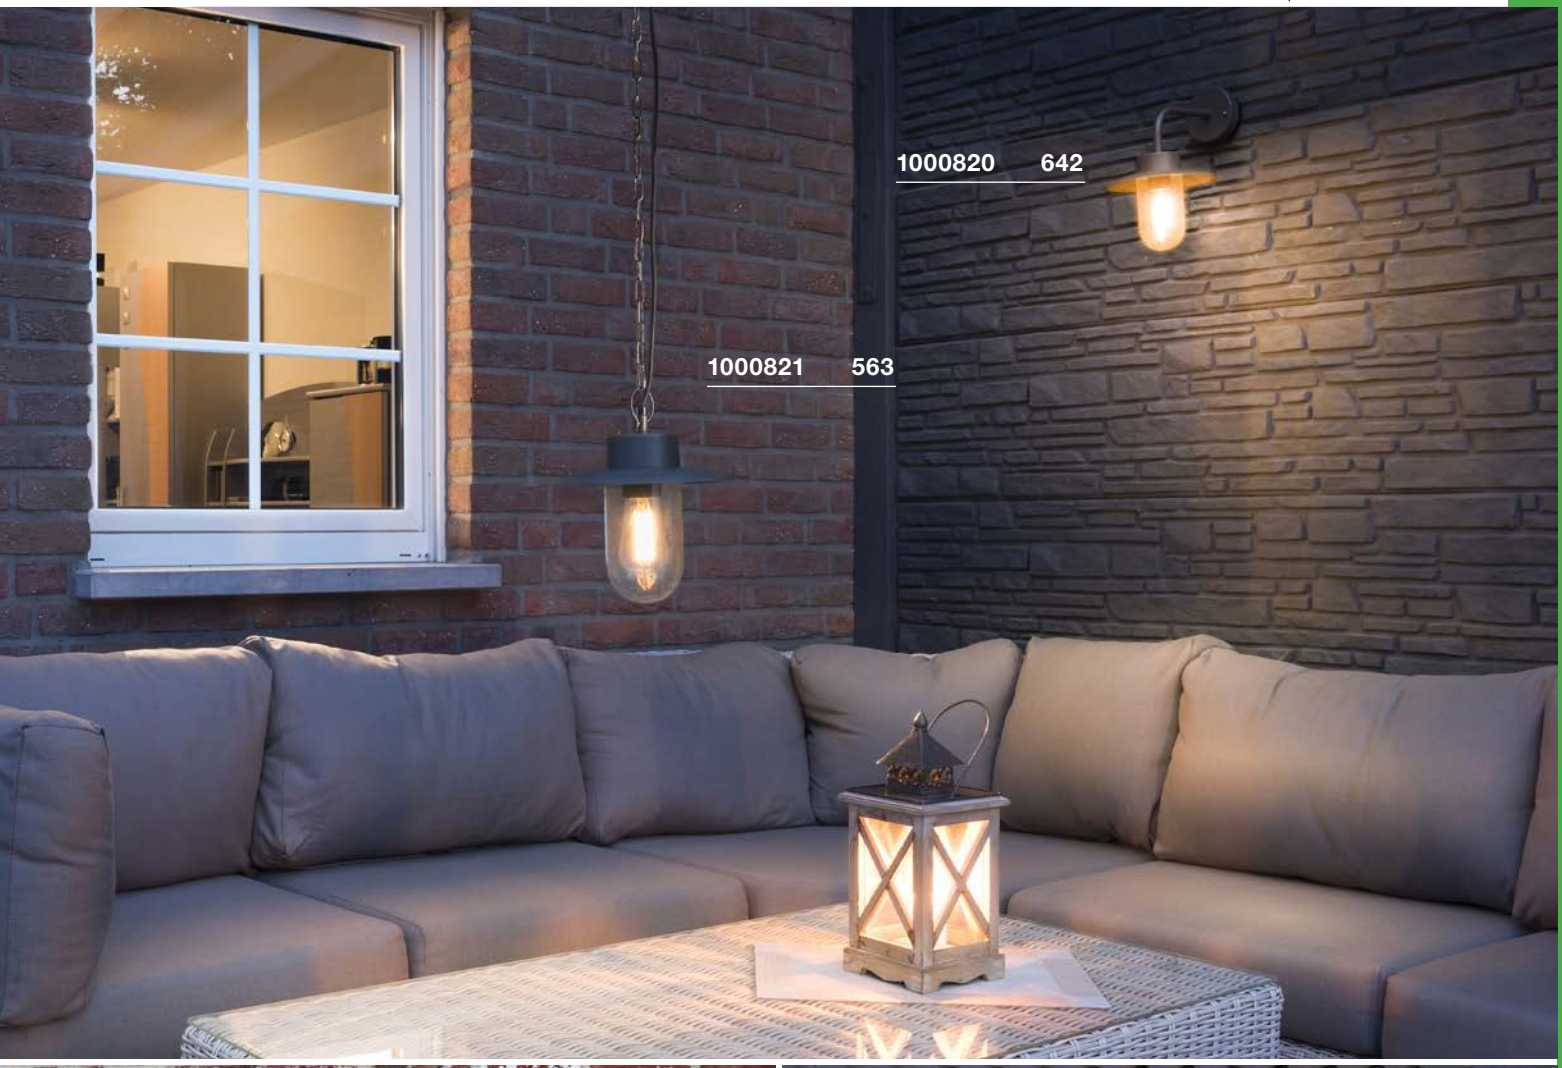
1000820 642
1000821 563

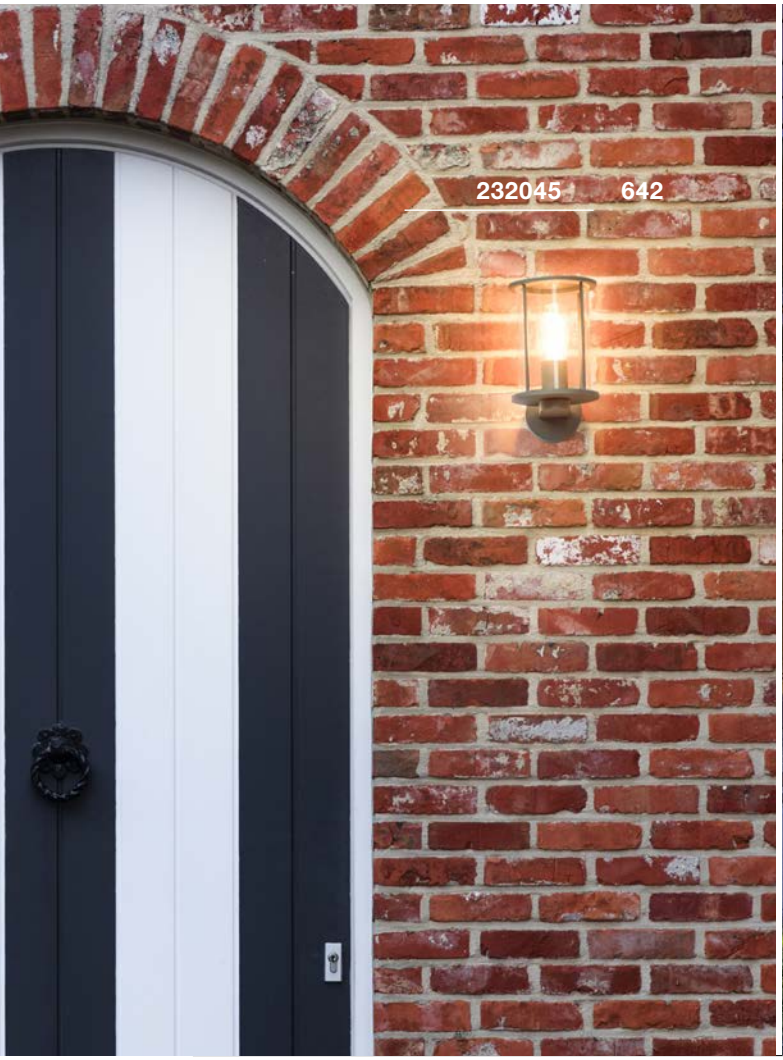
232045 642

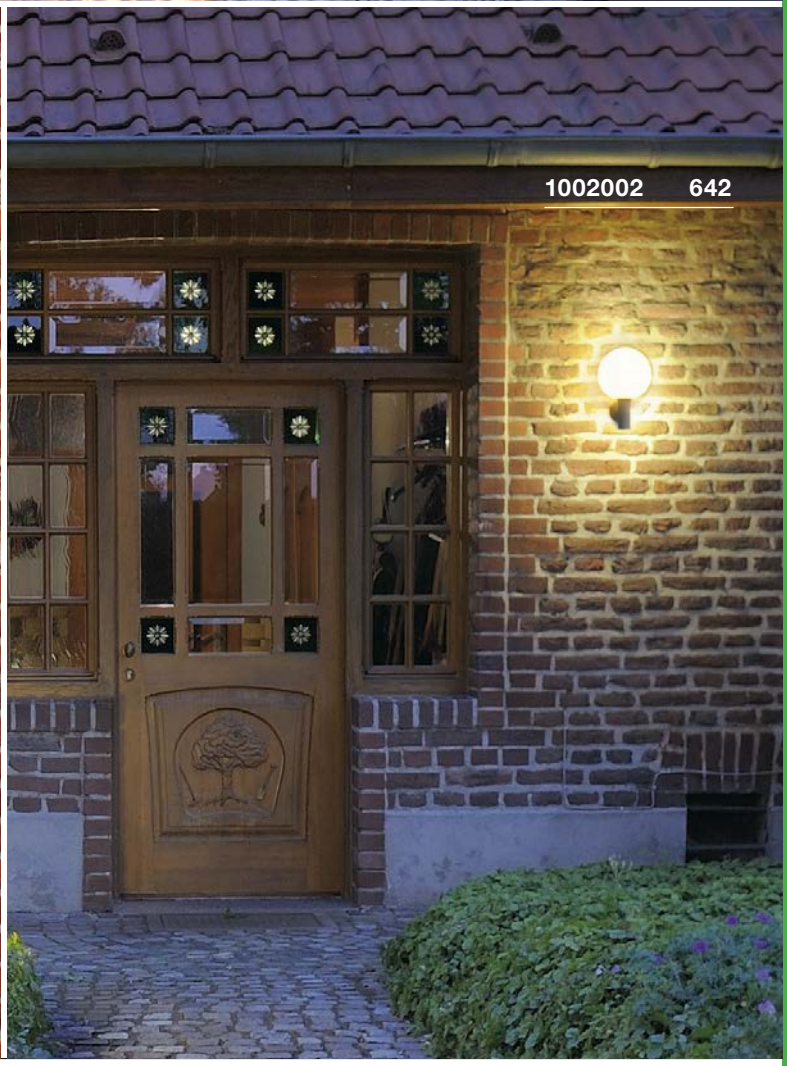

1002002 642

SLOTS
WL







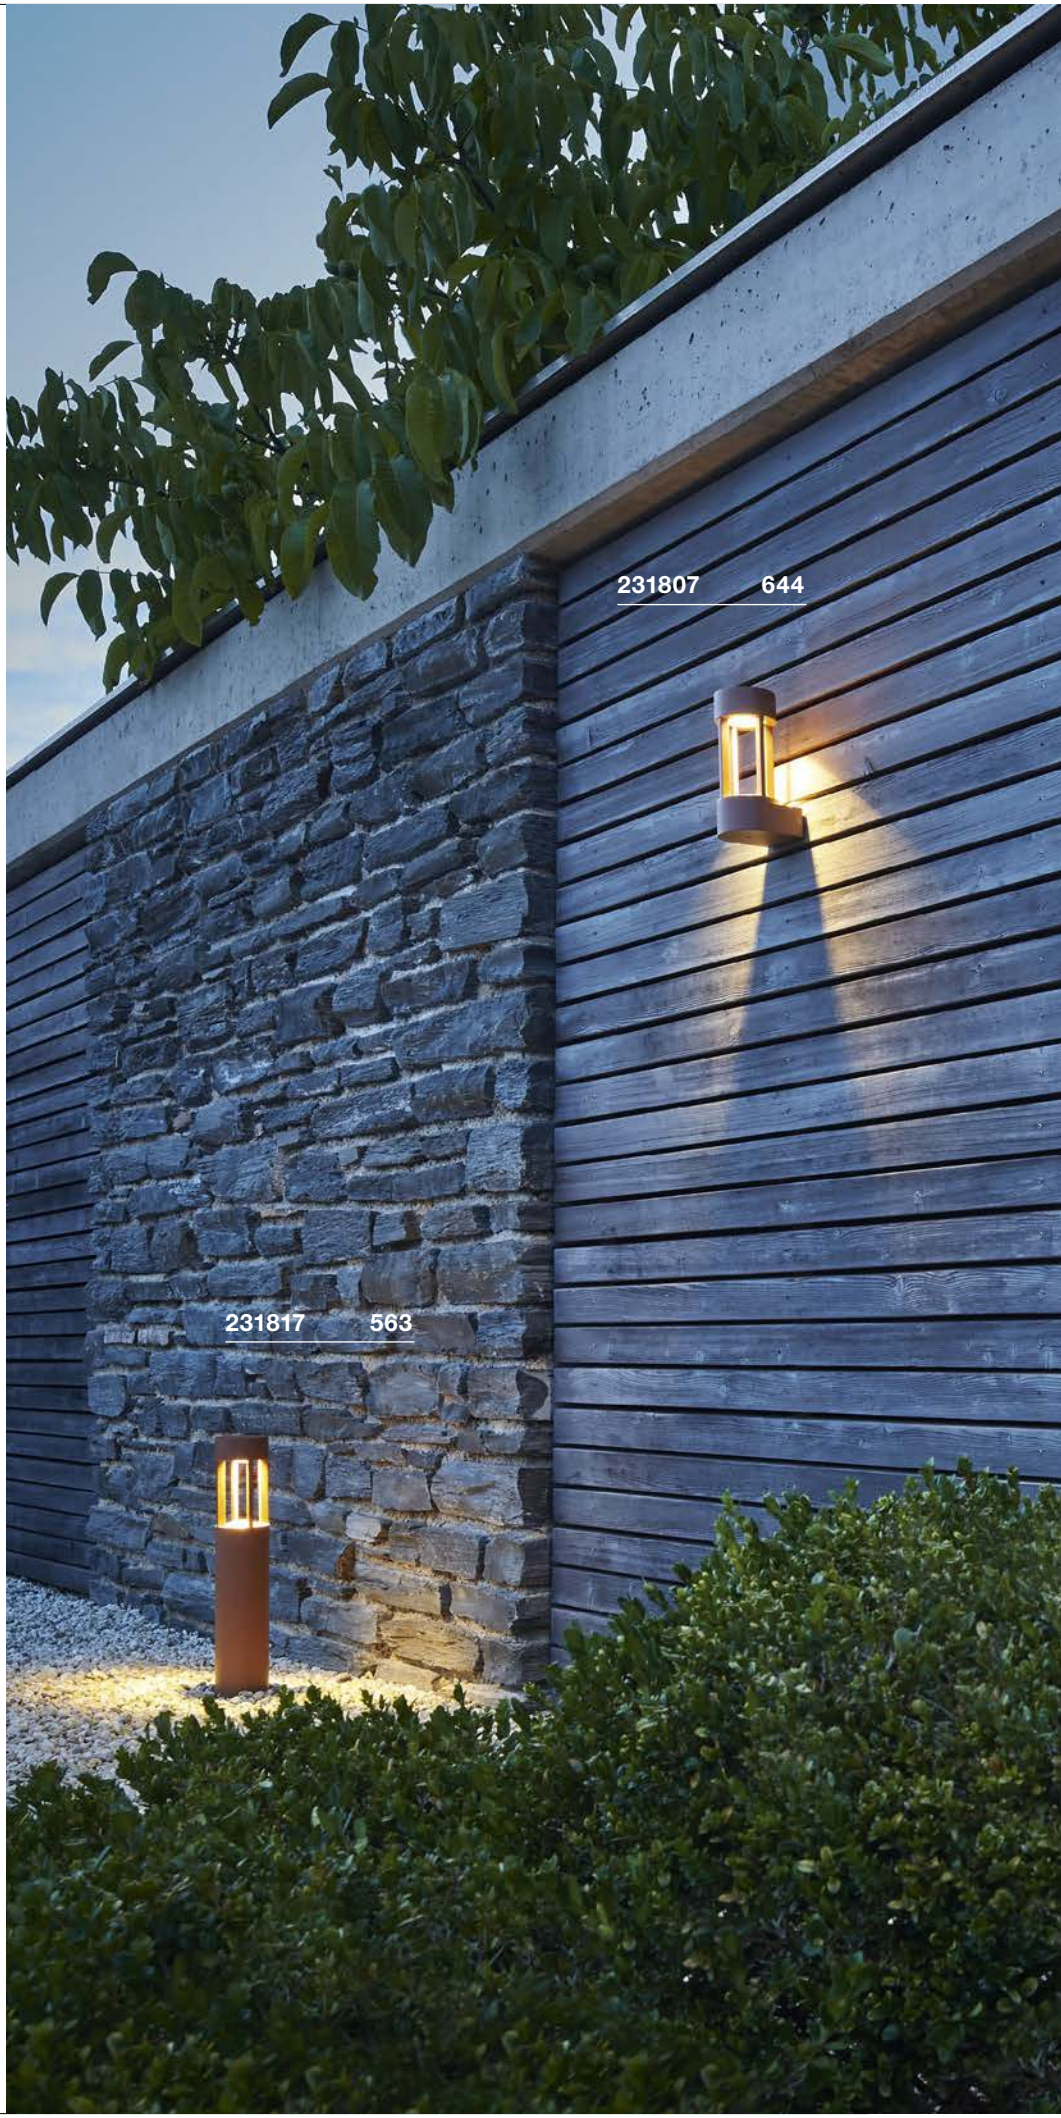


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,85 25000

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
140lm | 3000K | CRI>80 antracit	231805	46.845
140lm | 3000K | CRI>80 rozsdás hatású	231807	46.845



APONI
WL, PHASE

LED INSIDE







• Nagyfeszültségű LED


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: L



IP 65 | 0,876 | 30000

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000681**	**58.296**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Erős fényű reflektor a hatákony megvilágításhoz
- Diffúz fényeloszlás az épületek környezetének megvilágításához

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,6

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 20W
Ø: 5 cm max. H: 14 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**231585**	**40.252**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Erős fényű reflektor a hatákony megvilágításhoz
- Diffúz fényeloszlás az épületek környezetének megvilágításához

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,55

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. H: 17,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**231465**	**44.069**



231585 **646**



231465 **646**





BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Rozsdamentes acél 304
- Vékony kialakítás, káprázásmentes külső megvilágítás

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. H: 17 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
rozsdamentes acél	**229182**	**48.580**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44 0,52

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 11W
Ø: 6 cm max. H: 11,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**231205**	**24.290**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

IP 44 1,15 IK02

Méretrajz


Ajánlott fényforrás
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 20W
Ø: 7 cm max. H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
rozsdamentes acél	**1000336**	**63.848**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE








- Lámpák minőségi rozsdamentes acélból (316)
- Modern dizájn
- Diffúz fényeloszlás az épületek környezetének megvilágításához

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: rozsdamentes acél 316
Szabályozható fényerejű: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000
IK02

Méretrajz


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
760lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**1000834**	**70.788**


1000336 648




1000336 648

OVALISK
WL








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 2 | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1004678	78.075

OVALISK SENSOR
WL








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Mozgásérzékelővel

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,6W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 2,1 | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1004679	83.280







KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE








• Különleges formaterv

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,6

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 560422 | 10.410 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 25W
Ø: 7 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke	**227174**	**46.498**
E27		
antracit	**227176**	**46.498**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,25

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1003090 | 2.776 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 25W
Ø: 7 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke	**230444**	**21.514**
E27		
antracit	**230445**	**21.514**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR










Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 2,24

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 8 cm max. H: 18 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**1002402**	**50.315**



QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 2,21

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002127 | 4.164 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 8 cm max. H: 18 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
antracit	**1002403**	**43.028**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE










Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,7

Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 25W
Ø: 7 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 antracit	230655	32.271
E27 rozsdás hatású	230657	32.271

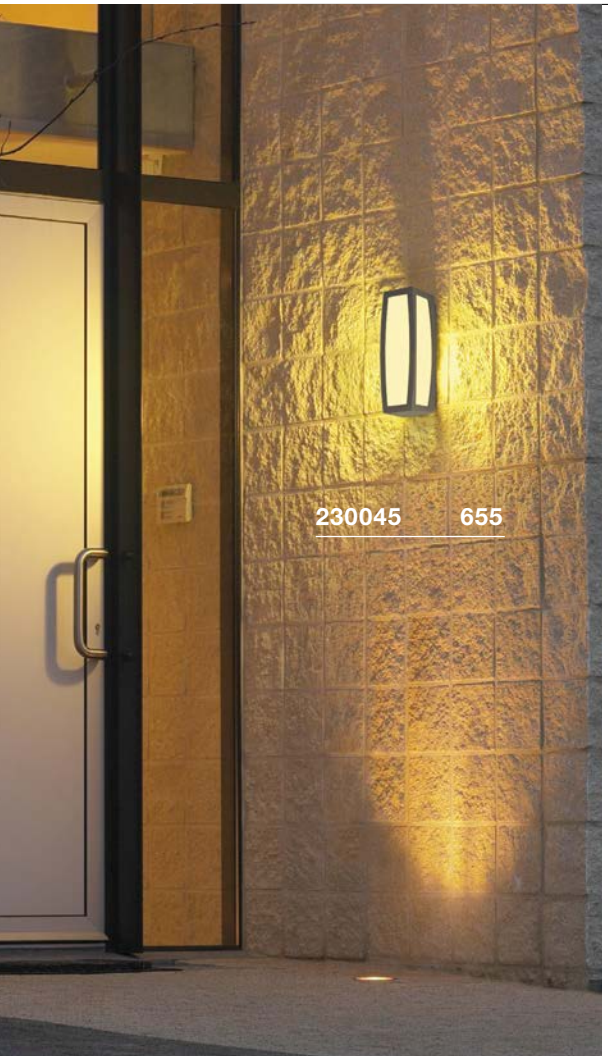



MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,7

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1002828 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 25W
Ø: 7 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke	**230044**	**28.801**
E27		
antracit	**230045**	**28.801**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR








- A lámpába integrált MR (mikrohullámú) mozgásérzékelővel

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 54 1,75

Méretrajz



Információ

Mozgásérzékelő: érzékelési szög: 180°
érzékelési távolság: 1-5 m
A kapcsolási környezeti fényerő és
a bekapcsolás időtartama beállítható.

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 25W
Ø: 7 cm max. H: 17,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
szürke	**230084**	**46.498**
E27		
antracit	**230085**	**46.498**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 550092 |13.880 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
3000K 600lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550073 |6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**230355**	**20.126**

SITRA
WL

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,27 LED 35000 55°

IK IK03

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002016**	**25.331**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002017**	**25.331**







ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,9

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1000939 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
alumínium	**1000333**	**43.028**

POLE PARC
WL

LED INSIDE







- Ideális az épületszerkezet hatékony kiemelő megvilágításához
- Forgásszimmetrikus fényeloszlás


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 2,8 40000

36° IK06

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000448**	**73.564**

DOWNUNDER OUT
kerek








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

IP 65 0,38 30000

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
140lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1002868	39.211

DOWNUNDER OUT
négyszögletes








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

IP 65 0,43 30000

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
150lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1002869	39.211







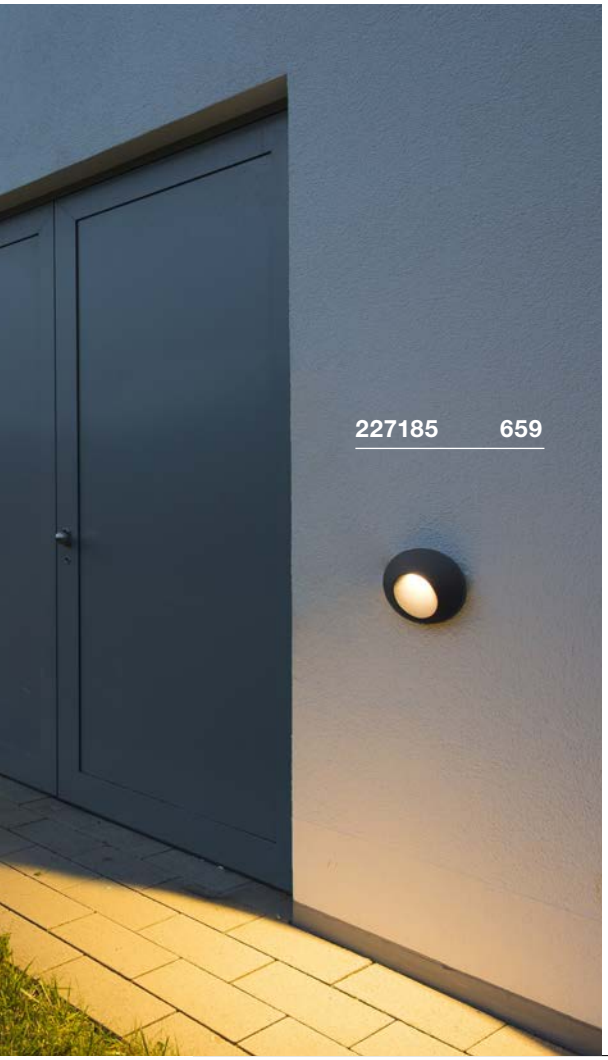


PEMA®
WL

LED INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 4,7W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Információ

Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
125lm | 3000K | CRI>80		
fehér	231010	34.006
125lm | 3000K | CRI>80		
szürke	231012	34.006
125lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231015	34.006

DELO
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 5,8W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Az IP55 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
170lm | 3000K | CRI>80		
antracit	227185	54.826

RASCALI
WL







- Különleges formaterv
- Esztétikus kiemelő megvilágítás kültérre




Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium





IP 54 | 0,85 | 30000 | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
330lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000797**	**35.741**

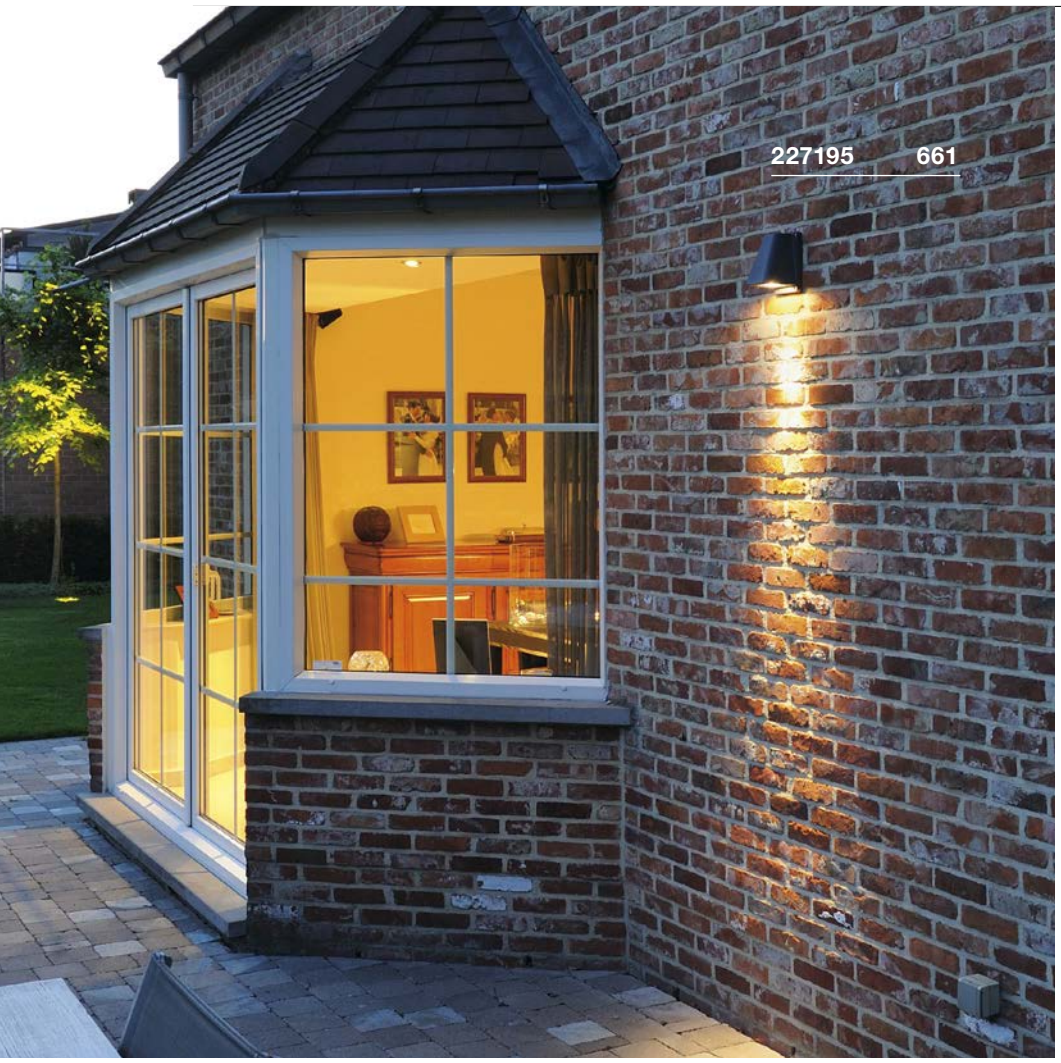

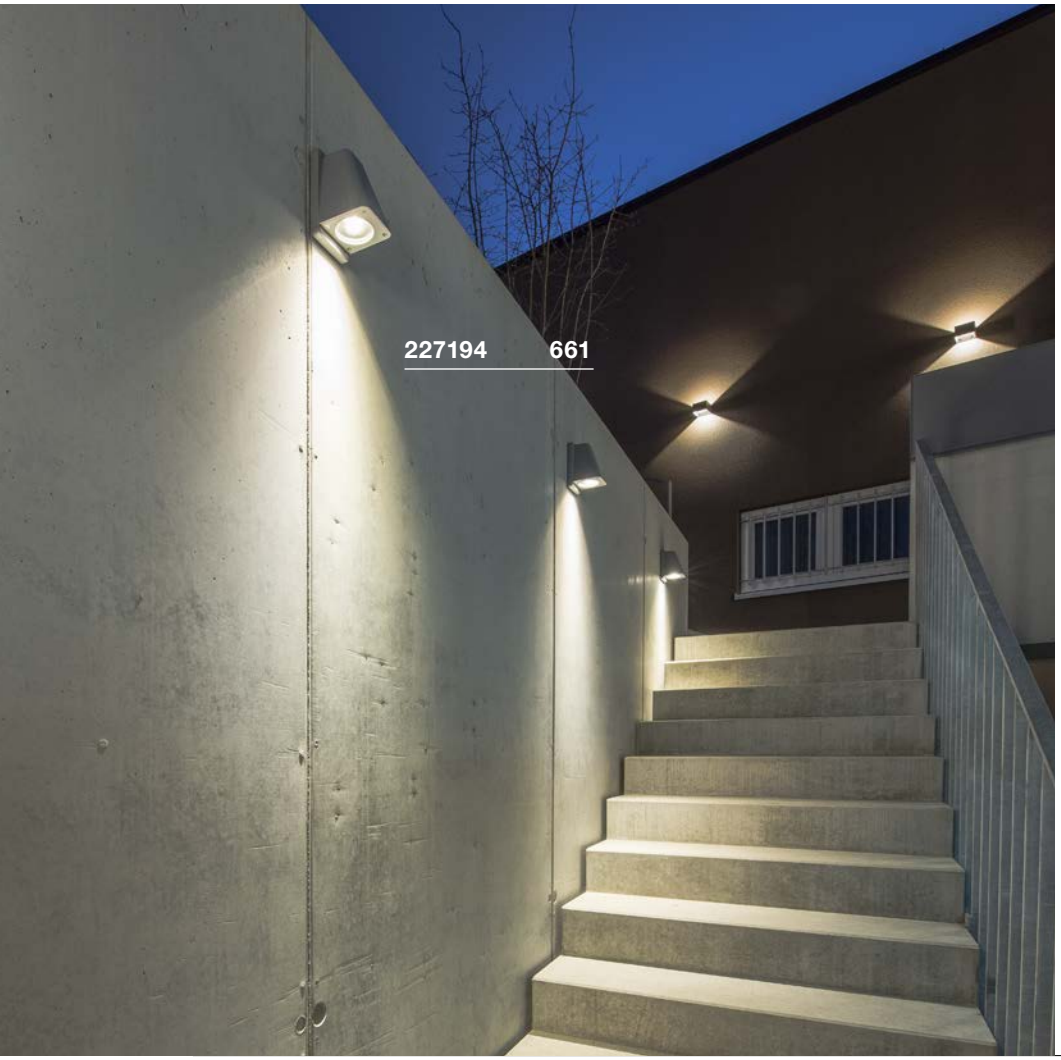

WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,67

Méretrajz



Ajánlott fényforrás


LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
H: 7,6 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 szürke	227194	33.312
GU10 | QPAR51 antracit	227195	33.312
GU10 | QPAR51 bronz	227198	34.006

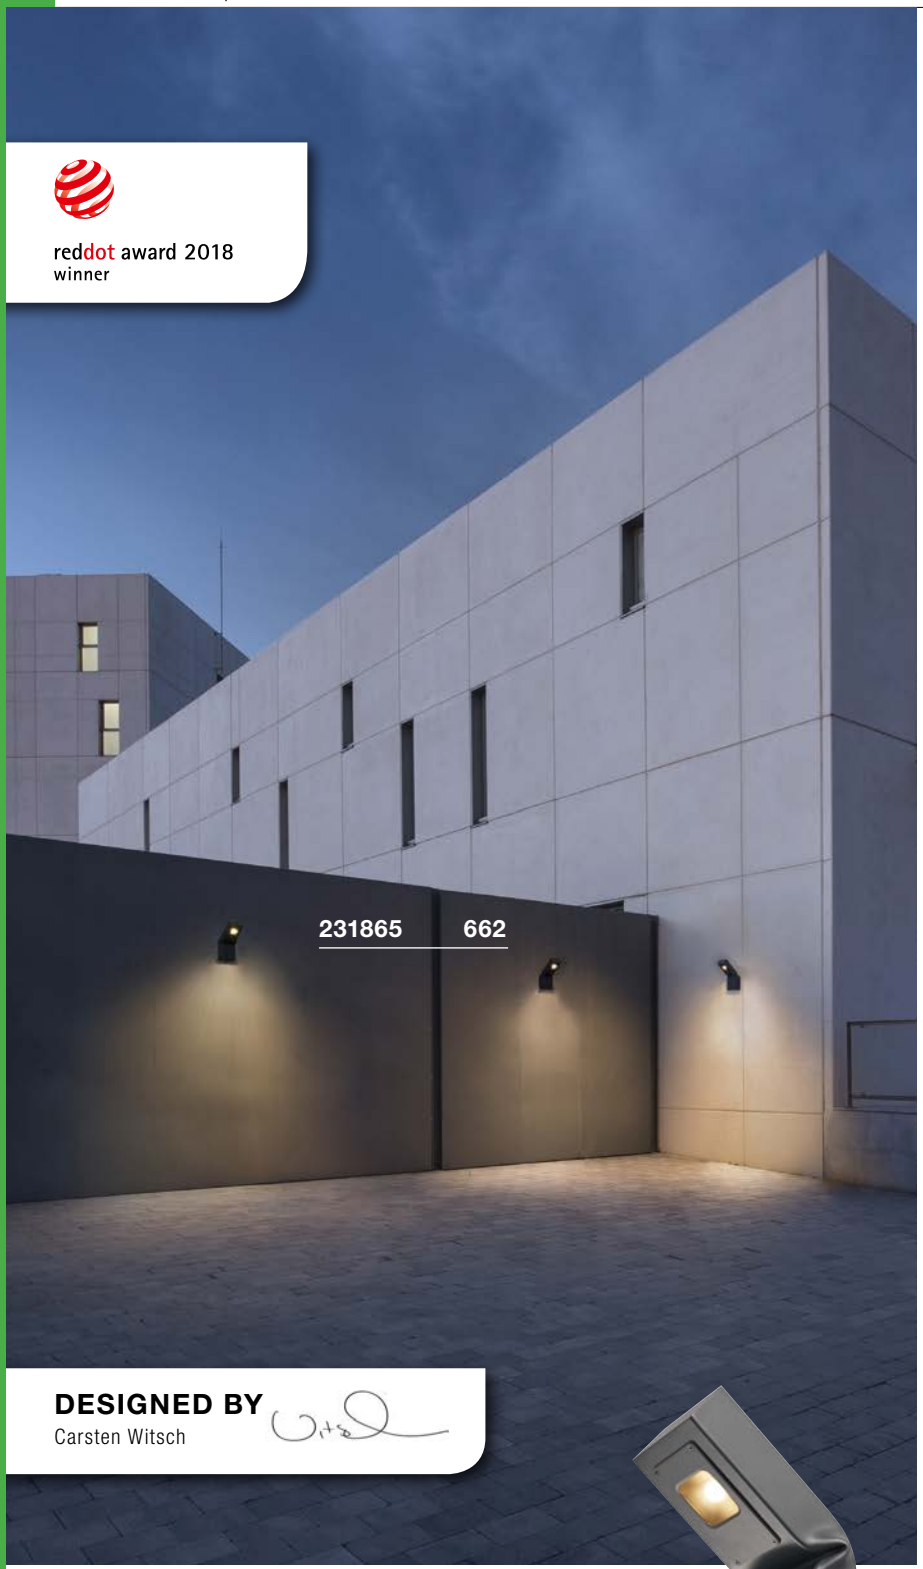



"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

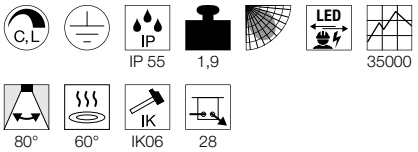

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
820lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231865	112.775



1004747 663


ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT











• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

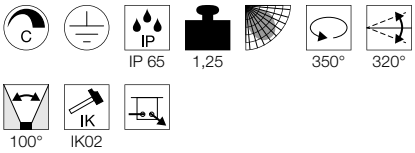

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracit	**1004747**	**62.460**

ESKINA FRAME
WL, dupla

NEW

LED INSIDE


CCT




• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80		
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracit	**1004748**	**78.075**

ABRIDOR
WL








- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Forgatható lámpafej

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

IP 55 1,2 45° IK03

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1002989	53.785

ABRIDOR SENSOR
WL








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Forgatható lámpafej
- Integrált infravörös mozgásérzékelővel

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

IP 54 1,2 45° IK03


Méretrajz



Információ

A szenzor hatótávolsága 6 és 9 m között állítható; érzékelési szög: 120°

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
750lm | 3000/4000K | CRI80		
antracit	1002990	61.072

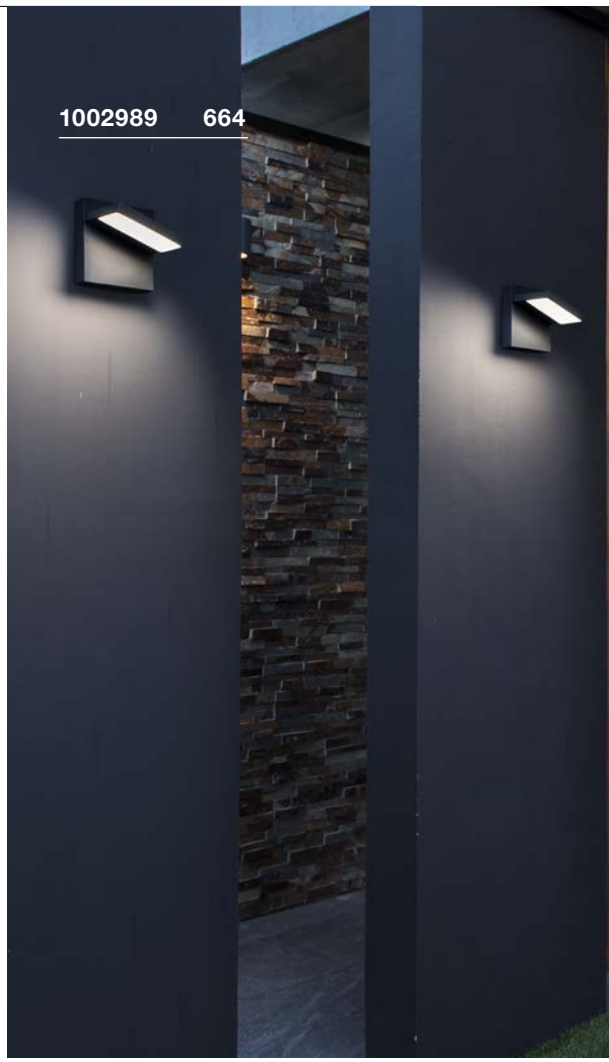







FLATT
WL

INSIDE

CCT








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
460lm | 3000/4000K | CRI80		
antracit / antracit	**1002952**	**50.315**
500lm | 3000/4000K | CRI80		
antracit / barna	**1002953**	**50.315**

FLATT SENSOR
WL

INSIDE

CCT

IR








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Integrált infravörös mozgásérzékelővel

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / alumínium



Méretrajz



Információ

A szenzor hatótávolsága 6 és 9 m között állítható; érzékelési szög: 120°

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
600lm | 3000/4000K | CRI80		
antracit / antracit	**1002954**	**61.072**
600lm | 3000/4000K | CRI80		
antracit / barna	**1002955**	**61.072**

ORDI
WL




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232905	34.006

ORDI SENSOR
WL




- Integrált infravörös mozgásérzékelővel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium




Méretrajz



Információ

A szenzor hatótávolsága 9 m-ig állítható;
érzékelési szög: 120°

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232915	43.375

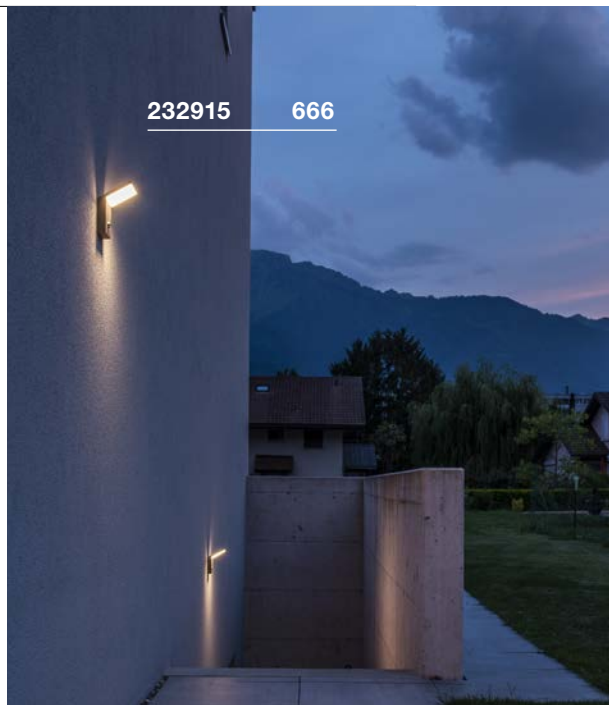





ANGOLUX
WL







ANGOLUX SENSOR
WL








- Integrált infravörös érzékelő

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 9,8W
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44 | 0,62 | LED | 25000 | 100° | IK02 | 20

Méretrajz



Információ

Érzékelési szög 120°, max. érzékelési távolság 9 m, beállítható érzékenység és bekapcsolási időtartam
Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
560lm | 3000K | CRI>80		
fehér	1001970	54.826
560lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1001969	54.826

ANGOLUX SOLAR
WL








- Kényelmes töltés integrált napelemes technológiával
- Integrált infravörös érzékelő

Termékadatok

Akkumulátoros üzem
Rendszerteljesítmény: 1,8W
Anyag: alumínium

IP 54 | 0,9 | LED | 130° | IK02

Méretrajz



Információ

Mozgásérzékelővel és napelemmel, 3,7V 2200mAh akkumulátor

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
150lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002597	57.255

Információ

Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500lm | 3000K | CRI>80		
fehér	231351	46.498
500lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231355	46.498

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Rendszerteljesítmény: 7,6W
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44 | 0,64 | LED | 25000 | 120°

Méretrajz




IPERI
WL







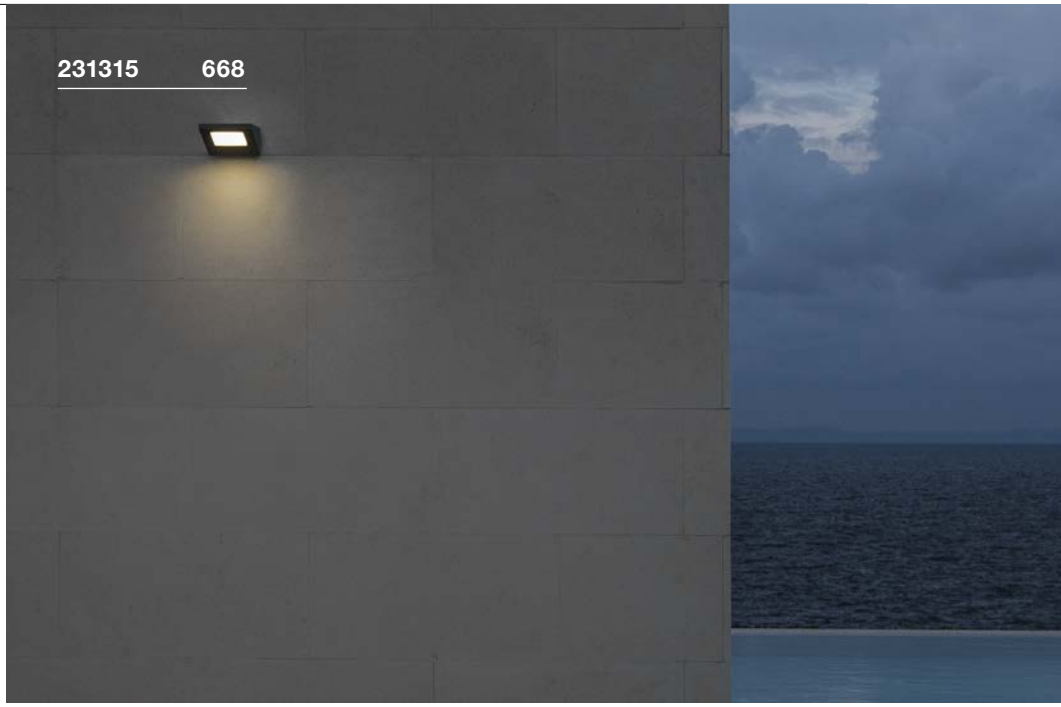






Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 5W
Anyag: alumínium / műanyag

IP 44 | 0,5 | 25000

Méretrajz



Információ

Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
320lm | 4000K | CRI>70		
antracit	231315	34.006

PEMA®
WL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Az IP44 védelem csak akkor biztosított,
ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

Ajánlott fényforrás

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. H: 21 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ fekete	**230030**	**30.536**
E27		
■ szürke	**230034**	**30.536**

PEMA®
WL

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg

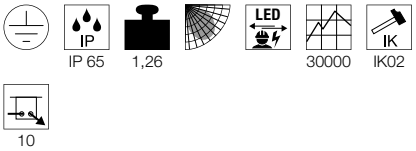

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ fekete	**1003453**	**43.375**
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ szürke	**1003454**	**43.375**

PEMA®
WL

LED INSIDE









Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 7,7W
Anyag: alumínium / üveg

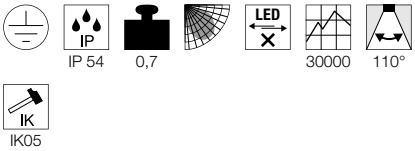

Méretrajz



Információ

Az IP54 védelem csak akkor biztosított,
ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002069**	**37.823**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002070**	**37.823**
450lm | 3000K | CRI>80		
■ szürke	**1002071**	**37.823**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Különleges formaterv
- Egyenletes megvilágítás
- Extra széles fényeloszlás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002155**	**62.807**

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231745** ▼	**46.498**









QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,86

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 2,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232285**	**19.085**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Fedél: rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 304

IP 44 0,45

Méretrajz



Információ

Rögzítés a hátoldalon

Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 2,7 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
szürke	**111482**	**26.719**

QUAD
WL

LED INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,6W
Anyag: alumínium / üveg



IP 44 0,25 30000 90°

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
100lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**232461**	**26.719**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232465**	**26.719**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / üveg




IP 44 0,63 30000 110°

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
290lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**232431**	**37.476**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232435**	**37.476**

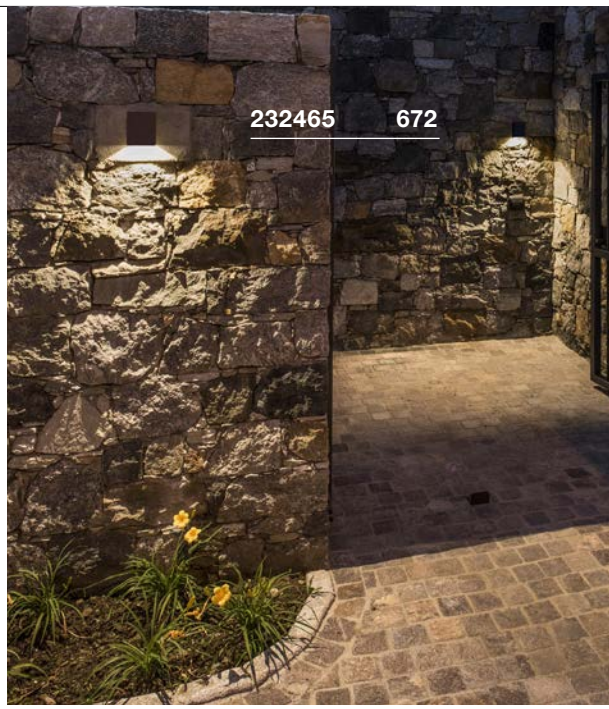





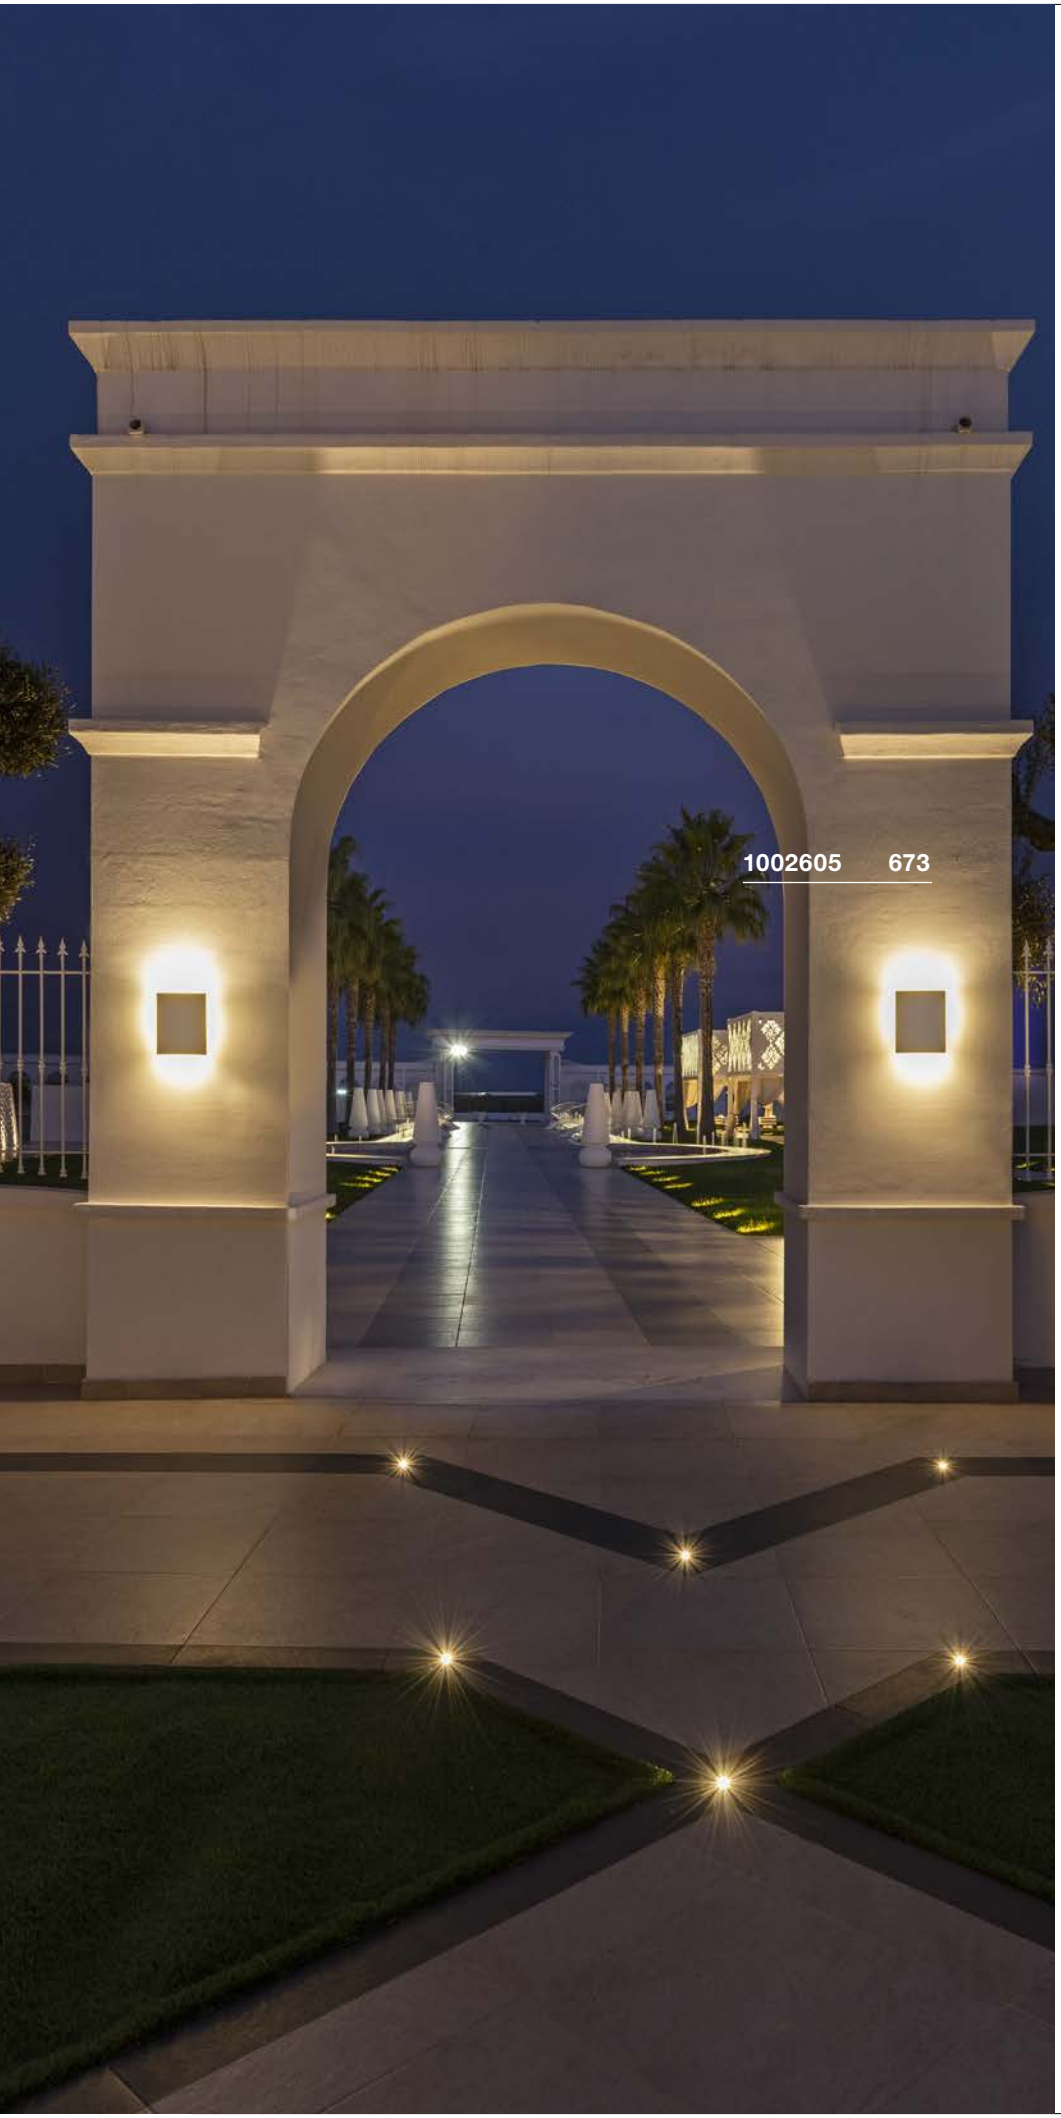


SAIL
WL

LED INSIDE








Termékadatok

200-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium



IP 54 | 1,9 | 70° | IK06

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002605**	**53.785**
590lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1002606**	**53.785**

VILUA S
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,3W
Anyag: alumínium / üveg



IP 54 | 0,55 | 100° | IK02

Méretrajz





1002503 **674**



1002504 **675**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
405lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002503**	**43.028**





VILUA L
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
810lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**1002504**	**57.255**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE









Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg

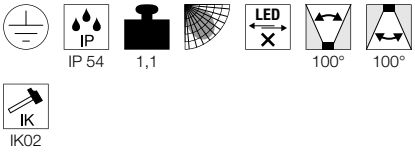

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 392lm | 3000K | CRI>80 Le: 392lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**1002505**	**57.255**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,66

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005077 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fehér	229521	26.025
GU10 | QPAR51		
szürke	229524	26.025
GU10 | QPAR51		
antracit	229525	26.025

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 7W 13°
3000K 660lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001568 | 6.940 FT+ÁFA



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001244 | 26.025 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fehér	229561	33.659
GU10 | QPAR111		
szürke	229564	33.659
GU10 | QPAR111		
antracit	229565	33.659





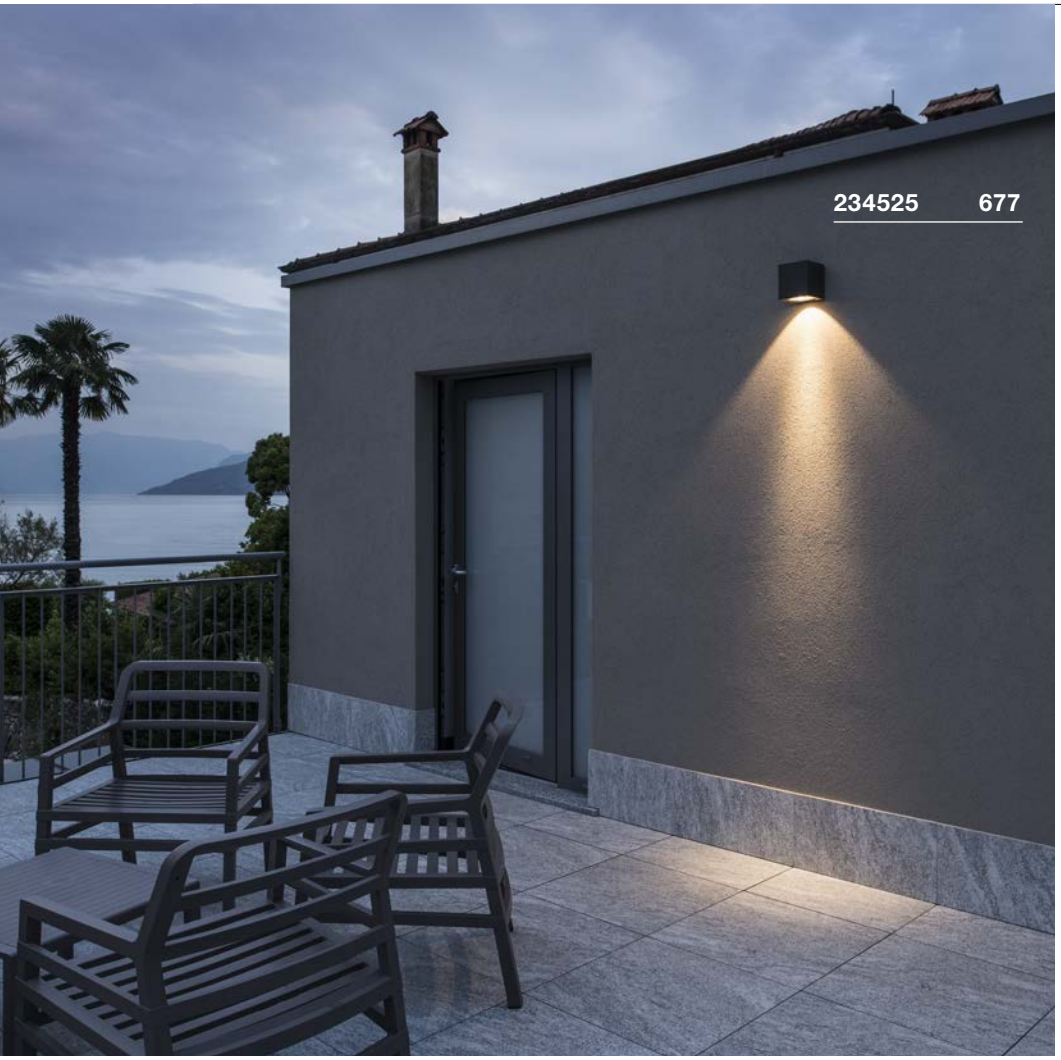



BIG THEO
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / üveg





Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	234525	65.583

DELWA
WL








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°

IK02

Méretrajz





1000340 678

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1000340**	**62.807**
910lm | 3000K | CRI>80 antracit	**1000342**	**62.807**



MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 | 0,58 | IK02

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233214 | 6.211 FT+ÁFA

Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233215 | 6.211 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 szürke	233114	36.435
GU10 | QPAR51 antracit	233115	36.435

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,4

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 550092 | 13.880 FT+ÁFA

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**230365**	**29.148**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 488lm | 3000K | CRI>80 Le: 488lm | 3000K | CRI>80 antracit	**1002018**	**43.375**
Fel: 488lm | 3000K | CRI>80 Le: 488lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1002041**	**43.375**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,8

Méretrajz



Ajánlott fényforrás



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 11W LED GU10
H: 9 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | TCR50-SE		
fehér	**228771**	**23.249**
GU10 | TCR50-SE		
antracit	**228775**	**23.249**
GU10 | TCR50-SE		
alumínium	**228776**	**24.984**





ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Acélból (304) készült lámpa

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

IP 44 1,02

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	**233302**	**35.394**

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE







- Minőségi rozsdamentes acélból (316) készült lámpa


Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,7W
Anyag: rozsdamentes acél 316

IP 44 1,38 LED 25000 24°

24°

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
510lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**233312**	**70.788**

RUSTY® UP/DOWN
WL, kerek







• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be




Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: FeCSi-acél / alumínium





IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 249/254lm | 3000/4000K | CRI>80 Le: 267/271lm | 3000/4000K | CRI>80		
rozsdás hatású	1004651	81.892

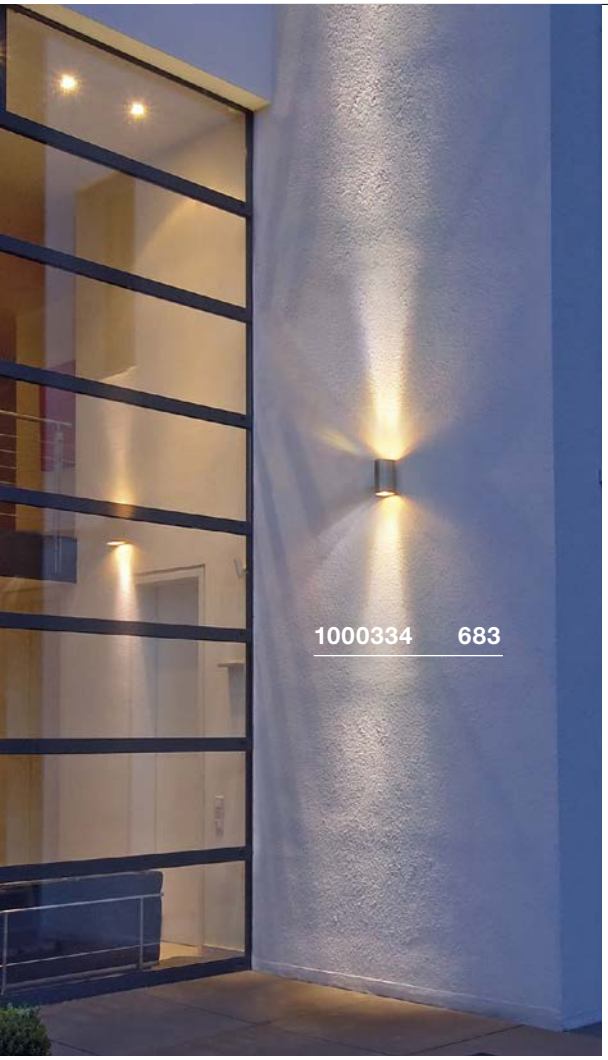

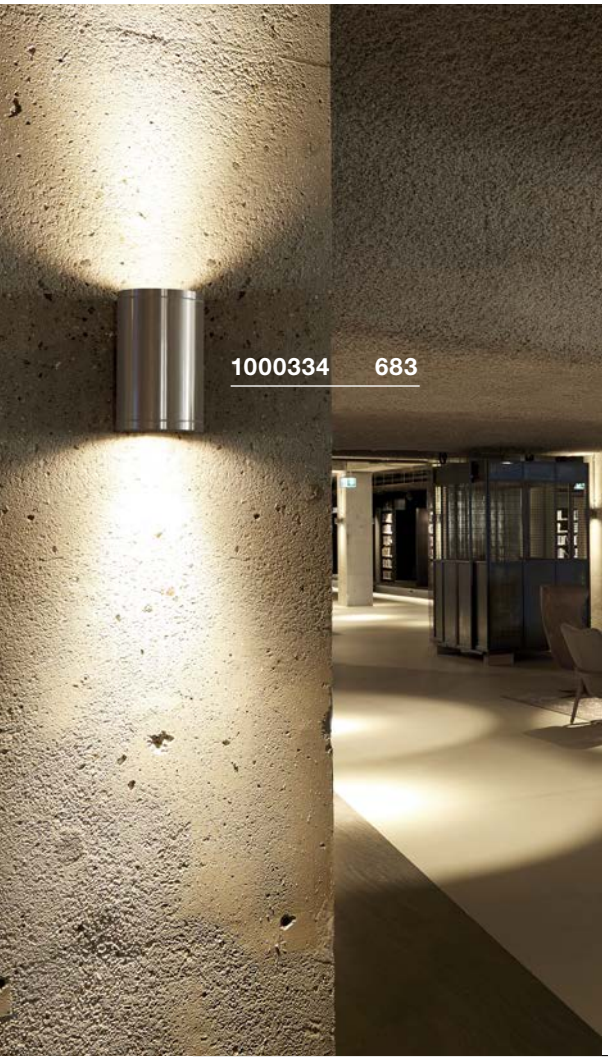


ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,2

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

2x max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
alumínium	**1000334**	**53.785**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE








- Ideális az épületszerkezet hatékony kiemelő megvilágításához

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 56W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 3,8 LED 40000 36°
36° IK06

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 2900lm | 3000K | CRI>80		
Le: 2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000446**	**146.434**

ENOLA ROUND S
WL, egyszeres








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 0,79 | LED | 30000 | 30°
0,2 | IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003422	65.930

ENOLA ROUND M
WL, egyszeres








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003423	80.504

ENOLA ROUND L
WL, egyszeres








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 2,1 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003440	98.895

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / üveg

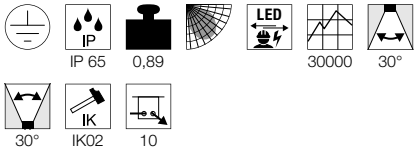

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003424	80.504

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium / üveg

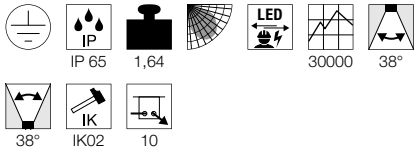

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003425	98.895

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 53W
Anyag: alumínium / üveg

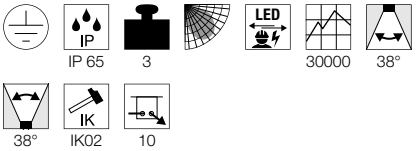


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003441	137.065

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE








• 360°-ban forgatható elülső rész

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 1003102 | 10.410 FT+ÁFA



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 560302 | 4.164 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 42W QT14
Ø: 3,5 cm max. H: 8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G9 | QT14		
szürke	1000335	60.378



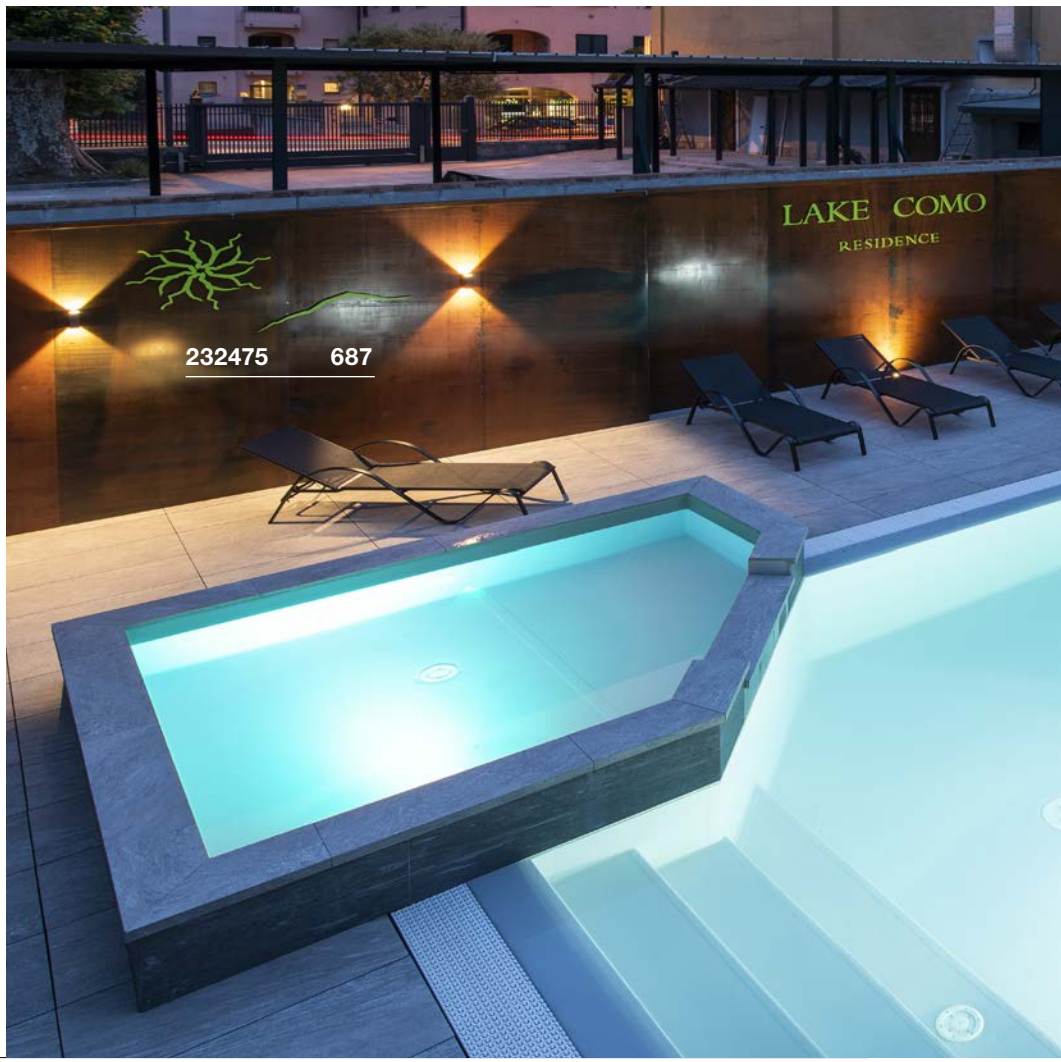

QUAD UP/DOWN 12
WL









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 6,8W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ


Szerelési felület a ház keskeny oldalán

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
175lm | 3000K | CRI>80		
fehér	232471	35.394
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232475	35.394

QUAD UP/DOWN 15
WL









Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Szerelési felület a ház keskeny oldalán

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
290lm | 3000K | CRI>80		
fehér	232441	42.681
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232445	42.681

BIG QUAD UP/DOWN
WL








Termékadatok

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,8W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
240lm | 3000K | CRI>80		
fehér	232451	47.192
240lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232455	47.192

L-LINE OUT 15
WL, függőleges

NEW

LED INSIDE

CCT








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500/570lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracit	**1003539**	**41.640**

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE









- Keskenyebb fénysugár lehetséges a mellékelt tartozékokkal

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / acél
Szabályozható fényerejű: C, L

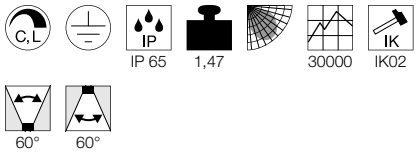


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002900**	**74.952**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ rozsdás hatású	**1002902**	**81.892**



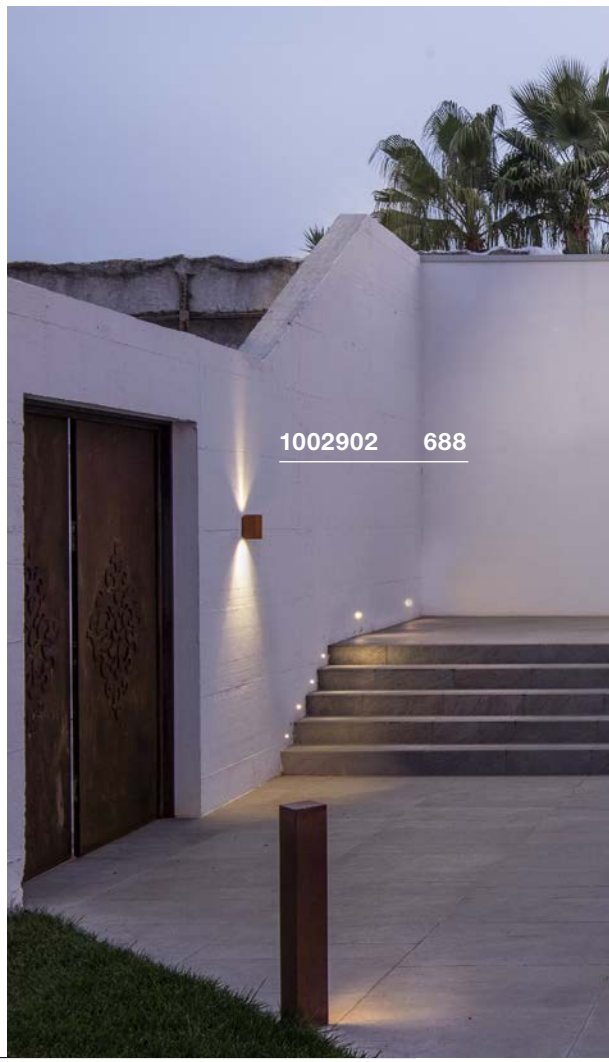






BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE







BOX-L
WL

LED INSIDE








- Közvetett-közvetlen fényű lámpa, elöl extra fénynyílással
- Kiemelő falvilágítás és egyenleges alapvilágítás egyben

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril




Termékadatok


220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium / akril



Méretrajz



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 560402 | 5.205 FT+ÁFA



LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 18W
Ø: 6 cm max. H: 17,5 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**232491**	**30.189**
E27		
antracit	**232495**	**30.189**
E27		
barna	**232497**	**30.189**


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
480lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**1002037**	**35.394**
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002035**	**35.394**
480lm | 3000K | CRI>80		
barna	**1002036**	**35.394**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,26

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 560332 | 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 80W QT-DE12

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 78mm | QT-DE12		
fehér	**232481**	**28.454**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	**232485**	**28.454**

RUSTY® UP/DOWN
WL, négyszögletes

NEW

LED INSIDE

CCT








Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: FeCSi-acél / alumínium


IP 65 4,65 65° 65° IK02


Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 259/260lm | 3000/4000K | CRI>80 Le: 285/288lm | 3000/4000K | CRI>80		
rozsdás hatású	**1004650**	**81.892**

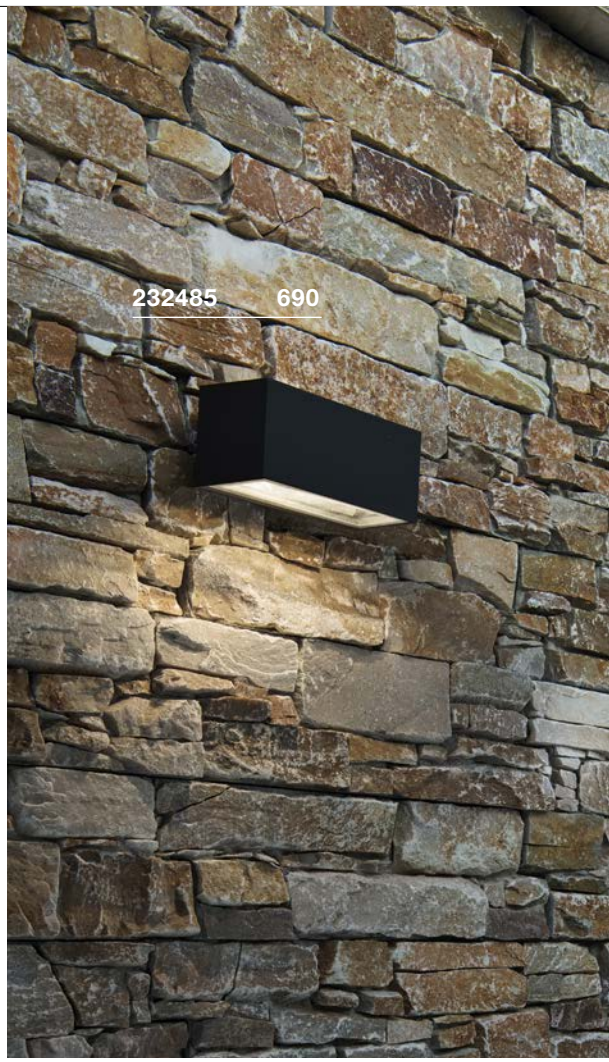

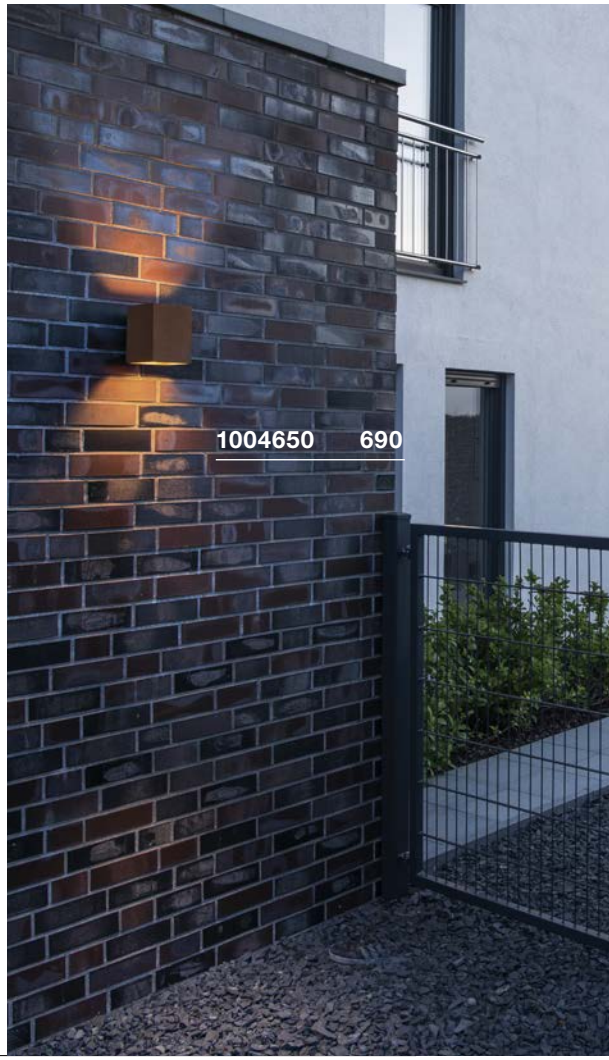

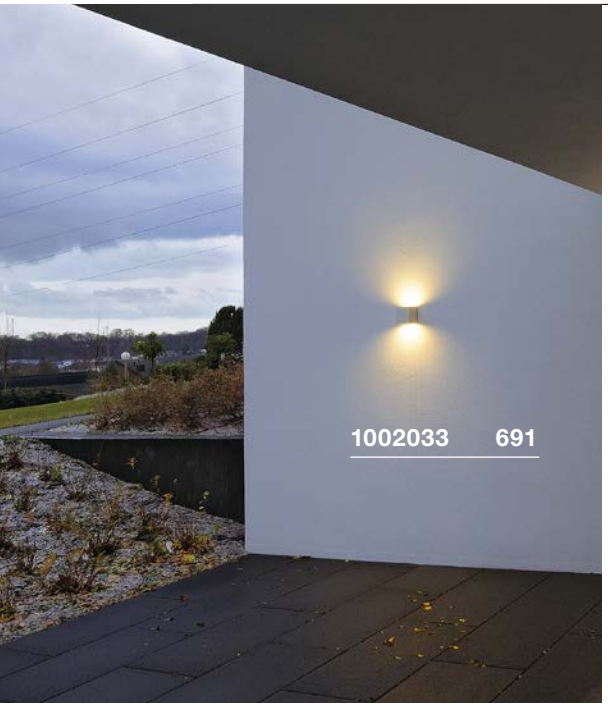



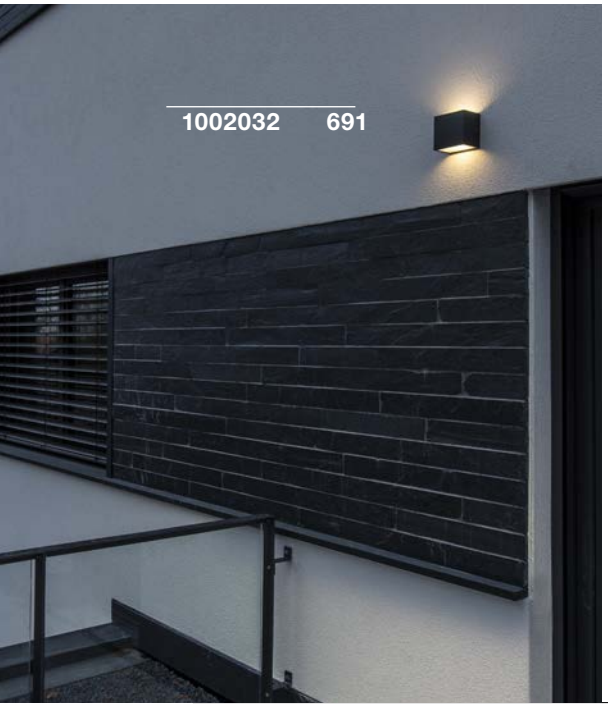

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,14

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai


2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 2,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE fehér	**232531**	**21.861**
GX53 | TCR-TSE antracit	**232535**	**21.861**
GX53 | TCR-TSE barna	**232537**	**21.861**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE








Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,8 LED 30000 IK05

105° 105°

Méretrajz




Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 560lm | 3000K | CRI>80 Le: 560lm | 3000K | CRI>80 antracit	**1002032**	**32.618**
Fel: 560lm | 3000K | CRI>80 Le: 560lm | 3000K | CRI>80 fehér	**1002033**	**32.618**
Fel: 560lm | 3000K | CRI>80 Le: 560lm | 3000K | CRI>80 barna	**1002034**	**32.618**

LOGS
WL










Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium


IP 44 0,9 40000

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI>80 fehér	232101	63.154
550lm | 3000K | CRI>80 szürke	232104	63.154
420lm | 3000K | CRI>80 antracit	232105	63.154



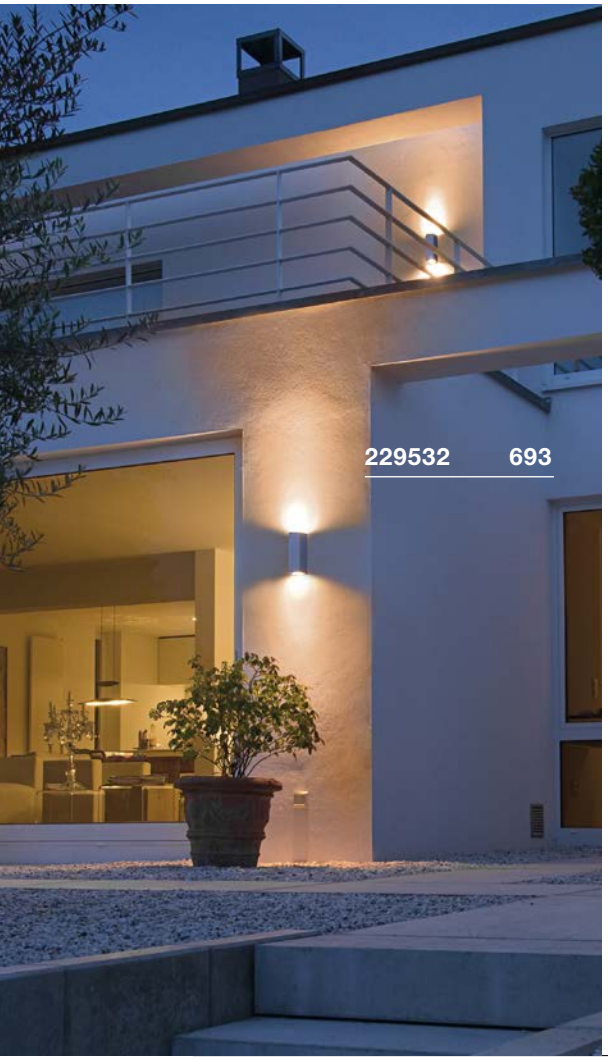

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,79 | IK02

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

Switch



Fényforrás adatai

2x max. 35W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	229531	29.495
GU10 | QPAR51 szürke	229532	29.495
GU10 | QPAR51 antracit	229535	29.495
GU10 | QPAR51 alumínium	1000331	29.495

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 1,7 | IK02

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001242 | 26.025 FT+ÁFA



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1001244 | 26.025 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

2x max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111 fehér	229571	56.214
GU10 | QPAR111 szürke	229574	56.214
GU10 | QPAR111 antracit	229575	56.214

BIG THEO
FLOOD UP/DOWN
WL

LED INSIDE










Termékadatok


100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / üveg

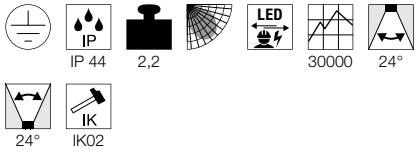

IP 44 | 2,2 | 30000 | 24°

24° | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 2000lm | 3000K | CRI>80 Le: 2000lm | 3000K | CRI>80		
antracit	234505	91.955



BIG THEO
BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Termékadatok

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium / üveg

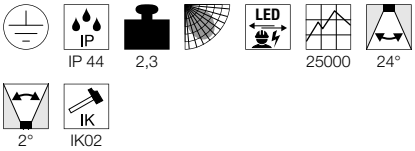

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fényár: 2000lm | 3000K | CRI>80 Fénysugár: 130lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**234515**	**84.668**

ENOLA SQUARE S
WL, egyszeres

NEW

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

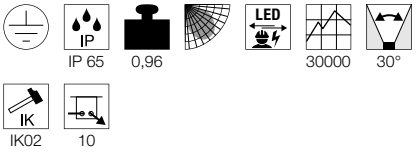

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	**1003416**	**65.930**

ENOLA SQUARE M
WL, egyszeres

NEW

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

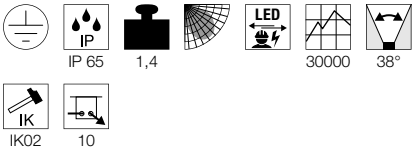

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	**1003417**	**80.504**

ENOLA SQUARE L
WL, egyszeres

NEW

LED INSIDE

CCT









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / üveg

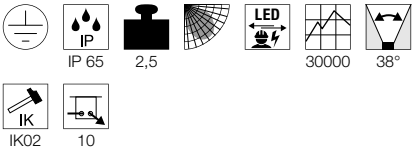

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	**1003437**	**98.201**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / üveg

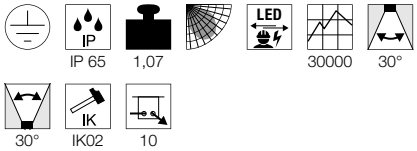

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003418	80.504

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok
120-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium / üveg

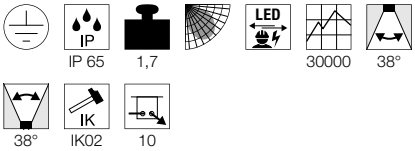

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003419	98.895

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL









• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 53W
Anyag: alumínium / üveg

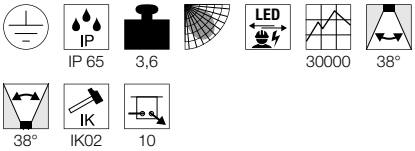

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Kültéri távtartószett
Cikk sz. 1002853 | 2.082 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fel: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Le: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003438	137.065

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz




Fényforrás adatai

80W QT-DE12
H: 7,8 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
R7s 78mm | QT-DE12		
szürke	1000587	37.823
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	1000588	37.823



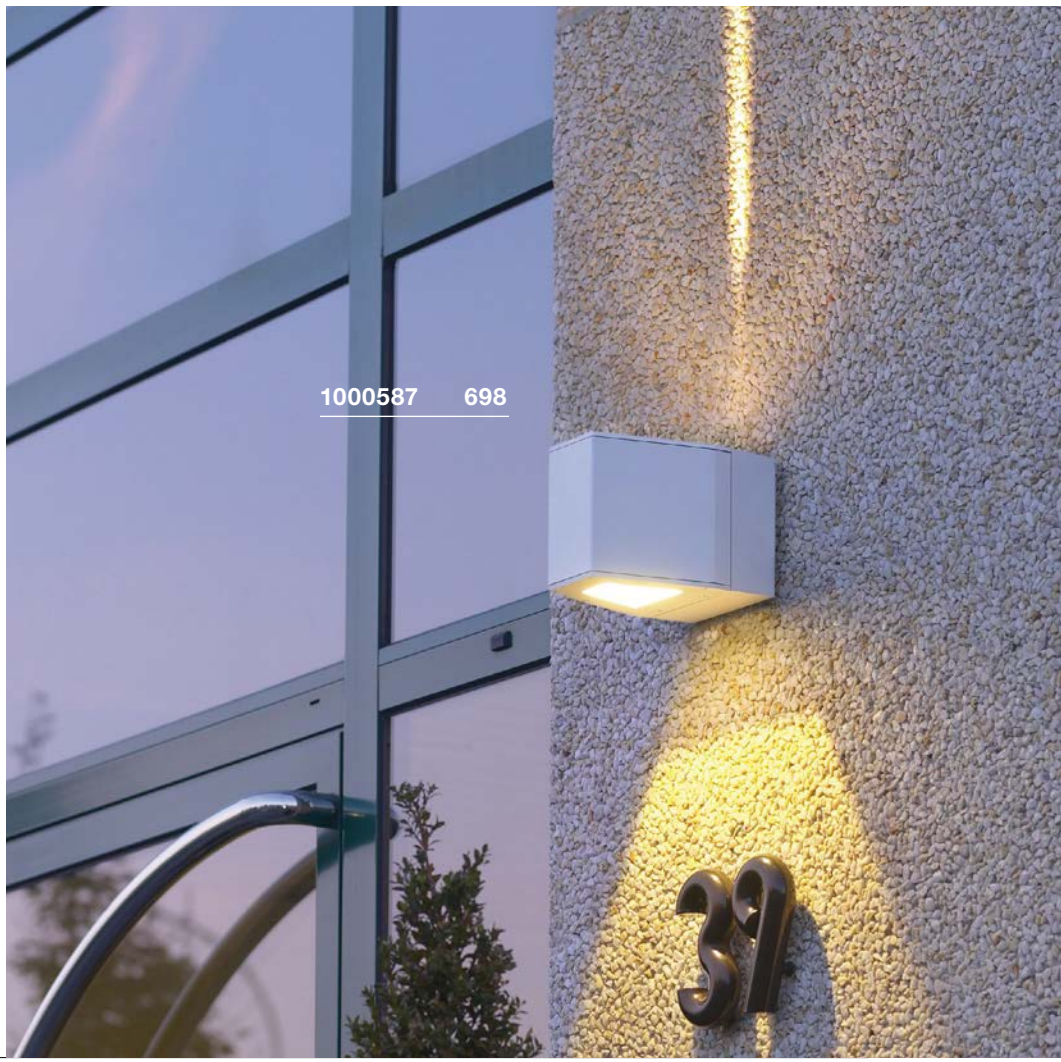




OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Termékadatok

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

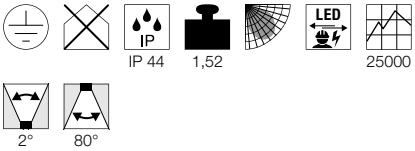

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Fényár: 690lm | 3000K | CRI>80 Fénysugár: 50lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**229664**	**84.321**
Fényár: 690lm | 3000K | CRI>80 Fénysugár: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229665**	**84.321**

ESKINA D
Display, PHASE









- A színhőmérséklet a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

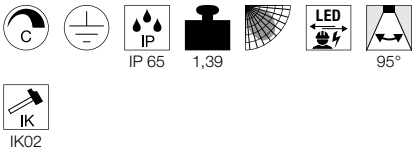

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
matt antracit	**1002905**	**78.075**

TODAY PRO
Display









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2800lm | 4000K | CRI>70		
fekete	**1000880**	**67.318**
2800lm | 4000K | CRI>70		
fehér	**1000881**	**67.318**

TODAY
Display









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium

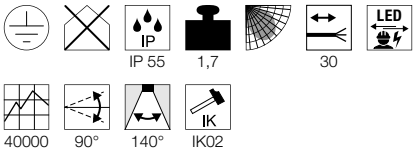

Méretrajz




Információ

Nyitott kábelvég

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2800lm | 4000K | CRI>70		
fekete	**227700**	**67.318**
2800lm | 4000K | CRI>70		
fehér	**227701**	**67.318**



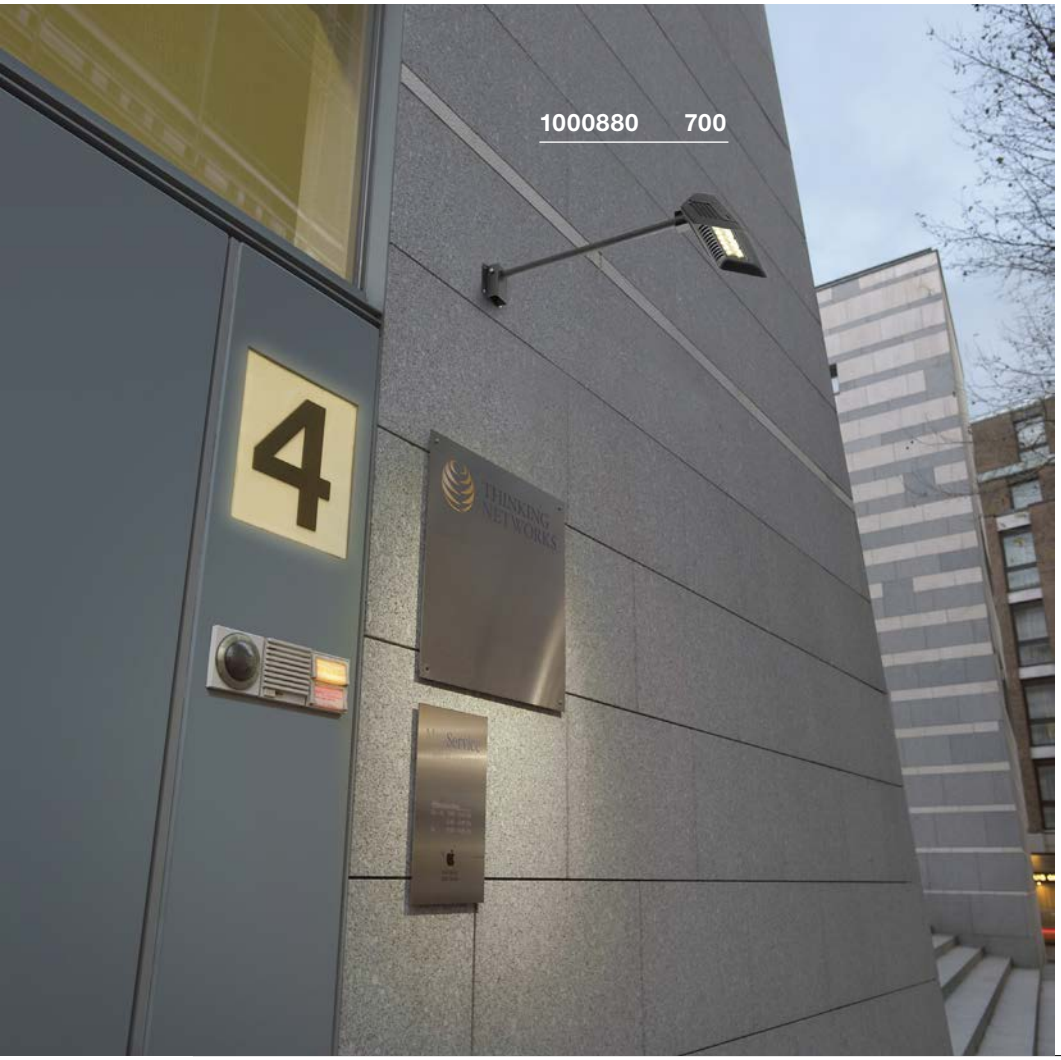

MYRA DISPLAY
WL, ívelt, QPAR51

SOCKET INSIDE









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233214 | 6.211 FT+ÁFA



Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233215 | 6.211 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	**233134**	**51.009**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233135**	**51.009**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 1001756 | 6.940 FT+ÁFA



LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 560741 | 8.675 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 9 cm max. H: 15 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ antracit	**232055**	**60.725**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE






Termékadatok

230V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002126 | 5.899 FT+ÁFA



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 1002124 | 3.470 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. H: 14,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
■ antracit	**1000823**	**37.129**







1004677 **703**

OVALISK
CL







- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / üveg



IP 65 1,7 IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
500/540lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	**1004677**	**78.075**


SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE







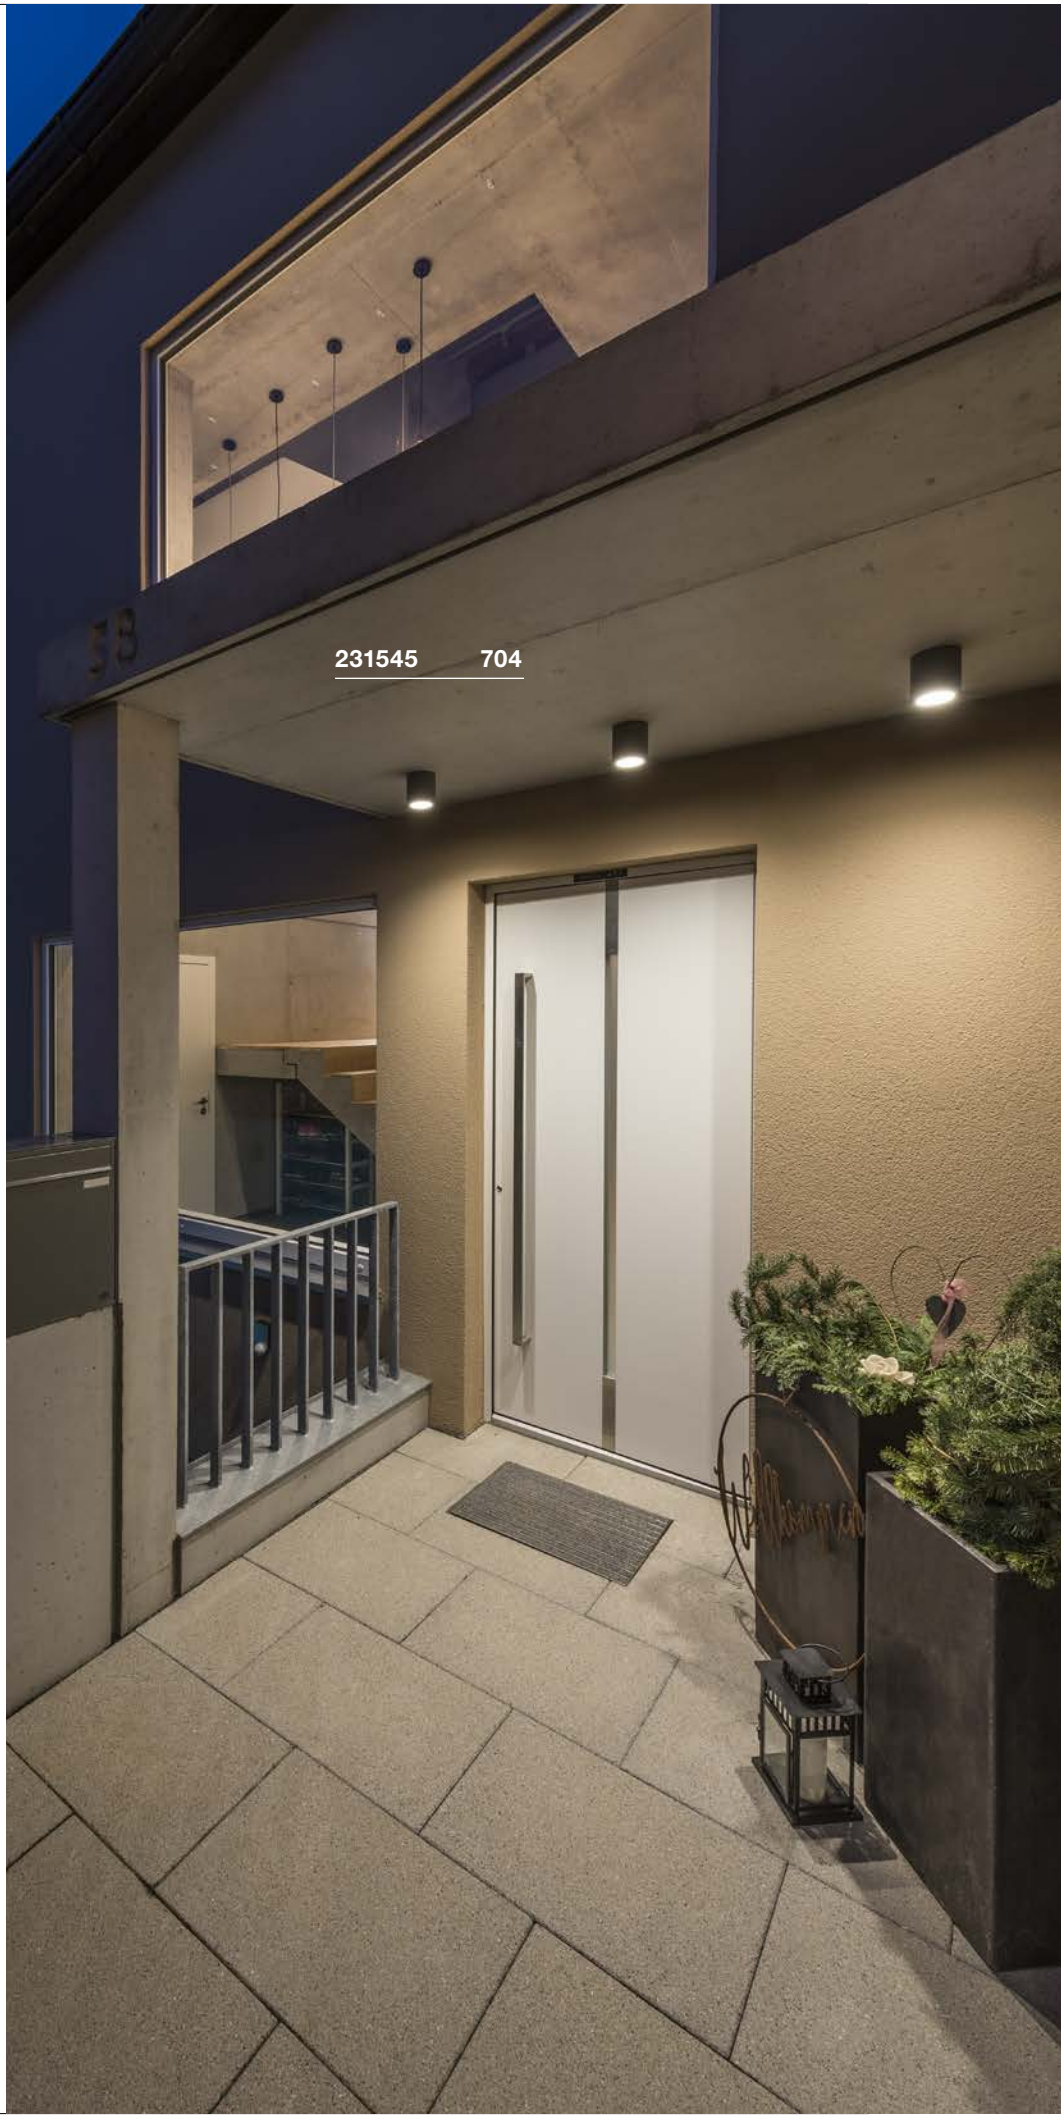


Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,66

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE fehér	231541	25.331
GX53 | TCR-TSE antracit	231545	25.331

ENOLA ROUND S
CL









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003426	57.255

ENOLA ROUND M
CL









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

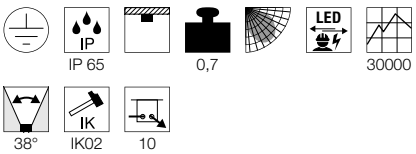

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003427	71.135

ENOLA ROUND L
CL









- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / üveg

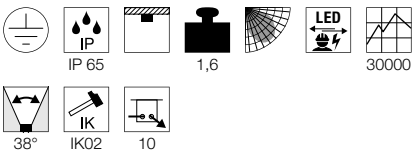

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90		
matt antracit	1003442	89.526

POLE PARC
CL

LED INSIDE






Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 1,8 | LED | 40000 | 36°

IK06

Méretrajz



ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE








• Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,63

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai


max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
alumínium	**1000339**	**46.498**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE








• Minőségi csiszolt felület

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,8

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 560702 | 6.940 FT+ÁFA



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA




Fényforrás adatai

max. 50W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000447**	**73.564**
GU10 | QPAR111		
alumínium	**1000332**	**35.741**



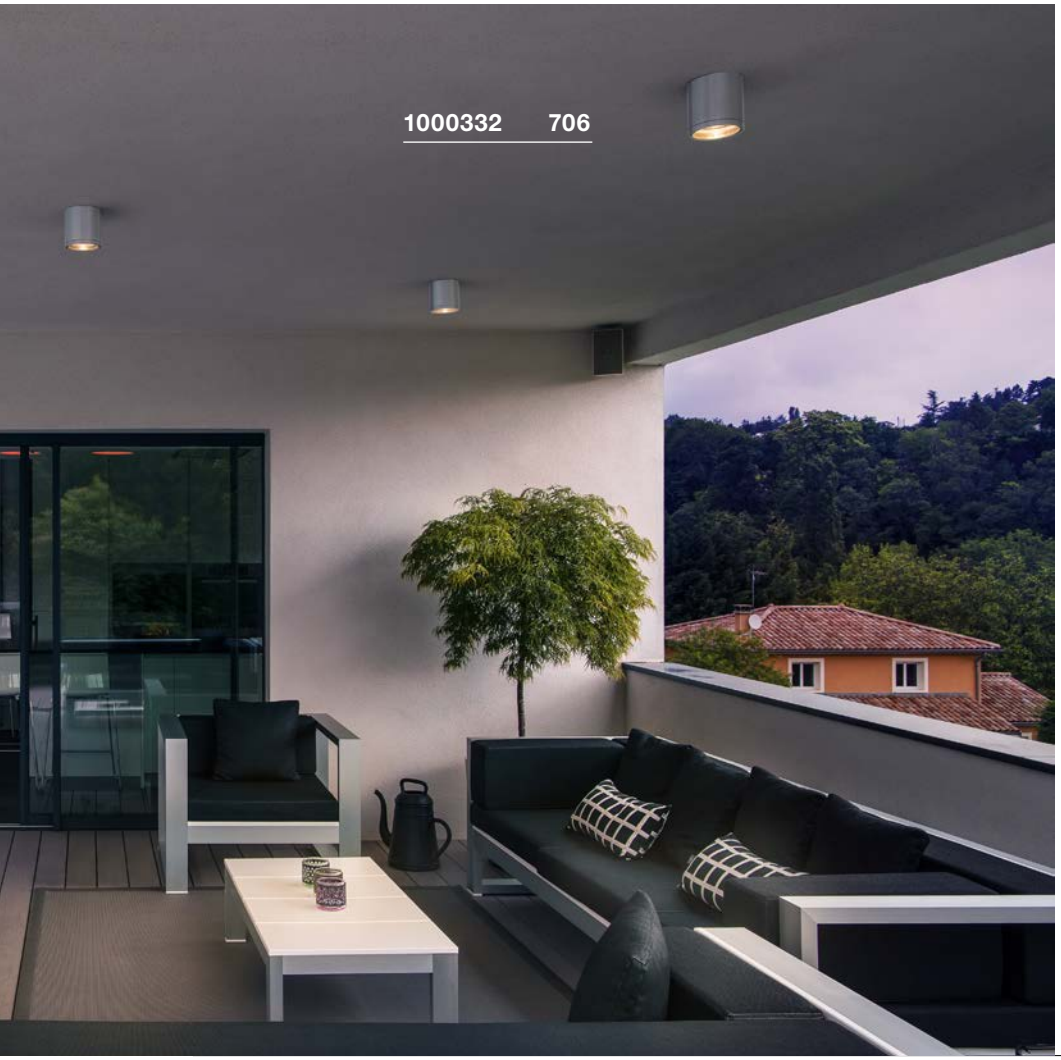

SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE







- Lámpák minőségi rozsdamentes acélból (316)
- Modern dizájn
- Diffúz fényeloszlás az egyenletes alapvilágításhoz

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: rozsdamentes acél 316
Szabályozható fényerejű: C, L




IP 44 1,434 30000



IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
760lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**1000835**	**72.176**


234535 709




BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 551882 | 13.880 FT+ÁFA



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm
8kWh/1000h
Cikk sz. 560724 | 6.940 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 75W QPAR111

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
fehér	**229551**	**37.476**
GU10 | QPAR111		
szürke	**229554**	**37.476**
GU10 | QPAR111		
antracit	**229555**	**37.476**

BIG THEO
CL

LED INSIDE






Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,3 LED 30000 24°

IK IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**234535**	**63.848**

ENOLA SQUARE S
CL








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 0,68 | 30000 | 38° | IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003420	57.255

ENOLA SQUARE M
CL








Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 0,7 | 30000 | 38° | IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003421	71.135

ENOLA SQUARE L
CL








Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 2 | 30000 | 38° | IK02 | 10

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracit	1003439	89.526

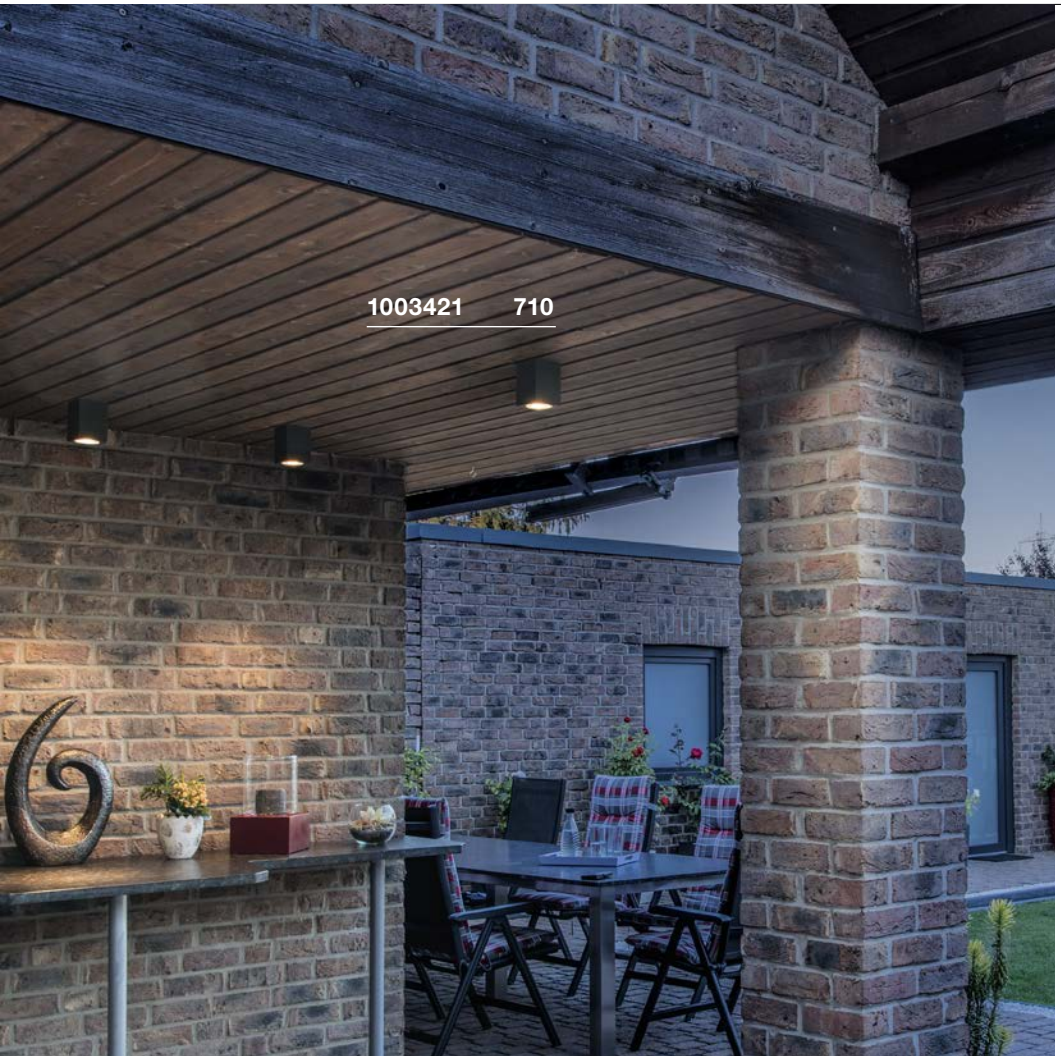



MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019
winner








- Különleges formaterv
- Egyenletes megvilágítás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002157**	**54.826**

AINOS
CW

LED INSIDE





Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)




IP 44 1,5 25000 120°



IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1430lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**229961**	**45.110**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229965**	**45.110**

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR







- A lámpába integrált mikrohullámú mozgásérzékelővel

Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)




IP 44 1,6 25000 120°



IK02

Méretrajz





Információ

Mozgásérzékelő: A szenzor érzékelési szöge 360°. Az érzékelési távolság, a bekapcsolási környezeti fényerő és a bekapcsolási időtartam beállítható.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1430lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**229971**	**58.990**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229975**	**58.990**



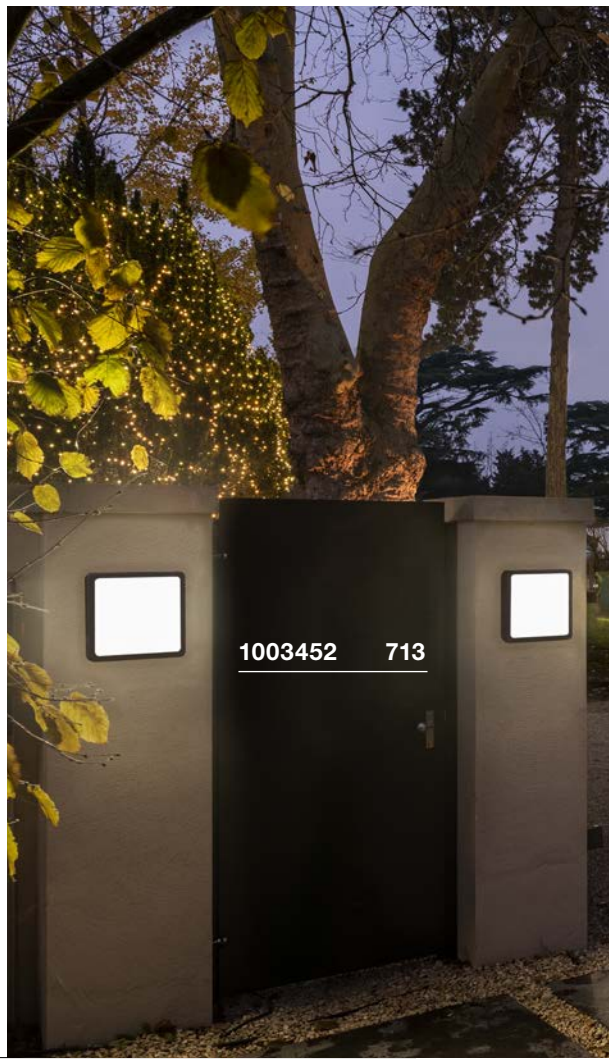

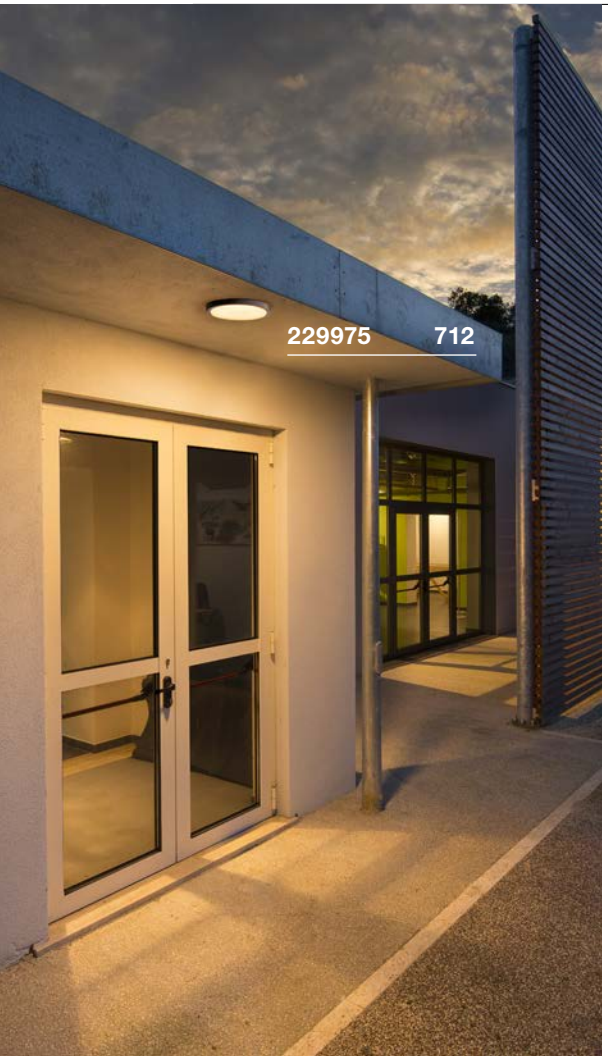



AINOS
CW, négyszögletes

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT






- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
matt fehér	1003449	48.580
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1003450	48.580

AINOS
CW SENSOR, négyszögletes

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
MR








- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- A lámpába integrált mikrohullámú mozgásérzékelővel

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Mozgásérzékelő: A szenzor érzékelési szöge 360°. Az érzékelési távolság, a bekapcsolási környezeti fényerő és a bekapcsolási időtartam beállítható.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
matt fehér	1003451	62.460
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1003452	62.460

RUBA 27/42
CW







- A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be
- Újrahasznosított anyagot tartalmaz


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz| 600mA
Anyag: polikarbonát (PC)




IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Méretrajz





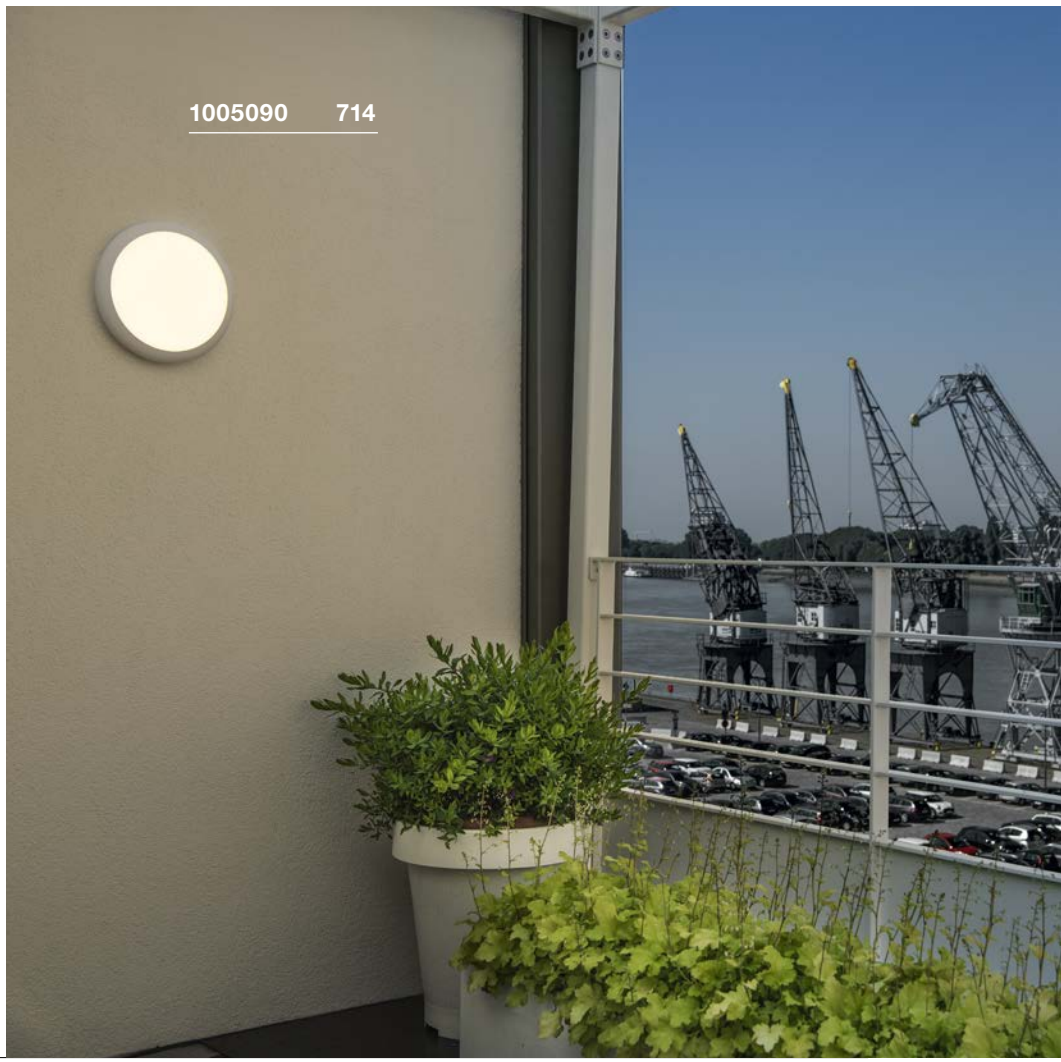

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
985/1100lm | 3000/4000K | CRI>90 | 12W Ø: 27 cm | 0,75 kg		
fehér	**1005089**	**32.965**
2000/2270lm | 3000/4000K | CRI>90 | 22W Ø: 42 cm | 1,67 kg		
fehér	**1005090**	**65.930**





BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE








- Minimalista formaterv, sokoldalú f elhasználhatóság

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

IP 44 1,3

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Cikk sz. 1001033 | 8.675 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


2x max. 25W
Ø: 5,2 cm max. H: 17,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27		
fehér	**229081**	**18.391**
E27		
antracit	**229085**	**18.391**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 1,7

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA



LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 60W C35
Ø: 4,8 cm max. H: 13 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
fehér	**229071**	**18.391**
E14 | C35		
szürke	**229072**	**18.391**
E14 | C35		
antracit	**229075**	**18.391**

LIPA
CW, PHASE







- A színhőmérséklet (3000K/4000K) kapcsolóval állítható
- Különleges formaterv


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
fehér	**1001855**	**81.892**
1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	**1001856**	**81.892**





TERANG 200
CW









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
680lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**229931**	**21.514**
680lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229935**	**21.514**

TERANG 270
CW







- Nagyfeszültségű LED


Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)





Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**229941**	**28.801**
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229945**	**28.801**

TERANG 270
CW SENSOR








- Nagyfeszültségű LED
- A lámpába integrált mikrohullámú mozgásérzékelővel

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

Mozgásérzékelő: A szenzor érzékelési szöge 360°. Az érzékelési távolság, a bekapcsolási környezeti fényerő és a bekapcsolási időtartam beállítható.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1300lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**229951**	**43.028**
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229955**	**43.028**

OUT-BEAM FRAME
SP

NEW

LED INSIDE






- Lenyűgöző effektvilágítás
- 3°-kal szélesebb fénysugár
- 180° fénykibocsátás balra és jobbra

Termékadatok


100-277V ~50/60Hz| 700mA
Rendszerteljesítmény: 3,5W
Anyag: alumínium / akril




IP 55 | 0,61 | 30000 | IK03

10


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
60lm | 3000K | CRI80		
■ antracit	1003518	36.435
60lm | 3000K | CRI80		
□ fehér	1003519	36.435

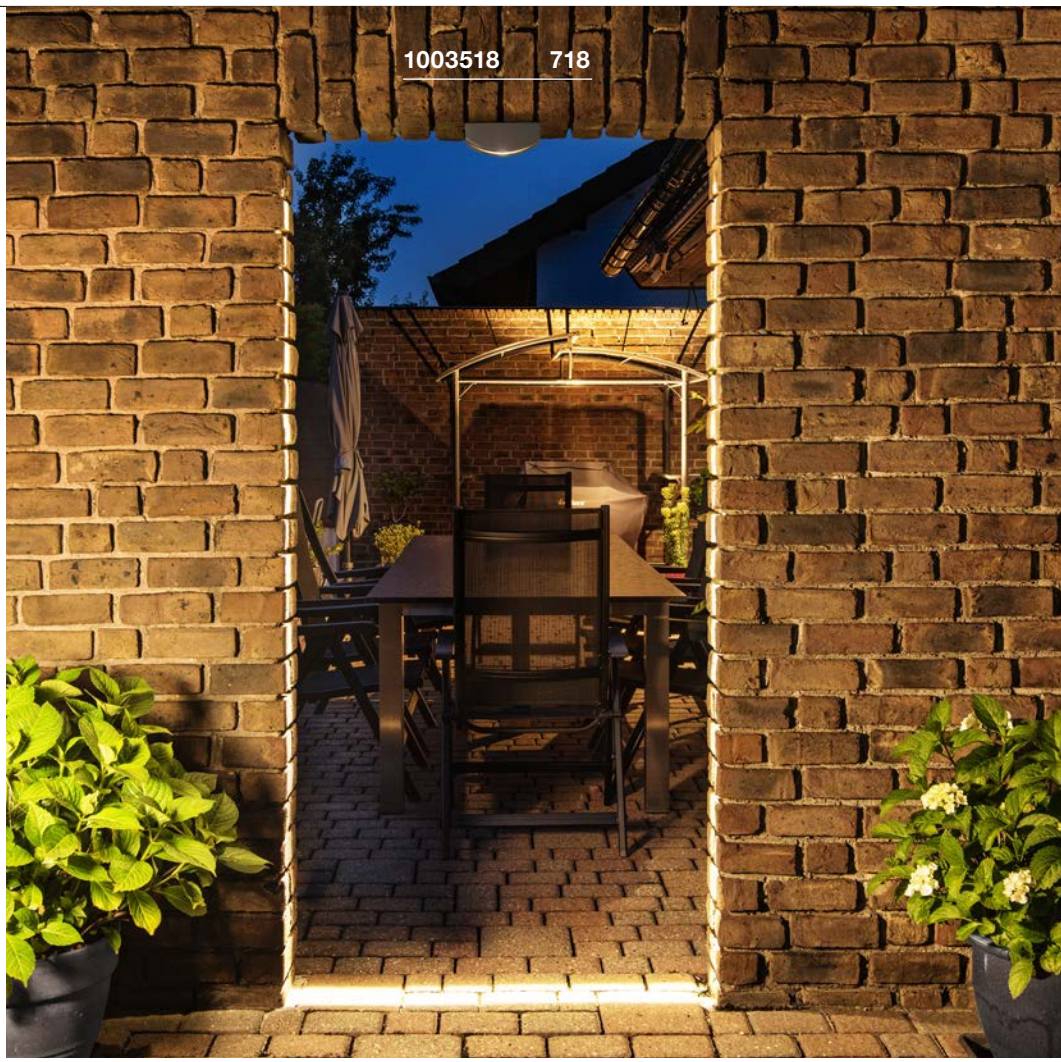



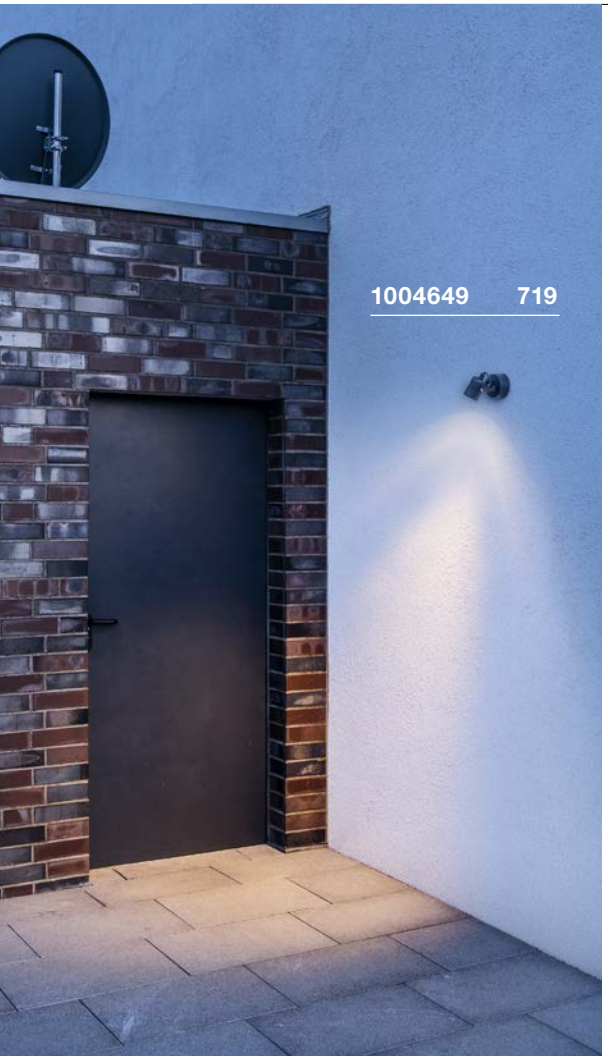



LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE









Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

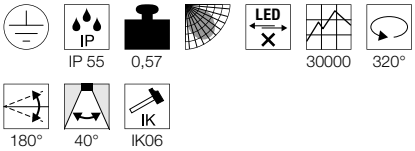

Méretrajz



Ajánlott kiegészítők

Szerelőlemez
Cikk sz. 1002884 |1.457 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1004649	20.473
400lm | 3000K | CRI>80		
barna	1004957	20.473

THEO BRACKET
CW

NEW








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg



Méretrajz



Ajánlott fényforrás

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 |2.065 FT+ÁFA



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 |5.205 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10		
antracit	1004653	22.208

NAUTILUS
WL, négyszögletes


LED INSIDE








Termékadatok
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

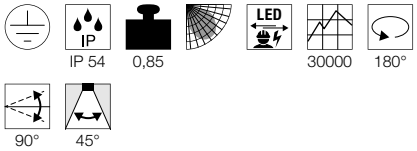

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
520lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231045**	**51.356**

NAUTILUS 10
WL, négyszögletes


LED INSIDE








Termékadatok
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / üveg

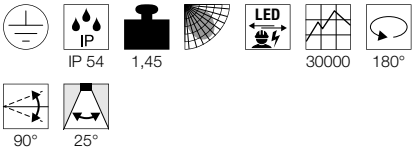

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
950lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231055**	**72.870**

NAUTILUS 25
WL, QPAR51


SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium



Méretrajz



Ajánlott kiegészítők
Szerelőlemez
Cikk sz. 1002884 |1.457 FT+ÁFA



Ajánlott fényforrás
GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 |2.065 FT+ÁFA





LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 |2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 11W
Ø: 5 cm max. H: 8,3 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
fekete	**1002867**	**18.738**

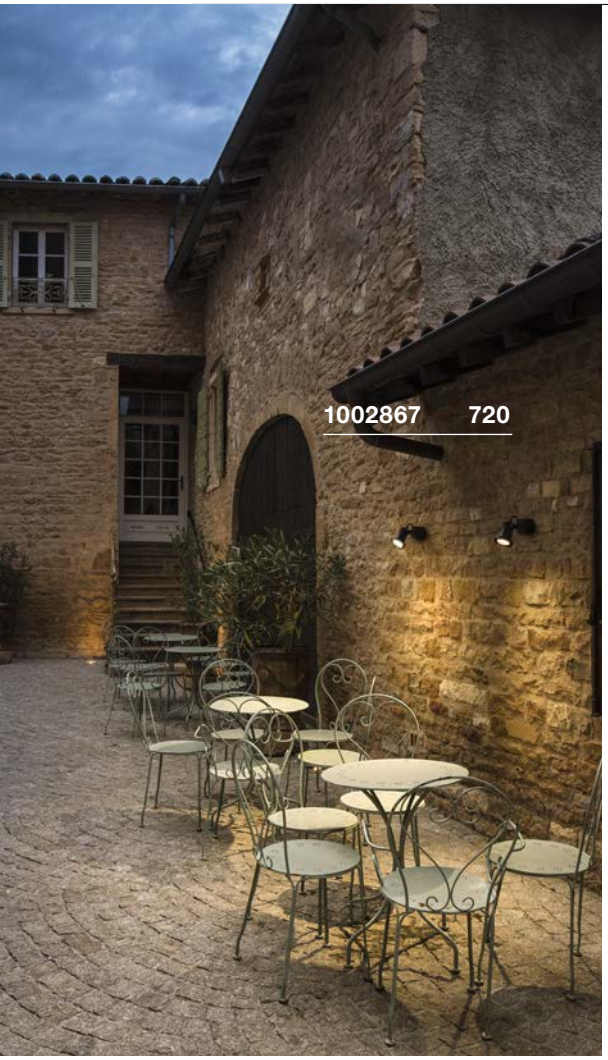

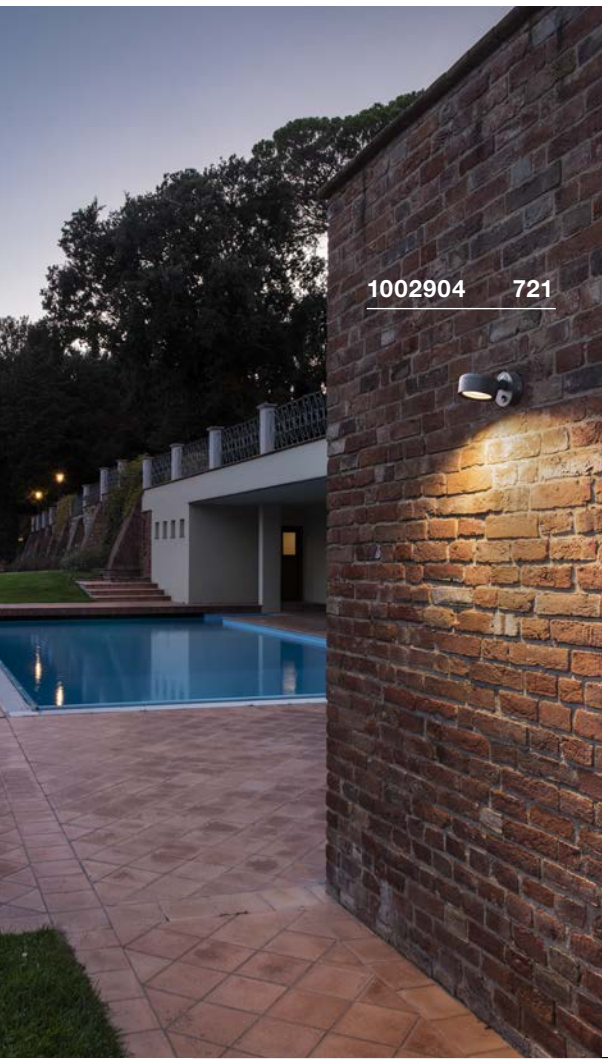

ESKINA SPOT
CW, PHASE








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

IP 54 | 1,22 | 95° | IK02

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	**1002903**	**71.135**

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE








• A fényszín a telepítéskor kapcsolóval állítható be

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: C

IP 54 | 1,26 | 95° | IK02

Méretrajz



Információ

Mozgásérzékelő: érzékelési szög: 100°
érzékelési távolság: max. 10m
A kapcsolási környezeti fényerő és a bekapcsolás időtartama beállítható.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	**1002904**	**78.075**

SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Cikk sz. 551372 | 6.940 FT+ÁFA

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 550074 | 6.940 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. H: 3,5 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**231515**	**21.861**

MYRA
CW, egyszeres, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Méretrajz



Információ
Felületre szereléshez adapterkeret elérhető

Ajánlott kiegészítők
Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233214 | 6.211 FT+ÁFA

Keret felületre szereléshez
Cikk sz. 233215 | 6.211 FT+ÁFA

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005082 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	**233104**	**29.148**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233105**	**29.148**

MYRA
WL, dupla, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Méretrajz



Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. H: 5,7 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
szürke	**233094**	**54.826**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233095**	**54.826**





HELIA
CW, egyszeres, PHASE

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

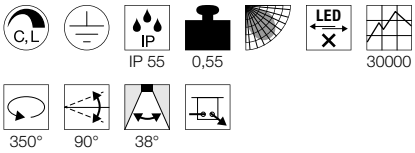

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233245	54.479
450lm | 3000K | CRI>80		
fehér	233241	54.479

HELIA
CW, dupla, PHASE

LED INSIDE









- Nagyfeszültségű LED

Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

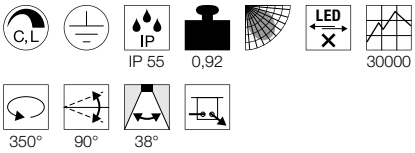

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233255	100.977
900lm | 3000K | CRI>80		
fehér	233251	100.977

FIGYELEMRE MÉLTÓ TELJESÍTMÉNY.

BEÉPÍTETT LÁMPATESTEK BIZTONSÁGOT NYÚJTÓ FÉNNYEL.

Világítsa meg a kültéri útvonalakat irányított, vagy fix fényű beépített lámpatestekkel. És minden időjárással szemben fel van fegyverezve: Köszönhetően a kiváló minőségű kivitelezésnek és anyagoknak, továbbá az egyéni IP-védelemnek.





229320 759


1001017 743

SÜLLYESZTETT LÁMPÁK


730

730

731

731

731

732

733

733

733

737

737

737

738


738

739

740

740

741

741

742

742

743

746

746

747

747

748

749

749

750

751

751

751

752

753

753

753

754

755

757

757

757

759

759

759

760

760

760

763

763


763

764

764

FALBA SÜLLYESZTHETŐ LÁMPÁK

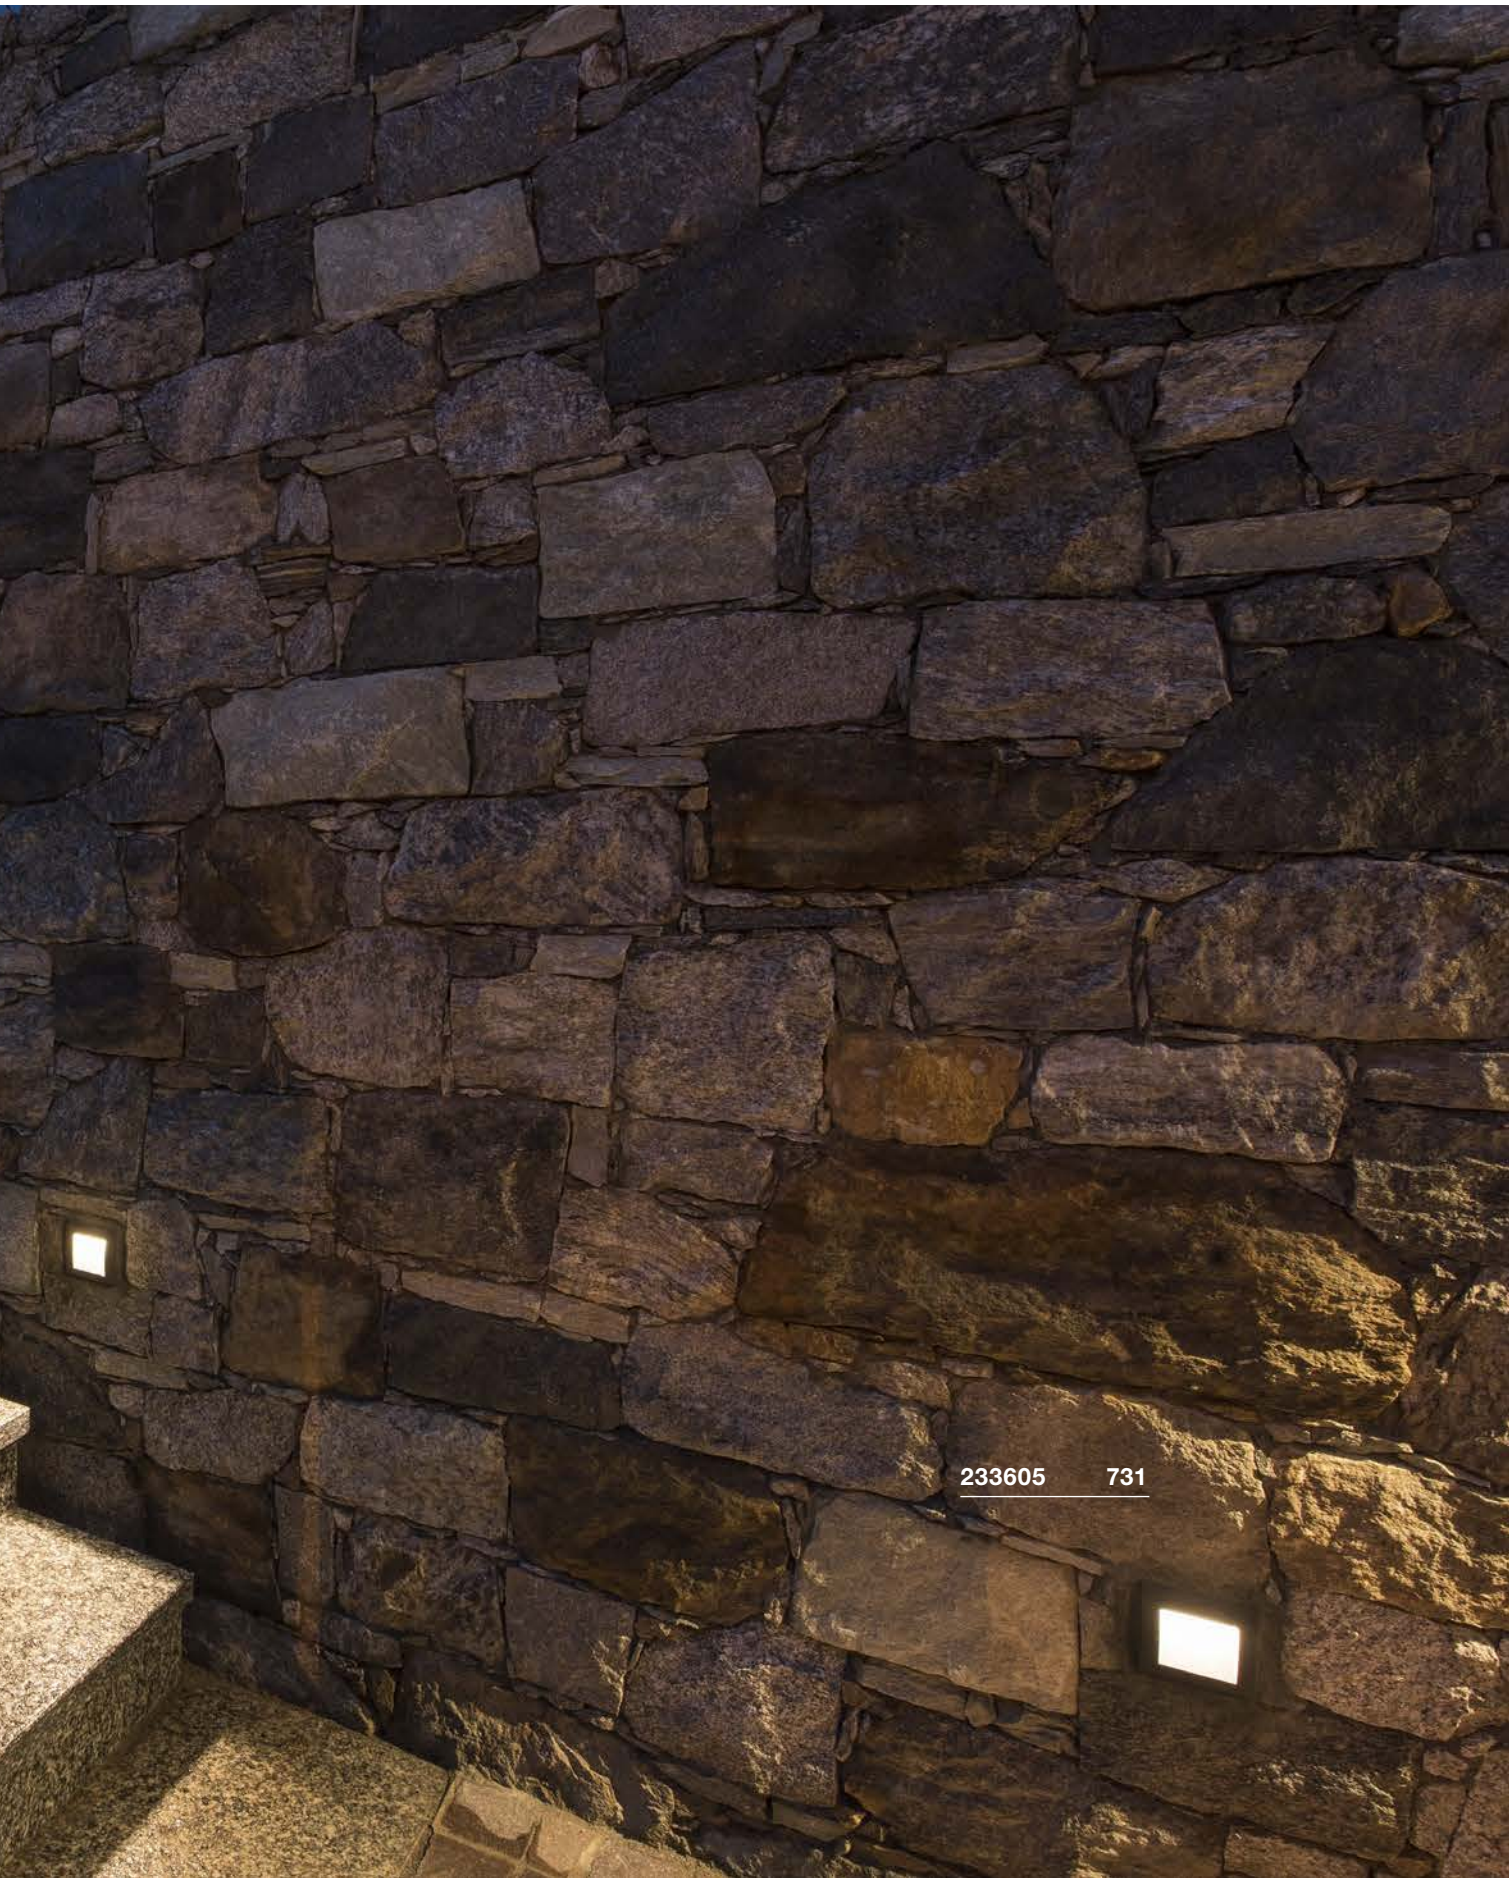


233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE




Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 44 0,6

Méretrajz



Információ

Beépítőtányér nem szükséges.

Ajánlott fényforrás

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm+
5kWh/1000h
Cikk sz. 1002128 | 2.603 FT+ÁFA

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Cikk sz. 560372 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 40W C35
Ø: 4,3 cm max. H: 12 cm max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E14 | C35		
szürke	**229062**	**11.104**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 1,4W
Anyag: alumínium / üveg

IP 54 0,8 LED 20000

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
30lm | 3000K | CRI>80		
szürke	**229702**	**18.391**






DOWNUNDER OUT S
EL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Rendszerteljesítmény: 1,7W
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Információ

A lámpát csak lefelé néző fénynyílással szabad felszerelni. Csatlakozókábel max. Ø 8,5 mm. Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
40lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**233601**	**18.391**
25lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233605**	**18.391**

DOWNUNDER OUT M
EL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Rendszerteljesítmény: 3,3W
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Információ

A lámpát csak lefelé néző fénynyílással szabad felszerelni. Csatlakozókábel max. Ø 8,5 mm. Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
155lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**233621**	**21.861**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233625**	**21.861**

DOWNUNDER OUT L
EL








Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Rendszerteljesítmény: 3,3W
Anyag: alumínium / műanyag



Méretrajz



Információ

A lámpát csak lefelé néző fénynyílással szabad felszerelni. Csatlakozókábel max. Ø 8,5 mm. Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
155lm | 3000K | CRI>80		
fehér	**233611**	**26.025**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233615**	**26.025**

ADI
EL












Termékadatok

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)



Méretrajz



Információ

A lámpát csak lefelé néző fénynyílással szabad felszerelni.

Ajánlott kiegészítők

■ Beépítőtányér
Cikk sz. 233639 | 5.483 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
870lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**233635**	**75.299**

BRICK MESH
EL






- Fedél: rozsdamentes acél 316

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Rendszerteljesítmény: 3,7W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
52lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**229110**	**71.482**

BRICK
EL, szimmetrikus









- Szimmetrikus fénykibocsátás
- Rozsdamentes acél 316L fedél, alumínium ház

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316

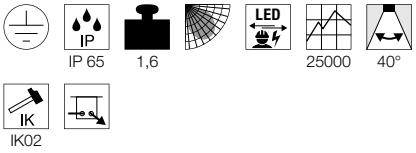

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
950lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**233650**	**93.690**

BRICK
EL, aszimmetrikus








- Aszimmetrikus fénykibocsátás
- Rozsdamentes acél 316L fedél, alumínium ház

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316



Méretrajz



Információ


Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**233660**	**93.690**


SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPÁK





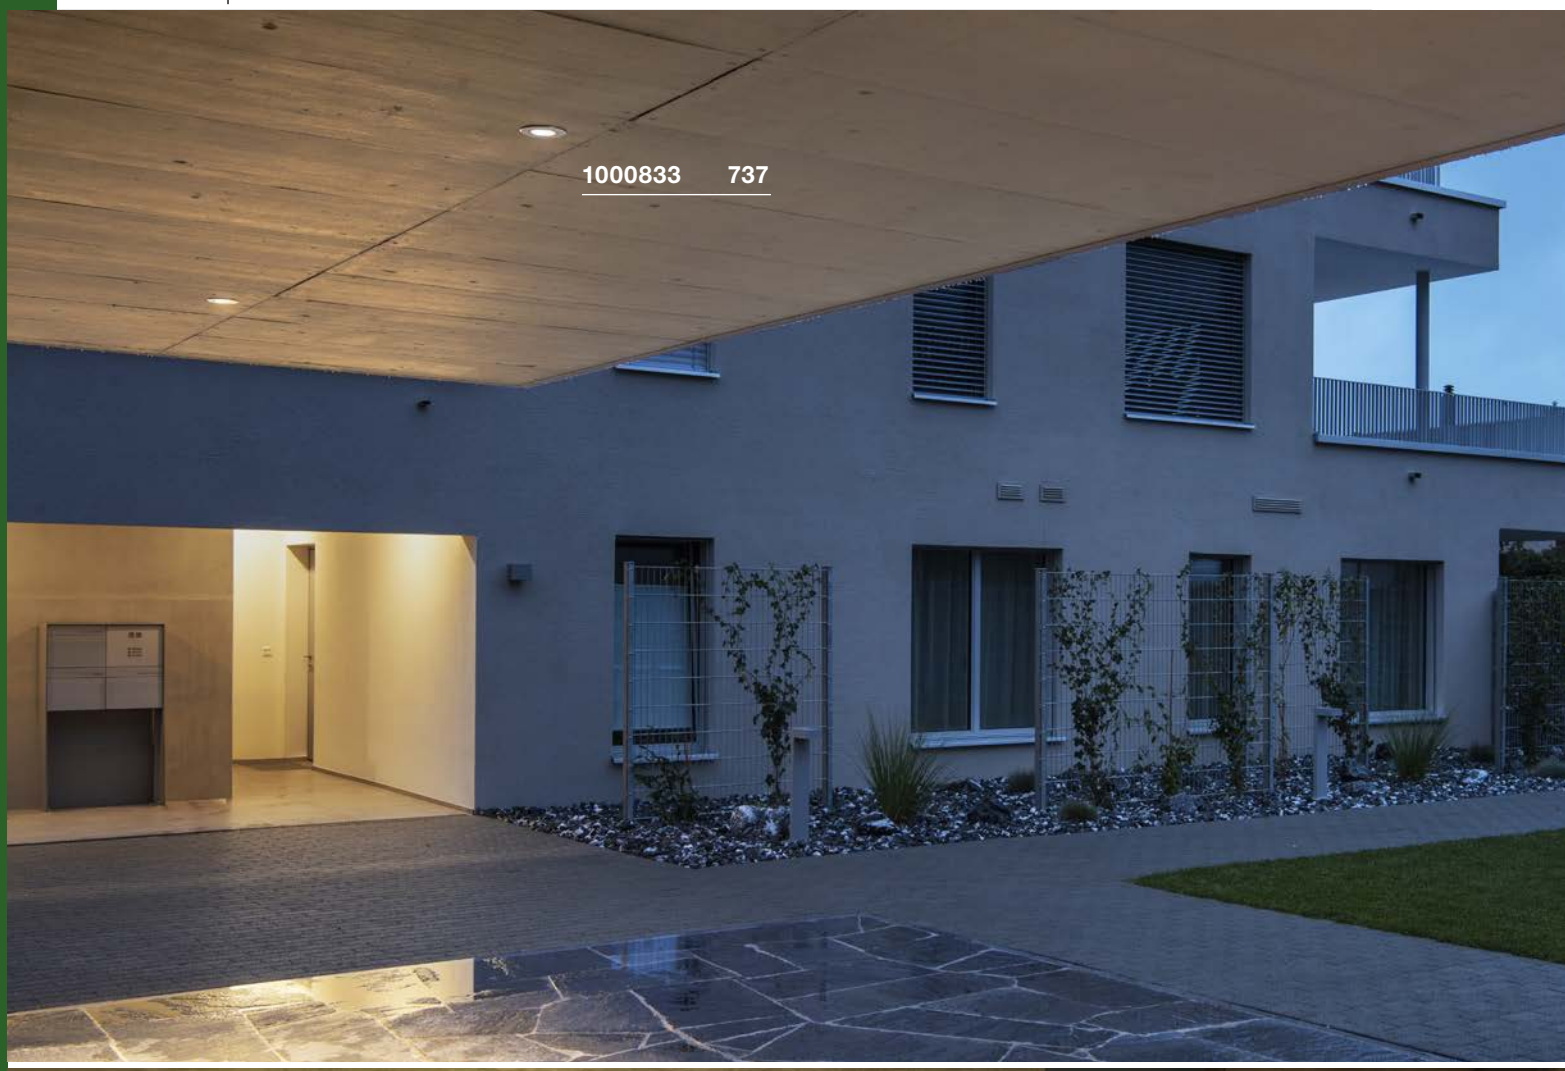

1000833 737

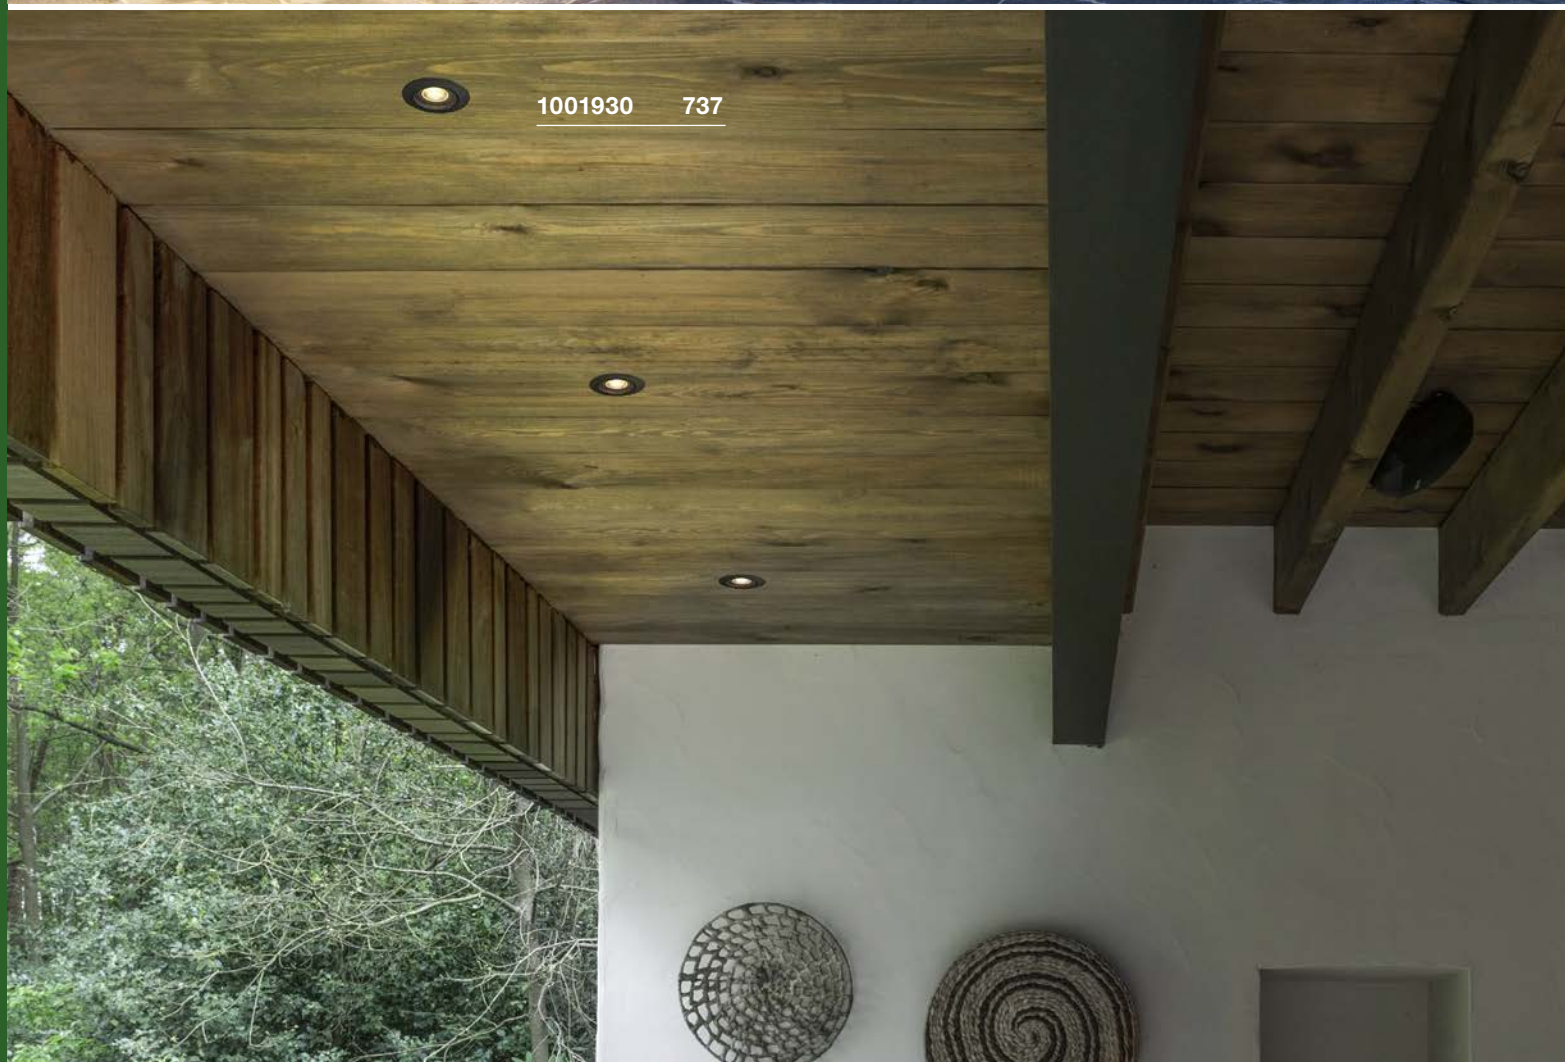


1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Magas fokú IP védelem
- Ellenálló lámpatest

Termékadatok

230V~50Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 0,2 IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 15 mm

Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. H: 4,6 cm max.


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | LED GU10 51mm		
■ fekete	**1001930**	**11.798**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ fehér	**1001931**	**11.798**

VARU
EL

LED INSIDE








- Magas fokú IP védelem
- Ellenálló lámpatest
- Káprázáscsökkentés a süllyesztett LED-nek köszönhetően

Termékadatok

350mA | 5W
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 0,18 LED 36000
IK02

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 15 mm
Vezérlő nélkül

Ajánlott kiegészítők

□ LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA

□ Méhsejtes szűrő
Cikk sz. 1001934 | 1.822 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 2700K | CRI>80		
■ fekete	**1001932**	**19.085**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ fehér	**1001933**	**19.085**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE








- Nedves helyiségekbe is alkalmas
- Dönthető

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
Szabályozható fényerejű: C, L

C,L IP 65 0,34 LED 30000
30° 60°

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: 5-20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
850lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**1000833**	**35.741**

DOLIX OUT
EL, kerek, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 0,17 | IK02

Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1001165**	**10.757**
GU10 | QPAR51 króm	**1001166**	**11.798**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1001167**	**10.757**
GU10 | QPAR51 alumínium	**1001168**	**11.798**

DOLIX OUT
EL, négyszögletes, QPAR51

SOCKET INSIDE








Termékadatok
220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

IP 65 | 0,19 | IK02

Méretrajz



Információ
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Ajánlott fényforrás

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 560122 | 5.205 FT+ÁFA




LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
max. 50W QPAR51

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 fehér	**1001169**	**10.757**
GU10 | QPAR51 króm	**1001170**	**11.798**
GU10 | QPAR51 ezüstszürke	**1001171**	**10.757**
GU10 | QPAR51 alumínium	**1001172**	**11.798**



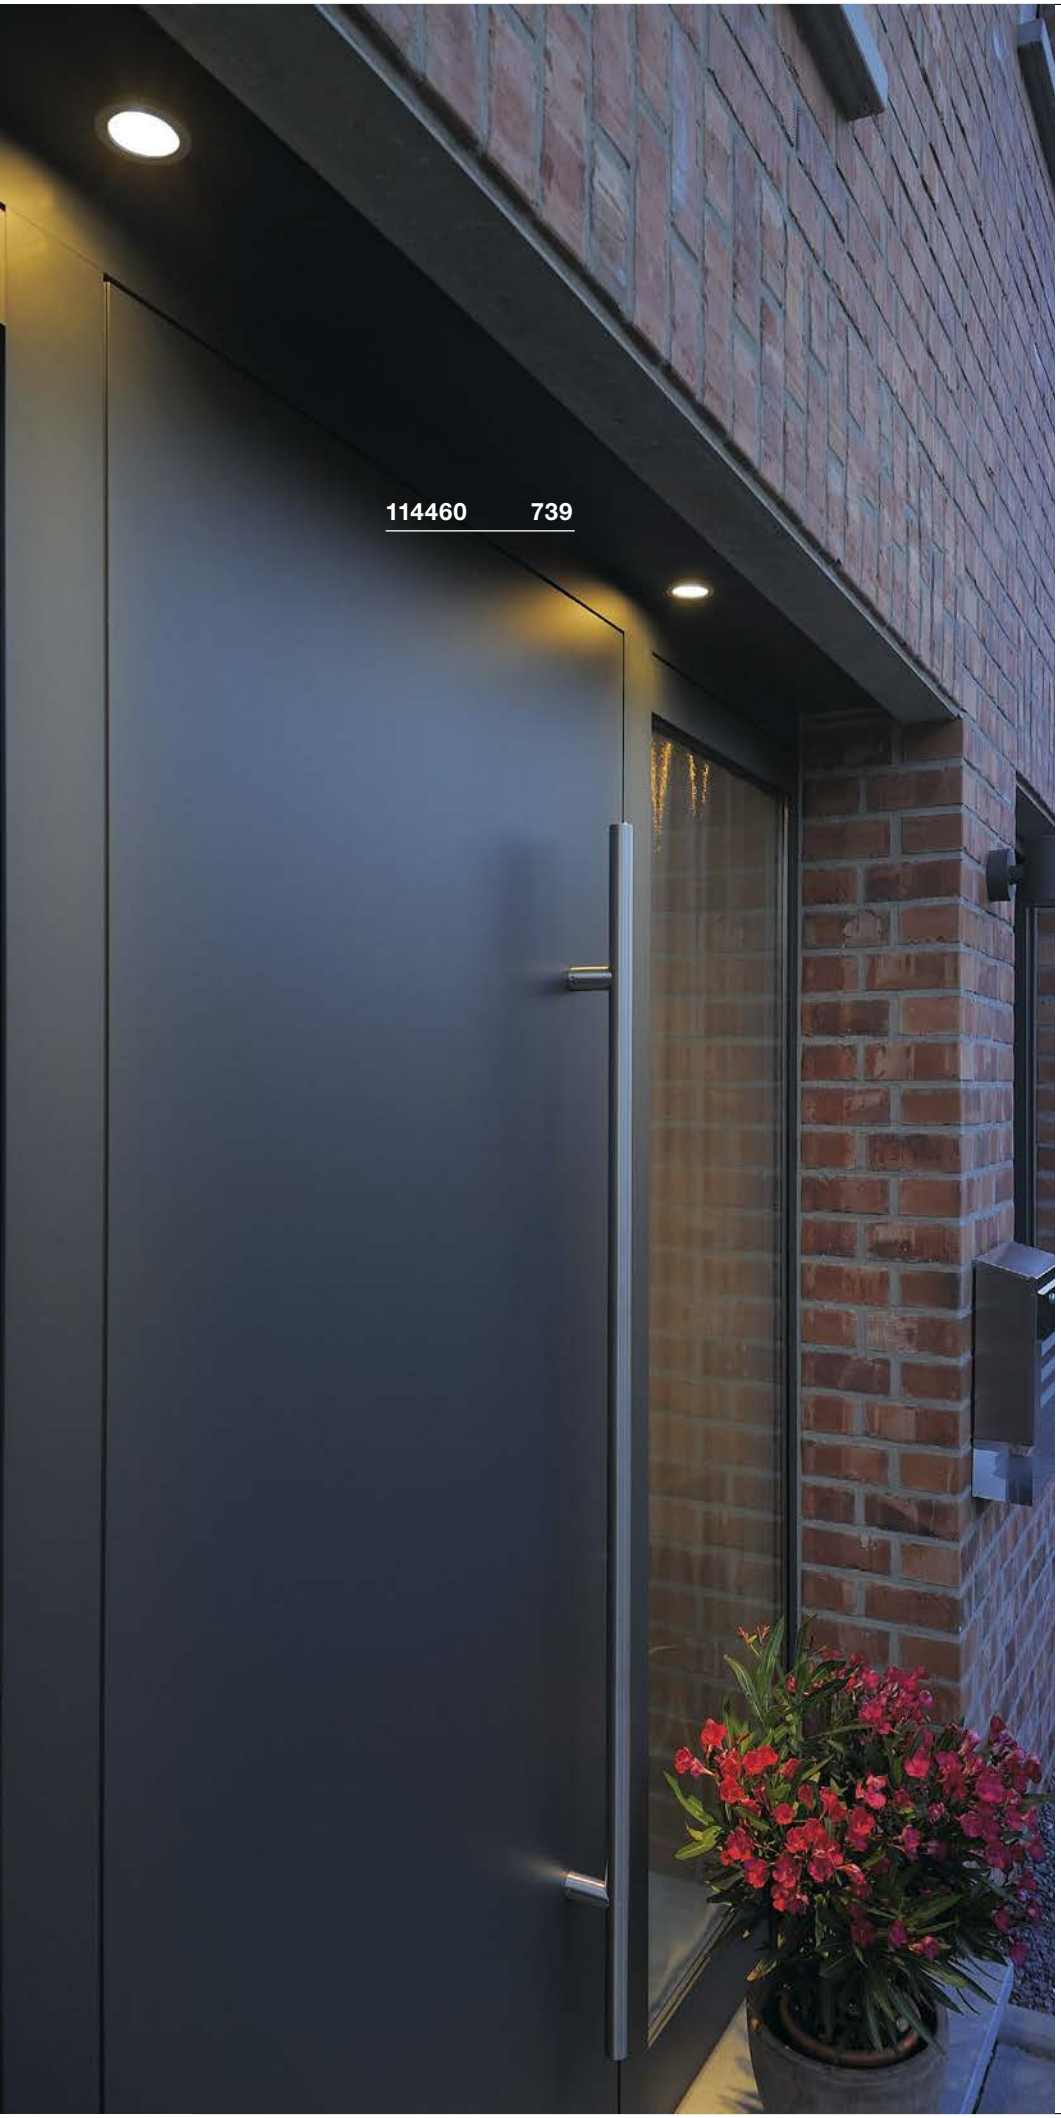

OUT 65
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









• Magas fokú IP védelem

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

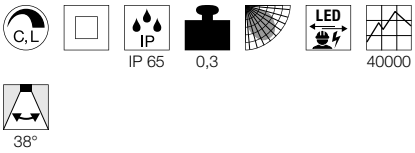

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
510lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114460**	**29.495**
640lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114461**	**29.495**

PATTA-F
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE







- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz




Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
745lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114440**	**28.454**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114441**	**28.454**

PATTA-F
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE







- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
745lm | 3000K | CRI>80		
■ fekete	**114450**	**28.454**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ fehér	**114451**	**28.454**





PATTA-I
EL, kerek, PHASE







- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Magas fokú IP védelem

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

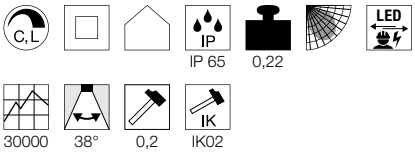

Méretrajz



Információ

A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ fekete	**1002098**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ fehér	**1002099**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
◧ alumínium	**1002100**	**26.025**

PATTA-I
EL, négyszögletes, PHASE







- Prémium LED, CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Magas fokú IP védelem

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L

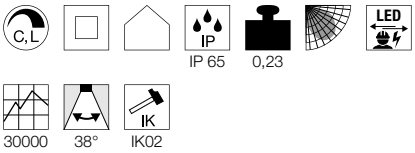

Méretrajz




Információ

A termékeket szorítórugókkal szállítjuk. A termékhez a laprugók is tartozékok, és kicserélhetők.
Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ fekete	**1002101**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ fehér	**1002102**	**24.984**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
◧ alumínium	**1002103**	**26.025**

PATTA-I
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE







- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**114420**	**28.454**
910lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**114421**	**28.454**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**114426**	**30.189**

PATTA-I
EL, négyszögletes, PHASE

LED INSIDE







- Magas fokú IP védelem


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg
Szabályozható fényerejű: C, L





Méretrajz




Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
910lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**114430**	**28.454**
910lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**114431**	**28.454**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alumínium	**114436**	**30.189**



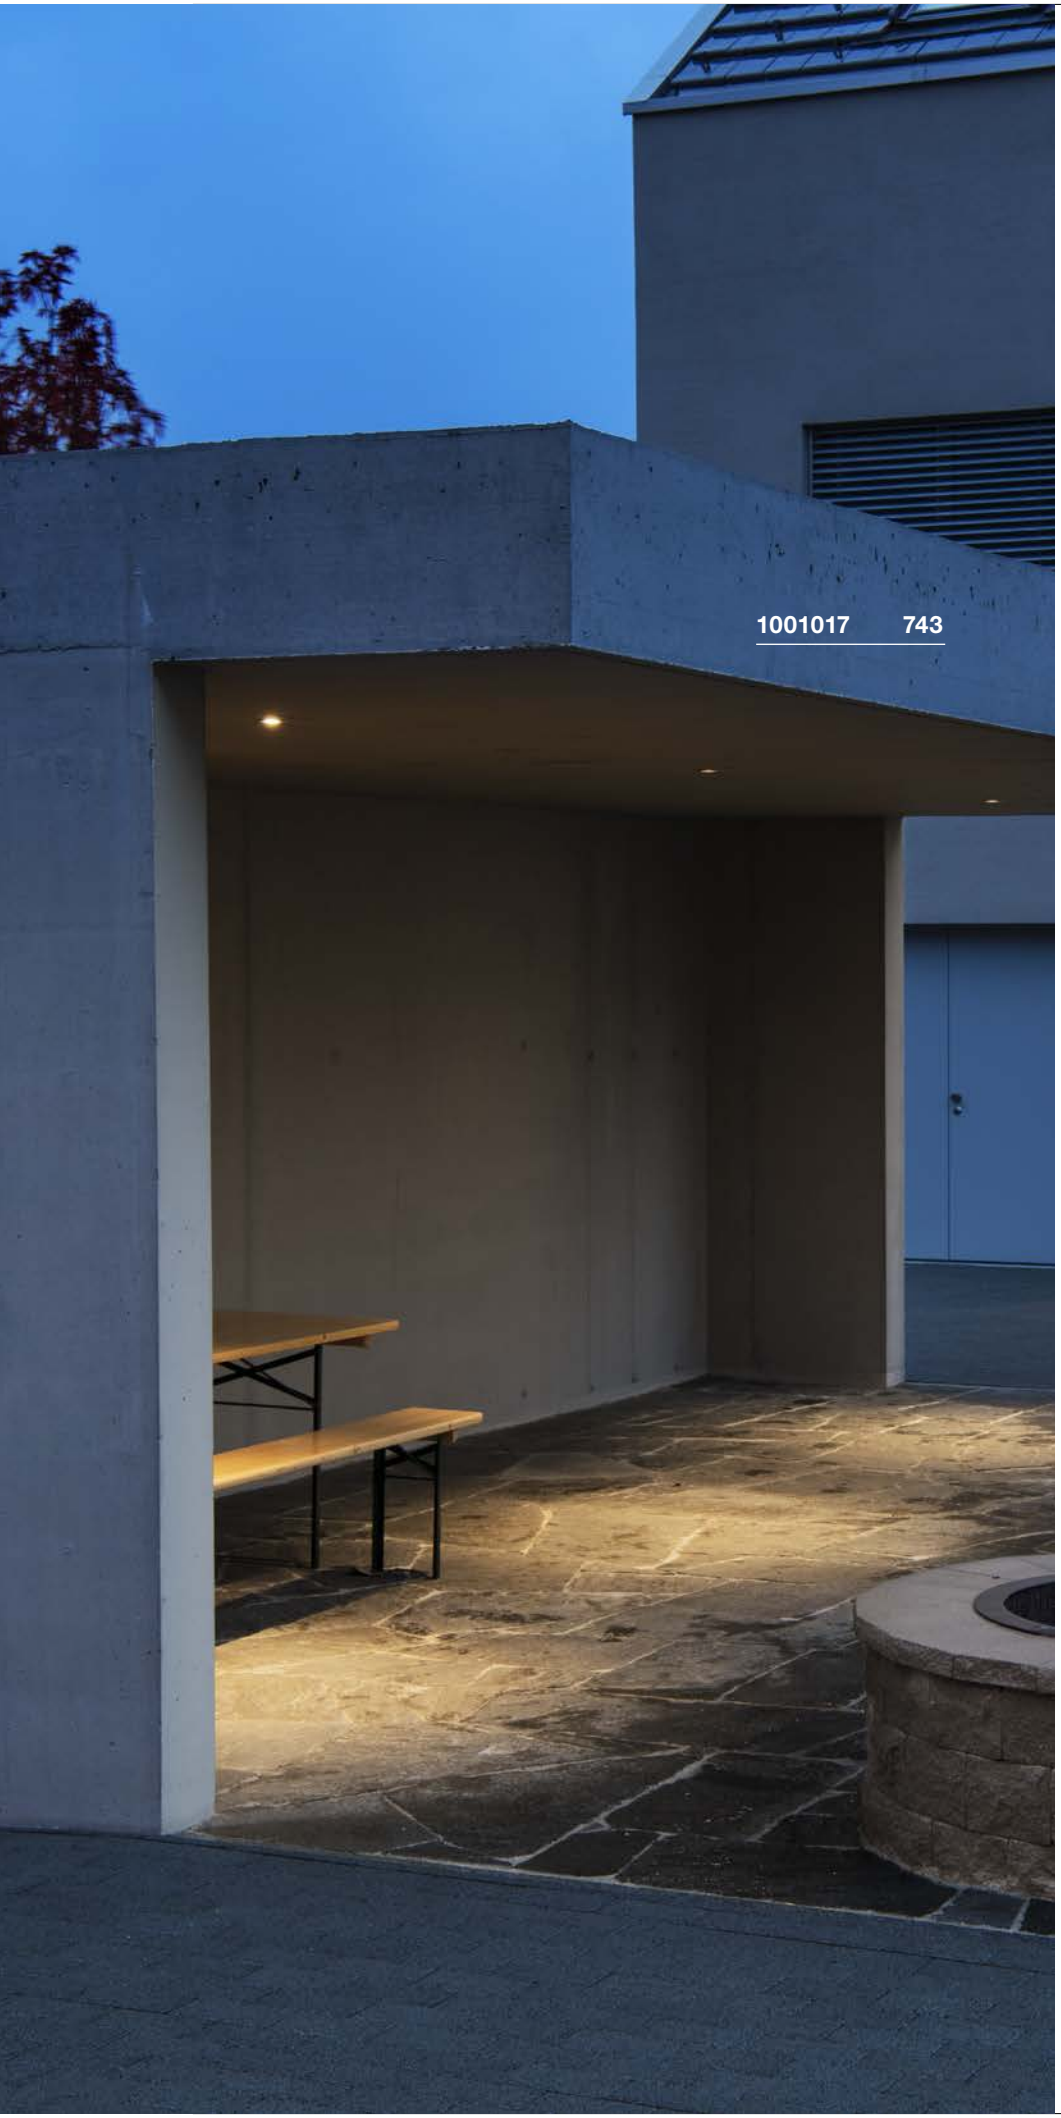

KAMUELA ECO
EL, kerek, PHASE

LED INSIDE









- Legalább 90 percig tűzálló a BS 476-21 előírásai szerint
- IP 65 lámpa hatékony LED-technológiával

Termékadatok

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium / műanyag
Szabályozható fényerejű: C, L

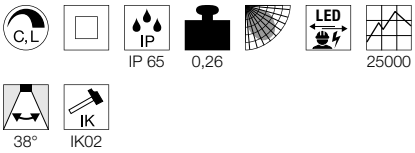

Méretrajz



Információ

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
400lm | 3000K | CRI>80 ■ fekete	**1001015**	**10.410**
400lm | 3000K | CRI>80 □ fehér	**1001016**	**10.410**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ fekete	**1001017**	**10.410**
400lm | 4000K | CRI>80 □ fehér	**1001018**	**10.410**

PADLÓBA SÜLLYESZTETT LÁMPÁK





BIG PLOT
Module

LED INSIDE






- Rendkívül magas fokú IP védelem
- Megfelelő ernyők használatával különböző fényhatások érhetők el


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: alumínium / PMMA



IP 67 0,34 35000 IK06

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
A terméket előlap nélkül szállítjuk.
Megfelelő előlapok a 747. oldalon találhatók.

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 |4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
460lm | 3000K | CRI>80 ezüstszürke	**1001256**	**26.372**

BIG PLOT
Module

LED INSIDE






- Rozsdamentes acél 316
- Rendkívül magas fokú IP védelem
- Megfelelő ernyők használatával különböző fényhatások érhetők el


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / PMMA



IP 67 0,53 35000 IK06

Méretrajz



Információ


Nyitott kábelvég
A terméket előlap nélkül szállítjuk.
Megfelelő előlapok a 747. oldalon találhatók.

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 |4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
460lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1001359**	**37.129**

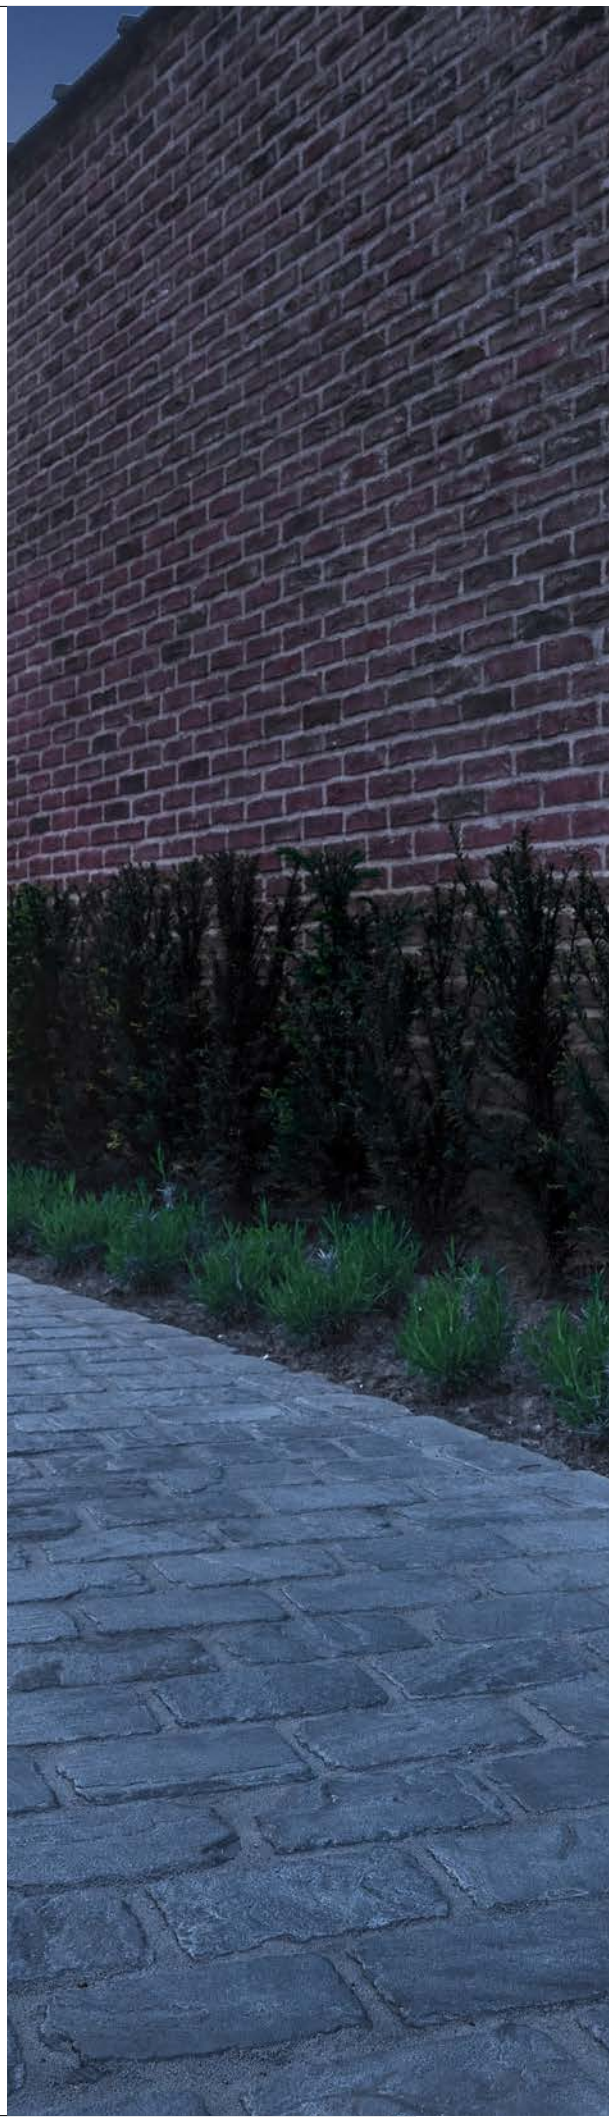




BIG PLOT
Cover, 2 nyílás








Termékadatok

Anyag 1001254: rozsdamentes acél 316
Anyag 1001252/1001262: alumínium

Méretrajz




Információ


1001524: 0,8t-ig terhelhető
1001252: 0,5t-ig terhelhető
1001262: 0,5t-ig terhelhető

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
0,91 kg		
rozsdamentes acél	**1001254**	**56.561**
0,34 kg		
ezüstszürke	**1001252**	**15.355**
0,34 kg		
antracit	**1001262**	**15.355**

BIG PLOT
Cover, 4 nyílás








Termékadatok

Material1001255: Edelstahl316
Anyag 1001253/1001263: alumínium

Méretrajz



Információ

1001255: 0,8t-ig terhelhető
1001253: 0,5t-ig terhelhető
1001263: 0,5t-ig terhelhető

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
0,85 kg		
rozsdamentes acél	**1001255**	**56.561**
0,33 kg		
ezüstszürke	**1001253**	**15.355**
0,33 kg		
antracit	**1001263**	**15.355**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE







• Fedél: rozsdamentes acél 316




Termékadatok

12V/0,3W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



Méretrajz



Információ

Csak hagyományos transzformátorral működtethető.
Beépítőtányérral.
A lámpa alkalmas fába való beépítésre.
Tápegység nélkül.

Ajánlott kiegészítők

■ Transzformátor 12V AC | 10VA IP44
Cikk sz. 227140 | 12.752 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
10lm | 6500K | CRI>80 rozsdamentes acél	**227461**	**19.779**
10lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**227462**	**19.779**





POWER TRAIL-LITE®
EL, kerek

SOCKET INSIDE







- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED


Termékadatok

350mA | 1,4W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



IP 67 | 0,29 | 60° | 30

Méretrajz



Információ

Csak 350mA-es vezérlővel működtethető.
Több PowerLED csak soros kapcsolással köthető össze!
Beépítőhüvellyel.
A lámpa alkalmas fába való beépítésre.
LED-vezérlő nélkül.

Ajánlott kiegészítők


LED-vezérlő 350mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464108 | 6.940 FT+ÁFA


LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
45lm | 3000K | CRI>90 rozsdamentes acél	228332	22.555
48lm | 4000K | CRI>90 rozsdamentes acél	1002189	22.555

POWER TRAIL-LITE®
EL, négyszögletes

SOCKET INSIDE







- Fedél: rozsdamentes acél 316


Termékadatok

350mA | 1,4W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg



IP 67 | 0,3 | 60° | 30

Méretrajz



Információ

Csak 350mA-es vezérlővel működtethető.
Több PowerLED csak soros kapcsolással köthető össze!
Beépítőhüvellyel.
A lámpa alkalmas fába való beépítésre.
LED-vezérlő nélkül.

Ajánlott kiegészítők


LED-vezérlő 350mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel
Cikk sz. 464108 | 6.940 FT+ÁFA


LED-vezérlő 350mA | 9W
Cikk sz. 464109 | 8.675 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
45lm | 3000K | CRI>90 rozsdamentes acél	228342	22.555

SOLASTO
EL, négyszögletes/kerek

SOCKET INSIDE








Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag / rozsdamentes acél 304 / üveg



Méretrajz

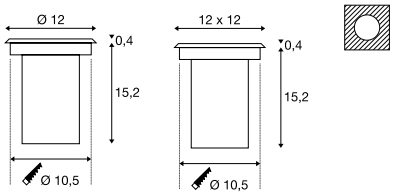

Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004973 | 2.065 FT+ÁFA



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

6W max.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	227680	20.820
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	227684	20.820


WETSY
EL, négyszögletes/kerek




- Fedél: rozsdamentes acél 316

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz

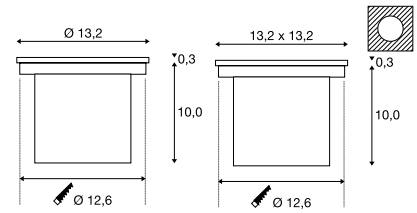

Információ

Beépítőtányérral.


ROCCI
EL, kerek




- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED
- Gyalogos területre nem szabad felszerelni. (nem járható)

Termékadatok

200-240V ~50/60Hz 700mA
Rendszerteljesítmény: 9,8W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg

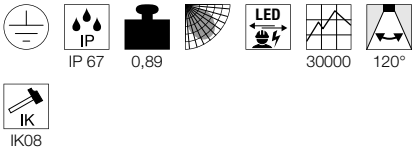

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.


ROCCI
EL, négyszögletes




- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED
- Gyalogos területre nem szabad felszerelni. (nem járható)

Termékadatok

200-240V ~50/60Hz 700mA
Rendszerteljesítmény: 9,8W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg

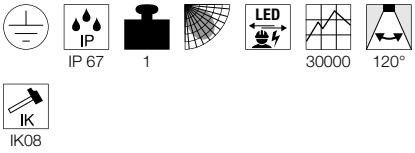

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott kiegészítők

■ IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 3000K | CRI>80		
○ ▮ rozsdamentes acél	**230170**	**68.012**
300lm | 3000K | CRI>80		
□ ▮ rozsdamentes acél	**230174**	**68.012**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
580lm | 3000K | CRI>80		
▮ rozsdamentes acél	**227600**	**48.580**
630lm | 4000K | CRI>80		
▮ rozsdamentes acél	**1002185**	**48.580**

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
580lm | 3000K | CRI>80		
▮ rozsdamentes acél	**227604**	**48.580**
630lm | 4000K | CRI>80		
▮ rozsdamentes acél	**1002186**	**48.580**

GIMBLE OUT
EL

LED INSIDE









- Burkolat és fedél: rozsdamentes acél 316L
- Prémium LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz 600mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: rozsdamentes acél 316L / üveg

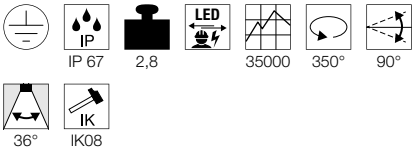

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

Beépítőcső DN160
Cikk sz. 233792 | 14.574 FT+ÁFA

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA

Padlóbeépítő csésze
Cikk sz. 1000655 | 20.820 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1000lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1000384**	**110.693**



ADJUST 135
EL, négyszögletes/kerek, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Fedél: rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag



Méretrajz

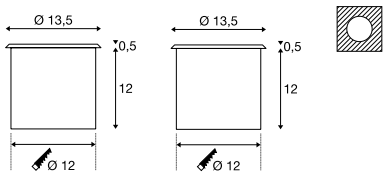

Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005078 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	228210	35.394
GU10 | QPAR51		
rozsdamentes acél	228214	35.394

ADJUST 190
EL, négyszögletes/kerek, QR111

SOCKET INSIDE







- Fedél: rozsdamentes acél 304
- Dönthető

Termékadatok

230V ~50Hz 12V AC
Anyag: rozsdamentes acél 304 / alumínium / üveg



Méretrajz

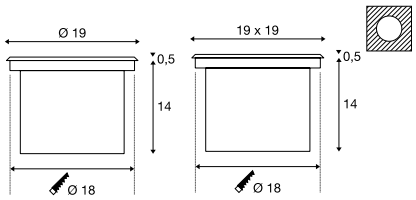

Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560231 | 31.230 FT+ÁFA



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560233 | 31.230 FT+ÁFA



Fényforrás adatai


50W max.
opcionális: LED

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G53 | QR111		
rozsdamentes acél	227090	79.463
G53 | QR111		
rozsdamentes acél	227092	79.463

ADJUST 265
EL, kerek, HIT-CE

SOCKET INSIDE



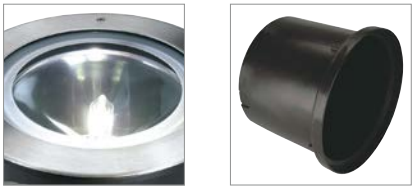


- Fedél: rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Fényforrás adatai

70W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G12 | HIT-CE		
rozsdamentes acél	228240	115.551

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE








- Fedél: rozsdamentes acél 304
- Extra lapos kialakítás


Termékadatok

230V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,3W
Anyag: rozsdamentes acél 304 / alumínium / üveg

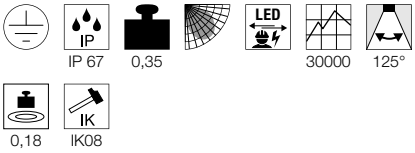


IP 67 | 0,35 | 30000 | 125° | 0,18 | IK08

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

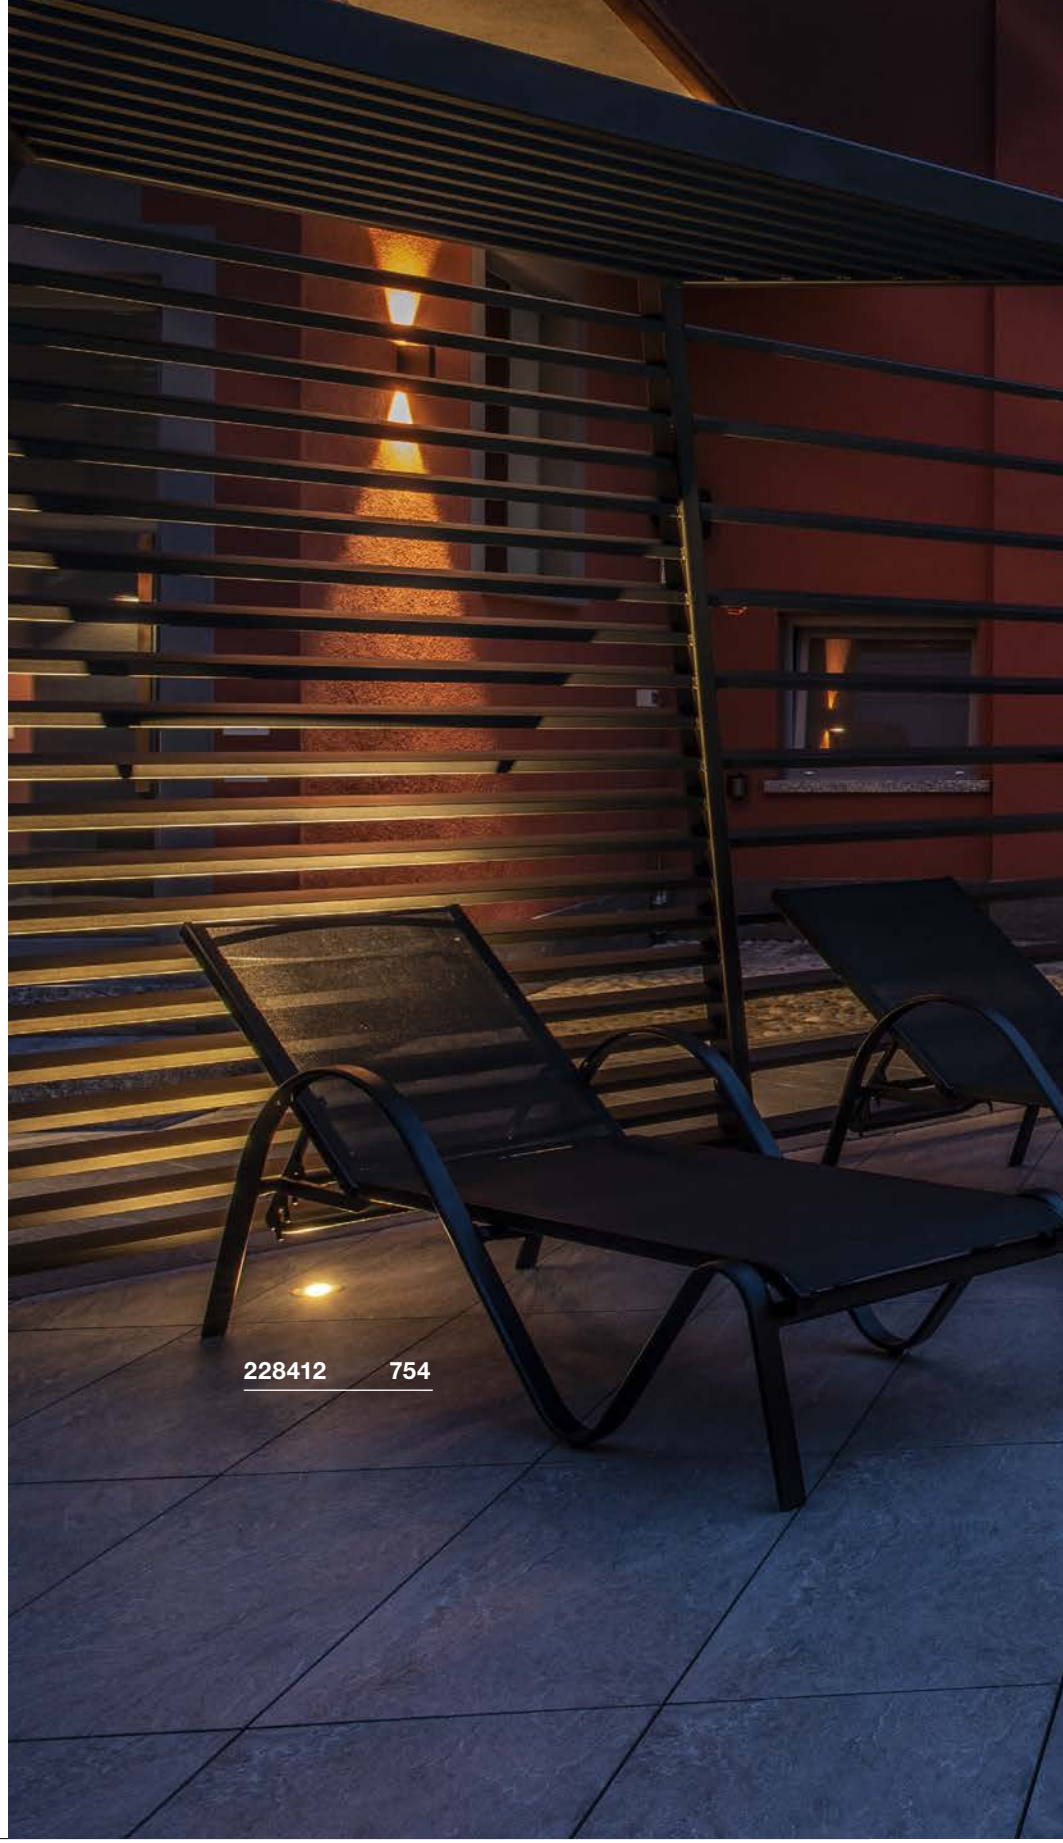

228412 **754**

Ajánlott kiegészítők

IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú
Cikk sz. 228730 | 4.754 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
140lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**228412**	**35.741**
140lm | 4000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002188**	**35.741**
150lm | 5000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**228411**	**35.741**



DASAR® 370
EL, kerek


LED INSIDE




- Burkolat és fedél: rozsdamentes acél 316L
- Prémium LED

Termékadatok

12V/24V DC | 2W
Anyag: rozsdamentes acél 316L / üveg

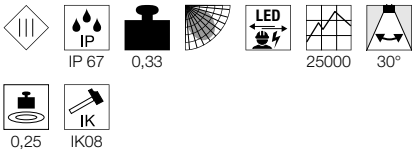

Méretrajz



Információ

Nyitott kábelvég
Tápegység nélkül.

Ajánlott kiegészítők

LED-tápegység 24V DC | 12W
Cikk sz. 470502 | 7.287 FT+ÁFA



LED Netzteil12V DC | 12W
Cikk sz. 470507 | 7.287 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
120lm | 3000K | CRI>80		
rozsdamentes acél	**233540**	**50.315**



233500 757

DASAR® 920
EL







- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED

Termékadatok

12V DC / 24V DC | 7W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.
Nyitott kábelvég

Ajánlott kiegészítők

LED-tápegység 24V DC | 12W
Cikk sz. 470502 | 7.287 FT+ÁFA



LED-tápegység 12V DC | 12W
Cikk sz. 470507 | 7.287 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**233500**	**43.028**

DASAR® 920
EL







- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.
Nyitott kábelvég

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**233520**	**57.255**

DASAR® 920
EL






- Burkolat és fedél: rozsdamentes acél 316
- Prémium LED

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg




Méretrajz





Információ

Beépítőtányérral.
Nyitott kábelvég

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
300lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**233530**	**71.482**
360lm | 4000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002187**	**71.482**

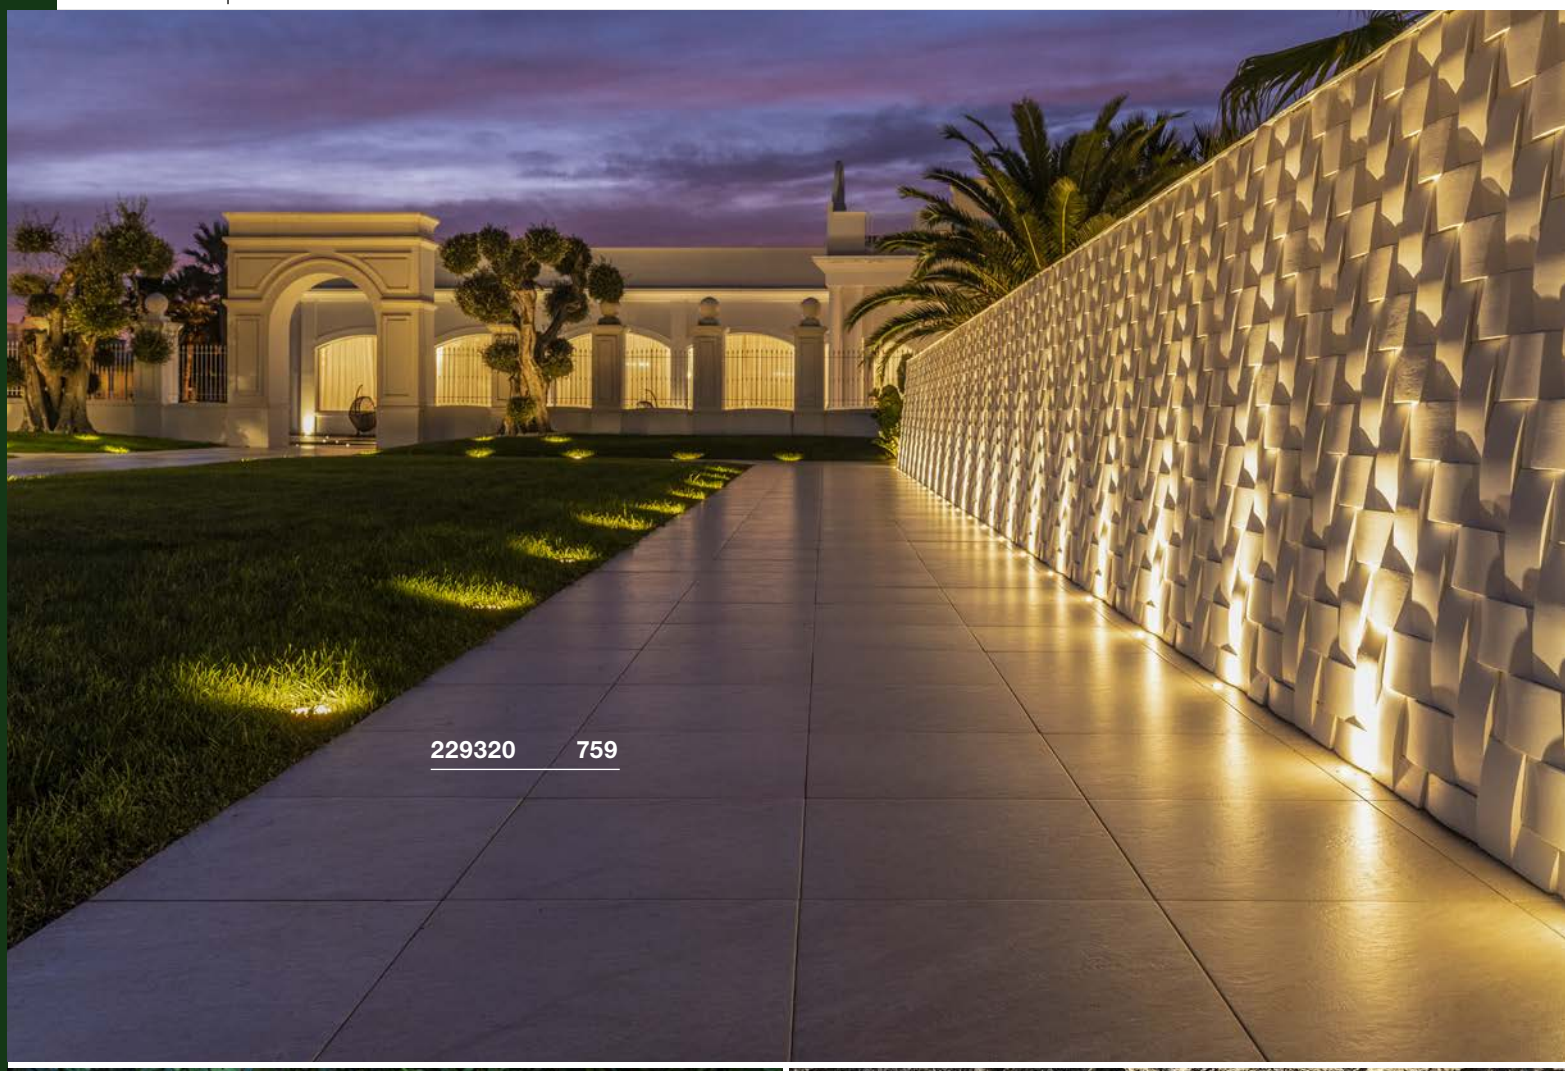
229320 759

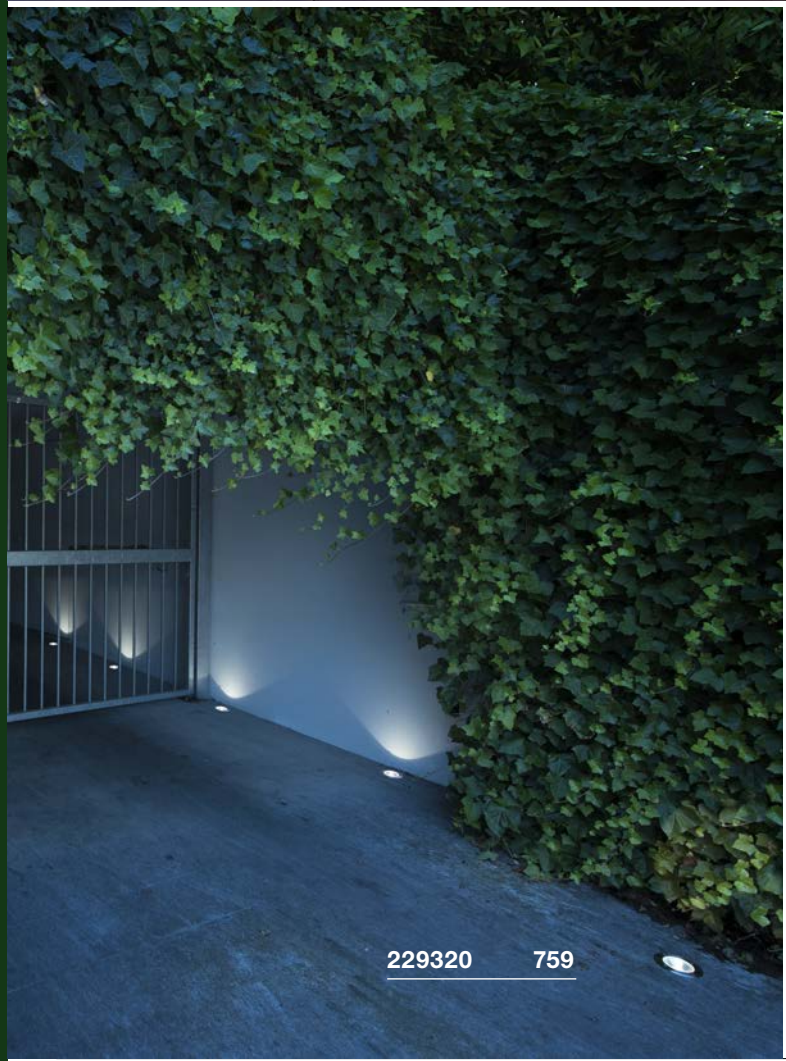
229320 759

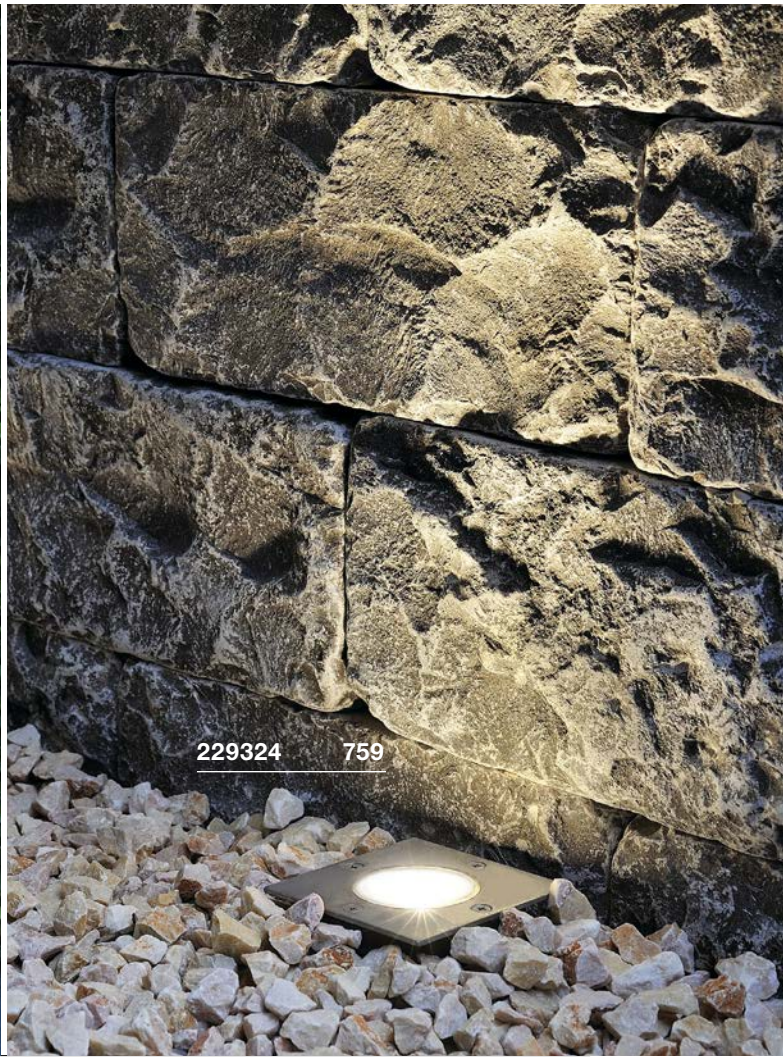
229324 759

DASAR® 80
EL, négyszögletes/kerek, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Fedél: rozsdamentes acél 316

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz

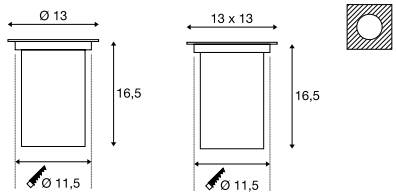

Információ

Beépítőtányérral.
Vezérlő nélkül

Ajánlott fényforrás

GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005080 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004974 | 2.065 FT+ÁFA



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	**229320**	**35.741**
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	**229324**	**35.741**

DASAR® 70
EL, négyszögletes, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Fedél: rozsdamentes acél 304

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005075 | 2.256 FT+ÁFA



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Cikk sz. 1004972 | 2.065 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

35W max.
Ø: 5 cm max. H: 6 cm max.
opcionális: LED

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	**229374**	**35.741**

DASAR® EXACT 116
EL, négyszögletes/kerek, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Padlószintbe történő beépítéshez

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1001030 | 5.205 FT+ÁFA



GU10 LED 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Cikk sz. 1005079 | 2.256 FT+ÁFA



Fényforrás adatai

35W max.
Ø: 5 cm max. H: 6 cm max.
opcionális: LED

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	**228430**	**39.558**
GU10 | QPAR51 rozsdamentes acél	**228434**	**39.558**

DASAR® 215
EL, négyszögletes/kerek, QPAR111

SOCKET INSIDE




- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Minimalista, minőségi kialakítás a rugalmas felhasználhatóság érdekében

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz

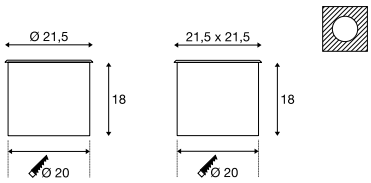

Információ
Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

GU10 LED 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003087 | 29.495 FT+ÁFA



GU10 LED 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Cikk sz. 1003088 | 29.495 FT+ÁFA



Fényforrás adatai
75W max.
opcionális: LED

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
GU10 | QPAR111		
rozsdamentes acél	**229230**	**78.422**
GU10 | QPAR111		
rozsdamentes acél	**229234**	**78.422**

DASAR® 218
EL, QR111


SOCKET INSIDE






- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Nagyobb forgatási tartomány hagyományos padlóba süllyesztett reflektorként

Termékadatok
230V ~50Hz 12V AC
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ
Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560231 | 31.230 FT+ÁFA



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Cikk sz. 560233 | 31.230 FT+ÁFA




Fényforrás adatai
50W max.
opcionális: LED

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G53 | QR111		
rozsdamentes acél	**228370**	**96.466**

DASAR® 215
EL, kerek, E27


SOCKET INSIDE



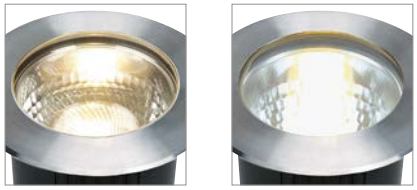


- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Minimalista, minőségi kialakítás a rugalmas felhasználhatóság érdekében

Termékadatok
230V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg



Méretrajz



Információ
Felületi hőmérséklet: energiatakarékos = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás


LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Cikk sz. 1001031 | 5.205 FT+ÁFA




LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Cikk sz. 1002827 | 5.205 FT+ÁFA

Fényforrás adatai
11W max.
Ø: 4,5 cm max. H: 13,4 cm max.
opcionális: LED PAR30 PAR38

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
E27 | TC(…)SE		
rozsdamentes acél	**229200**	**74.952**

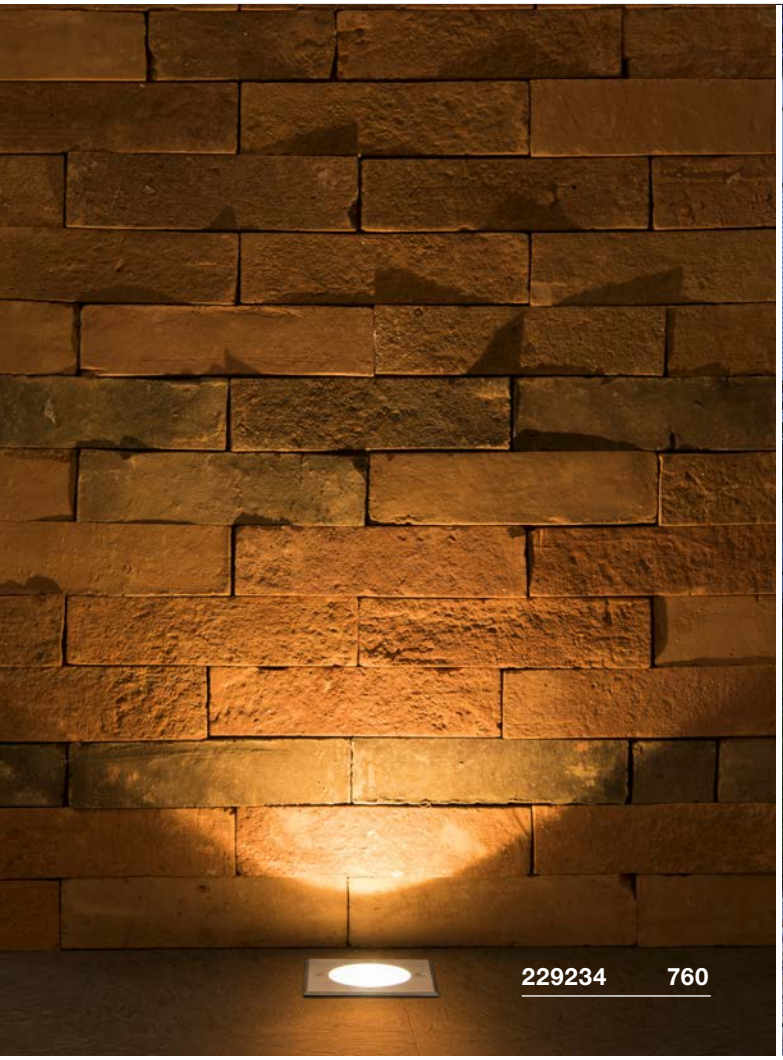
229234 760

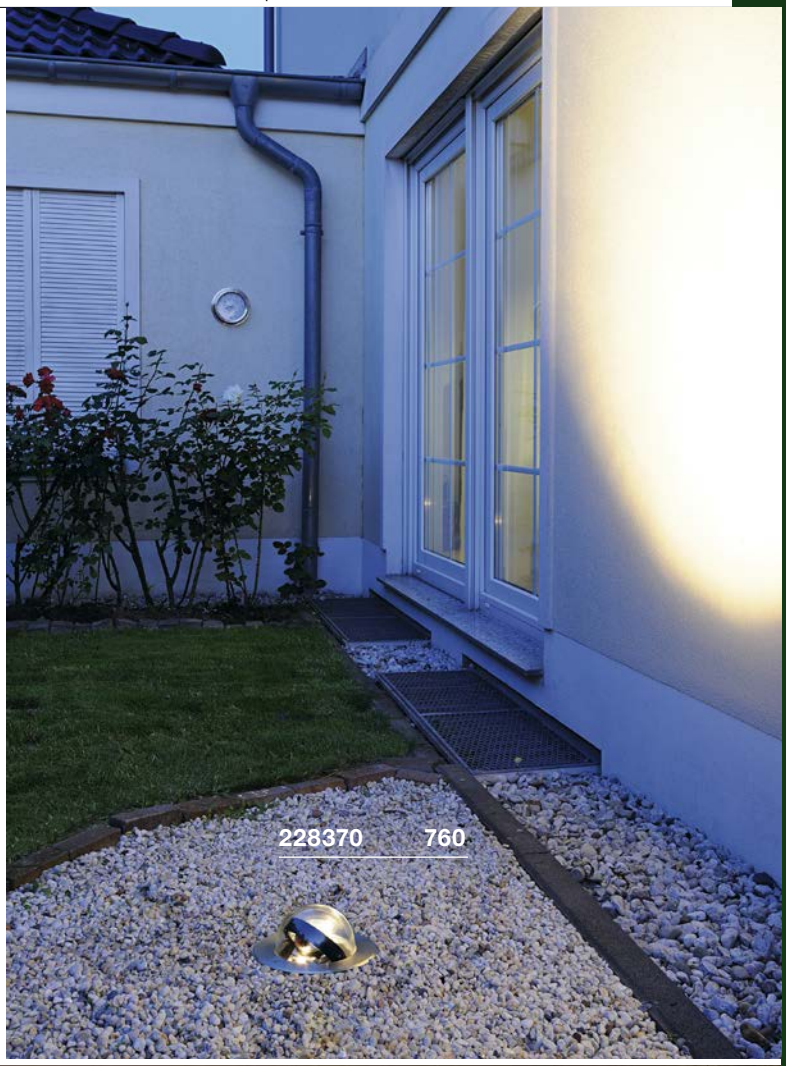
228370 760


229230 760



1002893 763

DASAR® 255
EL









- Fedél: rozsdamentes acél 316
- Aszimmetrikus reflektor

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz 750mA
Rendszerteljesítmény: 34W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg

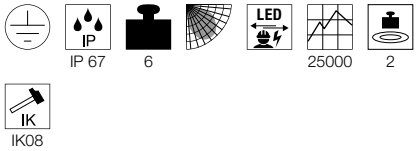

Méretrajz




Információ

Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1620lm | 4000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**229381**	**117.633**
1620lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**229383**	**117.633**

DASAR® 270
EL, aszimmetrikus









- Aszimmetrikus fényeloszlás

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316

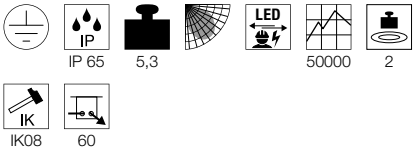

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2000lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002893**	**135.677**
2100lm | 4000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002895**	**135.677**

DASAR® 270
EL, szimmetrikus









- Szimmetrikus fényeloszlás
- Forgatható lámpafej

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316

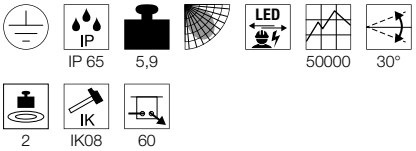

Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott kiegészítők


Káprázásmentesség
Cikk sz. 1002899 | 3.574 FT+ÁFA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002897**	**135.677**
2600lm | 4000K | CRI>80 rozsdamentes acél	**1002898**	**135.677**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE





• Fedél: rozsdamentes acél 316


Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 13,6W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg





Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás

G5 14W
3000K 1200lm
16kWh/1000h
Cikk sz. 548014 ▼| 3.123 FT+ÁFA

Fényforrás adatai


14W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G5 | T16		
rozsdamentes acél	**230100**	**142.617**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE





• Fedél: rozsdamentes acél 316


Termékadatok

230V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 23,3W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / alumínium / üveg





Méretrajz



Információ

Beépítőtányérral.

Ajánlott fényforrás


G5 21W
3000K 1900lm
23kWh/1000h
Cikk sz. 548021 ▼| 3.470 FT+ÁFA

Fényforrás adatai

21W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
G5 | T16		
rozsdamentes acél	**230110**	**160.661**






























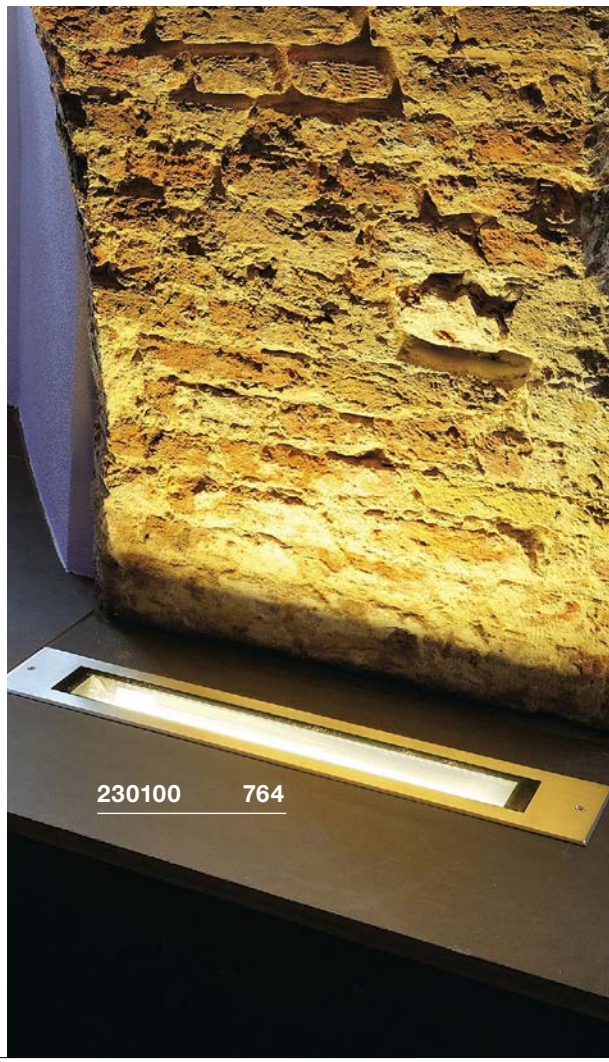



230100 764


230110 764

LED-PROFIL
ÁTTEKINTÉS



LED-profil			Szerelési mód			Keresztmetszet	Sugárzási szög	Oldal
			Felszerelés	Beépítés	Függesztés			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			769
	Lapos		✓	–	–			769
	Beépítés		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	Felszerelés		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			775
	Lapos		✓	–	✓			775
	Beépítés		–	✓	–			776
GRAZIA 60	Felszerelés		✓	–	–			781
	Beépítés		–	✓	–			781
H-PROFIL			✓	–	✓			785

A megfelelő LED-szalagokat és alkatrészeket a 788. oldaltól, a megfelelő tartozékokat (tápegység, vezérlő stb.) a 824. oldaltól találja meg


GRAZIA 10


FELSZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI PROFIL





SZABVÁNYOS FELSZERELÉSI PROFIL

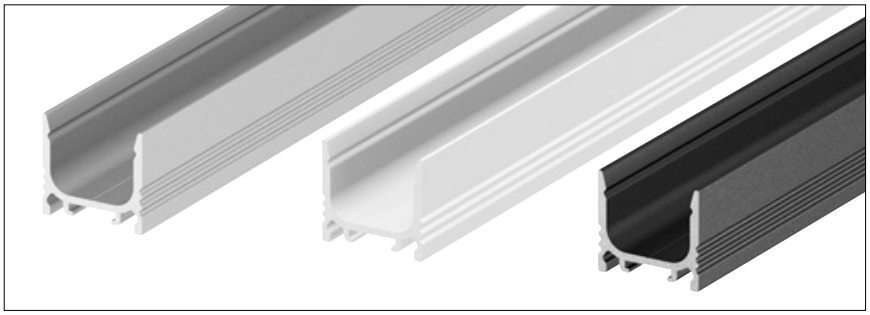




Szabványos felszerelési profil, alumínium, fehér, fekete

Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	alumínium	0,35	**1000463**	**9.022**
	fehér	0,46	**1000464**	**9.022**
	fekete	0,46	**1000465**	**9.022**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 1,75/1,62 cm, LED-szalag max. szélessége: 1,0 cm, fedelet nem tartalmaz

FELSZERELÉSI PROFIL, LAPOS






Felszerelési profil, lapos, alumínium, fehér, fekete

Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	alumínium	0,27	**1000460**	**9.022**
	fehér	0,36	**1000461**	**9.022**
	fekete	0,36	**1000462**	**9.022**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 1,75/1,1 cm, LED-szalag max. szélessége: 1,0 cm, fedelet nem tartalmaz

BEÉPÍTÉSI PROFIL






Beépítési profil, eloxált alumínium, fehér, fekete


Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	alumínium	0,42	**1000457**	**9.022**
	fehér	0,53	**1000458**	**9.022**
	fekete	0,53	**1000459**	**9.022**


Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 3,0/1,62 cm, LED-szalag max. szélessége: 1,0 cm, fedelet nem tartalmaz


GRAZIA 10
TARTOZÉKOK


FEDELEK

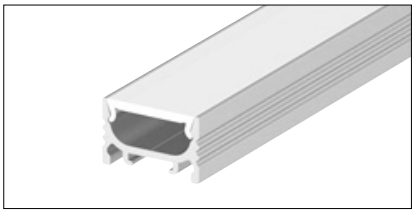
lapos, opálos

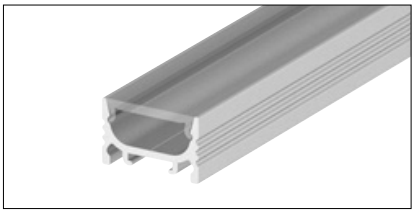
lapos, átlátszó

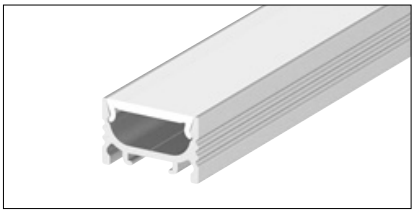
lapos, átlátszó

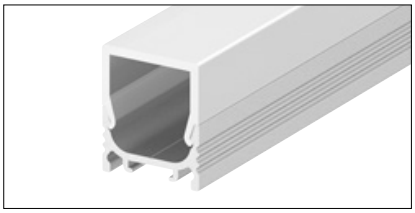
magas, opálos
(csak felszerelési profilokhoz alkalmas)

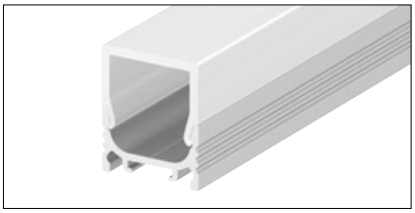

magas, átlátszó
(csak felszerelési profilokhoz alkalmas)


Hossz	Szín	Anyag	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	lapos, opálos	műanyag (PC)	**1000466**	**5.483**
	lapos, opálos	műanyag (PMMA)	**1000468**	**7.287**
	lapos, átlátszó	műanyag (PC)	**1000467**	**5.483**
	lapos, átlátszó	műanyag (PMMA)	**1000469**	**7.287**
	magas, opálos *	műanyag (PC)	**1000470**	**7.287**
	magas, átlátszó *	műanyag (PC)	**1000471**	**8.415**


Műanyag (PMMA/PC):
A PMMA profilfedelek különösen homogén szerkezetűek.
A PC-ből készült profilfedelek törésállóak és ideálisak olyan esetekben, amikor különösen fontos a tartósság.

* A magas fedelek csak a GRAZIA 10 felszerelési profilokhoz alkalmasak, a beépítési profilokhoz nem.

RÖGZÍTŐBILINCSEK

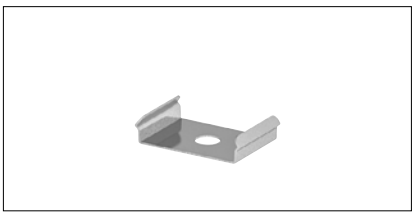
Rögzítőbilincs, nem látható

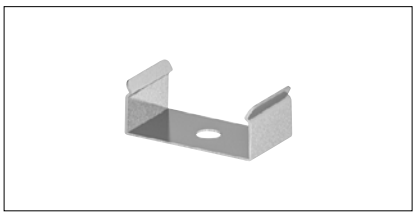

Rögzítőbilincs, látható

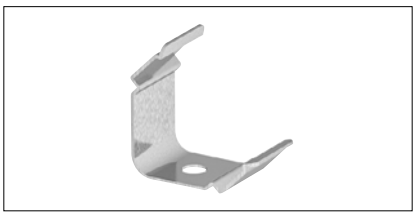

Rögzítőbilincs, 45°


Leírás	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Rögzítőbilincs, nem látható	Sz/Ma/Mé: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**1.301**
Rögzítőbilincs, látható	Sz/Ma/Mé:: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**1.648**
Rögzítőbilincs, 45°	Sz/Ma/Mé:: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**1.440**


Anyag: rozsdamentes acél, Csomagolási egység: 2 darab


ZÁRÓSAPKÁK FELSZERELÉSI PROFILOKHOZ

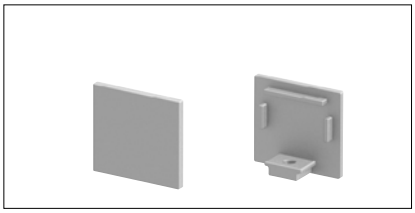

standard profilhoz, lapos fedél

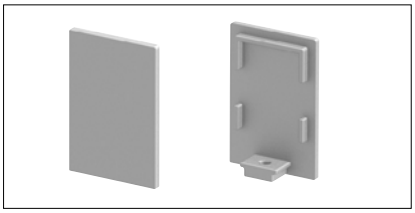
standard profilhoz, magas fedél

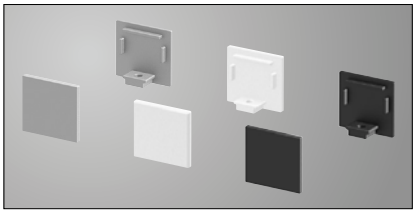
elérhető színváltozatok

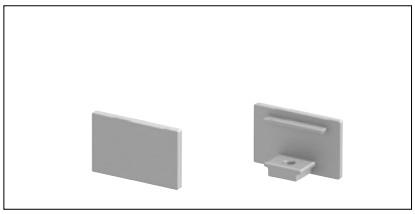
lapos profilhoz, lapos fedél

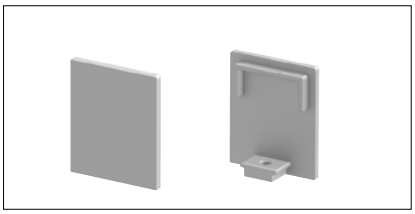

lapos profilhoz, magas fedél

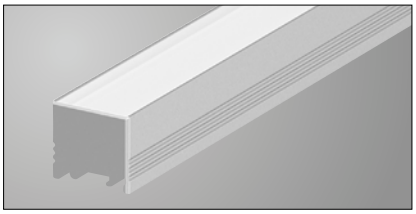

Profil felszerelt zárósapkával


Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapka standard profilhoz lapos fedéllel	alumínium	0,2 cm	**1000478**	**2.082**
	fehér		**1000479**	**2.082**
	fekete		**1000480**	**2.082**
Zárósapka standard profilhoz magas fedéllel	alumínium	0,2 cm	**1000484**	**2.082**
	fehér		**1000485**	**2.082**
	fekete		**1000486**	**2.082**
Zárósapka lapos profilhoz lapos fedéllel	alumínium	0,2 cm	**1000475**	**2.082**
	fehér		**1000476**	**2.082**
	fekete		**1000477**	**2.082**
Zárósapka lapos profilhoz magas fedéllel	alumínium	0,2 cm	**1000481**	**2.082**
	fehér		**1000482**	**2.082**
	fekete		**1000483**	**2.082**

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

ZÁRÓSAPKÁK BEÉPÍTÉSI PROFILHOZ

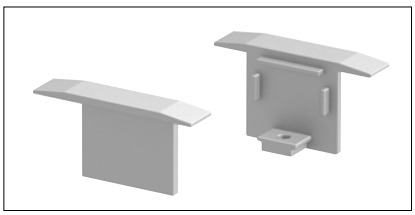
beépítési profilhoz

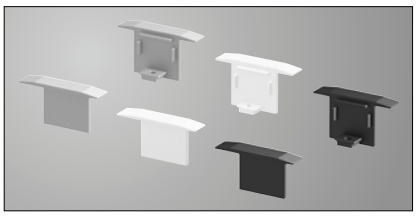
elérhető színváltozatok

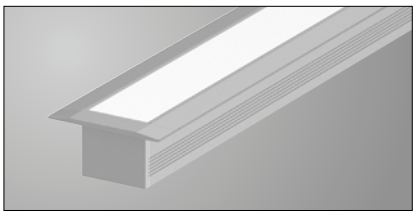
Profil felszerelt zárósapkával

Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapka beépítési profilhoz	alumínium	0,7 cm	**1000472**	**2.082**
	fehér		**1000473**	**2.082**
	fekete		**1000474**	**2.082**

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab


Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság

GRAZIA 10 EDGE NEW


FELSZERELÉSI PROFIL



FELSZERELÉSI PROFIL

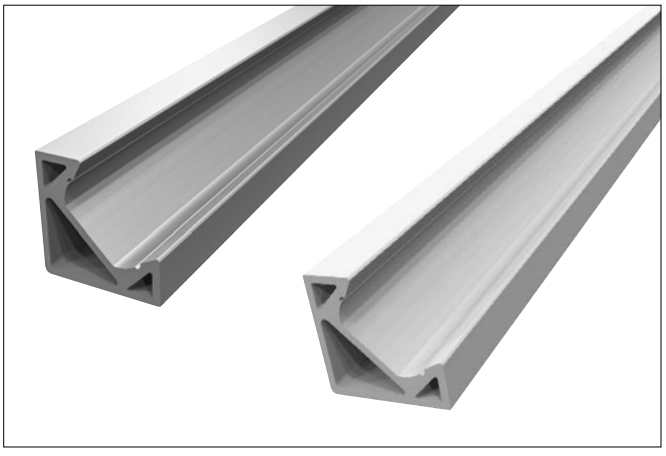

Felszerelési profil, alumínium, fehér




Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	alumínium	0,43	**1004889** NEW	**8.675**
	fehér	0,43	**1004890** NEW	**8.675**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 1,95/1,95 cm, LED-szalag max. szélessége: 1,0 cm


GRAZIA 10 EDGE NEW

TARTOZÉKOK


FEDELEK

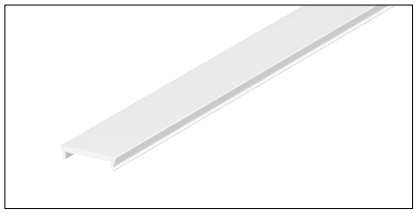

fehér, műanyag (PC)

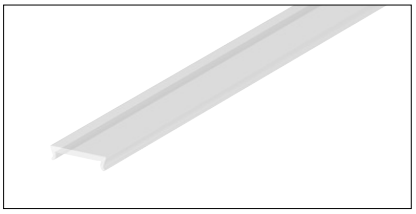

átlátszó, műanyag (PC)

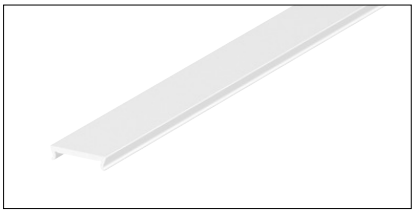



fehér, műanyag (PMMA)

Hossz	Szín	Anyag	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	fehér	műanyag (PC)	**1000466** NEW	**5.483**
	átlátszó	műanyag (PC)	**1000467** NEW	**5.483**
	fehér	műanyag (PMMA)	**1000468** NEW	**7.287**
	átlátszó	műanyag (PMMA)	**1000469** NEW	**7.287**

Műanyag (PMMA/PC):
A PMMA profilfedelek különösen homogén szerkezetűek.
A PC-ből készült profilfedelek törésállóak és ideálisak olyan esetekben, amikor különösen fontos a tartósság.

ZÁRÓSAPKÁK

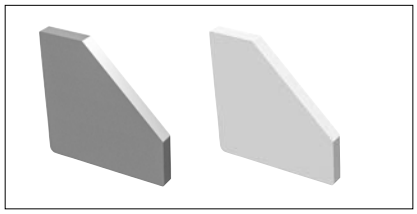

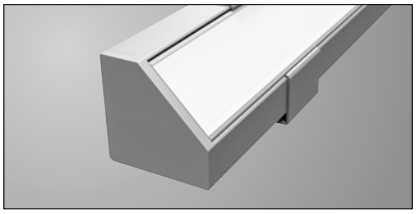


Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapkák	alumínium	2 mm	**1004893** NEW	**781**
	fehér	2 mm	**1004894** NEW	**781**

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság

RÖGZÍTŐBILINCSEK

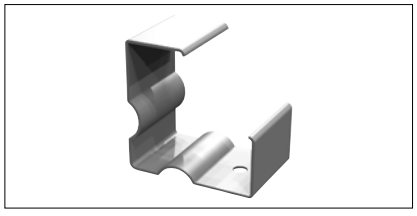

Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Rögzítőbilincsek	rozsdamentes acél	H/Szé/Mé: 2,25/15/3,25 cm	**1004895** NEW	**1.128**

Anyag: acél, Csomagolási egység: 4 darab


GRAZIA 20

FELSZERELÉSI PROFIL






Függesztett lámpaként is használható (a függesztéket lásd: 779. oldal)

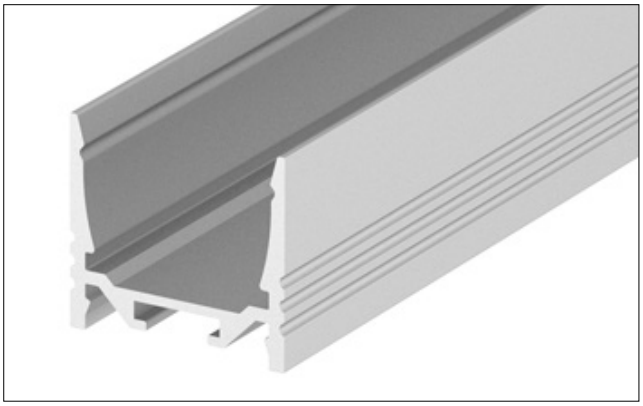

minőségi porszórt alumínium felület

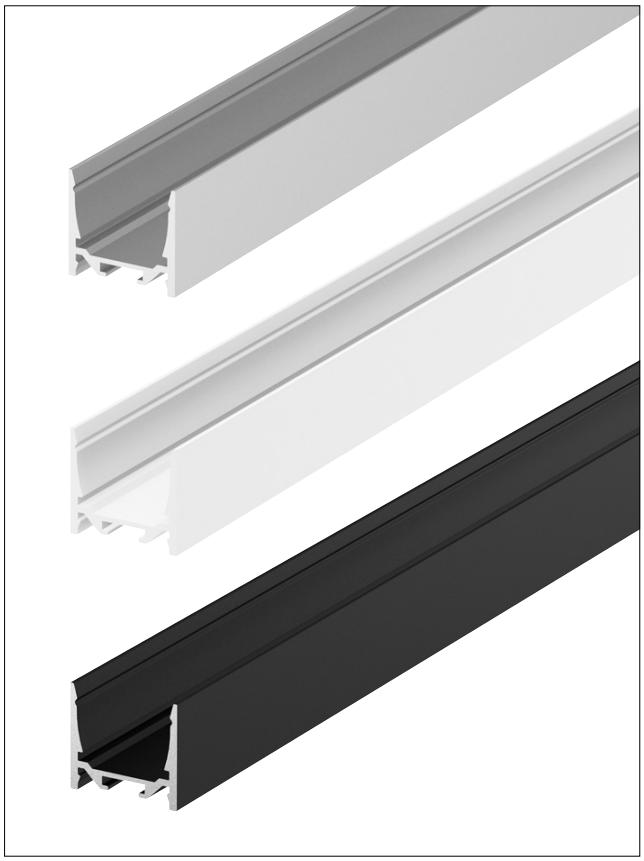


Elérhető színváltozatok: alumínium, fehér, fekete


GRAZIA 20

FELSZERELÉSI PROFIL


STANDARD

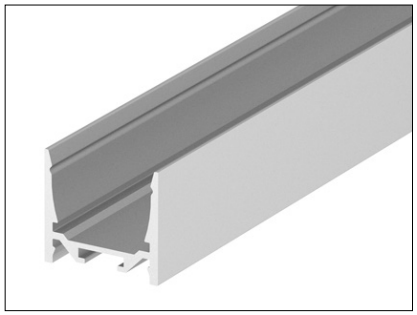

sima

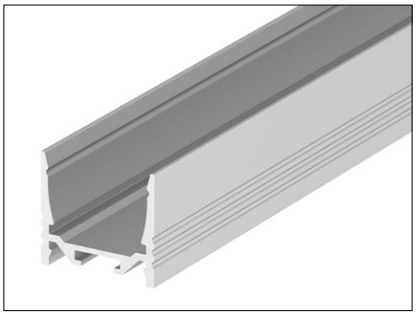


barázdált




Leírás	Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
Standard sima	150 cm	alumínium	0,9	**1004918**	**14.574**
		fehér	0,9	**1004919**	**14.574**
		fekete	0,9	**1004920**	**14.574**
	300 cm	alumínium	2,49	**1000523**	**29.148**
		fehér	2,55	**1000524**	**29.148**
		fekete	2,55	**1000525**	**29.148**
Standard barázdált	300 cm	alumínium	2,4	**1000514**	**29.148**
		fehér	2,46	**1000515**	**29.148**
		fekete	2,46	**1000516**	**29.148**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 3,5/3,2 cm, LED-szalag max. szélessége: 2,0 cm, fedelet nem tartalmaz


LAPOS

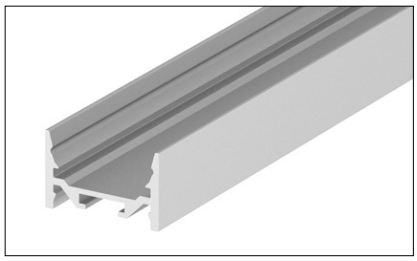

sima

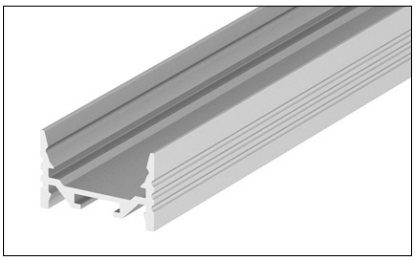

barázdált



Leírás	Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
Lapos, sima	150 cm	alumínium	0,9	**1004921**	**14.574**
		fehér	0,9	**1004922**	**14.574**
		fekete	0,9	**1004923**	**14.574**
	300 cm	alumínium	1,56	**1000532**	**22.208**
		fehér	1,62	**1000533**	**22.208**
		fekete	1,62	**1000534**	**22.208**
Lapos, barázdált	300 cm	alumínium	1,47	**1000505**	**22.208**
		fehér	1,53	**1000506**	**22.208**
		fekete	1,53	**1000507**	**22.208**


Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 3,5/2,2 cm, LED-szalag max. szélessége: 2,0 cm, fedelet nem tartalmaz

GRAZIA 20


BEÉPÍTÉSI PROFIL



BEÉPÍTÉSI PROFIL

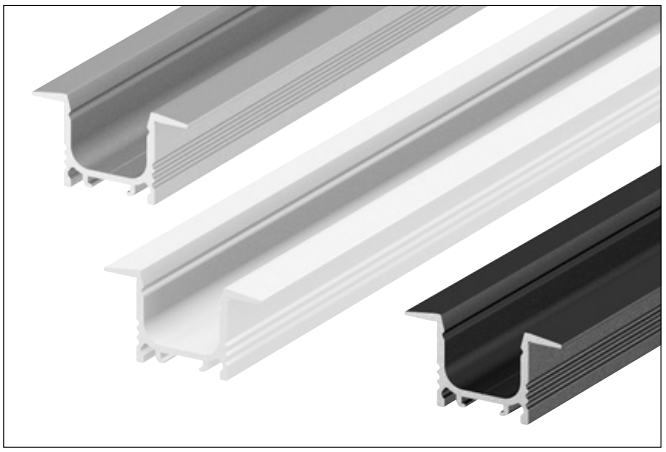

Beépítési profil, alumínium, fehér, fekete





Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
150 cm	alumínium	1,05	**1004924**	**16.309**
	fehér	1,05	**1004925**	**16.309**
	fekete	1,05	**1004926**	**16.309**
300 cm	alumínium	2,28	**1000496**	**32.618**
	fehér	2,34	**1000497**	**32.618**
	fekete	2,34	**1000498**	**32.618**


Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 5,2/3,2 cm, LED-szalag max. szélessége: 2,0 cm, fedelet nem tartalmaz


GRAZIA 20
TARTOZÉKOK


FEDELEK

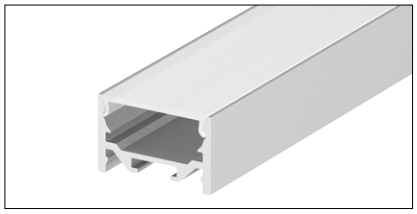
lapos, átlátszó

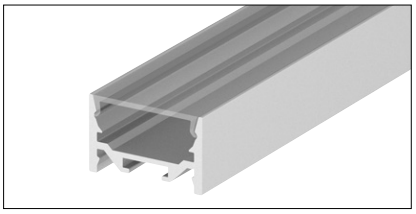
lapos, átlátszó

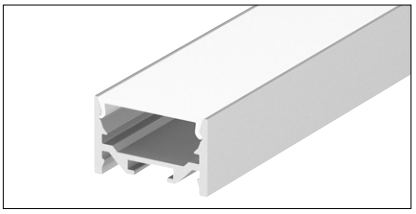
lapos, opálos

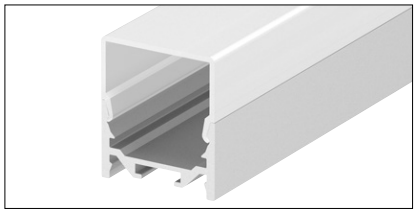
magas, átlátszó

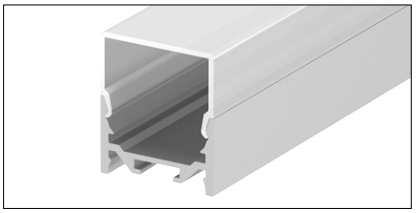

magas, opálos

Hossz	Szín	Anyag	Cikk sz.	FT+ÁFA
150 cm	lapos, csiszolt	műanyag (PC)	**1004927**	**2.741**
	lapos, csiszolt	műanyag (PMMA)	**1004928**	**3.991**
	lapos, opálos	műanyag (PMMA)	**1004929**	**3.991**
	magas, csiszolt	műanyag (PC)	**1004930**	**6.211**
	magas, csiszolt	műanyag (PMMA)	**1004931**	**10.237**
300 cm	lapos, csiszolt	műanyag (PC)	**1000540**	**9.109**
	lapos, csiszolt	műanyag (PMMA)	**1000546**	**12.752**
	lapos, opálos	műanyag (PMMA)	**1000549**	**12.752**
	magas, csiszolt	műanyag (PMMA)	**1000555**	**15.615**
	magas, csiszolt	műanyag (PC)	**1000552**	**12.752**

Műanyag (PMMA/PC):
A PMMA profilfedelek különösen homogén szerkezetűek.
A PC-ből készült profilfedelek törésállóak és ideálisak olyan esetekben, amikor különösen fontos a tartósság.

* A magas fedelek csak a GRAZIA 20 felszerelési profilokhoz alkalmasak, a beépítési profilokhoz nem.

EGYENES CSATLAKOZÓ

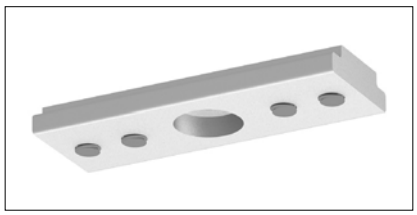


Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Egyenes csatlakozó	alumínium	H/Sz/Ma: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**3.817**


Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab


GRAZIA 20


TARTOZÉKOK


ZÁRÓSAPKÁK FELSZERELÉSI PROFILHOZ

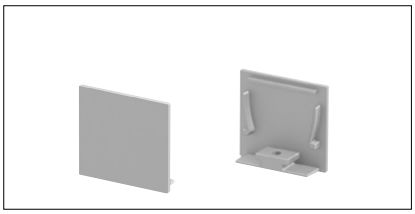

standard profilhoz, lapos fedél

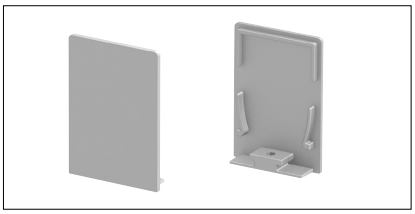
standard profilhoz, magas fedél

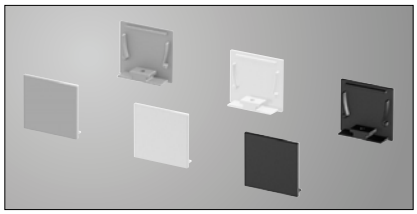
elérhető színváltozatok

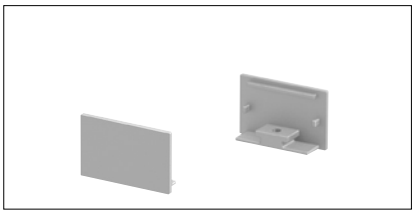
lapos profilhoz, lapos fedél

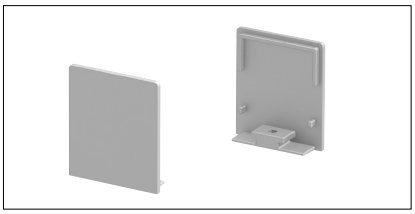
lapos profilhoz, magas fedél

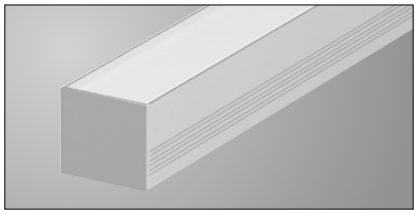

Profil felszerelt zárósapkával


Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Standard profil, lapos fedél	alumínium	0,25 cm	**1000565**	**2.950**
	fehér		**1000566**	**2.950**
	fekete		**1000567**	**2.950**
Standard profil, magas fedél	alumínium	0,25 cm	**1000568**	**2.950**
	fehér		**1000569**	**2.950**
	fekete		**1000570**	**2.950**
Lapos profil, lapos fedél	alumínium	0,25 cm	**1000559**	**2.950**
	fehér		**1000560**	**2.950**
	fekete		**1000561**	**2.950**
Lapos profil, magas fedél	alumínium	0,25 cm	**1000562**	**2.950**
	fehér		**1000563**	**2.950**
	fekete		**1000564**	**2.950**


Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság

ZÁRÓSAPKÁK BEÉPÍTÉSI PROFILHOZ

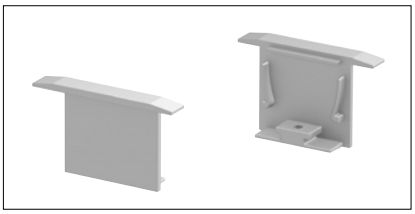
beépítési profilhoz

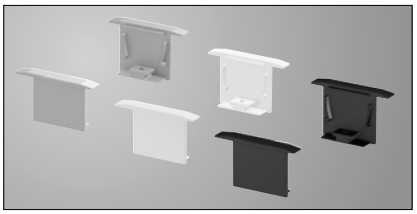
elérhető színváltozatok

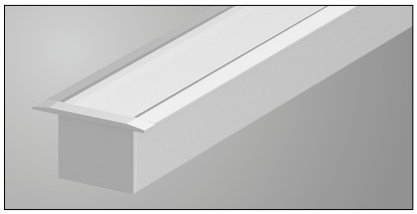
Profil felszerelt zárósapkával

Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapka beépítési profilhoz	alumínium	0,085 cm	**1000556**	**2.950**
	fehér	0,085 cm	**1000557**	**2.950**
	fekete	0,085 cm	**1000558**	**2.950**


Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság


FÜGGESZTÉK ÉS RÖGZÍTŐBILINCSEK



Függeszték (csak felszerelési profilhoz)

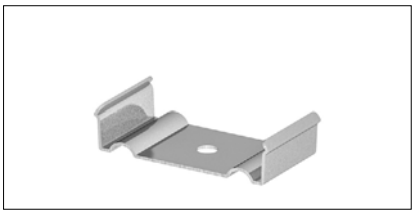

Rögzítőbilincs, nem látható

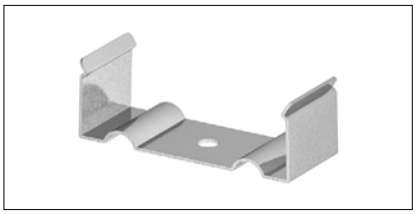

Rögzítőbilincs, látható
(csak barázdált felszerelési profilhoz)

Leírás	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Függeszték *	Függeszték-L: 200 cm	**1000535**	**8.675**
Rögzítőbilincs, nem látható	H/Sz/Ma: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**1.301**
Rögzítőbilincs, látható **	H/Sz/Ma: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**1.301**

Anyag: rozsdamentes acél, Csomagolási egység: 2 darab

* A függeszték csak felszerelési profilhoz használható.
** A látható rögzítőbilincs csak a **GRAZIA 20 Standard, barázdált** és a **GRAZIA 20 Flach, barázdált** profilhoz használható.





GRAZIA 60 NEW

FELSZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI PROFIL



FELSZERELÉSI PROFIL

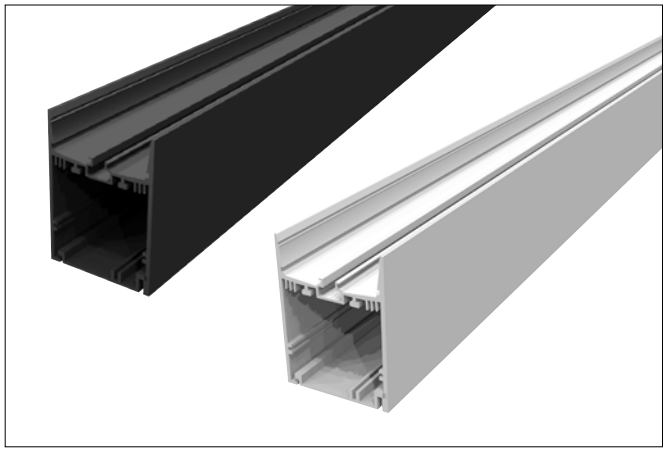





Felszerelési profil, fekete, fehér

Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
150 cm	fekete	3,36	**1004896**	**34.006**
	fehér	3,36	**1004897**	**34.006**
300 cm	fekete	6,72	**1004898**	**68.706**
	fehér	6,72	**1004899**	**68.706**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 7/9,5 cm, LED-szalag max. szélessége: 2,0 cm, fedelet nem tartalmaz

BEÉPÍTÉSI PROFIL

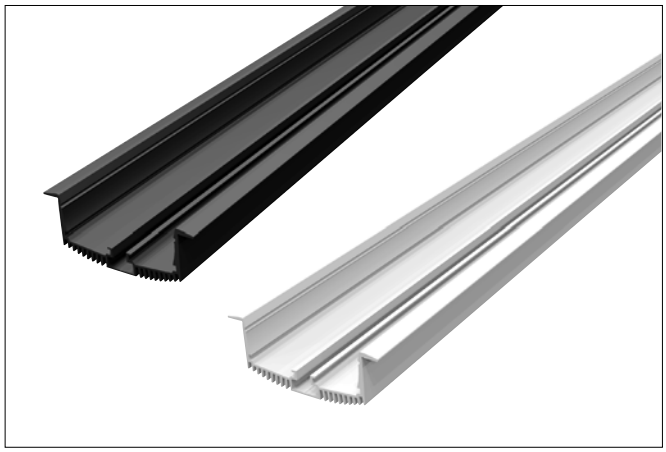



Beépítési profil, fekete, fehér


Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
150 cm	fekete	1,55	**1004905**	**17.003**
	fehér	1,55	**1004906**	**21.514**
300 cm	fekete	6,72	**1004907**	**34.006**
	fehér	6,72	**1004908**	**43.028**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 8,5/3,3 cm, LED-szalag max. szélessége: 2,0 cm, fedelet nem tartalmaz


GRAZIA 60 NEW


TARTOZÉKOK


FEDELEK

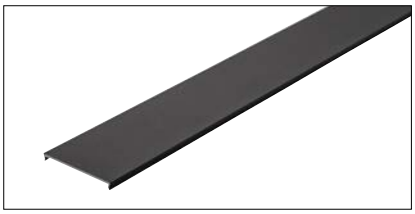

fekete, alumínium, 150 cm


fehér, alumínium, 150 cm

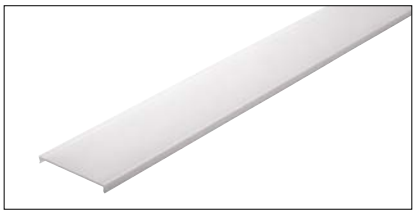
csiszolt, műanyag (PC), 150 cm

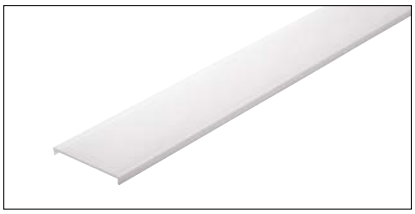
csiszolt, műanyag (PMMA), 150 cm

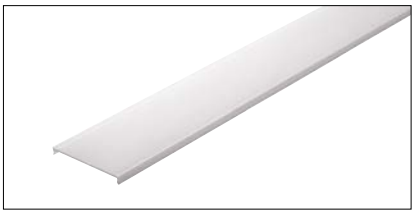

csiszolt, műanyag (PC), 300 cm

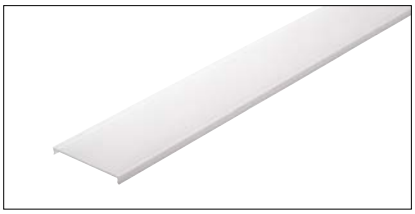

csiszolt, műanyag (PC), 300 cm

Hossz	Szín	Anyag	Cikk sz.	FT+ÁFA
150 cm	fekete	alumínium	1004912 NEW	10.063
	fehér	alumínium	1004913 NEW	10.063
	csiszolt	műanyag (PC)	1004914 NEW	5.032
	csiszolt	műanyag (PMMA)	1004916 NEW	6.420
300 cm	csiszolt	műanyag (PC)	1004915 NEW	10.063
	csiszolt	műanyag (PC)	1004917 NEW	12.839

Műanyag (PMMA/PC):
A PMMA profilfedelek különösen homogén szerkezetűek.
A PC-ből készült profilfedelek törésállóak és ideálisak olyan esetekben, amikor különösen fontos a tartósság.

ZÁRÓSAPKÁK

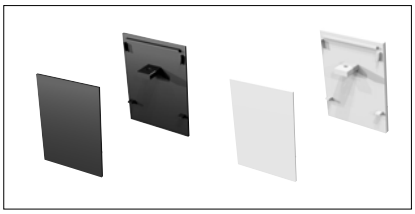
felszerelési profilhoz

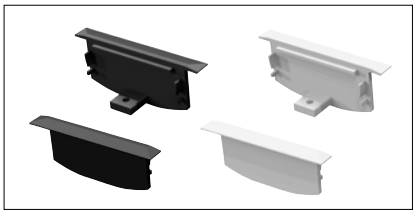
beépítési profilhoz

Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapka felszerelési profilhoz	fekete	0,085 cm	1004900 NEW	3.088
	fehér	0,085 cm	1004901 NEW	3.088
Zárósapka beépítési profilhoz	fekete	0,085 cm	1004909 NEW	2.047
	fehér	0,085 cm	1004910 NEW	2.047

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság

GRAZIA 60 NEW

TARTOZÉKOK


SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSI PROFILHOZ



Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Szerelési kiegészítők	alumínium	H/Sz/Ma: 150/7/9,5 cm	**1004902** NEW	**12.145**

Anyag: alumínium, csomagolási egység: 1 darab


EGYENES CSATLAKOZÓ

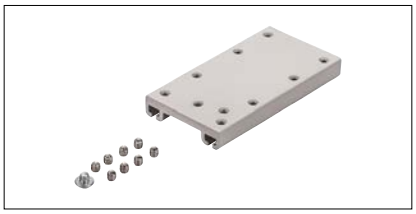

Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Egyenes csatlakozó	alumínium	H/Sz/Ma: 8/4,2/1 cm	**1004903** NEW	**3.088**

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

BETÁPLÁLÓ

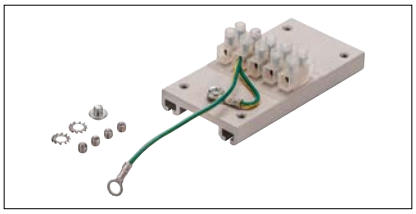

Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Betápláló	alumínium	H/Sz/Ma: 8/4,2/2,4 cm	**1004904** NEW	**3.435**

Anyag: alumínium, csomagolási egység: 1 darab

RÖGZÍTŐBILINCS BEÉPÍTÉSI PROFILHOZ



Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Rögzítőbilincs	króm	H/Sz/Ma: 13/17/4 cm	**1004911** NEW	**4.338**

Anyag: acél, Csomagolási egység: 2 darab


H-PROFIL


2m





H-PROFIL 2m

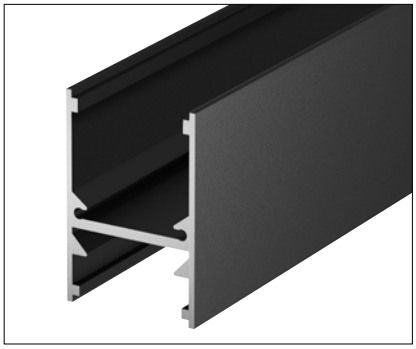




Hossz	Szín	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	fekete	1	**1001814**	**18.044**
	fehér		**1001816**	**18.044**
	alumínium		**1001817**	**18.044**

Anyag: alumínium, Szélesség/magasság: 2,7/4,1 cm, LED-szalag max. szélessége: 1,6 cm, fedelet nem tartalmaz


H-PROFIL

2m – TARTOZÉKOK


FEDÉL

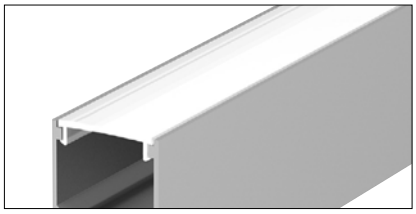

Fedél, opálos

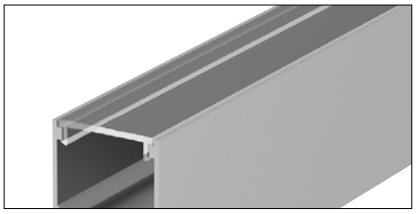

Fedél, átlátszó

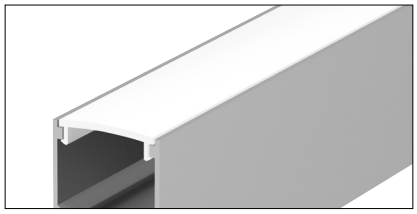


Fedél, szatinált

Hossz	Szín	Anyag	Cikk sz.	FT+ÁFA
200 cm	opálos	műanyag (PC)	**1001813**	**6.211**
	átlátszó	műanyag (PC)	**1001815**	**6.211**
	átlátszó	műanyag (PMMA)	**214350**	**9.109**
	átlátszó	műanyag (PMMA)	**214351**	**9.109**

Csomagolási egység: 1 darab

ZÁRÓSAPKÁK



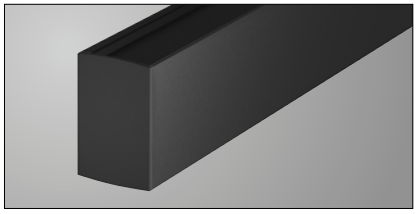


Leírás	Szín	látható mélység	Cikk sz.	FT+ÁFA
Zárósapkák	fekete	0,14 cm	**1001807**	**10.931**
	fehér	0,14 cm	**1001808**	**10.931**
	szürke	0,14 cm	**1001809**	**10.931**

Anyag: alumínium, Csomagolási egység: 2 darab

Vegye figyelembe, hogy a zárósapkák használatakor a látható mélységet le kell vonni a profil hosszából, hogy megkapjuk a kívánt teljes hosszúságot.
zárósapkák látható mélysége + profilhossz = teljes hosszúság


CSATLAKOZÓ

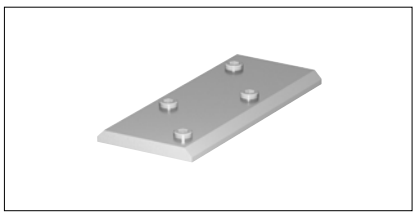


Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Csatlakozó	szürke	H/Sz/Ma: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**2.550**

Anyag: alumínium

SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK

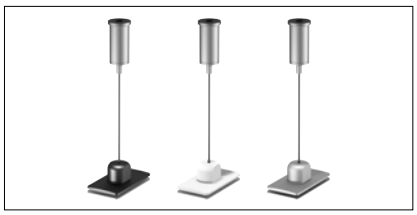

Függeszték

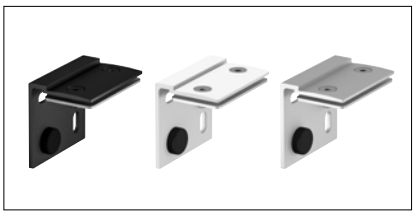


Fali konzol



Adapter áramsínhez

Leírás	Szín	Anyag	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Függeszték, 2 db	fekete	Alumínium/acél	H/Sz/Ma: 4,4/2,4/2 cm Függesztési hossz: 200 cm	**1001796**	**10.931**
	fehér			**1001797**	**10.931**
	alumínium			**1001798**	**10.931**
Falitartó, 2 db	fekete	Alumínium / műanyag	H/Sz/Ma: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**4.025**
	fehér			**1002236**	**4.025**
	alumínium			**1002237**	**4.025**


KÁBEL-TEHERMENTESÍTÉS

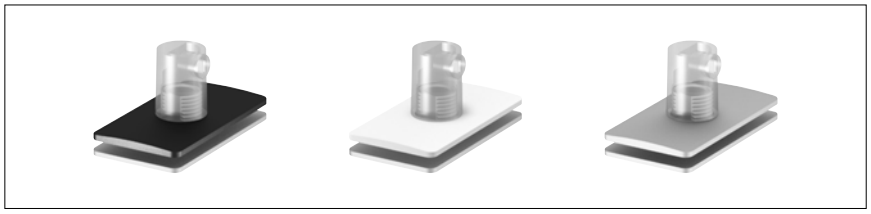

Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Kábel-tehermentesítés	fekete	H/Sz/Ma: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**4.754**
	fehér		**1001800**	**4.754**
	alumínium		**1001801**	**4.754**

Anyag: alumínium/acél, max. kábelátmérő 6,5 mm, csomagolási egység: 1 darab

CSATLAKOZÓDOBOZ

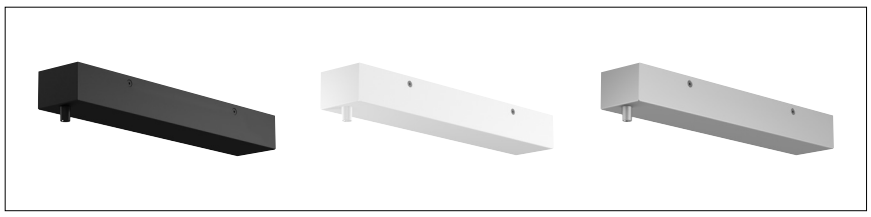


Leírás	Szín	Méretek	Cikk sz.	FT+ÁFA
Csatlakozódoboz	fekete	H/Sz/Ma: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**14.574**
	fehér		**1001804**	**14.574**
	szürke		**1001805**	**14.574**

Anyag: alumínium/acél, A mennyezeti rozetta elő van készítve vezérlők és kábelek beépítésére. A vezérlők és kábelek külön kaphatók.
Vezérlők számára rendelkezésre álló beépítési hely: max. 6,2 x 25 x 4 cm. Csomagolási egység: 1 darab

HAGYJA MAGÁT MEGGYŐZNI.

LED-SZALAGOK ÉS FÉNYSOROK A KÜLÖNLEGES ATMOSZFÉRÁÉRT.

Változatosságot szeretne? A LED-szalagok és fénysorok olyan modern és különleges alakító elemek, amelyek egyedi hangulatot kölcsönöznek a helyiségeknek. A sokféle színváltozatban fellelhető hosszúkás világító-testek jól alkalmazhatók irányfényként is.

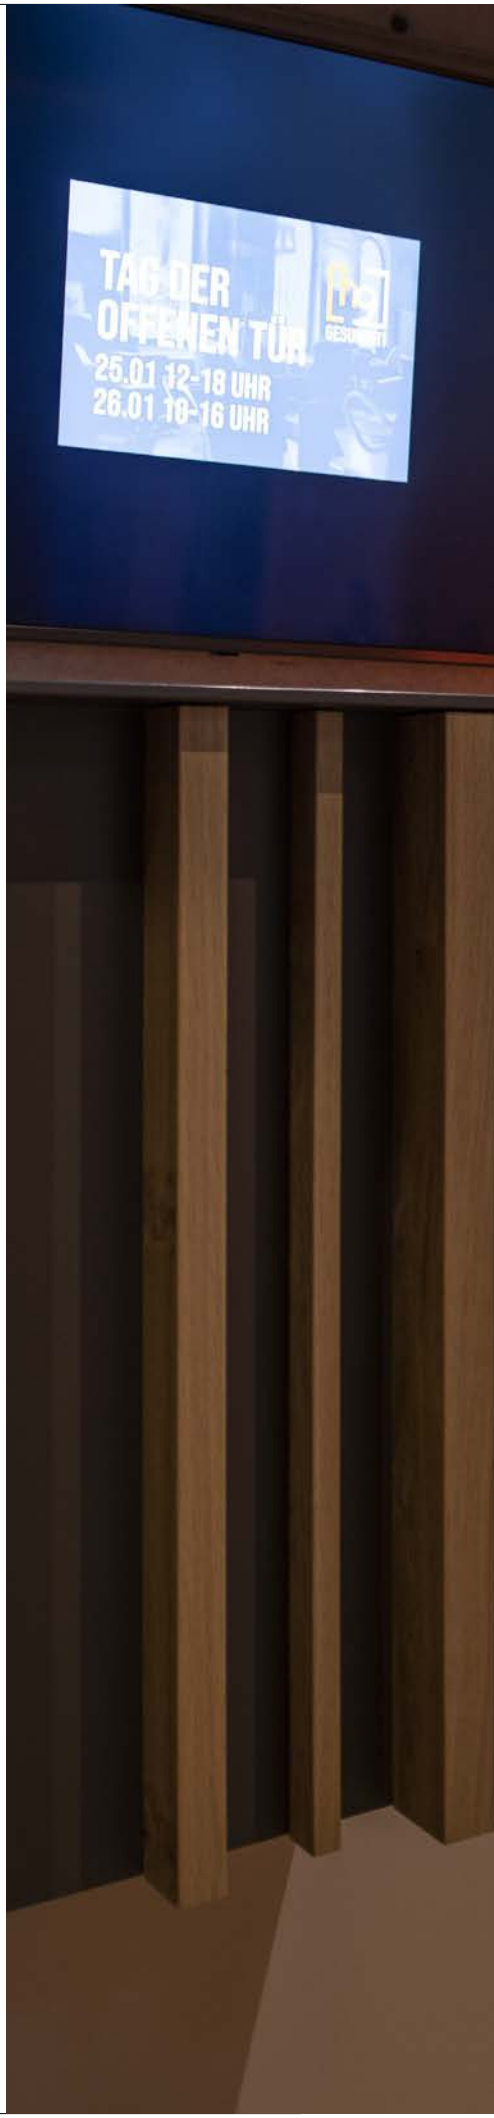




1004727 799

MILYEN LED-SZALAGRA VAN SZÜKSÉGEM?

LED-szalagok és profilok minden projekthez.
Tekintse át a lehetőségeket.

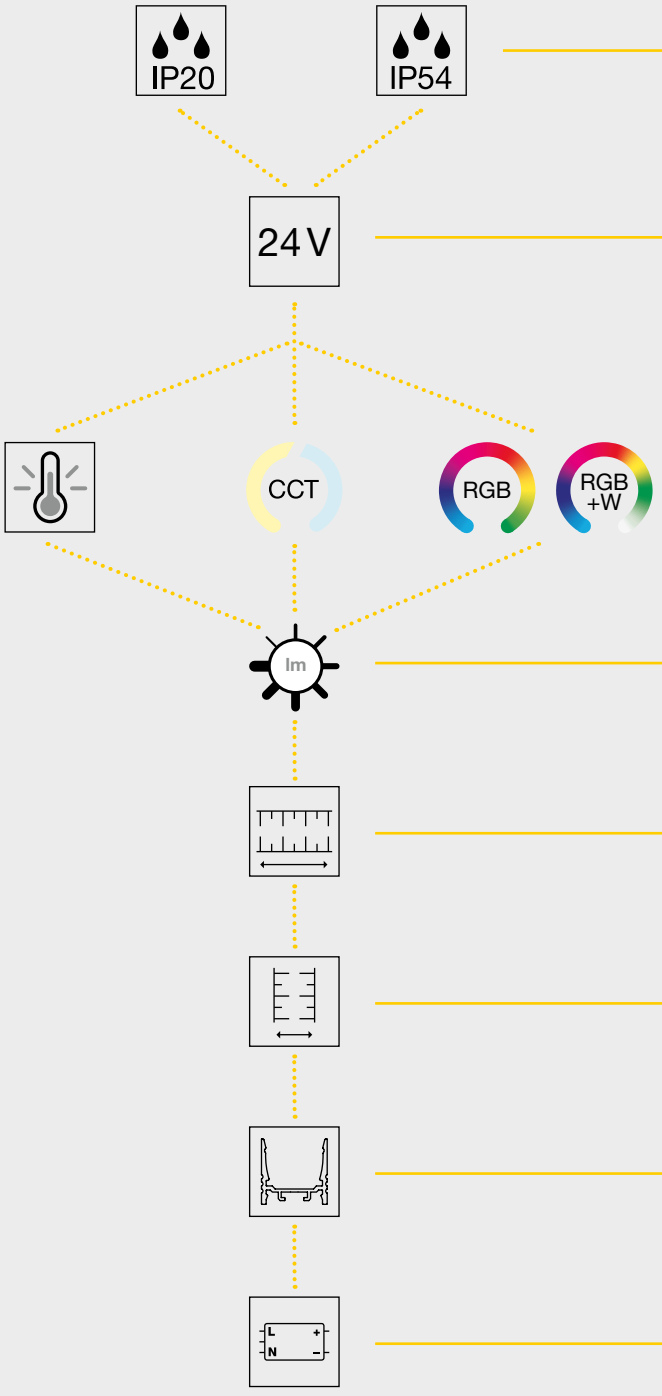

Beltérbe, kültérre vagy nedves helyiségekbe.
IP20 és IP54 védelemmel, minden alkalmazáshoz.

Ha hosszabb megoldásra van szükség.
Hosszú szakaszok kevesebb betáplálási ponttal. A 24V-os technológiának köszönhetően.

Játsszon a színekkel.
LED-szalagok fehér, CCT (szabályozható fehér) vagy RGBW változatban is.

Kiemelő világítás vagy teljes helyiségvilágítás.
Akár 7000lm fényerő 5 méterenként.

Maradjon rugalmas.
5 métertől akár 80 méteres hosszig.

Pontosan illeszkedik.
Megfelelő szélességű LED-szalagok szinte minden profilhoz.

Rugalmasan kombinálható.
A profilokat a 772-776. oldalon találja.

Minden projekthez van megoldás.
A megfelelő vezérlőket a 833-839. oldalon találja.

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			LED-szalagok	Profil
20	✓	2200-4000K	–	–	17600-21600lm	80 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V 792. oldal	GRAZIA 10 769. oldal GRAZIA 10 EDGE a 772. oldaltól
20	✓	2700-4000K	–	–	3500-3750lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V 793. oldal	GRAZIA 10 769. oldal GRAZIA 10 EDGE a 772. oldaltól
20	✓	2700-4000K	–	–	6500-7000lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 794	GRAZIA 10 769. oldal GRAZIA 10 EDGE a 772. oldaltól
20	✓	2700-6500K	–	–	8500-9100K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 795. oldal	GRAZIA 10 769. oldal GRAZIA 10 EDGE a 772. oldaltól
20	✓	3000-4000K	–	–	12500-13000lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 796. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal
20	✓	3000-4000K	–	–	20000-21400lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 797. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal
20	✓	2700-6500K	✓	–	3400-3700lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, szabályozható fehér, 24V 798. oldal	GRAZIA 10 769. oldal GRAZIA 10 EDGE a 772. oldaltól
20	✓	3000K	–	✓	2050-2500lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V 799. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal
54	✓	2700-4000K	–	–	3350-3600lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 800. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal
54	✓	2700-6500K	–	–	3210-3500lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, szabályozható fehér, 24V 801. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal
54	✓	3000K	–	✓	1940-2350lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V 802. oldal	GRAZIA 20 felszerelhető 775. oldal GRAZIA 20 beépíthető 776. oldal

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V



48 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1/0,12 cm
LED-távolság: 1,7 cm
10 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

80 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2200K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**	**346.653**
2700K	19200					**1002997**	**346.653**
3000K	19200					**1002998**	**346.653**
4000K	21600					**1002999**	**346.653**

80 méteres hosszúságnál az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
Egyoldali betáplálás esetén 40 méteres hossztól új betáplálás szükséges.




Extra hosszú szalag **80 m**


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24V

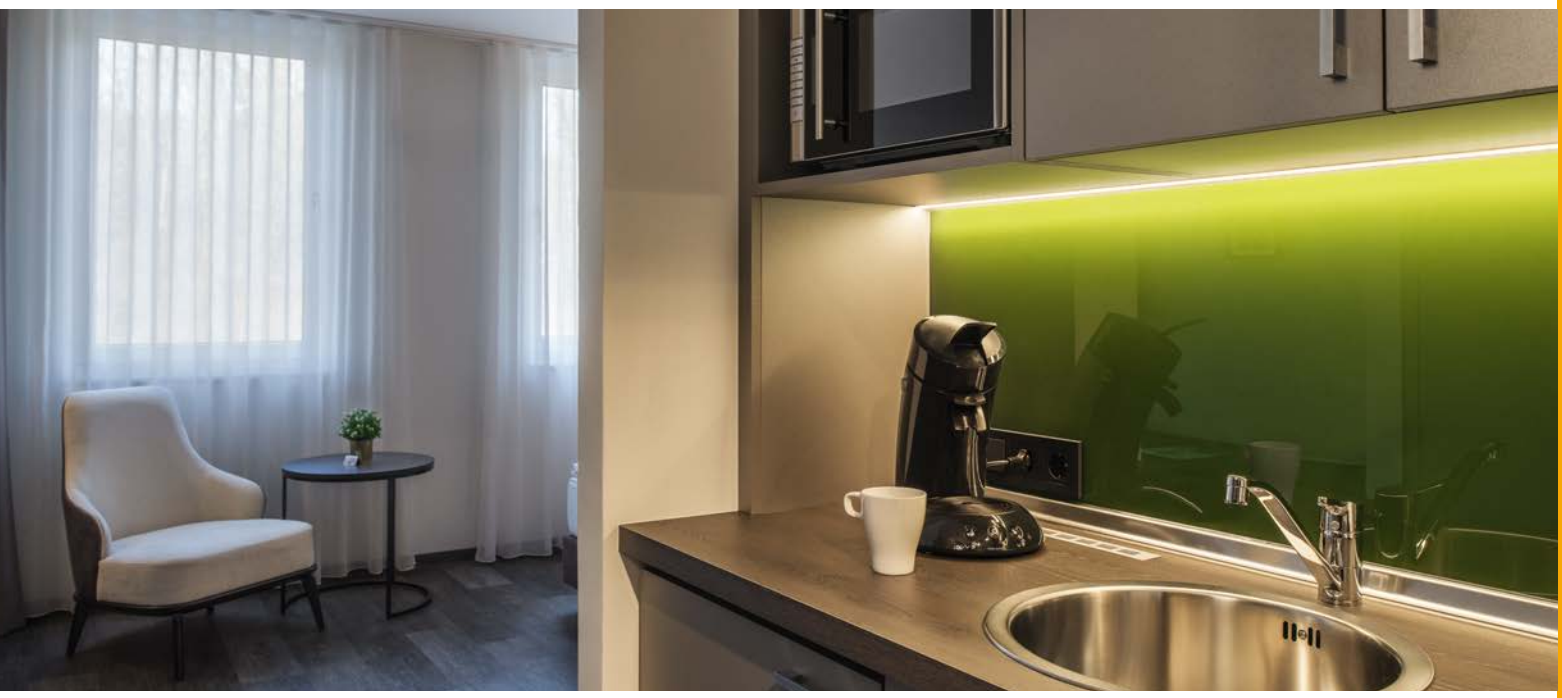

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V

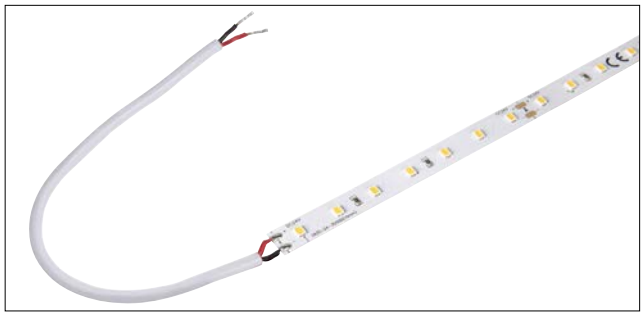

70 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1/0,12 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K	3500	44	>90	3SDCM	500	**1004708** NEW	**23.943**
3000K	3500					**1004709** NEW	**23.943**
4000K	3750					**1004710** NEW	**23.943**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V

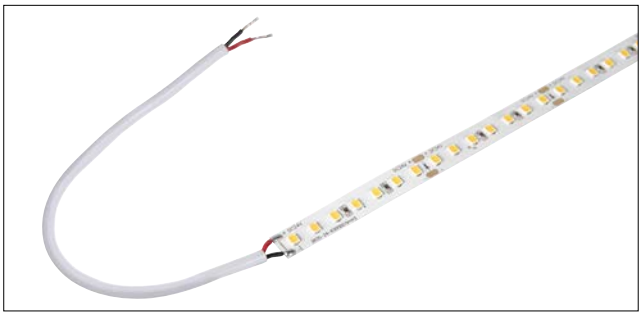

126 LED pro m
Szélesség/magasság: 1/0,12 cm
LED-távolság: 0,8 cm
5,6 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712** NEW	**41.640**
3000K	6500					**1004713** NEW	**41.640**
4000K	7000					**1004714** NEW	**41.640**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V

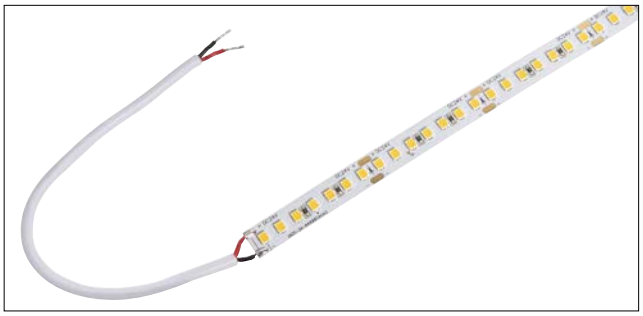

168 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1/0,12 cm
LED-távolság: 0,6 cm
4,2 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90


Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K	8500	91	>90	3SDCM	500	**1004716** NEW	**47.886**
3000K	8500					**1004717** NEW	**47.886**
4000K	9100					**1004718** NEW	**47.886**
6500K	9100					**1004719** NEW	**47.886**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V

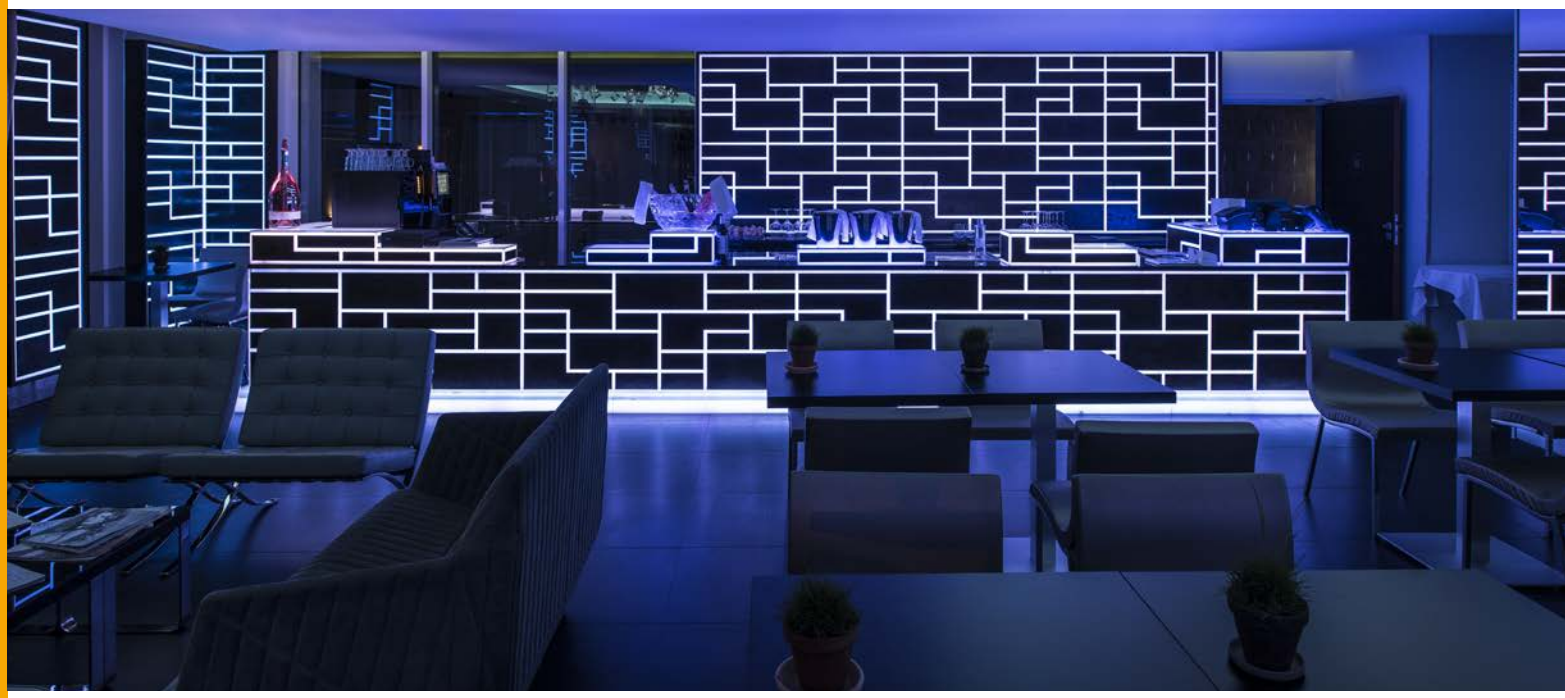

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

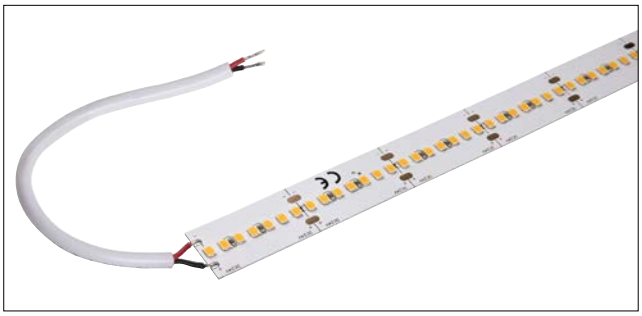

196 LED pro m
Szélesség/magasság: 2/0,15 cm
LED-távolság: 0,5 cm
3,6 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**	**68.706**
4000K	13000					**1004721**	**68.706**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

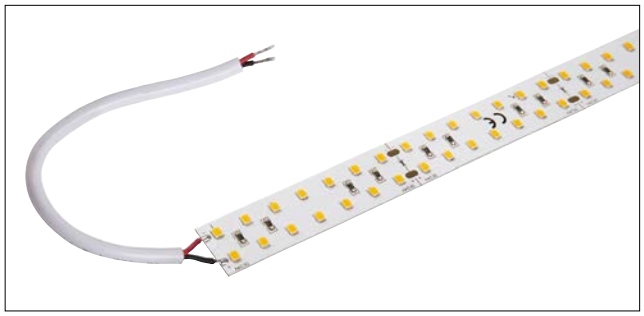

196 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 2/0,15 cm
LED-távolság: 1 cm
7,1 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K	20000	193	>90	3SDCM	500	**1004722** NEW	**138.106**
4000K	21400					**1004723** NEW	**138.106**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

SZABÁLYOZHATÓ FEHÉR, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, SZABÁLYOZHATÓ FEHÉR, 24V

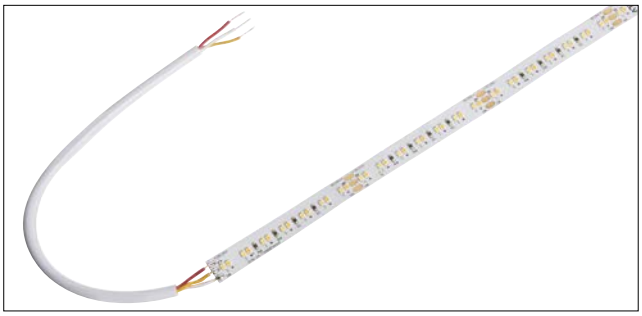

224 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1/0,1 cm
LED-távolság: 0,9 cm
6,3 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700-6500K	3400-3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	**50.315**

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V

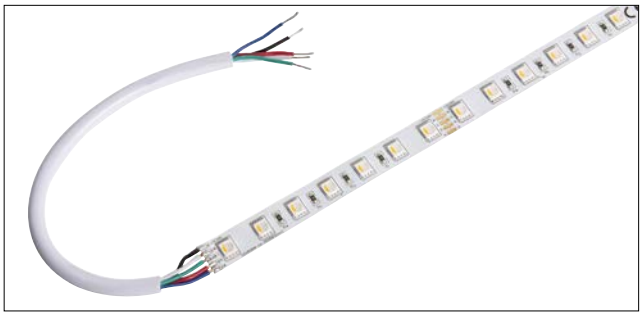

70 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1,2/0,22 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
RGB	2500	60			500	**1004727** NEW	**47.886**
W | 3000K	2050	27	>90	6SDCM			

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V



70 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1,2/0,4 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734** NEW	**34.006**
3000K	3350					**1004735** NEW	**34.006**
4000K	3600					**1004736** NEW	**34.006**

2 zárósapkával és rögzítőelemmel

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

SZABÁLYOZHATÓ FEHÉR, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, SZABÁLYOZHATÓ FEHÉR, 24V



224 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1,2/0,4 cm
LED-távolság: 0,9 cm
6,3 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700-6500K	3210-3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW	**60.378**

2 zárósapkával és rögzítőelemmel

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.


A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V

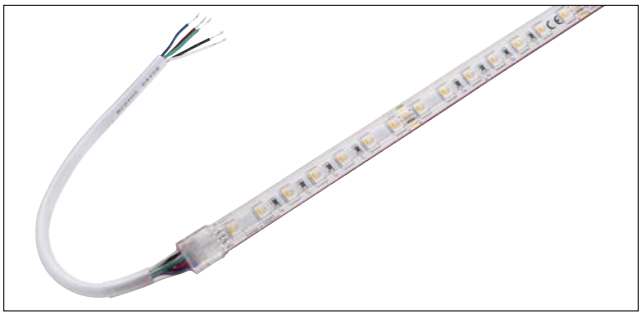

70 LEDs pro m
Szélesség/magasság: 1,4/0,46 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként leválasztható
Legkisebb hajlítási sugár: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia	Hossz (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW	**65.583**
W | 3000K	1940	27	>90	6SDCM			

2 zárósapkával és rögzítőelemmel

3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumíniumprofilba kell beragasztani.
LED-szalag hátulja ragasztószalaggal.



BATTEN LED

220-240V ~50/60HZ



BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



220-240V ~50/60Hz 67V DC
Szélesség/magasság: 2,5/3,5cm
Anyag: műanyag (PC)
Védelmi osztály: II
Környezeti hőmérséklet -20°C-tól 40°C-ig
Sugárzási félszög 155°

Szerszám nélkül bővíthető


matt fehér

Színhőmérséklet	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Hossz (cm)	Súly (kg)	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**	**12.579**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**	**14.314**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**	**16.136**
4000K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**	**12.579**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**	**14.314**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**	**16.136**


TARTOZÉKOK, BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




Tápkábel kapcsolóval, 1,5 m kábel




Tápkábel, 1,5 m kábel



Csatlakozókábel, 15 cm kábel



Csatlakozókábel, 15 cm kábel



Rögzítőkapcsok 45°



Csatlakozó

Változatok	Áramterhelés max.	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikk sz.	FT+ÁFA
Tápkábel kapcsolóval, 1 db	2A	Műanyag	150	–	–	**631300**	**3.644**
Tápkábel, 1 db	2A	Műanyag	150	–	–	**631301**	**2.915**
Csatlakozókábel, 1 db	2A	Műanyag	15	–	–	**631302**	**1.822**
Csatlakozókábel, 1 db	2A	Műanyag	50	–	–	**631303**	**2.186**
Rögzítőkapcsok 45°, 3 db	–	Acél	2,5	1,3	1,2	**631304**	**555**
Csatlakozó, 1 db	2A	Műanyag	2,2	2	1,1	**631305**	**521**



FEDEZZE FEL A DALI LEHETŐSÉGEIT. VILÁGÍTÁS, HÁLÓZATBA KAPCSOLVA.

Ismerje meg a protokollt, amely lehetővé teszi az egyes lámpák és a világítási szerelvények egyszerű telepítését, vezérlését és kommunikációját.

Okosotthonokkal vagy okosépületekkel foglalkozik? Rugalmas világítási megoldásokat szeretne kialakítani? Színre lép a DALI és a kompatibilis SLV termékek: A DALI (Digital Adressable Lighting Interface – Digitálisan címezhető világítási interfész) lehetővé teszi az elektronikus előtétek, transzformátorok és megfelelő vezérlők közötti egyszerű digitális kommunikációt, így rugalmas világításvezérlés alakítható ki a modern épületek igényeihez az SLV-re jellemző széles termékválaszték mellett.


- Rugalmas és intelligens világításvezérlés.
- Más épületgépészeti rendszerekkel együtt központilag irányítható.
- Egyszerűen telepíthető és univerzálisan alkalmazható.

Az intelligens világítás alappillére.
DALI – A modern épületek rugalmas és intelligens világításvezérlésének kiváló alapja. A DALI 2.0 pedig szenzorok beépítését is lehetővé teszi a hálózatba. A szenzorok önállóan hozzáférhetnek az adatbuszhoz, kommunikálhatnak a fő vezérlőberendezéssel, a világításvezérlőkel vagy más érzékelővezérlő eszközökkel és lámpákkal.

BIZTONSÁGOSAN KOMBINÁLHATÓ: AZ SLV, DALI ÉS SCHNEIDER ELECTRIC TERMÉKEKKEL.

A Schneider Electric vállalattal szoros együttműködésben testreszabott, egyszerűen telepíthető megoldást kínálunk. Az SLV DALI lámpák közül a legtöbb már támogatja a DALI 2.0 protokollt is. Az alapos tesztelés garantálja a kompatibilitást a Schneider Electric vállalat KNX DALI-Gateway rendszere és az SLV DALI termékek között.

Így minden SLV DALI lámpa egyszerűen, vezeték nélkül integrálható az épületfelügyeleti rendszerbe a Schneider Electric Gateway rendszeren keresztül. Különösen az újonnan bevezetett NUMINOS lámparendszer, valamint a MEDO termékcsalád kínál ehhez rendkívül nagy számú kombinációs és alkalmazási lehetőséget. A következő oldalakon felfedezheti az SLV további lámpáit, amelyek a DALI rendszerbe kötve vezérelhetők.

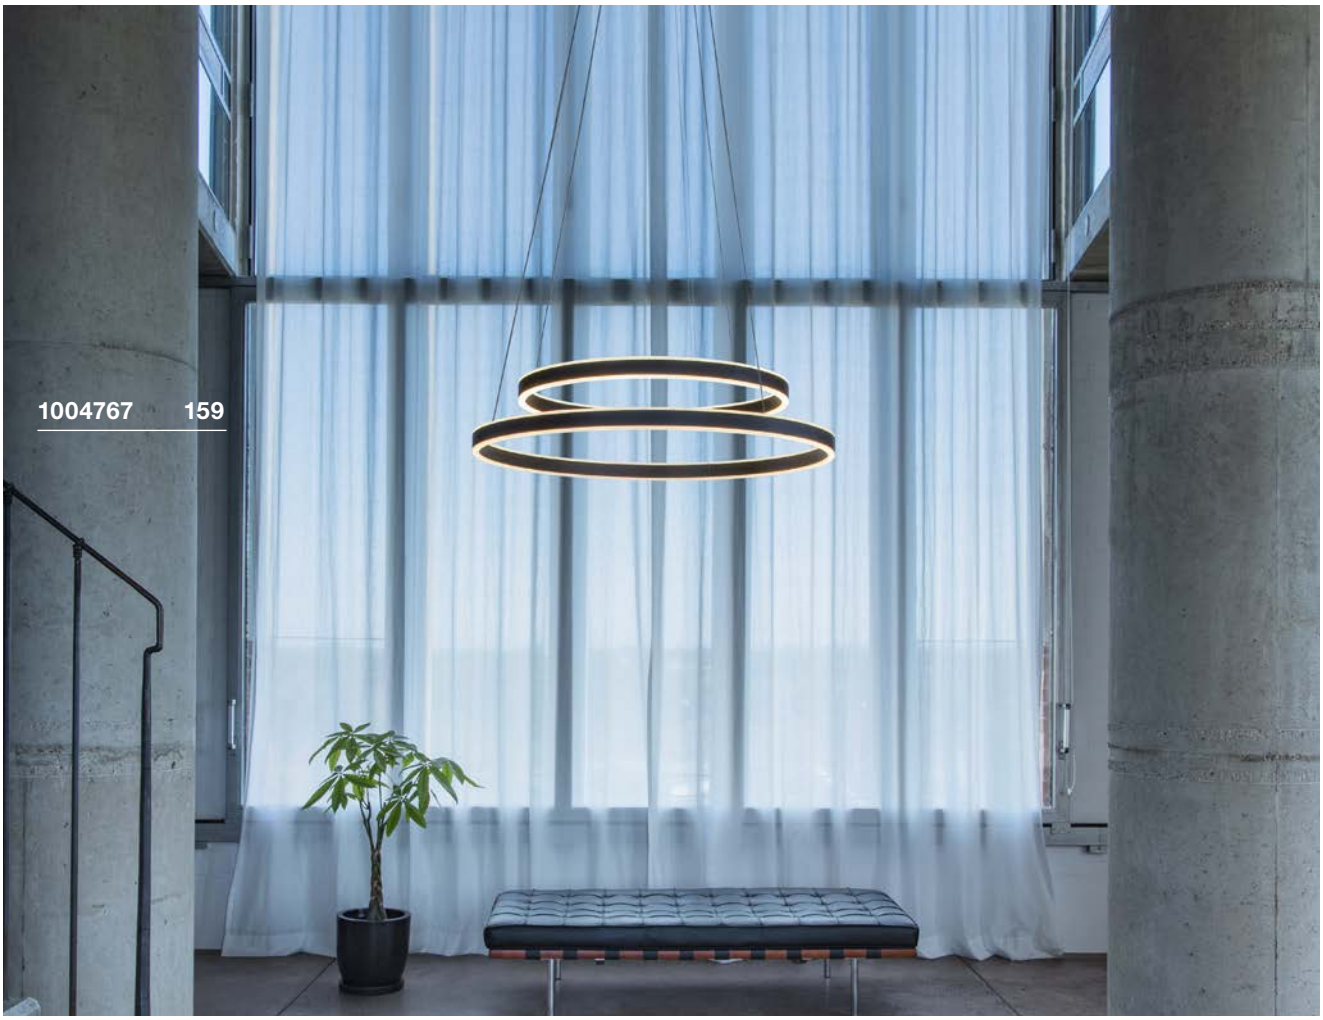


Lámpa	Oldal	DALI-változat	Kompatibilitás a Schneider Electric KNX/ Dali Gateway rendszerrel
NUMINOS, 3 fázisú	42-47	DALI 2	☺
NUMINOS CW	48-53	DALI 2	☺
NUMINOS CL	54-59	DALI 2	☺
NUMINOS PD	60-65	DALI 2	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI 2	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158-159	DALI 2	☺
ONE 40 WL	194	DALI 2	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI 2	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI 2	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150-151, 300	DALI DALI 2	☺ ☺
MEDO 60 CL, négyszögletes	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC 3 fázisú	470	DALI 2	☺
FERA 25 CL	289	DALI 2	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI 2	☺
PANEL 60 CL kerek	161	DALI	☺
PANEL CL 1200x300mm	305	DALI	☺
PANEL 60 PD kerek	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI 2	☺
Q-LINE® PD egyszeres	169	DALI 2	☺
SIGHT TRACK 3 fázisú	472	DALI 2	☺
SIGHT MOVE 3 fázisú	471	DALI 2	☺

DALI.
PROFI MEGVILÁGÍTÁS.

Minden világítási komponensnek DALI interfésszel kell rendelkeznie. A rendszerben összesen 64 cím, 16 csoport és 16 helyszín kezelhető központilag. A fényforrások vagy a lámpavezérlő berendezések állapotát kétirányú adatkapcsolaton keresztül egy DALI vezérlőeszköz olvassa le, illetve állítja be.

- A feszültség 9,5 és 22,5 V közötti
- A rendszeráram maximum 250 mA
- Az adatátviteli sebesség 1200 Baud
- A DALI opcionálisan bővíthető

Fűtési rendszerek, légkondicionáló rendszerek, redőnyök és még sok más – ha a rendelkezésre álló 64 cím nem elegendő, és a világításvezérlés mellett az épület egyéb rendszerösszetevőit is központilag kell irányítani, az sem jelent problémát: a DALI-alapú alkalmazások átjárón keresztül hálózatba köthetők egy fölérendelt vezérlő segítségével. Ilyen esetben általában egy KNX rendszert, például a Schneider Electric KNX/Dali Gateway rendszerét alkalmazzák.

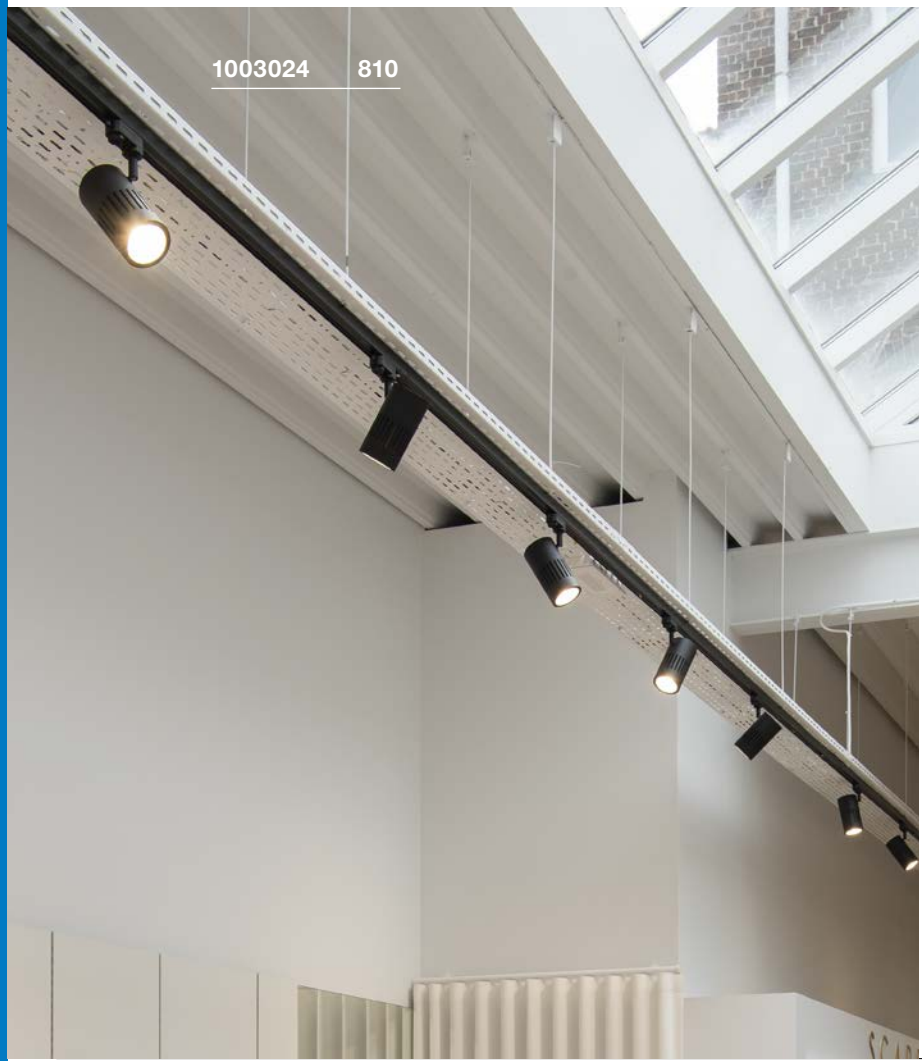

STRUCTEC
3 fázisú, DALI









• Prémium LED, CRI>90

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: Dali

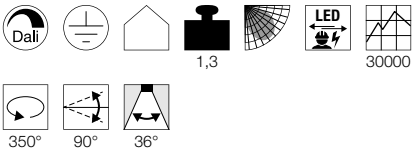


Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2500lm | 3000K | CRI97		
matt fekete	1003024	98.895
2500lm | 3000K | CRI97		
matt fehér	1003025	98.895
2600lm | 4000K | CRI97		
matt fekete	1003026	98.895
2600lm | 4000K | CRI97		
matt fehér	1003027	98.895

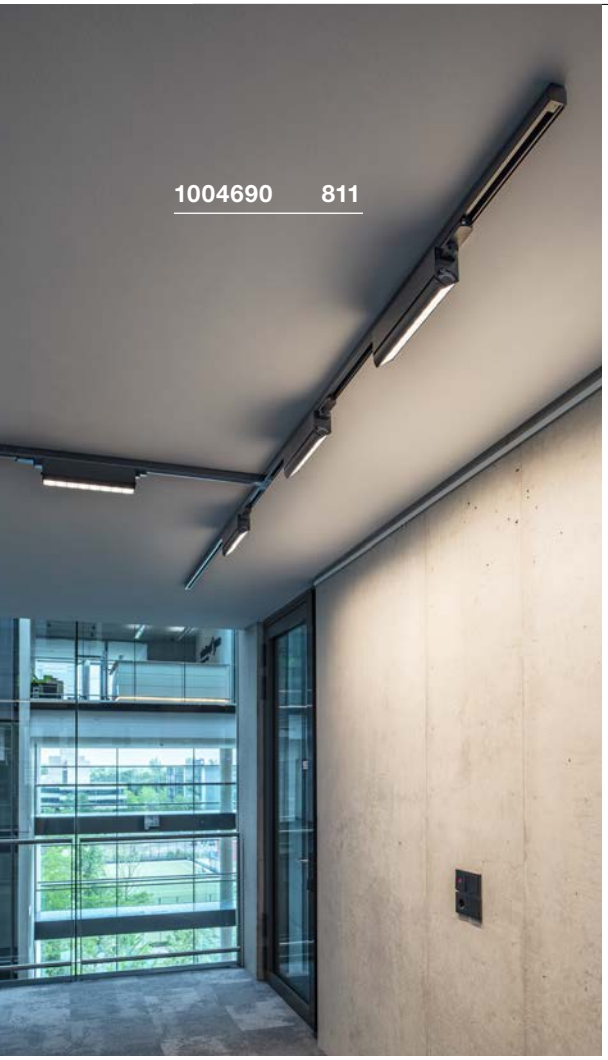

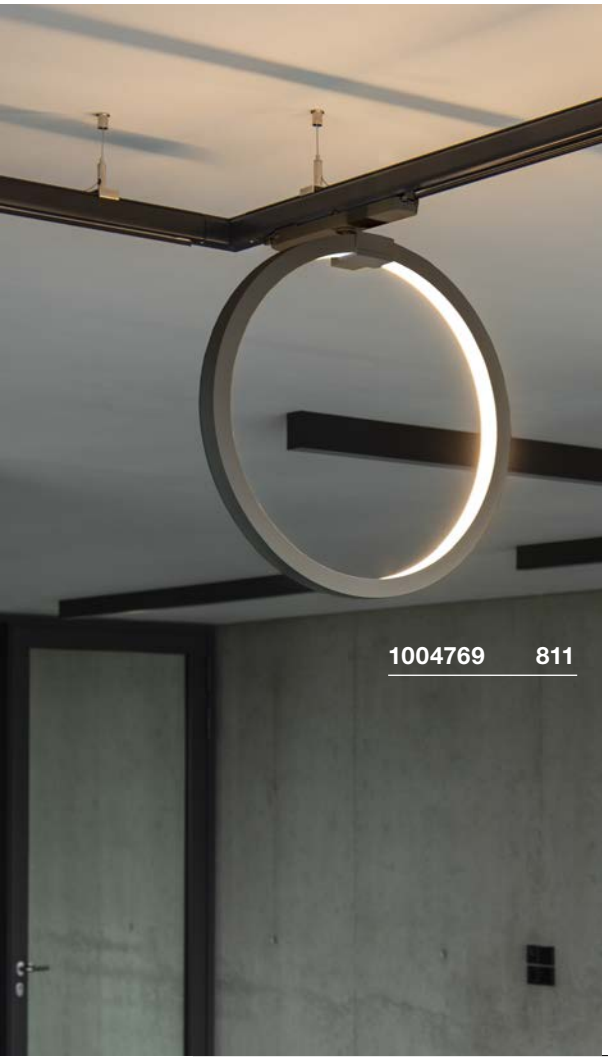

SIGHT MOVE
3 fázisú, DALI

NEW

LED INSIDE

DALI









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / poli-metil-akrilát (PMMA)
Szabályozható fényerejű: Dali

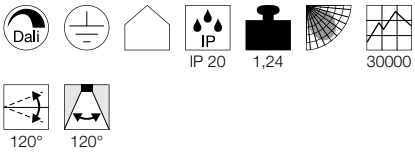

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004690**	**81.545**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004691**	**81.545**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ matt fekete	**1004692**	**81.545**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ matt fehér	**1004693**	**81.545**

ONE 40 TRACK
3 fázisú, DALI

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI









Termékadatok

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15,2W
Anyag: alumínium
Szabályozható fényerejű: Dali

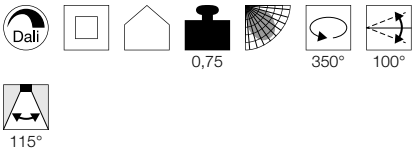

Méretrajz



Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
650lm | 3000K | CRI90		
■ matt fekete	**1004769**	**98.895**
650lm | 3000K | CRI90		
□ matt fehér	**1004770**	**98.895**
670lm | 4000K | CRI90		
■ matt fekete	**1004771**	**98.895**
670lm | 4000K | CRI90		
□ matt fehér	**1004772**	**98.895**

MEDO LÁMPACSALÁD.
MENNYEZETI VAGY FÜGGESZTETT LÁMPÁK.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Példa				
Fényforrás	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Méret	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Fényerő	Le: 1230/1280lm Fel: 20lm	Le: 2750/2900lm Fel: 50lm	Le: 4350/4750lm Fel: 120lm	Le: 9500/10100lm Fel: 125lm
UGR	25	25	25	25
Szabályozható fényerejű	DALI	DALI	DALI	DALI
Függesztőkészlet	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

A BIG WHITE 2021 prospektusban minden DALI-kompatibilis termék ikonnal van megjelölve.







DALI INTERFÉSZ
1-10V + be/ki



0,02

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 5,85 cm Sz: 3,25 cm M: 1,5 cm

Információ

1-10V vezérlőbemenettel rendelkező elektronikus előtétek vezérlésére. Kapcsolórelé az EVG-tápellátás kiegészítő be- és kikapcsolásához. A DALI bemenet és az 1-10V kimenet galvanikus leválasztása

Teljesítmény eddig	1000W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	1002218	41.640

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
3-25W



0,02

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 5,85 cm Sz: 3,25 cm M: 1,5 cm

Információ

R, L, C terhelésre alkalmas, köszönhetően az automatikus terhelésfelismerésnek.
DALI áramfelvétel: 6mA

Teljesítmény ettől	3W
Teljesítmény eddig	25W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	1002220	35.741

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
10-300W



0,05

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 12,02 cm Sz: 3,02 cm M: 2,16 cm

Információ

R, L, C terhelésre alkalmas, köszönhetően az automatikus terhelésfelismerésnek.
DALI áramfelvétel: 6mA

Teljesítmény ettől	10W
Teljesítmény eddig	300W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002221	57.255

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH



EGYSZERŰ. KOMPATIBILIS. INTELLIGENS.

ZigBee® 3.0: az intelligens rádiós protokoll.

Fényerő-szabályozás, színváltás, hangulatvilágítás gombnyomásra: a ZigBee® 3.0 szabványt nem csupán világítási rendszerekben használják. Sokoldalú megoldás minimális energiafogyasztással és egyszerű telepítéssel – ez a vezeték nélküli szabvány mindenkinek hasznos, aki hálózatba szeretné kapcsolni a lámpáit, de nem szeretne komplex technológiákkal bajlódni. Az elméleti hatótávolság akár 100 méter is lehet bármilyen típusú lakóhelyiségben, házban és kereskedelmi területen.

Az SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

Intelligens világítási megoldás otthonra, hotelekbe, éttermekbe és üzletekbe. A ZigBee® 3.0 szabványnak köszönhetően számos népszerű okosotthon-rendszerrel biztosított a kompatibilitás:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | stb.

A vezérlés egyszerűen történik: távvezérléssel, alkalmazáson keresztül vagy Amazon Alexa használatával. Az SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM természetesen a már meglévő villamossági rendszerekbe is integrálható.

Rendkívül kompatibilis.
Schneider Electric termékekkel tesztelve.

A VALETO® SMART LIGHT SYSTEM rendszerrel az SLV egy számos rendszerrel kompatibilis világításvezérlési megoldást kínál, amely a ZigBee® 3.0 szabványra épül.

A kapcsolószerkezeteket, fényerő-szabályozókat, redőnyöket, jelenlétérzékelőket és 1-10V-os, valamint DALI interfészt támogató Schneider Electric PlusLink termékek könnyedén integrálhatók a rendszerbe.

Így komplett vezeték nélküli kapcsolóintegráció válik lehetővé különféle kapcsolási programokkal. És a Schneider Electric vállalattal való folyamatos együttműködésnek köszönhetően a jövőben további alkalmazási területek bevezetése várható.

SLV VALETO®

Méretezhető:
Az SLV VALETO® Gateway segítségével akár 200 lámpából álló rendszerek is kiépíthetők.

Integrálható:
Az SLV VALETO® a ZigBee® 3.0 szabványnak köszönhetően más gyártók termékeivel és rendszereivel is kompatibilis.

Vezérelhető:
Alkalmazáson keresztül, távvezérlővel vagy hangvezérlési rendszerekkel rendkívül egyszerűen vezérelhető.

Nagy hatótávolságú:
Az SLV VALETO® termékek saját hálózatot alkotnak, így nagy távolságból is vezérelhetők.*

Biztonságos:
A Gateway rendszer csak helyben gyűjti az adatokat, és semmit nem tárol a felhőn.

*Kivéve az akkumulátoros eszközök.

EGYSZERŰ.

Ideális belépő szint az intelligens világítás-vezérléshez: egyszerűen kapcsolja össze SLV VALETO® távvezérlőinket (pl. 1002994) az SLV VALETO® fényforrásokkal (pl. 1001917), és győződjön meg róla, mennyire egyszerű lehet az intelligens irányítás.





Távvezérlés
Cikk Nr. 1002994

Fényforrás
Cikk Nr. 1001917



FEJLETT MEGOLDÁS.

Még többet szeretne?
Az SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM rendszernél Ön dönt: vezérelje a világítást otthonában SLV VALETO® távvezérléssel (1002994) vagy okostelefonos alkalmazással az SLV VALETO® Gateway (1002411) rendszeren keresztül. A legújabb ZigBee szabványnak (ZigBee® 3.0)köszönhetően az intelligens világításvezérlés szinte korlátlan lehetőségeket kínál.



12/24V szalag, vezérlőmodul
Cikk Nr. 1001859

Fényforrás

Távvezérlés
Cikk Nr. 1002994

Gateway
Cikk Nr. 1002411



PROFESSZIONÁLIS.

Nagy tervei vannak?
Az SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM segítségével akár 150 okoseszközt kapcsolhat össze egyetlen világításvezérlési rendszerré. Az eszközöket bármikor, bárhonnan vezérelheti, és projektjét tökéletesen hozzáigazíthatja a helyszín adottságaihoz.



12/24V szalag, vezérlőmodul
Cikk Nr. 1001859


Fényforrás

Falba süllyeszthető fényerő-szabályozó
Cikk Nr. 1002995

Gateway
Cikk Nr. 1002411

KÉNYELMESEBB ÉS BIZTONSÁGOSABB

Ideális megoldás az egyes lámpák, teljes helyiségek vagy akár teljes lakókörnyezetek vezeték nélküli kezeléséhez és felügyeletéhez.

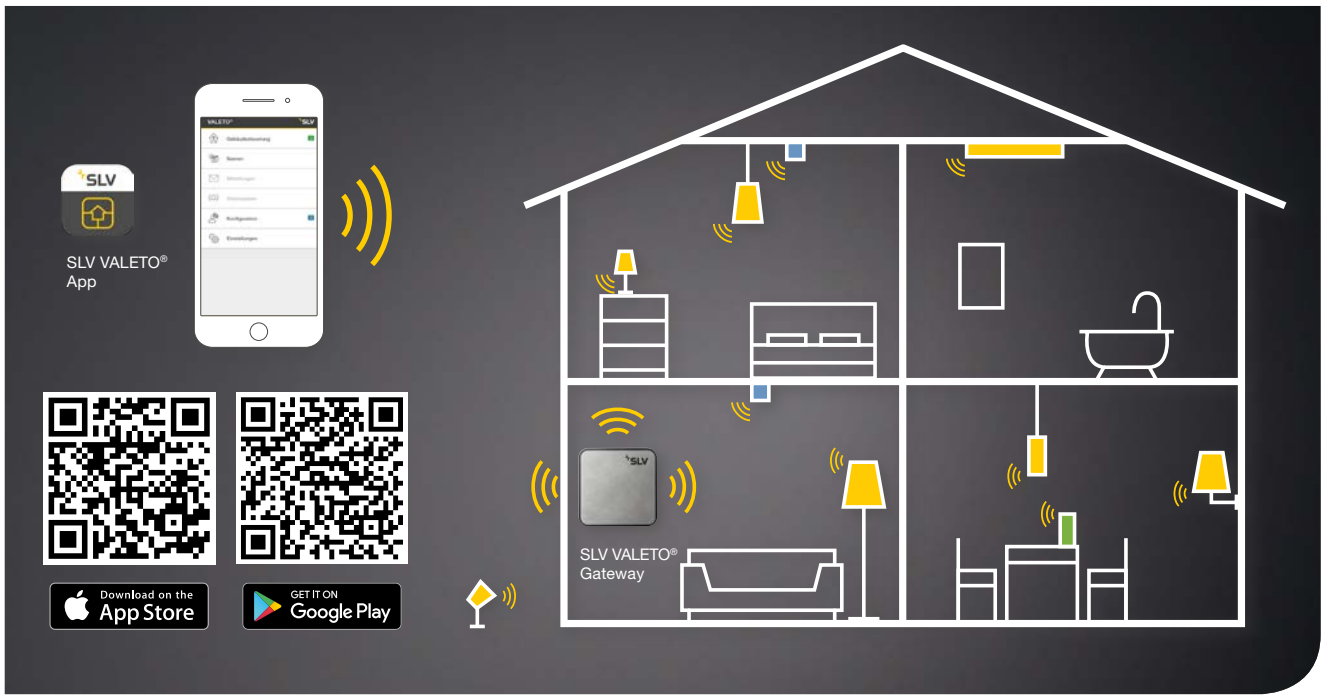

KOMMUNIKÁCIÓ.

A Smart Light System központi eleme az SLV VALETO® Gateway

SLV VALETO®
Gateway





0,19

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Üzemi feszültség: 5V DC
Teljesítmény: <1W
H: 10,6 cm Sz: 10,6 cm M: 2,6 cm
Anyag: alumínium / műanyag

Információ

ZigBee® 3.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
A Gateway vezérléséhez LAN-kábelen keresztüli kapcsolat szükséges egy routerrel.

A csomag tartalma

SLV VALETO® Gateway
AC adapter 5V, 1A
Hálózati kábel, CAT6, 2m, fekete

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
csiszolt fém/fekete	1002411	138.106

INTEGRÁLHATÓ

NÉMET MINŐSÉG

NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ

BIZTONSÁGOS

FÉNYFORRÁS.

LED A60
E27, CCT



25000 0,07 240°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 6 cm M: 12 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,052A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	2700K-6500K
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001916	13.880

LED A60
E27, RGBW



25000 0,07 240°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9,5W
Ø: 6 cm M: 12 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,054A
Teljesítmény	9,5W
Áramfogyasztás/1000h	10kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001917	17.350

LED QPAR51
GU10, CCT



25000 0,04 48°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5,1W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,027A
Teljesítmény	5,1W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	2700-6500K
Fényáram	350lm
max. fényerő	500cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001918	17.350

FÉNYFORRÁS.

LED QPAR51
GU10, RGBW



25000 0,04 60°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5,6W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,041A
Teljesítmény	5,6W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	350lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001919	17.350

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 25°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	2700K-6500K
Fényáram	800lm
max. fényerő	3300cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001920	17.350

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 40°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	2700K-6500K
Fényáram	800lm
max. fényerő	1900cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001921	17.350

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 25°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	800lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001922	17.350

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 40°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	800lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001923	17.350

KEZELŐELEMEK.

SLV VALETO®
távvezérlés, CCT/RGBW



IP 20 0,068

Termékadatok

Feszültség: 3V akkumulátoros üzem
H: 6,5 cm Sz: 6,5 cm M: 1,95 cm
Anyag: műanyag (PC)

Információ

Az SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel akár 20 ZigBee® eszköz vezérelhető három csoportban. CCT és RGBW-beállítás is lehetséges.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002994	16.396



VEZÉRLŐBEREN-DEZÉSEK.

SLV VALETO®
falba süllyeszthető fényerő-szabályozó



IP 20 0,04

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: max. 200W
H: 4,5 cm Sz: 4,5 cm M: 2,2 cm
Anyag: műanyag (PC)


Információ

SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével vezérelhető.
Önálló fényerő-szabályozóként, ZigBee® nélkül is használható. Fényerő-szabályozási mód: fázishasításos. Fényerő-szabályozó ohmos (nagyfeszültségű halogén fényforrások) és kapacitív terhelésekhez (LED-vezérlő). Minden 60mm-es, 42mm mély süllyesztett kapcsolódobozhoz használható. 200W LED-terhelés.

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz
Kimeneti feszültség	220-240V ~50/60Hz
LED névleges teljesítménye	200W
Környezeti hőm. max.	50°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	1002995	65.583



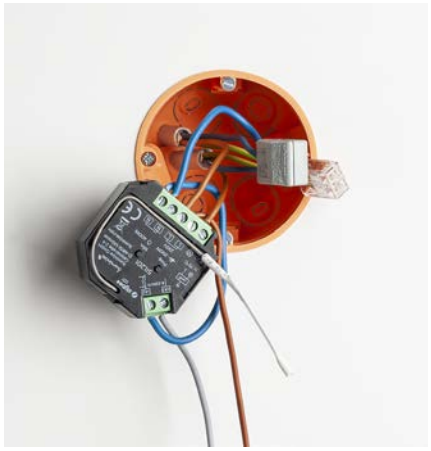





VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK.

SLV VALETO®
12/24V szalag vezérlőmodul | CCT



IP 20 0,063

Termékadatok

12V/24V DC
Teljesítmény: max. 192W csatornánként
H: 13,4 cm Sz: 3,9 cm M: 2,4 cm
Anyag: műanyag

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével. A vezérlőmodul alkalmas CCT LED-szalagok vezérlésére.

Kimeneti feszültség	12/24V
Szek. kimenetek száma	2
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	192W
Környezeti hőm. min.	-30°C
Környezeti hőm. max.	60°C
Védelem hiba esetén	elektronikus

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1001859	45.110

SLV VALETO®
12/24V szalag vezérlőmodul | RGBW



IP 20 0,063

Termékadatok

12V/24V DC
Teljesítmény: max. 96W csatornánként
H: 13,4 cm Sz: 3,9 cm M: 2,4 cm
Anyag: műanyag

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével. A vezérlőmodul alkalmas RGBW LED-szalagok vezérlésére.

Kimeneti feszültség	12/24V
Szek. kimenetek száma	4
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	96W
Környezeti hőm. min.	-30°C
Környezeti hőm. max.	60°C
Védelem hiba esetén	elektronikus

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002892	48.580

SLV VALETO®
15W, LED-vezérlő



IP 20 0,16

Termékadatok

220-240V~50/60Hz
Teljesítmény: 15W
H: 19 cm Sz: 6,1 cm M: 3 cm
Anyag: műanyag

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével.

Kimeneti áram	350mA, 500mA, 700mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény	15W
Környezeti hőm. min.	-20°C
Környezeti hőm. max.	40°C
Védelem hiba esetén	elektronikus

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002082	26.025



LED-tápegység, 24V DC | 60W
Cikk Nr. 470506


12/24V szalag, vezérlőmodul | RGBW
Cikk Nr. 1002892

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24V
Cikk Nr. 1004727



Távvezérlés
Cikk Nr. 1002994

SLV BLUETOOTH® VEZÉRLŐ

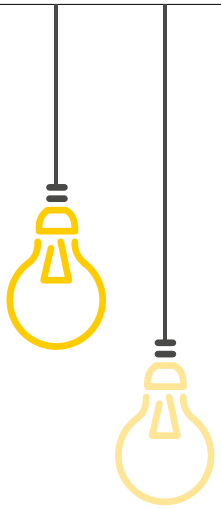

BLUETOOTH

Fejlett vezeték nélküli világításvezérlés egyszerűen és bárhol a Bluetooth ® Low Energy (BLE) segítségével. Az SLV BLUETOOTH® CONTROL lehetővé teszi a világítóberendezések be- és kikapcsolását, valamint a fényerő-szabályozást. Az alkalmazáson keresztül a világítóberendezések csoportosan vagy külön-külön is vezérelhetők.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
falba süllyeszthető
fényerő-szabályozó, PHASE





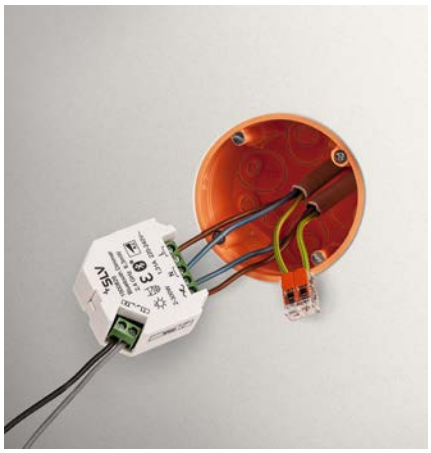





C, L | IP 40 | 0,04

Termékadatok


220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 300W
H: 4,5 cm Sz: 4,5 cm M: 2,2 cm
Anyag: műanyag (PC)
Szabályozható fényerejű: C, L

Információ

Önálló fényerő-szabályozóként, Bluetooth nélküli is használható. Fényerő-szabályozási mód: fázishasításos. Fényerő-szabályozó ohmos (nagyfeszültségű halogén fényforrások) és kapacitív terhelésekhez (LED-vezérlő). Minden 60mm-es, 42mm mély süllyesztett kapcsolódobozhoz használható. Alacsony, 2W-os minimális terhelés.

Primer feszültség	220-240V ~50/60Hz
Szekunder feszültség	220-240VAC
Kimeneti áram	1,31 mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény	300W
Teljesítmény ettől	2W
Teljesítmény eddig	300W
Teljesítmény/kimenet	300W
Környezeti hőm. max.	40°C
Védelem hiba esetén	elektronikus

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1000826	31.230

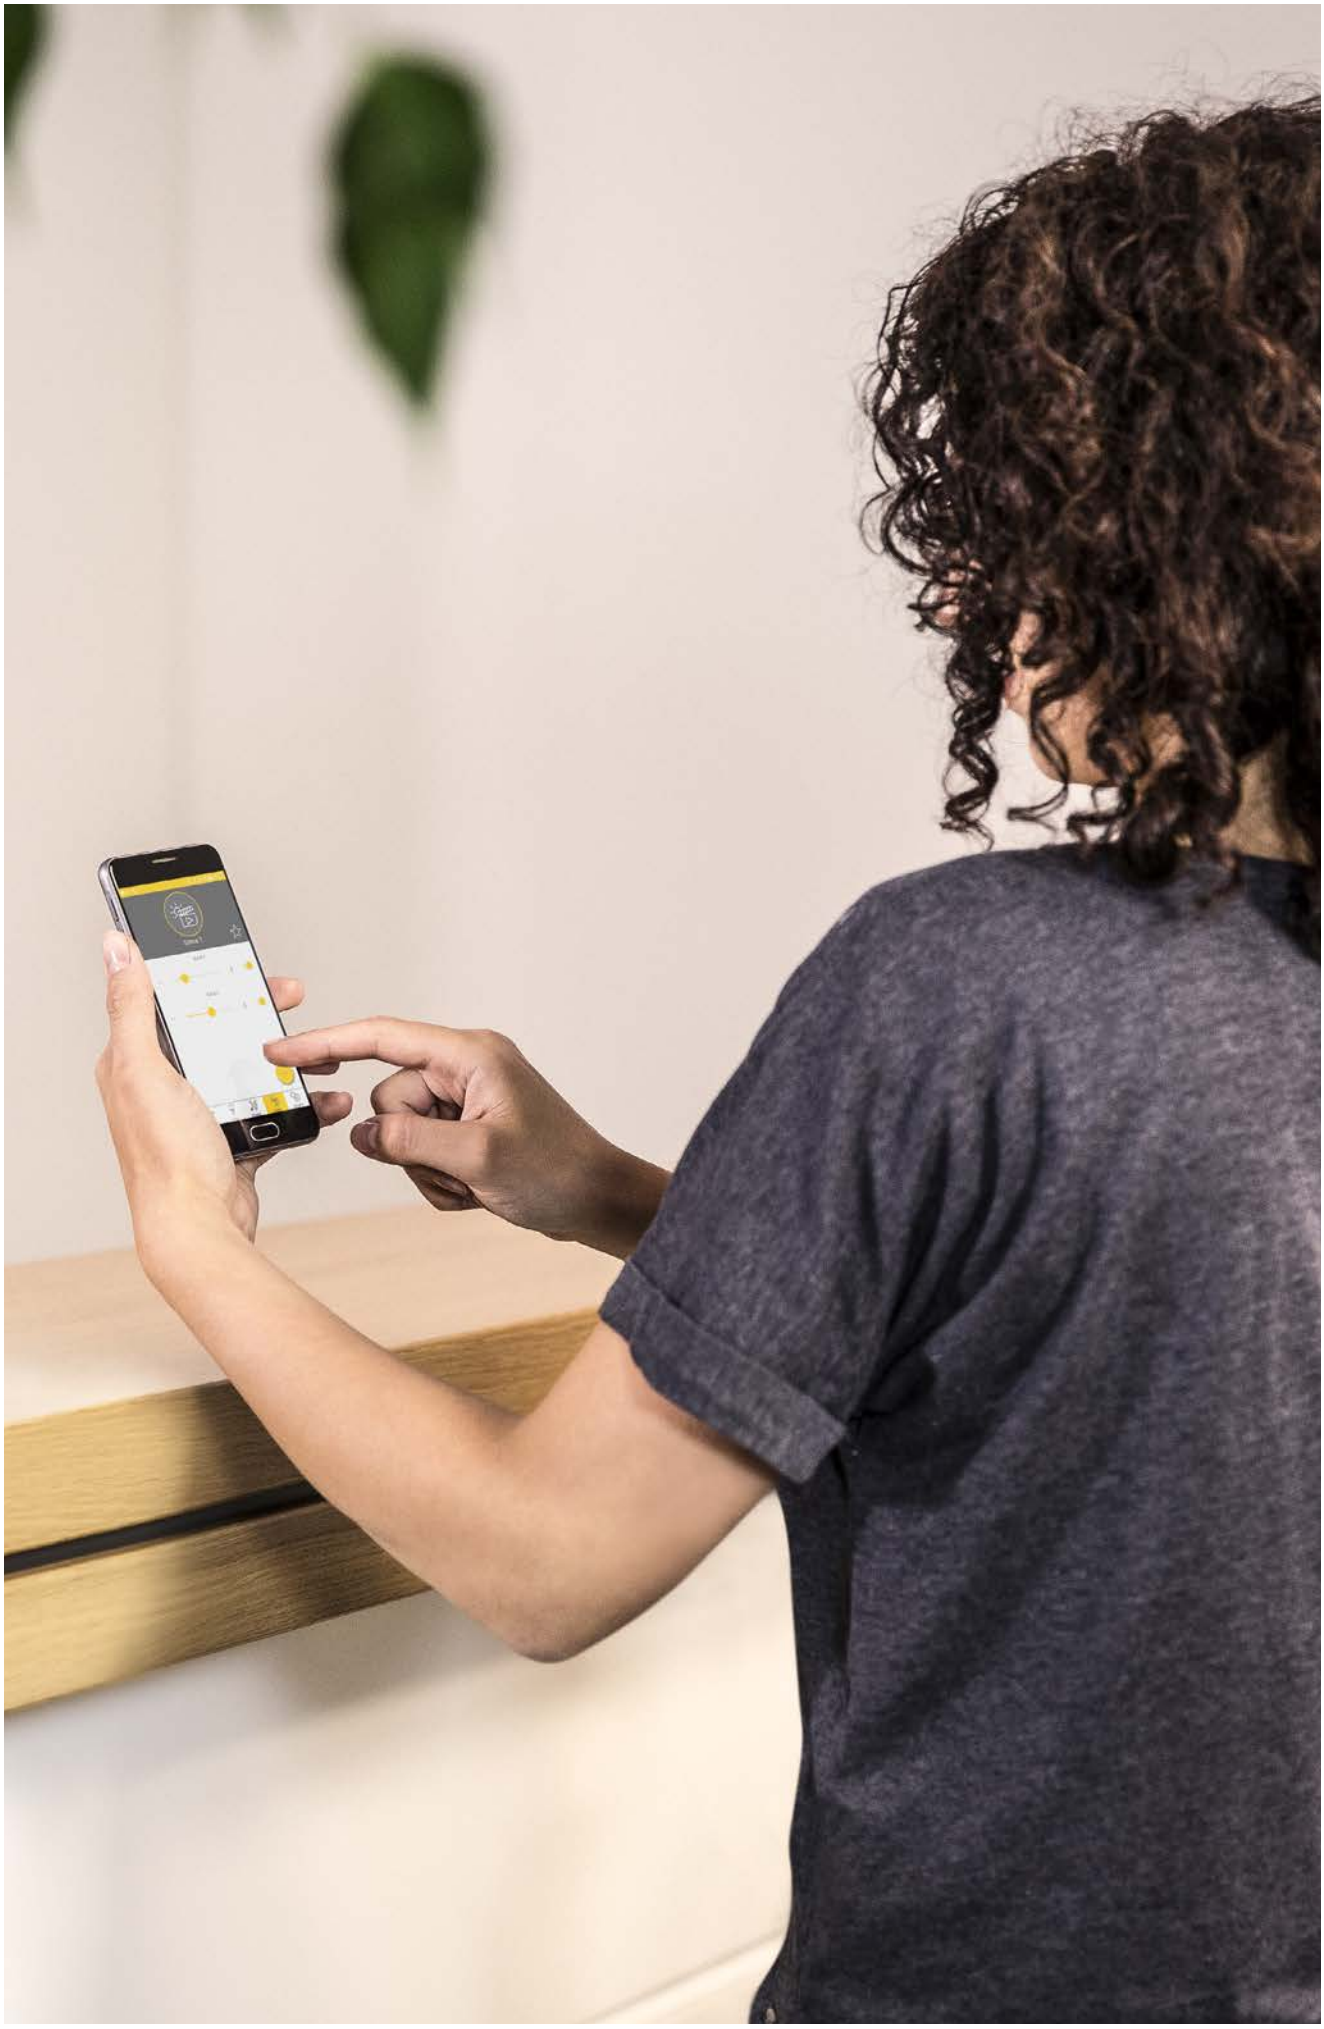

A RAGYOGÓ KÍSÉRET.

KIEGÉSZÍTŐK EGYEDI IGÉNYEK SZERINT.

A fény sokoldalú. Ugyanilyen sokoldalúak a lehetőségek, ha helyiségek vagy külső területek megvilágításáról van szó. Tartozékainkkal ezeket a lehetőségeket még tovább bővítheti és a környezetet a különböző lámpafelszerelések által szó szerint új megvilágításba helyezheti.




232435 239

TALÁLJON EGY DIMMELŐT. JÓL KOMBINÁLVA.

HANGULATOS SZOBAVILÁGÍTÁS A VILÁGOSSÁG ÉS A DIMMELÉS TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN. **A FIND-A-DIMMER.SLV.COM INTERNETES OLDALON**

A dimmelés során ügyelni kell a világítás ill. a világítóeszköz és a dimmelő kompatibilitására. Különösképp a LED-es világítóeszközöknél kell először ellenőrizni, milyen dimmerre van szükség. A sok különféle termékkel szembesülve nem mindig könnyű megtalálni az optimális kombinációt. Ebben segít a „Találjon dimmelőt" áttekintésünk. A dimmelhető lámpák vagy izzók és dimmerek különböző kombinációi mellett a find-a-dimmer. **find-a-dimmer.slv.com** oldalon talál tájékoztatást a megfelelő működéshez szükséges lámpák vagy izzók minimális számáról. **Az áttekintést rendszeresen frissítjük és bővítjük.**

Speciális kérések esetén forduljon műszaki támogatásunkhoz a **service@slv.de** címen.



1 Alkalmas

- Ideális dimmelési működés
- A zökkenőmentes használathoz szükséges világítók ill. világítótestek minimum számát számban adjuk meg.

Csak korlátozottan alkalmas

- A dimmelés minősége nem optimális
- Lehetséges villódzás

Nem kompatibilis



find-a-dimmer.slv.com

TARTOZÉKOK

Transzformátorok
12V AC

828

IP44 transzformátorok
12V AC

828

TENSEO transzformátorok
12V AC

829

Transzformátorok
12V AC

830

Transzformátorok
12V AC

830

DALI interfész
1-10V

830

DALI univerzális fényerő-szabályozó

830

DALI vezérlő

830

1-10V fényerő-szabályozó

831

LED-tápegységek
12V/24V DC

831

LED-tápegységek
24V DC

831

LED-tápegységek
24V DC

832

Kompenzációs modul

833

LED-vezérlő
szabályozható fényerejű

833-835

LED-vezérlő
VALETO®

835, 839

LED-vezérlő
DALI szabályozható fényerejű

837

LED-vezérlő
nem szabályozható fényerejű

838-839

Mennyezeti kampó

840

Kábelbilincs

840

Mennyezeti rozetták

841

Textilkábel
10 m

841

Kábel
10 m átlátszó

841

Huzalos felfüggesztés

841

Záróelem
huzalhoz

841

Csatlakozósor
3 kimenet

842

Aljzat
GU10

842

Kábelhosszabítók
1 m
2 m

842

Aljzat
GU10

842

Kétoldalas ragasztószalag

842

Csatlakozódobozok

843

T-csatlakozódobozok

843

További tartozékok a www.slv.com címen találhatók

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 105VA



2,5 IP 40

Termékadatok

230V ~50Hz
H: 11 cm Sz: 7,5 cm M: 8 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	105
Teljesítmény eddig	105W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**451105**	**18.391**

Gyártó: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 300VA



3,9 IP 40

Termékadatok

230V ~50Hz
H: 9 cm Sz: 13 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	300
Teljesítmény eddig	300W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**451301**	**47.539**

Gyártó: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 10VA IP44



0,7 IP 44

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag
H: 7,5 cm Sz: 5 cm M: 4,5 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	10
Teljesítmény eddig	10W
Hővédelem	133°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**227140**	**12.752**

Gyártó: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 60VA IP44



1,3 IP 44


Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag
H: 6 cm Sz: 10 cm M: 6,3 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	60
Teljesítmény eddig	60W
Hővédelem	133°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**227160**	**14.574**

Gyártó: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

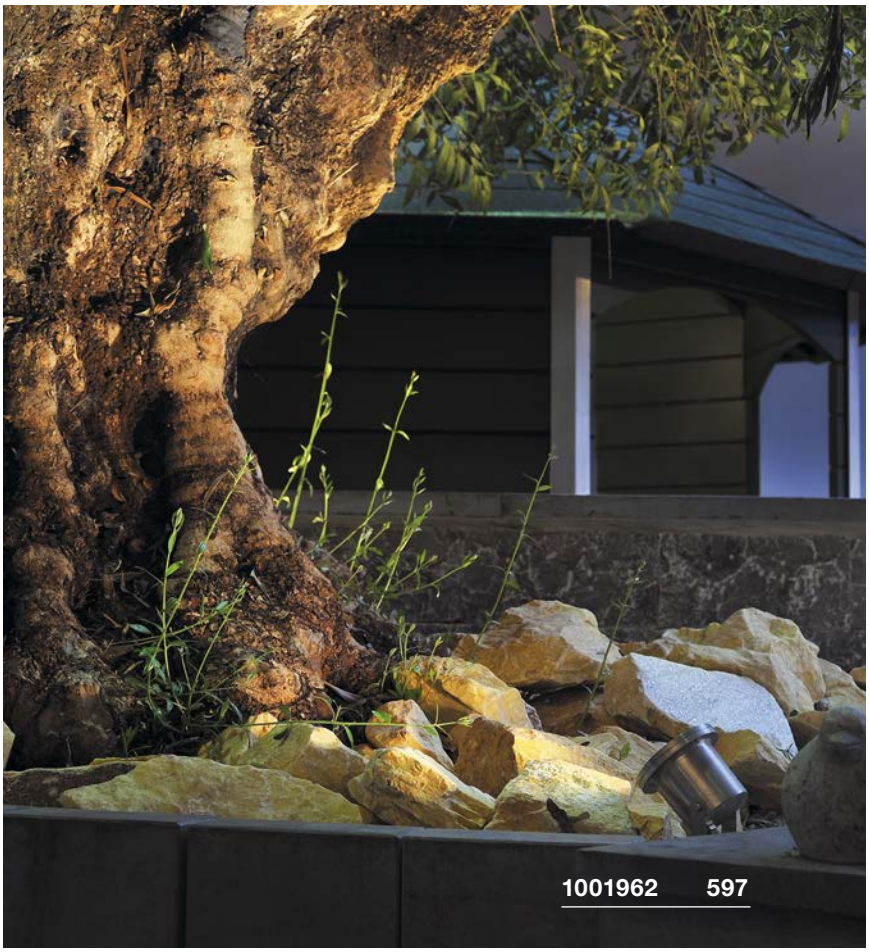

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 50VA





Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz
Ø: 11,1 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	50
Teljesítmény eddig	50W
Hővédelem	130°C
Primer biztosíték	1,6A

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**1002691**	**29.148**
fehér	**1002692**	**29.148**
króm	**1002693**	**30.536**

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 105VA





Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz
Ø: 11 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	105
Teljesítmény eddig	105W
Hővédelem	130°C
Primer biztosíték	1,6A

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**138980**	**36.435**
fehér	**138981**	**36.435**
króm	**138982**	**40.252**

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 210VA






Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz
Ø: 13,5 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: L

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	210
Teljesítmény eddig	210W
Hővédelem	130°C
Primer biztosíték	3,15A

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**138990**	**58.296**
fehér	**138991**	**58.296**
króm	**138992**	**60.378**

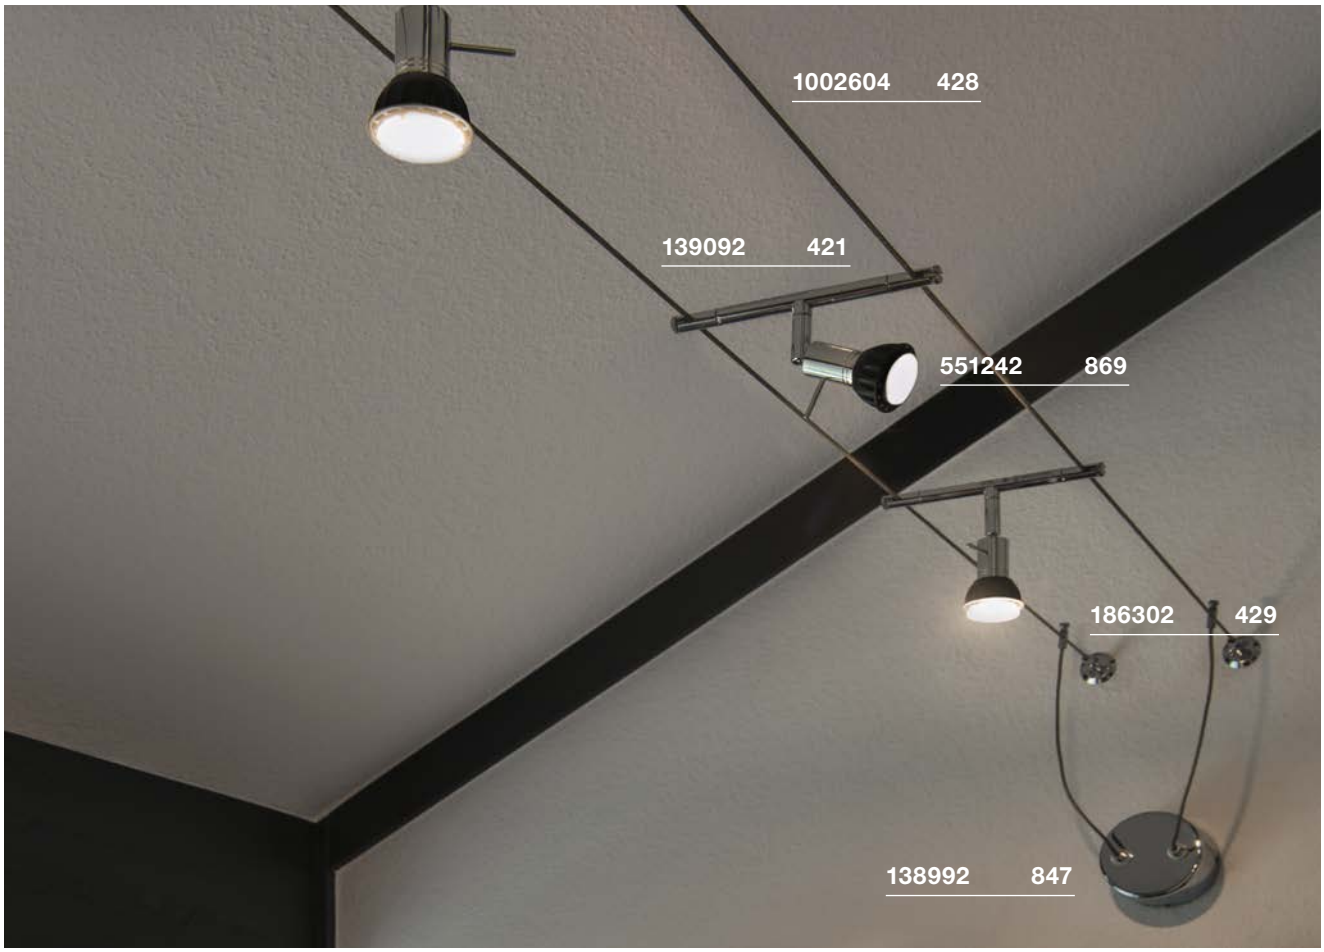

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 60VA



0,06

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 10,5 cm Sz: 3,3 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	10W
Teljesítmény eddig	60W
Teljesítménytényező	0,98
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	461060	5.483

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 150VA



0,18

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag
H: 16,6 cm Sz: 3,9 cm M: 3,3 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	12V AC
Szek. kimenetek száma	3
Teljesítmény ettől	50W
Teljesítmény eddig	150W
Hővédelem	110°C
Primer biztosíték	3,15A

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	461157	14.574

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI INTERFÉSZ
1-10V + be/ki



0,02

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 5,85 cm Sz: 3,25 cm M: 1,5 cm

Információ

1-10V vezérlőbemenettel rendelkező elektronikus előtétek vezérlésére. Kapcsolórelé az EVG-tápellátás kiegészítő be- és kikapcsolásához. A DALI bemenet és az 1-10V kimenet galvanikus leválasztása

Teljesítmény eddig	1000W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	1002218	41.640

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
3-25W



0,02

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 5,85 cm Sz: 3,25 cm M: 1,5 cm

Információ

R, L, C terhelésre alkalmas, köszönhetően az automatikus terhelésfelismerésnek. DALI áramfelvétel: 6mA

Teljesítmény ettől	3W
Teljesítmény eddig	25W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
szürke	1002220	35.741

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
10-300W



0,05

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 12,02 cm Sz: 3,02 cm M: 2,16 cm

Információ

R, L, C terhelésre alkalmas, köszönhetően az automatikus terhelésfelismerésnek. DALI áramfelvétel: 6mA

Teljesítmény ettől	10W
Teljesítmény eddig	300W

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002221	57.255

Gyártó: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI VEZÉRLŐ
24V DC



0,051

Termékadatok

10-24V DC
Anyag: műanyag (PC)
H: 11,6 cm Sz: 4,2 cm M: 1,8 cm

Információ

10-24V / DC állandó feszültségű LED vezérlésére alkalmas – vezérlőjel DALI vagy Push-Dim

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér/szürke	1003106	18.391

1-10V FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
10W



0,04

Termékadatok

10W
Anyag: műanyag (PC)
H: 2,3 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Információ

1-10V előtétek szabályozására alkalmas

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**470505**	**3.644**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
12V/24V DC | 12W kerek



0,06

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
Ø: 5,5 cm M: 2,2 cm

Szekunder feszültség	12V/24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Névleges teljesítmény VA	12
Teljesítmény eddig	12W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér | 12V	**470545**	**7.287**
fehér | 24V	**470546**	**7.287**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
12V/24V DC | 12W



0,06

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4 cm M: 2,2 cm

Szekunder feszültség	12V/24V DC
Szek. kimenetek száma	2
Teljesítmény eddig	12W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér | 12V	**470507**	**7.287**
fehér | 24V	**470502**	**7.287**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
12V/24V DC | 20W



0,13

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 16,6 cm Sz: 3,9 cm M: 3,3 cm

Szekunder feszültség	12V/24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	20W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér | 12V	**470541**	**14.574**
fehér | 24V	**470542**	**14.574**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 36W



0,35

Termékadatok

100-240 V~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 12,9 cm Sz: 7,5 cm M: 3,2 cm

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	36W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**470544**	**25.678**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 60W



0,3

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 17,5 cm Sz: 7,8 cm M: 3,5 cm

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	2
Teljesítmény eddig	60W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**470506**	**29.148**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V | 100W



0,6

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: fém
H: 34,7 cm Sz: 4 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: Dali

Szekunder feszültség	24V
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	100W
Hővédelem	110°C
Teljesítménytényező	0,9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
ezüst	1004776	34.353

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 100W



0,6

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 18,2 cm Sz: 8,8 cm M: 3,5 cm

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	2
Teljesítmény eddig	100W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	470500	36.435

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 150W



0,73

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 20,7 cm Sz: 11 cm M: 4,5 cm

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	150W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	470549	54.826

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 150W



0,82 IP 44

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 23,4 cm Sz: 11,4 cm M: 4,9 cm

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	150W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	470548	58.296

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 20W



0,12

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 14,6 cm Sz: 5,5 cm M: 1,9 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	20W
Hővédelem	100°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	470547	15.615

Gyártó: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED-TÁPEGYSÉG
24V DC | 100W



0,51

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 19 cm Sz: 13 cm M: 3,5 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V

Szekunder feszültség	24V DC
Szek. kimenetek száma	3
Teljesítmény eddig	100W
Teljesítmény/kimenet	33W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C
Védelem hiba esetén	Rövidzárlati és üresjárati teszt °C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	470540	86.403

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-TÁPEGYSÉG
24V | 50W



0,24

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 18,4 cm Sz: 6,1 cm M: 3,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	12W
Teljesítmény eddig	50W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér/kék	**1003104**	**14.574**

LED-TÁPEGYSÉG
24V | 100W



0,36

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 21 cm Sz: 6,7 cm M: 3,4 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	34W
Teljesítmény eddig	100W
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér/kék	**1003105**	**36.435**

KOMPENZÁCIÓS MODUL



0,035

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Információ

Enyhíti vagy megszünteti a fényerő-szabályozáskor fellépő olyan problémákat, mint a villódzás vagy villogás, illetve amikor a LED-világítás a kikapcsolás után nem alszik ki 100 %-ban. A kompenzátor mindig a fényerő-szabályozó vagy kapcsoló után van bekötve, a mélysugárzó spotlámpával vagy LED-vezérlővel párhuzamosan.

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	**1002785**	**14.574**

LED-VEZÉRLŐ
350mA | 6W



0,045

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 6,3 cm Sz: 4 cm M: 2,3 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	10-17V DC
Teljesítmény ettől	3,5W
Teljesítmény eddig	5,9W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1002791**	**7.981**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
350mA | 10W



0,08

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	17-29V DC
Kimeneti áram	350mA
Teljesítmény	10W
Teljesítmény ettől	5,95W
Teljesítmény eddig	10,15W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**464140**	**10.410**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
350mA | 15W



0,08

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	18-30V DC
Kimeneti áram	350mA
Teljesítmény ettől	9W
Teljesítmény eddig	15W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1002803**	**11.104**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
500mA | 15W



0,08

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	26-43V DC
Kimeneti áram	500mA
Teljesítmény ettől	9,1W
Teljesítmény eddig	15W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**464144**	**10.410**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 6W



0,045

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 6,3 cm Sz: 4 cm M: 2,3 cm
Szabályozható fényerejű: C

Információ

Alkalmas süllyesztett dobozokhoz (Ø 60 mm)
és 42 mm minimális beépítési mélységhez

Szekunder feszültség	4,8-8,6V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény ettől	3,4W
Teljesítmény eddig	6W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1002792**	**7.981**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 10W kábel-tehermentesítéssel



0,08

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	40~57V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény ettől	6W
Teljesítmény eddig	10,5W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**464142**	**10.410**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 39W kábel-tehermentesítéssel



0,17

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: PC
H: 16,6 cm Sz: 5,2 cm M: 2,4 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	28-56V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény ettől	20W
Teljesítmény eddig	39W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér/kék	**1001267**	**19.085**

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel



0,2

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 15,3 cm Sz: 6,7 cm M: 3 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	40~57V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény ettől	28W
Teljesítmény eddig	39,9W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001114**	**24.290**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
1000mA | 40W



0,2

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 15,3 cm Sz: 6,7 cm M: 3 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	28~40V
Kimeneti áram	1000mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	28W
Teljesítmény eddig	40W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1001115**	**24.290**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
1050mA | 40W kábel-tehermentesítéssel



0,2

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 16,6 cm Sz: 5,2 cm M: 2,4 cm
Szabályozható fényerejű: C

Szekunder feszültség	19-38
Kimeneti áram	1050mA
Szek. kimenetek száma	2
Teljesítmény eddig	40W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**464804**	**15.615**

LED-VEZÉRLŐ
200mA | 6-8,4W kábel-tehermentesítéssel

NEW



0,06

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm

Szekunder feszültség	30-42V
Kimeneti áram	250mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	6W
Teljesítmény eddig	8,4W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1003254** NEW	**10.410**

LED-VEZÉRLŐ
250mA | 10W

NEW



0,05

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: polikarbonát (PC)
H: 6,5 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Szekunder feszültség	26-40V DC
Kimeneti áram	250mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	6,5W
Teljesítmény eddig	10W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1004780** NEW	**6.940**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700mA | 15W, LED-vezérlő

ZIGBEE



IP 20 0,16

Termékadatok

220-240V~50/60Hz
Teljesítmény: 15W
H: 19 cm Sz: 6,1 cm M: 3 cm
Anyag: műanyag

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű, SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway [1002411] segítségével.

Kimeneti áram	350/500/700mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény	15W
Környezeti hőm. min.	-20°C
Környezeti hőm. max.	40°C
Védelem hiba esetén	elektronikus

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1002082**	**26.025**

LED-VEZÉRLŐ
500/600/700mA |
30W kábel-tehermentesítéssel

NEW



0,105

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: polikarbonát (PC)
H: 14,7 cm Sz: 4,3 cm M: 3 cm

Szekunder feszültség	30-42V DC
Kimeneti áram	500/600/700 mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	21W
Teljesítmény eddig	29,5W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1004781** NEW	**8.849**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
800/900/1050mA |
40W kábel-tehermentesítéssel

NEW



0,13

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: polikarbonát (PC)
H: 14,7 cm Sz: 4,3 cm M: 3 cm

Szekunder feszültség	30-42V DC
Kimeneti áram	800/900/1050 mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	31,5W
Teljesítmény eddig	44W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	**1004782** NEW	**10.931**

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd




DALI - A RUGALMAS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁS

Mi a DALI? A DALI a rugalmas világítási forgatókönyvek és forgatókönyvek tervezési rendszere. A busz-képes rendszer lehetővé teszi a világítás és a világítási rendszer minden összetevőjének egyedi kezelését, vezérlését és értékelését. Így a lámpák, a lámpacsoportok, sőt akár a teljes épület világítása vezérelhető.

DALI rendszerünkkel különleges hangulatot teremthet az eladóterekben. A DALI spotlámpák speciális DALI adapterekkel és buszokkal együtt történő használatával rugalmasan tervezheti meg a világítást. A sokoldalú tartozékoknak köszönhetően az összes kívánt konfiguráció megvalósítható: Mennyezetre vagy falra szerelt, illetve függő lámpaként.
Az áramvezető buszok fehérre vagy feketére festett extrudált alumínium profilból készültek. Az integrált, 2-pólusú DALI kábellel rendelkező sínek különböző hosszúságúak és tetszőleges hosszban kaphatók. Ezen túlmenően, ehhez a rendszerhez magas > 90-es CR értékű lámpatestek állnak rendelkezésre.

LED-VEZÉRLŐ DALI
250-700mA |
20W kábel-tehermentesítéssel





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: PC
H: 15 cm Sz: 5,2 cm M: 2,8 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V / Dali

Információ

250/350/500/700mA
A kimeneti áram DIP-kapcsolóval állítható


Szekunder feszültség	6-60V
Teljesítmény ettől	1,5W
Teljesítmény eddig	20W
Hővédelem	110°C
Teljesítménytényező	0,9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002423	24.290

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ DALI
250-700mA |
40W kábel-tehermentesítéssel





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: PC
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 2,4 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V / Dali

Információ

250/350/500/700mA
A kimeneti áram DIP-kapcsolóval állítható


Szekunder feszültség	6-58V
Teljesítmény ettől	1,5W
Teljesítmény eddig	40W
Hővédelem	110°C
Teljesítménytényező	0,9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002424	26.025

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ DALI
350-1050mA |
60W kábel-tehermentesítéssel





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: PC
H: 12,4 cm Sz: 7,9 cm M: 2,2 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V / Dali

Információ

350/500/550/650/700/750/
850/900/1000/1050mA
A kimeneti áram DIP-kapcsolóval állítható


Szekunder feszültség	2-74V
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	60W
Hővédelem	110°C
Teljesítménytényező	0,95

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464032	41.640

Gyártó: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED-VEZÉRLŐ DALI
700-1500mA |
50W kábel-tehermentesítéssel





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: PC
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 2,4 cm
Szabályozható fényerejű: 1-10V / Dali

Információ

700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
A kimeneti áram DIP-kapcsolóval állítható

Szekunder feszültség	6-58V
Teljesítmény ettől	4,2W
Teljesítmény eddig	50W
Hővédelem	110°C
Teljesítménytényező	0,9

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1002425	27.760

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd



LED-VEZÉRLŐ
320mA | 3W kábel-tehermentesítéssel



0,05

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 5,5 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Szekunder feszültség	3-9V
Kimeneti áram	320mA
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	3W
Teljesítménytényező	0,4
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464108	6.940

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
350mA | 3W kábel-tehermentesítéssel



0,04

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 5,6 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Információ

350mA-es AMP-csatlakozóval



Szekunder feszültség	3-9V
Kimeneti áram	350mA
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	3W
Teljesítménytényező	0,4
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464107	5.899

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
350mA | 9W kábel-tehermentesítéssel



0,06

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,2 cm

Szekunder feszültség	3-26V
Kimeneti áram	350mA
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	9W
Teljesítménytényező	0,4
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464109	8.675

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
350mA kábel-tehermentesítéssel



0,05

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 15,8 cm Sz: 2,2 cm M: 1,9 cm

Kimeneti áram	350mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény eddig	15W
Teljesítménytényező	0,6
Hővédelem	100°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464031	13.186

Gyártó: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED-VEZÉRLŐ
500mA | 9W kábel-tehermentesítéssel



0,05


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 6,5 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Szekunder feszültség	12-19V
Kimeneti áram	500mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	6W
Teljesítmény eddig	9W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464091	6.940

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

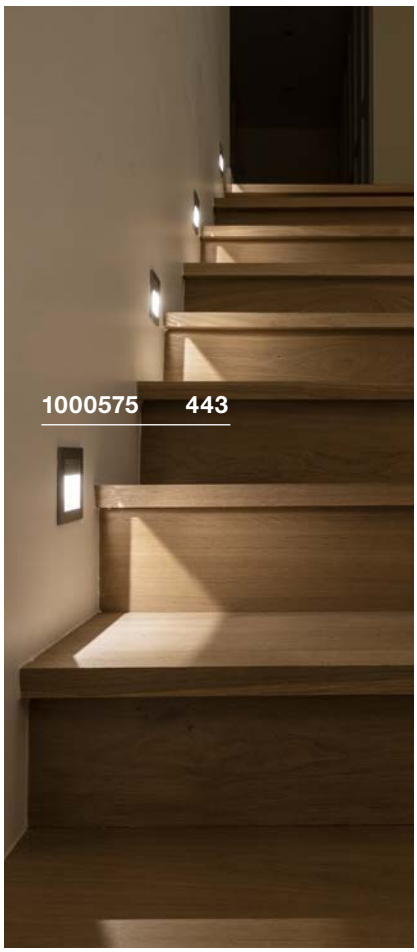

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 3W kábel-tehermentesítéssel



0,03

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 5,5 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm

Szekunder feszültség	4-5V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény eddig	3W
Teljesítménytényező	0,4
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464200	6.940

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 11W kábel-tehermentesítéssel



0,06

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 15,5 cm Sz: 2,2 cm M: 1,9 cm

Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény eddig	11W
Teljesítménytényező	0,6
Hővédelem	100°C

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	464030	12.145

Gyártó: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED-VEZÉRLŐ
700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel



0,2

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 12,9 cm Sz: 7,5 cm M: 3,2 cm

Szekunder feszültség	29-58V
Kimeneti áram	700mA
Teljesítmény ettől	20W
Teljesítmény eddig	40W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	464168	13.880

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED-VEZÉRLŐ VALETO®
1050mA | 45W kábel-tehermentesítéssel

ZIGBEE



0,21

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag
H: 19 cm Sz: 6,1 cm M: 3 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű Gateway [1002411] rendszerrel

Szekunder feszültség	30-42V
Kimeneti áram	1050mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény	42W
Teljesítmény ettől	31,5W
Teljesítmény eddig	45W
Teljesítménytényező	0,95
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	1001249	27.760

LED-VEZÉRLŐ
1000mA | 40W kábel-tehermentesítéssel



0,2

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag (PC)
H: 12,9 cm Sz: 7,5 cm M: 3,2 cm

Szekunder feszültség	20-40V
Kimeneti áram	1000mA
Szek. kimenetek száma	1
Teljesítmény ettől	20W
Teljesítmény eddig	40W
Teljesítménytényező	0,9
Hővédelem	110°C
vezeték-L szek. max.	2 m

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	464170	13.880

Gyártó: WeiSen Electronic Co., Ltd



MENNYEZETI KAMPÓ



0,04

Termékadatok

Anyag: alumínium
Ø: 1,8 cm H: 4,6 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	132670	5.483
□ fehér	132671	5.483



KÁBELBILINCS



0,01

Termékadatok

Anyag: alumínium
Ø: 1,4 cm H: 3,1 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	132680	3.644
□ fehér	132681	3.644



MENNYEZETI ROZETTA



0,36

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: alumínium
H: 8,5 cm Sz: 8,5 cm M: 2,7 cm

Áramterhelés max. 8,5A

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
matt fekete	210060	9.109
matt fehér	210061	9.109
ezüst	210064	9.109

TEXTILKÁBEL
3 pólusú, 3 x 0,75 mm², 10m



0,58

Termékadatok

Feszültség max. 300V
Anyag: PVC
Ø: 0,6 cm H: 1000 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	961270	14.574
fehér	961271	14.574
piros	961276	14.574

KÁBEL
3 pólusú, 3x0,75mm², 10m



0,04

Termékadatok

Feszültség max. 300V
H: 1000 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
átlátszó	961250	7.287

HUZALOS FELFÜGGESZTÉS



0,02

Termékadatok

Anyag: acél / műanyag
Ø: 0,15 cm H: 500 cm

mech. terhelés max. 40 kg

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
ezüst	961037	5.483

Gyártó: Reutlinger GmbH

ZÁRÓELEM HUZALHOZ



0,01

Termékadatok

Anyag: acél
Ø: 0,8 cm
10 db

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
ezüst	961034	7.287



CSATLAKOZÓSOR
3 kimenet



0,02

Termékadatok

Anyag: műanyag
H: 5,2 cm Sz: 1,4 cm M: 1,3 cm

Információ

350mA csatlakozórendszerhez

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fekete	111850	3.644

KÁBELHOSSZABBÍTÓ



0,02

Termékadatok

Anyag: műanyag
H: 100 cm

Információ

AMP csatlakozóval és dugasszal
350mA csatlakozórendszerhez

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	111861	2.186

GU10 ALJZAT
csatlakozódobozzal és gyorsbilinccsel



0,065

Termékadatok

H: 27 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér/fekete	1000909	2.186

GU10 ALJZAT



0,02

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: kerámia
H: 300 cm Sz: 0,9 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
fehér	955135	555

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG



Termékadatok

H: 300 cm Sz: 0,9 cm

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
átlátszó	220000	4.025



CSATLAKOZÓDOBOZ



0,02 IP 68

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: PA66 GF
Ø: 2,7 cm H: 11,5 cm

Információ

3 pólusú

Feszültség max.	450V
Áramterhelés max.	17,5mA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	228730	4.754

CSATLAKOZÓDOBOZ



0,07 IP 68

Termékadatok

230V ~50Hz
Anyag: PA66 GF
Ø: 3,2 cm H: 13 cm

Információ

5 pólusú

Feszültség max.	450V
Áramterhelés max.	32mA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	228725	4.754

T-CSATLAKOZÓDOBOZ



0,11 IP 68

Termékadatok


230V ~50Hz
Anyag: PA 66
H: 11 cm Sz: 6,4 cm M: 3 cm

Információ

3 pólusú

Feszültség max.	500V
Áramterhelés max.	17,5mA

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
■ fekete	228726	7.287

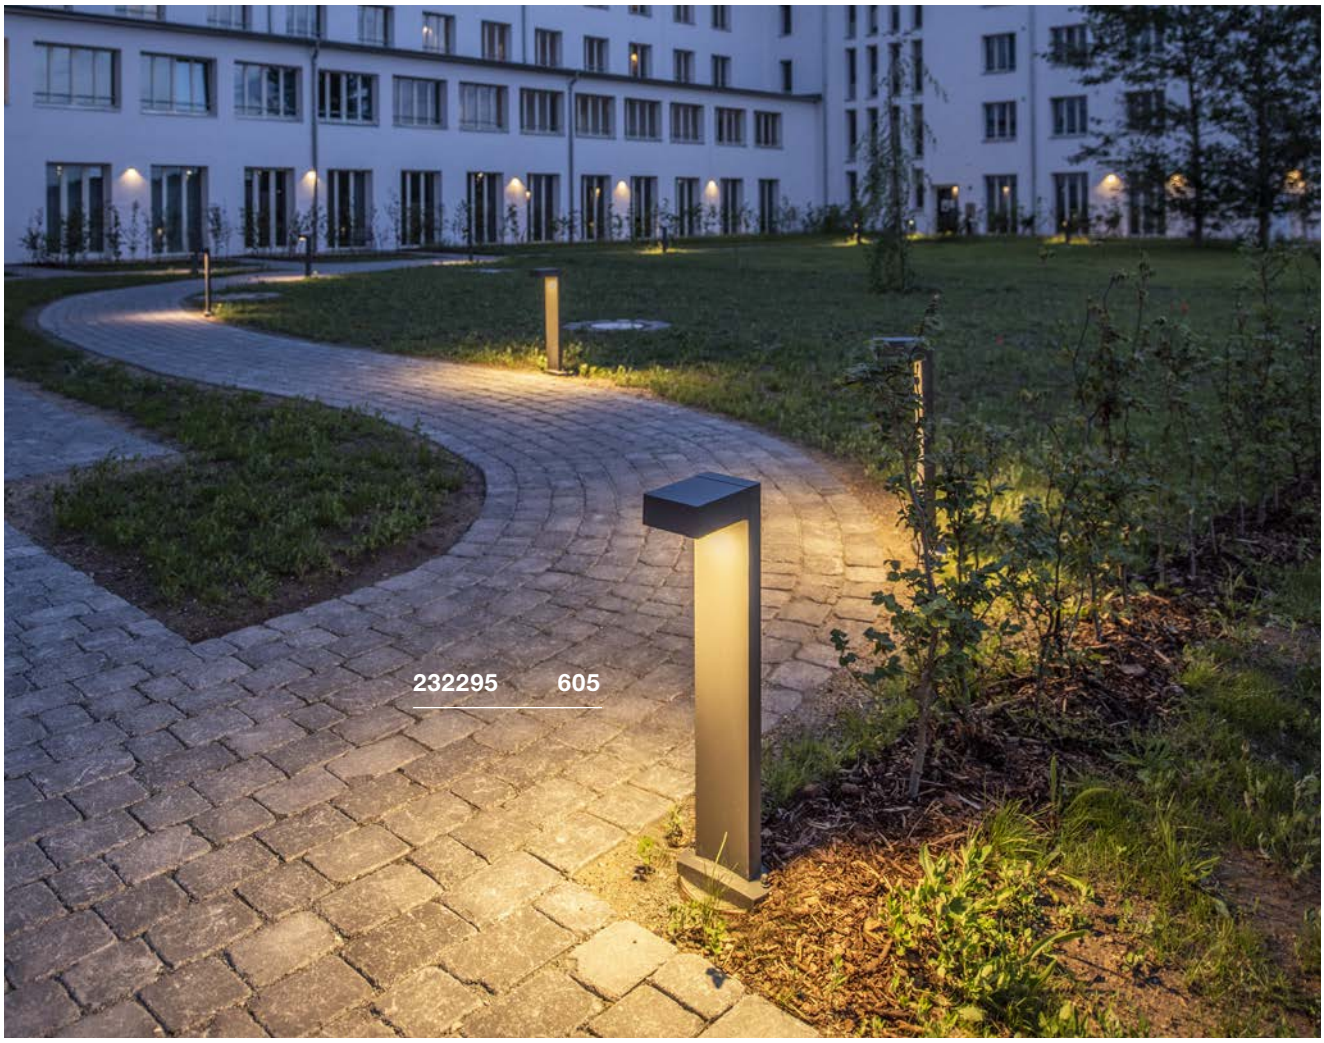

MINDEN FÉNY FORRÁSA.

MINDEN FÉNYMEGOLDÁSHOZ A MEGFELELŐ VILÁGÍTÓESZKÖZ.

Az ideális világítás a lámpatest és a fényforrás megfelelő kombinációjának eredménye. A formán kívül fontos kritérium az energiahatékonyság. Az elmúlt években számos LED-es alternatíva került a piacra, az integrált LED megoldásoktól, egészen a klasszikus izzót formázó retrofit LED-ekig. Katalógusunkban minden felhasználási területhez megtalálja a megfelelő fényforrást.

FÉNYFORRÁSOK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.

• Védőüveg nélküli nyitott lámpatesteknél csak kisnyomású lámpákat szabad használni. Az ezzel a jelöléssel ellátott fényforrások (IRC 357 szabvány) alkalmasak védőüveg nélküli lámpatestekhez.

• A halogén fényforrások és a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák magas hőmérsékleten működnek, ez a mindenkori lámpatest felmelegedését eredményezheti. A lámpatestet csak kihűlt állapotban szabad megérinteni. Az olyan állítható lámpatesteket, ill. lámpafejeket, amelyek nem rendelkeznek szigetelt állító fogantyúval, vagy amelyek maximális teljesítményű üzemállapotban a beállítás megfelelő helyén a maximálisan engedélyezett burahőmérsékletet meghaladják, kartávolságon kívül kell felszerelni. A megfelelő megoldások ebben a fejezetben találhatók.

• Az alacsony feszültségű lámpatestek sok esetben megfelelő LED retrofit fényforrással működtethetők. A különleges esetekben összepárosított, mindenkori specifikus transzformátor- és LED technika miatt azonban nem minden lámpatestet lehet kombinálni látszólag hozzáillő fényforrással. A kompatibilitással kapcsolatos információkat az slv. com-on találja, vagy forduljon értékesítési osztályunkhoz.

• A fényforrások adatai minden esetben az adott fényforrás teljes külső méretére vonatkoznak. Ez tartozék menetes foglalatot jelent.

• A lámpákat kivétel nélkül külön kell hulladékként elszállítani és nem szabad azokat a háztartási szemétbe dobni.



LED QT14
G9



15000 0,01

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 2,5W
Ø: 1,6 cm H: 4,8 cm

Lámpa árama	0,012A
Teljesítmény	2,5W
Áramfogyasztás/1000h	3kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	180lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560302	4.164

LED FILAMENT
G9



C 15000 0,013

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 2,7W
Ø: 1,4 cm H: 6,8 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,0135A
Teljesítmény	2,7W
Áramfogyasztás/1000h	3kWh
Színhőmérséklet	2600K
Fényáram	250lm
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003102	10.410

Gyártó: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78mm



15000 0,02 330°


Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5,5W
Ø: 2,5 cm H: 7,8 cm

Lámpa árama	0,044A
Teljesítmény	5,5W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	530lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560332	3.470

LED QT-DE12
R7S 118mm



C, L 15000 0,09

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 14W
Ø: 2,9 cm H: 11,8 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,075A
Teljesítmény	14W
Áramfogyasztás/1000h	14kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	2000lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1002135	20.820

Gyártó: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3



25000 0,05 36°

Termékadatok

12V AC
Teljesítmény: 5,5W
Ø: 5 cm M: 4,5 cm

Információ

Csak hagyományos transzformátorral működtethető.

Lámpa árama	0,63A
Teljesítmény	5,5W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
max. fényerő	1000cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K | 450lm	1001574	10.410
3000K | 460lm	1001575	10.410

Gyártó: Signify B.V.



139082 **544**

1001575 **846**

LED T32 FILAMENT
GU10



C | 20000 | 0,06 | 38°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4W
Ø: 3,2 cm H: 10 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,02A
Teljesítmény	4W
Áramfogyasztás/1000h	4kWh
Színhőmérséklet	2600K
Fényáram	260lm
max. fényerő	700cd
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003101	**13.880**

Gyártó: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

ZIGBEE | CCT | RGB +W



25000 | 0,04

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű
SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel
[1002994] vagy Gateway rendszerrel [1002411]

Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Fényáram	350lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
CCT | 2700-6500K		
5,1W | 48°	**1001918**	**17.350**
RGBW | 5,6W | 60°	**1001919**	**17.350**

LED QPAR51
GU10



C,L | 25000 | 0,04 | 36°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 3,7W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,02A
Teljesítmény	3,7W
Áramfogyasztás/1000h	4kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	260lm
max. fényerő	500cd
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560122	**5.205**

Gyártó: Signify B.V.

LED
GU10

NEW



20000 | 0,033 | 36°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4W
Ø: 5 cm M: 5,5 cm

Információ

Újrahasznosított anyagot tartalmaz

Lámpa árama	0,035A
Teljesítmény	4W
Áramfogyasztás/1000h	4kWh
Fényáram	300lm
max. fényerő	400cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K	**1004972**	**2.065**
3000K	**1004973**	**2.065**
4000K	**1004974**	**2.065**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,037A
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	460lm
max. fényerő	830cd
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Szürke burkolat	**1005075**	**2.256**
Fehér burkolat	**1005076**	**2.256**
Fekete burkolat	**1005077**	**2.256**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,037A
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	460lm
max. fényerő	830cd
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Szürke burkolat	**1005078**	**2.256**
Fehér burkolat	**1005079**	**2.256**
Fekete burkolat	**1005080**	**2.256**

LED
GU10





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Ø: 5 cm M: 5,4 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,037A
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	4000K
Fényáram	460lm
max. fényerő	830cd
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Szürke burkolat	1005081	2.256
Fehér burkolat	1005082	2.256
Fekete burkolat	1005083	2.256

LED QPAR51
GU10





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5,5W
Ø: 5 cm M: 5,5 cm
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

Információ

Normál fali kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható fényerejű. A ki- és bekapcsolással a fényforrás fényereje fokozatonként változik.

Lámpa árama	0,038A
Teljesítmény	5,5W
Áramfogyasztás/1000h	6kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	400lm
max. fényerő	700cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001030	5.205



LED QPAR111
GU10



C 40000 0,19 55°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 13W
Ø: 11 cm H: 7 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,052A
Teljesítmény	13W
Áramfogyasztás/1000h	13kWh
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K | 840lm	**1003094**	**29.495**
4000K | 950lm	**1003095**	**29.495**

LED QPAR111
GU10, CCT

ZIGBEE CCT



25000 0,15

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway rendszerrel [1002411]

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	2700K-6500K
Fényáram	800lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3300cd | 25°	**1001920**	**17.350**
1900cd | 40°	**1001921**	**17.350**

LED QPAR111
GU10, RGBW

ZIGBEE RGB +W



25000 0,15

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 11,1 cm M: 7 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway rendszerrel [1002411]

Lámpa árama	0,048A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	800lm
max. fényerő	3700cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
25°	**1001922**	**17.350**
40°	**1001923**	**17.350**

LED QPAR111
GU10



C 40000 0,19

Termékadatok

230V ~50Hz
Teljesítmény: 13W
Ø: 11,1 cm M: 7,1 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,052A
Teljesítmény	13W
Áramfogyasztás/1000h	13kWh
Színhőmérséklet	2700K
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100lm | 30°	**1001242**	**26.025**
1000lm | 140°	**1001244**	**26.025**

LED QPAR111
GU10



C 35000 0,2

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 13W
Ø: 11 cm M: 7,1 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,052A
Teljesítmény	13W
Áramfogyasztás/1000h	13kWh
Színhőmérséklet	4000K
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
1100lm | 30°	**1003087**	**29.495**
1000lm | 140°	**1003088**	**29.495**

LED QPAR111
GU10



30000 0,2 38°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6,5W
Ø: 11 cm M: 7 cm

Lámpa árama	0,046A
Teljesítmény	6,5W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	390lm
max. fényerő	785cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	551882	**13.880**

LED QPAR111
GU10



25000 0,14 13°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm M: 7,3 cm

Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Fényáram	730lm
max. fényerő	5600cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**	**6.940**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**	**6.940**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**	**6.940**

LED QPAR111
GU10



25000 0,13 25°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd M: 7cm	**560702**	**6.940**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd M: 7,3 cm	**1001570**	**6.940**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd M: 7cm	**560704**	**6.940**

LED QPAR111
GU10



25000 0,12 40°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | M: 7 cm	**560722**	**6.940**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | M: 7,3 cm	**1001572**	**6.940**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | M: 7 cm	**560724**	**6.940**

LED QR111
G53



40000 0,17

Termékadatok

12V AC
Teljesítmény: 15W
Ø: 11,1 cm M: 6,2 cm

Lámpa árama	1,8A
Teljesítmény	15W
Áramfogyasztás/1000h	17kWh
Színhőmérséklet	2700K
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
760lm | 3900cd | 24°	**560231**	**31.230**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**	**31.230**

Gyártó: Signify B.V.

LED QR111
G53



40000 0,17

Termékadatok

12V AC
Teljesítmény: 15W
Ø: 11,1 cm M: 6,2 cm

Lámpa árama	1,8A
Teljesítmény	15W
Áramfogyasztás/1000h	17kWh
Színhőmérséklet	3000K
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
770lm | 4000cd | 24°	**560233**	**31.230**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**	**31.230**

Gyártó: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼



35000 0,14 30°

Termékadatok

12V AC
Teljesítmény: 19,5W
Ø: 11 cm M: 6,1 cm

Lámpa árama	1,85A
Teljesítmény	19,5W
Áramfogyasztás/1000h	21kWh
Színhőmérséklet	2700K
max. fényerő	1625cd
Fényáram	1070lm
max. fényerő	1625cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	551402 ▼	**31.230**

LED C35
E14



C,L
15000 0,03 280°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4,5W
Ø: 3,5 cm M: 12,1 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,022A
Teljesítmény	4,5W
Áramfogyasztás/1000h	5kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	490lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1002128	2.603

LED C35
E14




C,L
15000 0,04 280°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6,5W
Ø: 3,8 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,033A
Teljesítmény	6,5W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	480lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560372	5.205

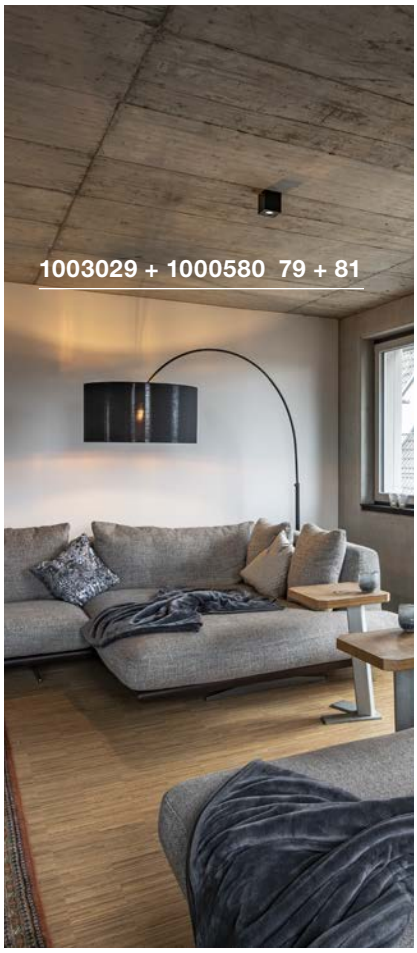

LED A60
E27, CCT

ZIGBEE
CCT



25000 0,07 240°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 6 cm M: 12 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway rendszerrel [1002411]

Lámpa árama	0,052A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	2700K-6500K
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001916	13.880

LED A60
E27, RGBW

ZIGBEE
RGB +W



25000 0,07 240°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9,5W
Ø: 6 cm M: 12 cm

Információ

Távvezérelhető és szabályozható fényerejű SLV VALETO® CCT/RGBW távvezérléssel [1002994] vagy Gateway rendszerrel [1002411]

Lámpa árama	0,054A
Teljesítmény	9,5W
Áramfogyasztás/1000h	10kWh
Színhőmérséklet	RGBW
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001917	17.350

LED A60
E27



C,L
15000 0,06 240°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9,1W
Ø: 6 cm M: 11 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,043A
Teljesítmény	9,1W
Áramfogyasztás/1000h	10kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	760lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560402	5.205

LED A60
E27



15000 0,13 200°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 14,5W
Ø: 6 cm M: 12,2 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,064A
Teljesítmény	14,5W
Áramfogyasztás/1000h	15kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	1521lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560422	**10.410**

LED A60
E27



15000 0,03

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,032A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	810lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003090	**2.776**

LED T38
E27



15000 0,05 240°

Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Ø: 3,8 cm M: 11,5 cm

Lámpa árama	0,046A
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000h	10kWh
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K | 810lm	**1001031**	**5.205**
4000K | 850lm	**1002827**	**5.205**

LED T45
E27



15000 0,08 240°


Termékadatok

100-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 15W
Ø: 4,5 cm M: 13,6 cm

Lámpa árama	0,063A
Teljesítmény	15W
Áramfogyasztás/1000h	15kWh
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K | 1521lm	**1001033**	**8.675**
4000K | 1600lm	**1002828**	**8.675**

Gyártó: GE Lighting GmbH

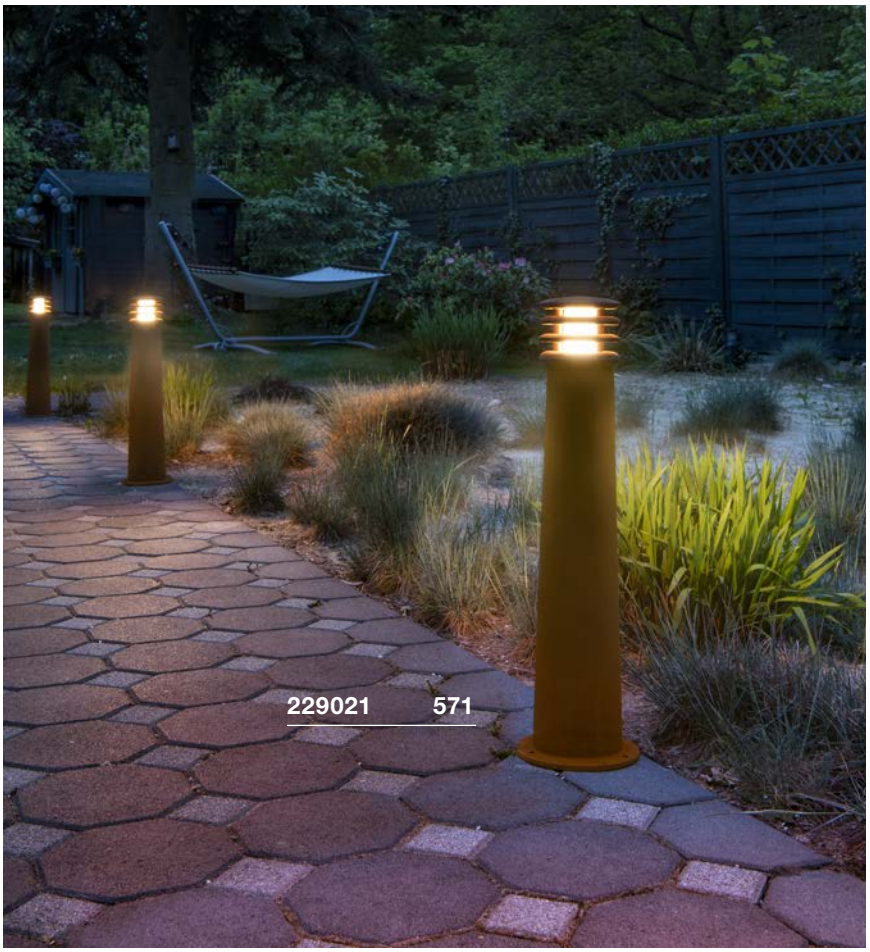

LED FRISBEE
E27



C 25000 0,2

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 10,5W
Ø: 19,2 cm H: 11,8 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,055A
Teljesítmény	10,5W
Áramfogyasztás/1000h	10,5kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	1000lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003093	8.675

LED A60
E27




C, L 15000 0,03 280°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 6 cm M: 10,5 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,031A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	790lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1002124	3.470

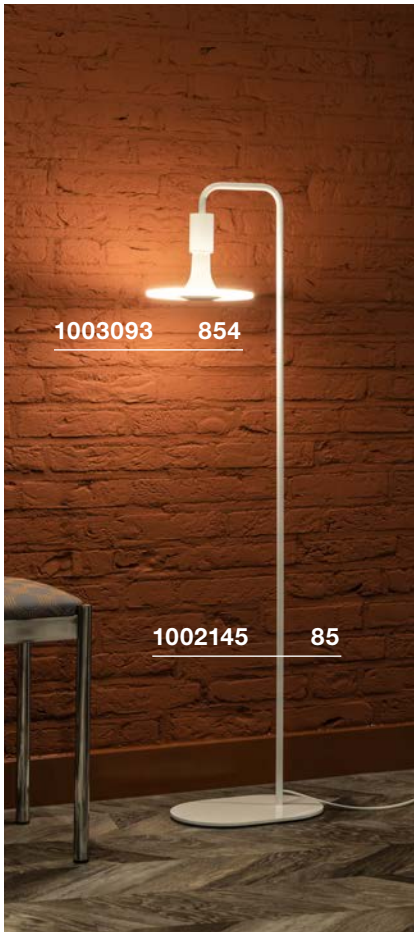

LED A60
E27

SWITCH DIM



Switch 15000 0,03 280°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 6 cm M: 10,5 cm
Szabályozható fényerejű: kapcsoló

Információ

Normál fali kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható fényerejű. A ki- és bekapcsolással a fényforrás fényereje fokozatonként változik.

Lámpa árama	0,053A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	790lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1002127	4.164

LED A60
E27

DIM TO WARM



C, L 15000 0,04 280°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 6 cm M: 11,4 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,031A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2200-2700K
Fényáram	830lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1002126	5.899

LED A60
E27



C 15000 0,15

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 15W
Ø: 9 cm H: 23 cm
Szabályozható fényerejű: C


Lámpa árama	0,09A
Teljesítmény	15W
Áramfogyasztás/1000h	15kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	1600lm
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003097	31.230

Gyártó: Segula GmbH

LED ST58
E27





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,1W
Ø: 5,8 cm M: 12,8 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,035A
Teljesítmény	7,1W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001756	6.940

LED ST64
E27





Termékadatok


220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5W
Ø: 6,4 cm M: 14,5 cm

Lámpa árama	0,043A
Teljesítmény	5W
Áramfogyasztás/1000h	5kWh
Színhőmérséklet	2000K
Fényáram	500lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560741	8.675

LED T32
E27





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8W
Ø: 3,2 cm M: 18,5 cm
Szabályozható fényerejű: C


Lámpa árama	0,03A
Teljesítmény	8W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2200K
Fényáram	250lm
Színvisszaadási index	>95

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003100	19.085

Gyártó: Segula GmbH

LED A60
E27, tükrös, króm





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 6 cm M: 10,5 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,032A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	640lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003085	3.123

LED A60
E27, tükrös, arany





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4W
Ø: 6 cm H: 10,6 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,02A
Teljesítmény	4W
Áramfogyasztás/1000h	4kWh
Színhőmérséklet	2000-2900K
Fényáram	200lm
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003098	17.350



LED G95/G125
E27



C,L 15000 330°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,043A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	806lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
Ø: 9,5 cm | M: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**5.205**
Ø: 12,5 cm | M: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**6.940**

LED G95/G125
E27, füstüveg



C 15000

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,032A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	7kWh
Színhőmérséklet	2700K
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
360lm | Ø: 9,5 cm | M: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**3.470**
440lm | Ø: 12,4 cm | M: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**4.164**

LED G125
E27



C,L 15000 0,1 330°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7W
Ø: 12,5 cm M: 17,8 cm
Szabályozható fényerejű: C, L

Lámpa árama	0,043A
Teljesítmény	7W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2700K
Fényáram	630lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1001357	**10.410**

LED G125
E27, tükrös, arany

DIM TO WARM



C 20000 0,1 180°

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8W
Ø: 12,5 cm M: 18 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,04A
Teljesítmény	8W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2000-2900K
Fényáram	400lm
Színvisszaadási index	>90

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003099	**24.290**

Gyártó: Segula GmbH

LED G125
E27, füstüveg

DIM TO WARM



C 20000 0,11

Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8W
Ø: 12,5 cm M: 18 cm
Szabályozható fényerejű: C

Lámpa árama	0,032A
Teljesítmény	8W
Áramfogyasztás/1000h	8kWh
Színhőmérséklet	2000-2900K
Fényáram	500lm
Színvisszaadási index	>90


Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	1003096	**24.290**

Gyártó: Segula GmbH



LED PAR38
E27





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 17W
Ø: 12,2 cm M: 13,5 cm

Lámpa árama	0,079A
Teljesítmény	17W
Áramfogyasztás/1000h	17kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	1430lm
max. fényerő	1630cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	560473	20.820

LED TCR-TSE
GX53





Termékadatok

230V ~50Hz
Teljesítmény: 3W
Ø: 7,6 cm M: 2,6 cm

Lámpa árama	0,03A
Teljesítmény	3W
Áramfogyasztás/1000h	3kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	250lm
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	551372	6.940

LED TCR-TSE
GX53





Termékadatok


230V ~50Hz
Teljesítmény: 4,2W
Ø: 7,5 cm M: 3,5 cm

Lámpa árama	0,041A
Teljesítmény	4,2W
Áramfogyasztás/1000h	5kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	200lm
max. fényerő	550cd
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	550092	13.880

LED TCR-TSE
GX53





Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8,2W
Ø: 7,5 cm M: 2,9 cm

Lámpa árama	0,062A
Teljesítmény	8,2W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színvisszaadási index	>80

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
3000K | 600lm	550073	6.940
4000K | 620lm	550074	6.940

T16
G5



Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 14W
Ø: 1,6 cm M: 54,9 cm

Teljesítmény	14W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	1200lm
Színvisszaadási index	>85

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	548014 ▼	3.123

Gyártó: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5



Termékadatok

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 21W
Ø: 1,6 cm M: 85 cm

Teljesítmény	21W
Áramfogyasztás/1000h	9kWh
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	1900lm
Színvisszaadási index	>85

Változatok	Cikk sz.	FT+ÁFA
	548021 ▼	3.470

Gyártó: Feilo Sylvania Germany GmbH



CSALÁDI ÜGYEK:

SLV LÁMPATESTCSALÁDOK.

Lámpatestcsaládjaink kiválóan alkalmasak különböző helyiségek egységes alakítására úgy, hogy ennek ellenére megőrzik ezek önállóságát.

ABRIDOR

Út/álló	Út/álló	Fali	Fali
			
604	**604**	**664**	**664**


ACCANTO

Függesztett	Fali	Fali	Mennyezeti
			
139	**246**	**247**	**284**

AIXLIGHT®

Beépítés	Beépítés	Beépítés	Beépítés	Beépítés	Beépítés	Beépítés
						
438	**438**	**439**	**438**	**438**	**439**	**439**

AIXLIGHT® R2

Függesztett	Függesztett	Függesztett	Függesztett
			
173	**174**	**174**	**174**

ALTRA DICE

Fali	Fali/mennyezeti	1 fázisú áramsín	3 fázisú áramsín
			
316	**316**	**479**	**517**

ANELA

Függesztett	Fali/kirakati	Mennyezeti
		
130	**275**	**313**

APONI

Út/álló	Út/álló	Fali
		
577	**577**	**645**

ASTINA

Függesztett	Fali	Mennyezeti	Fali	Fali	Fali
					
123	**232**	**312**	**680**	**681**	**681**

AVO

Fali/mennyezeti	Fali/mennyezeti	Fali/mennyezeti	Fali/mennyezeti	3 fázisú áramsín	1 fázisú áramsín
					
345	**345**	**345**	**345**	**478**	**511**

BATO

Függesztett

116

Függesztett

116

Függesztett

116

Függesztett

117

Fali

191

Fali

191

Mennyezeti

286

Mennyezeti

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Út/álló

602

Út/álló

602

Fali

662

BIG NAILS

Út/álló

579

Út/álló

580

Út/álló

580

Fali

647

BIG THEO

Fali

676

Fali

693

Mennyezeti

709

BIG THEO LED

Fali

677

Fali

694

Fali

695

Mennyezeti

709

BIMA

3 fázisú áramsín

485

3 fázisú áramsín

485

1 fázisú áramsín

515

1 fázisú áramsín

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Út/álló



583


Fali



646

ENOLA

Függesztett



125

Fali NEW



684

Fali NEW



684

Fali NEW



684

Fali NEW



685

Fali NEW



685

Fali NEW



685

Fali NEW



696

Fali NEW



696

Fali NEW



696

Fali NEW



697

Fali NEW



697

Fali NEW



697

Fali NEW



705

Fali NEW



705

Fali NEW



705

Fali NEW



710

Fali NEW



710

Fali NEW



710

ENOLA B

Függesztett



124

Fali



232

Fali



252

Mennyezeti



313

Fali/mennyezeti



337

Fali/mennyezeti



337

Fali/mennyezeti



338

1 fázisú áramsín



514

1 fázisú áramsín



523

ENOLA C

Mennyezeti



315

Mennyezeti



315

3 fázisú áramsín



483

1 fázisú áramsín



521

Út/álló



607

ESKINA

Út/álló

607

Fali

700

Fali

721

Fali

721

ESKINA FRAME

Út/álló

585

Út/álló

585

Fali

663

Fali

663

EURO SPOT

3 fázisú áramsín

494

3 fázisú áramsín

494

3 fázisú áramsín

495

3 fázisú áramsín


495

3 fázisú áramsín

495

1 fázisú áramsín

516

1 fázisú áramsín

516

FENDA

MIX & MATCH

Asztali


078


Álló

078

Asztali

079

Álló

079

Álló

079

Függesztett

102

Fali

202

Fali

244

Fali

245

Mennyezeti

282

Lámpaernyők

080, 104

Lámpaernyők

080, 081, 105, 283

Lámpaernyők


081, 102

Lámpaernyők

102

Lámpaernyők

202

Lámpaernyők

245

FITU
MIX & MATCH

Álló

070

Álló

085

Függesztett

094

Függesztett

095

Függesztett

096

Függesztett

097

Fali NEW

196

Fali/mennyezeti

200

Fali/mennyezeti NEW

200

Fali/mennyezeti

333

FLATT

Út/álló

599

Fali

665

Fali

665

FORCHINI

Függesztett

118

Függesztett

118

Függesztett

119

Függesztett

119

3 fázisú áramsín

499

1 fázisú áramsín

525

F-POL

Út/álló

583

Fali

646

GLOO PURE

Út/álló

574

Fali/mennyezeti

642

GRAFIT

Út/álló

586


Fali

648

HELIA

Függesztett

126

Függesztett

126

Függesztett

127

Függesztett

127

Függesztett


128

Függesztett


129

Fali/mennyezeti

339

Fali/mennyezeti

339

Beépítés

391

3 fázisú áramsín

482

1 fázisú áramsín

521

Út/álló

610

Út/álló

610

Út/álló

611

Út/álló

613

Út/álló

613

Reflektor

631

Reflektor

631

Fali

723

Fali

723

IPERI

Út/álló

605

Fali

668

KALU LED

Fali/mennyezeti

352

Fali/mennyezeti

352

Fali/mennyezeti

352

Fali/mennyezeti

353

3 fázisú áramsín

493

3 fázisú áramsín

493

1 fázisú áramsín

519

KALU QPAR111

Fali/mennyezeti



350

Fali/mennyezeti



350

Fali/mennyezeti



350

Fali/mennyezeti



350

3 fázisú áramsín



492

1 fázisú áramsín



519

KALU QR111

3 fázisú áramsín



492

KARPO

Asztali



082

Álló



083

Fali

NEW



250

Fali



253

Fali



253

Fali/mennyezeti



334

Fali/mennyezeti



334

Beépítés



391

LED SAIL

Fali

229

Fali/mennyezeti



673

LENITO

Fali



242

Fali



275

3 fázisú áramsín



481

LIGHT EYE 150

Függesztett



108

3 fázisú áramsín



480

3 fázisú áramsín



499

1 fázisú áramsín



523

Easytec® II



537

Easytec® II



537

LIGHT EYE 90

Függesztett



108

1 fázisú áramsín



512

LISENNE

Függesztett

131

Fali

197

Út/álló

572

Út/álló

572

L-LINE

Út/álló NEW

595

Út/álló NEW

595

Út/álló NEW

595

Fali NEW

688


LOGS


Fali

212

Fali

212

Fali

213

Fali

213

Út/álló

586

Út/álló

586

Fali

692

MAGANDA

Asztali FOLLOWER

072

Fali FOLLOWER

260

MALU

Álló

606

Fali/mennyezeti

670

Fali/mennyezeti

711

MANA

Fali NEW

192

Fali NEW

192

Fali NEW

193

Fali NEW

193

Fali

204

Lámpaernyő

205

Lámpaernyő

205

Fali

206

Fali

206

Lámpaernyő

207

Lámpaernyő

207

Fali

688

MEDO LED

Függesztett/ mennyezeti



144, 294

Függesztett/ mennyezeti



145, 295

Függesztett/ mennyezeti



146, 296

Függesztett/ mennyezeti



146, 296

Függesztett/ mennyezeti




146, 296

Függesztett/ mennyezeti



147, 297

Függesztett/ mennyezeti




148, 298

Függesztett/ mennyezeti



149, 299

Függesztett/ mennyezeti



149, 299

Függesztett/ mennyezeti



149, 299

Függesztett/ mennyezeti




150, 300

Függesztett/ mennyezeti



150, 300

Függesztett/ mennyezeti



150, 300

Függesztett/ mennyezeti



151, 301

Függesztett/ mennyezeti



152, 302

Függesztett/ mennyezeti



153, 303

Függesztett



154

Függesztett



154

Függesztett



155

Beépítés


454, 455

Beépítés

456, 457

MERADO FLOOD

Fali



243

3 fázisú áramsín



481

MOLAT

Függesztett



563

Út/álló



578

Fali



642

Mennyezeti



702

MYRA

Út/álló



613

Fali



679

Fali



701

Fali/mennyezeti



722

Fali/mennyezeti



722

NAUTILUS

Tüske



618

Tüske



618

Tüske



620

Tüske



621

Reflektor



627

Reflektor



629

Reflektor



629

Reflektor



629

Fali/mennyezeti

720

Fali/mennyezeti

720

Fali/mennyezeti

720

NOBLO

Fali/mennyezeti

343

Fali/mennyezeti

343

Fali/mennyezeti

343

3 fázisú áramsín

482

1 fázisú áramsín

510

1 fázisú áramsín

520

Kisfeszültségű kábelrendszer

550

NUMINOS

Beépítés NEW

026

Beépítés NEW

028

Beépítés NEW

030

Beépítés NEW

032

Beépítés NEW

034

Beépítés NEW

036

Beépítés NEW

038

3 fázisú áramsín NEW

042

3 fázisú áramsín NEW

044

3 fázisú áramsín NEW

046

Fali/mennyezeti NEW

048

Mennyezeti NEW

050

Mennyezeti NEW

052

Mennyezeti NEW

054

Mennyezeti NEW

056

Mennyezeti NEW

058

Függesztett NEW

060

Függesztett NEW

062

Függesztett NEW

064

OCCULDAS

Tervező:
David Morgan

Mennyezeti

311

Mennyezeti

311

Beépítés

411

Beépítés

411

OCULUS

Beépítés NEW

107

Fali NEW

233

Mennyezeti NEW

315

Fali/mennyezeti NEW

331

Beépítés NEW

445

ONE

Függesztett

157

Függesztett

157

Függesztett

157

Függesztett NEW VARIANT

158

Függesztett NEW VARIANT

158

Függesztett NEW VARIANT

158

Függesztett NEW VARIANT

159

Függesztett NEW VARIANT

159

Fali

194

Fali

194

3 fázisú áramsín NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Út/álló NEW

575

Fali NEW

650

Fali NEW

650

Mennyezeti NEW

703

PARA CONE

Függesztett

120

Függesztett

120

3 fázisú áramsín

480

3 fázisú áramsín

499

1 fázisú áramsín

513

1 fázisú áramsín

524

PHELIA

Tervező:
Markus Becker

Asztali

084

Állólámpák

084

Függesztett

114

Függesztett

115

Függesztett

115

Függesztett

115

Fali

251

PHOTONIA

Függesztett

562

Asztali

568

Út/álló

573

Fali

642

Mennyezeti

702

PLASTRA

Függesztett

106

Függesztett

124

Fali

190

Fali

190

Fali NEW

208

Fali

209

Fali

210

Fali NEW

211

Fali

215

Fali

215

Fali

227

Fali

230

Fali

231

Fali

236

Fali

236

Mennyezeti

288

Mennyezeti

288

Mennyezeti

288

Mennyezeti

322

Beépítés

394

Beépítés

395

P-LIGHT

Fali/mennyezeti

372

Fali/mennyezeti

373

Fali/mennyezeti

375

Beépítés

405

POLE PARC

Út/álló

584

Út/álló

584

Út/álló

584

Fali

657

Fali

683

Mennyezeti

706

PURI

Fali/mennyezeti

349

Fali/mennyezeti

349

Fali/mennyezeti

349

Fali/mennyezeti

349

3 fázisú áramsín

484

3 fázisú áramsín

485

1 fázisú áramsín

510


1 fázisú áramsín


511

1 fázisú áramsín

512


Q-LINE

Függesztett

169

Függesztett

169

Függesztett

170

Függesztett

170

Fali

269

Mennyezeti

306

Mennyezeti

307

QUAD

Fali

214

Fali

214

Fali

238

Fali

238

Fali

239, 672

Fali

239, 672

Fali

389

Út/álló

609

Fali

687

Fali

687

Fali

687

QUADRASYL

Út/álló

605


Fali/mennyezeti

671

Fali/mennyezeti

671

RASCALI

Út/álló

593

Fali

660

ROTOBALL

Függesztett

137

Függesztett

137

Függesztett

137

Mennyezeti

308

Mennyezeti

308

Álló

565

Álló

565

Álló

565

ROX

Fali

234, 657

Fali

234, 683

Mennyezeti

314, 706

Mennyezeti

706

Út/álló

581

Út/álló

581

Út/álló

581

SENSER

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

366

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

366

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

366

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

367

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

367

Fali/mennyezeti NEW VARIANT

367

Beépítés NEW

449

Beépítés NEW

449

Beépítés NEW

449

Beépítés NEW

448

Beépítés NEW

448

Beépítés NEW

448

SIGHT LED

Fali/mennyezeti

370

Fali/mennyezeti

370

3 fázisú áramsín NEW

471, 811

3 fázisú áramsín

472

3 fázisú áramsín

483

3 fázisú áramsín NEW

496

3 fázisú áramsín

497

SITRA

Út/álló

612

Tüske

623

Tüske

623

Fali

656

Fali

656

Fali

680

Fali

680

Fali

691

Fali

691

Mennyezeti

704

Fali/mennyezeti

722

NYÍLÁSOK

Út/álló

591

Út/álló

591

Fali

644

SOPRANA


Függesztett

138

Mennyezeti

285

SPOT E27

Fali

273

3 fázisú áramsín

478

1 fázisú áramsín

512

SQUARE

Út/álló

587

Út/álló

587

Út/álló

587

Fali

648

Fali

686

Mennyezeti

707

STRUCTEC

3 fázisú áramsín

470, 810

3 fázisú áramsín

490

3 fázisú áramsín

490

3 fázisú áramsín

491

3 fázisú áramsín

491

3 fázisú áramsín

491

1 fázisú áramsín

522

SUPROS

Függesztett

179

Függesztett

179

Mennyezeti

325

3 fázisú áramsín

489

Beépítés

442

Beépítés

443

SUPROS 78

Függesztett

178

Fali

235

Mennyezeti

325

3 fázisú áramsín

488

Beépítés

440

Beépítés

441

TEC KALU

Fali/mennyezeti

317

Fali/mennyezeti

317


3 fázisú áramsín

486

3 fázisú áramsín

486

THEO

Fali

216

Út/álló

608

Út/álló

608

Fali

676

Fali

693

THEO BRACKET

Út/álló

608

Tüske

620

Mennyezeti

719

TONGA

Függesztett

132

1 fázisú áramsín

524

Easytec® II

538

TRAPECCO

Út/álló

606

Fali

670

VINCELLI D

Asztali

072

Függesztett

111

Fali

271

Fali

271

MUNKAHELYI LÁMPA

Álló


088

Álló

089

Függesztett

176

Függesztett

177


1000446 683
EINGANG
1000760 584
KUNDEN

Információ: a 7 számjegyű cikkszámokat a 881. oldaltól találja

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 ... 094
132660 ... 102
132661 ... 102
132662 ... 102
132670 ... 840
132671 ... 840
132680 ... 840
132681 ... 840
132690 ... 095
132691 ... 095
132832 ... 569
132835 ... 569

133000
133001 ... 120
133005 ... 120
133009 ... 120
133011 ... 120
133015 ... 120
133019 ... 120
133050 ... 120
133060 ... 120
133120 ... 178
133121 ... 178
133300 ... 115
133310 ... 115
133320 ... 115
133330 ... 114
133341 ... 122
133351 ... 122
133444 ... 132
133481 ... 108
133482 ... 108
133489 ... 108
133490 ... 108
133491 ... 108
133840 ... 154
133841 ... 154
133850 ... 154
133851 ... 154

135000
135020 ... 144, 294
135021 ... 144, 294
135024 ... 144, 294
135070 ... 145, 295
135071 ... 145, 295
135074 ... 145, 295
135120 ... 146, 296
135121 ... 146, 296
135124 ... 146, 296
135170 ... 147, 297
135171 ... 147, 297
135174 ... 147, 297
135250 ... 121, 144-153, 294-303
135251 ... 121, 144-153, 294-303
135254 ... 121, 144-153, 294-303

138000
138980 ... 555, 829
138981 ... 555, 829
138982 ... 555, 829
138990 ... 555, 829
138991 ... 555, 829
138992 ... 555, 829

139000
139004 ... 554
139006 ... 555
139024 ... 554
139026 ... 554
139030 ... 554
139031 ... 554
139040 ... 554
139041 ... 554
139050 ... 554
139051 ... 554
139060 ... 555
139061 ... 555
139070 ... 544
139071 ... 544
139072 ... 544
139080 ... 544
139081 ... 544
139082 ... 544
139090 ... 545
139091 ... 545
139092 ... 545
139100 ... 545
139101 ... 545
139102 ... 545
139110 ... 547
139111 ... 547
139112 ... 547
139120 ... 551
139121 ... 551
139122 ... 551
139130 ... 546
139131 ... 546
139132 ... 546

143000
143010 ... 528
143011 ... 528
143012 ... 528
143020 ... 528
143021 ... 528
143022 ... 528
143030 ... 529
143031 ... 529
143032 ... 529
143040 ... 529
143041 ... 529
143042 ... 529
143050 ... 529
143051 ... 529
143052 ... 529
143060 ... 529
143061 ... 529
143062 ... 529
143070 ... 529
143071 ... 529
143072 ... 529
143080 ... 529
143081 ... 529
143082 ... 529
143090 ... 529
143091 ... 529
143092 ... 529
143100 ... 529
143101 ... 529
143102 ... 529
143110 ... 529
143111 ... 529
143112 ... 529
143120 ... 098, 526, 529
143121 ... 098, 526, 529
143124 ... 098, 526, 529
143130 ... 529
143131 ... 529
143132 ... 529
143151 ... 529
143152 ... 526
143160 ... 529
143161 ... 529
143162 ... 529
143169 ... 529
143170 ... 526
143171 ... 526
143172 ... 526
143190 ... 510
143191 ... 510
143194 ... 510
143221 ... 526
143230 ... 526
143231 ... 526
143241 ... 526
143251 ... 526
143261 ... 526
143271 ... 526
143281 ... 526
143350 ... 517
143351 ... 517
143354 ... 517
143380 ... 529
143381 ... 529
143382 ... 529
143390 ... 512
143391 ... 512
143392 ... 512
143430 ... 515
143431 ... 515
143432 ... 515
143440 ... 515
143441 ... 515
143442 ... 515
143450 ... 511
143451 ... 511
143454 ... 511
143540 ... 519
143541 ... 519
143544 ... 519
143580 ... 521
143581 ... 521
143594 ... 524
143620 ... 523
143621 ... 523
143731 ... 519
143811 ... 516
143930 ... 525
143931 ... 525
143932 ... 525
143941 ... 521
143951 ... 521
143960 ... 523
143961 ... 523
143964 ... 523
143990 ... 524
143991 ... 524

144000
144010 ... 512
144011 ... 512
144013 ... 512
144019 ... 512
144200 ... 511
144201 ... 511
144204 ... 511

145000
145100 ... 501
145102 ... 501
145200 ... 501
145202 ... 501
145300 ... 501
145302 ... 501
145510 ... 502
145514 ... 502
145520 ... 502
145524 ... 502
145530 ... 502
145534 ... 502
145551 ... 505
145560 ... 502
145564 ... 502
145580 ... 503
145584 ... 503
145590 ... 503
145594 ... 503
145600 ... 503
145604 ... 503
145630 ... 502
145634 ... 502
145640 ... 502
145644 ... 502
145660 ... 502
145664 ... 502
145670 ... 502
145674 ... 502
145680 ... 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 ... 138
155490 ... 079
155492 ... 079
155520 ... 118
155530 ... 118
155531 ... 118
155540 ... 079
155550 ... 282
155551 ... 282
155552 ... 282
155570 ... 105, 283
155582 ... 080, 105, 283
155583 ... 080, 105, 283
155592 ... 080, 105, 283
155670 ... 246
155673 ... 246
155714 ... 131
155752 ... 197
155780 ... 078
155785 ... 078
155790 ... 078
155795 ... 078
155870 ... 139
155871 ... 139
155910 ... 119
155911 ... 119
155930 ... 119
155931 ... 119
155960 ... 113
155970 ... 113

156000
156050 ... 285
156051 ... 285
156100 ... 081, 105, 283
156111 ... 081, 105, 283
156113 ... 081, 105, 283
156122 ... 081, 105, 283
156141 ... 080, 104
156143 ... 080, 104
156152 ... 080, 104
156268 ... 111
156420 ... 336
156421 ... 336
156500 ... 339
156501 ... 339
156510 ... 339
156511 ... 339
156530 ... 391
156531 ... 391

157000
157671 ... 172
157901 ... 088
157905 ... 088

158000
158400 ... 126
158401 ... 126
158410 ... 126
158411 ... 126
158723 ... 163
158724 ... 163
158733 ... 163
158734 ... 163

159000
159140 ... 173
159141 ... 173
159144 ... 173
159210 ... 174
159211 ... 174
159220 ... 174
159221 ... 174
159230 ... 174
159231 ... 174

160000
160900 ... 164
160901 ... 164
160904 ... 164

161000
161271 ... 399
161281 ... 399
161291 ... 399
161301 ... 399
161461 ... 289
161464 ... 289

165000
165100 ... 183
165221 ... 183
165222 ... 183
165350 ... 182
165356 ... 182
165358 ... 182
165359 ... 182
165390 ... 137
165400 ... 137
165410 ... 137

175000
175060 ... 477
175080 ... 477
175160 ... 477
175180 ... 477
175190 ... 477
175210 ... 477

181000
181530 ... 555
181531 ... 555
181532 ... 555

184000
184000 ... 539
184002 ... 539
184004 ... 539
184010 ... 539
184012 ... 539
184020 ... 539
184022 ... 539
184030 ... 539
184032 ... 539
184060 ... 539
184062 ... 539
184071 ... 536
184140 ... 539
184142 ... 539
184170 ... 539
184172 ... 539
184290 ... 539
184292 ... 539
184300 ... 539
184302 ... 539
184330 ... 539
184332 ... 539
184440 ... 535
184450 ... 535
184452 ... 535
184530 ... 538
184534 ... 538
184590 ... 537
184630 ... 536
184634 ... 536

185000
185580 ... 537
185590 ... 537

186000
186300 ... 555
186301 ... 555
186302 ... 555
186310 ... 555
186311 ... 555
186312 ... 555
186330 ... 555
186331 ... 555
186332 ... 555
186340 ... 555
186341 ... 555
186342 ... 555
186350 ... 555
186351 ... 555
186352 ... 555
186360 ... 555
186361 ... 555
186362 ... 555
186640 ... 555
186641 ... 555
186642 ... 555

188000
188500 ... 557
188510 ... 557
188520 ... 557
188530 ... 556
188550 ... 556

210000
210060 ... 841
210061 ... 841
210064 ... 841
214350 ... 786
214351 ... 786

220000
220000 ... 842

227000
227090 ... 753
227092 ... 753
227140 ... 828
227160 ... 828
227174 ... 651
227176 ... 651
227185 ... 659
227194 ... 661
227195 ... 661
227198 ... 661
227219 ... 565
227220 ... 565
227221 ... 565
227410 ... 618
227418 ... 618
227461 ... 748
227462 ... 748
227504 ... 622
227505 ... 622
227507 ... 622
227508 ... 622
227600 ... 751
227604 ... 751
227680 ... 750
227684 ... 750
227700 ... 700
227701 ... 700
227734 ... 635
227744 ... 635
227922 ... 579, 580

228000
228100 ... 579
228110 ... 579
228130 ... 579
228210 ... 753
228214 ... 753
228240 ... 753
228332 ... 749
228342 ... 749
228370 ... 760
228411 ... 754
228412 ... 754
228430 ... 759

228434 ... 759
228545 ... 607
228555 ... 631
228560 ... 631
228712 ... 575, 576, 613
228722 ... 575, 576
228725 ... 843
228726 ... 843
228730 ... 843
228752 ... 586, 613
228753 ... 573, 591
228754 ... 586
228771 ... 680
228775 ... 680
228776 ... 680
228922 ... 576
228925 ... 576
228935 ... 576
228945 ... 576
228960 ... 567
228965 ... 567

229000
229020 ... 571
229021 ... 571
229022 ... 571
229050 ... 582
229054 ... 582
229057 ... 582
229059 ... 582
229062 ... 730
229071 ... 715
229072 ... 715
229075 ... 715
229081 ... 715
229085 ... 715
229090 ... 627
229100 ... 629
229110 ... 733
229162 ... 580
229172 ... 580
229182 ... 647
229200 ... 760
229230 ... 760
229234 ... 760
229320 ... 759
229324 ... 759
229374 ... 759
229381 ... 763
229383 ... 763
229410 ... 601
229411 ... 601
229420 ... 588
229421 ... 588
229422 ... 572, 588, 589, 603
229423 ... 570
229430 ... 570
229431 ... 570
229432 ... 570
229481 ... 636
229482 ... 636
229521 ... 676
229524 ... 676
229525 ... 676
229531 ... 693
229532 ... 693
229535 ... 693
229551 ... 709
229554 ... 709
229555 ... 709
229561 ... 676
229564 ... 676
229565 ... 676
229571 ... 693
229574 ... 693
229575 ... 693
229664 ... 699
229665 ... 699
229702 ... 730
229740 ... 620
229741 ... 629
229931 ... 717
229935 ... 717
229941 ... 717
229945 ... 717
229951 ... 717
229955 ... 717
229961 ... 712
229965 ... 712
229971 ... 712
229975 ... 712

230000
230030 ... 669
230034 ... 669
230044 ... 655
230045 ... 655
230060 ... 578, 582, 607, 612
230061 ... 582
230063 ... 582
230066 ... 582
230069 ... 582
230084 ... 655
230085 ... 655
230090 ... 603
230100 ... 764
230110 ... 764
230170 ... 751
230174 ... 751
230355 ... 656
230365 ... 680
230435 ... 569
230444 ... 651
230445 ... 651
230465 ... 573
230655 ... 654
230657 ... 654

231000
231010 ... 240, 659
231012 ... 240, 659
231015 ... 240, 659
231035 ... 621
231045 ... 720
231055 ... 720
231072 ... 634
231205 ... 648
231215 ... 586
231225 ... 586
231230 ... 586, 601
231231 ... 605
231233 ... 590
231234 ... 574, 581, 587
231235 ... 600
231305 ... 605
231315 ... 668
231351 ... 667
231355 ... 667
231370 ... 600
231371 ... 600
231410 ... 589
231411 ... 589
231420 ... 590
231440 ... 600
231455 ... 591
231457 ... 591
231465 ... 646
231475 ... 583
231505 ... 612
231515 ... 722
231525 ... 623
231535 ... 623
231541 ... 704
231545 ... 704
231585 ... 646
231595 ... 583
231602 ... 579
231612 ... 579
231672 ... 625
231682 ... 625
231745 ... 670
231765 ... 606
231805 ... 644
231807 ... 644
231815 ... 591
231817 ... 591
231835 ... 602
231845 ... 602
231849 ... 602
231855 ... 592
231865 ... 662
231960 ... 637
231961 ... 637

232000
232045 ... 642
232055 ... 702
232065 ... 562
232075 ... 573
232085 ... 573
232095 ... 568
232101 ... 692
232104 ... 692
232105 ... 692
232115 ... 586
232119 ... 586
232125 ... 586
232135 ... 598
232145 ... 598
232155 ... 596
232165 ... 596
232175 ... 597
232185 ... 597
232195 ... 596, 597
232285 ... 671
232294 ... 605
232295 ... 605
232431 ... 239, 672
232435 ... 239, 672
232441 ... 214, 687
232445 ... 214, 687
232451 ... 687
232455 ... 687
232461 ... 239, 672
232465 ... 239, 672
232471 ... 214, 687
232475 ... 214, 687
232481 ... 690
232485 ... 690
232491 ... 689
232495 ... 689
232497 ... 689
232531 ... 691
232535 ... 691
232537 ... 691
232840 ... 633
232860 ... 633
232864 ... 633
232870 ... 633
232874 ... 633
232880 ... 633
232884 ... 633
232890 ... 633
232894 ... 633
232905 ... 666
232915 ... 666

233000
233094 ... 722
233095 ... 722
233104 ... 722
233105 ... 722
233114 ... 679
233115 ... 679
233134 ... 701
233135 ... 701
233144 ... 613
233145 ... 613
233164 ... 613
233165 ... 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 ... 253
1002185 ... 751
1002186 ... 751
1002187 ... 757
1002188 ... 754
1002189 ... 749
1002190 ... 262
1002191 ... 262
1002192 ... 262
1002198 ... 610
1002199 ... 610

1002200
1002200 ... 611
1002201 ... 622
1002202 ... 622
1002203 ... 622
1002204 ... 397
1002205 ... 397
1002206 ... 397
1002207 ... 397
1002208 ... 397
1002209 ... 397
1002210 ... 397
1002211 ... 397
1002215 ... 316, 332
1002216 ... 316
1002217 ... 102
1002218 ... 830
1002220 ... 830
1002221 ... 830
1002228 ... 263
1002229 ... 263
1002232 ... 454, 456
1002236 ... 787
1002237 ... 787
1002238 ... 209
1002239 ... 225
1002240 ... 225
1002264 ... 098
1002265 ... 098

1002400
1002402 ... 652
1002403 ... 653
1002404 ... 086
1002405 ... 086
1002420 ... 454, 456
1002422 ... 455, 456, 457
1002423 ... 837
1002424 ... 837
1002430 ... 258
1002431 ... 258
1002432 ... 258
1002494 ... 566

1002500
1002503 ... 674
1002504 ... 675
1002505 ... 675
1002558 ... 097
1002562 ... 097
1002563 ... 097
1002564 ... 097
1002582 ... 071
1002583 ... 071
1002584 ... 333
1002585 ... 333
1002591 ... 416
1002592 ... 416
1002594 ... 416
1002596 ... 416
1002597 ... 667
1002598 ... 438
1002599 ... 438

1002600
1002600 ... 438
1002601 ... 438
1002602 ... 554
1002603 ... 554
1002604 ... 554
1002605 ... 673
1002606 ... 673
1002607 ... 257
1002608 ... 257
1002610 ... 510
1002611 ... 510
1002612 ... 510
1002631 ... 475
1002632 ... 475
1002633 ... 475
1002634 ... 475
1002635 ... 475
1002636 ... 475
1002637 ... 476
1002638 ... 476
1002639 ... 476
1002640 ... 476
1002641 ... 476
1002642 ... 476
1002643 ... 476
1002644 ... 476
1002645 ... 476
1002646 ... 476
1002647 ... 476
1002648 ... 477
1002649 ... 476
1002650 ... 477
1002651 ... 477
1002652 ... 477
1002653 ... 477
1002654 ... 477
1002655 ... 477
1002656 ... 477
1002657 ... 477
1002658 ... 477
1002659 ... 477
1002660 ... 477
1002661 ... 472
1002662 ... 472
1002681 ... 495
1002682 ... 495
1002683 ... 495
1002686 ... 499
1002688 ... 551
1002689 ... 551
1002690 ... 551
1002691 ... 829
1002692 ... 829
1002693 ... 829
1002694 ... 550
1002695 ... 550
1002696 ... 550
1002697 ... 555
1002698 ... 555
1002699 ... 555

1002700
1002700 ... 555
1002701 ... 555
1002702 ... 555
1002703 ... 555
1002704 ... 555
1002705 ... 555
1002785 ... 833
1002791 ... 833
1002792 ... 834

1002800
1002803 ... 833
1002827 ... 853
1002828 ... 853
1002838 ... 176
1002839 ... 176
1002842 ... 213
1002843 ... 213
1002844 ... 213
1002845 ... 477, 503, 526, 529
1002847 ... 089
1002848 ... 089
1002849 ... 177
1002850 ... 177
1002853 ... 696, 697
1002854 ... 519
1002855 ... 246
1002856 ... 246
1002858 ... 121
1002859 ... 249
1002860 ... 273
1002861 ... 548
1002862 ... 548
1002863 ... 548
1002864 ... 549
1002865 ... 549
1002866 ... 549
1002867 ... 720
1002868 ... 658
1002869 ... 658
1002870 ... 608
1002871 ... 608
1002873 ... 513
1002874 ... 513
1002875 ... 513
1002876 ... 480
1002877 ... 480
1002878 ... 480
1002879 ... 446
1002880 ... 446
1002881 ... 447
1002882 ... 153, 303
1002884 ... 719, 720
1002885 ... 446
1002886 ... 446
1002887 ... 447
1002888 ... 446
1002889 ... 446
1002890 ... 155
1002891 ... 155
1002893 ... 763
1002895 ... 763
1002897 ... 763
1002898 ... 763
1002899 ... 763

1002900
1002900 ... 688
1002902 ... 688
1002903 ... 721
1002904 ... 721
1002905 ... 700
1002906 ... 607
1002907 ... 607
1002909 ... 157
1002910 ... 157
1002911 ... 157
1002912 ... 157
1002913 ... 157
1002914 ... 157
1002915 ... 194
1002917 ... 194
1002918 ... 194
1002919 ... 194
1002920 ... 242
1002921 ... 242
1002922 ... 388
1002925 ... 198
1002926 ... 198
1002927 ... 198
1002928 ... 213
1002929 ... 213
1002930 ... 213
1002931 ... 232
1002932 ... 232
1002933 ... 232
1002934 ... 312
1002935 ... 312
1002936 ... 312
1002937 ... 123
1002938 ... 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 ... 254
1003458 ... 254
1003459 ... 255
1003460 ... 255
1003466 ... 389
1003467 ... 238
1003468 ... 238
1003492 ... 277
1003493 ... 277

1003500
1003518 ... 718
1003519 ... 718
1003520 ... 088
1003521 ... 088
1003523 ... 089
1003524 ... 089
1003525 ... 176
1003526 ... 176
1003527 ... 177
1003528 ... 177
1003530 ... 165
1003532 ... 165
1003535 ... 595
1003536 ... 595
1003537 ... 595
1003538 ... 595
1003539 ... 688

1004600
1004649 ... 719
1004650 ... 690
1004651 ... 682
1004652 ... 620
1004653 ... 719
1004654 ... 608
1004655 ... 608
1004657 ... 192
1004660 ... 193
1004661 ... 193
1004662 ... 193
1004663 ... 193
1004664 ... 331
1004665 ... 331
1004666 ... 315
1004667 ... 315
1004668 ... 445
1004669 ... 445
1004670 ... 233
1004671 ... 233
1004672 ... 107
1004673 ... 107
1004674 ... 098
1004675 ... 098
1004676 ... 098
1004677 ... 703
1004678 ... 650
1004679 ... 650
1004680 ... 575
1004681 ... 575
1004682 ... 200
1004683 ... 200
1004684 ... 477
1004685 ... 477
1004686 ... 496
1004687 ... 496
1004688 ... 496
1004689 ... 496
1004690 ... 471
1004691 ... 471
1004692 ... 471
1004693 ... 471
1004694 ... 448
1004695 ... 448
1004696 ... 448
1004697 ... 449
1004698 ... 449
1004699 ... 449

1004700
1004700 ... 367
1004701 ... 367
1004702 ... 367
1004703 ... 366
1004704 ... 366
1004705 ... 366
1004706 ... 250
1004707 ... 250
1004708 ... 793
1004709 ... 793
1004710 ... 793
1004712 ... 794
1004713 ... 794
1004714 ... 794
1004716 ... 795
1004717 ... 795
1004718 ... 795
1004719 ... 795
1004720 ... 796
1004721 ... 796
1004722 ... 797
1004723 ... 797
1004725 ... 798
1004726 ... 801
1004727 ... 799
1004730 ... 261
1004731 ... 261
1004732 ... 208
1004733 ... 211
1004734 ... 800
1004735 ... 800
1004736 ... 800
1004737 ... 802
1004738 ... 196
1004739 ... 196
1004740 ... 217
1004741 ... 217
1004742 ... 217
1004743 ... 217
1004744 ... 098
1004745 ... 098
1004746 ... 098
1004747 ... 663
1004748 ... 663
1004749 ... 585
1004750 ... 585
1004751 ... 585
1004757 ... 619
1004759 ... 158
1004760 ... 158
1004761 ... 158
1004762 ... 158
1004763 ... 158
1004764 ... 158
1004765 ... 159
1004766 ... 159
1004767 ... 159
1004768 ... 159
1004769 ... 473
1004770 ... 473
1004771 ... 473
1004772 ... 473
1004776 ... 832
1004780 ... 835
1004781 ... 835
1004782 ... 835
1004783 ... 529
1004784 ... 529
1004785 ... 529

1004800
1004889 ... 772
1004890 ... 772
1004893 ... 773
1004894 ... 773
1004895 ... 773
1004896 ... 781
1004897 ... 781
1004898 ... 781
1004899 ... 781

1004900
1004900 ... 782
1004901 ... 782
1004902 ... 783
1004903 ... 783
1004904 ... 783
1004905 ... 781
1004906 ... 781
1004907 ... 781
1004908 ... 781
1004909 ... 782
1004910 ... 782
1004911 ... 783
1004912 ... 782
1004913 ... 782
1004914 ... 782
1004915 ... 782
1004916 ... 782
1004917 ... 782
1004918 ... 775
1004919 ... 775
1004920 ... 775
1004921 ... 775
1004922 ... 775
1004923 ... 775
1004924 ... 776
1004925 ... 776
1004926 ... 776
1004927 ... 777
1004928 ... 777
1004929 ... 777
1004930 ... 777
1004931 ... 777
1004937 ... 474
1004938 ... 474
1004939 ... 477
1004940 ... 477
1004941 ... 477
1004942 ... 477
1004943 ... 477
1004944 ... 477
1004957 ... 719
1004969 ... 192
1004970 ... 072
1004971 ... 260
1004972 ... 848
1004973 ... 848
1004974 ... 848

1005000
1005075 ... 848
1005076 ... 848
1005077 ... 848
1005078 ... 848
1005079 ... 848
1005080 ... 848
1005081 ... 849
1005082 ... 849
1005083 ... 849
1005085 ... 362
1005086 ... 362
1005087 ... 363
1005088 ... 363
1005089 ... 714
1005090 ... 714


1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

LÁMPARENDSZER

NUMINOS S, DL 26-27
NUMINOS M, DL 28-29
NUMINOS L, DL 30-31
NUMINOS XL, DL 32-33

NUMINOS MOVE M, DL 34-35
NUMINOS MOVE L, DL 36-37
NUMINOS MOVE XL, DL 38-39
NUMINOS, DL tartozék 40-41

NUMINOS S, 3 fázisú 42-43
NUMINOS M, 3 fázisú 44-45
NUMINOS L, 3 fázisú 46-47

NUMINOS S, CW 48-49
NUMINOS M, CL 50-51
NUMINOS L, CL 52-53

NUMINOS S, CL. 54-55
NUMINOS M, CL 56-57
NUMINOS L, CL 58-59

NUMINOS S, PD 60-61
NUMINOS M, PD 62-63
NUMINOS L, PD 64-65

1 FÁZISÚ

1 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍN 526
1 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍN tartozékai 526
1 FÁZISÚ SZERELŐSÍNEK 528
1 FÁZISÚ SZERELŐSÍNEK tartozékai 528

3 FÁZISÚ

EUTRAC®

EUTRAC® 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍN 501
Tartozékok EUTRAC®
3 FÁZISÚ SZERELŐSÍNHEZ 502, 503
EUTRAC® 3 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍN 505
Tartozékok EUTRAC®
3 FÁZISÚ BEÉPÍTŐSÍNHEZ 505

S-TRACK

S-TRACK 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍN
DALI 474, 475
S-TRACK 3 FÁZISÚ SZERELŐSÍN
DALI, tartozékok 476, 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole 604
ABRIDOR SENSOR WL 664
ABRIDOR WL 664
ACCANTO CL, E27 284
ACCANTO PD, E27 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 246
ACCANTO WL, E27 247
ADEGAN FL, E27 567
ADEGAN MANILA FL, E27 566
ADI EL 732
ADJUST 135 EL, négyszögletes/kerek,
QPAR51 753
ADJUST 190 EL, négyszögletes/kerek,
QR111 753
ADJUST 265 EL, kerek, HIT-CE 753
AINOS CW 712
AINOS CW SENSOR 712
AINOS CW SENSOR, négyszögletes 713
AINOS CW, négyszögletes 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE 173
AIXLIGHT® PD, R2, dupla, QPAR111 174
AIXLIGHT® PD, R2, négyszeres, QPAR111 174
AIXLIGHT® PRO 50 LED-modul 438
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 modul 438
AIXLIGHT® PRO 50 tartozékok 438
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111 modul 439
AIXLIGHT® PRO tartozékok 439

AKALO D83 EL, PHASE 406
ALAMEA EL 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 316
ALTRA DICE CW, dupla, QPAR51 ..... 316, 332
ALTRA DICE TRACK 1 fázisú, QPAR51 517
ALTRA DICE TRACK 3 fázisú, QPAR51 479
ANDREAS WL, QT-DE12 198
ANELA CL, PHASE 313
ANELA Display 275
ANELA PD, PHASE 130
ANGOLUX SENSOR WL 667
ANGOLUX SOLAR WL 667
ANGOLUX WL 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 536
ANINDA 120 EL 453
ANINDA 60 EL 453
APONI 90/120 Pole, PHASE 577
APONI WL, PHASE 645
ARLINA 60/130 WL 225
AROSA PD, 1,25m, PHASE 111
AROSA PD, 2m, PHASE 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole,
négyszögletes, E27 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 600
ARROCK STONE 50/75 Pole 600
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL 223
ASSO 300 WL, PHASE 223
ASSO 70 WL 222
ASSO WL, PHASE 223
ASTINA CL, QPAR51 312
ASTINA PD, QPAR51 123
ASTINA STEEL WL 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 232
ASTINA WL, QPAR51 680
ASTO CW, dupla, QPAR51 347
ASTO CW, négyszeres, QPAR51 347
ASTO CW, egyszeres, QPAR51 347
ASTO CW, tripla, QPAR51 347
ASTO QPAR51 347
ASTO TUBE CW, dupla, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, egyszeres, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, tripla, QPAR51 341
AVENTO 110 PD 113
AVENTO 30 PD 113
AVO CW, dupla, QPAR51 345
AVO CW, QPAR51 345
AVO CW, négyszeres, QPAR51 345
AVO CW, egyszeres, QPAR51 345
AVO CW, tripla, QPAR51 345
AVO TRACK 1 fázisú, QPAR51 511
AVO TRACK 3 fázisú, QPAR51 478

B

BASKET WL, E27 199
BATO 35 CW, E27 191
BATO 35 CW, PHASE 191
BATO 35 PD, E27 116
BATO 35 PD, PHASE 116
BATO 45 CW, E27 286
BATO 45 CW, PHASE 286
BATO 45 PD, E27 117
BATO 45 PD, PHASE 116

BATTEN LED

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz 805
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz
tartozékok 805

BEDSIDE EL, balos 390
BEDSIDE EL, jobbos 390
BENA 120 CW 369
BENA 150 CW 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE 602
BENDO WL, PHASE 662
BIG NAILS 50/80 Pole 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 579
BIG NAILS WL, E27 647
BIG NAUTILUS SP, kerek, QPAR51 618
BIG PLOT Cover, 2 nyílás 747
BIG PLOT Cover, 4 nyílás 747
BIG PLOT modul 746
BIG QUAD UP/DOWN WL 687
BIG QUAD WL 239, 672
BIG SUN PD, E27 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL 695
BIG THEO CL 709
BIG THEO CL, QPAR111 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 693
BIG THEO WL 677
BIG THEO WL, QPAR111 676
BILAS CW, egyszeres, PHASE 336
BIMA 1 fázisú, dupla, QPAR51 515
BIMA 1 fázisú, egyszeres, QPAR51 515
BIMA 2 EASYTEC® II, dupla, QPAR51 535
BIMA 3 fázisú, dupla, QPAR51 485
BIMA 3 fázisú, egyszeres, QPAR51 485
BIMA EASYTEC® II, egyszeres, QPAR51 535
BOOKAT Pole, PHASE 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 690
BOX-L WL 689
BOX-L WL, E27 689
BRENDA TL, vezeték nélküli töltés 075
BRICK DOWNUNDER EL 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 730
BRICK EL, aszimmetrikus 733
BRICK EL, szimmetrikus 733
BRICK MESH EL 733
BULAN CW, E14 715
BULAN GRID CW, E27 715

C

C-POL Pole, E27 583
C-POL WL, E27 646
CARISO WL, PHASE 228
CHROMBO WL, PHASE 218
COMET LED LV 551
COMET LV, QR-C51 551
CONE FL, E27 569
CONNECTED LED PANEL 595x595mm,
UGR<19 458
CONNECTED LED PANEL 620x620mm,
UGR<19 459
CONTONE® EL, kerek/négyszögletes,
merev, PHASE 399
CONTONE® EL, kerek/négyszögletes,
állítható, PHASE 399
COSMIC LV, QR-C51 545
COUPA FLEX WL 248
COUPA WL, QT14 249
CUBIX FL, QPAR51 569
CV SPOT SP, rövid 625
CV SPOT SP, hosszú 625

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, négyszögletes, QPAR51 759
DASAR® 80 EL, négyszögletes/kerek,
QPAR51 759
DASAR® 215 EL, négyszögletes/kerek,
QPAR111 760
DASAR® 215 EL, kerek, E27 760
DASAR® 218 EL, QR111 760
DASAR® 255 EL 763
DASAR® 270 EL, aszimmetrikus 763
DASAR® 270 EL, szimmetrikus 763
DASAR® 370 EL, kerek 755
DASAR® 920 EL 757
DASAR® EL, T16 764
DASAR® EXACT 116 EL,
négyszögletes/kerek, QPAR51 759
DASAR® FLAT 80 EL 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230V 630

DEKLED EL 393
DELO WL 659
DELWA WL 236, 678
DENA 30 WL, E14 199
DEVIN WL, dupla, PHASE 262
DINGILO EL, kerek, állítható 399
DIO FLEX PLATE WL 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 257
DIRETO 60 WL, PHASE 217
DIRETO 90 WL, PHASE 217
DISPLAY 277
DISPLAY ADL 50 QPAR51 273
DL 126 EL 393
DOLIX OUT EL, négyszögletes, QPAR51 ..... 402, 738
DOLIX OUT EL, kerek, QPAR51 ..... 402, 738
DORISA 30 265
DORISA 50 265
DOWNUNDER OUT S EL 731
DOWNUNDER OUT M EL 731
DOWNUNDER OUT L EL 731
DOWNUNDER OUT négyszögletes 658
DOWNUNDER OUT kerek 658
DOWNUNDER PUR 120 EL 383
DOWNUNDER PUR 150 EL 383
DOWNUNDER PUR 80 EL 383
DURNO 548

E

EASYTEC® II

EASYTEC® II, SÍN 539
EASYTEC® II, SÍN tartozék 539

ENOLA

ENOLA B CL, QPAR51 313
ENOLA B CW, dupla, QPAR51 ..... 337, 338
ENOLA B CW, egyszeres, QPAR51 337
ENOLA B PD, QPAR51 ..... 124, 523
ENOLA B TRACK 1 fázisú, QPAR51 514
ENOLA B WL, QPAR51 ..... 232, 252
ENOLA C CL 315
ENOLA C CL, PHASE 315
ENOLA C Pole 607
ENOLA C TRACK 1 fázisú 521
ENOLA C TRACK 3 fázisú 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL 685
ENOLA PD, E27 125
ENOLA ROUND S CL 705
ENOLA ROUND S WL, egyszeres 684
ENOLA ROUND M CL 705
ENOLA ROUND M WL, egyszeres 684
ENOLA ROUND L CL 705
ENOLA ROUND L WL, egyszeres 684
ENOLA SQUARE S CL 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE S WL, egyszeres 696
ENOLA SQUARE M CL 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE M WL, egyszeres 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE L CL 710
ENOLA SQUARE L WL, egyszeres 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE 607
ESKINA D Display, PHASE 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, egyszeres 585
ESKINA FRAME 75 Pole, dupla 585
ESKINA FRAME WL 663
ESKINA FRAME WL, dupla 663
ESKINA SPOT CW, PHASE 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 721
EURO CUBE 3 fázisú 487
EURO SPOT TRACK 1 fázisú 516
EURO SPOT TRACK 1 fázisú QPAR51 516
EURO SPOT TRACK 3 fázisú 495
EURO SPOT TRACK 3 fázisú, QPAR111 494
EURO SPOT TRACK 3 fázisú, QPAR51 494

F

F-POL Pole, E27 583
F-POL WL, E27 646

FENDA

FENDA BOW BASIS FL, E27 079
FENDA mennyezeti rozetta, E27 282
FENDA FL, E27 ..... 078, 079
FENDA üveg lámpaernyő 102
FENDA félernyő 202
FENDA Ø 15 cm, kerek 080, 104
FENDA Ø 20cm, kerek 245
FENDA Ø 30 cm, kerek 080, 105, 283
FENDA Ø 40 cm, kerek 081, 102
FENDA Ø 45 cm, kerek 081, 105, 283
FENDA Ø 70 cm, kerek 081, 105, 283
FENDA PD, E27 102
FENDA TL, E27 ..... 078, 079
FENDA WL, Basis, E27 ..... 202, 244
FENDA WL, E27 245

FÉNYFORRÁSOK

LED A60 E27 ..... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT 852
LED A60 E27, tükrös, króm 855
LED A60 E27, tükrös, arany 855
LED A60 E27, RGBW 852
LED C35 E14 852
LED Filament G9 846
LED FRISBEE E27 854
LED G125 E27 856
LED G125 E27, tükrös, arany 856
LED G125 E27, füstüveg 856
LED G95/G125 E27 856
LED G95/G125 E27, füstüveg 856
LED GU10 ..... 848, 849
LED PAR38 E27 857
LED QPAR111 GU10 ..... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT 850
LED QPAR111 GU10, RGBW 850
LED QPAR51 GU10 ..... 848, 849
LED QR111 G53 851
LED QR51 GU5.3 846
LED QT14 G9 846
LED QT-DE12 R7S 118mm 846
LED QT-DE12 R7S 78mm 846
LED ST58 E27 855
LED ST64 E27 855
LED T32 E27 855
LED T32 FILAMENT GU10 848
LED T38 E27 853
LED T45 E27 853
LED TCR-TSE GX53 857
T16 G5 857

FERA 25 CL 289
FERA 25 CL, DALI 289
FILI, Klemme WL, QPAR51 272
FITU CUBE WL, E27 196
FITU CW, E27 333
FITU FL, E27 085
FITU MIX & MATCH tartozékok 098
FITU PD, E27 ..... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 070
FITU falitartó 200
FITU WL, E27 200
FLAC BEAM® SP 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 385
FLATT 65/100 Pole 599
FLATT SENSOR WL 665
FLATT WL 665
FORCHINI 50 PD, E27 118
FORCHINI 70 PD, E27 118
FORCHINI M 40 PD, E27 119
FORCHINI M 40 TRACK 1 fázisú, E27 525
FORCHINI M 40 TRACK 3 fázisú, PD, E27 499
FORCHINI M 50 PD, E27 119
FRAME BASIC EL 386
FRAME BASIC EL, HV 386
FRAME CURVE EL 385
FRAME CURVE EL, HV 385

G

GALEN 60/120 SP 637
GALEN 100 SP 636
GIMBLE IN 68 EL 446
GIMBLE IN 100 EL 446
GIMBLE IN 150 EL 446
GIMBLE IN 175 EL 447
GIMBLE OUT EL 752
GLASSA CW, négyszögletes, E27 361
GLENOS PD, 1m, 1-10V 168
GLENOS PD, 2m, 1-10V 168
GLENOS® 60 267
GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 574
GLOO PURE WL, E27 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 586
GRAFIT WL, E27 648

GRAZIA LED-szalagok

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, szabályozható fehér, 24V 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, szabályozható fehér, 24V 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 796, 797

GRAZIA profil

GRAZIA 10 felszerelési profil, lapos 769
GRAZIA 10 felszerelési profil, szabványos 769
GRAZIA 10 EDGE felszerelési profil 772
GRAZIA 10 EDGE tartozékok 773
GRAZIA 10 beépítőprofil 769
GRAZIA 10 tartozékok 770, 771
GRAZIA 20 felszerelési profil, lapos 775
GRAZIA 20 felszerelési profil, szabványos 775
GRAZIA 20 beépítőprofil 776
GRAZIA 20 tartozékok 777, 778, 779
GRAZIA 60 felszerelési profil 781
GRAZIA 60 beépítési profil 781
GRAZIA 60 tartozékok 782, 783

H

H-LIGHT EL, ovális, PHASE 400
H-LIGHT EL, PHASE 401
H-LIGHT EL, kerek, PHASE 400
H-POL 30/60 Pole 596
H-POL Twin 30/60 Pole 597

H-PROFIL

H-PROFIL 2m 785
H-PROFIL 2m tartozékok 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE 164
HELIA 30 PD 126
HELIA 30 PD, PHASE 127
HELIA 40 PD 126
HELIA 40 PD, PHASE 127
HELIA 50 TRACK 1 fázisú 521
HELIA 50 TRACK 3 fázisú 482
HELIA AMBIENT 35 PD 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 129
HELIA CW, dupla, PHASE 339, 723
HELIA CW, egyszeres, PHASE 339, 723
HELIA EL 391
HELIA Pole, dupla, PHASE 611, 613
HELIA Pole, egyszeres, PHASE 610, 613
HELIA SENSOR egyszeres 610
HELIA SPOT L SP, egyszeres, PHASE 631
HELIA SPOT S SP, egyszeres, PHASE 631
HORN EL, QPAR51 415
HORN MAGNA EL 416
HORN MEDI EL 416
HORN MINI EL 416
HORN-A EL, QPAR51 413
HORN-O EL, QPAR51 413
HORN-T EL, QPAR111 414
HORN-T EL, QPAR51 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, 1-10V 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V 163

IMPERVA 120 CW ... 365
IMPERVA 150 CW ... 365
INDA CW, QPAR51 ... 330
IPERI 50 Pole ... 605
IPERI WL ... 668
IVED GOOSE WL, rozetta ... 259

K

KADUX EL, dupla, 1-10V ... 437
KADUX EL, dupla, PHASE ... 436
KADUX EL, dupla, QPAR111 ... 435
KADUX EL, dupla, QPAR51 ... 434
KADUX EL, egyszeres, 1-10V ... 437
KADUX EL, egyszeres, PHASE ... 436
KADUX EL, egyszeres, QPAR111 ... 435
KADUX EL, egyszeres, QPAR51 ... 434
KADUX EL, tripla, PHASE ... 436
KADUX EL, tripla, QPAR51 ... 434
KALU CW, dupla, PHASE ... 352
KALU CW, dupla, QPAR111 ... 350
KALU CW, PHASE ... 352
KALU CW, QPAR111 ... 350
KALU CW, négyszeres, PHASE ... 353
KALU CW, négyszeres, QPAR111 ... 350
KALU CW, egyszeres, PHASE ... 352
KALU CW, egyszeres, QPAR111 ... 350
KALU CW, tripla, PHASE ... 352
KALU CW, tripla, QPAR111 ... 350
KALU TRACK 1 fázisú, QPAR111 ... 519
KALU TRACK 1 fázisú, PHASE ... 519
KALU TRACK 3 fázisú, PHASE ... 493
KALU TRACK 3 fázisú, QPAR111 ... 492
KALU TRACK 3 fázisú, QR111 ... 492
KAMUELA ECO EL, kerek, PHASE ... 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 536
KARDAMOD CL, négyszögletes, dupla, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, négyszögletes, egyszeres, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, kerek, dupla, QPAR111 ... 324
KARDAMOD CL, kerek, egyszeres, QPAR111 ... 324
KARPO 30 CW, egyszeres ... 253, 334
KARPO 30 CW, egyszeres, PHASE ... 334
KARPO 30 EL ... 391
KARPO FL ... 083
KARPO MAGN CW, egyszeres, PHASE ... 250
KARPO TL ... 082
KARPO WL ... 253
KENKUA SPOT WL, E27 ... 246
KENKUA WL, E27 ... 246
KERAS ELT WL, E27 ... 651
KINI EL, PHASE ... 737
KIROCONE TL, E27 ... 564

L

L-LINE 120 ... 268
L-LINE 60 ... 268
L-LINE OUT 15 WL, függőleges 688
L-LINE OUT 30 FL, függőleges ... 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, vízszintes ... 595
L-LINE OUT 60 FL, függőleges ... 595
LED PANEL 300x120mm ... 461
LED PANEL 600x600mm ... 461
LED PANEL 620x620mm ... 460, 461
LED SAIL WL ... 229
LED SPIKE SP ... 622
LED SPOT SP ... 719
LENITO TRACK 3 fázisú ... 481
LENITO WL ... 242, 275
LIGHT EYE® 150 3 fázisú, PD, QPAR111 ... 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK 3 fázisú, QPAR111 ... 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 90 1 fázisú, QPAR51 ... 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE ... 087, 578
LIGHTPOINT EL ... 392
LIPA CW, PHASE ... 716
LIPSY® 30 CW, Connected ... 356
LIPSY® 30 CW, Dome ... 357
LIPSY® 30 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Connected ... 356
LIPSY® 40 CW, Dome ... 357
LIPSY® 40 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® 50 CW, Connected ... 356
LIPSY® 50 CW, Dome ... 357
LIPSY® 50 CW, Drum ... 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® CW, Connected ... 356
LIPSY® CW, Dome ... 357
LIPSY® CW, Drum ... 358
LIPSY® CW, Drum, DALI ... 359
Lisenne 40/70 Pole, E27 ... 572
LISENNE PD, E27 ... 131
LISENNE WL, E27 ... 197
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS IN L WL, PHASE ... 213
LOGS IN WL ... 212
LOGS IN WL, PHASE ... 212
LOGS WL ... 692
LONG GRILL CW ... 371

M

M-TRACK

M-TRACK állítható ... 556
M-TRACK Spot ... 556
M-TRACK ÁRAMSÍN ... 557
M-TRACK ÁRAMSÍN tartozékok ... 557

MAGANDA TL ... 072
MAGANDA WL ... 260
MALANG CL, E27 ... 308
MALANG CW ... 121
MALO Display WL ... 276
MALU CL ... 711
MALU Pole ... 606
MALU WL ... 670
MANA 40 lámpaernyő, kerek ... 193
MANA 60 lámpaernyő, kerek ... 193
MANA BASE kerek ... 192
MANA BASE WL, kerek, PHASE ... 192
MANA OUT WL, PHASE ... 688
MANA lámpaernyő ... 205, 207
MANA WL, Basis ... 206
MANA WL, Basis, PHASE ... 204, 206
MARONA CW, PHASE ... 360
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MECANICA PLUS FL ... 086
MECANICA PLUS TL ... 086

MEDO

MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 148, 298
MEDO 30 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE ... 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME ... 456
MEDO 30 EL, keret nélküli ... 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 40 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE ... 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME ... 456
MEDO 40 EL, keret nélküli ... 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 60 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 60 CL, négyszögletes ... 302
MEDO 60 CL, négyszögletes, 1-10V ... 152
MEDO 60 CL, négyszögletes, DALI ... 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME ... 456
MEDO 60 EL, keret nélküli ... 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 149, 299
MEDO 90 CL, 1-10V ... 147, 297
MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, keret nélküli ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD,1-10V ... 154
MEDO RING 90 PD,1-10V ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK 3 fázisú, PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563
MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, egyszeres, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, ívelt, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT dupla, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, dupla, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, négyszögletes ... 621
NAUTILUS 10 SP, kerek, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, négyszögletes ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, négyszögletes ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA

NEW TRIA 110 egyszeres, négyszögletes, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110 egyszeres, kerek, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150 egyszeres, négyszögletes, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 egyszeres, négyszögletes, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150 egyszeres, kerek, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 egyszeres, kerek, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155 dupla, CS ... 431
NEW TRIA 155 dupla, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 dupla, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45 egyszeres, négyszögletes, CS ... 426
NEW TRIA 45 egyszeres, kerek, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, egyszeres, kerek, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 egyszeres, négyszögletes, CS ... 427
NEW TRIA 68 egyszeres, négyszögletes, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 egyszeres, négyszögletes, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 egyszeres, négyszögletes, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 egyszeres, kerek, CS ... 427
NEW TRIA 68 egyszeres, kerek, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 egyszeres, kerek, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 egyszeres, négyszögletes, CS ... 430
NEW TRIA 77 egyszeres, kerek, CS ... 430
NEW TRIA 78 egyszeres, négyszögletes, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 egyszeres, négyszögletes, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 egyszeres, kerek, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 egyszeres, kerek, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL egyszeres, négyszögletes, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL egyszeres, kerek, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, dupla, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, egyszeres, PHASE ... 343
NOBLO CW, tripla, PHASE ... 343
NOBLO SPOT 1 fázisú ... 520
NOBLO SPOT 1 fázisú, Triple Track Set ... 510
NOBLO SPOT 3 fázisú ... 482

NOBLO SPOT LV, Rope Track 550
NOTAPO WL 382
NOYA PD, PHASE 165

O

OCCULDAS 13 DL, közvetett, PHASE 311
OCCULDAS 14 EL, közvetett, PHASE 411
OCCULDAS 23 DL, közvetett, PHASE 311
OCCULDAS 23 EL, közvetett, PHASE 411
OCULUS CL, Move, PHASE 445
OCULUS CL, PHASE 315
OCULUS CW, PHASE 331
OCULUS PD, egyszeres, PHASE 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 233
ONE 40 TRACK 3 fázisú, DALI 473
ONE 40 WL, DALI 194
ONE 60 PD, DALI 157
ONE 60 PD, DALI, up/down 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down 158
ONE 60 WL, DALI 194
ONE 80 PD, DALI 157
ONE 80 PD, DALI, up/down 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down 159
ONE TRIPLE PD, DALI 157
OPEN GRILL PD, dupla, forgatható 172
OPEN GRILL PD, egyszeres, forgatható 172
ORBIT LV, QR111 547
ORDI SENSOR WL 666
ORDI WL 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 224
OTOS GLAS Pole, E27 573
OUT 65 EL, kerek, PHASE 739
OUT-BEAM FRAME SP 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL 699
OVALISK 75/100 Pole 575
OVALISK CL 703
OVALISK Sensor WL 650
OVALISK WL 650

P

P-LIGHT CW 372, 373, 375
P-LIGHT CW tartozékok 372, 373, 375
P-LIGHT EL 405

PANEL 60 CL, kerek, DALI 305
PANEL 60 CL, kerek, PHASE 304
PANEL 60 PD, 1-10V 160
PANEL 60 PD, kerek, DALI 161
PANEL CL, 1200x300mm, DALI 305
PANEL CL, 1200x300mm, PHASE 305
PANTILO 28 PD, E27 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 136
PARA 380 PD, E27 182
PARA CONE 14 1 fázisú, PD, QPAR51 524
PARA CONE 14 1 fázisú, QPAR51 513
PARA CONE 14 3 fázisú, PD, QPAR51 499
PARA CONE 14 3 fázisú, QPAR111 480
PARA CONE 20 PD, E27 120
PARA CONE 30 PD, E27 120
PARA DOME PD, E27 ..... 181, 183
PARA DOME lámpaernyő 181
PARA FLAC PD/CL 184
PARA FLAC PD/CL, DALI 185
PARA MULTI PD, DLMI 183
PATTA-F EL, négyszögletes, PHASE 407, 740
PATTA-F EL, kerek, PHASE 407, 740
PATTA-I EL, négyszögletes, PHASE 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, kerek, PHASE 408, 409, 741, 742
PAVANO 300x1200mm 463
PAVANO 600x600mm 463
PAVANO 620x620mm 463
PEMA® WL 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 669
PHELIA 10 PD, E27 114
PHELIA 20 PD, E27 115
PHELIA 25 PD, E27 115
PHELIA 30 PD, E27 115
PHELIA FL, E27 084
PHELIA TL, QPAR51 084
PHELIA WL, QPAR51 251
PHOTONIA CL, E27 702
PHOTONIA PD, E27 562
PHOTONIA Pole, E27 573
PHOTONIA TL, E27 568
PHOTONIA WL, E27 642
PIKA EL, négyszögletes, QPAR51, forgatható 397
PIKA EL, négyszögletes, QPAR51, merev 397
PIKA EL, kerek, QPAR51 397
PIKA EL, kerek, QPAR51, merev 396
PIPOFLEX WL 256

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 236
PLASTRA 104 CL, E27 288
PLASTRA 104 WL, QT14 230
PLASTRA 105 CL, E27 288
PLASTRA 25 PD, kerek, TCR-TSE 106
PLASTRA CL, PHASE 288
PLASTRA CL, QPAR51 322
PLASTRA EL, négyszögletes, QPAR51 395
PLASTRA EL, kerek, QPAR51 394
PLASTRA PD, QPAR51 124
PLASTRA SLOT WL, E14 215
PLASTRA WL, Cube, QT14 210
PLASTRA WL, Cubes 211
PLASTRA WL, Curve, PHASE 227
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 236
PLASTRA WL, félköríves 208
PLASTRA WL, QPAR51 ..... 215, 231
PLASTRA WL, négyszögletes 190
PLASTRA WL, négyszögletes, QT-DE12 209
PLASTRA WL, kerek 190

PLYTTA 549
POLE PARC 90/150/200 Pole 584
POLE PARC CL 706
POLE PARC UP/DOWN WL 683
POLE PARC WL 657
POWER TRAIL-LITE® EL, négyszögletes 749
POWER TRAIL-LITE® EL, kerek 749
PURI 3 fázisú, QPAR51 484
PURI CW, dupla, QPAR51 349
PURI CW, QPAR51 349
PURI CW, négyszeres, QPAR51 349
PURI CW, egyszeres, QPAR51 349
PURI CW, tripla, QPAR51 349
PURI TRACK 1 fázisú, QPAR51 ..... 511, 512
PURI TRACK 1 fázisú, Triple Track Set 510
PURI TRACK 3 fázisú, QPAR51 485
PURIA TRACK 1 fázisú, QPAR51 511
PURISA WL, E27 199

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE 306
Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE 307
Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE 170
Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE 170
Q-LINE® PD, DALI, egyszeres 169
Q-LINE® PD, egyszeres 169
Q-LINE® WL 269
QUAD FRAME 14 WL 238
QUAD FRAME 19 WL 238
QUAD FRAME 9 WL 389
QUAD Pole 609
QUAD UP/DOWN 12 WL 214, 687
QUAD UP/DOWN 15 WL 214, 687
QUAD WL 239, 672
QUADRASS PD, E27 133
QUADRASS SPOT WL, E27 201
QUADRASS WL, E27 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 652
QUADRULO WL, E27 653

R

RASCALI 45/65 Pole 593
RASCALI WL 660
RETRATO WL, PHASE 271
ROCCI EL, négyszögletes 751
ROCCI EL, kerek 751
ROTOBALL 25 CL, E27 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 137
ROTOBALL 40 CL, E27 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE 581
ROX CL, GX53 706
ROX CL, QPAR111 ..... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ..... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ..... 234, 657
RUBA 27/42 CW 714
RUSTY® UP/DOWN WL, négyszögletes 690
RUSTY® UP/DOWN WL, kerek 682
RUSTY® 40/70 Pole 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ..... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 601

S

SAIL WL 673
SALUNA LV, QR-C51 546
SAMRINA SP, egyszeres, GU10 619
SEDO 7 WL 220
SEDO 14 WL 220
SEDO 21 WL 220
SENSER 12 CW, négyszögletes, PHASE 366
SENSER 12 CW, kerek, PHASE 367
SENSER 12 EL, négyszögletes 449
SENSER 12 EL, kerek 448
SENSER 18 CW, négyszögletes, PHASE 366
SENSER 18 CW, kerek, PHASE 367
SENSER 18 EL, négyszögletes 449
SENSER 18 EL, kerek 448
SENSER 24 CW, négyszögletes, PHASE 366
SENSER 24 CW, kerek, PHASE 367
SENSER 24 EL, négyszögletes 449
SENSER 24 EL, kerek 448
SENSER CW, négyszögletes, PHASE 366
SENSER CW, kerek, PHASE 367
SHELL 15 WL, PHASE 241
SHELL 30 WL, PHASE 241
SIGHT 115 CW 370
SIGHT 60 CW 370
SIGHT MOVE 3 fázisú 496
SIGHT MOVE 3 fázisú, DALI 471
SIGHT TRACK 3 fázisú 483
SIGHT TRACK 3 fázisú, DALI 472
SIGHT TRACK 3 fázisú, PD 497
SENSER CW, négyszögletes, PHASE 363
SIMA CW, négyszögletes, Sensor 363
SIMA CW, kerek, PHASE 362
SIMA CW, kerek, PHASE 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE 612
SITRA 360 SPIKE SP, dupla, TCR-TSE 623
SITRA 360 SPIKE SP, egyszeres, TCR-TSE 623
SITRA CL, TCR-TSE 704
SITRA CUBE WL 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 691
SITRA UP/DOWN WL 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 680
SITRA WL 656
SITRA WL, TCR-TSE 656
SLOTBOX 40/70 Pole 598
SLOTS 45 Pole 591
SLOTS 65 Pole 591
SLOTS WL 644
SOLASTO EL, négyszögletes/kerek 750
SOLID CUBE WL, QT14 210
SOMNILA FLEX WL, balos 255
SOMNILA FLEX WL, jobbos 255
SOMNILA SPOT WL, balos 254
SOMNILA SPOT WL, jobbos 254
SOPRANA CL, E27 285
SOPRANA PD, E27 138
SPHERA 45 PD, PHASE 122

SPHERA 75 PD, PHASE ... 122
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 31 SP ... 633
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 330
SPOT DISPLAY E27 ... 273
SPOT TRACK 1 fázisú, E27 ... 512
SPOT TRACK 3 fázisú, E27 ... 478
SQUARE CL, PHASE ... 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 ... 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE ... 587
SQUARE TURN WL, G9 ... 686
SQUARE WL, E27 ... 648
SQUARE WL, PHASE ... 648
STIX WL ... 251
STRUCTEC 1 fázisú ... 522
STRUCTEC 3 fázisú ... 490, 491
STRUCTEC 3 fázisú, DALI ... 470
STRUCTEC ZOOM 3 fázisú ... 491
SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK 3 fázisú, PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK 3 fázisú ... 489
SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

Tartozékok

1-10V fényerő-szabályozó 10W ... 831
3 kimenetes csatlakozósor ... 842
Csatlakozódoboz ... 843
DALI vezérlő 24V DC ... 830
DALI interfész 1-10V + be/ki ... 830
DALI univerzális fényerő-szabályozó 10-300W ... 830
DALI univerzális fényerő-szabályozó 3-25W ... 830
GU10 aljzat ... 842
GU10 aljzat csatlakozódobozzal és gyorsbilinccsel ... 842
Huzalos felfüggesztés ... 841
Kétoldalas ragasztószalag ... 842
Kábelbilincs ... 840
Kábelhosszabbító ... 842
KOMPENZÁCIÓS MODUL ... 833
LED-tápegység 12V/24V DC | 12W ... 831
LED-tápegység 12V/24V DC | 12W kerek ... 831
LED-tápegység 12V/24V DC | 20W ... 831
LED-tápegység 24V | 100W ... 832
LED-tápegység 24V | 100W ... 833
LED-tápegység 24V | 50W ... 833
LED-tápegység 24V DC | 100W ... 832
LED-tápegység 24V DC | 100W ... 832
LED-tápegység 24V DC | 150W ... 832
LED-tápegység 24V DC | 150W ... 832
LED-tápegység 24V DC | 20W ... 832
LED-tápegység 24V DC | 36W ... 831
LED-tápegység 24V DC | 60W ... 831
LED-vezérlő 1000mA | 40W ... 834
LED-vezérlő 1000mA | 40W kábel-tehermentesítéssel ... 839
LED-vezérlő 1050mA | 40W, kábel-tehermentesítéssel ... 835
LED-vezérlő 200mA | 6-8,4W kábel-tehermentesítéssel ... 835
LED-vezérlő 250mA | 10W ... 835
LED-vezérlő 320mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel ... 838
LED-vezérlő 350mA | 10W ... 833
LED-vezérlő 350mA | 15W ... 833
LED-vezérlő 350mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel ... 838
LED-vezérlő 350mA | 6W ... 833
LED-vezérlő 350mA | 9W, kábel-tehermentesítéssel ... 838
LED-vezérlő 350mA, kábel-tehermentesítéssel ... 838
LED-vezérlő 500/600/700mA | 30W, kábel-tehermentesítéssel ... 835
LED-vezérlő 500mA | 15W ... 834
LED-vezérlő 500mA | 9W, kábel-tehermentesítéssel ... 838
LED-vezérlő 700mA | 10W kábel-tehermentesítéssel ... 834
LED-vezérlő 700mA | 11W, kábel-tehermentesítéssel ... 839
LED-vezérlő 700mA | 39W, kábel-tehermentesítéssel ... 834
LED-vezérlő 700mA | 3W, kábel-tehermentesítéssel ... 839
LED-vezérlő 700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel ... 834
LED-vezérlő 700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel ... 839
LED-vezérlő 700mA | 6W ... 834
LED-vezérlő 800/900/1050mA | 40W, kábel-tehermentesítéssel ... 835
LED-vezérlő DALI 250-700mA | 20W kábel-tehermentesítéssel ... 837
LED-vezérlő DALI 250-700mA | 40W kábel-tehermentesítéssel ... 837
LED-vezérlő DALI 350-1050mA | 60W kábel-tehermentesítéssel ... 837
LED-vezérlő DALI 700-1500mA | 50W kábel-tehermentesítéssel ... 837
LED-vezérlő VALETO® 1050mA | 45W kábel-tehermentesítéssel ... 839
Mennyezeti kampó ... 840
Mennyezeti rozetta ... 841
SLV VALETO® 350/500/700mA | 15W, LED-vezérlő ... 835
T-csatlakozódoboz ... 843
Textilkábel 3 pólusú, 3 x 0,75 mm², 10m ... 841
Transzformátor 12V AC | 10VA IP44 ... 828
Transzformátor 12V AC | 60VA ... 830
Transzformátor 12V AC | 60VA IP44 ... 828
Transzformátor 12V AC | 150VA ... 830
Transzformátor 12V AC | 105VA ... 828
Transzformátor 12V AC | 300VA ... 828
Transzformátor 12V AC | 50VA ... 829
TENSEO tanszformátor 12V AC | 105VA ... 829
TENSEO tanszformátor 12V AC | 210VA ... 829
Záróelem huzalhoz ... 841

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, dupla, PHASE ... 317
TEC KALU CL, négyszeres, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK 3 fázisú, dupla, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK 3 fázisú, négyszeres, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

TENSEO kisfeszültségű kábel

TENSEO kisfeszültségű kábel ... 554, 555
TENSEO kisfeszültségű kábel tartozékai ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, dupla ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, egyszeres ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® 1 fázisú, PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, dupla, négyszögletes ... 321
TRILEDO CL, dupla, négyszögletes, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, egyszeres, négyszögletes ... 321
TRILEDO CL, egyszeres, négyszögletes, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, egyszeres, kerek ... 321
TRILEDO CL, egyszeres, kerek, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, négyszögletes ... 261
TRUKKO WL, kerek ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579


V

VANO WING SP, 1-10V ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, négyszögletes, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA L WL ... 675
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W


WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WETSY EL, négyszögletes/kerek ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, kapcsoló ... 177
WORO EL ... 388


1000799 593

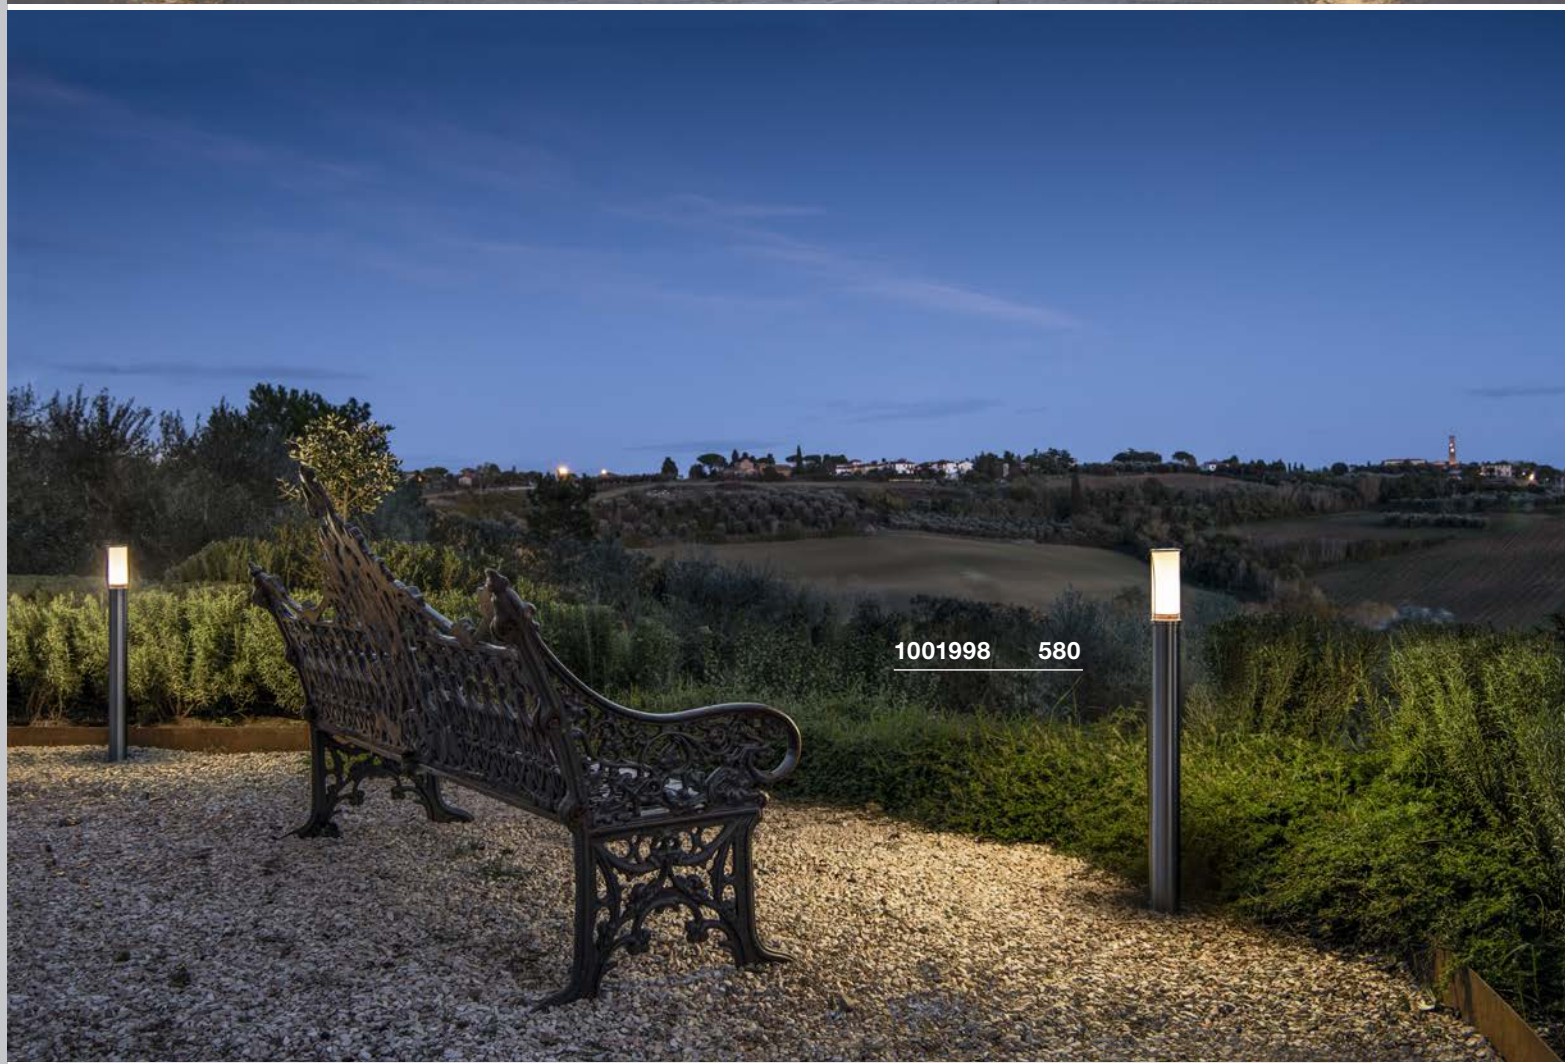
1001998 580


1000682 577


1003001 609

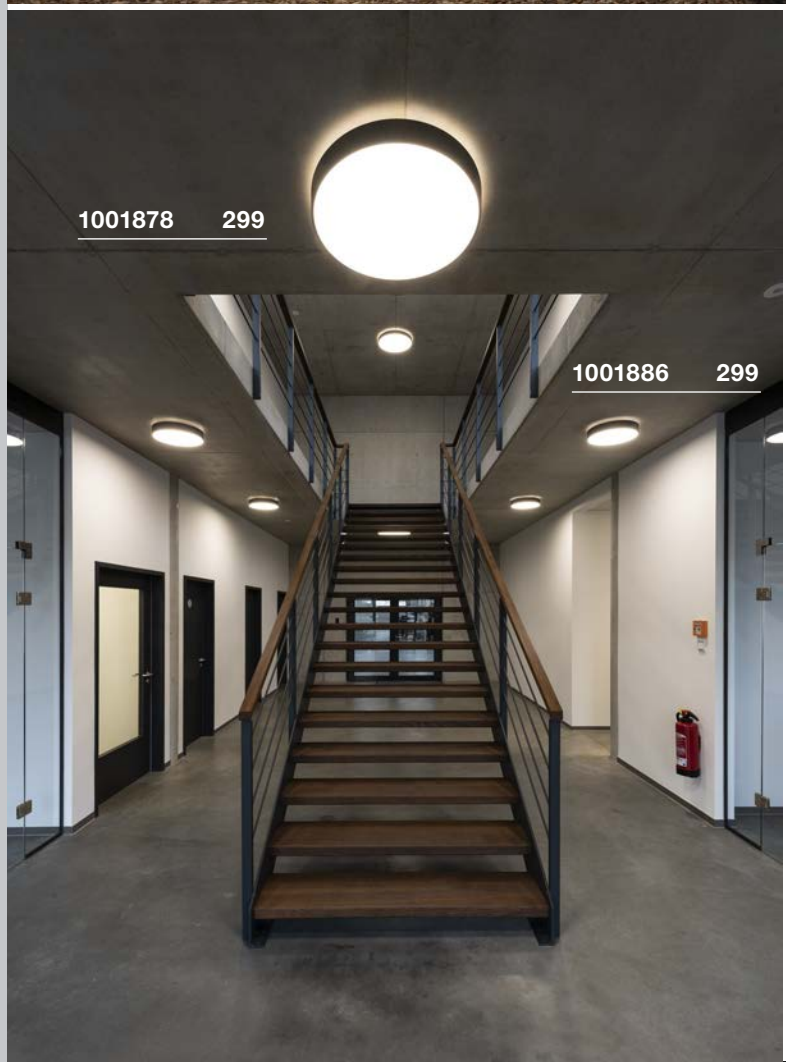
1001878 299
1001886 299


139112 547

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a BIG WHITE® ’21 katalógust, melyben megoldást kínálunk otthonok, irodák, vendéglátó- és kereskedelmi egységek megvilágítására. Reméljük, hasznos társ lesz a tervezés során és élvezettel használja majd.
A termékek legfontosabb tulajdonságait piktogramokkal jelöltük, melyeknek részletes magyarázatát a kiadvány utolsó oldalán találja. Minden termék egyedi, hat- és hétjegyű cikkszámmal rendelkezik, melyek meghatározzák a termék valamennyi tulajdonságát. Gyártónk termékeink csaknem 100%-át raktáron tartja, így a legtöbb leadott megrendelést, a piacon egyedülállóan gyors határidővel teljesítjük.
Viszonteladói partnerhálózatunk az ország egész területére kiterjed.
Weboldalunkon megtalálja a lakhelyéhez legközelebb eső partnerüzleteket, ahol készséggel segítenek a megfelelő világítási megoldások kiválasztásában.

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A katalógusban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2. A rendelések felvétele nyitvatartási időben, írásban történik.
3. Az SLV termékeket a UPS logisztikai vállalat szállítja Magyarországra közúti gyűjtő fuvarban (UPS Standard), mely a kialakult gyakorlat alapján hozzávetőlegesen 2-3 munkanap szállítási időt jelent, mely a gyártói raktárkészlettől függően változhat. A gyártó, a UPS, valamint az egyéb szállítmányozó késedelméből eredő károkért Luminis kizárja felelősségét.
4. Az SLV termékek nettó 75.000,- Ft, azaz nettó hetvenötezer forint összeget meghaladó értékű rendelése esetén lehetőség van arra, hogy a gyártótól a szállítmány közvetlenül a Megrendelő által megadott címre érkezzen. Ezen rendeléseket Luminis önálló rendelésként kezeli, melynek státuszát Megrendelő a UPS elektronikus rendszerében nyomon követheti. Megrendelő a pontos szállítási címet – az átvevő személy(ek) megjelölése mellett – Luminisnek küldött Megrendelésén köteles feltüntetni.
5. SLV termékek rendelése esetén a Megrendelés visszaigazolását követően a rendelések módosítására, törlésére, kiegészítésére nincs lehetőség. Amennyiben Megrendelő az SLV termékekre leadott teljes megrendelését vagy a megrendelés egy részét lemondja, gyártó a lemondott termékek után, a termék vételárának 20%-ával egyező lemondási díjat számol fel. A lemondási díjról Luminis minden esetben díjbekérőt állít ki Megrendelő felé, melyet Megrendelő köteles Luminis részére megfizetni (továbbiakban: Elállási kötbér). Az Elállási kötbért Luminis jogosult a Megrendelő által átutalt előlegből, illetve egyéb jogcímén a Luminisnek átadott összegbe beszámítani és abból közvetlenül levonni.
6. A visszáruzni kívánt termék(ek) kizárólag akkor kerül(nek) jóváírásra, amennyiben a vásárlástól számított legkésőbb 2 hónapon belül eredeti csomagolásban, sértetlenül visszajuttatják az(oka)t a Luminishez.
7. Az SLV lámpatestek jótállási ideje 5 év, mely a BIG WHITE® ’21 katalógusban található valamennyi lámpatestre vonatkozik és a lámpatestbe beépített LED fényforrásokra, valamint beépített tápegységekre is kiterjed. A kiegészítőként rendelt fényforrásokra, LED szalagokra, valamint az egyéb, nem gyárilag beépített tápegységekre és trafókra 2 év jótállás érvényes. A jótállási idő kezdete a termék vásárlásának időpontja.
8. A garanciális időn belül meghibásodott SLV termékek esetén Megrendelő kérheti az SLV termék javítását. Amennyiben arra nincs lehetőség, úgy annak kicserélését, azonban Megrendelő tudomásul veszi, hogy Luminis akkor írja jóvá a hibás termék vételárát, továbbá akkor fogadja el a termék kicserélésre irányuló kérelmet, amikor Megrendelő a hibás terméket Luminis székhelyére visszajuttatja, amelynek elmaradásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő tartozik helytállni, továbbá Luminis jogosult a Megrendelő kérelmének teljesítését megtagadni.
9. Egyéb kérdésekben a Luminis Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak a mérvadóak. Az Általános Szerződési Feltételek a következő weboldalon elérhetők: www.luminis.hu
10. A katalógus fordítása németről magyar nyelvre a gyártó által megbízott harmadik fél által központilag történik, ezért a szakszerűtlen fordításból eredő félreértésekért és károkért a Luminis Kft. felelősséget nem vállal!

Minden, a termékeinket érintő kérdésben készséggel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken.

A Luminis csapata

JELMAGYARÁZAT

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Információ arról, hogy **a fényforrásokat és vezérlőberendezéseket** kicserélhetik-e a végfelhasználók vagy az arra képesített személyek **anélkül, hogy tartós károsodás keletkezne a lámpában.**

LIGHT LED CONTROL gear
- A fényforrást szakember cserélheti
- A LED-et szakember cserélheti
- A vezérlőberendezést szakember cserélheti

LIGHT LED CONTROL gear
- A fényforrást a végfelhasználó cserélheti
- A LED-et a végfelhasználó cserélheti
- A vezérlőberendezést a végfelhasználó cserélheti

LED CONTROL gear
- A fényforrás nem cserélhető
- A vezérlőberendezés nem cserélhető

C L C,L Uni 1-10V Dali Switch

Szabályozható fényerejű …
- C = kapacitív dimmerrel
- L = induktív dimmerrel
- Uni = univerzális dimerrel
- 1–10 V vezérlőfeszültséggel dimmelhető
- Dali = Dali buszrendszer
- Switch = kapcsoló vagy nyomógomb

DIM TO WARM

Fényerő-csökkentés meleg fényre
A fényerő-szabályozás során a színhőmérséklet hideg fehérről meleg fehérre változik.

A termék súlya kilogrammban (kg)

Forgathatóság és billenthetőség fokban:
- Forgatási tartomány
- Billentési tartomány
- csuklósan állítható lámpatest vagy lámpatest rész

Sugárzási szög
a hasznos sugárzási szög fokban. Minél kisebb a szög, annál fókuszáltabb a fénysugár.

Függesztő kábel hossza cm-ben

Tápkábel hossza cm-ben
Kábelhosszúság cm-ben (nyitott kábelvég esetén)

Fényforrás **átlagos élettartama** órában

40 000 Hours (L70B50)

A fényárammegtartás
Azt írja le, mennyivel csökken egy LED fényárama adott idő alatt.

A **távvezérléssel** irányítható termékeket jelöli

UGR

UGR = káprázási index
Minél kisebb az UGR érték, annál csekélyebb az érzékelt káprázás.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATOK

Érintésvédelmi osztályok
- I. védelmi osztály / védővezeték
- II. védelmi osztály / dupla vagy megerősített szigetelés
- III. védelmi osztály / védelem kisfeszültséggel

IK

Az IK ütésállóság az elektromos berendezések külső burkolatának a mechanikai igénybevételekkel, különösen az ütésekkel szembeni ellenálló képességének mérőszáma.

ALKALMAZÁSI TERÜLET · SZERELÉS

IP

IP védelem
Az elektromos berendezések különböző környezeti feltételekhez való alkalmasságát jelzi.

Az eszköz olyan anyagokra is szerelhető, amelyek gyulladási tulajdonságai nem ismertek, kivéve a fa.

Továbbfűzhető kábelezés lehetséges

Független koverter
(A vezérlőberendezés a világításon kívül más használatra is alkalmas)

Rövidzárlat ellen védett **biztonsági vezérlőberendezés**

- **Kizárólag** beltéri használatra
- **Nem alkalmas** beltéri használatra

RÉSZLETES ADATOK – SÜLLYESZTETT LÁMPÁK

Kivágás formája

A lámpatesten **gépjárművel át lehet haladni**

A termék teherbíró képessége a megadott értékig tonnában. Az értékek betonba való beépítésre vonatkoznak.

KÜLÖNLEGES JELÖLÉSEK

NEW

A katalógusban **első alkalommal** szereplő termékeket jelöli

NEW COLOR NEW VARIANT FOLLOWER

Korábbi termékek új változatait **jelöli**
- Új színváltozat
- Új termékváltozat
- Új modellváltozat

Az így megjelölt cikkek **kifutó modellek**

LED INSIDE SOCKET INSIDE

Olyan termékeket jelöl,
- amelyek **beépített** LED fényforrásokat tartalmaznak
- amelyek **nem** rendelkeznek beépített LED fényforrással

ZIGBEE DALI BLUETOOTH

Okos vezérlés
Olyan termékeket jelöl, amelyek a következő protokollok valamelyikét használják:
- Zigbee® · DALI · Bluetooth

MR IR FR

A **mozgásérzékelős lámpákat** jelöli (mikrohullámú / infravörös / rádiós)

CCT

A beépített **CCT** kapcsolóval a **színhőmérséklet** telepítéskor 3000K-ról 4000K-ra állítható át.

RGB +W RGB

Az **RGB+W** és **RGB** rendszerű lámpákat jelöli (vörös-zöld-kék + fehér, illetve vörös-zöld-kék)

- **USB-töltőfunkció**
- **Induktív (kábel nélküli) töltés** okostelefonokhoz

MIX & match

Az **egyénileg kombinálható** termékeket jelöli

Olyan lámpákat jelöl, amelyeket megfelelő alapozás után **festékkel/tapétával lehet bevonni**.

Lámpacsaládhoz tartozó lámpákat jelöl

Díjnyertes lámpák
- Red Dot Formatervezési Díj
- Német Formatervezési Díj

VÁSÁRLÓI INFORMÁCIÓK

Tudnivalók a lámpaburkolaton fellépő hőfejlődésről
A halogén fényforrások magas üzemi hőmérsékleten működnek, ezért a lámpaburkolat felforrósodását okozhatják. A lámpaburkolatot csak lehűlt állapotban szabad megérinteni. Éppen ezért azokat az állítható lámpákat vagy lámpafejeket, amelyek nem rendelkeznek szigetelt beállítófogantyúval, vagy amelyek a maximális fényteljesítménnyel történő működtetés közben túllépik a maximálisan megengedett burkolat-hőmérsékletet a beállítási pontoknál, úgy kell felszerelni, hogy ne legyenek kézzel elérhetők. Alacsony hőmérsékletű alternatívaként a legtöbb halogénlámpánkhoz cserélhető LED fényforrások is elérhetők.

Fényáram
A fényforrás által kibocsátott teljes fénymennyiséget lumenben (lm) adjuk meg.

Fényerő
A fényerő az adott térszögre jutó fényáram, amelyet kandelában (cd) adunk meg.

Színvisszaadási index
Egy fényforrás színvisszaadását az Ra (vagy CRI) index használatával írjuk le. A beltérben használt fényforrásoknál 80 vagy magasabb CRI szükséges. Kültéri fényforrásoknál legalább 65 CRI az előírás.

Színhőmérséklet
Egy fényforrás színhőmérsékletét (fényszínét) kelvinben (K) adjuk meg.

Standard LED
Ez a LED klasszikus kialakítása (3 mm-es vagy 5 mm-es LED). Eredetileg kijelzési céllal, például vezérlőpanelekhez fejlesztették.

Standard SMD LED
Az SMD jelentése „Surface Mounted Device“ (felületre szerelt eszköz). Olyan kompakt LED-ről van szó, amelyet vezeték nélkül, közvetlenül a nyomtatott áramkörre forrasztanak. Az SMD különféle méretekben kapható, és különösen jól használható világítási célokra.

PowerLED
A PowerLED nagy teljesítményű LED, legalább 1W teljesítménnyel. Magas egyenáramigénnyel rendelkezik, ezért alapvetően egyenáramú áramforrásokkal kell üzemeltetni. Ha több fénydiódát kell csatlakoztatni, ezeket soros kapcsolással kell bekötni. A párhuzamos kapcsolás nem megengedett. Ügyeljen a telepítési sorrendre, hogy a LED-eket rövid ideig se tegye ki nagy áramnak, mivel az megrongálhatja őket. Alapvetően elmondható: Először a szekunder áramkört csatlakoztassa teljesen (LED-ek a vezérlőhöz), majd a primer áramkört (vezérlő az áramforráshoz).

Chip On Board LED (COB LED); lapos LED
Ez a LED-típus extrém lapos kivitelű. A COB LED előnye a műszaki kivitelezés során hűtőfelületekkel megoldott jó hőelvezetés, ami magas fényhatásfokot és hosszú élettartamot tesz lehetővé.

Rozsdamentes acél 304
(1.4301) Jó korrózióállóság természetes környezeti közegekben (víz, városi és vidéki levegő), ahol nincs jelentős klór- és sókoncentráció. Az 1.4301 azonban nem alkalmazható olyan területeken, ahol tengervízzel, sós vízzel vagy sós levegővel érintkezik, illetve úszómedencékben vagy hasonló környezetekben.

Rozsdamentes acél 316
(1.4404) A természetes környezeti közegekben (víz, városi és vidéki levegő), valamint a mérsékelt klór- és sókoncentrációjú ipari területeken, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a mezőgazdasági élelmiszeriparban az 1.4404 kiváló korrózióálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az 1.4404 a tengervíznek nem áll ellen.

Vegye figyelembe a következőket:
A katalógusban bemutatott termékek nagy részét védjegyek, formatervezési minták, alkalmazási modellek vagy szabadalmak védik. Ezen tulajdonjogok megsértése, illetve a szöveg és az elrendezés, valamint a szerzői jog által védett képek engedély nélküli felhasználása büntetőeljárást von maga után. A katalógusban található illusztrációk és információk csak szemléltetési célt szolgálnak, és a színek, formák, kivitelek és műszaki adatok szempontjából nem kötelező érvényűek. Ezért minden termékleírás és termékadat esetében fenntartjuk a módosítások és tévedések jogát.
Választékunk termékeit szigorú minőségbiztosítási eljárásnak vetjük alá, és megfelelnek az általánosan érvényes előírásoknak. Ez a katalógus általános termékpalettát mutat be, és nem tartalmaz országspecifikus adatokat. Az országspecifikus adatoktól való bármilyen eltérést a megrendelés előtt kell tisztázni. Az SLV nem vállal felelősséget az esetlegesen eltérő műszaki szabványokért.
Minden súlyt és hosszúságot kilogrammban vagy cm-ben adunk meg, hacsak másképp nem jelezzük. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Lámpáink felhasználásának valós példák alapján készült szemléltető fotókkal történő bemutatása az adott terület tulajdonosainak vagy tervezőinek hozzájárulásával történik. Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak fotóink elkészítéséhez és felhasználásához!

A jelen katalógus megjelenésével a korábban kiadott listákon és katalógusokban közölt árak érvényüket veszítik.

Az árra vonatkozó összes adat kötelezettség nélküli, ajánlott kiskereskedelmi ár (RRP) forintban értendő, általános forgalmi adó nélkül.

Kiadó
SLV GmbH, Németország
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833 - 355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Fotók
SLV GmbH
Külsős fotósok: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

luminis

LUMINIS KFT.
1116 Budapest
Építész u. 26.

T +36-1-371-1983
F +36-1-371-1984
bigwhite@luminis.hu

Bemutatóterem nyitva tartás:
Hétfő - Péntek
9.00-17.30

www.bigwhite.hu

PEFC™
PEFC/04-31-1033

minus 52% CO_2

A termék kinyomtatásakor a kombinált hő- és villamosenergia innovatív felhasználása révén 52% -kal kevesebb szén-dioxid kerül kibocsátásra a hagyományos energiafelhasználáshoz képest.

1005008